Manual de MADRE

Cómo trabajar con tus agentes de IA

MADRE 1.0.5

En MADRE trabajas con las IAs que ya usas: Codex, Claude, Gemini, Cursor u OpenCode. Les escribes, leen tu proyecto y tú decides qué pueden cambiar.

Si nunca has usado una IA, empieza por «Instala MADRE» y sigue en orden. Si ya las usas, ve directo a lo que necesites: cada sección cierra con lo que conviene saber cuando ya tienes práctica.

CUATRO PALABRAS ANTES DE EMPEZAR

Agente

Una IA que trabaja en tu proyecto. Codex, Claude y Gemini son agentes.

Proyecto

Una carpeta de tu Mac. Cada una tiene sus chats y su memoria.

Permiso

Lo que el agente puede hacer con ese mensaje: solo platicar, crear archivos o cambiarlos.

Memoria

Lo que MADRE recuerda de tu proyecto, para que no tengas que explicarlo cada vez.

CONTENIDO

Empezar

- Instala MADRE
- Conecta tus agentes
- Tu primer proyecto
- Pídele algo a un agente

Trabajar

- Hasta dónde puede llegar
- Déjalo trabajar solo un rato
- Revisa el código
- La memoria
- Notas y recordatorios

Más funciones

- Módulos
- Continuidad
- Conectores (MCP)
- IA en tu Mac
- Varios proyectos a la vez
- Ventanas
- Ajustes

Ayuda

- Cuando algo no funciona
- Problemas comunes
- Todos los atajos

01

Instala MADRE

MADRE se instala con un comando y se abre en tu navegador. No pide cuenta ni tarjeta.

```
$ npx @jossuealcala/madre
```

1. Instala Node.js 22.5 o más nuevo desde nodejs.org. Si ya lo tienes, sáltate este paso.
2. Abre la Terminal, pega el comando de arriba y pulsa ↵.
3. MADRE se abre en tu navegador, en Inicio. La próxima vez usa el mismo comando.

PRUÉBALO

Para saber si ya tienes Node, escribe en la Terminal `node --version`. Si dice v22.5 o un número mayor, ya está.

SI YA SABES

MADRE no guarda tus contraseñas: usa las sesiones que tus agentes ya tienen en tu Mac. Con `--port 4800` la abres en otro puerto.

02

Conecta tus agentes

Un agente es una IA como Codex, Claude o Gemini. Lo conectas una vez y todos tus proyectos lo usan. Con uno basta para empezar.



1. En Inicio, abre Ajustes › Agentes. La primera vez MADRE te lo muestra solo.
2. Abre un agente que diga «Sin iniciar sesión» y pulsa su botón, como «Cuenta de Claude». Entras con tu cuenta en la página del proveedor. Si no lo tienes, verás Instalar.
3. Cuando dice «Conectado», ya puedes hablarle.

PRUÉBALO

Si ya usas ChatGPT, conecta Codex con esa misma cuenta: es lo más rápido.


SI YA SABES

Cada agente guarda su propia sesión; MADRE no la lee. Las llaves de API (Gemini, OpenCode) se pegan en la misma tarjeta, y «¿Prefieres tu terminal?» te da el comando.

03

Tu primer proyecto

Un proyecto es una carpeta de tu Mac. MADRE la abre, la lee y le guarda memoria. Agregarla no cambia nada de lo que hay dentro.

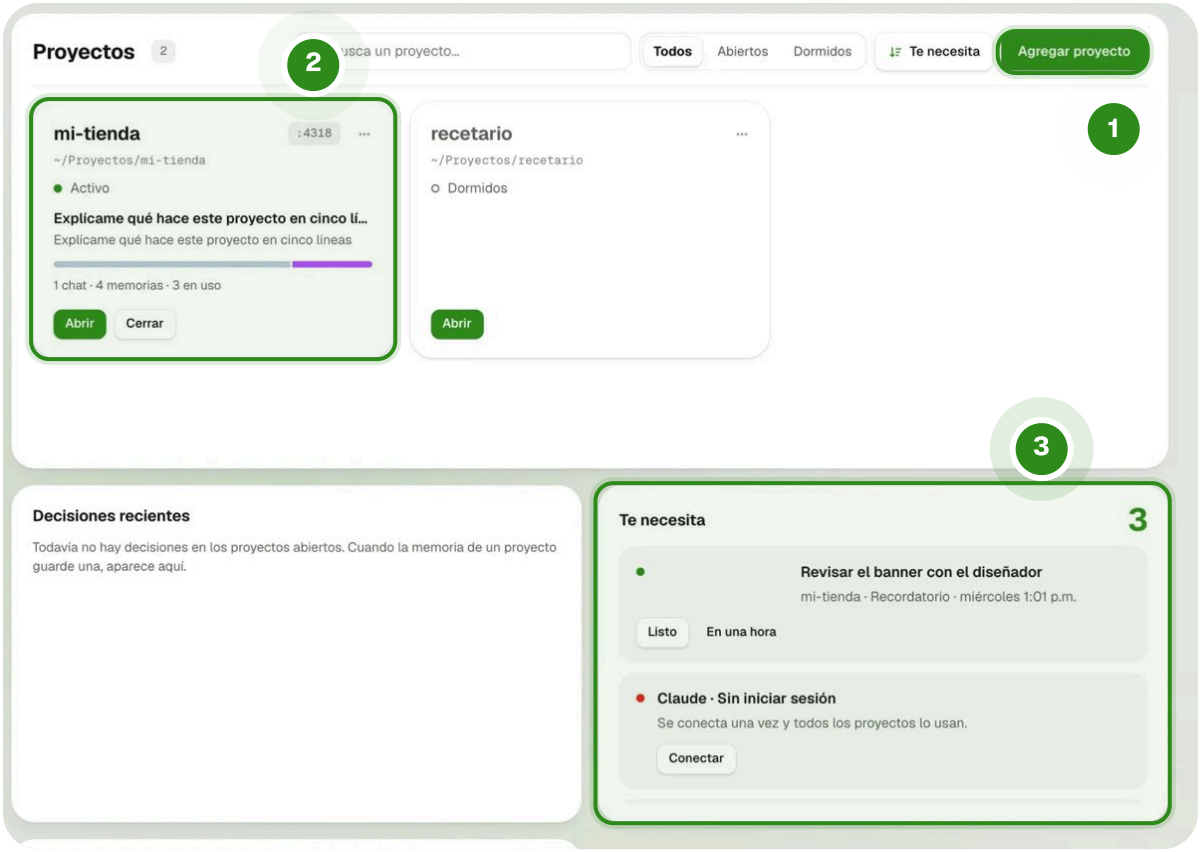

1. En Inicio, pulsa «Agregar proyecto» y elige la carpeta.
2. Aparece su tarjeta. Haz clic en ella para abrir el proyecto.
3. «Te necesita» junta lo que quedó pendiente: una pregunta de un agente, un permiso o un recordatorio.

PRUÉBALO

Si no tienes una carpeta a la mano, crea una vacía que se llame «prueba» y agrégala.


SI YA SABES

Clic derecho en una tarjeta para anclarla a la barra o quitarla de MADRE; tu carpeta se queda igual. Clic derecho en el fondo agrega widgets.

04

Pídele algo a un agente

Escribes abajo y el agente contesta en el chat. No hace falta saber de IA: pídelo como se lo pedirías a una persona.

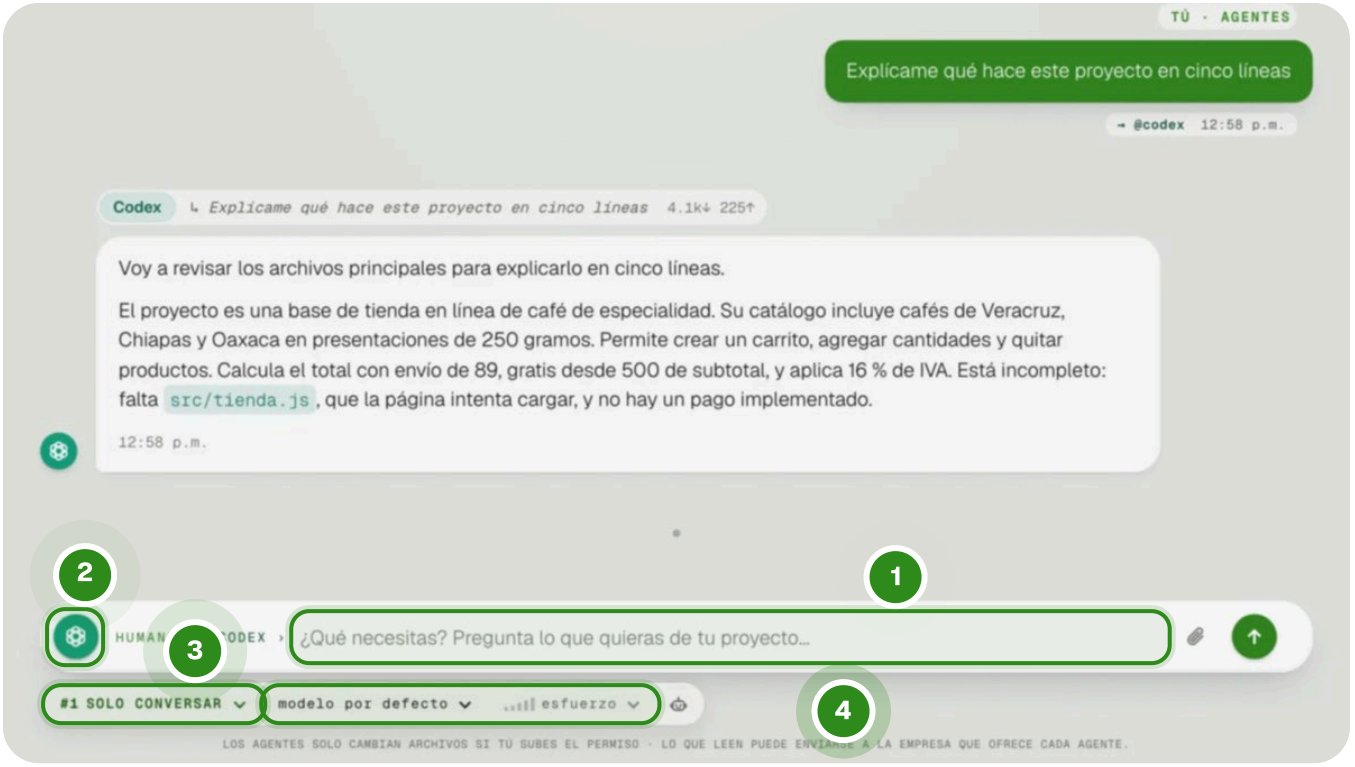

1. Escribe en la caja y pulsa ↵ para enviar.
2. El círculo de la izquierda es el agente que te va a contestar. Tócalo para elegir otro.
3. La etiqueta con # es el permiso. Con #1 el agente lee y te contesta, pero no cambia nada.
4. A un lado eliges el modelo y cuánto piensa. Si no sabes cuál, déjalos así.

PRUÉBALO

Escribe: Explícame qué hace este proyecto en cinco líneas.

SI YA SABES

@ llama a un agente, # cambia el permiso, ! cita un archivo y / abre los comandos. ⌥ ↵ hace un salto de línea y ⌘ V pega una imagen.

05

Hasta dónde puede llegar

Cada mensaje lleva un permiso. Empieza en #1, que no cambia nada, y súbelo cuando quieras que el agente trabaje en tus archivos.



1. #1 Solo conversar: lee tu proyecto y te contesta.
2. #2 Crear: agrega archivos nuevos.
3. #3 Editar: cambia tus archivos. Para subir a #3 te pide confirmar, y MADRE guarda un punto para deshacer.
4. #4 Acceso total: corre comandos y puede publicar. Te pide confirmar dos veces.

PRUÉBALO

Con #2 pide: `crea un archivo pendientes.md con lo que falta`. El archivo nuevo aparece; los que ya tenías no se tocan.


SI YA SABES

#0 Incógnito platica sin guardar nada. El tope de cada agente y cómo confirmas están en Ajustes › Permisos.

06

Déjalo trabajar solo un rato

Para un trabajo largo, el Copiloto deja que el agente avance sin pedirte permiso en cada paso.

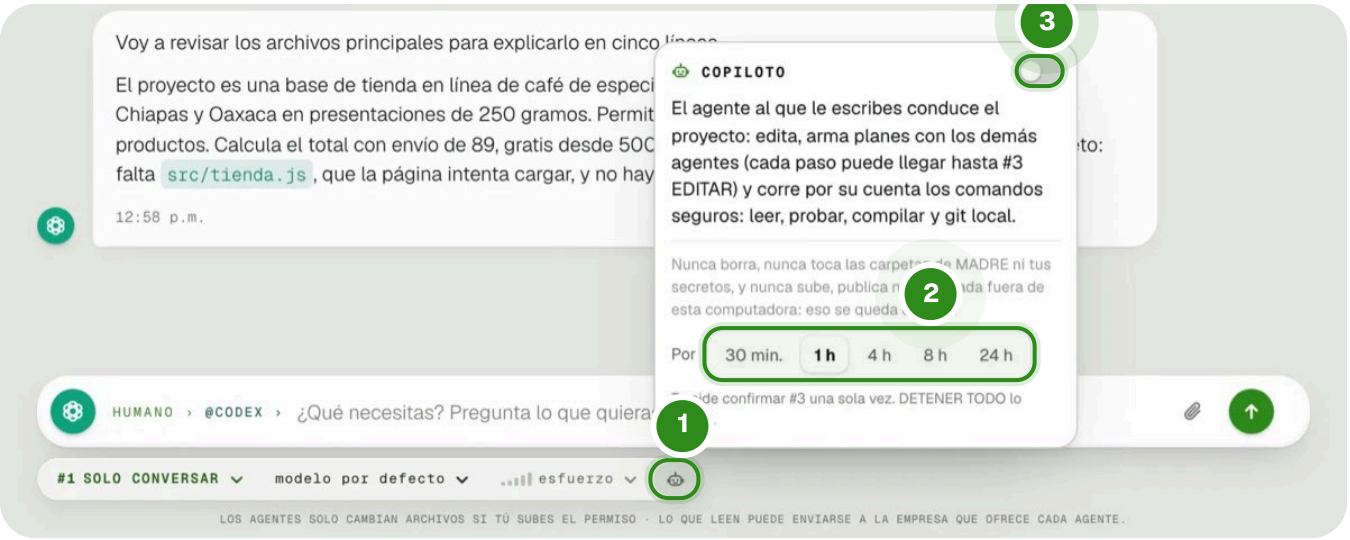

1. Pulsa el robot junto a la caja.
2. Elige por cuánto tiempo: de 30 minutos a 24 horas.
3. Enciéndelo y escribe la tarea. Te pide confirmar una sola vez.

PRUÉBALO

Enciéndelo una hora y pide: revisa todas las pruebas y arregla las que fallen.


SI YA SABES

Con Copiloto el agente edita y corre lo seguro, como tus pruebas. Nunca borra ni publica. Se apaga solo al acabarse el tiempo, o con DETENER TODO.

07

Revisa el código

Código abre tus archivos junto al chat. Lo que cambió cada agente queda marcado con su color.

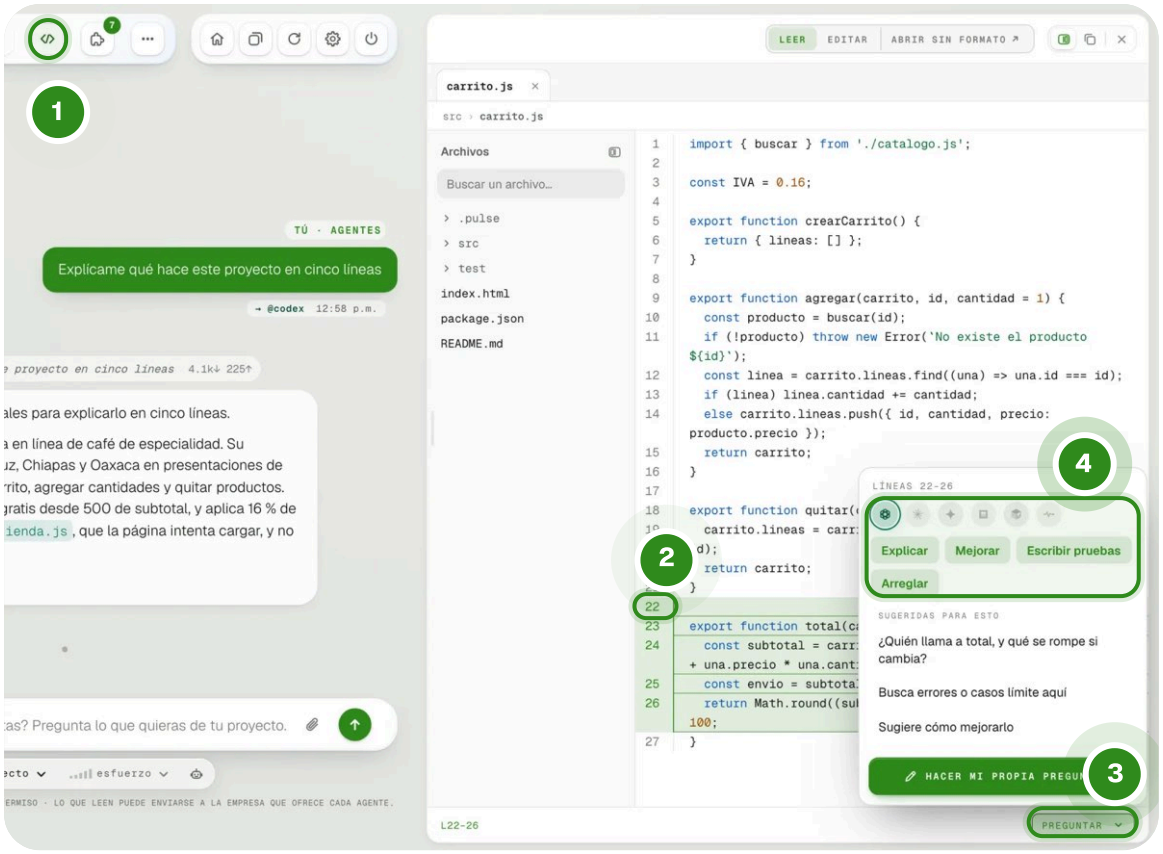

1. Pulsa Código en la barra de arriba.
2. Haz clic en el número de una línea. Con ⇧ eliges varias.
3. Pulsa PREGUNTAR.
4. Elige al agente y qué quieres: explicar, mejorar, escribir pruebas o arreglar.

PRUÉBALO

Abre un archivo, haz clic en el número de una línea y pulsa PREGUNTAR › Explicar.

SI YA SABES

⌘ P busca un archivo por su nombre. EDITAR te deja escribir: ⌘ S guarda, ⌘ F busca y ⌘ / comenta.

08

La memoria

MADRE recuerda lo que se decide en tu proyecto, para que no tengas que explicarlo cada vez. Todos tus agentes leen la misma memoria.



1. Pulsa Mapa de memoria en la barra. Se abre a pantalla completa.
2. Cada estrella es algo que MADRE recuerda. Su color dice si es una decisión, un hecho o una preferencia.
3. Haz clic en una estrella para leerla. Si ya no es cierta, desde ahí la olvidas.

PRUÉBALO

Dile a un agente: `recuerda que los precios siempre llevan IVA`. Luego pregúntale a otro agente cómo van los precios.


SI YA SABES

Con #0 Incógnito no se guarda nada. Con IA local, la memoria se busca por lo que quiere decir, no solo por las palabras.

09

Notas y recordatorios

Una nota es un papel de color pegado en tu proyecto. Un recordatorio te avisa el día y la hora que le digas.

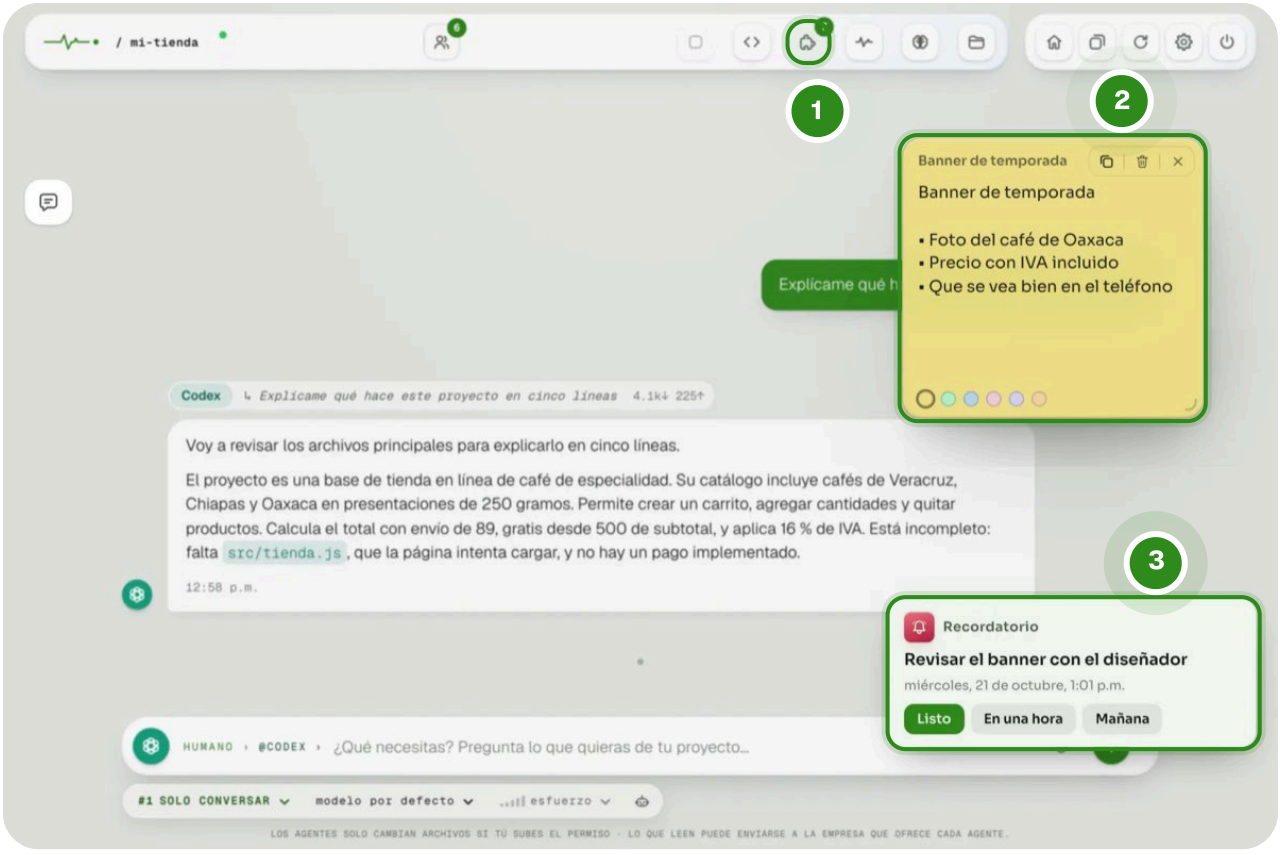

1. Enciende Notas y Recordatorios en Módulos.
2. Cada nota abre su ventana: escribe, cambia el color o tírala a la basura.
3. Cuando vence un recordatorio, MADRE te lo muestra en el proyecto y en «Te necesita», en Inicio.

PRUÉBALO

Escríbele a un agente: recuérdame mañana a las 10 revisar el banner.


SI YA SABES

/notas y /recordatorios le piden la nota o el recordatorio al agente que tengas elegido. Si escribes «tengo que…», MADRE te ofrece guardarlo.

10

Módulos

Funciones que enciendes cuando las necesitas. Apagado, un módulo no hace nada.

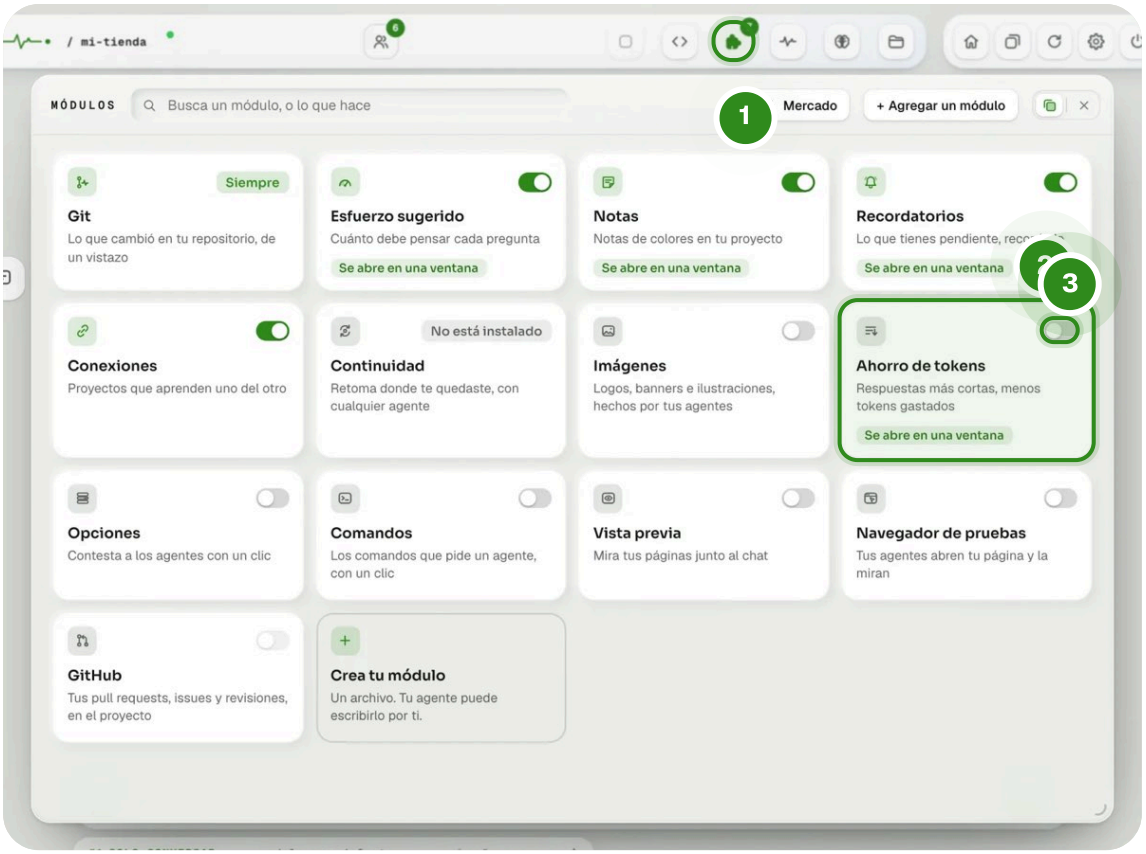

1. Abre Módulos en la barra del proyecto.
2. Toca un mosaico para leer qué hace, qué escribe y qué necesita.
3. Mueve su interruptor para encenderlo.

PRUÉBALO

Enciende «Ahorro de tokens» y haz la misma pregunta otra vez: la respuesta sale más corta.


SI YA SABES

En el Mercado, desde Inicio, hay más. En la página de cada módulo eliges si lo quieres en todos tus proyectos o solo en uno.

11

Continuidad

Continuidad guarda dentro de tu proyecto en qué va el trabajo: decisiones, pendientes y puntos para deshacer. Si cambias de agente, de editor o de computadora, el siguiente sigue desde ahí.

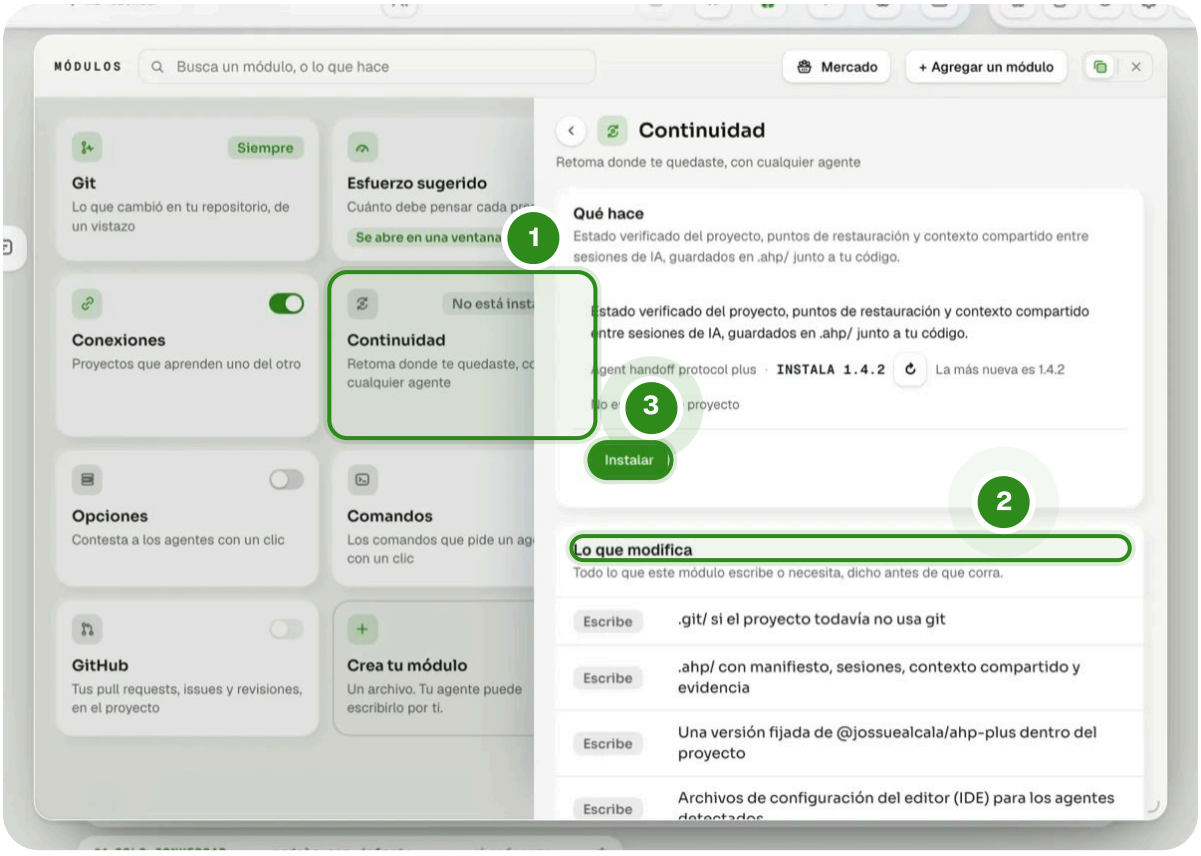

1. En Módulos, toca Continuidad.
2. En «Lo que modifica» ves qué escribe: una carpeta .ahp/ dentro de tu proyecto, en texto.
3. Pulsa Instalar. Tu proyecto necesita usar git, con al menos un commit.

PRUÉBALO

Instálalo, trabaja un rato con Codex y abre el proyecto en Claude Code, fuera de MADRE: ya sabe en qué ibas.


SI YA SABES

Fuera de MADRE se llama AHP+. Claude Code, Codex y OpenCode lo leen con sus propios archivos, y viaja con tu repositorio.

12

Conectores (MCP)

Un conector deja que tus agentes usen otra app, como GitHub, Notion o tu calendario.

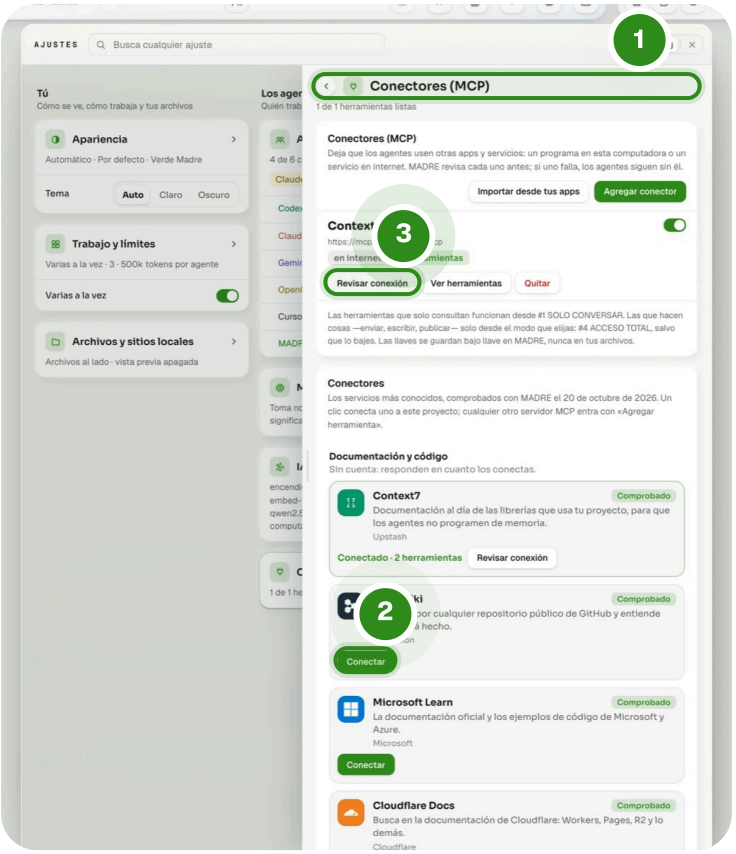

1. Abre Ajustes › Conectores (MCP).
2. Elige uno del catálogo y pulsa Conectar. Algunos abren su página para que inicies sesión.
3. Pulsa «Revisar conexión» para confirmar que responde.

PRUÉBALO

Conecta GitHub y pregunta: ¿qué issues tengo abiertos?.


SI YA SABES

Si ya los configuraste en Claude Code, Codex, Gemini o Cursor, «Importar desde tus apps» los trae.

13

IA en tu Mac

Una IA que corre en tu equipo, gratis y sin internet. MADRE la usa para ordenar la memoria y como un agente más: @madre.

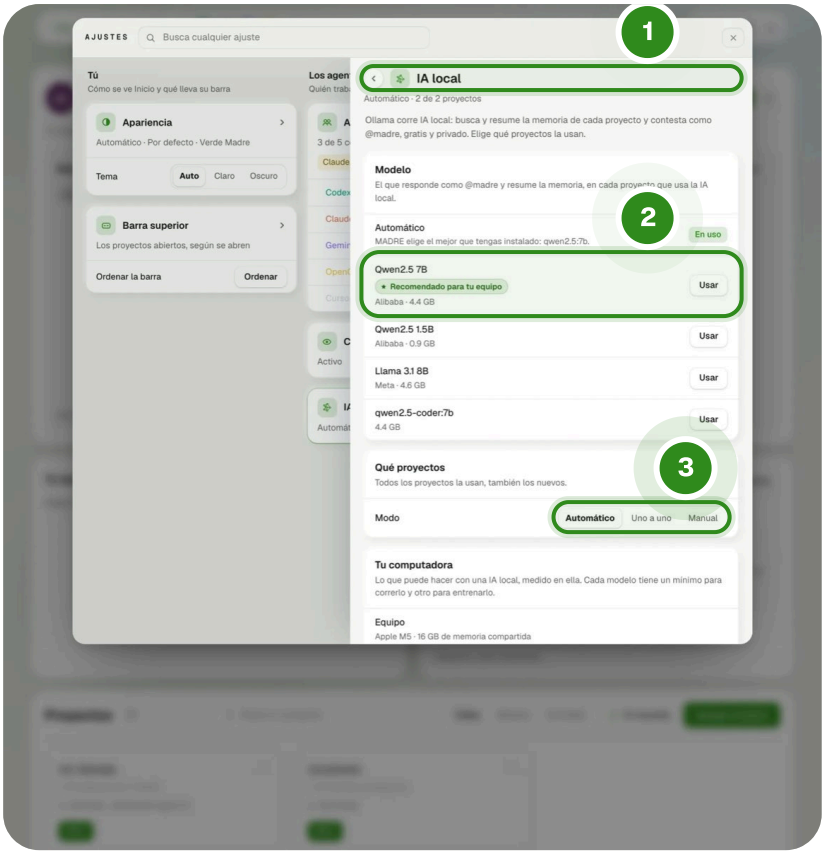

1. En Inicio, abre Ajustes › IA local.
2. Descarga el modelo marcado como «Recomendado para tu equipo»: ya está medido para tu Mac.
3. Elige qué proyectos la usan.

PRUÉBALO

Descarga el modelo recomendado y pregúntale a @madre algo de tu proyecto.


SI YA SABES

Funciona con Ollama. MADRE solo te ofrece los modelos que caben en tu equipo.

14

Varios proyectos a la vez

El Coordinador ve todos tus proyectos. Con una conexión, un proyecto puede consultar lo que aprendió otro.

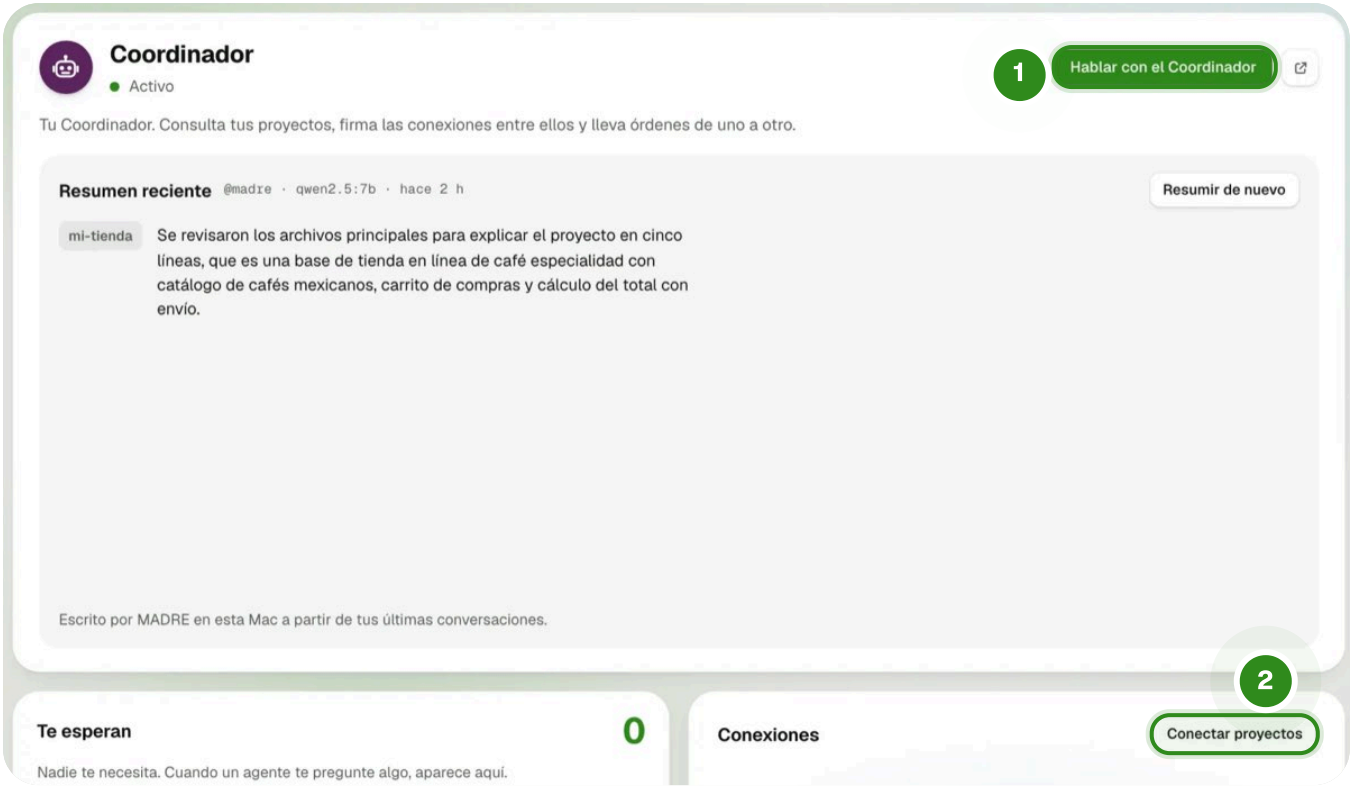

1. Háblale al Coordinador desde Inicio.
2. Crea una conexión entre dos proyectos. Tú decides qué puede consultar y hasta cuándo.

PRUÉBALO

En Inicio, pregúntale al Coordinador: ¿en qué proyecto me quedé ayer?.

SI YA SABES

Desde cualquier proyecto le preguntas con /bishop. Por una conexión viajan notas de memoria, nunca tus archivos ni tus chats.

15

Ventanas

Chats, notas, archivos y ajustes se abren como ventanas que mueves igual que en tu Mac.



1. Arrastra una ventana por su cabecera.
2. Deja el puntero sobre su botón de ventana: te ofrece mitad, cuarto o pantalla completa.
3. Clic en el fondo para apartar todas; clic en el borde de una para traerla.

PRUÉBALO

Abre una nota y haz clic en el fondo del proyecto: la nota se hace a un lado. Otro clic la regresa.


SI YA SABES

Cuando escribes en la caja o en Código, las ventanas que estorban se apartan solas.

16

Ajustes

Agentes, permisos, apariencia, memoria y privacidad se cambian aquí.

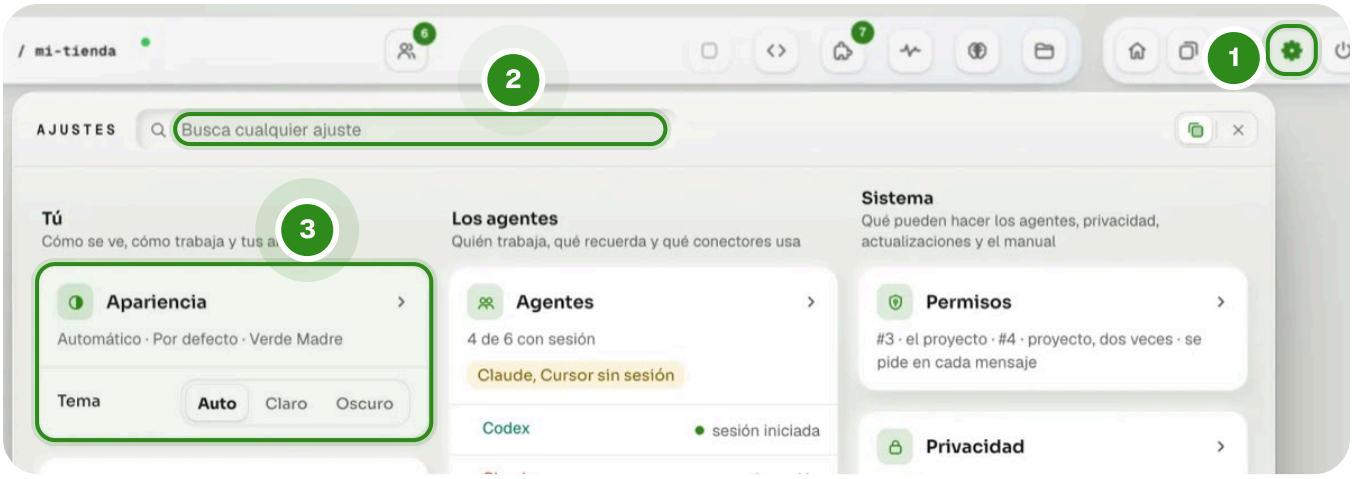

1. Ábrelos con el engrane de la barra o con ⌘ ,.
2. Busca cualquier ajuste por su nombre.
3. Cada tarjeta dice cómo está antes de abrirla. Lo que cambias se guarda solo.

PRUÉBALO

Escribe «acento» en el buscador y prueba otro color.


SI YA SABES

Cada proyecto puede tener su propio color y su propio fondo.

17

Cuando algo no funciona

Diagnóstico revisa qué pasa y te da el botón para arreglarlo, sin salir del proyecto.

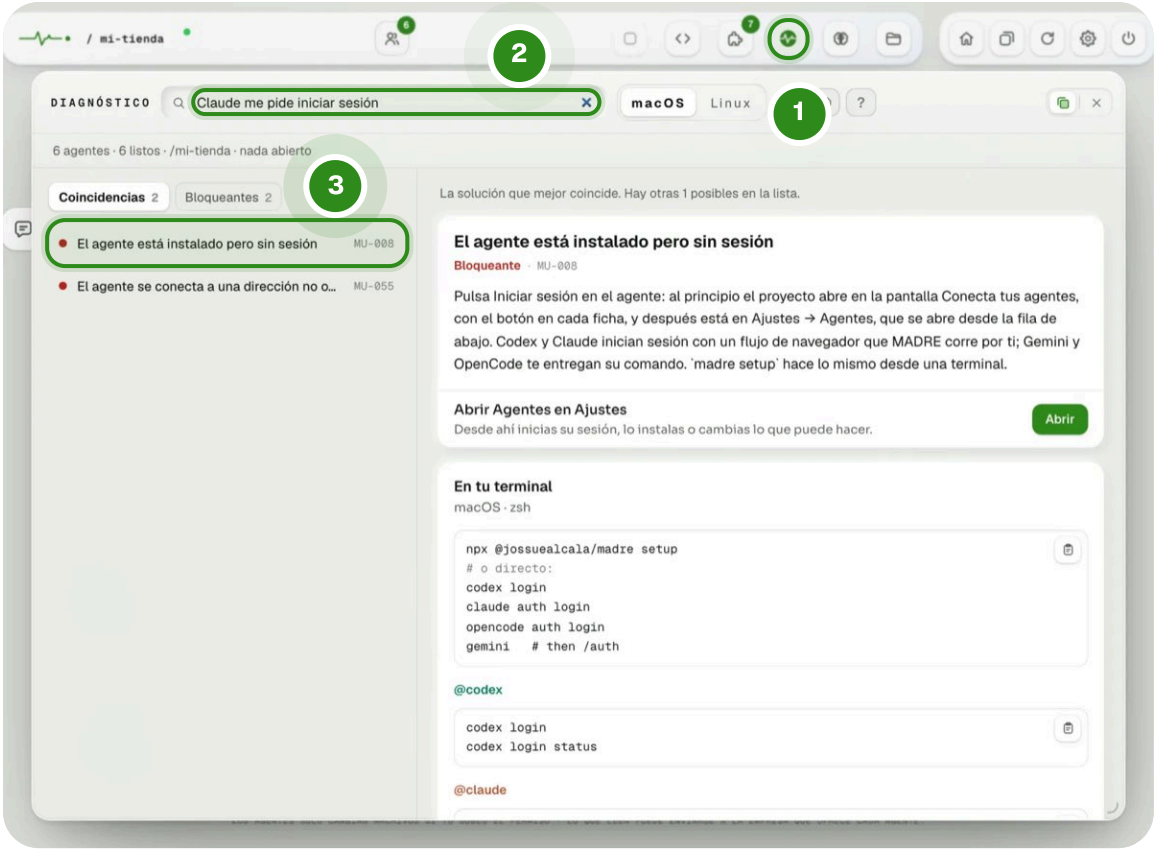

1. Pulsa Diagnóstico en la barra.
2. Escribe lo que ves, con tus palabras.
3. Abre el caso que se parece al tuyo y sigue lo que te dice.

PRUÉBALO

Si un agente te pide iniciar sesión, abre Diagnóstico y escribe `Claude me pide iniciar sesión`.

SI YA SABES

Ahí mismo ves qué salió de tu Mac y a dónde, y cómo apagar cada cosa. ? abre todos los atajos en cualquier pantalla.

18

Problemas comunes

Lo que más suele pasar y cómo se arregla. Si lo tuyo no está aquí, abre Diagnóstico y escribe lo que ves.

LO QUE VES	QUÉ HACER
Un agente dice «Sin iniciar sesión».	Ajustes › Agentes: ábrelo y pulsa su botón para entrar con tu cuenta.
MADRE no encuentra un agente.	Ajustes › Agentes › Instalar. MADRE corre el comando por ti.
Gemini dice que llegó a su límite (429) o que está saturado (503).	Espera un minuto y vuelve a preguntar, elige otro modelo en el menú de modelo o pásale la pregunta a otro agente.
Gemini rechaza tu cuenta personal de Google.	Pega una llave de Google AI Studio en Ajustes › Agentes › Gemini.
Cursor dice que llegó al límite de su plan.	Es el límite de tu plan de Cursor, no de MADRE. Espera a que se renueve o pregúntale a otro agente.
«La cuenta de API se quedó sin saldo».	Recarga esa cuenta o, en Ajustes › Agentes, elige un modelo que use tu plan, como ChatGPT o GitHub Copilot.
El agente no contestó a tiempo.	Vuelve a preguntar. Si pasa seguido, sube el tiempo límite en Ajustes › Trabajo y límites.
«El puerto ya está en uso».	Ya hay otra MADRE abierta: usa esa, o abre esta en otro puerto con `npx @jossuealcala/madre --port 4800`.
La Terminal dice que tu Node es muy viejo.	Instala Node 22.5 o más nuevo desde nodejs.org y vuelve a correr el comando.
Una respuesta se cortó porque MADRE se reinició.	Vuelve a preguntar. El chat no se perdió.

SI YA SABES

Diagnóstico también funciona desde la Terminal: `npx @jossuealcala/madre doctor`.

19

Todos los atajos

En todo MADRE

Ajustes

`⌘ ,`

Cerrar lo de encima, uno por uno

`Esc`

Detener todo

`/stopall`

Abrir un proyecto en otra pestaña

`⌘ clic`

Esta hoja

`?`

La barra

Ordenarla

`clic derecho`

Quitar una tecla

`-`

Mover una tecla

`arrastrar`

Lo que no cabe

`•••`

Cambiar de proyecto

Abrir el panel

`clic`

Moverte por la lista

`← → ↑ ↓`

Ir

`clic o ↵`

Cerrarlo

`Esc`

Ventanas y paneles

Mover

`arrastrar la cabecera`

ACOMODAR

`mantener el puntero 0,4 s`

Apartar o traer todas

`clic en el escritorio`

Apartar lo que tapa

`clic o escribir`

Traer una

`clic en su borde`

Ancho del panel

`← → · con ⇧, de 64 px en 64 px`

La caja

Enviar

`↵`

Salto de línea

`⌥ ↵`

Agente, modo, archivo, comando

`@ # ! /`

Pegar o soltar imágenes

`⌘ V`

Código

Buscar un archivo

`⌘ P`

Guardar

`⌘ S`

Buscar en el archivo

`⌘ F`

Comentar las líneas

`⌘ /`

Ajustes

Buscar

`/`

Abrir el primero

`↵`

Atrás, paso a paso

`Esc`

Mapa de memoria

Girar

`arrastrar`

Mover

`⇧ arrastrar`

Acercar

`rueda`

Leer una memoria

`clic`

Mapa de proyectos

Mover la vista

`arrastrar`

Ir a uno

`clic · ← →`

Conectar dos proyectos

`arrastrar uno sobre otro`

Volver

`Esc, paso a paso`

Inicio

Menú de una tarjeta

`clic derecho`

Mover una tarjeta

`arrastrar`

Agregar tarjetas y widgets

`clic derecho en el fondo`

Menú de un proyecto

`clic derecho · ⋯`

Anclarlo

`arrastrar a la barra`

Los que no caben

`+n`

Visor y editor

Guardar

`⌘ S`

Buscar · reemplazar

`⌘ F · ⌥ ⌘ F`

Ir a una línea

`^ G`

MADRE es software libre (AGPL v3). Ayuda y novedades en madre.run.

MADRE 1.0.5 · © 2026 JOSSUE ALCALÁ