# Manual de MADRE

Cómo trabajar con tus agentes de IA

MADRE 1.1.0

En MADRE trabajas con las IAs que ya usas: Codex, Claude, Gemini, Cursor u OpenCode. Les escribes como en un chat, leen tu proyecto y tú decides qué pueden cambiar.

Si nunca has usado una IA, empieza por «Empieza aquí» y sigue en orden. Si ya las usas, ve directo a lo que necesites: cada sección cierra con lo que conviene saber cuando ya tienes práctica.

CUATRO PALABRAS ANTES DE EMPEZAR

### Agente

Una IA que trabaja en tu proyecto. Codex, Claude y Gemini son agentes.

### Proyecto

Una carpeta de tu Mac. Cada una tiene sus chats y su memoria.

### Permiso

Lo que el agente puede hacer con ese mensaje: solo platicar, crear archivos o cambiarlos.

### Memoria

Lo que MADRE recuerda de tu proyecto, para que no tengas que explicarlo cada vez.

CONTENIDO

## Empezar


- Empieza aquí
- La bienvenida
- Conecta tus agentes
- Inicio y tus proyectos
- Pídele algo a un agente


## Trabajar


- Tus chats
- Hasta dónde puede llegar
- Déjalo trabajar solo un rato
- Tus archivos
- La memoria
- Notas y recordatorios


## Más funciones


- El Mercado y tus módulos
- Continuidad
- Conectores (MCP)
- IA en tu Mac
- Entrena tu IA
- Varios proyectos a la vez

La columna derecha y las ventanas
Ajustes

## Ayuda

Cuando algo no funciona
Problemas comunes
La licencia, en corto
Todos los atajos

01

# Empieza aquí

Un comando instala MADRE y la abre en tu navegador. Ahí, la bienvenida te deja todo listo paso a paso. Después ya no necesitas la terminal (la ventana donde se escriben comandos). No pide cuenta ni tarjeta.

## Mac

1. Instala Node 22.5 o más nuevo desde nodejs.org, o con `brew install node`. Si ya lo tienes, sáltate este paso.
2. Abre la app Terminal (búscala con Spotlight) y pega el comando.

```
$ npx @jossuealcala/madre
```

Para la IA en tu computadora, la bienvenida te da el enlace a la app oficial de Ollama.

## Linux

1. Instala Node 22.5 o más nuevo desde nodejs.org o con nvm: el de los paquetes de tu sistema puede ser más viejo.
2. Abre tu terminal y pega el comando.

```
$ npx @jossuealcala/madre
```

Para instalar Ollama, Linux pide tu contraseña. La bienvenida te da la línea para copiarla: MADRE nunca pide ni guarda contraseñas.

## Windows, con WSL2

En Windows, MADRE funciona dentro de WSL2, el Linux que traen Windows 10 y 11. Si la abres directo en Windows, te explica estos pasos y se detiene.

1. Una vez, en PowerShell como administrador, escribe `wsl --install` y reinicia.
2. Abre «Ubuntu» desde el menú Inicio e instala Node 22: `curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -` y luego `sudo apt install -y nodejs`.
3. Pega el comando en Ubuntu. MADRE se abre en tu navegador de Windows.

```
$ npx @jossuealcala/madre
```

Guarda tus proyectos dentro de Linux (en /home), no en /mnt/c: ahí MADRE va más rápido y protege mejor tus archivos.

## Otra computadora (SSH) o máquina virtual

Si MADRE corre en un servidor o en una máquina virtual a la que entras por SSH, tu navegador está en tu computadora y llega a MADRE por un túnel.

1. En el servidor, pega el comando de MADRE. La terminal te escribe el comando del túnel con tu usuario, tu servidor y el puerto.
2. En tu computadora, abre otra terminal, pega ese comando y déjala abierta.
3. Abre http://127.0.0.1:5317/salas en tu navegador.

```
$ npx @jossuealcala/madre
```

En una máquina virtual la IA en tu computadora va lenta. Si tu PC tiene Windows, MADRE va mejor con WSL que en una máquina virtual.

1. MADRE se abre en tu navegador con la bienvenida. Elige tu idioma y sigue los siete pasos.
2. Si algo falla, la bienvenida te dice qué pasó, y «Ver cómo arreglarlo» te da los pasos para tu sistema.
3. Para volver otro día, usa el mismo comando: se abre Inicio, con tus proyectos.

**PRUÉBALO**

Para saber si ya tienes Node, escribe en la terminal `node --version`. Si dice v22.5 o un número mayor, ya está.


**SI YA SABES**

MADRE no guarda tus contraseñas: usa las sesiones que tus agentes ya tienen en tu Mac. Con `--port 4800` la abres en otro puerto.

02

# La bienvenida

La primera vez, MADRE te recibe con siete pasos: tu computadora, tus agentes, la IA en tu computadora, la memoria y tu primer proyecto. Todo con botones, sin terminal.

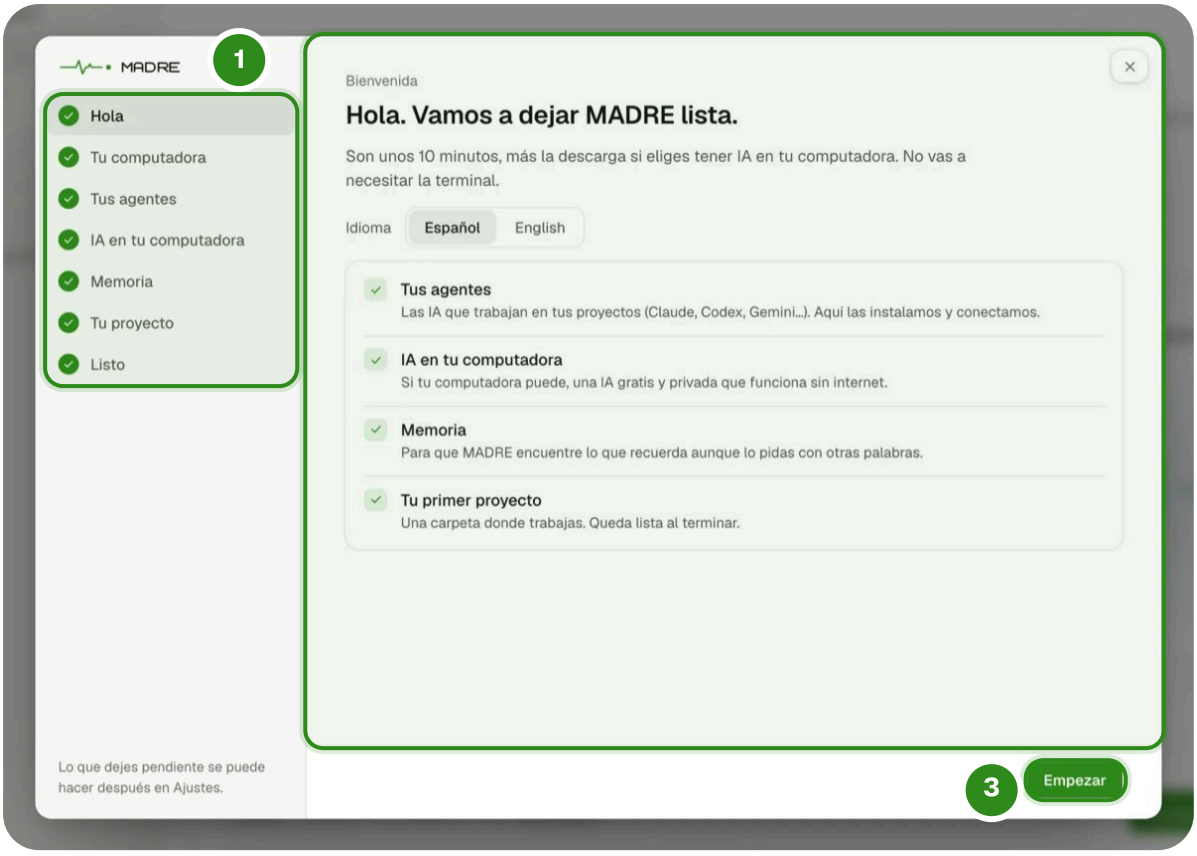


1. A la izquierda están los siete pasos. Puedes ir a cualquiera; los que terminas quedan con una palomita.
2. Cada paso te explica qué es y te da el botón para hacerlo: conectar un agente, descargar la IA o elegir tu carpeta.
3. «Continuar» te lleva al siguiente. Lo que dejes pendiente lo haces después en Ajustes.

**PRUÉBALO**

Si ya la cerraste, ábrela otra vez: en Inicio, Ajustes › Proyectos › «Ver la bienvenida otra vez».


**SI YA SABES**

La bienvenida recuerda en qué paso te quedaste. Si ya usabas MADRE 1.0, Inicio te enseña primero lo nuevo de 1.1.

03

# Conecta tus agentes

Un agente es una IA como Codex, Claude o Gemini. Lo conectas una vez y todos tus proyectos lo usan. Con uno basta para empezar.

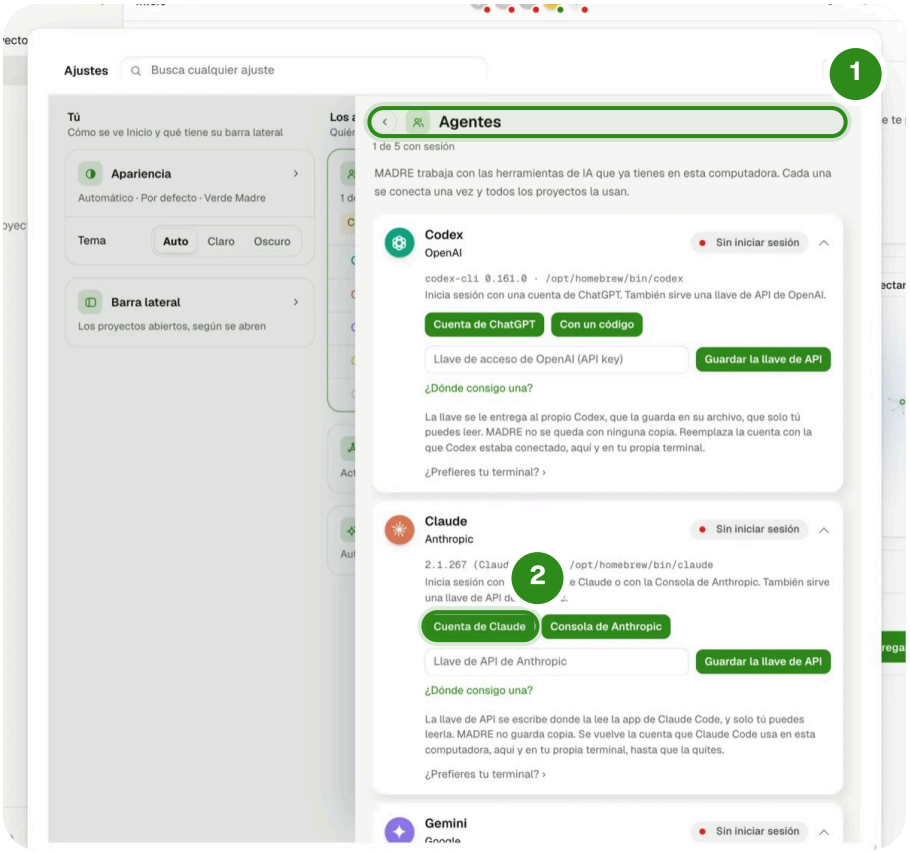


1. En Inicio, abre Ajustes (el engrane, abajo a la izquierda) › Agentes. La primera vez, la bienvenida te lleva ahí.
2. Abre un agente que diga «Sin iniciar sesión» y pulsa su botón, como «Cuenta de Claude». Entras con tu cuenta en la página del proveedor. Si no lo tienes, verás Instalar.
3. Cuando dice «Conectado», ya puedes hablarle.

**PRUÉBALO**

Si ya usas ChatGPT, conecta Codex con esa misma cuenta: es lo más rápido.


**SI YA SABES**

Cada agente guarda su propia sesión; MADRE no la lee. Las llaves de acceso (API key) de Codex, Claude, Gemini y OpenCode se pegan en la misma tarjeta, y «¿Prefieres tu terminal?» te da el comando. Si MADRE corre en otra computadora, Codex se conecta «Con un código».

04

# Inicio y tus proyectos

Inicio es lo primero que ves al abrir MADRE: tus proyectos, el Coordinador y lo que te espera. Un proyecto es una carpeta de tu Mac; agregarla no cambia nada de lo que hay dentro.

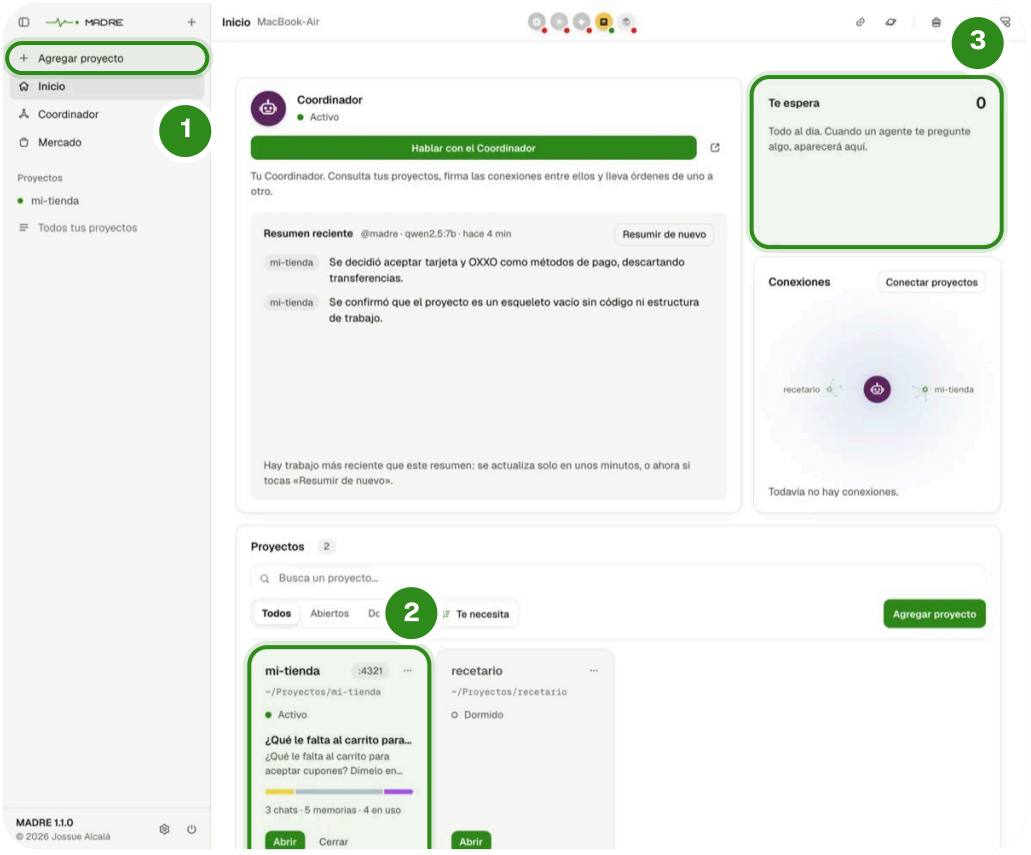


1. En la columna izquierda, pulsa «Agregar proyecto» y elige la carpeta.
2. Aparece en Proyectos. Pulsa Abrir en su tarjeta para entrar.
3. «Te espera» junta lo que quedó pendiente: una pregunta de un agente, un permiso o un recordatorio.

**PRUÉBALO**

Si no tienes una carpeta a la mano, crea una vacía que se llame «prueba» y agrégala.


**SI YA SABES**

La columna izquierda es la misma en Inicio y en cada proyecto: Inicio, el Coordinador, el Mercado y tus proyectos abiertos. «Te necesita» pone primero los proyectos que tienen algo pendiente. El menú ··· de una tarjeta la quita de MADRE; tu carpeta se queda igual.

05

# Pídele algo a un agente

Escribes abajo y el agente contesta en el chat. No hace falta saber de IA: pídelo como se lo pedirías a una persona.

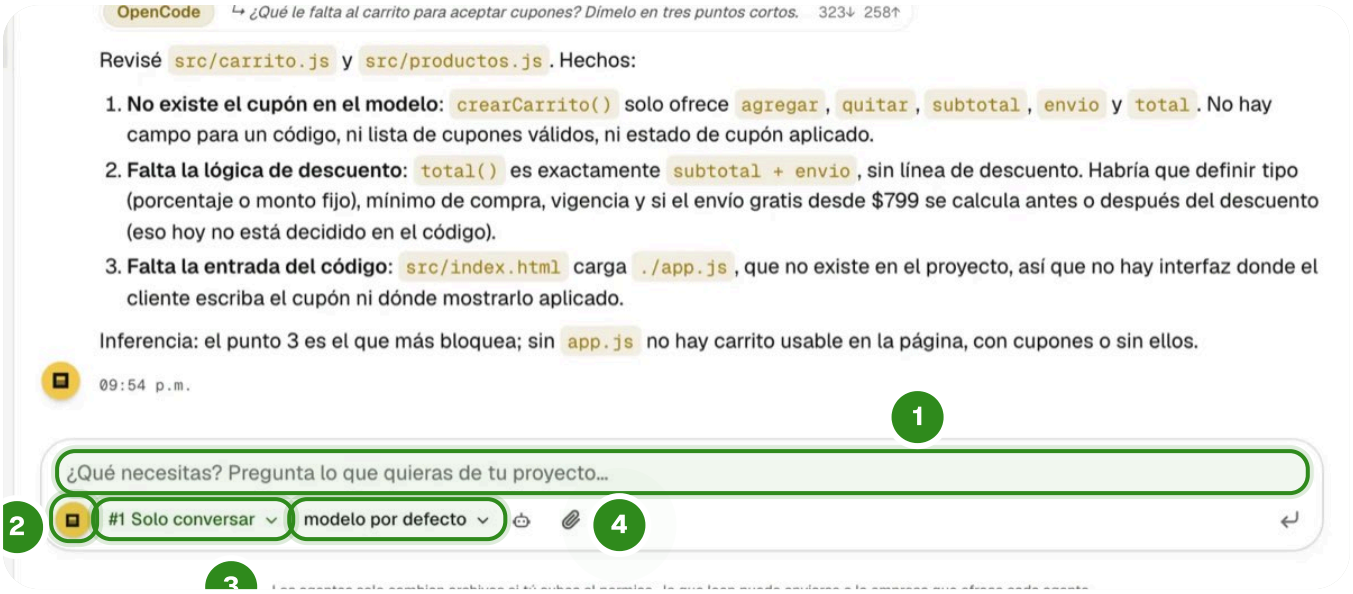


1. Escribe en la caja y pulsa ↵ para enviar.
2. El círculo de la izquierda es el agente que te va a contestar. Tócalo para elegir otro.
3. La etiqueta con # es el permiso. Con #1 el agente lee y te contesta, pero no cambia nada.
4. A un lado eliges el modelo y, en algunos agentes, cuánto piensa. Si no sabes cuál, déjalo así.

**PRUÉBALO**

Escribe: **Explícame qué hace este proyecto en cinco líneas**.


**SI YA SABES**

@ llama a un agente, # cambia el permiso, ! cita un archivo y / abre los comandos. ⌥ ↵ hace un salto de línea y ⌘ V pega una imagen.

06

# Tus chats

Cada proyecto guarda sus chats en la columna izquierda. Todos comparten la memoria del proyecto: lo que se decidió en uno, el agente lo sabe en otro.

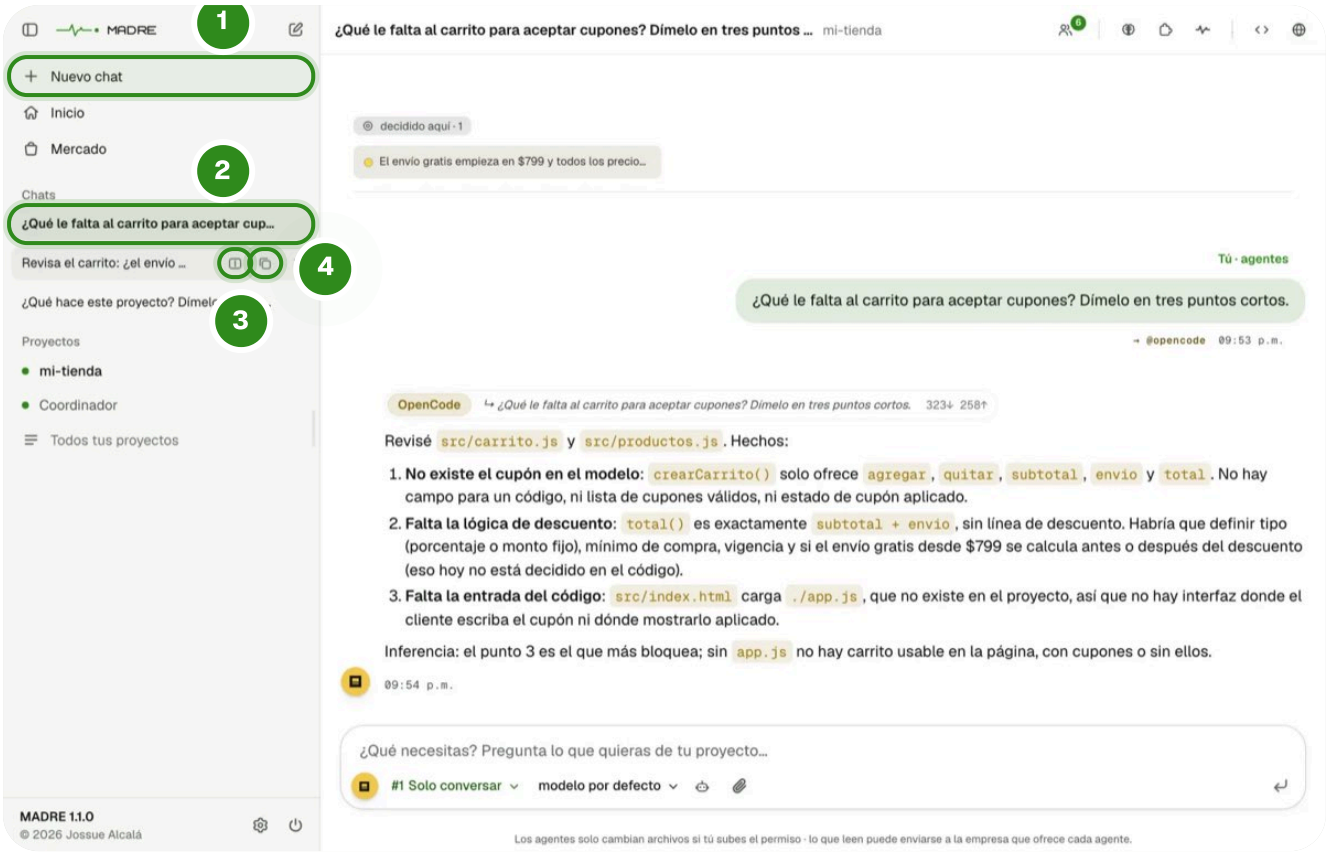


1. «Nuevo chat» empieza una conversación.
2. Tus chats quedan debajo, el más reciente arriba. Haz clic en uno para volver a él.
3. Pasa el puntero sobre un chat: el primer botón lo abre al lado, en la otra mitad de la ventana.
4. El segundo lo abre en su propia ventana, que puedes mover. La ✕ lo borra.

**PRUÉBALO**

Abre un chat nuevo y pregunta algo que decidiste en otro chat.

**SI YA SABES**

La tecla de arriba a la izquierda oculta la columna para tener más espacio; en una ventana angosta, la columna se abre encima de la conversación. En Proyectos, abajo, saltas a otro proyecto abierto sin pasar por Inicio.

07

# Hasta dónde puede llegar

Cada mensaje lleva un permiso. Empieza en #1, que no cambia nada, y súbelo cuando quieras que el agente trabaje en tus archivos.




1. #1 Solo conversar: lee tu proyecto y te contesta.
2. #2 Crear: agrega archivos nuevos.
3. #3 Editar: cambia tus archivos. Te pide confirmar, y MADRE guarda un punto para deshacer.
4. #4 Acceso total: corre comandos y puede publicar. Te pide confirmar dos veces.

**PRUÉBALO**

Con #2 pide: `crea un archivo pendientes.md con lo que falta`. El archivo nuevo aparece; los que ya tenías no se tocan.


**SI YA SABES**

#0 Incógnito platica sin guardar nada. Puedes dejar #3 o #4 abiertos más tiempo, para trabajar sin interrupciones. El tope de cada agente y cómo confirmas están en Ajustes › Permisos.

08

# Déjalo trabajar solo un rato

Para un trabajo largo, el Copiloto deja que el agente avance sin pedirte permiso en cada paso.

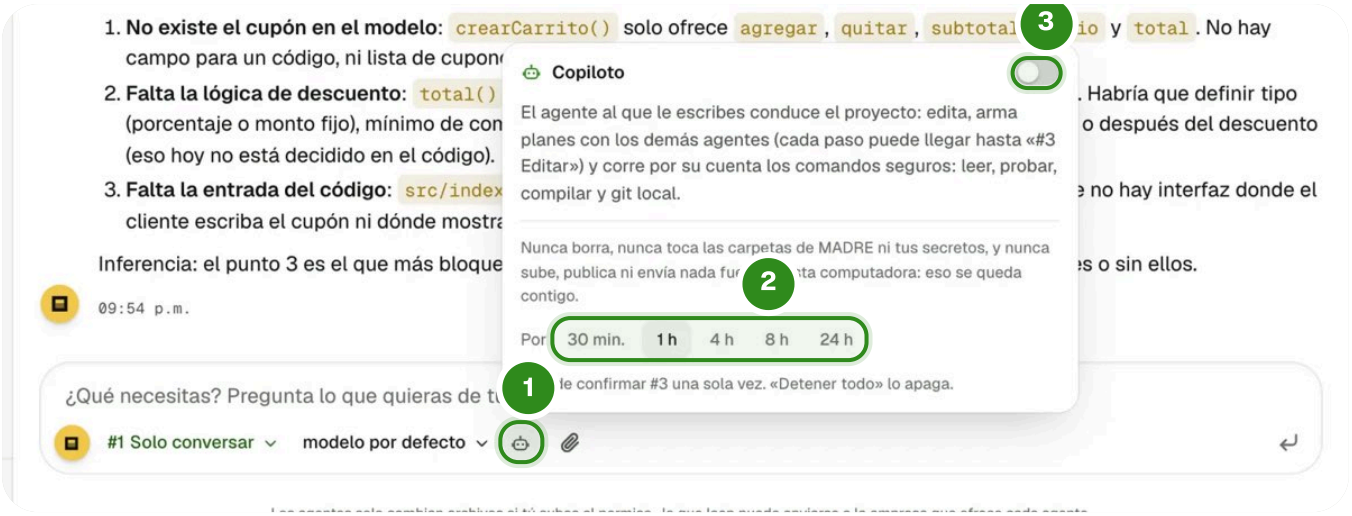


1. Pulsa el robot junto a la caja.
2. Elige por cuánto tiempo: de 30 minutos a 24 horas.
3. Enciéndelo y escribe la tarea. Te pide confirmar una sola vez.

**PRUÉBALO**

Enciéndelo una hora y pide: `revisa todas las pruebas y arregla las que fallen`.


**SI YA SABES**

Con Copiloto el agente edita y corre lo seguro, como tus pruebas. Nunca borra ni publica. Se apaga solo al acabarse el tiempo, o con «Detener todo».

09

# Tus archivos

Archivos abre tu proyecto a la derecha del chat. Lo que cambió cada agente queda marcado con su color.

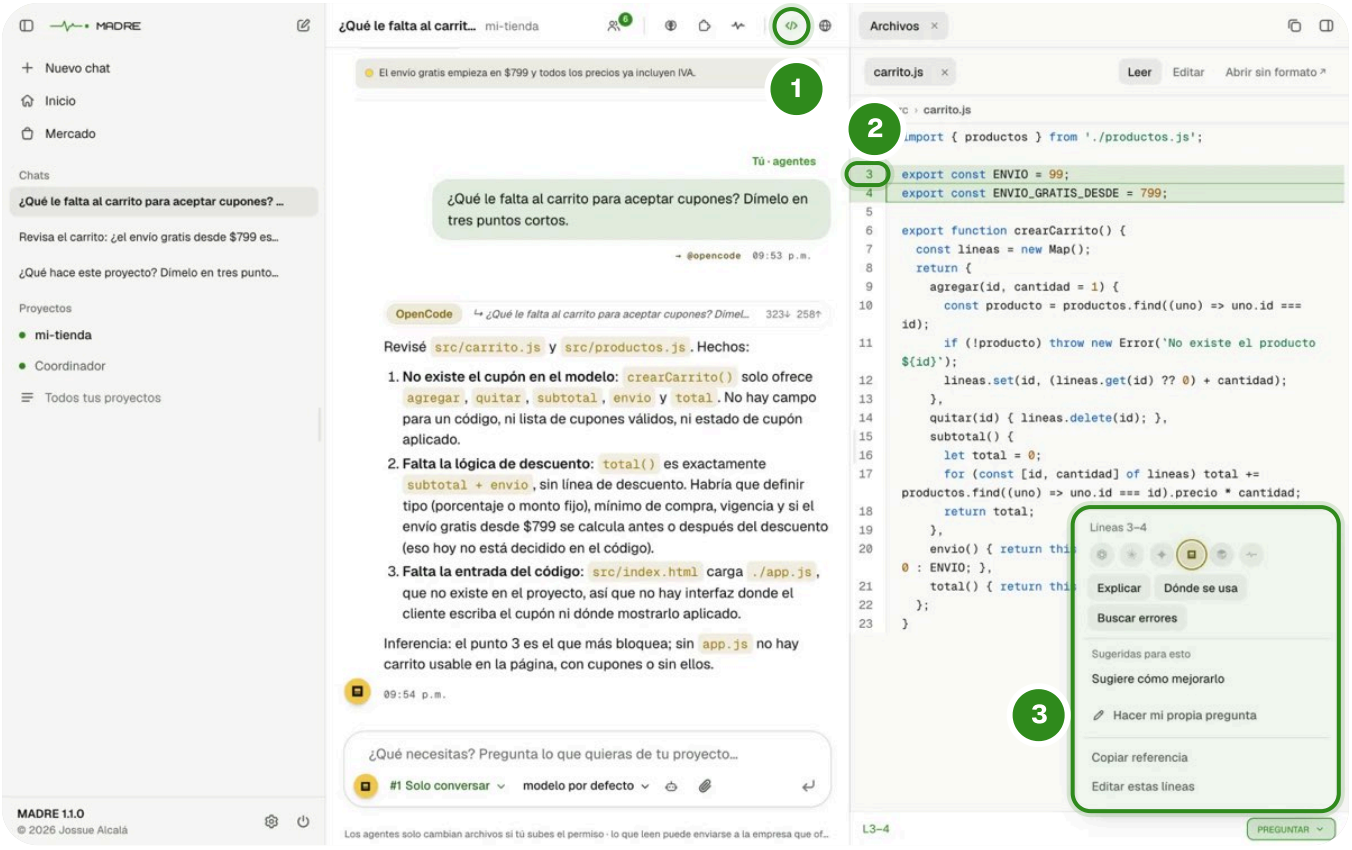


1. Pulsa Archivos (</>) en la barra de arriba y abre un archivo desde la lista.
2. Haz clic en el número de una línea. Con ⇧ eliges varias.
3. Pulsa PREGUNTAR: elige al agente y lo que quieres, o copia la referencia para citarla en el chat.

**PRUÉBALO**

Abre un archivo, haz clic en el número de una línea y pulsa PREGUNTAR › Explicar.


**SI YA SABES**

⌘ P busca un archivo por su nombre. Editar te deja escribir: ⌘ S guarda, ⌘ F busca y ⌘ / comenta. Si cierras un archivo con cambios sin guardar, se quedan en su pestaña.

10

# La memoria

MADRE recuerda lo que se decide en tu proyecto, para que no tengas que explicarlo cada vez. Todos tus agentes leen la misma memoria.

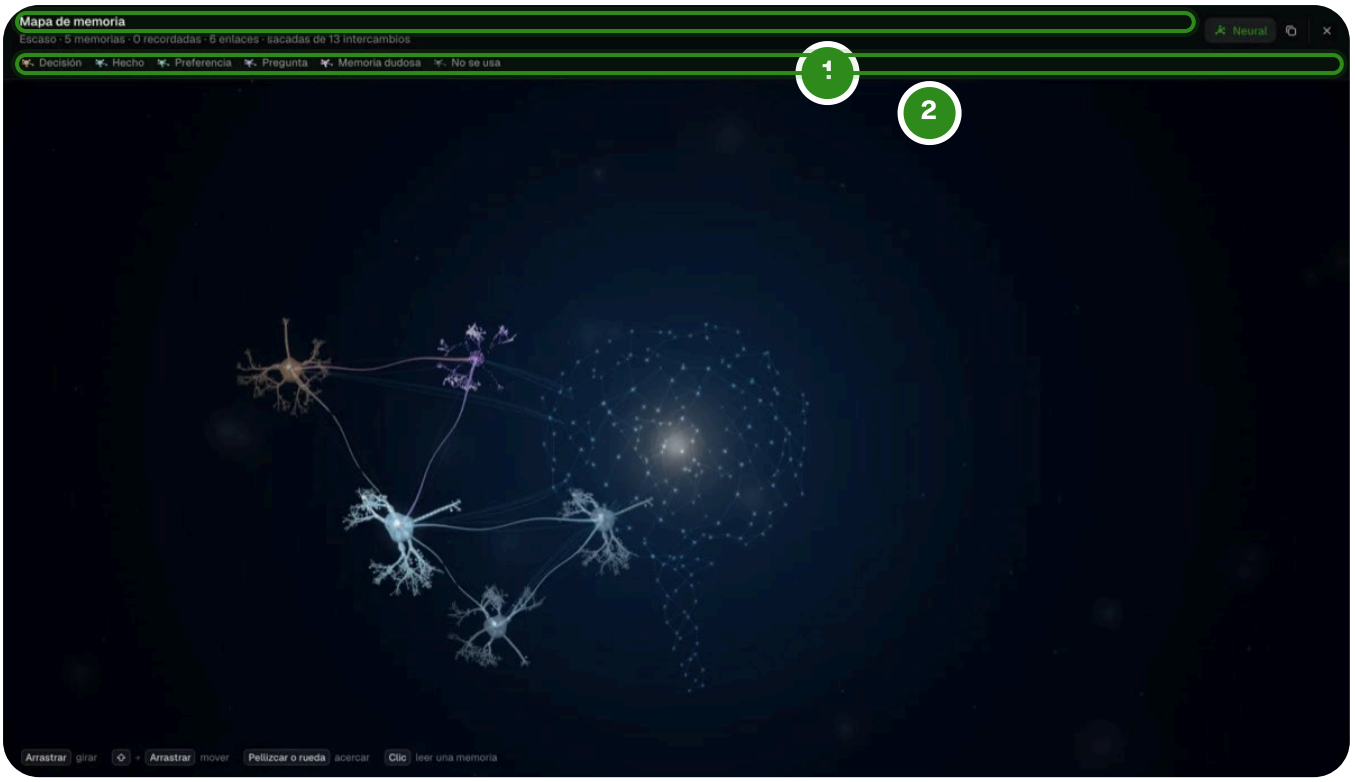


1. Pulsa Mapa de memoria en la barra. Escribe el nombre del proyecto y se abre a pantalla completa.
2. Cada punto es algo que MADRE recuerda. Su color dice si es una decisión, un hecho o una preferencia.
3. Haz clic en uno para leerlo. Si ya no es cierto, desde ahí lo olvidas.

**PRUÉBALO**

Dile a un agente: `toma nota: los precios siempre llevan IVA`. Luego pregúntale a otro agente cómo van los precios.


**SI YA SABES**

Neural, arriba a la derecha, dibuja el mismo mapa como neuronas. Con #0 Incógnito no se guarda nada. Con IA local, la memoria se busca por lo que quiere decir, no solo por las palabras.

11

# Notas y recordatorios

Una nota es un papel de color pegado en tu proyecto. Un recordatorio te avisa el día y la hora que le digas.

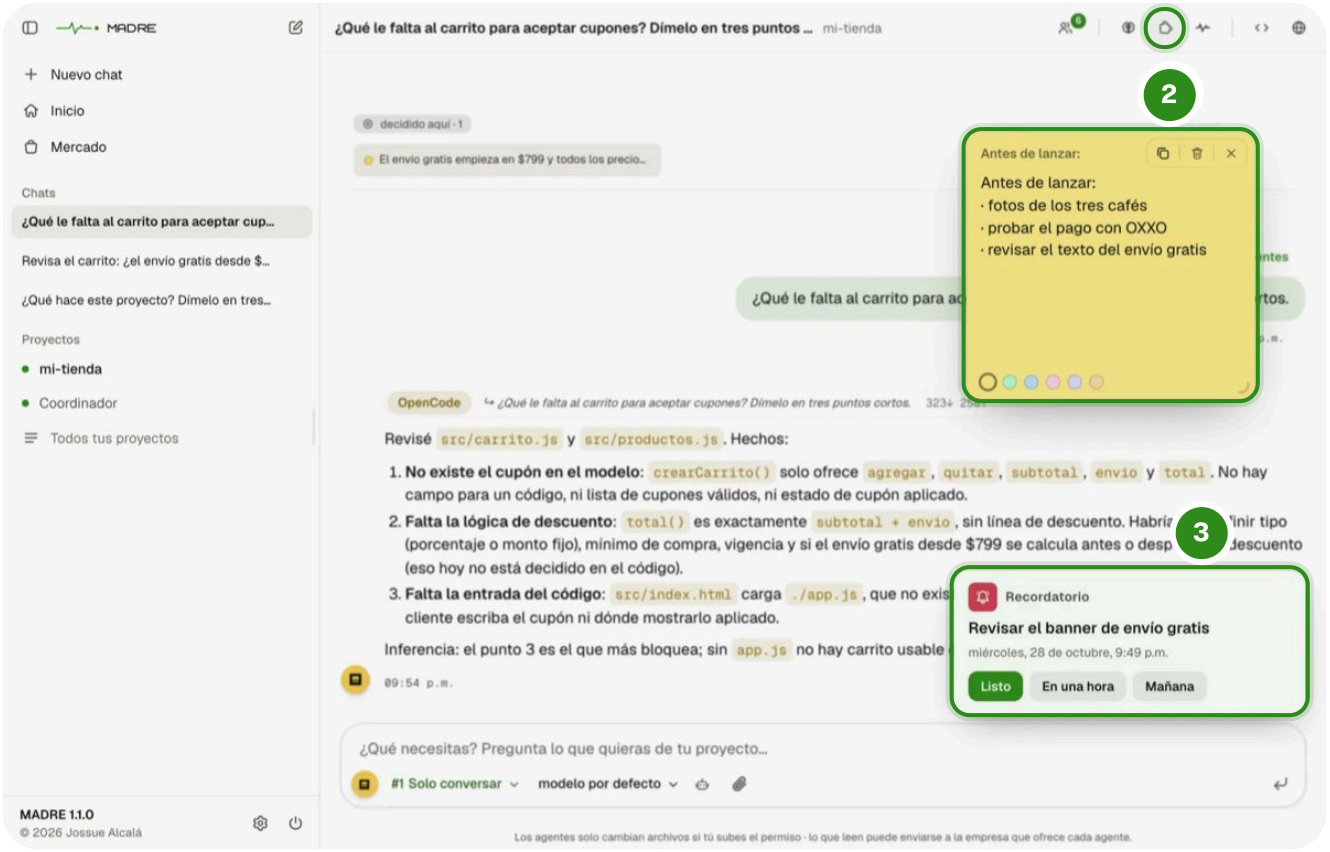


1. Enciende Notas y Recordatorios en Módulos, en la barra de arriba.
2. Cada nota abre su ventana: escribe, cambia el color o tírala a la basura.
3. Cuando llega la hora de un recordatorio, MADRE te lo muestra en el proyecto y en «Te espera», en Inicio: «Listo», «En una hora» o «Mañana».

**PRUÉBALO**

Escríbele a un agente: `recuérdame mañana a las 10 revisar el banner`.


**SI YA SABES**

/notas y /recordatorios le piden la nota o el recordatorio al agente que tengas elegido. Si escribes «tengo que…», MADRE te ofrece guardarlo.

12

# El Mercado y tus módulos

El Mercado suma funciones a MADRE: Notas, Recordatorios, Vista previa, Antes de subir y más. Cada módulo te dice qué hace antes de instalarlo.

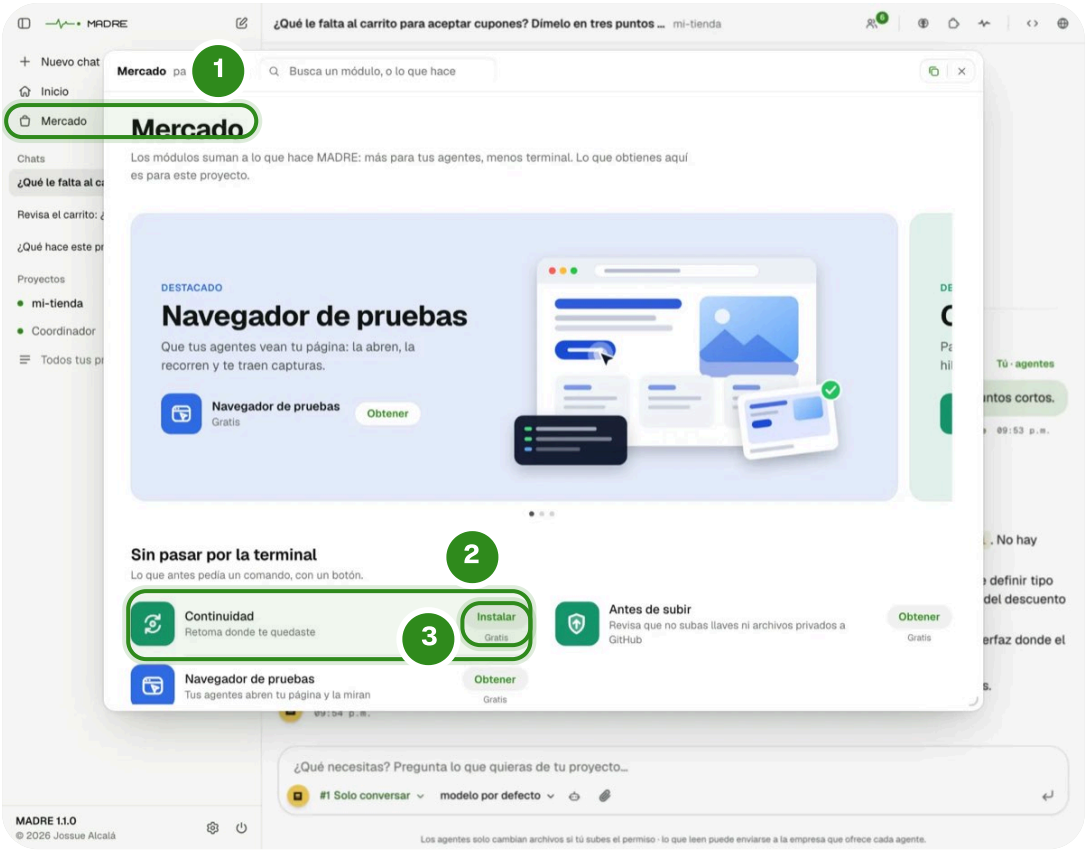


1. Pulsa Mercado en la columna izquierda.
2. Toca un módulo para leer qué hace, qué toca de tu proyecto y quién lo hizo.
3. Pulsa Obtener o Instalar. Después lo enciendes o lo apagas en Módulos, en la barra del proyecto.

**PRUÉBALO**

Busca «Antes de subir» y obténlo: antes de subir tu código a GitHub, revisa que no se vayan llaves ni archivos privados.


**SI YA SABES**

Lo que obtienes en el Mercado de un proyecto es para ese proyecto. Los módulos de la comunidad dicen quién los hizo y su licencia; MADRE revisa su firma antes de instalarlos.

13

# Continuidad

Continuidad guarda dentro de tu proyecto en qué va el trabajo: decisiones, pendientes y puntos para deshacer. Si cambias de agente, de editor o de computadora, el siguiente sigue desde ahí.

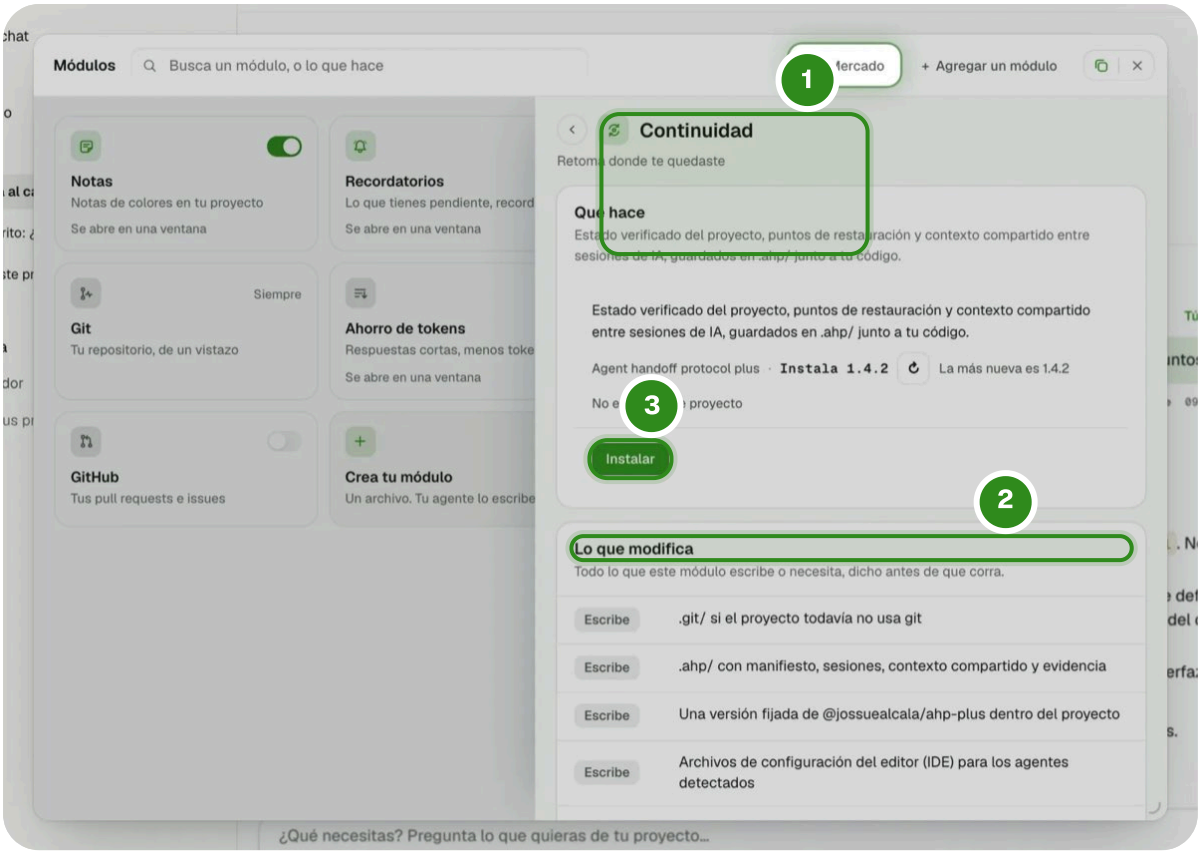


1. En Módulos, toca Continuidad.
2. En «Lo que modifica» ves qué escribe: una carpeta .ahp/ dentro de tu proyecto, en texto.
3. Pulsa Instalar. Tu proyecto necesita usar git, con al menos un commit.

**PRUÉBALO**

Instálalo, trabaja un rato con Codex y abre el proyecto en Claude Code, fuera de MADRE: ya sabe en qué ibas.


**SI YA SABES**

Fuera de MADRE se llama AHP+. Claude Code, Codex y OpenCode lo leen con sus propios archivos, y viaja con tu repositorio.

14

# Conectores (MCP)

Un conector deja que tus agentes usen otra app, como GitHub, Notion o tu calendario.

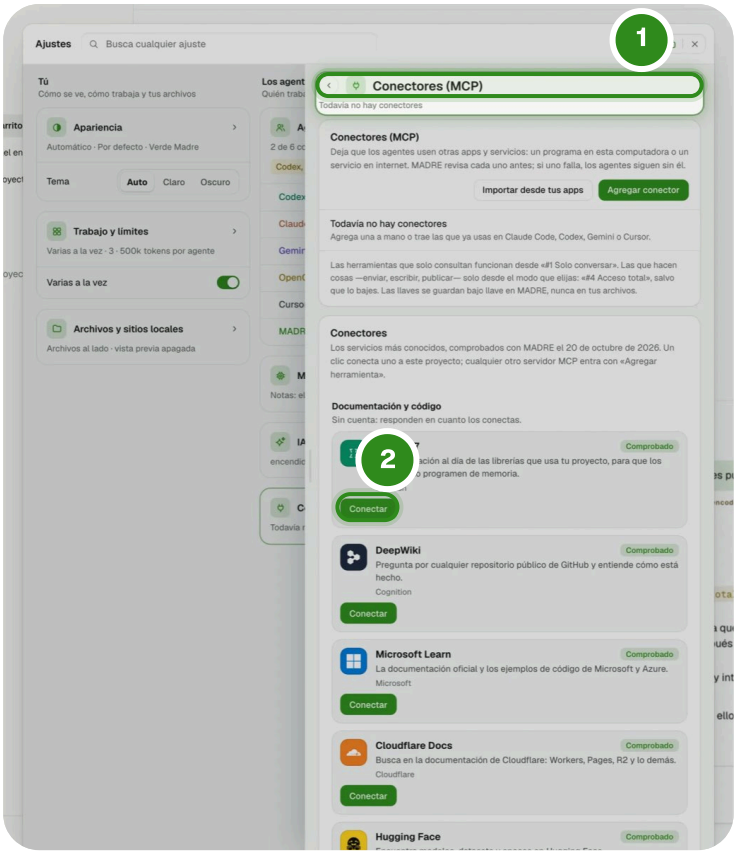


1. Abre Ajustes › Conectores (MCP).
2. Elige uno del catálogo y pulsa Conectar. Algunos abren su página para que inicies sesión.
3. Pulsa «Revisar conexión» para confirmar que responde.

**PRUÉBALO**

Conecta GitHub y pregunta: ¿qué issues tengo abiertos?.


**SI YA SABES**

Si ya los configuraste en Claude Code, Codex, Gemini o Cursor, «Importar desde tus apps» los trae.

15

# IA en tu Mac

Una IA que corre en tu equipo, gratis y sin internet. MADRE la usa para ordenar la memoria y como un agente más: @madre.

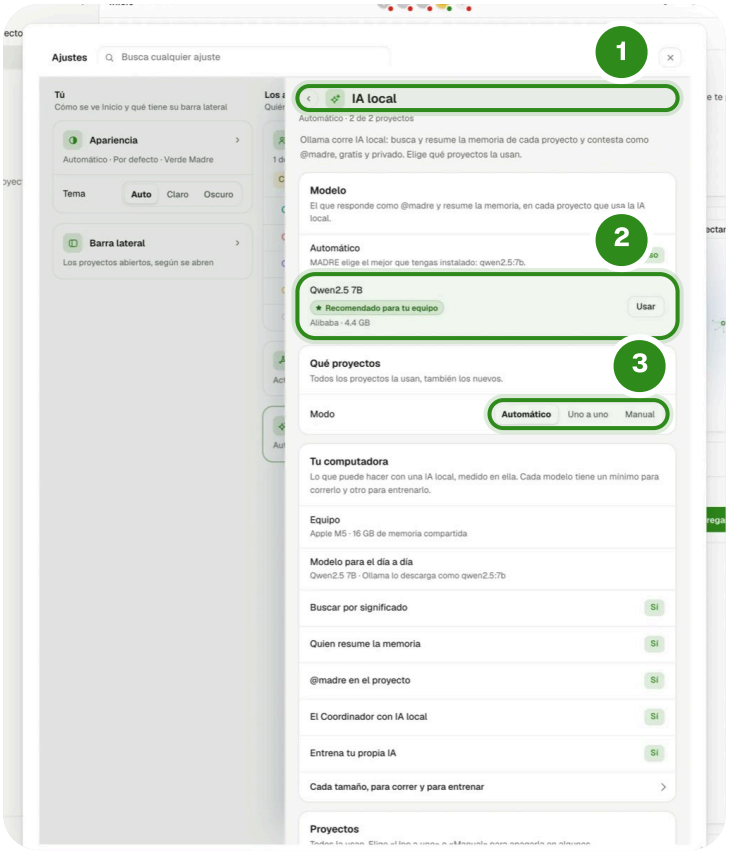


1. En Inicio, abre Ajustes › IA local.
2. Descarga el modelo marcado como «Recomendado para tu equipo»: ya está medido para tu Mac.
3. Elige qué proyectos la usan.

**PRUÉBALO**

Descarga el modelo recomendado y pregúntale a @madre algo de tu proyecto.

**SI YA SABES**

Funciona con Ollama. MADRE solo te ofrece los modelos que caben en tu equipo. Si otra computadora de tu red tiene Ollama y tarjeta gráfica (o, desde WSL, la de Windows), escribe su dirección en «Dirección de Ollama».

16

# Entrena tu IA

Le enseñas a @madre con lo que sabe tu proyecto. Todo pasa en tu computadora: exportas, entrenas un modelo chico y Ollama lo corre.

1. Abre Ajustes › Memoria › Entrena tu propia IA y pulsa Exportar. Rutas, nombres, correos y llaves se tapan, y lo de #0 Incógnito no entra.
2. Abre Paso a paso: MADRE mide tu equipo, te sugiere el tamaño y te da cada comando con tus carpetas.
3. Al terminar, en Ajustes › IA local pulsa Revisar otra vez: @madre ya contesta con tu modelo.

**PRUÉBALO**

Exporta y fíjate cuántos ejemplos tiene ya tu proyecto.


**SI YA SABES**

Funciona en Mac con chip Apple; en Linux con tarjeta NVIDIA, o en Windows dentro de WSL con su tarjeta NVIDIA, es de prueba. Con unos 200 ejemplos aprende el tono, desde 1000 vale la pena. Antes de confiar en él, pregúntale diez cosas que el proyecto decidió y cinco que nunca se hablaron.

17

# Varios proyectos a la vez

El Coordinador ve todos tus proyectos. Con una conexión, un proyecto puede consultar lo que aprendió otro.

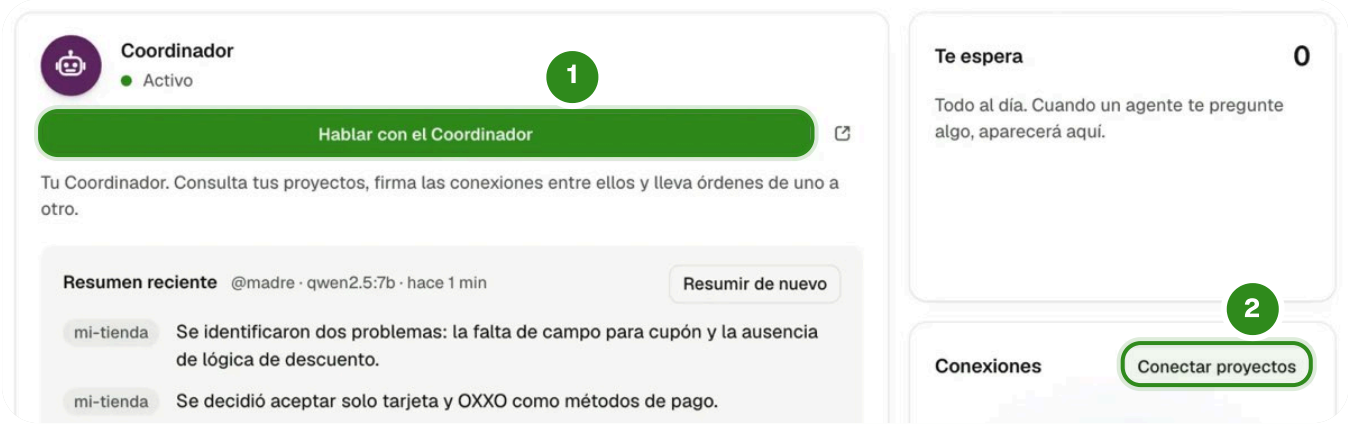


1. En Inicio, pulsa «Hablar con el Coordinador».
2. Pulsa «Conectar proyectos» y elige dos. Tú decides qué puede consultar y hasta cuándo.

**PRUÉBALO**

En Inicio, pregúntale al Coordinador: ¿en qué proyecto me quedé ayer?.


**SI YA SABES**

Desde cualquier proyecto le preguntas con /bishop. Por una conexión viajan notas de memoria, nunca tus archivos ni tus chats.

18

# La columna derecha y las ventanas

Archivos, Tus servidores y las demás herramientas se abren a la derecha del chat, cada una en su pestaña. Cualquiera puede salir a una ventana que mueves como en tu Mac.

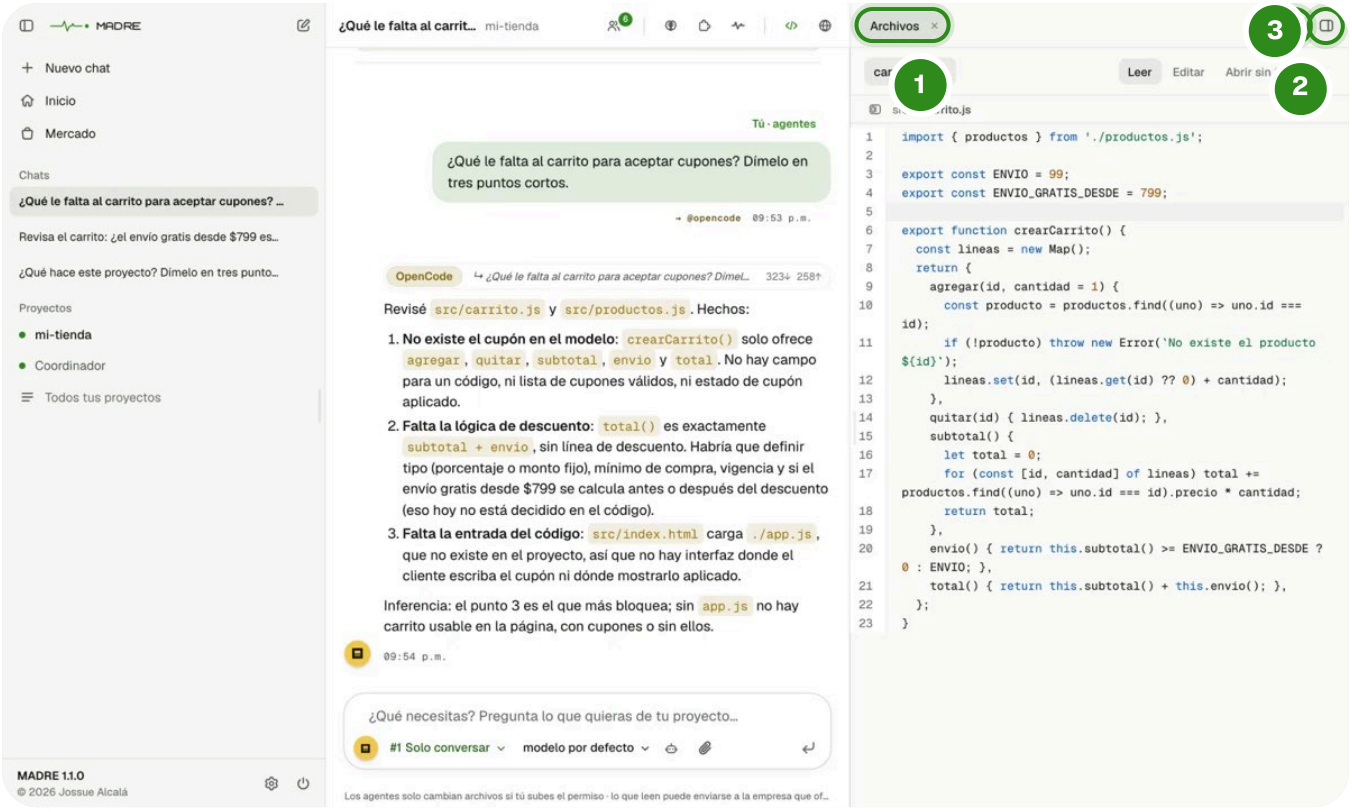


1. Cada herramienta abierta es una pestaña. La ✕ de la pestaña la cierra.
2. El botón de ventana la saca de la columna, para ponerla donde quieras.
3. El último botón cierra la columna completa.

**PRUÉBALO**

Abre Archivos y pulsa el botón de ventana: Archivos flota sobre el chat. Otro clic lo regresa a su lugar.


**SI YA SABES**

Deja el puntero sobre el botón de ventana de una ventana: te ofrece mitad, cuarto o pantalla completa. Si la ventana de tu navegador se hace angosta, lo que ya no cabe junto al chat se vuelve ventana solo.

19

# Ajustes

Agentes, permisos, apariencia, memoria y privacidad se cambian aquí.

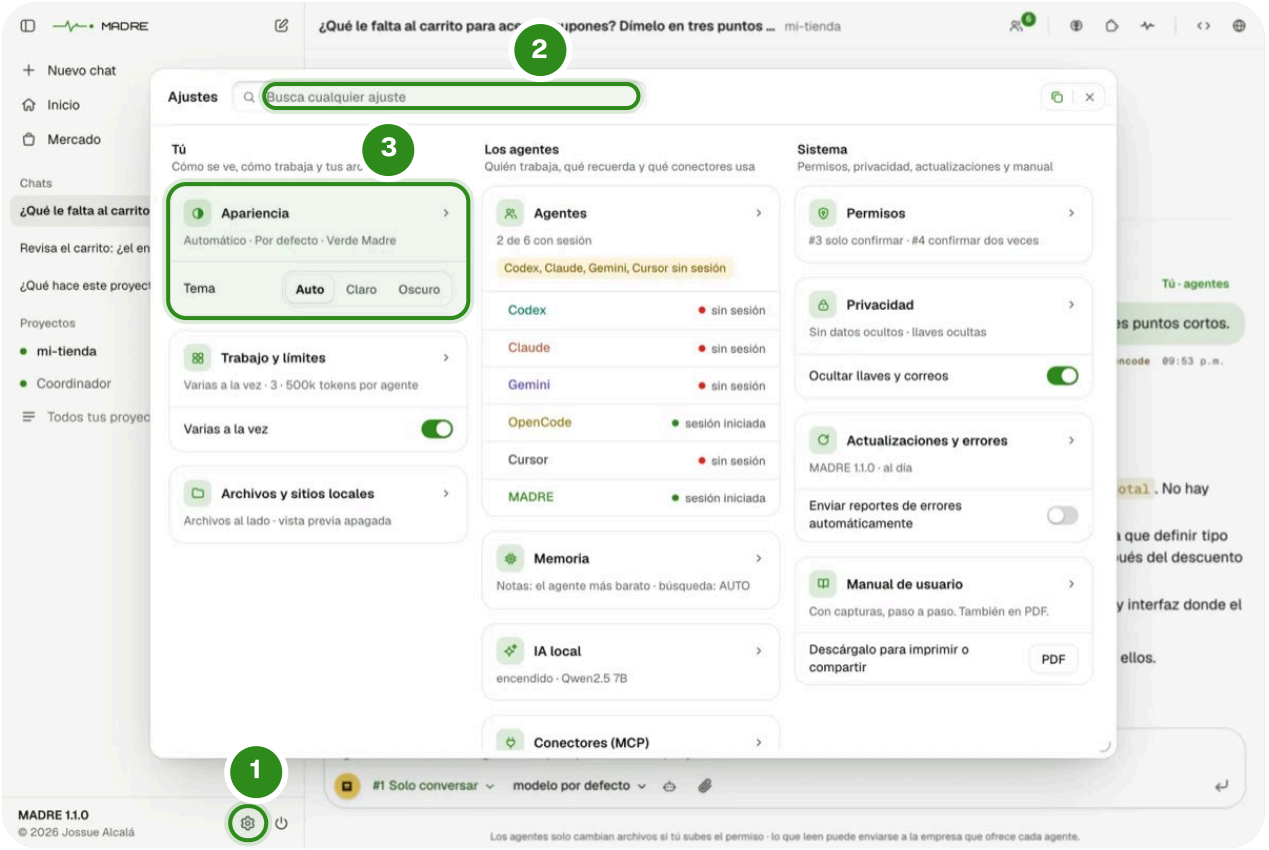


1. Ábrelos con el engrane de la columna izquierda o con `⌘ ,`.
2. Busca cualquier ajuste por su nombre.
3. Cada tarjeta dice cómo está antes de abrirla. Lo que cambias se guarda solo.

**PRUÉBALO**

Escribe «acento» en el buscador y prueba otro color.


**SI YA SABES**

Cada proyecto puede tener su propio color. En Actualizaciones y errores ves qué enviaría el diagnóstico anónimo, y ahí lo apagas.

20

# Cuando algo no funciona

Diagnóstico revisa qué pasa y te da el botón para arreglarlo, sin salir del proyecto.

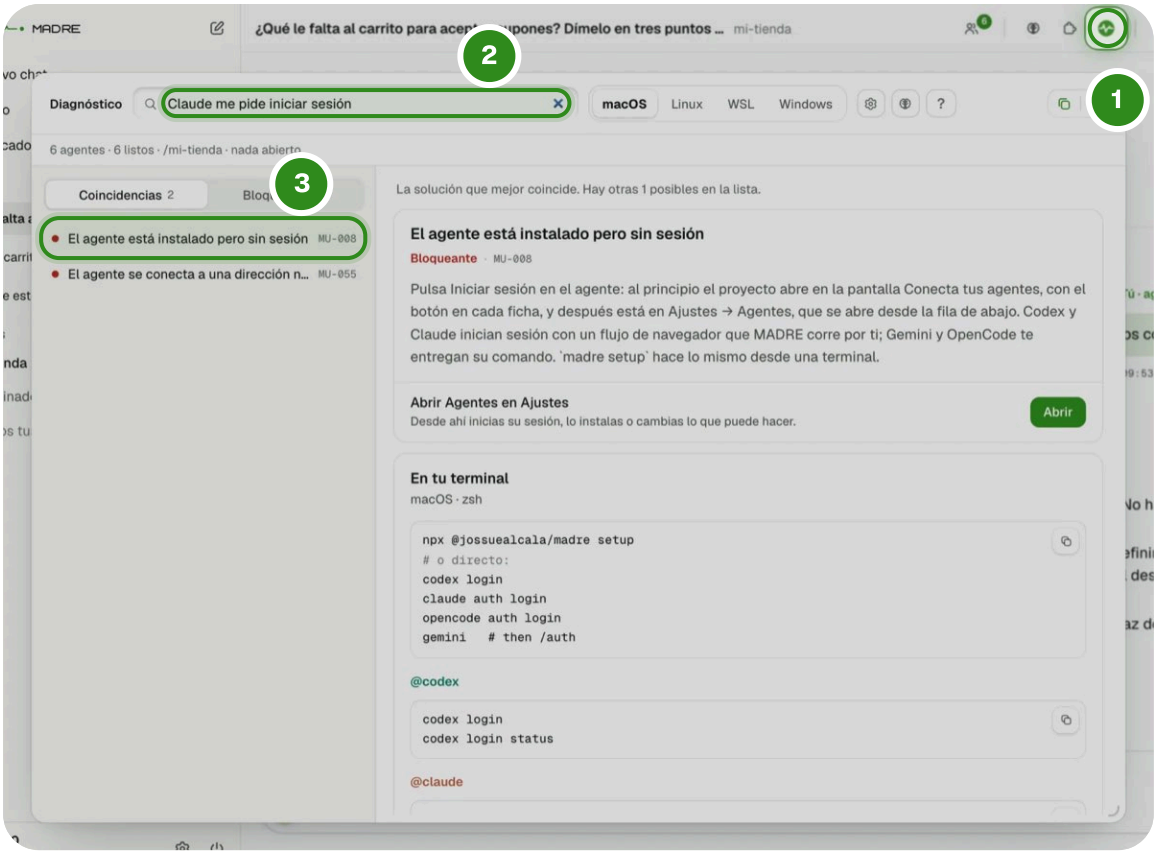


1. Pulsa Diagnóstico en la barra.
2. Escribe lo que ves, con tus palabras.
3. Abre el caso que se parece al tuyo y sigue lo que te dice.

**PRUÉBALO**

Si un agente te pide iniciar sesión, abre Diagnóstico y escribe **Claude me pide iniciar sesión**.

**SI YA SABES**

Arriba eliges tu sistema (macOS, Linux, WSL o Windows) y los comandos cambian con él. ? abre todos los atajos en cualquier pantalla.

21

# Problemas comunes

Lo que más suele pasar y cómo se arregla. Si lo tuyo no está aquí, abre Diagnóstico y escribe lo que ves.

| LO QUE VES | QUÉ HACER |
|---|---|
| **Un agente dice «Sin iniciar sesión».** | Ajustes › Agentes: ábrelo y pulsa su botón para entrar con tu cuenta. |
| **MADRE no encuentra un agente.** | Ajustes › Agentes › Instalar. MADRE corre el comando por ti. |
| **Gemini dice que llegó a su límite (429) o que está saturado (503).** | Espera un minuto y vuelve a preguntar, elige otro modelo en el menú de modelo o pásale la pregunta a otro agente. |
| **Gemini rechaza tu cuenta personal de Google.** | Pega una llave de acceso (API key) de Google AI Studio en Ajustes › Agentes › Gemini. |
| **Cursor dice que llegó al límite de su plan.** | Es el límite de tu plan de Cursor, no de MADRE. Espera a que se renueve o pregúntale a otro agente. |
| **«La cuenta de API se quedó sin saldo».** | Recarga esa cuenta o, en Ajustes › Agentes, elige un modelo que use tu plan, como ChatGPT o GitHub Copilot. |
| **El agente no contestó a tiempo.** | Vuelve a preguntar. Si pasa seguido, sube el tiempo límite en Ajustes › Trabajo y límites. |
| **«El puerto ya está en uso».** | Ya hay otra MADRE abierta: usa esa, o abre esta en otro puerto con `npx @jossuealcala/madre --port 4800`. |
| **La Terminal dice que tu Node es muy viejo.** | Instala Node 22.5 o más nuevo desde nodejs.org y vuelve a correr el comando. |
| **Abriste MADRE en Windows y te dice que se detiene.** | En Windows, MADRE funciona dentro de WSL2. Sigue los pasos de «Windows, con WSL2» en «Empieza aquí». |

| | |
|---|---|
| **En WSL, la IA local de Windows no contesta.** | En la app de Ollama de Windows, activa «Expose Ollama to the network». Luego, en Ajustes › IA local, escribe la dirección que te sugiere MADRE. |
| **No se abrió el navegador.** | Abre la dirección que escribió la terminal (termina en /salas). En WSL, ábrela en tu navegador de Windows con localhost. |
| **Entraste por SSH y la página no carga.** | Abre en tu computadora el túnel que escribió la terminal, con 127.0.0.1 y no localhost, y déjalo abierto. |
| **Una respuesta se cortó porque MADRE se reinició.** | Vuelve a preguntar. El chat no se perdió. |

SI YA SABES

Diagnóstico también funciona desde la Terminal: `npx @jossuealcala/madre doctor`.

22

# La licencia, en corto

MADRE usa la Business Source License 1.1. Su código es público: puedes leerlo, cambiarlo y compartirlo.

1. Es gratis para personas y para organizaciones de hasta 10 personas, también si usas MADRE para dar servicios a otros, por ejemplo como independiente o como agencia.
2. Una organización más grande, o quien quiera ofrecer MADRE a otros como servicio, necesita una licencia comercial: escribe a hola@jossuealcala.com.
3. Cada versión pasa a la licencia libre GNU AGPL v3 cuatro años después de publicarse.

SI YA SABES

Las versiones 1.0.2 a 1.0.5 siguen con la GNU AGPL v3. El texto completo está en el archivo LICENSE y, dentro de MADRE, en Ajustes › Actualizaciones y errores › La licencia.

23

# Todos los atajos

## En todo MADRE

Ajustes

`⌘ ,`

Cerrar lo de encima, uno por uno

`Esc`

Detener todo

`/stopall`

Abrir un proyecto en otra pestaña

`⌘ clic`

Esta hoja

`?`

## La barra

Ordenarla

`clic derecho`

Quitar una tecla

`-`

Mover una tecla

`arrastrar`

Lo que no cabe

`•••`

## Cambiar de proyecto

Abrir el panel

`clic`

Moverte por la lista

`← → ↑ ↓`

Ir

`clic o ↵`

Cerrarlo

`Esc`

## Ventanas y paneles

Mover

`arrastrar la cabecera`

ACOMODAR

`mantener el puntero 0,4 s`

Apartar o traer todas

`clic en el escritorio`

Apartar lo que tapa

`clic o escribir`

Traer una

`clic en su borde`

Ancho del panel

`← → · con ⇧, de 64 px en 64 px`

### La caja

Enviar

`↵`

Salto de línea

`⌥ ↵`

Agente, modo, archivo, comando

`@ # ! /`

Pegar o soltar imágenes

`⌘ V`

### Código

Buscar un archivo

`⌘ P`

Guardar

`⌘ S`

Buscar en el archivo

`⌘ F`

Comentar las líneas

`⌘ /`

### Ajustes

Buscar

`/`

Abrir el primero

`↵`

Atrás, paso a paso

`Esc`

### Mapa de memoria

Girar

`arrastrar`

Mover

`⇧ arrastrar`

Acercar

`rueda`

Leer una memoria

`clic`

### Mapa de proyectos

Mover la vista

`arrastrar`

Ir a uno

`clic · ← →`

Conectar dos proyectos

`arrastrar uno sobre otro`

Volver

`Esc, paso a paso`

### Inicio

Menú de una tarjeta

`clic derecho`

Mover una tarjeta

`arrastrar`

Agregar tarjetas y widgets

`clic derecho en el fondo`

Menú de un proyecto

`clic derecho · ⋯`

Anclarlo

`arrastrar a la barra`

Los que no caben

`+n`

### Visor y editor

Guardar

`⌘ S`

Buscar · reemplazar

`⌘ F · ⌥ ⌘ F`

Ir a una línea

`^ G`

MADRE es gratis para personas y equipos de hasta 10 (licencia BSL 1.1). Ayuda y novedades en madre.run.

MADRE 1.1.0 · © 2026 JOSSUE ALCALÁ