Séquence 1

Corrigés

1


Consultez chaque partie après avoir tenté l'activité correspondante.

1. QCM de positionnement

N°	Réponse	Explication
1	B	On accède à une propriété avec le nom de l'objet, un point et le nom de la propriété. message.content vaut ici Bonjour.
2	A	const empêche de réaffecter la variable à un autre tableau ; les éléments du tableau existant peuvent être modifiés.
3	C	Ce texte décrit des données avec des propriétés et leurs valeurs. JSON est un format d'échange, pas une instruction d'envoi.
4	B	La fonction est enregistrée pour être appelée lorsque l'événement arrive. Elle n'est pas appelée à cette ligne.
5	A	A et C sont exécutés dans la partie synchrone. Le callback du temporisateur est exécuté ensuite, même avec un délai demandé de zéro.
6	C	GET demande la ressource désignée. Cette requête ne crée pas automatiquement une conversation collective.
7	B	404 signale une ressource non trouvée. Il s'agit d'une réponse reçue : le statut ne signifie pas que le serveur est éteint.
8	A	Vue met à jour l'affichage dans le navigateur de l'utilisateur. Le serveur lui transmettra les données nécessaires.

2. Schéma du trajet d'un message

1. Le navigateur de Camille **envoie le message**.
2. Il utilise la **connexion de Camille**.
3. Le serveur **reçoit et choisit les destinataires**.
4. Il transmet sur la **connexion d'Alex**.
5. Le navigateur d'Alex **affiche le message**.

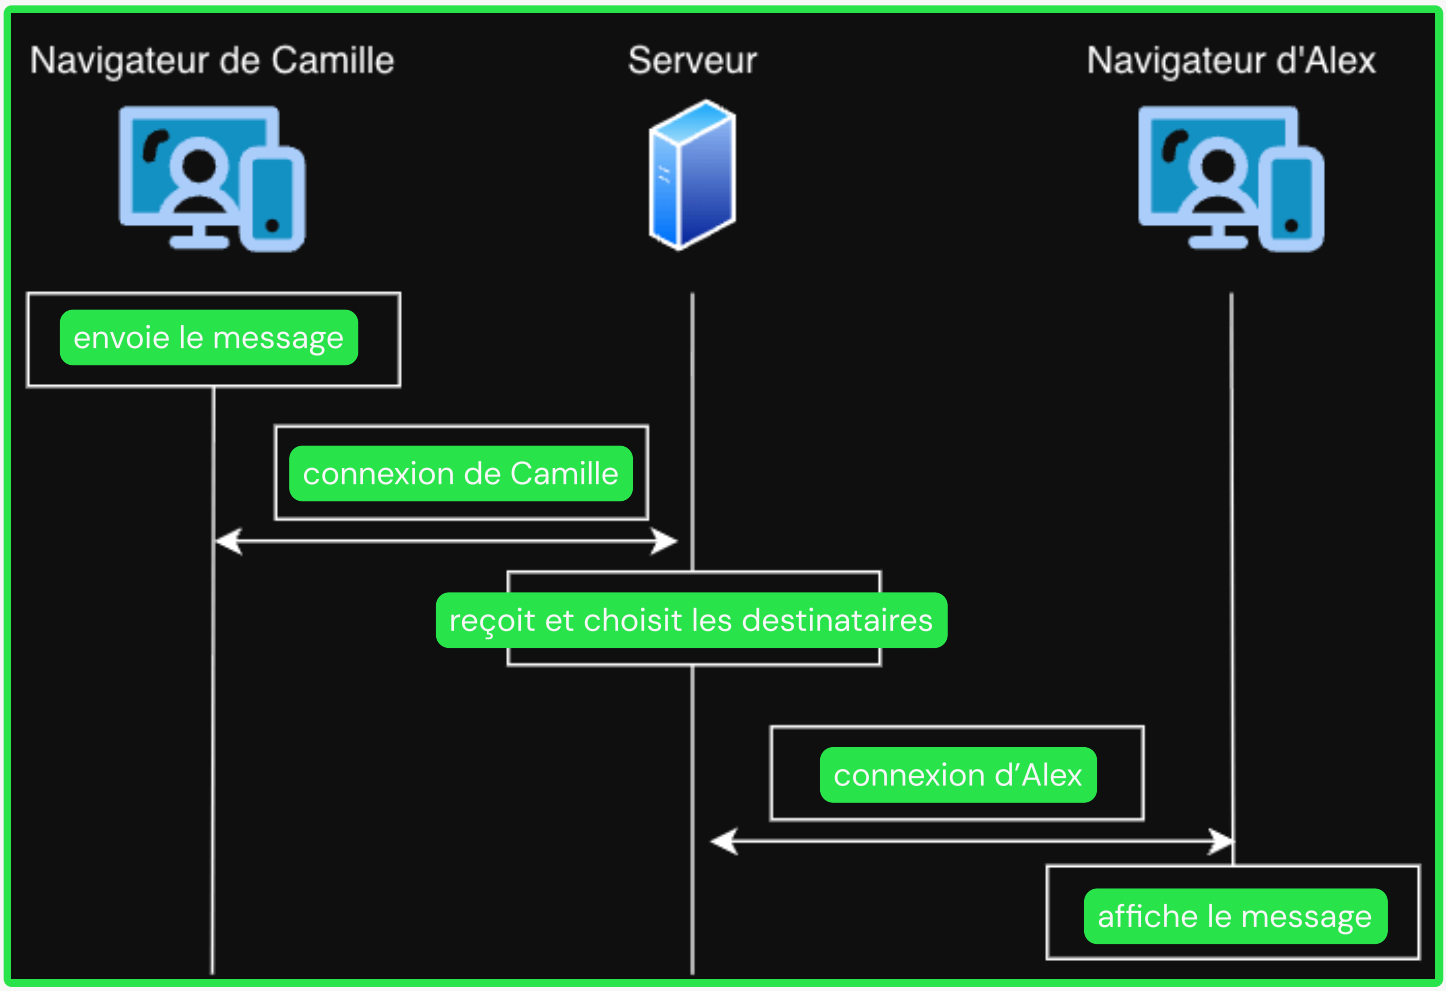

Réponses complémentaires :

a. Non. Après ouverture du canal, le serveur peut envoyer les nouvelles données sans attendre une nouvelle requête HTTP d'Alex pour chaque message.
b. Deux : une par navigateur dans ce scénario.
c. Non. C'est le code serveur qui définit les destinataires.
d. Non, le handshake initial vient toujours du client

3. Vérification de l'environnement

La réponse HTTP Backend prêt — séquence 1. Point WebSocket : /chat et l'interface sur le port 5173 prouvent le démarrage des deux services. Elles ne prouvent pas que le chat échange déjà des messages.

Le backend possède un point de connexion préparé. Le frontend ne l'utilise pas encore : le code client sera ajouté en S2. Les trois bulles actuelles sont des données locales de démonstration.