

# 열혈 Java 프로그래밍

Chapter 15. 클래스의 상속 2: 오버라이딩

15-1.

상속을 위한 두 클래스의 관계

# 상속 관계에 놓은 두 대상의 관찰

---

## 상속의 특성

하위 클래스는 상위 클래스의 모든 특성을 지닌다.

거기에 더하여 하위 클래스는 자신만의 추가적인 특성을 더하게 된다.



따라서 다음과 같이 표현 가능!

모바일폰 vs. 스마트폰

모바일폰을 스마트폰이 상속한다.

```
class 스마트폰 extends 모바일폰 {...}
```

이렇듯, 상속 관계에 있는 두 대상은 IS-A 관계를 가져야 한다.

# 상속과 IS-A 관계

---

## IS-A 관계

.. 은 .. 이다. 의 관계

Life **is a** journey.

ex) 노트북은 컴퓨터이다. 전기자동차는 자동차이다.

IS-A 관계를 갖지 않는 두 클래스가 상속으로 연결되어 있다면, 적절한 상속인지 의심해야 한다.

# IS-A 관계의 예

---

```
class MobilePhone {  
    protected String number;    // 전화번호  
  
    public MobilePhone(String num) {  
        number = num;  
    }  
    public void answer() {  
        System.out.println("Hi~ from " + number);  
    }  
}
```

```
class SmartPhone extends MobilePhone {  
    private String androidVer;    // 안드로이드 운영체제 네임(버전)  
  
    public SmartPhone(String num, String ver) {  
        super(num);  
        androidVer = ver;  
    }  
    public void playApp() {  
        System.out.println("App is running in " + androidVer);  
    }  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    SmartPhone phone =  
        new SmartPhone("010-555-777", "Nougat");  
    phone.answer();    // 전화를 받는다.  
    phone.playApp();    // 앱을 선택하고 실행한다.  
}
```

명령 프롬프트

```
C:\JavaStudy>java MobileSmartPhone  
Hi~ from 010-555-777  
App is running in Nougat  
C:\JavaStudy>
```

## 15-2. 메소드 오버라이딩

# 상위 클래스의 참조변수가 참조할 수 있는 대상의 범위

---

```
class SmartPhone extends MobilePhone {....}
```

스마트폰은 모바일폰이다.

```
SmartPhone phone = new SmartPhone("010-555-777", "Nougat");
```

따라서 스마트폰 참조변수로 스마트폰 참조 가능하고,

이 역은 성립하지 않음에 주의!

```
MobilePhone phone = new SmartPhone("010-555-777", "Nougat");
```

모바일폰 참조변수로 스마트폰 참조도 가능하다.

# 참조변수의 참조 가능성 관련 예제

---

```
class MobilePhone {
    protected String number;


    public MobilePhone(String num) {
        number = num;
    }
    public void answer() {
        System.out.println("Hi~ from " + number);
    }
}

class SmartPhone extends MobilePhone {
    private String androidVer;

    public SmartPhone(String num, String ver) {
        super(num);
        androidVer = ver;
    }
    public void playApp() {
        System.out.println("App is running in " + androidVer);
    }
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    SmartPhone ph1 =
        new SmartPhone("010-555-777", "Nougat");
    MobilePhone ph2 =
        new SmartPhone("010-999-333", "Nougat");
    ph1.answer();
    ph1.playApp();
    System.out.println();

    ph2.answer();
    // ph2.playApp();
}
```

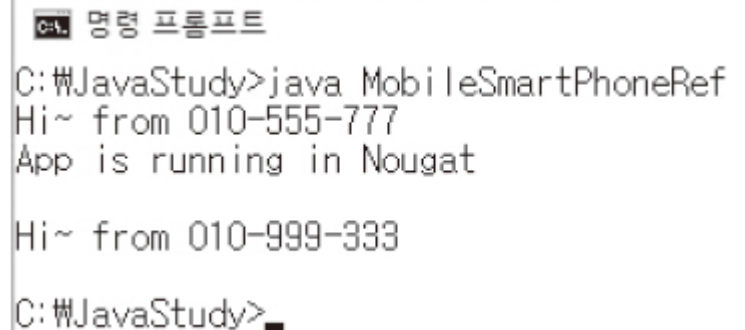

```
C:\JavaStudy>java MobileSmartPhoneRef
Hi~ from 010-555-777
App is running in Nougat

Hi~ from 010-999-333
C:\JavaStudy>
```



# 참조변수의 참조 가능성에 대한 정리


```
class Cake {  
    public void sweet() {...}  
}
```

```
class CheeseCake extends Cake {  
    public void milky() {...}  
}
```

```
class StrawberryCheeseCake extends CheeseCake {  
    public void sour() {...}  
}
```

```
Cake cake1 = new StrawberryCheeseCake();
```

```
CheeseCake cake2 = new StrawberryCheeseCake();
```

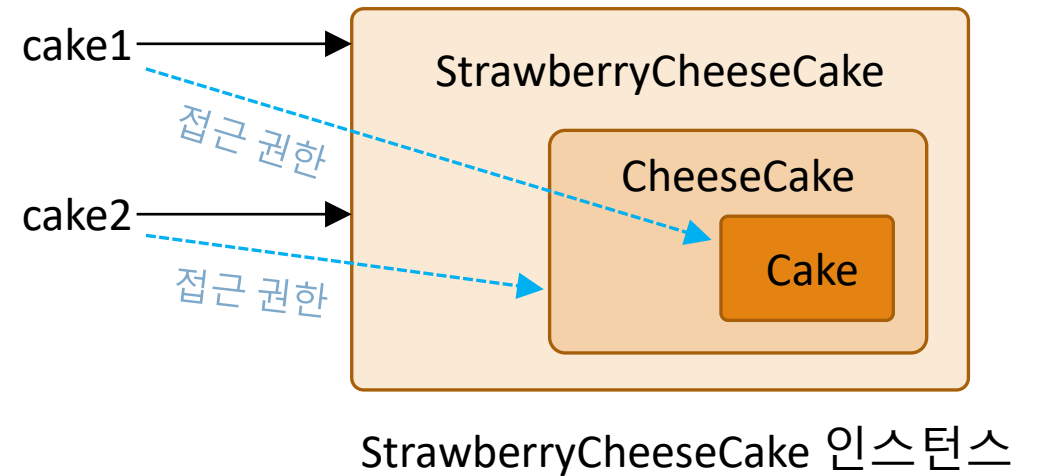

# 참조변수 간 대입과 형 변환

---

```
class Cake {  
    public void sweet() {...}  
}
```

```
class CheeseCake extends Cake {  
    public void milky() {...}  
}
```

```
CheeseCake ca1 = new CheeseCake();
```

```
Cake ca2 = ca1;    // 가능!
```

```
Cake ca3 = new CheeseCake();
```

```
CheeseCake ca4 = ca3;    // 불가능!
```

이 시점에 컴파일러 및 가상머신은 `ca3`가 참조하는 대상을 `Cake` 인스턴스로 판단한다!

`ca3`가 참조하는 인스턴스의 정확한 클래스 정보는 유지하지 않는다.

# 참조변수의 참조 가능성: 배열 기반

---

```
class Cake {  
    public void sweet() {...}  
}
```

```
class CheeseCake extends Cake {  
    public void milky() {...}  
}
```

`Cake cake = new CheeseCake();` 가능!

`CheeseCake[] cakes = new CheeseCake[10];` 가능!

`Cake[] cakes = new CheeseCake[10];` 가능!

상속의 관계가 배열 인스턴스의 참조 관계까지 이어진다.

# 메소드 오버라이딩1

---

```
class Cake {  
    public void yummy() {  
        System.out.println("Yummy Cake");  
    }  
}
```

```
class CheeseCake extends Cake {  
    public void yummy() {  
        System.out.println("Yummy Cheese Cake");  
    }  
}
```

오버라이딩 관계

CheeseCake의 yummy 메소드가

Cake의 yummy 메소드를 오버라이딩!

```
public static void main(String[] args) {  
    Cake c1 = new CheeseCake();  
    CheeseCake c2 = new CheeseCake();  
  
    c1.yummy();  
    c2.yummy();  
}
```

# 메소드 오버라이딩 2

---

```
class Cake {
    public void yummy() {...}
}
class CheeseCake extends Cake {
    public void yummy() {...}    // Cake의 yummy를 오버라이딩
}
class StrawberryCheeseCake extends CheeseCake {
    public void yummy() {...}    // 그리고 CheeseCake의 yummy를 오버라이딩
}

public static void main(String[] args) {
    Cake c1 = new StrawberryCheeseCake();
    CheeseCake c2 = new StrawberryCheeseCake();
    StrawberryCheeseCake c3 = new StrawberryCheeseCake();
    c1.yummy();
    c2.yummy();
}
```

# 오버라이딩 된 메소드 호출하는 방법

---

```
class Cake {  
    public void yummy() {  
        System.out.println("Yummy Cake");  
    }  
}  
  
class CheeseCake extends Cake {  
    public void yummy() {  
        super.yummy();  
        System.out.println("Yummy Cheese Cake");  
    }  
  
    public void tasty() {  
        super.yummy();  
        System.out.println("Yummy Tasty Cake");  
    }  
}
```

오버라이딩 된 메소드를 인스턴스 외부에서 호출하는 방법은 없다.  
그러나 인스턴스 내부에서는 키워드 `super`를 이용해 호출 가능

# 인스턴스 변수와 클래스 변수도 오버라이딩이 되는가?

---

```
class Cake {  
    public int size;  
    ....  
}
```

```
class CheeseCake extends Cake {  
    public int size;  
    ....  
}
```

```
CheeseCake c1 = new CheeseCake();  
c1.size = ... // CheeseCake의 size에 접근
```

```
Cake c2 = new CheeseCake();  
C2.size = ... // Cake의 size에 접근
```

인스턴스 변수는 오버라이딩 되지 않는다. 따라서 참조변수의 형에 따라 접근하는 멤버가 결정된다.

## 15-3. isinstance 연산자



# instanceof 연산자의 기본

```
class Cake {  
}
```

```
class CheeseCake extends Cake {  
}
```

```
class StrawberryCheeseCake extends CheeseCake{  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    Cake cake = new StrawberryCheeseCake();
```

```
    if(cake instanceof Cake) {...}
```

```
    if(cake instanceof CheeseCake) {...}
```


```
    if(cake instanceof StrawberryCheeseCake) {...}
```

```
}
```

```
if(ref instanceof ClassName)
```

ref가 ClassName 클래스의 인스턴스를 참조하면 true 반환

ref가 ClassName를 상속하는 클래스의 인스턴스이면 true 반환

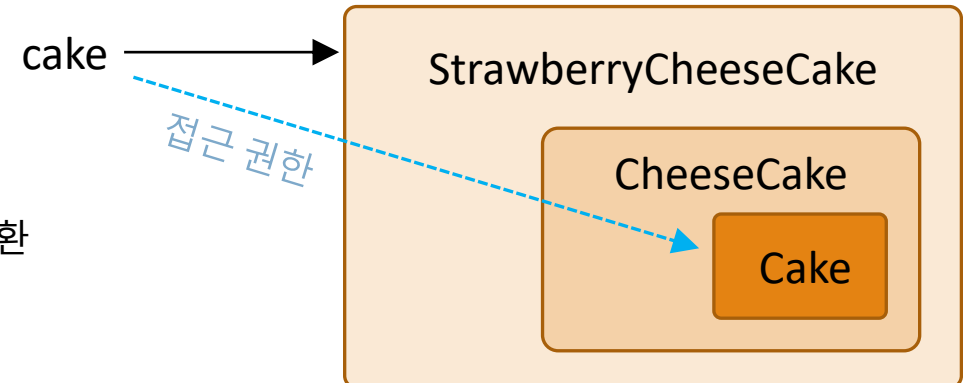

# instanceof 연산자의 활용

“상속은 연관된 일련의 클래스들에 대해  
공통적인 규약을 정의할 수 있습니다.”

```
class Box {
    public void simpleWrap() {
        System.out.println("Simple Wrapping");
    }
}

class PaperBox extends Box {
    public void paperWrap() {
        System.out.println("Paper Wrapping");
    }
}

class GoldPaperBox extends PaperBox {
    public void goldWrap() {
        System.out.println("Gold Wrapping");
    }
}
```

instanceof 연산자의 사용 예!

그런데 이 예제 코드의 완성도에 점수를 준다면?

```
public static void main(String[] args) {
    Box box1 = new Box();
    PaperBox box2 = new PaperBox();
    GoldPaperBox box3 = new GoldPaperBox();

    wrapBox(box1);
    wrapBox(box2);
    wrapBox(box3);
}

public static void wrapBox(Box box) {
    if (box instanceof GoldPaperBox) {
        ((GoldPaperBox)box).goldWrap();
    }
    else if (box instanceof PaperBox) {
        ((PaperBox)box).paperWrap();
    }
    else {
        box.simpleWrap();
    }
}
```

*The End*

Chapter 15의 강의를 마칩니다.