


## Servido apache

\* instalacion

**aptitude install apache2**

Despues de tener listos los dominios simplemente nos vamos a la carpeta /etc/apache2/sites-available, en esa seccion creamos un virutal host y ponemos informacion como la siguiente:

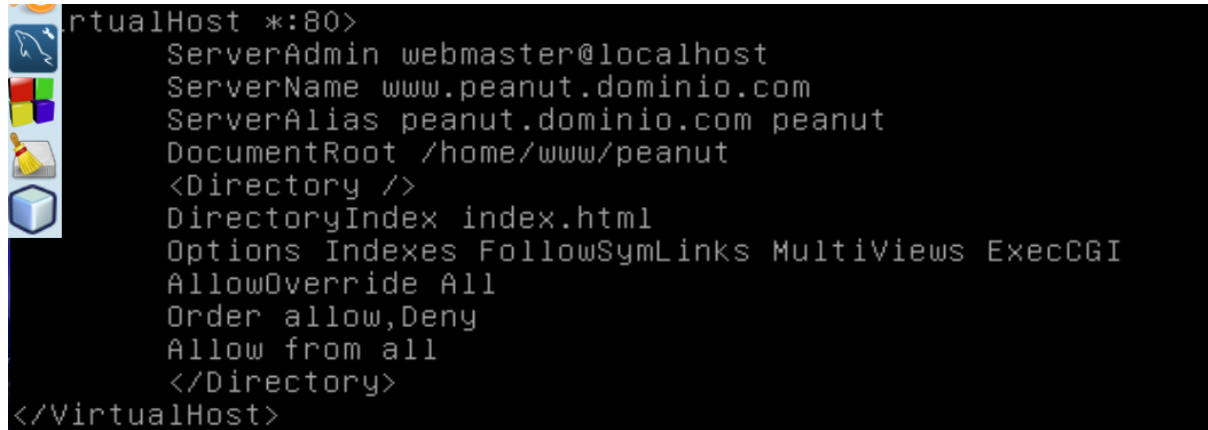

```
VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName www.peanut.dominio.com
    ServerAlias peanut.dominio.com peanut
    DocumentRoot /home/www/peanut
    <Directory />
        DirectoryIndex index.html
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI
        AllowOverride All
        Order allow,Deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
```

con ello por defecto configuramos la carpeta de archivos en una direccion distinta creamos un sitio virtual y su alias, ahora se usa el comando a2ensite y el nombre del archivo para que se active el sitio virtual.

finalmente usamos la sentencia **/etc/init.d/apache2 restart**

con ello se termina la configuracion del sistema apache para que quede funcionando correctamente.

Para agregar archivos es necesario tener permisos por lo tanto se recomienda agregar un usuario al grupo www-data

```
root@gabylucha:/etc/apache2# pure-pw useradd peanut -u 1000 -g www-data -d /home/www/peanut_
```