



Linguagem de Programação Orientada a Objetos

Profa. Joyce Miranda

Apresentação do Módulo

► Visão Geral

**Programação
Estruturada**

Módulos (Funções)
elementos ativos

Dados
repositórios passivos

**Programação
Orientada a Objetos**


Classes

Atributos (Dados)

Métodos (Funções)

Introdução


- ▶ Programação **Orientada a Objetos** (POO)
 - ▶ O código é organizado sob a ótica de classes que definem atributos e métodos que são comuns a objetos de um mesmo tipo.
 - ▶ Permite maior reaproveitamento e facilidade de manutenção.

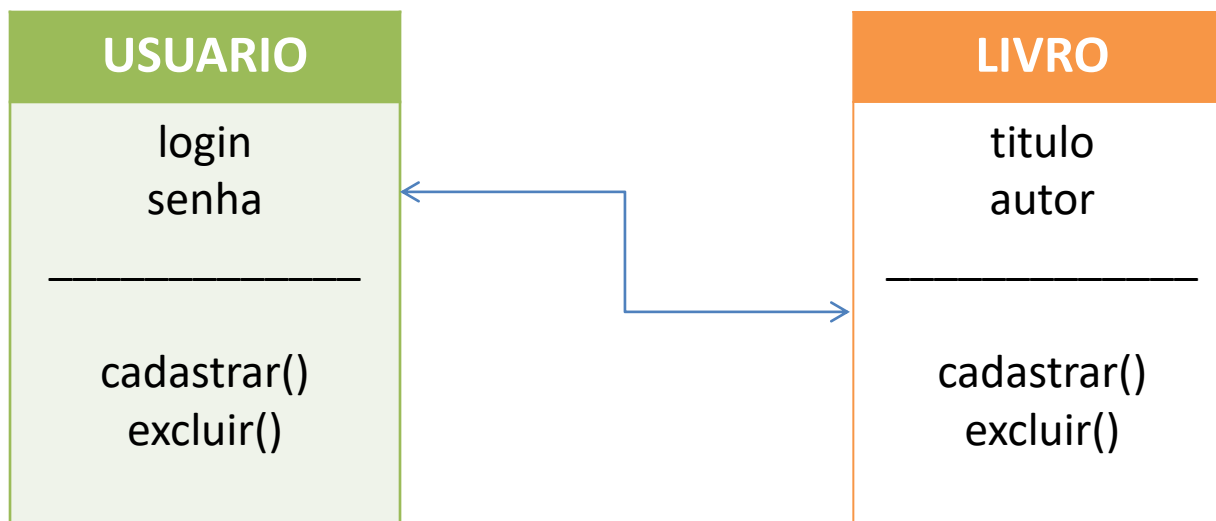

Introdução

► Paradigma **Orientado a Objetos** (OO)

► Baseia-se na *abstração*.



INDIVÍDUO



REALIDADE



CARRO

COR: VERDE
QTDE RODAS: 4
QTDE PASSAGEIROS: 1
NUMERO: 1
AÇÃO: CORRE, ACELERA

ESTRUTURA

Conceitos - Objetos

- ▶ Um objeto é um conceito, uma abstração, algo com **limites** e **significados nítidos** em **relação ao domínio de uma aplicação.**



Domínio Acadêmico



Domínio Locadora



Conceitos - Objetos

- Pode-se pensar sobre o mundo real como uma coleção de objetos relacionados



Domínio Acadêmico

Professor Fulano
Professor Ciclano
Professor Beltrano

Curso Informática
Curso Edificações
Curso Turismo

Aluno Alfa
Aluno Beta
Aluno Gama

Conceitos - Objetos



- Pode-se pensar sobre o mundo real como uma coleção de objetos relacionados



Domínio Locadora

Filme X
Filme Y
Filme Z

Cliente Alfa
Cliente Beta
Cliente Gama

Locação 1
Locação 2
Locação 3




Conceitos - Objetos

- ▶ Objeto é uma unidade dinâmica, composta por um **estado** interno privativo e um **comportamento**.
- ▶ **Estado**
 - ▶ Revela seus dados importantes de um objeto.
- ▶ **Comportamento**
 - ▶ São ações que um objeto pode exercer ou que podem ser exercidas a partir de um objeto.



Conceitos - Classes

- ▶ Objetos podem ser agrupados em classes
- ▶ Uma classe é um modelo que **define** os atributos e os métodos comuns a todos os objetos do mesmo tipo.

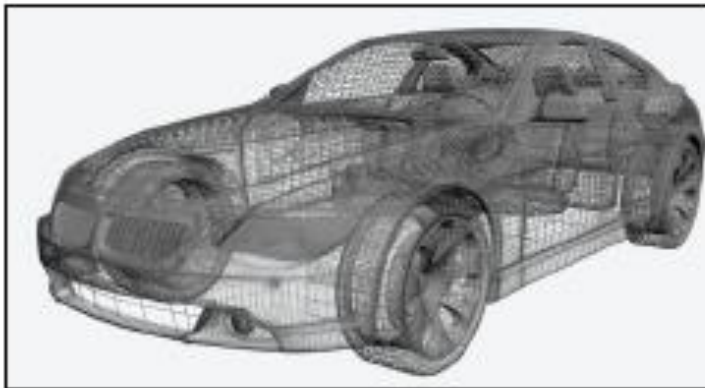

Classe



Objeto

Conceitos - Classes

► Exemplos de classes por domínio



Domínio Acadêmico

Professor

Aluno

Curso

Disciplina



Domínio Locadora

Filme

Cliente

Locação

Estoque

Conceitos - Classes

- ▶ Exemplos de classes por domínio



Domínio Bancário



Conceitos - Classes

- ▶ Uma classe é a descrição de um grupo de objetos com ***propriedades semelhantes*** (atributos), ***mesmo comportamento*** (métodos) e ***mesmos relacionamentos*** com outros objetos de outras classes.

Conceitos - Classes



▶ Atributos

- ▶ São as características de um objeto. Basicamente a estrutura de dados que vai representar a classe. Exemplos:
 - ▶ Funcionário: nome, endereço, telefone, CPF;
 - ▶ Livro: autor, editora, ano;

Conceitos - Classes



► Atributos

- Os valores dos atributos de um objeto definem seu Estado.

	<u>Maria</u>	<u>José</u>	<u>João</u>
• idade	31	28	43
• endereço	Rua xx	Rua yy	Av zz
• sexo	Fem	Masc	Masc
• etc			
			
	Maria	José	João



Conceitos - Classes

▶ Métodos

- ▶ São as tarefas que o objeto pode realizar;

Condicionador de Ar
TemperaturaDesejada
AtribuirTemperaturaDesejada
LerTemperatura
AtivarRefrigeração
DesativarRefrigeração
ManterRefrigeração

Conceitos - Classes

- ▶ Exemplos de classes com seus respectivos atributos por domínio



Domínio Acadêmico

Professor
Nome
Titulação
Formação
Data da Contratação

Aluno
Nome
Matrícula
Ano de Ingresso
Situação

Curso
Nome
Sigla
Objetivo
Coordenador

Conceitos - Classes

- ▶ Exemplos de classes com seus respectivos atributos por domínio



Domínio Bancário

Agência

Conta Corrente

Conceitos - Classes

- ▶ Exemplos de classes com seus respectivos atributos por domínio



Domínio Locadora

Filme


Locação



Conceitos - Objetos

► Instância


- Um sistema pode conter um ou mais objetos ativos.
- Cada objeto ativo no sistema em particular é chamado de **instância**.
- As diferentes instâncias possuem seu próprio estado.

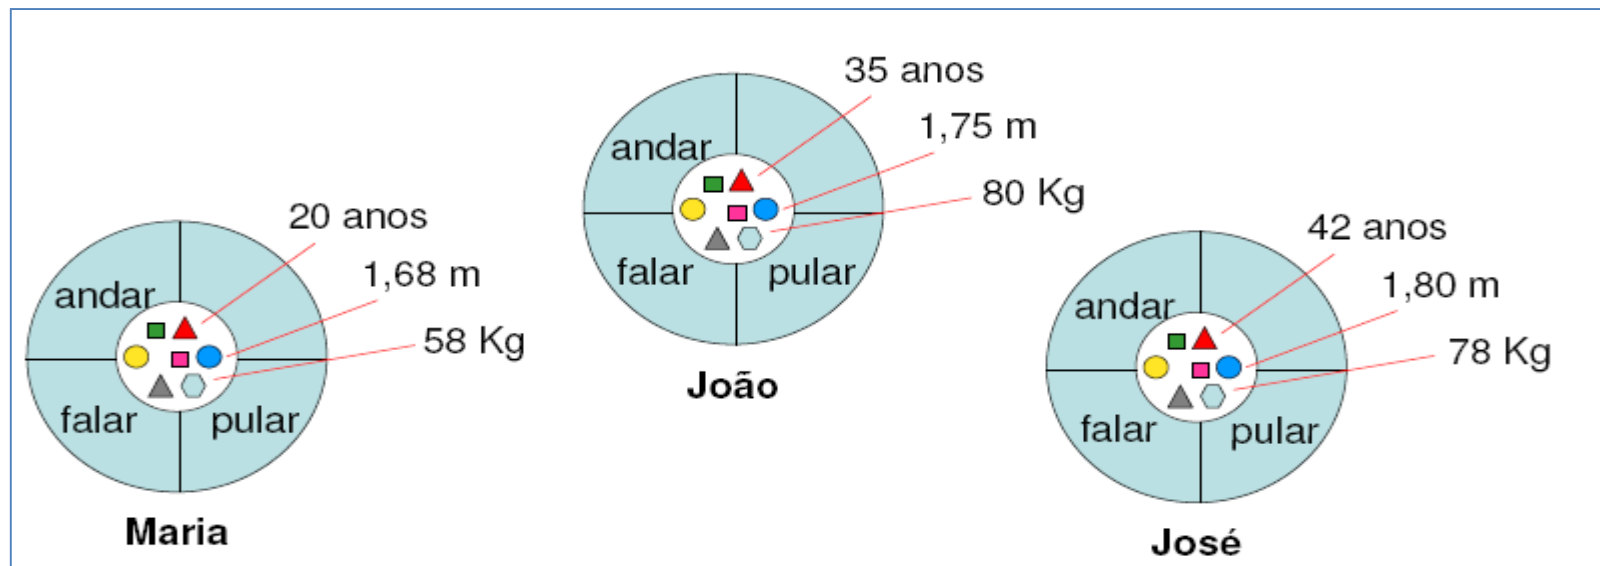



Objetos na Prática

- ▶ Um objeto, nada mais é do que uma instância de um tipo de dado específico (classe).

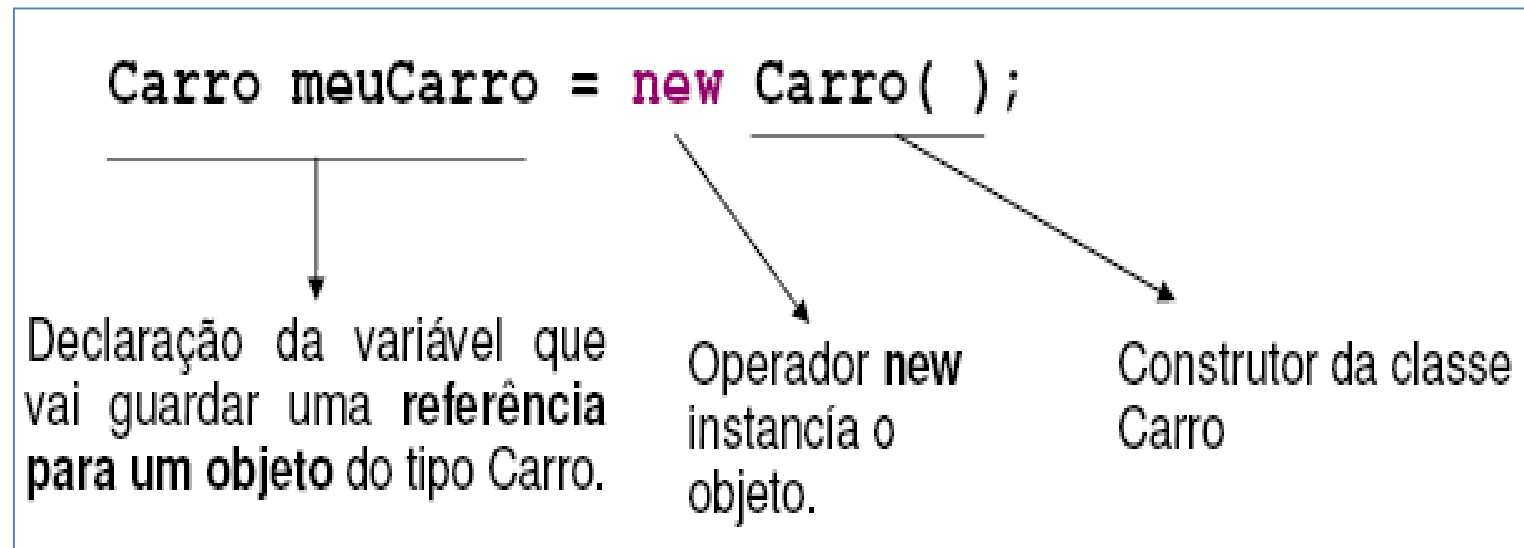




Objetos na Prática

- ▶ As variáveis não guardam os objetos, mas sim uma **referência para a área de memória** onde os objetos estão alocados.


```
Carro c1 = new Carro( );  
Carro c2 = new Carro( );
```

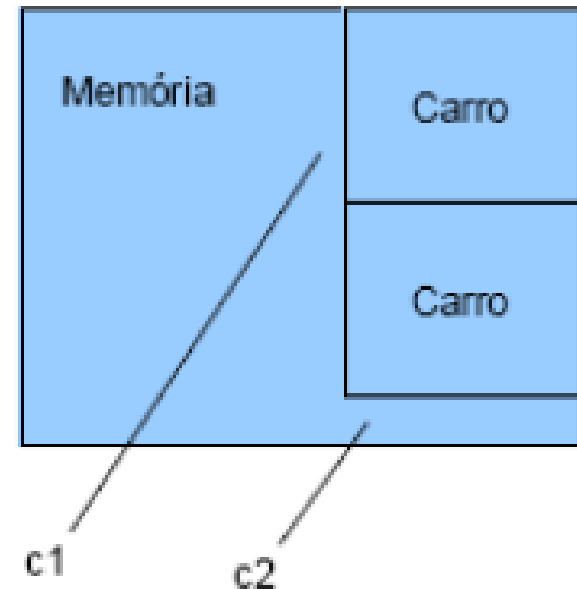



Objetos na Prática

- Imagine, agora, duas variáveis diferentes, *c1* e *c2*, *ambas* referenciando o mesmo objeto. Teríamos, agora, um cenário assim:

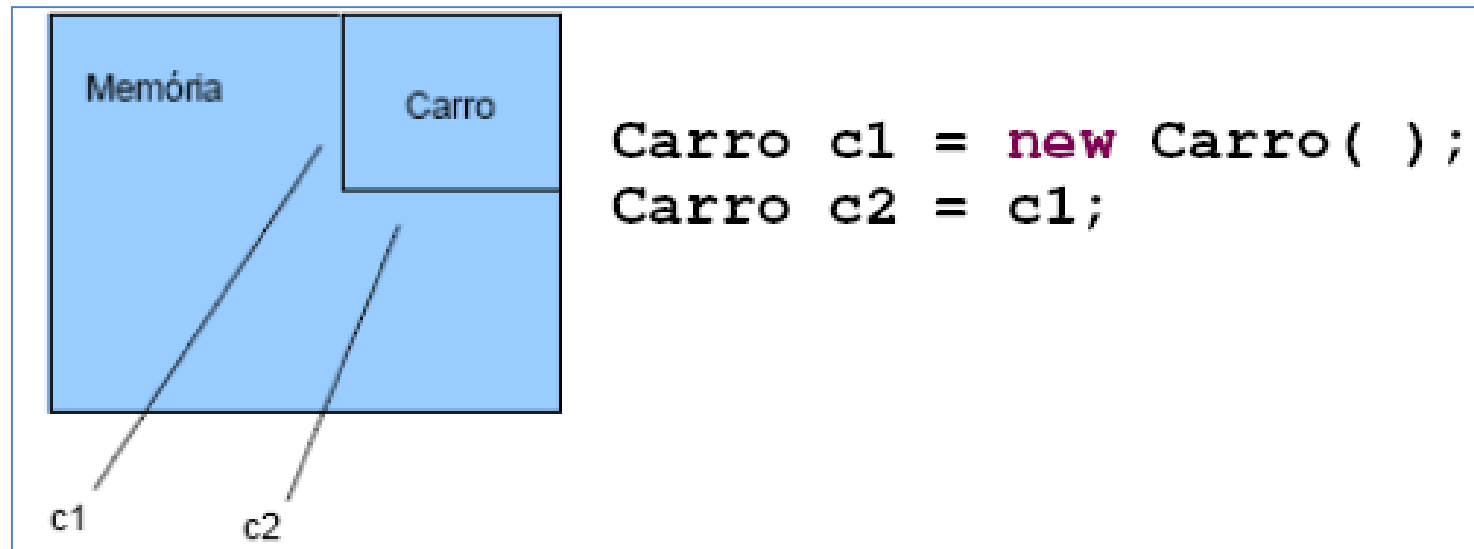

Conceitos - Classes



- ▶ Considere um sistema para gerenciar um banco.



- ▶ Entidade Fundamental: CONTA


Conceitos - Classes

- ▶ O que toda conta deve possuir?
 - ▶ Número da conta
 - ▶ Nome do titular da conta
 - ▶ Saldo
 - ▶ Limite



Conceitos - Classes

- ▶ Projeto de Conta
 - ▶ Definição da Classe
 - ▶ Identificação dos Atributos

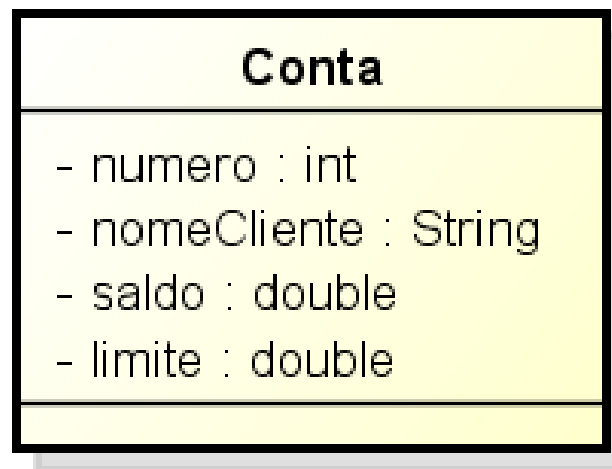

powered by astah* 

Conceitos - Classes

► Classes na Prática

Conta
- numero : int - nomeCliente : String - saldo : double - limite : double

powered by astah* 

```
public class Conta {  
  
    int numero;  
    String nomeCliente;  
    double saldo;  
    double limite;  
  
}
```

Conceitos - Classes

► Usando a Classe

- Criar uma classe de execução que implemente o método *main*
- Instanciar -> criar objeto

```
public class ExecConta {  
  
    public static void main(String args[]){  
  
        //instanciando -> criando objeto  
        Conta minhaConta = new Conta();  
  
    }  
  
}
```

Conceitos - Classes

```
public class ExecConta {  
  
    public static void main(String args[]){  
  
        //instanciando ->criando objeto  
        Conta minhaConta = new Conta();  
  
        minhaConta.numero = 0001;  
        minhaConta.nomeCliente = "Fulano de Tal";  
        minhaConta.saldo = 1000.00;  
        minhaConta.limite = 300.00;  
  
        System.out.println("O saldo da conta do cliente: " +  
                           minhaConta.nomeCliente +  
                           " é :" +  
                           minhaConta.saldo);  
    }  
}
```

- ▶ Utiliza-se o ponto (.) para acessar os atributos e métodos de um objeto.



Classes na Prática

▶ Métodos

- ▶ A utilidade dos métodos é a de separar uma determinada função em pedaços menores.

```
<tipo de retorno> <nome do método>( [lista dos atributos] ) {  
    // implementação do método  
}
```

▶ tipo de retorno

- ▶ Pode ser um tipo primitivo ou um tipo de um classe.
 - ▶ Caso o método não retorne nada, ele deve ser **void**.
-
- ▶ A lista de atributos não precisa ser informada se não há passagem de argumentos.
 - ▶ Caso haja, os argumentos devem ser informados com seu tipo e nome, separados por vírgula se houver mais de um.



Classes na Prática

► Métodos

```
void somaValores(int a, int b){  
    int soma;  
    soma = a + b;  
    System.out.println("A soma é: " + soma);  
}
```



Classes na Prática

▶ Métodos

▶ Retorno dos Métodos

- ▶ A palavra reservada ***return*** causa o retorno do método.
- ▶ Quando os métodos são declarados com o tipo de retorno **void**, então o método não pode e nem deve retornar nada.
- ▶ Os métodos que retornam algum valor, devem retornar dados do tipo de retorno declarado, ou de tipos compatíveis.



Classes na Prática

► Métodos

► Retorno dos Métodos

```
int somaValores(int a, int b){  
    int soma;  
    soma = a + b;  
    return soma;  
}
```


Conceitos - Classes

- ▶ Que ações podem ser feitas sobre a Conta?
 - ▶ Realizar o saque de um valor
 - ▶ Depositar um valor
 - ▶ Consultar/Imprimir informações da conta



Conceitos - Classes

- ▶ Projeto de Conta
 - ▶ Identificação dos Métodos

Conta
<ul style="list-style-type: none">- numero : int- nomeCliente : String- saldo : double- limite : double
<ul style="list-style-type: none">+ sacarDinheiro(valor : double) : boolean+ depositarValor(valor : double) : boolean

powered by Astah 

Conceitos - Classes

► Métodos

```
public class Conta {  
  
    int numero;  
    String nomeCliente;  
    double saldo;  
    double limite;  
  
    boolean sacarDinheiro(double valor){  
        if(saldo < valor){  
            return false;  
        }else{  
            saldo = saldo - valor;  
            return true;  
        }  
    }  
}
```

Conceitos - Classes

► Chamando Métodos

```
public class ExecConta {  
  
    public static void main(String args[]){  
  
        Conta minhaConta = new Conta();  
  
        minhaConta.saldo = 1000.00;  
        boolean consegui = minhaConta.sacarDinheiro(500.00) ;  
        if(consegui){  
            System.out.println("Saque realizado com sucesso!");  
        }else{  
            System.out.println("Saque não realizado!");  
        }  
    }  
}
```



Pratique!

► Implementar as classes

Carro
- cor : String - modelo : String - motor : String
+ ligar() : void + desligar() : void + acelerar() : void + mudarMarcha() : void

powered by astah*

Conta
- numero : int - nomeCliente : String - saldo : double - limite : double
+ sacarDinheiro(valor : double) : boolean + depositarValor(valor : double) : boolean

powered by Astah



Pratique!

Triangulo

- base : double
- altura : double
- + calcularArea() : double

Quadrado

- area : double
- lado : double
- + calcularArea() : void

powered by Astah 



Pratique!

Pessoa
<ul style="list-style-type: none">- nome : String- endereco : String- cep : long- telefone : String- renda : double- anoNascimento : int
<ul style="list-style-type: none">+ calcularIdade(anoAtual : int) : int+ ehMaiorIdade(anoAtual : int) : boolean

//recuperando ano atual

```
Calendar c = Calendar.getInstance();
```

```
int anoAtual = c.get(Calendar.YEAR);
```



Classes na Prática

► Construtores

- Quando usamos a palavra chave new, estamos construindo um objeto.
- Sempre quando o new é chamado, ele executa o construtor da classe.
 - Fazem a função de iniciação do objeto criado.

```
Conta minhaConta = new Conta();
```

Chamada do Construtor



Classes na Prática

► Construtores

- O construtor da classe é um bloco declarado com o mesmo nome que a classe.
- Se nenhum construtor for declarado, um construtor *default* será criado.

```
Conta minhaConta = new Conta();
```



Contrutores

```
public class Conta {
```

```
    int numero;
```

```
    String nomeCliente;
```

```
    double saldo;
```

```
    double limite;
```

```
    Conta(){
```

```
}
```

```
    boolean sacarDinheiro(double valor){
```

```
        if(saldo > valor){
```

```
            return false;
```

```
        }else{
```

```
            saldo = saldo - valor;
```

```
            return true;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}|
```

Declaração implícita do Construtor

```
Conta minhaConta = new Conta();
```



```
public class Conta {
```

```
    int numero;  
    String nomeCliente;  
    double saldo;  
    double limite;
```

Alteração do Construtor

```
    Conta(int numero, String nomeCliente, double saldo, double limite){  
        this.numero = numero;  
        this.nomeCliente = nomeCliente;  
        this.saldo = saldo;  
        this.limite = limite;  
    }
```

```
    boolean sacarDinheiro(double valor){  
        if(saldo > valor){  
            return false;  
        }else{  
            saldo = saldo - valor;  
            return true;  
        }  
    }  
}
```

```
Conta minhaConta = new Conta(0001, "Fulano", 1000.00, 600.00);
```



Classes na Prática

► Construtores

```
public class ExecConta {  
  
    public static void main(String args[]){  
  
        Conta minhaConta = new Conta(0001, "Fulano", 1000.00, 600.00);  
  
        System.out.println("Nome do Cliente: " + minhaConta.nomeCliente);  
        System.out.println("Saldo atual: " + minhaConta.saldo);  
    }  
}
```

```
Nome do Cliente: Fulano  
Saldo atual: 1000.0
```



Classes na Prática

► Sobrecarga – *Overload*

- Ocorre quando mais de um método com o mesmo nome é implementado.
- Pode se dar pela diferenciação do tipo de retorno e/ou dos argumentos do método.

Operacao
- operacao : String
+ somar(a : int, b : int) : int
+ somar(a : int, b : int, c : int) : int
+ somar(a : double, b : double) : double
+ somar(a : double, b : double, c : double) : double



Classes na Prática

► Sobrecarga de métodos

```
public class Operacao {  
  
    String operacao;  
  
    int somar(int a, int b){  
        return a + b;  
    }  
  
    int somar(int a, int b, int c){  
        return a + b + c;  
    }  
  
    double somar(double a, double b){  
        return a + b;  
    }  
  
    double somar(double a, double b, double c){  
        return a + b + c;  
    }  
}
```



Classes na Prática

► Sobrecarga de Construtores

```
public class Operacao {  
  
    String operacao;  
  
    Operacao() {  
    }  
  
    Operacao(String operacao) {  
        this.operacao = operacao;  
    }  
}
```



Classes na Prática


► Visões de um objeto

► Interna

- Atributos e métodos da classe que o define

► Externa

- Serviços que o objeto proporciona e como ele interage com outros objetos

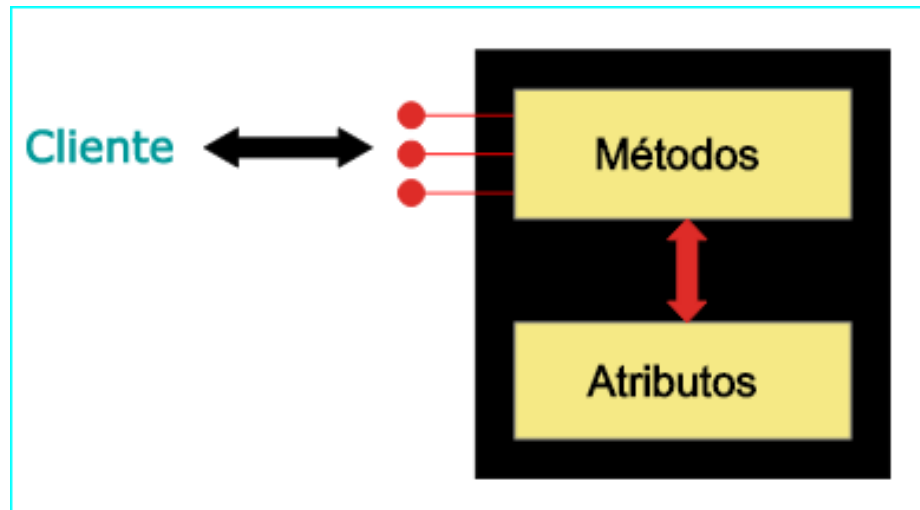




Classes na Prática

► Visões de um objeto

- Externamente, um objeto deve ser visto como uma entidade encapsulada
 - Deve disponibilizar seus serviços sem expor como estes serviços são implementados

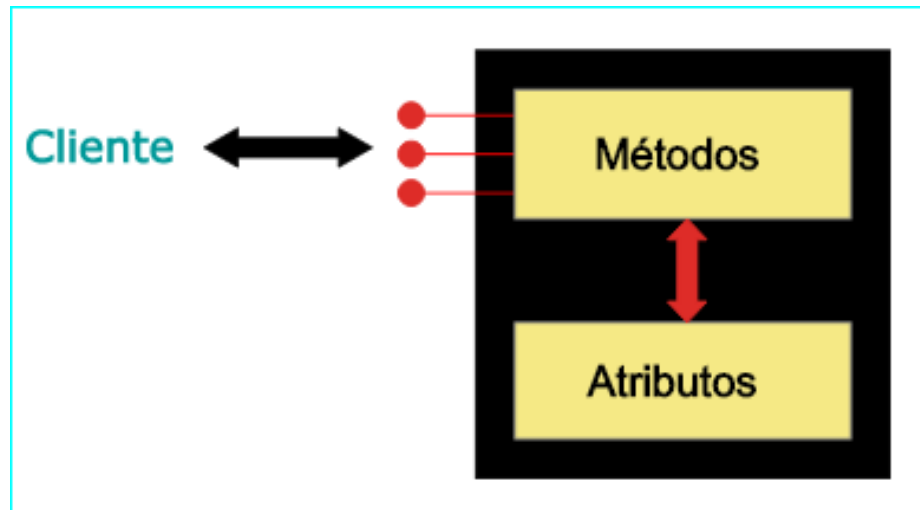




Classes na Prática

► Encapsulamento

- Proteger dados referentes a um objeto de acesso indevido
- Garantir que detalhes internos de implementação de uma classe permaneçam ocultos aos objetos
 - Apenas os métodos internos da classe terão conhecimento sobre sua implementação interna

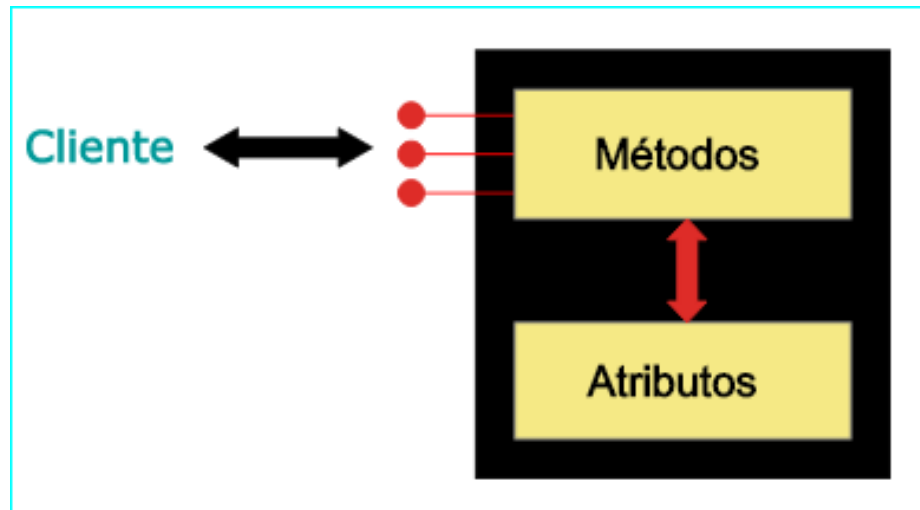



Classes na Prática

► **Modificadores de Acesso**

- Determinam a visibilidade da classe e de seus membros (atributos e métodos).
- Ao todo são quatro modificadores principais
 - Public
 - Protected
 - Private
 - *Default/Package – (não é atribuído modificador)*



Classes na Prática

► Modificadores de Acesso

```
[modificador] class Pessoa {  
    [modificador] String nome;  
    [modificador] int idade;  
  
    [modificador] void imprimirNomeIdade() {  
        System.out.println("nome="+nome);  
        System.out.println("idade="+idade);  
    }  
}
```


	private	default	protected	public
mesma classe	sim	sim	sim	sim
mesmo pacote	não	sim	sim	sim
pacotes diferentes (subclasses)	não	não	sim	sim
pacotes diferentes (sem subclasses)	não	não	não	sim



Classes na Prática

► Modificadores de Acesso

Private Access

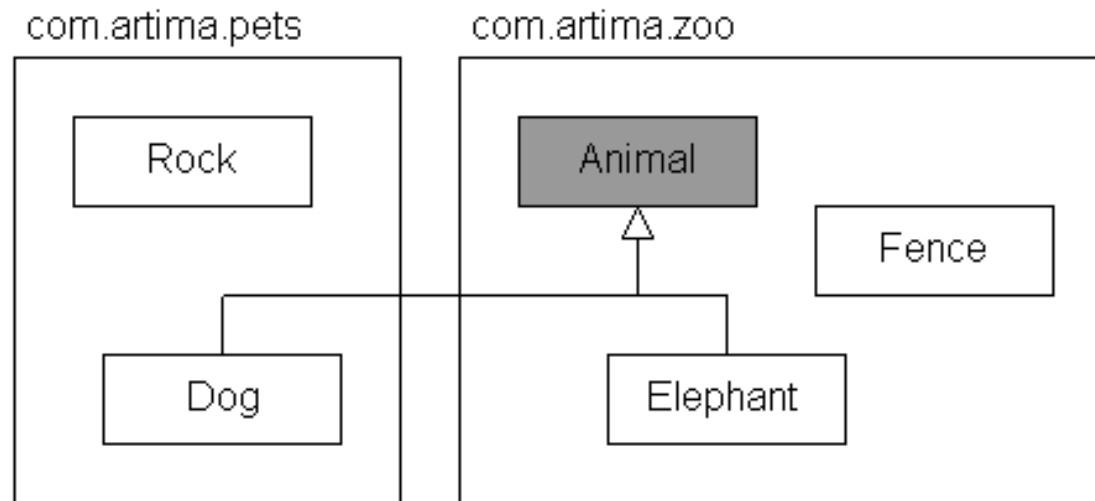

Has access to **private** member of Animal




Does not have access



Classes na Prática

► Modificadores de Acesso

Public Access

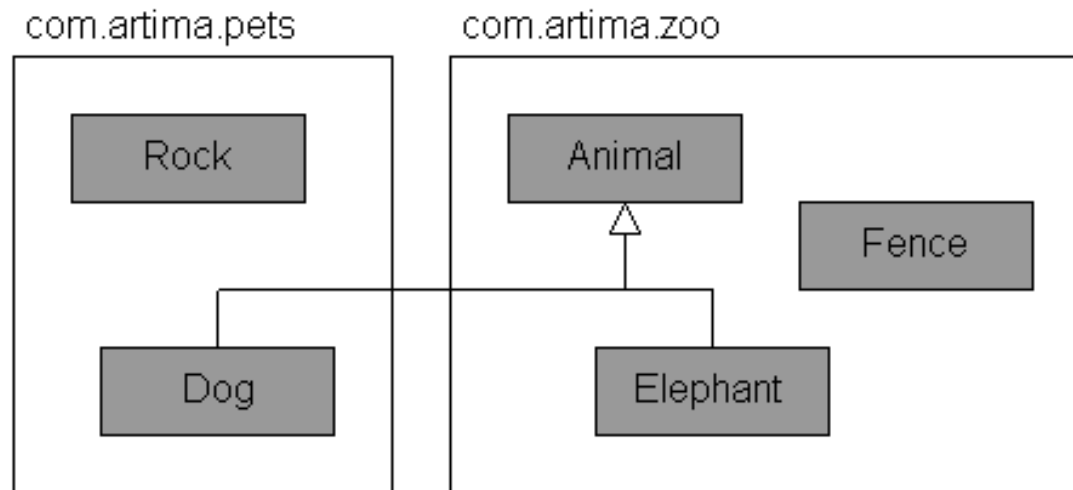


- Has access to **public** member of `Animal`
- Does not have access



Classes na Prática

► Modificadores de Acesso

Package Access

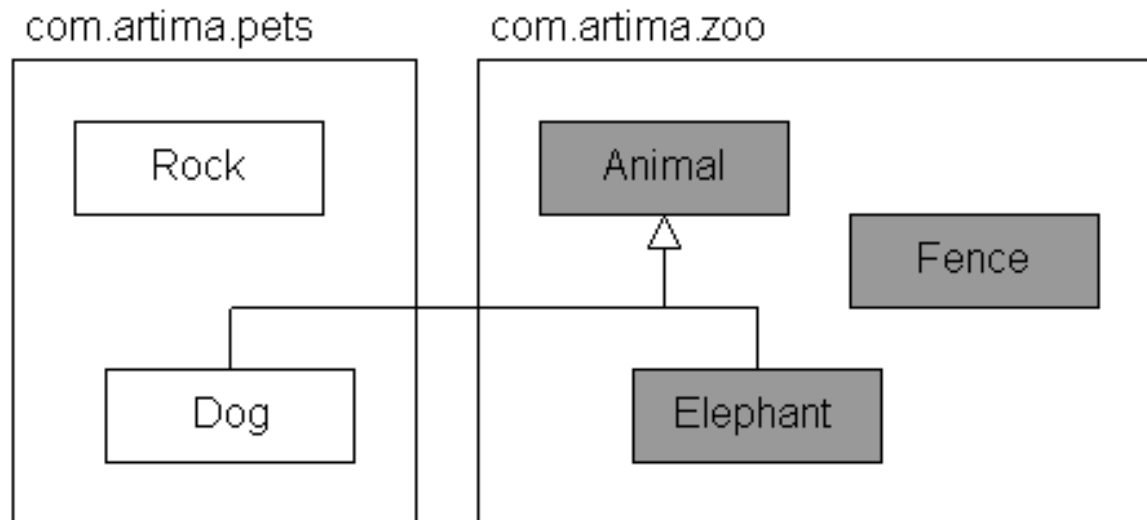


- Has access to **package** member of Animal
- Does not have access



Classes na Prática

► Modificadores de Acesso

Protected Access

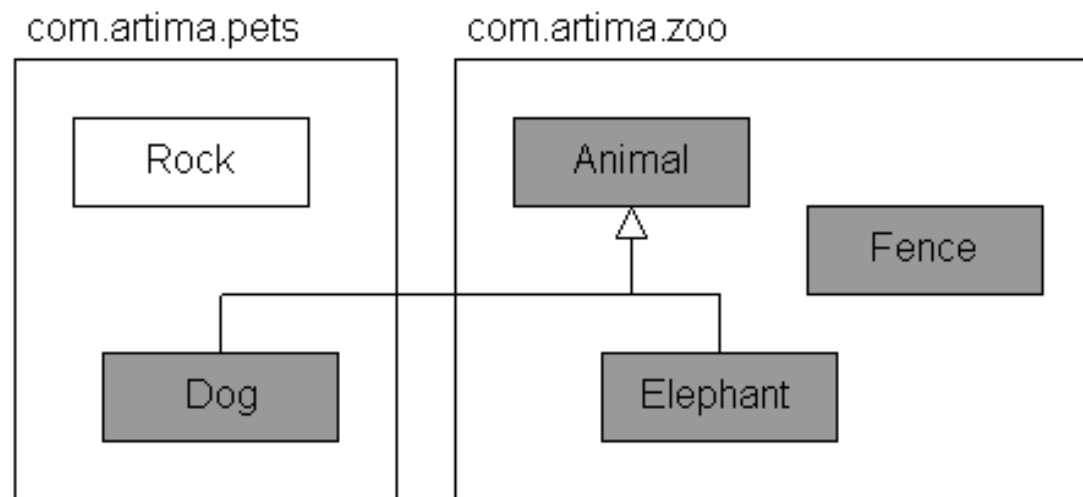

- Has access to **protected** member of Animal
- Does not have access



Classes na Prática

► Encapsulamento

- Ocultar detalhes internos da classe
- Segundo o encapsulamento, os atributos não podem ser acessados/alterados diretamente.
 - Acesso => Atributos *PRIVATE*
 - Alteração => Métodos *SET* e *GET*.



Classes na Prática

► Encapsulamento

► Métodos *get*

- Responsável por retornar o valor de uma variável

```
tipoAtributo getAtributo() {  
    return this.atributo;  
}
```

► Métodos *set*

- Responsável por atribuir o valor a uma variável

```
void setAtributo(tipoAtributo atributo) {  
    this.atributo = atributo;  
}
```



Classes na Prática

► Encapsulamento

```
public class Pessoa {  
    private String nome;  
    private int idade;  
  
    public Pessoa() {}  
  
    public void setNome( String nome ) {  
        this.nome = nome;  
    }  
  
    public void setIdade( int idade ) {  
        this.idade = idade;  
    }  
  
    public String getNome() {  
        return nome;  
    }  
  
    public int getIdade() {  
        return idade;  
    }  
}
```



Classes na Prática

► Encapsulamento

► Passos para criar

- Modificar o acesso aos atributos para private
- Criar métodos getter e setter apenas para atributos necessários.
 - ❑ Não gere getters e setters indiscriminadamente
 - ❑ Só gere esses métodos se sentir uma real necessidade por ele.



Classes na Prática

► Encapsulamento

```
public class Conta {  
  
    private int numero;  
    private String nomeCliente;  
    private double saldo;  
    private double limite;  
  
}
```




Classes na Prática



► Encapsulamento

```
public class ExecConta {  
  
    public static void main(String args[]){  
  
        Conta minhaConta = new Conta();  
  
        minhaConta.nomeCliente = "Fulano";  
        minhaConta.saldo = 0.0;  
  
        System.out.  
        System.out.  
  
    }  
  
}
```

!!ERRO!!

 The field Conta.saldo is not visible

2 quick fixes available:

-  [Change visibility of 'saldo' to 'default'](#)
-  [Create getter and setter for 'saldo'](#)

Press 'F2' for focus

```
        System.out.println("Cliente: " + minhaConta.nomeCliente);  
        System.out.println("Saldo: " + minhaConta.saldo);
```



Classes na Prática

```
public int getNumero() {  
    return numero;  
}  
public void setNumero(int numero) {  
    this.numero = numero;  
}  
public String getNomeCliente() {  
    return nomeCliente;  
}  
public void setNomeCliente(String nomeCliente) {  
    this.nomeCliente = nomeCliente;  
}  
public double getSaldo() {  
    return saldo;  
}  
public void setSaldo(double saldo) {  
    this.saldo = saldo;  
}  
public double getLimite() {  
    return limite;  
}  
public void setLimite(double limite) {  
    this.limite = limite;  
}
```



Classes na Prática

► Encapsulamento

```
public class ExecConta {  
  
    public static void main(String args[]){  
  
        Conta minhaConta = new Conta();  
  
        minhaConta.setNomeCliente("Fulano");  
        minhaConta.setSaldo(0.0);  
  
        System.out.println("Nome do Cliente: " + minhaConta.getNomeCliente());  
        System.out.println("Saldo atual: " + minhaConta.getSaldo());  
    }  
}
```




Exercício 01

► Encapsulamento + Construtor

Triangulo
- base : double - altura : double
+ calcularArea() : double



Exercício 02

► Encapsulamento + Construtor

Operacao
- valor1 : double - valor2 : double
+ somar() : double + subtrair() : double + multiplicar() : double + dividir() : double

powered by Astah 




Classes na Prática

► Encapsulamento

► Observações

- Atributos com regra de negócio associada

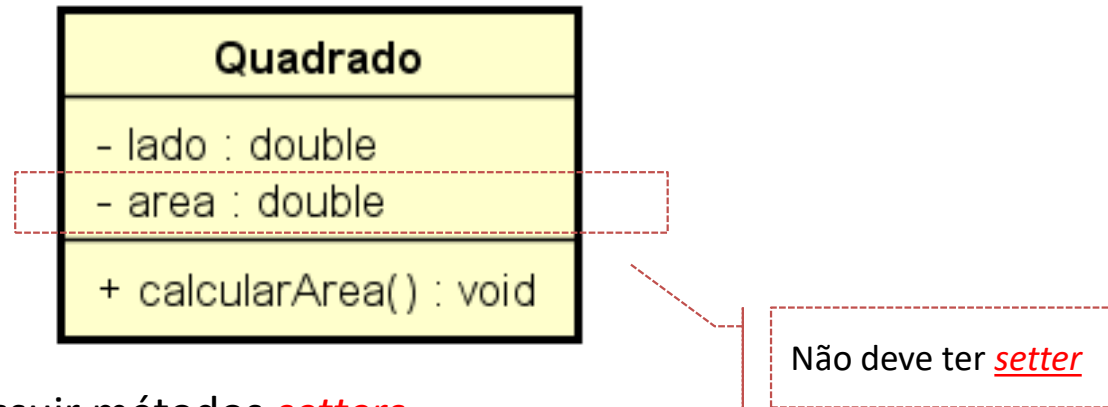


- ☐ Não devem possuir métodos setters
 - ☐ Se fizer isso, estará quebrando o encapsulamento
 - ☐ Vai permitir que outras classes definam regras de negócio a partir do setters
- As classes devem ser auto-contidas
 - ☐ Regras de negócio devem se restringir a própria classe



Classes na Prática


► Encapsulamento

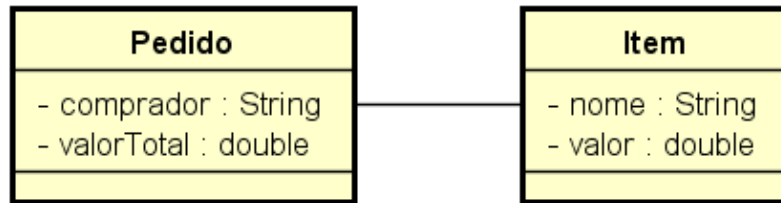

Encapsulamento mal feito

Regra de negócio
definida durante
a atribuição de
valores

```
Pedido p = new Pedido("Joyce", 0.0);
Item novoItem = new Item("Arroz", 2.50);
//atualiza valor do pedido
p.setValorTotal(p.getValorTotal() + novoItem.getValor());
```

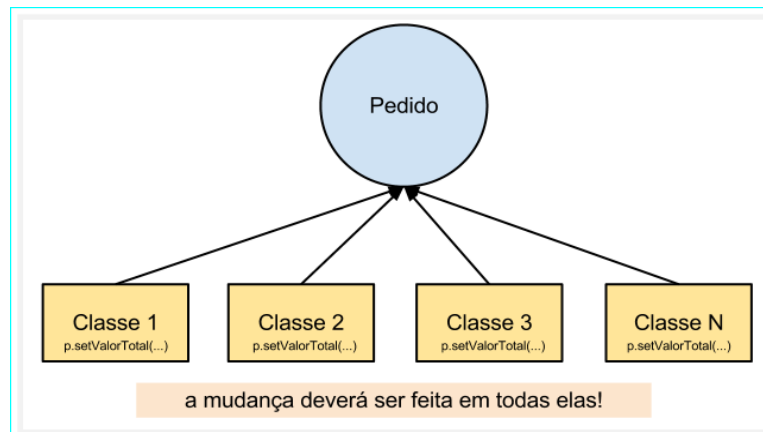

Deve ser responsabilidade
da classe encapsular regras
de negócio




Classes na Prática

► Encapsulamento

- Mudança nas regras de negócios causam efeito em diferentes classes do sistema

```
Pedido p = new Pedido("Joyce", 0.0);  
Item novoItem = new Item("Arroz", 2.50);  
//atualiza valor do pedido  
if (novoItem.getValor() > 1000){  
    p.setValorTotal(p.getValorTotal() + novoItem.getValor() * 0.95);  
}else{  
    p.setValorTotal(p.getValorTotal() + novoItem.getValor());  
}
```

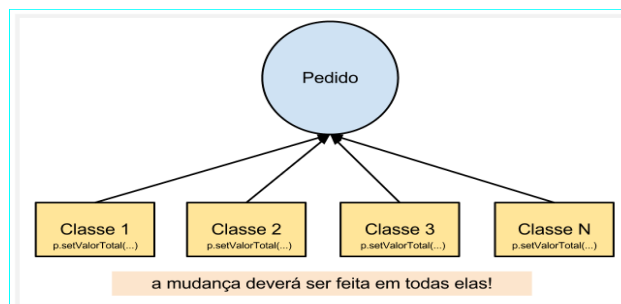


Encapsulamento mal feito



Classes na Prática

► Encapsulamento – Solução Ideal

- Criar métodos mais claros para a atualização dos valores

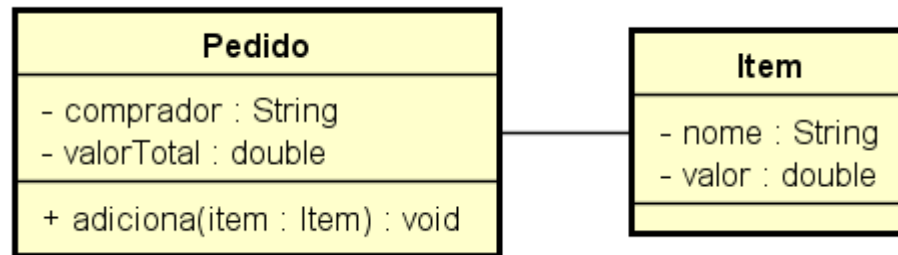

```
class Pedido {
    private String comprador;
    private double valorTotal;
    // outros atributos

    public String getComprador() { return comprador; }
    public double getValorTotal() { return valorTotal; }

    public void adiciona(Item item) {
        if(item.getValor() < 1000) this.valorTotal += item.getValor();
        else this.valorTotal += item.getValor() * 0.95;
    }
}
```



Classes na Prática

► Encapsulamento – Solução Ideal

- Quando sabemos **O QUÊ** um método faz mas não sabemos exatamente **COMO** ele faz, dizemos que esse comportamento está encapsulado!


```
//classe de execucao..  
  
//solucao antiga  
if (novoItem.getValor() > 1000){  
    p.setValorTotal(p.getValorTotal() + novoItem.getValor() * 0.95);  
}else{  
    p.setValorTotal(p.getValorTotal() + novoItem.getValor());  
}  
  
//solucao nova  
//encapsulamento perfeito  
p.adiciona(novoItem);
```



Classes na Prática

► Encapsulamento – Solução Ideal


- A partir do momento que outras classes não sabem como a classe principal faz o seu trabalho, significa que as mudanças ocorrerão apenas em um lugar!

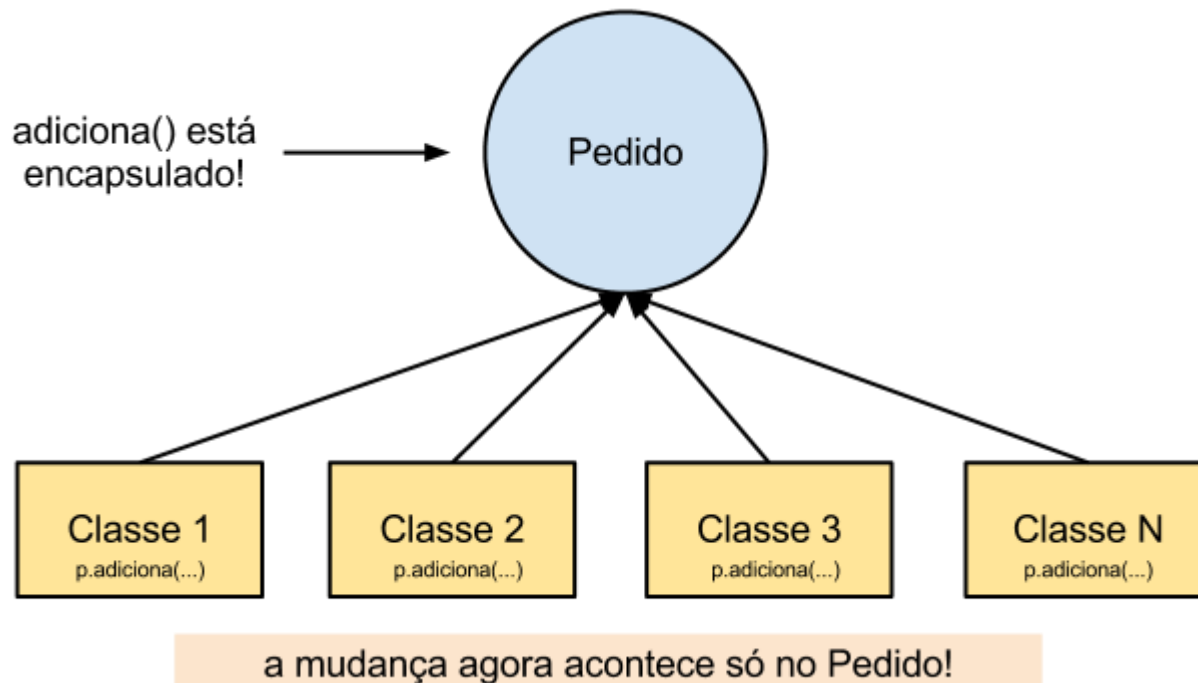



Exercício 03

► Encapsulamento + Construtor

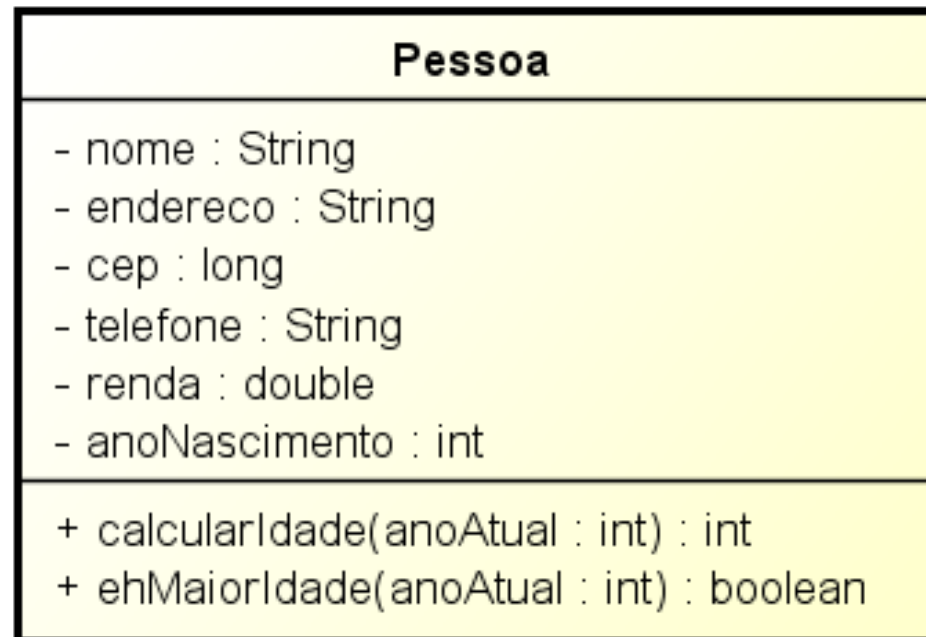


powered by Astah 



Exercício 04

► Encapsulamento + Construtor

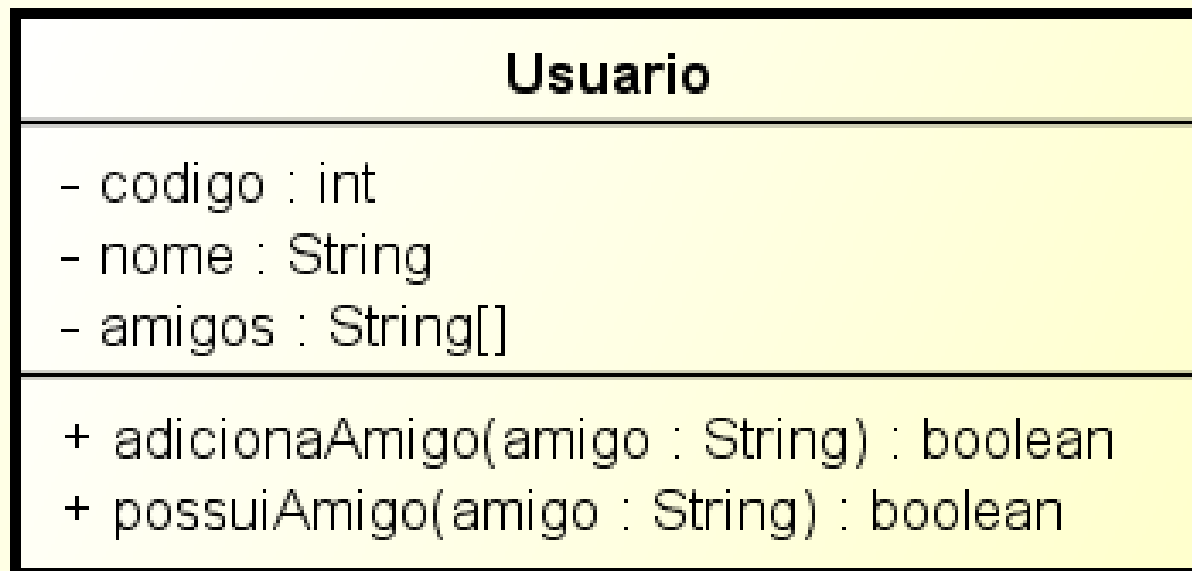

powered by Astah 



Array de Referências

```
Scanner s = new Scanner(System.in);

String[] nomes = new String[5];

for (int i = 0; i < nomes.length; i++) {
    nomes[i] = s.nextLine();
}

for (String nome : nomes) {
    System.out.println(nome);
}
```


Conta
- numero : int - nomeCliente : String - saldo : double - limite : double
+ sacarDinheiro(valor : double) : boolean + depositarValor(valor : double) : boolean

- ▶ Crie o código para ler, percorrer e exibir um array de objetos do tipo Conta



Limitações do Array

- ▶ Não podemos redimensionar um array;
- ▶ Complexidade para saber quantos elementos foram inseridos?
- ▶ Complexidade para saber quais posições estão livres?

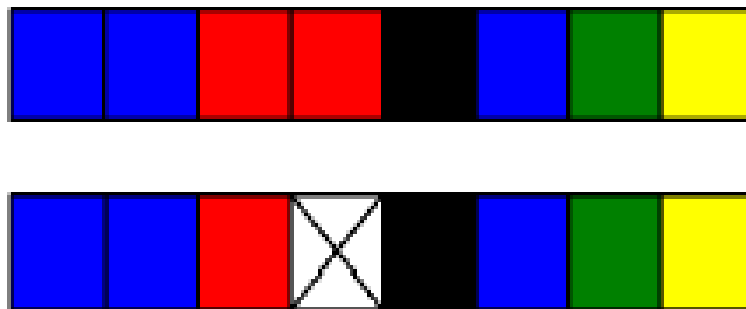

Retire a quarta Conta

`conta[3] = null;`



Collections API

- ▶ Listas: java.util.List

- ▶ ArrayList

- ▶ Criando

```
List lista = new ArrayList();
```

- ▶ Adicionando

```
List lista = new ArrayList();  
lista.add("Manoel");  
lista.add("Joaquim");  
lista.add("Maria");
```



Collections API

► Implementações

boolean add(Object)	Adiciona um elemento na coleção. Como algumas coleções não suportam elementos duplicados, este método retorna true ou false indicando se a adição foi efetuada com sucesso.
boolean remove(Object)	Remove determinado elemento da coleção. Se ele não existia, retorna false.
int size()	Retorna a quantidade de elementos existentes na coleção.
boolean contains(Object)	Procura por determinado elemento na coleção, e retorna verdadeiro caso ele exista. Esta comparação é feita baseando-se no método equals() do objeto, e não através do operador ==.
Iterator iterator()	Retorna um objeto que possibilita percorrer os elementos daquela coleção.



Exercício 05

- ▶ Criar uma lista de números
- ▶ Adicionar números à lista
- ▶ Mostrar quantidade de números presentes na lista
- ▶ Listar todos os números adicionados
- ▶ Buscar por um número específico na lista
- ▶ Exibir a soma total dos números da lista



Collections API

► ArrayList


```
ContaCorrente c1 = new ContaCorrente();  
c1.deposita(100);  
  
ContaCorrente c2 = new ContaCorrente();  
c2.deposita(200);  
  
ContaCorrente c3 = new ContaCorrente();  
c3.deposita(300);  
  
List contas = new ArrayList();  
contas.add(c1);  
contas.add(c3);  
contas.add(c2);
```

Conta
- numero : int - nomeCliente : String - saldo : double - limite : double
+ sacarDinheiro(valor : double) : boolean + depositarValor(valor : double) : boolean



Exercício 06

- ▶ Criar uma lista de clientes
- ▶ Adicionar clientes à lista
- ▶ Mostrar a quantidade de clientes presentes na lista
- ▶ Listar todos os clientes presentes na lista
- ▶ Buscar por um cliente específico na lista
- ▶ Exibir a renda média dos clientes presentes na lista

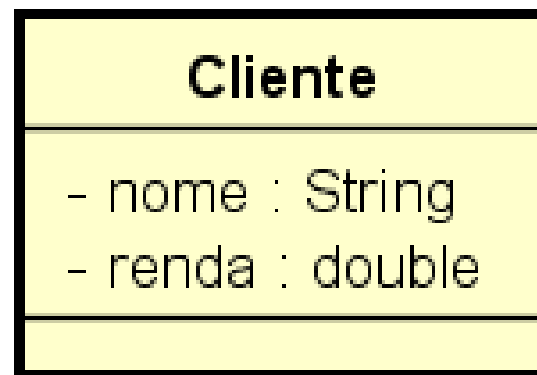



Collections API

▶ ArrayList <Generics>

- ▶ Restringir as listas a um determinado tipo de objetos

```
List<ContaCorrente> contas = new ArrayList<ContaCorrente>();  
contas.add(c1);  
contas.add(c3);  
contas.add(c2);
```



Collections API

► ArrayList <Generics> - Percorrendo

```
for(int i = 0; i < contas.size(); i++) {  
    ContaCorrente cc = contas.get(i); // sem casting!  
    System.out.println(cc.getSaldo());  
}
```



Collections API

▶ ArrayList <Generics> – Percorrendo

▶ *Enhanced For*

```
List<ContaCorrente> contas = new ArrayList<ContaCorrente>();  
for(ContaCorrente c: contas){  
    System.out.println(c.getSaldo());  
}
```



Collections API

► Ordenando

► Método *sort()*

```
List<String> listaNomes = new ArrayList<String>();  
listaNomes.add("Julia");  
listaNomes.add("Maria");  
listaNomes.add("Ana");  
listaNomes.add("Bia");
```

```
Collections.sort(listaNomes);
```

```
for (String nome : listaNomes) {  
    System.out.println(nome);  
}
```

```
Collections.sort(listaNomes, Collections.reverseOrder());
```



Collections API

► Ordenando

► Método *sort()*

► *Como ordenar uma lista de contas?*

Conta
- numero : int
- nomeCliente : String
- saldo : double
- limite : double

```
List<ContaCorrente> contas = new ArrayList<ContaCorrente>();  
contas.add(c1);  
contas.add(c3);  
contas.add(c2);
```



Collections API

► Ordenando

► Método *sort()*

```
public class ContaCorrente implements Comparable<ContaCorrente> {
```

```
    public int compareTo(ContaCorrente outraConta) {  
        if(this.saldo > outraConta.saldo){  
            return 1;  
        }else if(this.saldo < outraConta.saldo){  
            return -1;  
        }else{  
            return 0;  
        }  
    }  
}
```

```
Collections.sort(contas);
```



Exercício 07


User
<ul style="list-style-type: none">- codigo : int- nome : String- amigos : ArrayList<String>
<ul style="list-style-type: none">+ imprimir() : void+ listarAmigos() : void+ adicionarAmigos(nome : String) : boolean+ possuiAmigo(nome : String) : boolean

powered by Astah

- ▶ Crie uma coleção de objetos do tipo User
- ▶ Ordene a coleção pelo nome do usuário e imprima o resultado



Exercício 8

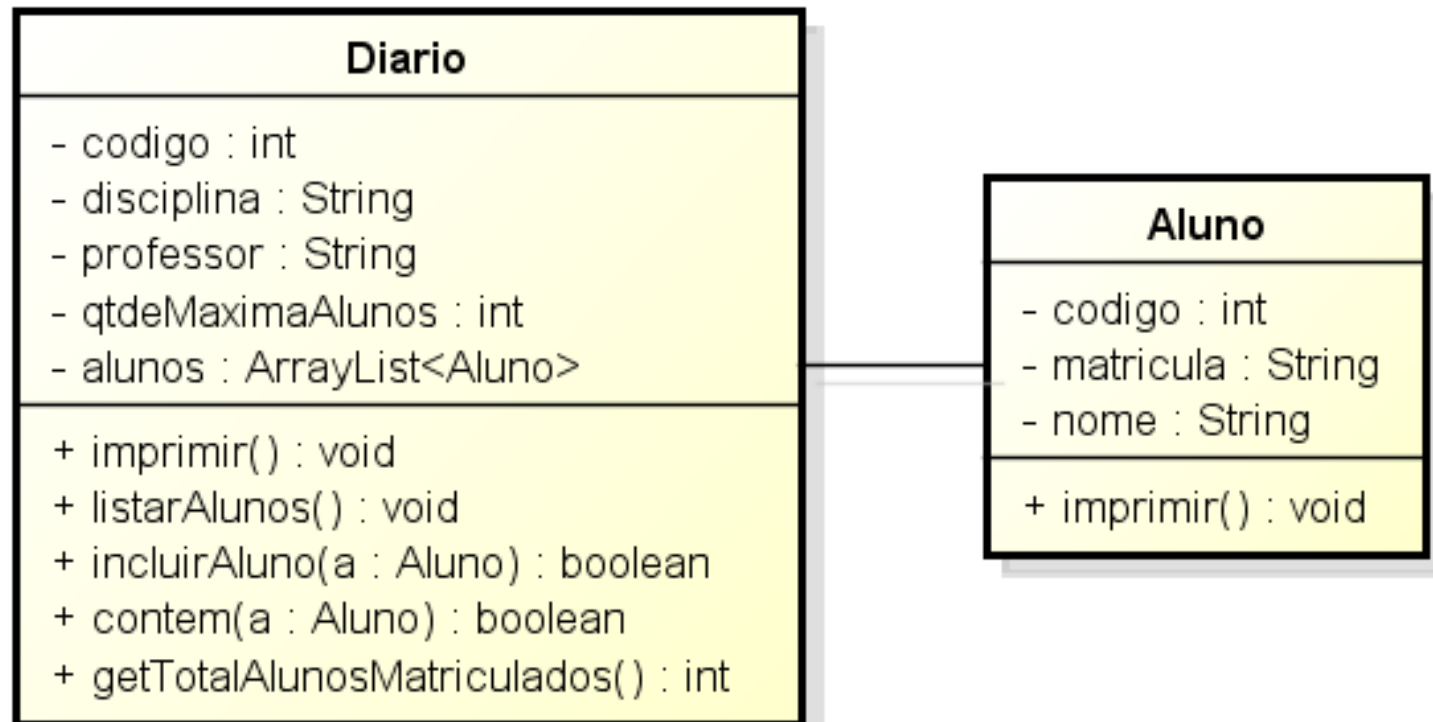


powered by Astah



Conceitos - Herança


- ▶ Permite criar novas classes a partir de classes já existentes.
- ▶ Reflete um relacionamento de especialização

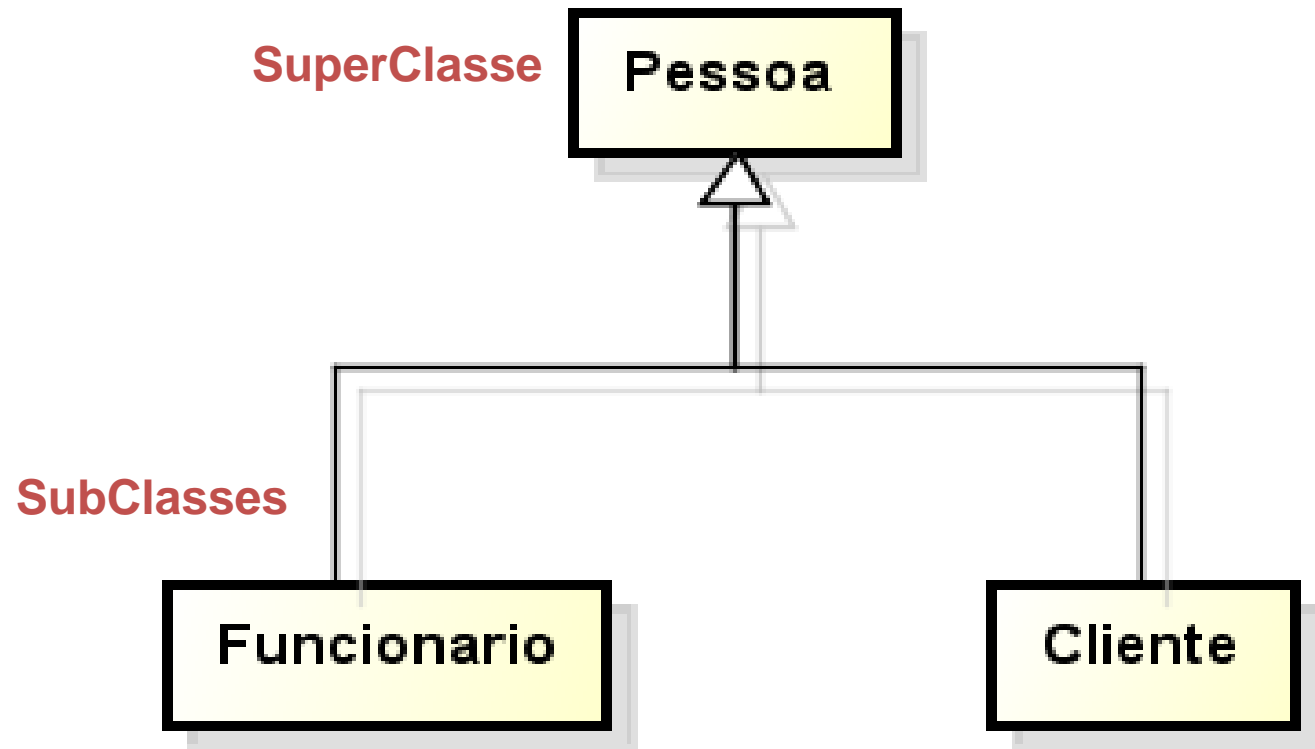



Conceitos - Herança

- ▶ Todos os métodos e atributos (**public e protected**) são herdados pelas subclasses
- ▶ Os construtores não são herdados.

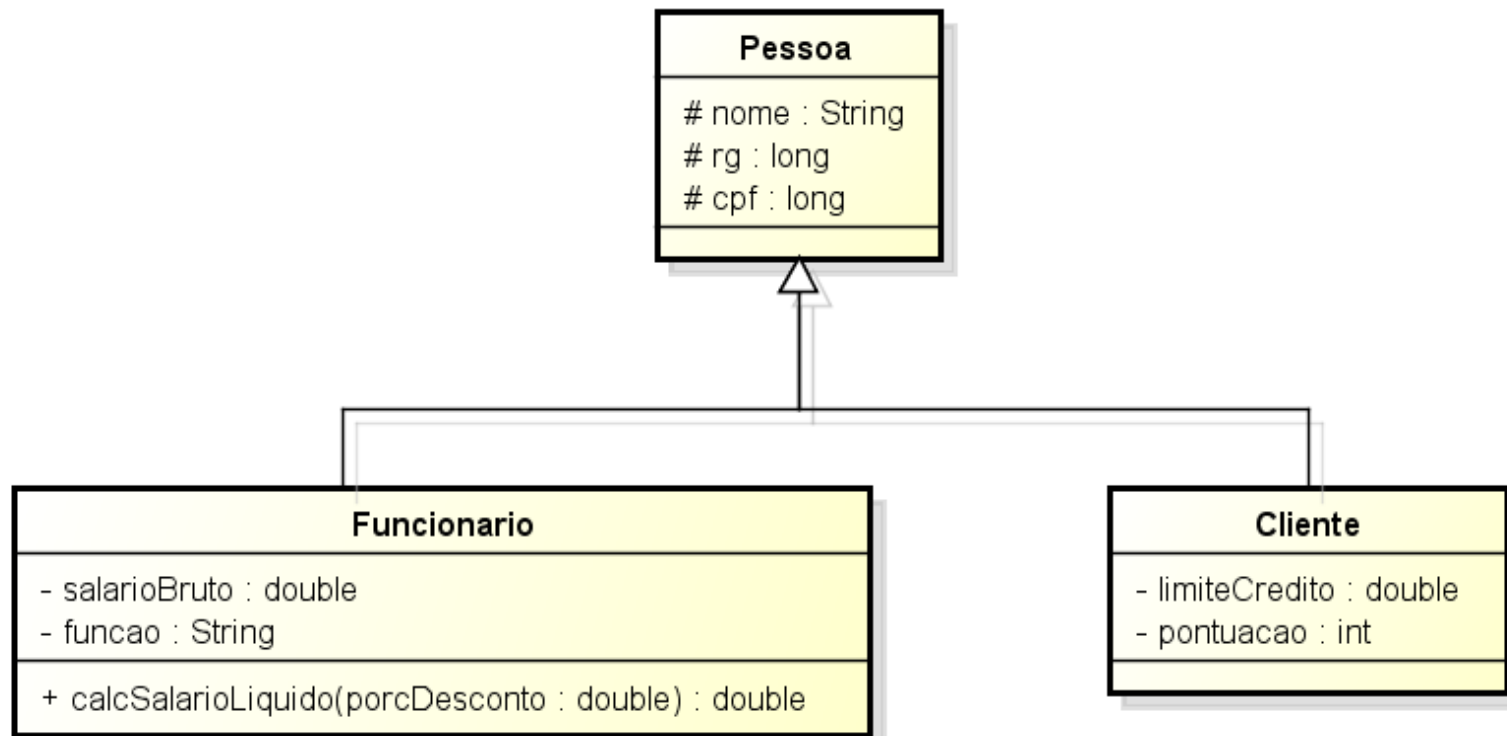



Herança na Prática

- ▶ Em Java, a herança é conseguida através da palavra ***extends***;

```
class MyClass {  
}
```



```
class MyClass  
    extends Object {  
}
```

```
class ClasseA {  
}
```

```
class ClasseB  
    extends ClasseA {  
}
```


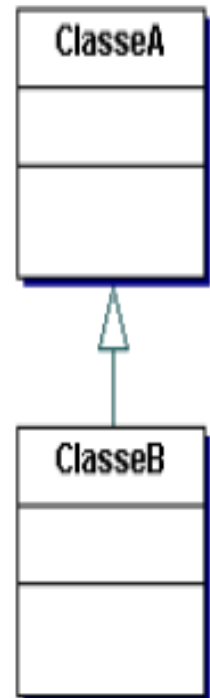


Diagrama UML



Herança na Prática



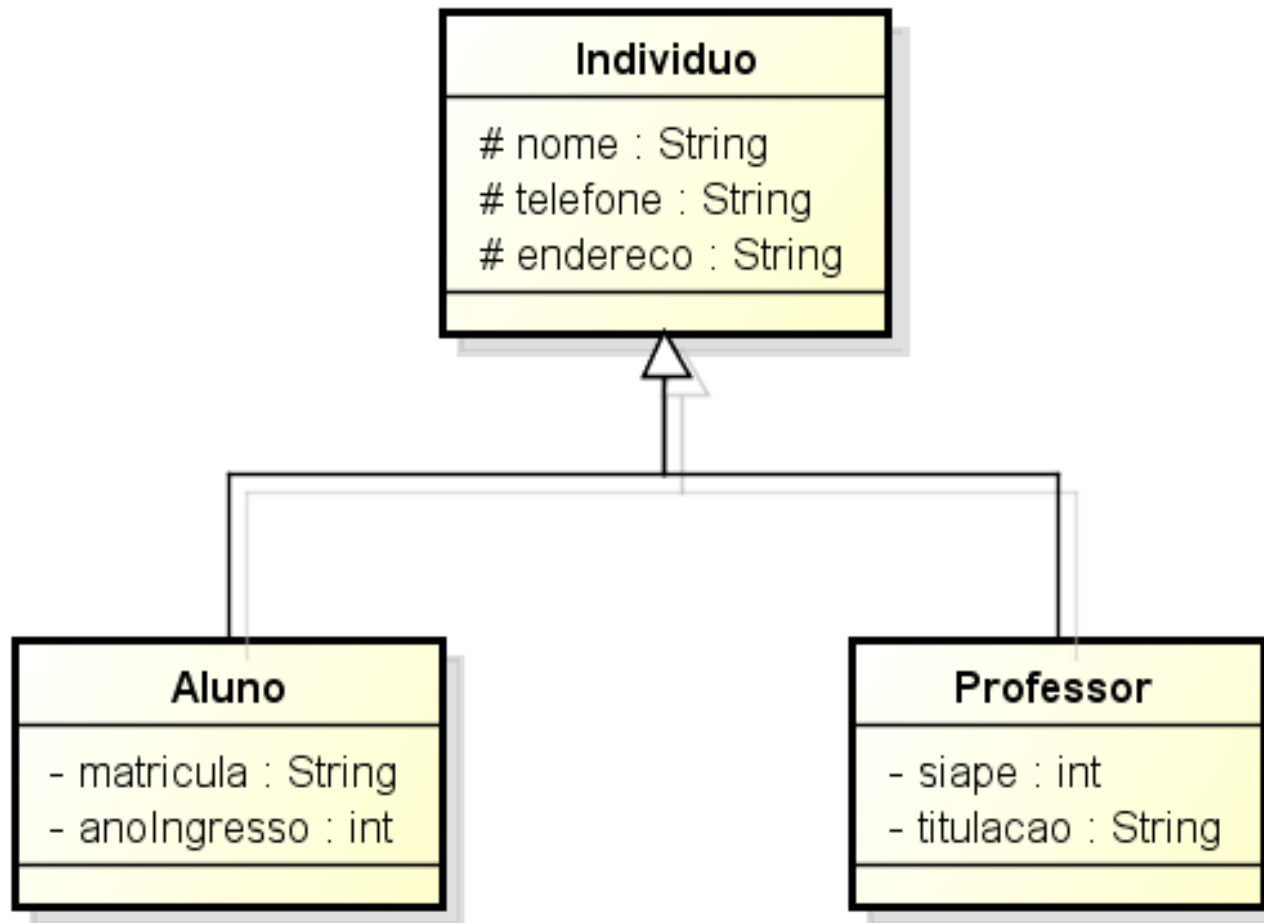

Herança na Prática

```
8 public class Indivíduo {
9
10     protected String nome;
11     protected String telefone;
12     protected String endereco;
13
14     public String getNome() { ...3 lines }
17
18     public void setNome(String nome) { ...3 lines }
21
22     public String getTelefone() { ...3 lines }
25
26     public void setTelefone(String telefone) { ...3 lines }
29
30     public String getEndereco() { ...3 lines }
33
34     public void setEndereco(String endereco) { ...3 lines }
```



Herança na Prática

```
public class Aluno extends Individuo {  
  
    private String matricula;  
    private int anoIngresso;  
  
    public String getMatricula() { ...3 lines }  
  
    public void setMatricula(String matricula) { ...3 lines }  
  
    public int getAnoIngresso() { ...3 lines }  
  
    public void setAnoIngresso(int anoIngresso) { ...3 lines }  
  
}
```



Herança na Prática

```
public class ExecAluno {  
  
    public static void main(String args[]){  
  
        Aluno aluno = new Aluno();  
  
        aluno.setNome("Fulano");  
        aluno.setTelefone("(00) 0000-0000");  
        aluno.setEndereco("Rua X, Bairro Y");  
        aluno.setMatricula("123456789");  
        aluno.setAnoIngresso(2016);  
  
        System.out.println("Nome: " + aluno.getNome() +  
                           " Matrícula: " + aluno.getMatricula());  
  
    }  
}
```




Herança na Prática

- ▶ O construtor da superclasse é chamado automaticamente, se outra chamada não for feita.
- ▶ A palavra **super** referencia a superclasse.

```
public class Pessoa {  
    protected String nome;  
    protected String cpf;  
  
    public Pessoa() {}  
}
```

```
public class Empregado extends Pessoa {  
    public Empregado() {  
        super(); //ocorre automaticamente  
    }  
}
```

```
public class Gerente extends Pessoa {  
}
```

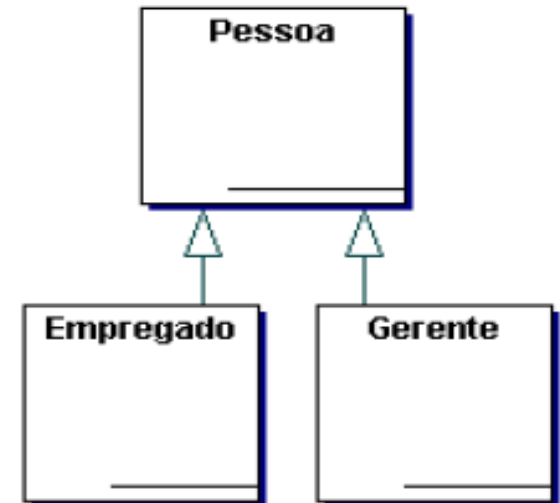


Diagrama UML



Herança na Prática

► Modificando construtor

```
public class Indivíduo {  
  
    protected String nome;  
    protected String telefone;  
    protected String endereco;  
  
    public Indivíduo(String nome, String telefone, String endereco) {  
        this.nome = nome;  
        this.telefone = telefone;  
        this.endereco = endereco;  
    }  
  
    public String getNome() { ...3 lines }
```



Herança na Prática

► Modificando construtor

```
constructor Individuo in class Individuo cannot be applied to given types;  
required: String,String,String  
found: no arguments  
reason: actual and formal argument lists differ in length  
-----  
(Alt-Enter shows hints)
```

```
public class Aluno extends Individuo {  
  
    private String matricula;  
    private int anoIngresso;  
  
    public String getMatricula() {  
        return matricula;  
    }  
}
```



Herança na Prática

► Modificando construtor


```
public class Aluno extends Individuo {  
  
    private String matricula;  
    private int anoIngresso;  
  
    public Aluno(String matricula, int anoIngresso,  
                  String nome, String telefone, String endereco) {  
        super(nome, telefone, endereco);  
        this.matricula = matricula;  
        this.anoIngresso = anoIngresso;  
    }  
  
    public String getMatricula() {  
        return matricula;  
    }  
}
```



Exercício 09

► HERANÇA

*calcValorContrato =
salario * tempoContrato*

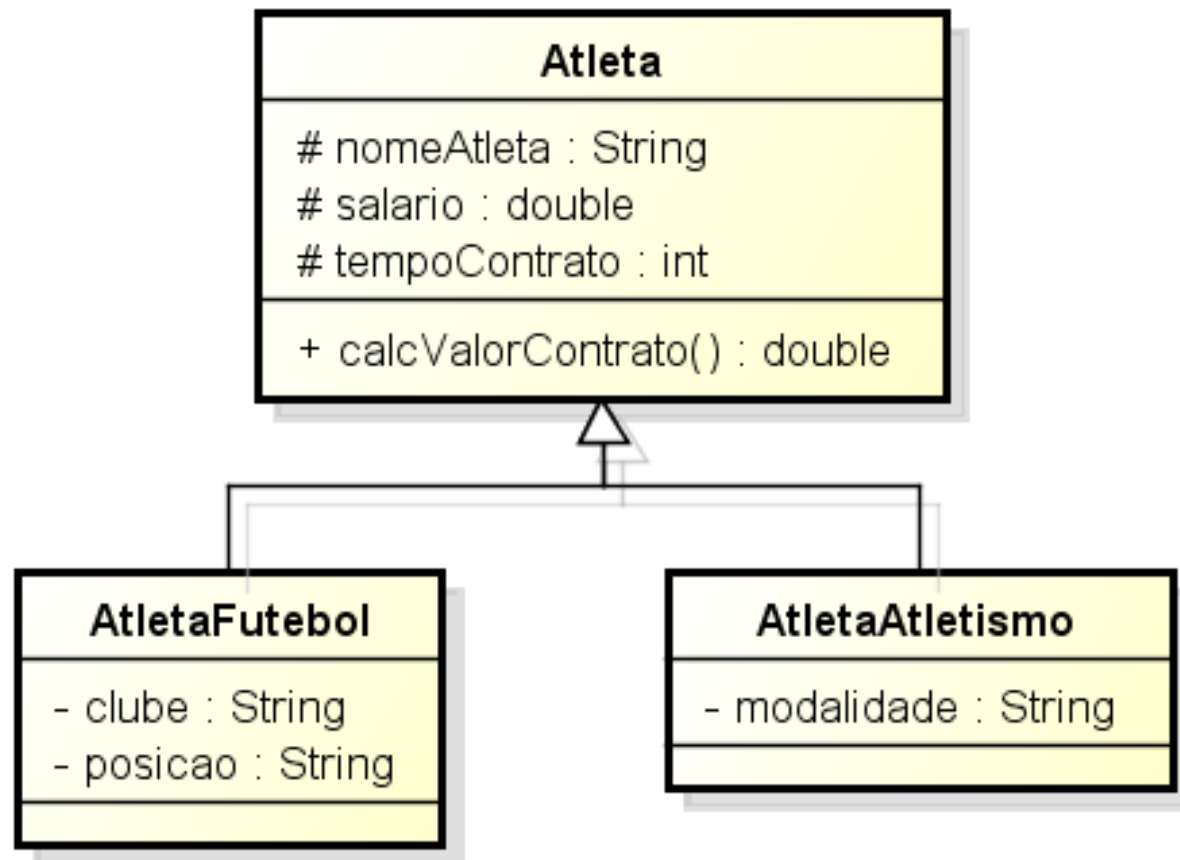

powered by Astah 




Polimorfismo Dinâmico

► Definições

- Capacidade de um objeto poder ser referenciado de várias formas.

```
Funcionario f = new Funcionario();  
Funcionario p = new Professor();  
Funcionario g = new Gerente();
```

O que guarda a variável
do tipo **Funcionário**?

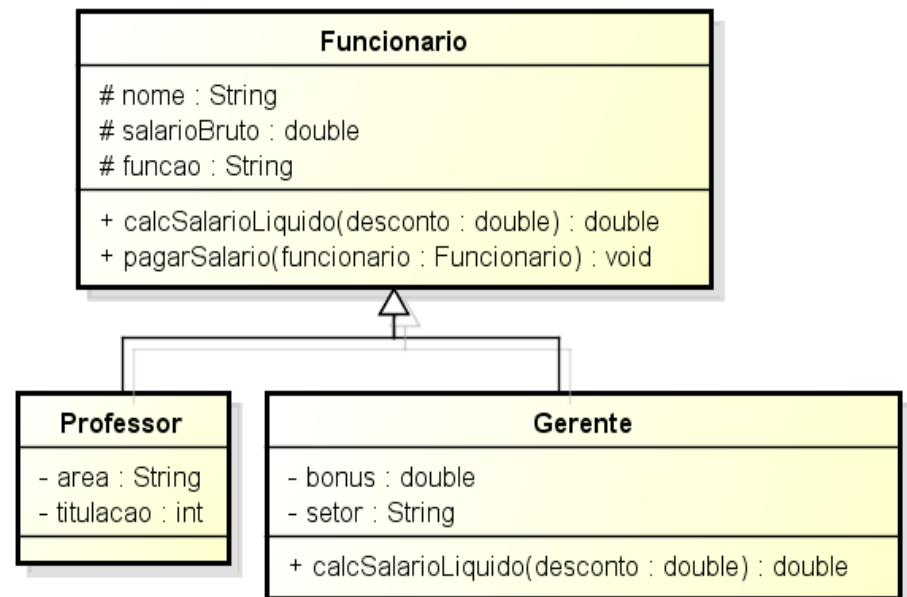

powered by Astah



Polimorfismo Dinâmico

► Definições

- Denota uma situação na qual objetos de um mesmo tipo podem se comportar de formas distintas, dependendo do seu tipo de criação.


```
Funcionario f = new Funcionario();  
Funcionario p = new Professor();  
Funcionario g = new Gerente();  
  
f.calcSalarioLiquido();  
p.calcSalarioLiquido();  
g.calcSalarioLiquido();
```

- Princípio a partir do qual objetos derivados de uma mesma classe são capazes de invocar métodos que, **embora apresentem a mesma assinatura**, se comportam de maneira diferente.



Polimorfismo Dinâmico

- Se dá pela redefinição/sobrescrita (mesma assinatura) de métodos herdados

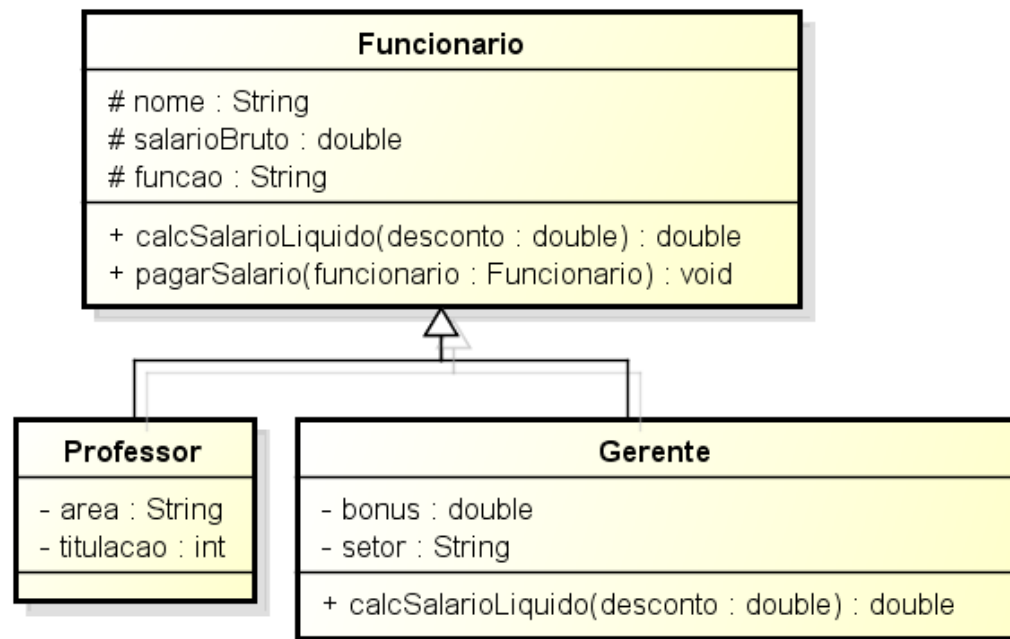

powered by Astah


- O comportamento esperado por método será definido em tempo de execução...



Polimorfismo Dinâmico

- ▶ A invocação de um método é decidida em tempo de execução
 - ▶ Primeiro procura-se pelo objeto em memória, depois é decidido qual método será executado.
 - ▶ Sempre relaciona o objeto com a sua classe original e não a que está sendo usada para referenciá-la.

```
Funcionario f = new Funcionario();  
Funcionario p = new Professor();  
Funcionario g = new Gerente();  
  
f.calcSalarioLiquido();  
p.calcSalarioLiquido();  
g.calcSalarioLiquido();
```

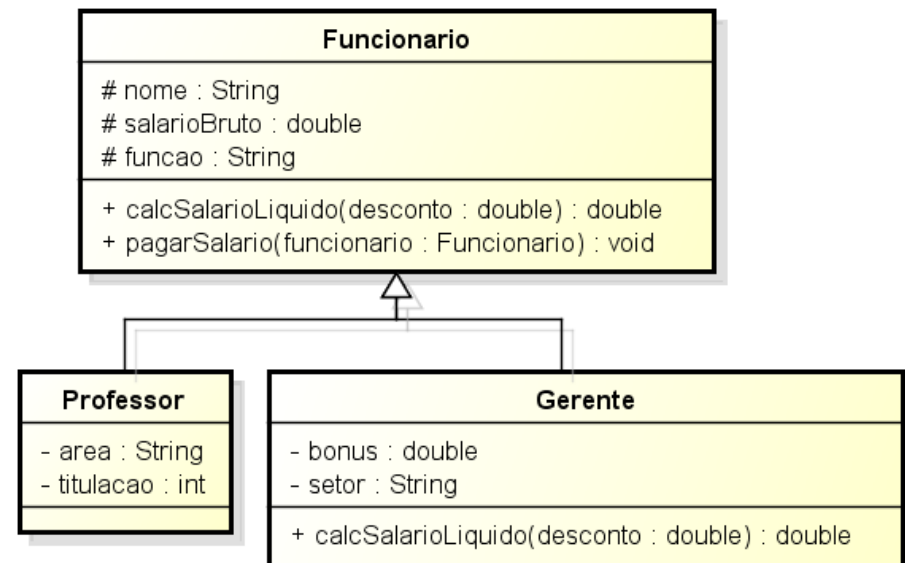



Polimorfismo Dinâmico

- Qual a utilidade disso?

```
boolean pagarFuncionario(Funcionario f){  
    double salario = f.calcSalarioLiquido();  
    return depositar(salario);  
}
```

```
Professor professor = new Professor();  
Gerente gerente = new Gerente();
```

```
pagarFuncionario(gerente);  
pagarFuncionario(professor);
```

- *não importa como nos referenciamos a um objeto, o método que será invocado é sempre o que é dele.*



Exercício 10

► HERANÇA + Polimorfismo


Funcionario

*calcSalarioLiquido =
salarioBruto – desconto*

*pagarSalario = monta Msg:
“Depositando {salarioLiquido}
na conta de {nomeFuncionario}”*

Gerente

*calcSalarioLiquido =
salarioBruto – desconto +
bonus*

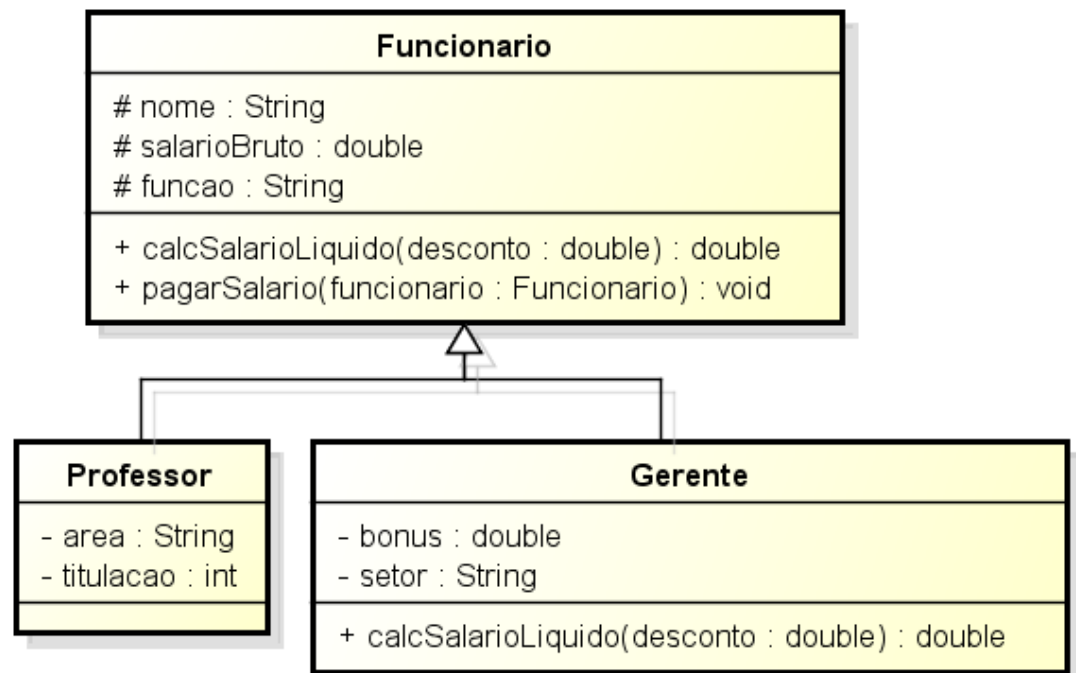


powered by Astah



Polimorfismo – Classes Abstratas

- ▶ Conceito aplicado quando a classe for apenas um ponto de referência para as subclasses.
- ▶ Se a classe possuir um método abstrato ela obrigatoriamente deverá ser definida como abstrata.
- ▶ Classes abstratas não podem ser instanciadas

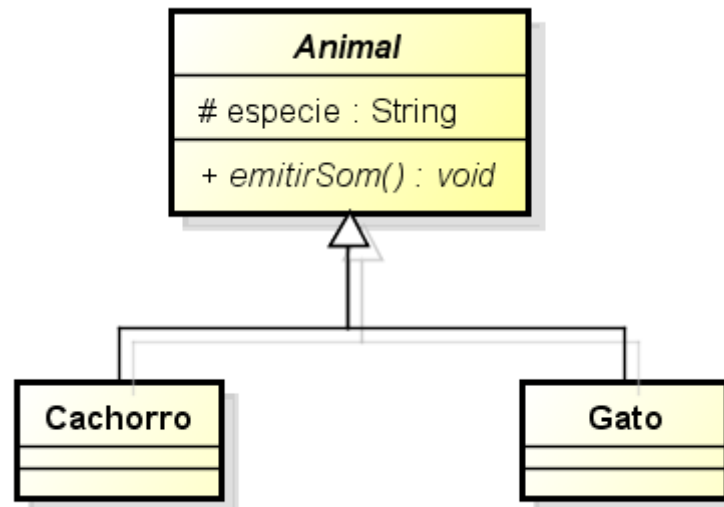

powered by Astah

Polimorfismo – Classes Abstratas

```
public abstract class Animal {  
    protected String especie;  
    abstract void emitirSom();  
}
```


```
public class Cachorro extends Animal {  
  
    void emitirSom() {  
        System.err.println("Au au!!");  
    }  
  
}
```

```
public class Gato extends Animal{  
  
    void emitirSom() {  
        System.err.println("Miau miau!!");  
    }  
  
}
```



Exercício 11

► HERANÇA + Polimorfismo (Abstract)

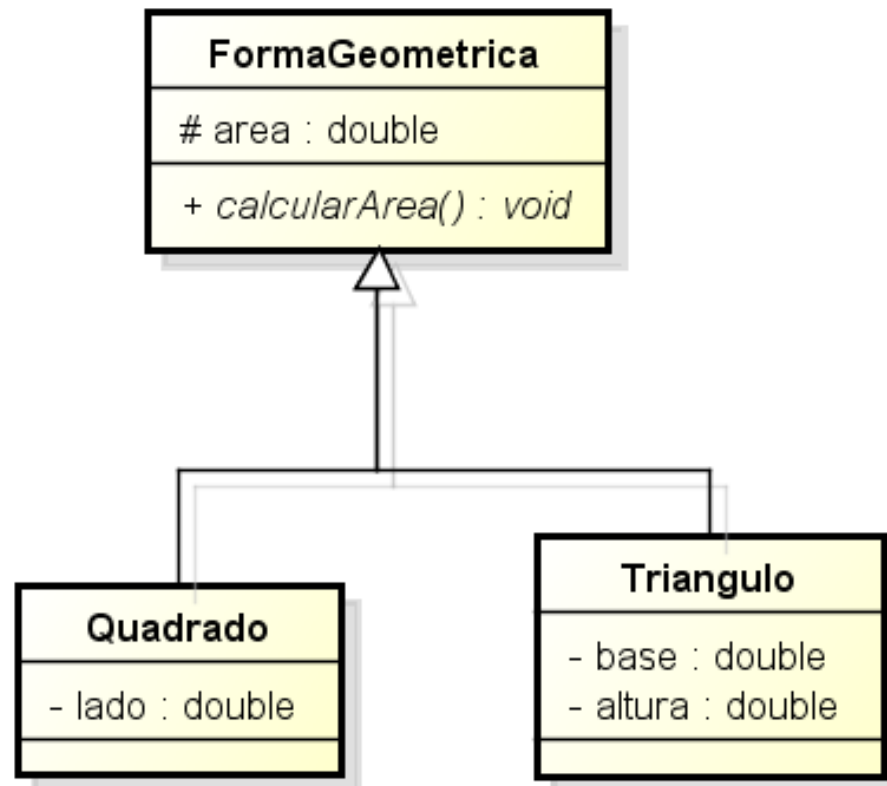

powered by Astah



Interface


- ▶ As interfaces atuam como um **contrato** que define parte do comportamento de outras classes.
- ▶ Uma interface pode definir uma série de métodos, **mas nunca conter implementação deles.**
 - ▶ **Expõe o que o objeto deve fazer, e não como ele faz, nem o que ele tem.**
- ▶ As classes podem implementar mais de uma interface.

Interface

```
public interface Figura {  
    public double calcularArea();  
}
```

```
public class Circulo implements Figura {  
    public double calcularArea() {  
        //faz o cálculo da área do círculo  
    }  
}
```

```
public class Quadrado implements Figura {  
    public double calcularArea() {  
        //faz cálculo da área do quadrado  
    }  
}
```

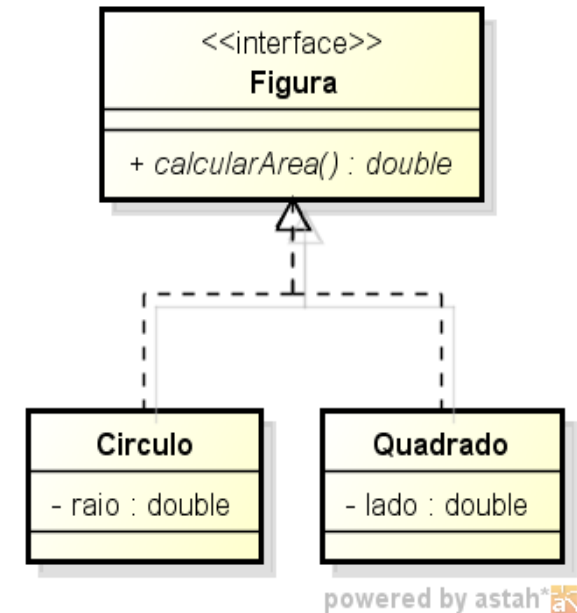




Interface

- ▶ Exemplo Classe de Execução
 - ▶ ExecFigura

```
Figura fig = new Circulo(10);  
double area = fig.calcularArea();  
  
fig = new Quadrado(8);  
area = fig.calcularArea();
```

Interface

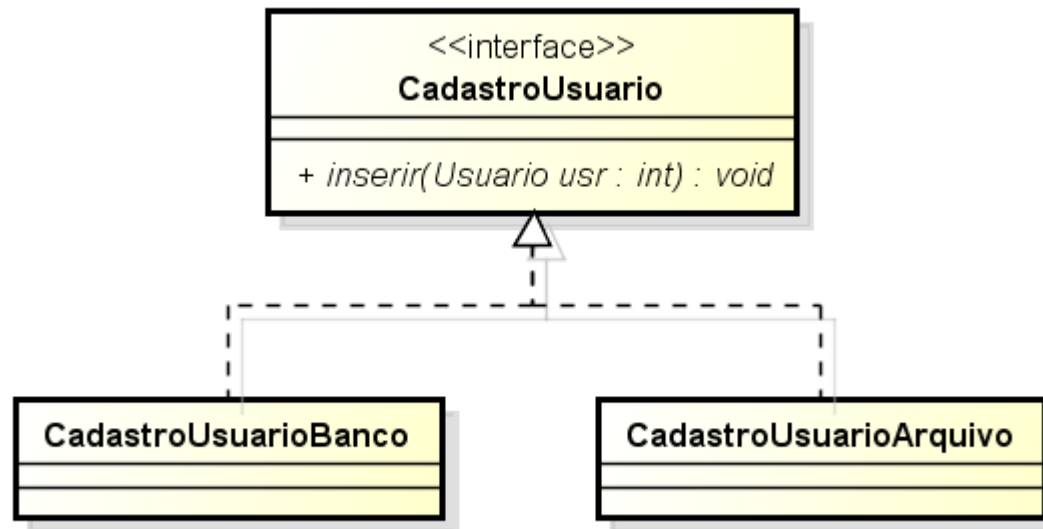

powered by astah*

```
public interface CadastroUsuario {
    public void inserir( Usuario usr ) throws Exception;
}
```

```
public class CadastroUsuarioBanco implements CadastroUsuario {
    public void inserir( Usuario usr ) throws Exception {
        //insere os dados no banco
    }
}
```

```
public class CadastroUsuarioArquivo implements CadastroUsuario {
    public void inserir( Usuario usr ) throws Exception {
        //insere os dados no arquivo
    }
}
```




Interface

- ▶ Exemplo Classe de Execução
 - ▶ ExecCadastroUsuario

```
//...  
CadastroUsuario cad = new CadastroUsuarioBanco();  
cad.inserir( usuario );  
cad = new CadastroUsuarioArquivo();  
cad.inserir( usuario );  
//...
```

Exercício 12

► Herança + Interface

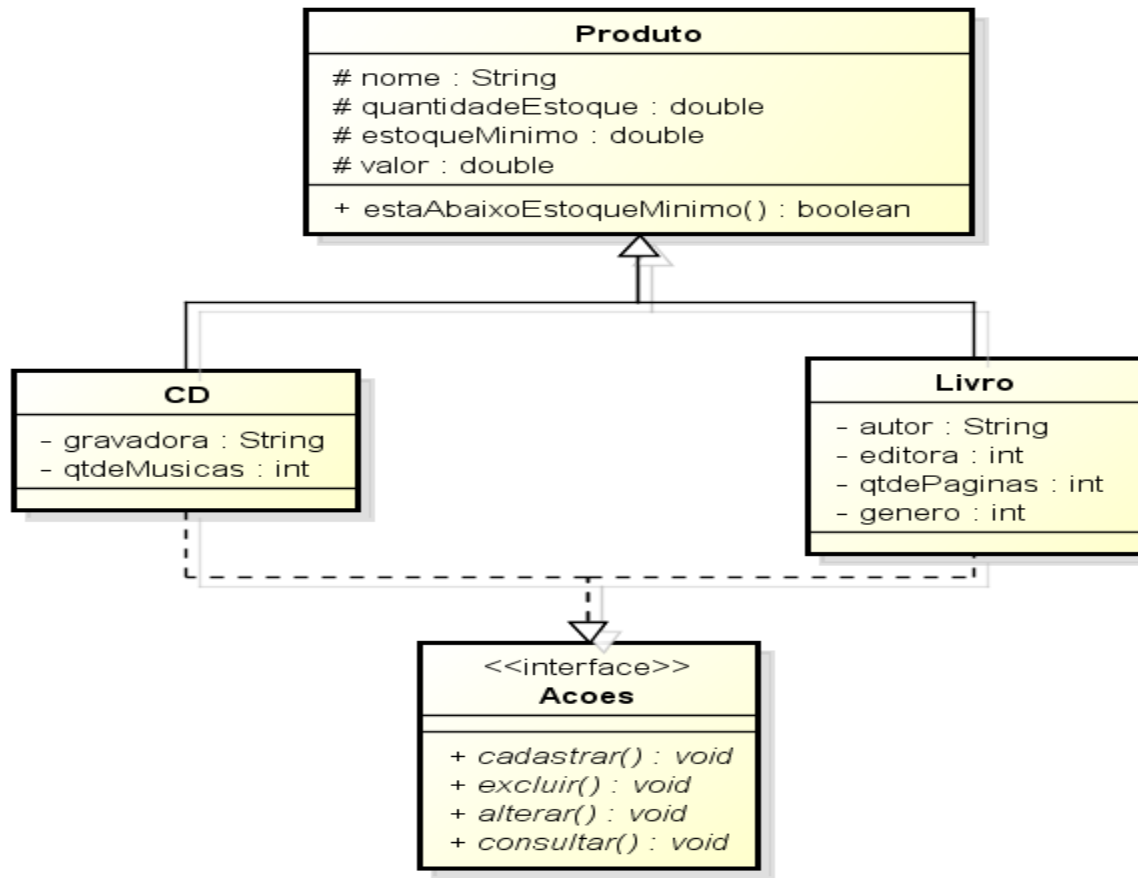

powered by astah®



Herança x Interface

Interface	Herança
Uma classe pode implementar mais de uma interface	Uma classe só pode ter uma ancestral.
Uma classe é obrigada a implementar TODOS os métodos da interface, caso contrário será considerada como ABSTRATA.	Uma classe já recebe a implementação de TODOS os métodos de sua ancestral. Ela pode, opcionalmente, fazer um Override dos métodos herdados.
Uma interface declara métodos e/ou constantes, sem implementação.	Uma classe ancestral pode ser totalmente funcional.
Métodos em uma interface não podem ser “private” ou “protected”. Além disto os modificadores: “transient”, “volatile” e “synchronized” não podem ser utilizados.	Todos os modificadores podem ser utilizados em uma classe ancestral de outras.



Polimorfismo – Classes Abstratas

► Modificador: *abstract*

Tipo	Finalidade	Classe	Método	Atributo	Trecho Código
abstract	<p>O elemento é virtual e deve ser redefinido em sub-classes.</p> <p>Se uma classe possuir um método declarado como “abstract”, ela deve ser declarada como “abstract”.</p> <p>Você não pode implementar o método abstract em uma classe abstrata, mas deve implementá-lo em qualquer sub-classe.</p> <p>A classe abstrata não pode ser instanciada</p>	X	X	-----	-----



Modificadores

Tipo	Finalidade	Classe	Método	Atributo	Trecho Código
Final	<p>Significa que o elemento não pode ser alterado.</p> <p>Uma classe “final” não pode ter sub-classes (não pode ser herdada).</p> <p>Um método “final” não pode ser redefinido (sobrescrito) e uma variável “final” não pode ser alterada.</p>	X	X	X	_____



Modificadores

► Classe *final*

- Uma classe “final” não pode possuir sub-classes. É o contrário de uma classe Abstrata.

```
public final class carro {  
}
```

```
public class onibus extends carro {  
}
```




Modificadores

- ▶ **Método *final***
- ▶ Um método “final” não pode ser redefinido (override). Redefinir um método é reescrevê-lo em sub-classes. Por exemplo:

```
public class veiculo {  
    protected boolean ligado;  
    public final boolean ligar() {  
        ligado = true;  
        return ligado;  
    }  
}
```

```
public class carro extends veiculo {  
    public boolean ligar() {  
        ligado = true;  
        return ligado;  
    }  
}
```



Modificadores

► Variáveis *final*

- São atributos de uma classe que não mudam de valor. O modificador *final* indica que o atributo é imutável

```
public class Constante {  
    static final double PI = 3.14159265;  
}
```

```
class teste {  
    public static void main( String[] args ) {  
        System.out.println(Constante.PI);  
        Constante.PI = 0;  
    }  
}
```



Modificadores

Tipo	Finalidade	Classe	Método	Atributo	Trecho Código
Static	<p>Se aplicado a uma variável, significa que ela pertence à classe e não à instância do Objeto.</p> <p>Se aplicado a um método, este passa a ser também da Classe e somente pode acessar suas variáveis Estáticas.</p> <p>Se aplicado a um trecho de código, este será executado no momento em que a Classe for carregada pelo JVM.</p>	_____	X	X	X



Modificadores

▶ **Static**

▶ Atributos Estáticos

- ▶ Atributos estáticos não precisam de uma instância da classe para serem usados.
 - Eles podem ser acessados diretamente
- ▶ Eles são compartilhados por todas as instâncias da classe (cuidado ao usá-los)
 - Como se fossem variáveis globais



Modificadores

► *Static*

► Atributos Estáticos

```
class Contador {  
    static int count = 0;  
    void incrementar() {  
        count++;  
    }  
}
```

```
class TestandoContador_1{  
    public static void main( String[] args ) {  
        System.out.println("Contador: " + Contador.count);  
        System.out.println(Contador.count++);  
  
        Contador c1 = new Contador();  
        System.out.println(c1.count);  
  
        Contador c2 = new Contador();  
        System.out.println(c2.count);  
  
    }  
}
```



Modificadores

▶ **Static**

▶ Métodos Estáticos

- ▶ Não precisam de uma instância da classe para serem usados .
- ▶ Métodos estáticos NÃO podem chamar métodos não-estáticos sem uma instância.



Modificadores

► *Static*

```
class MetodoEstatico {  
    public static void main( String[] args ) {  
        MetodoEstatico me = new MetodoEstatico();  
        me.metodoNaoEstatico();  
        me.metodoEstatico();  
        MetodoEstatico.metodoEstatico();  
        metodoEstatico();  
    }  
  
    static void metodoEstatico() {  
        //metodoNaoEstatico(); //ERRADO  
        // (new MetodoEstatico()).metodoNaoEstatico(); //OK  
    }  
  
    void metodoNaoEstatico() {  
        metodoEstatico(); //OK  
    }  
}
```