


main에서 내 작업 브랜치 만들기

브랜치는 각자 작업하는 공간입니다. 완성한 작업은 Pull Request로 main에 합칩니다.

01. 팀 저장소에서 main 선택

github.com/joyi-dev-kr/260930에 로그인합니다. 저장소 쓰기 권한이 필요합니다.

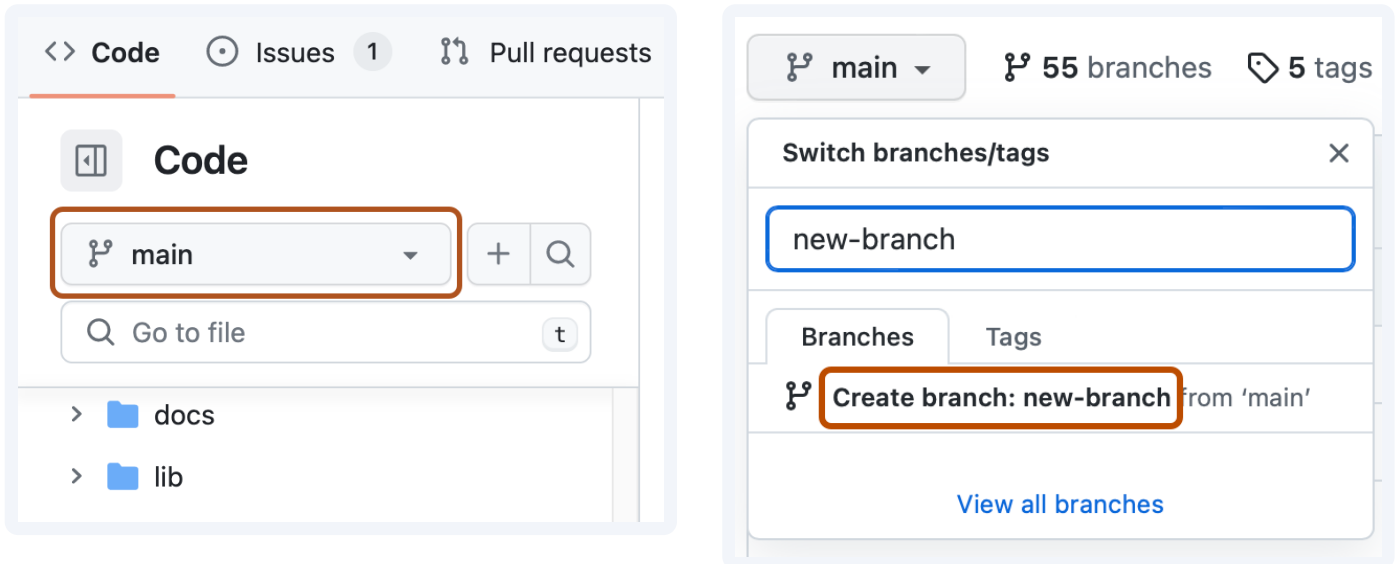

02. 새 브랜치 이름 입력 → Create branch

main 메뉴를 열고 **feature/minsusales**처럼 이름을 입력합니다.

오른쪽 화면의 **from 'main'**을 확인하고 **Create branch**를 누릅니다.

팀 이름 예시

feature/minsusales / feature/jiyoung-chart / feature/hana-cleaning
사진의 new-branch는 예시입니다. 본인 이름과 작업 내용으로 바꿉니다.

브랜치가 생성되면 상단 표시가 본인 브랜치 이름으로 바뀌었는지 확인합니다.

이후 파일 업로드와 수정은 이 브랜치에서 진행합니다.


스크린샷 출처: [GitHub Docs - 브랜치 생성](#)

내 브랜치에 파일 올리고 커밋하기

커밋은 변경사항을 이름 붙여 기록하는 작업입니다.


03. 내 브랜치 선택 → Add file → Upload files

현재 브랜치를 본인 브랜치로 바꾸고, **Add file → Upload files**를 누릅니다. 수정한 파일을 끌어놓거나 choose your files로 선택합니다.

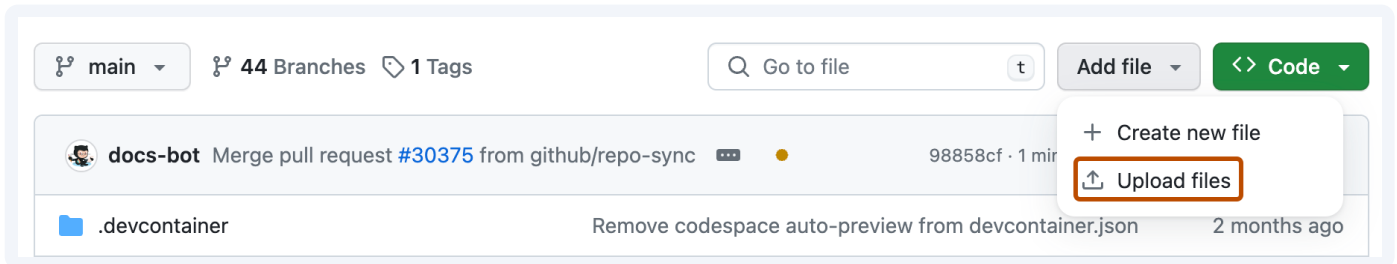

04. 커밋 메시지 입력 → Commit changes

메시지 예: **매출 분석 노트북 추가**. 이미 내 브랜치에 있다면 해당 브랜치로 직접 커밋하는 옵션을 선택합니다.

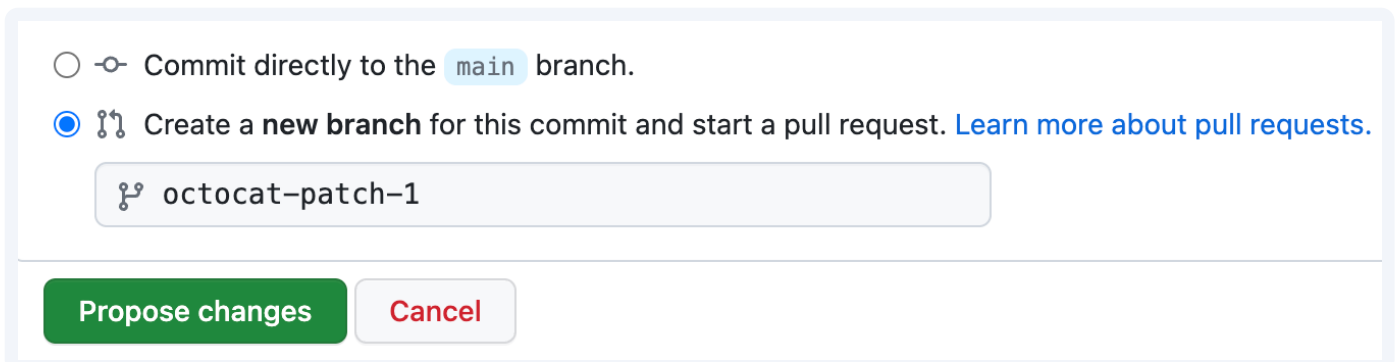

위 사진은 main에서 새 브랜치를 만드는 대안 화면입니다.

main에서 시작했다면 Create a new branch...를 선택하고 작업 브랜치 이름을 입력합니다. 화면에 따라 버튼 이름은 Propose changes 또는 Commit changes입니다.

업로드 전 확인 현재 브랜치 = 내 작업 브랜치.

파일은 저장소 안의 같은 위치에 올립니다. 작업을 나눌 때는 분석_minsu.ipynb처럼 개인별 노트북 이름을 사용하면 편합니다.

스크린샷 출처: [GitHub Docs - 파일 업로드](#)

Pull Request로 main에 합치기

파일을 브랜치에 올린 뒤 팀원이 확인할 수 있도록 병합 요청을 만듭니다.

05. Compare & pull request 클릭

내 브랜치에 커밋하면 나타나는 초록색 버튼을 누릅니다.

배너가 없다면 **Pull requests** → **New pull request**를 사용합니다.

octo-repo had recent pushes less than a minute ago

Compare & pull request

06. base는 main / compare는 내 브랜치

아래는 공식 예시 화면입니다. 실제 저장소는 **joyi-dev-kr/260930**, 대상은 **base: main**, 출발은 **compare: feature/minsu-sales**로 맞춥니다.

Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also [compare across forks](#).

base repository: octo-org/hello-world base: main head repository: octocat/hello-world compare: main

✓ **Able to merge.** These branches can be automatically merged.

07. 제목과 설명 작성 → Create pull request

무엇을 바꿨는지 적고 Create pull request를 누릅니다.

예: 제목 "카테고리별 매출 분석 추가" / 설명 "수정 파일과 분석 결과 요약".

팀원이 확인한 뒤 담당자가 **Merge pull request**로 main에 반영합니다.

PR 작성 후 수정이 필요하면 같은 작업 브랜치에 계속 커밋하면 됩니다.

스크린샷 출처: [GitHub Docs - PR 생성](#)



스크린샷 출처: [GitHub Docs - PR 대상 선택 예시](#)

Windows에 Git 설치하기

VS Code의 Git 기능은 컴퓨터에 설치된 Git을 사용합니다.

01. 공식 사이트에서 설치 파일 다운로드

git-scm.com/install/windows → 일반 Windows PC는 **x64 Setup**을 선택합니다. 다운로드한 설치 파일을 실행합니다.

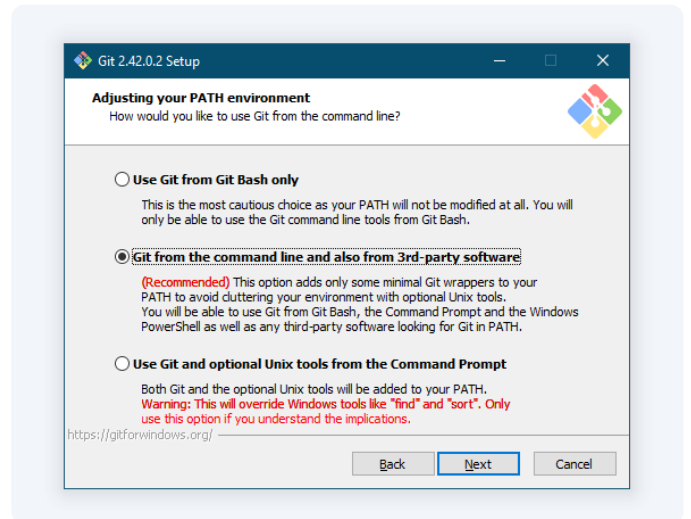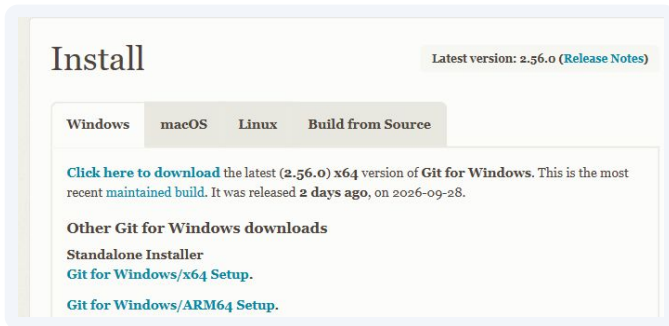

02. PATH 설정 확인 → 나머지는 기본값으로 설치

오른쪽 설치 화면에서 **Git from the command line and also from 3rd-party software**를 선택합니다. 나머지는 기본값을 유지하고 Next → Install → Finish로 진행합니다.

03. VS Code 재시작 → Terminal → New Terminal

터미널에 아래 명령을 한 줄씩 입력합니다. 이름과 이메일은 본인 정보로 바꿉니다. 커밋 작성자 정보이며 GitHub 로그인과는 별개입니다.

```
git --version
git config --global user.name "본인이름"
git config --global user.email "본인이메일"
```

git --version에 버전 번호가 나오면 설치 확인 완료입니다.

이미 Git과 작성자 정보가 설정되어 있으면 이 페이지는 건너뜁니다.

스크린샷 출처: [Git - Windows 설치 파일](#)

스크린샷 출처: [Git for Windows - 설치 마법사 예시](#)


저장소 복제하고 브랜치 선택하기

Clone은 팀 저장소를 내 컴퓨터로 가져오는 작업입니다.

04. Ctrl+Shift+P → Git: Clone

아래 주소를 입력하고 저장할 상위 폴더를 고른 뒤 프로젝트를 엽니다.


<https://github.com/joyi-dev-kr/260930.git>

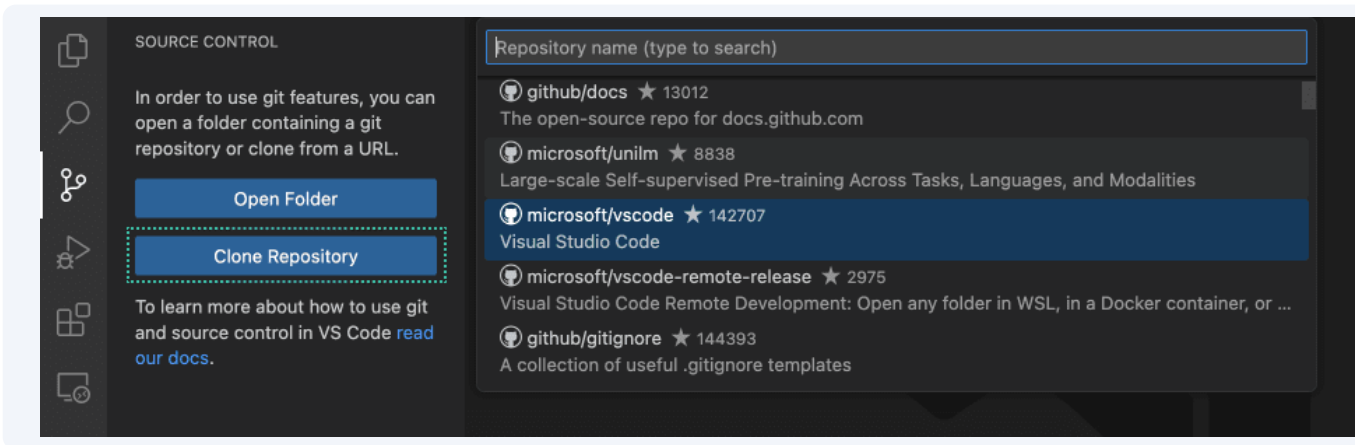

05. main 최신화 → 내 브랜치 생성

왼쪽 아래 브랜치 이름을 눌러 **main**을 선택합니다.

Ctrl+Shift+P → Git: Pull로 최신 내용을 받은 뒤, 왼쪽 아래 브랜치 이름 → **Create new branch...** → **feature/minsu-sales**를 입력합니다.

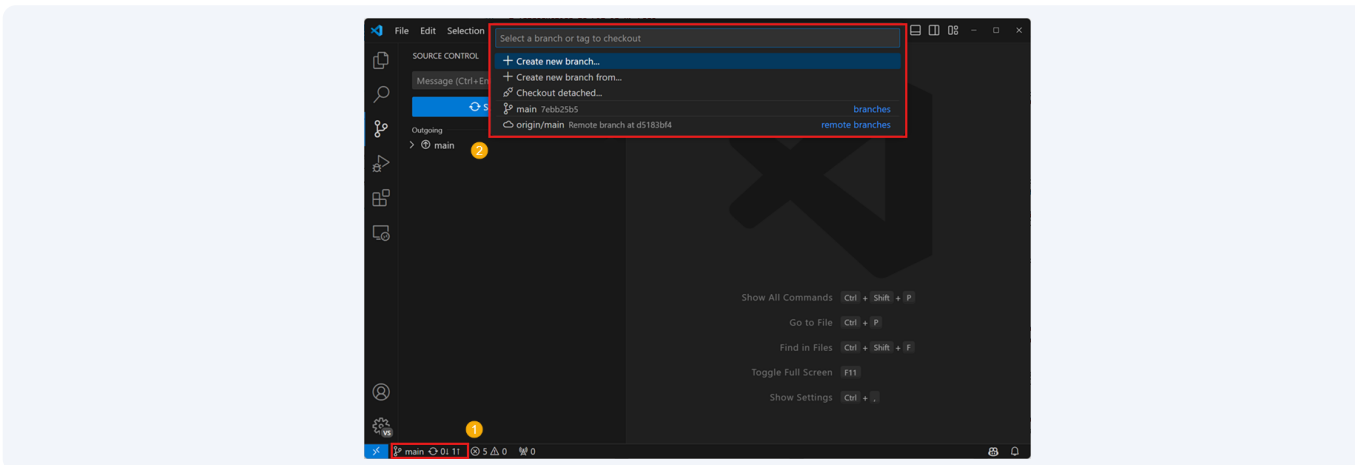

웹에서 이미 브랜치를 만들었다면

Ctrl+Shift+P → Git: Fetch → 왼쪽 아래 브랜치 메뉴 → origin/feature/minsu-sales 선택. 같은 이름의 브랜치를 새로 만들 필요가 없습니다.

스크린샷 출처: VS Code - 저장소 복제

스크린샷 출처: VS Code - 브랜치 생성

파일 저장 → 스테이지 → 커밋

Ctrl+S는 파일 저장, Commit은 Git 기록입니다. Commit 후 다음 페이지에서 push합니다.

06. 파일 수정·저장 → Source Control → +


파일을 수정하고 **Ctrl+S**로 저장합니다.

Ctrl+Shift+G로 Source Control을 열고 변경 파일 옆의 +(Stage Changes)를 누릅니다.



07. 커밋 메시지 입력 → Commit

스테이지된 파일을 확인하고, 메시지에 **카테고리별 매출 분석** 추가처럼 작업 내용을 입력합니다. **Commit**을 누릅니다.

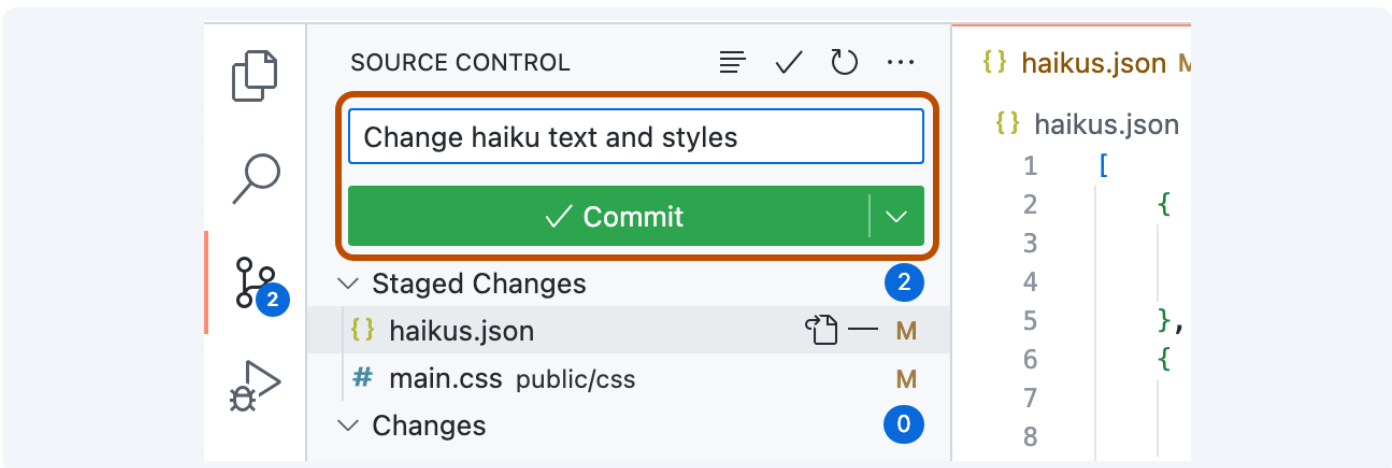

현재 브랜치 이름을 확인하세요.

Commit 시점의 브랜치가 feature/minsu-sales 같은 내 브랜치여야 합니다. 커밋된 내용은 다음 단계의 push로 팀 저장소에 전송합니다.

스크린샷 출처: [VS Code - 스테이지와 커밋](#)


스크린샷 출처: [GitHub Docs - VS Code 공통 커밋 버튼](#)

처음은 Publish Branch, 이후는 Push

전송이 끝나면 3쪽의 Pull Request 절차로 main에 병합 요청합니다.


08. 처음 전송: Publish Branch

Source Control에서 **Publish Branch**가 보이면 누릅니다. 원격 저장소를 물으면 **origin**을 선택합니다. 기존 팀 저장소에 브랜치가 올라갑니다.

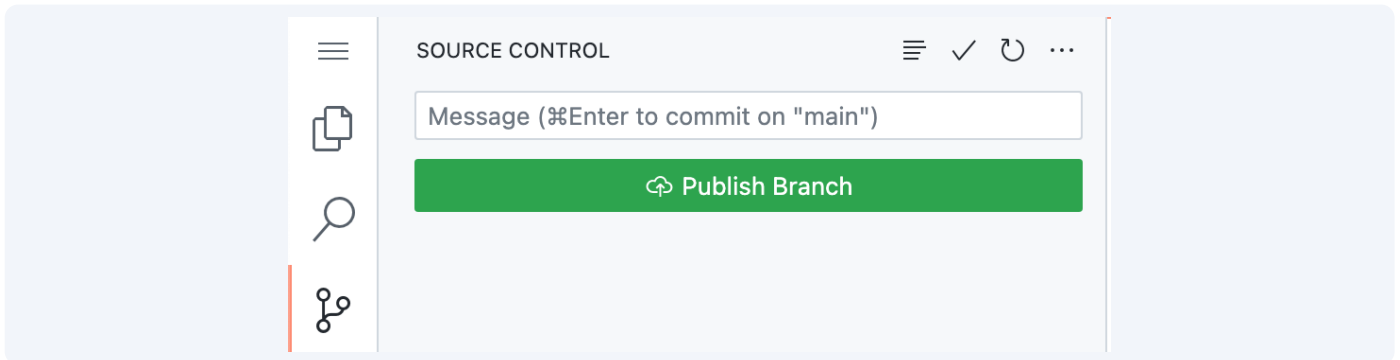

09. 다음 전송: Commit 후 ... → Push

같은 브랜치에 새 커밋을 만든 뒤 Source Control 상단 ... → **Push**를 누릅니다. 아래의 **Commit 옆 ▼ → Commit & Push**로 두 작업을 함께 할 수도 있습니다.

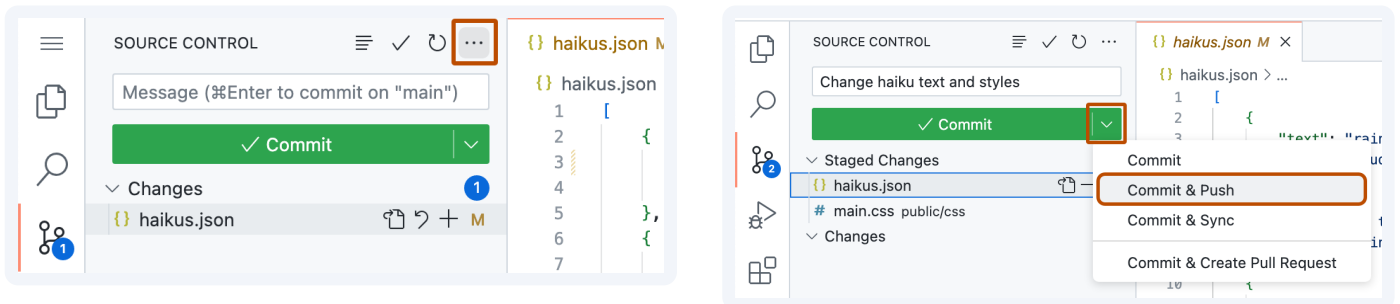

GitHub 로그인 창이 뜨면 본인 계정으로 로그인합니다. 전송 후 웹사이트에서 내 브랜치를 선택하여 파일과 최신 커밋이 올라왔는지 확인합니다.

다음 작업을 시작할 때

현재 작업을 커밋한 뒤 main 선택 → Git: Pull → 새로운 작업 브랜치 생성.

Sync Changes는 pull 후 push를 모두 실행합니다. push만 할 때는 Push를 사용합니다.

스크린샷 출처: [GitHub Docs - VS Code 공통 버튼 예시 \(Codespaces\)](#)

스크린샷 출처: [VS Code - Publish Branch / Push](#)