

Visualización del mercado de acciones en 3D

Juan Esteban Pemberthy

Juan Sebastian Munoz

29 de abril de 2009

Índice general

Glosario	v
Introducción	ix
Definición del problema	xi
1. Objetivos del proyecto	1
1.1. Objetivo General	1
1.2. Objetivos Específicos	1
2. Alcance y productos esperados	3
3. Justificación	5
4. Marco referencial	7
5. Solución	9
5.1. ¿Por qué Ruby on Rails?	9
5.2. ¿Por qué Unity3D?	11
5.3. ¿Cómo se complementan estas dos tecnologías?	14
6. Desarrollo de la aplicación.	15
6.1. Desarrollo Web.	15
6.1.1. Configuración.	15
6.1.2. Ambientes.	15
6.1.3. Especificaciones.	15
6.1.4. Definición de modelos.	15
6.1.5. Daemon - <i>Stock Getter</i>	15
6.1.6. Construcción de tests.	15
6.1.7. Desarrollo del núcleo.	15
6.2. Desarrollo Contenidos 3D	15
6.2.1. Módulo de detección de datos de información del exterior:	16
6.2.2. Módulo de renderizado de escena(Grapher):	16
6.2.3. Modulo de información de Objetos:	16
6.3. Desarrollo protocolo de comunicación.	16

6.4. Deployment	16
6.5. SCM	16

Glosario

1. **TDD (Test-driven development):** Desarrollo guiado por pruebas, es una práctica de programación que involucra otras dos prácticas: Escribir las pruebas primero (**Test First Development**) y Refactorización (**Refactoring**). Para escribir las pruebas generalmente se utilizan las pruebas unitarias (**unit test** en inglés). Primeramente se escribe una prueba y se verifica que las pruebas fallen, luego se implementa el código que haga que la prueba pase satisfactoriamente y seguidamente se refactoriza el código escrito. El propósito del desarrollo guiado por pruebas es lograr un código limpio que funcione (Del inglés: **Clean code that works**). La idea es que los requerimientos sean traducidos a pruebas, de este modo, cuando las pruebas pasen se garantizará que los requerimientos se hayan implementado correctamente.
2. **Pair Programming:** Programación en pareja, requiere que dos Ingenieros en Software participen en un esfuerzo combinado de desarrollo en un sitio de trabajo. Cada miembro realiza una acción que el otro no está haciendo actualmente: Mientras que uno codifica las pruebas de unidades el otro piensa en la clase que satisfará la prueba, por ejemplo. La persona que está haciendo la codificación se le da el nombre de controlador mientras que a la persona que está dirigiendo se le llama el navegador. Se sugiere a menudo para que a los dos socios cambien de papeles por lo menos cada media hora o después de que se haga una prueba de unidad.
3. **Mock Object:** Objeto simulado, los objetos simulados imitan el comportamiento de los objetos reales en forma controlada. Un programador generalmente escribirá un objeto simulado para probar el comportamiento de otro objeto en una forma muy similar a la que aplica un diseñador de carros al usar un muñeco para probar el comportamiento de un carro durante un accidente.
4. **RSpec:** Ruby Spec, es un framework para realizar tests en el lenguaje de programación Ruby, contiene su propio **framework** para simular objetos.
5. **ORM:** mapeo objeto-relacional, es una técnica de programación para convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado a objetos y el utilizado en una base de datos relacional.

En la práctica esto crea una base de datos orientada a objetos virtual, sobre la base de datos relacional. Esto posibilita el uso de las características propias de la orientación a objetos (básicamente herencia y polimorfismo).

6. **MVC:** Modelo Vista Controlador, es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos. El patrón MVC se ve frecuentemente en aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el código que provee de datos dinámicos a la página. El modelo es el Sistema de Gestión de Base de Datos y la Lógica de negocio, y el controlador es el responsable de recibir los eventos de entrada desde la vista.
7. **Daemon:** Un demonio, (siglas en inglés, **Disk And Execution Monitor**), es un tipo especial de proceso informático que se ejecuta en segundo plano en vez de ser controlado directamente por el usuario. Este tipo de programas se ejecutan de forma continua (infinita), vale decir, que aunque se intente cerrar o matar el proceso, este continuará en ejecución o se reiniciará automáticamente. Todo esto sin intervención de terceros y sin dependencia de consola alguna.
8. **Unity3D:** Motor de Juegos para crear aplicaciones 3D.
9. **Shader:** Conjunto de instrucciones gráficas destinadas para el acelerador gráfico, estas instrucciones dan el aspecto final de un objeto. Los Shaders determinan materiales, efectos, color, luz, sombra y etc.
10. **Vertex Shaders:** Actúa sobre las coordenadas, color, textura, etc. de un vértice.
11. **Geometry Shaders:** Es capaz de generar nuevas primitivas dinámicamente.
12. **Pixel Shaders:** Actúa sobre el color de cada pixel (texel para ser más preciso).
13. **Mesh:** Término que se refiere a una figura en 3D, en general que esté formada por polígonos.
14. **Triangulación de Delaunay:** Es una red de triángulos que cumple la condición de Delaunay. Esta condición dice que la circunferencia circunscrita de cada triángulo de la red no debe contener ningún vértice de otro triángulo. Se usan triangulaciones de Delaunay en geometría por ordenar, especialmente en gráficos 3D por computadora.
15. **Transform:** Objeto en Unity3D que describe propiedades de un **Mesh** como Escalamiento, Rotación, Posición, etc.
16. **Proyección Ortográfica:** Esta proyección utiliza rayos paralelos para crear una imagen de la escena. El área de visión está determinada por las longitudes de los vectores **right** y **up**, que, por cierto, han de ser

especificados, ya que con este tipo de proyección no se utilizan los de la cámara por defecto. En caso de ser omitidos, se usará el segundo método de proyección ortográfico de la cámara.

17. **Proyección Perspectiva:** La palabra clave **perspective** determina la cámara perspectiva, que simula la típica cámara con objetivo. El ángulo de visión horizontal es determinado por la proporción entre la longitud del vector dirección y la longitud del vector **right**, o por la palabra clave opcional **angle**, que es el modo aconsejado. El ángulo de visión ha de ser mayor de 0 y menor de 180 grados.
18. **Framework:** En el desarrollo de software, es una estructura de soporte definida, mediante la cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros software para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de las entidades del dominio. Provee una estructura y una metodología de trabajo la cual extiende o utiliza las aplicaciones del dominio.
19. **Agile Software Development:** Desarrollo ágil de software, se entiende como Desarrollo ágil de software a un paradigma de Desarrollo de Software basado en procesos ágiles. Los procesos ágiles de desarrollo de software, conocidos anteriormente como metodologías livianas, intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las metodologías tradicionales enfocándose en la gente y los resultados. Es un marco de trabajo conceptual de la ingeniería de software que promueve iteraciones en el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Existen muchos métodos de desarrollo ágil; la mayoría minimiza riesgos desarrollando software en cortos lapsos de tiempo. El software desarrollado en una unidad de tiempo es llamado una iteración, la cual debe durar de una a cuatro semanas. Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, análisis de requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación. Una iteración no debe agregar demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al mercado, pero la meta es tener un demo (sin errores) al final de cada iteración. Al final de cada iteración el equipo vuelve a evaluar las prioridades del proyecto.
20. **CoC:** Convención sobre Configuración, es un paradigma de programación de software que busca decrementar el número de decisiones que un desarrollador necesita hacer, ganando así en simplicidad pero no perdiendo flexibilidad por ello. Cuando la convención tomada es suficiente para lograr el comportamiento deseado, se hace innecesario realizar aquellas tareas para las que la convención ya ha definido un comportamiento, por ejemplo escribir archivos XML de configuración del entorno. Cuando la convención definida no es suficiente para lograr el comportamiento deseado, el desarrollador puede alterar el comportamiento por defecto y adaptarlo a sus necesidades.

21. **Don't Repeat yourself (DRY):** El principio No te repitas, es una filosofía de definición de procesos que promueve la reducción de la duplicación especialmente en computación. Según este principio ninguna pieza de información debería estar duplicada nunca debido a que la duplicación incrementa la dificultad en los cambios y evolución posterior, puede perjudicar la claridad y crea un espacio para posibles inconsistencias. Por 'pieza de información' podemos, en un sentido amplio, entender desde datos almacenados en una base de datos pasando por el código fuente de un programa de software hasta llegar a información textual o documentación. Cuando el principio DRY se aplica de forma eficiente los cambios en cualquier parte del proceso requieren cambios en un único lugar. Por el contrario, si algunas partes del proceso están repetidas por varios sitios, los cambios pueden provocar fallos con mayor facilidad si todos los sitios en los que aparece no se encuentran sincronizados.

Introducción

“Elegir acciones individuales sin una idea de lo que estás buscando es como atravesar una fábrica de dinamita con una cerilla encendida. Puedes sobrevivir, pero sigues siendo un idiota”

–Joel Greenblat¹

En la bolsa de valores de Colombia existen cuatro mercados principales de operación, el trabajo de ésta tesis se enfoca única y exclusivamente a uno de estos mercados; El mercado de Renta Variable, donde se negocian las acciones de compañías inscritas en el mercado publico de valores.

Al tratarse de un mercado público cualquier persona esta en la libertad de comprar y/o vender acciones según lo desee, generalmente estas personas llevan cierto control sobre sus inversiones, ya sea de un modo sistematizado ó escribiendo en una agenda de apuntes sus movimientos, con esta información realizan un análisis de datos que le permite determinar cuándo una acción le genera ganancia y/o perdida que apoyen una decisión, como comprar o vender.

El análisis de datos siempre ha estado ligado a una representación gráfica de los mismos, y el mercado de acciones mencionado anteriormente no es la excepción, generalmente para representar éstos datos, los que describen el estado y movimiento en el tiempo de una acción se han utilizado gráficos en segunda dimensión como barras, tortas, entre otras.

Esta tesis introduce un nuevo paradigma de visualización en este campo, al pasar de gráficos en dos dimensiones, a una nueva propuesta de contenidos para visualizar los datos en tres dimensiones, permitiéndole a una persona visualizar de una manera innovadora el estado y movimiento de las acciones sobre las que lleve algún tipo de registro.

Para lograr éste trabajo, se desarrollo una aplicación web, en la que se integró satisfactoriamente un modelo de datos con un conjunto de contenidos 3D, sobre los cuales se estableció un protocolo de comunicación que permite el apropiado despliegue de gráficos, buscando que sea más fácil para un usuario

¹ “The little book that beats the market” por Joel Greenblat.

identificar el movimiento de una ó varias acciones.

La propuesta acá descrita es presentada como proyecto de grado para optar por el título de Ingeniería de Sistemas de la Universidad EAFIT.

Definición del problema

Durante la evolución de la computación moderna se han presenciado avances significativos en los diferentes campos que componen la misma, uno de estos campos es la visualización de aplicaciones, es decir la forma en la que una aplicación es desplegada para que una persona interactúe con una máquina con el fin de cumplir una determinada tarea, el surgimiento de la computación gráfica como área de estudio le ha significado a la computación una nueva vía para desarrollar aplicaciones en las que la visualización juega un papel fundamental y que antes apenas si eran soñadas.

Con éste proyecto de grado se busca aprovechar la capacidad tecnológica actual para desarrollar contenidos en tercera dimensión que puedan ser visualizados desde cualquier lugar, el tema sobre el que se trabajó fue el movimiento del mercado de acciones Colombiano, se eligió este sector para brindarle a los propietarios de acciones que no están sumergidos de lleno en este mundo una herramienta que les permita identificar fácil y gráficamente el movimiento del mercado, pues actualmente muchas de estas personas llevan control de sus inversiones en un papel, o en un archivo plano, sobre el que construyen una tabla, y/o gráficas limitadas a dos dimensiones.

Las gráficas en segunda dimensión, son simples y fáciles de entender cuándo se están comparando acciones en una unidad de tiempo ó se está viendo el movimiento de una sola acción en un período determinado, pero a la hora de comparar varias acciones en un período, una gráfica en 2D podría ser difícil de entender para un usuario común, mientras que una gráfica en 3D facilita el entendimiento de la misma, con el fin de apoyar el problema definido anteriormente, en esta aplicación se diseñaron un conjunto de contenidos en tercera dimensión que recrean la actividad del mercado, dichos contenidos son alimentados desde una base de datos que se actualiza constantemente, tanto datos como contenidos 3D fueron integrados en una aplicación web permitiendo que la aplicación sea visualizada desde cualquier lugar en el que se tenga acceso a Internet.

Capítulo 1

Objetivos del proyecto

1.1. Objetivo General

Brindar un mecanismo que permita visualizar y comparar el movimiento de una o varias acciones de la bolsa de valores de Colombia en el tiempo, mediante contenidos en tercera dimensión, incursionando en un campo sobre el cuál la mayoría de aplicaciones están diseñadas para desplegar sus resultados en 2D.

1.2. Objetivos Específicos

- Permitir llevar el control e historial de acciones de manera personalizada.
- Desarrollar un protocolo de comunicación que pueda ser reutilizado en aplicaciones futuras, que exploten el poder del motor gráfico para desarrollar contenidos alimentados desde una base de datos.
- Integrar el modelo de datos con la aplicación 3D para desplegar apropiadamente el movimiento del mercado y/o una determinada acción.

Capítulo 2

Alcance y productos esperados

Se entrega una aplicación Web desarrollada en **Ruby on Rails** que integra un conjunto de contenidos en 3D desarrollados en **Unity 3D** un motor gráfico que permite exportar los contenidos para que sean acoplados con la aplicación Web y consecuentemente se puedan visualizar desde un navegador. Además los contenidos se estarán actualizando constantemente en un período de tiempo razonable, a esto se le suma la posibilidad de un usuario registrarse y configurar su perfil, sobre este perfil cada usuario podrá simular o evidenciar según sea el caso (sí posee ó no acciones en la vida real) ganancias o pérdidas sobre las acciones que tenga registradas y la cantidad asociada a las mismas.

Se aclara de antemano que la aplicación no sirve como medio para comprar o vender acciones, en el perfil también se puede desplegar de forma personalizada el movimiento de las acciones que el usuario tenga registradas, permitiendo diferentes esquemas de visualización en los que por ejemplo se tendrá en cuenta información guardada en la base de datos de la aplicación, por ejemplo los periodos de tiempo en los que un usuario registró una compra o venta serán utilizados para ayudar al usuario a que se de una mejor idea del estado de su inversión.

Adicionalmente los clásicos esquemas en segunda dimensión que actualmente son utilizados para la representación del movimiento de acciones como lo son las barras, también fueron implementados en la aplicación, pero de tal manera que tales barras no muestren sólo el estado de una acción en varios periodos de tiempo, o varias acciones en un periodo de tiempo, sino ofrecer la oportunidad de ver varias acciones como se comportan en varios periodos de tiempo.

Capítulo 3

Justificación

El uso de tecnologías de visualización, como apoyo al entendimiento de datos planos en diferentes entornos, tanto de ingeniería como administrativos es un tema que día a día ha venido tomando auge en nuestra sociedad, debido a que facilitan la comprensión de como se están comportando dichos datos para consecuentemente ayudar en un momento determinado con la toma de decisiones.

Al facilitar una herramienta que permita visualizar los datos del mercado de acciones, no solo en el tiempo para una sola acción, sino también entre diferentes acciones a la vez, se abre la posibilidad de comparar rendimientos o pérdidas de una o varias acciones a través del tiempo, dentro de un mismo gráfico, para así mirar tendencias y tomar decisiones.

El planteamiento de la solución acá expuesta se basa en la necesidad de tener mas control y conocimiento sobre un portafolio que una persona determinada maneje, independientemente de donde esta se encuentre, pues gracias a la ayuda de la tecnología y mas específicamente de la Web 2.0, acceder desde cualquier computador a un mismo portafolio es completamente transparente para quien lo usa. De esta forma, los usuarios podrán tener acceso a su portafolio de acciones en tiempo real, en el que encuentran tablas y gráficos que representan el historial de sus inversiones.

Capítulo 4

Marco referencial

El Mercado Público de Valores en Colombia ha pasado por muchas etapas y ha sido manejado por diversas instituciones, las cuales nacen y desaparecen con el correr de los años según cambian las necesidades de quienes intervienen en ellas. Tuvo que pasar un siglo desde la creación de la primera bolsa en el país para que apareciera la Bolsa de Valores de Colombia, institución que hoy representa la unificación del Mercado Bursátil.[2]

Así como en otros sectores, el desarrollo tecnológico ha jugado un papel fundamental para el desarrollo de la bolsa de valores, pues desde sus inicios quienes han estado sumergidos en este mundo, se han valido de la tecnología de momento para llevar control de las acciones, es así como desde que se presentó una fiebre de especulaciones surgida por las oscilaciones de la tasa de cambio ocurridas a principio de siglo(debido a la guerra de los mil días) y que se desarrollaban todas las noches de 7:00 a 10:00 en el atrio de la catedral de la Candelaria de Medellín y dentro del parque Pedro Justo Berrio[1], posteriormente culminaban con el desarrollo de negocios en oro y los registros eran calculados con una máquina sumadora o en algunos casos eran parte de un calculo mental. Actualmente la Bolsa cuenta con avanzados sistemas de información de uso interno que permite conocer el estado en tiempo real de una acción y ver como se ha comportado en el tiempo, las personas naturales que poseen acciones y que no tienen acceso a estos sistemas pueden consultar el estado de sus inversiones en diversos sitios públicos (sitios web, revistas, periódicos), en donde se les muestra una información plana a veces acompañada de unos gráficos en dos dimensiones.

Muchas de las personas naturales mencionadas anteriormente, llevan el control de sus inversiones en libros y hojas de cálculo diseñadas por ellos mismos, algunos, los mas familiarizados con herramientas tecnológicas utilizan herramientas disponibles (Google Finance entre otras), estas ultimas herramientas son útiles a la hora de llevar el historial y permiten calcular fácilmente ganancias/pérdidas, algunos de los problemas que tienen estas aplicaciones son:

1. Los gráficos a pesar de que son claros, están limitados a presentar en dos dimensiones múltiples indicadores, que a la larga le podría representar al usuario común complicaciones a la hora de entender el gráfico.
2. La mayoría no permiten llevar el control personalizado del portafolio, y aquellas que integran esta característica rara vez incluyen a la bolsa de valores de Colombia o son de libre acceso.
3. Ninguna de estas aplicaciones ofrece un componente 3D que permita comparar varias variables que afectan el mercado accionario para apreciar mejor el comportamiento de las acciones, y que aparte de esto se puedan acceder desde un navegador web, pues la tendencia en 3D es desarrollar aplicaciones tipo **Stand-Alone**¹

Es por esto que es pertinente el desarrollo de una aplicación que sea portable y permita ser visualizada desde cualquier lugar en cualquier plataforma, además de esto que permita apreciar las variables que afectan el mercado accionario Colombiano.

¹Aquellos programas que no necesitan de un interpretador para ser ejecutados en una máquina.

Capítulo 5

Solución

Teniendo clara una necesidad y/o problema a suplir/solucionar, se analizaron varias tecnologías y patrones de desarrollo que permitirían llevar a cabo el desarrollo de una aplicación web, en la que fuera posible visualizar contenidos en 3D que fueran alimentados por una Base de Datos.

Las herramientas seleccionadas fueron, **Ruby on Rails**¹ para desarrollar la aplicación web, pensando en un metodología ágil de desarrollo, y que a su vez permitiera que los contenidos fueran fáciles de integrar, el motor de bases de datos elegido fue **MySQL**, por otro lado, se eligió **Unity3D**² por su capacidad de generar contenidos 3D que se apoyan directamente de las tarjetas aceleradoras de video para visualizar dichas escenas, además cuenta con una API que facilita exportar contenidos para que sean visibles en un navegador.

5.1. ¿Por qué Ruby on Rails?

Para responder a esta pregunta, es necesario primero definir a **Ruby on Rails**, llamado también *Rails* ó RoR, es un *framework* que hace que sea más fácil desarrollar, implementar, y mantener aplicaciones web. Durante los meses que siguieron a su primera liberación, *Rails* paso de ser un juguete desconocido a un fenómeno mundial. Ha ganado premios, y más importante aún, se ha convertido en el framework de preferencia para la implementación de cierto conjunto de las llamadas aplicaciones Web 2.0[3].

Se eligió *Rails* para desarrollar la aplicación web en la que se comunican datos y contenidos 3D, por qué se buscaba utilizar una herramienta en la que la convención estuviera por encima de la configuración³, que contará con una ar-

¹<http://rubyonrails.org/>

²<http://unity3d.com/>

³Léase **CoC** en el glosario

arquitectura pre definida, en éste caso MVC (Modelo Vista Controlador) Figura 5.1 que *Rails* aprovecha apropiadamente, cuándo se desarrolla en *Rails*, hay un lugar para cada pieza de código⁴, y todos los componentes de la aplicación interactúan según el estándar.

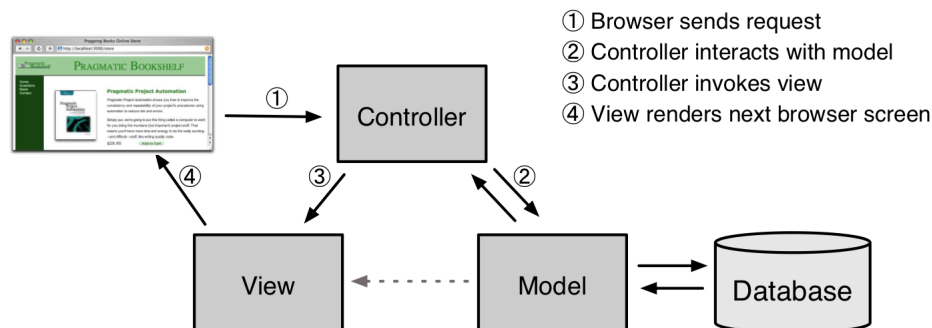


Figura 5.1: Modelo Vista Controlador

Los programadores profesionales, suelen escribir tests para simular el comportamiento de la aplicación que se está desarrollando, para el presente proyecto, se buscaba que el framework tuvieran un soporte para hacer tests, una vez más Rails se ajusta a esas necesidades, pues cuenta con soporte para algunos frameworks para realizar tests, se encuentran; RSpec (utilizada en este proyecto, bajo la filosofía de TDD⁵) en donde se escriben los tests, antes de la implementación, Test Unit, Shoulda y Cucumber (BDD⁶)

Se buscaba que la herramienta fuera escrita en un lenguaje de programación orientado a objetos e interpretado, por la necesidad de crear *scripts* que corrieran independiente de la aplicación, como tareas programadas para correr cada cierto tiempo. Las aplicaciones en *Rails* son escritas en el lenguaje de programación *Ruby*, que cumple con lo que se buscaba, y aparte introduce características favorables como metaprogramación, haciendo que el código sea más fácil de entender, leer y/o escribir, programas más cortos en términos de **LOC**⁷, para evidenciar esto, a continuación se muestra una porción de código de la aplicación, en la que se define una clase de un Modelo que expresa mucha información en pocas líneas de código y es fácil de entender.

⁴Léase **DRY** en el glosario

⁵Léase **TDD** en el glosario

⁶Léase **BDD** en el glosario

⁷Líneas de código, en inglés *Lines of Code*

```

class Record < ActiveRecord::Base

  belongs_to :stock_action

  validates_presence_of :amount
  validates_presence_of :price
  validates_presence_of :variation

  validates_numericality_of :price, :amount, :greater_than => 0
  validates_numericality_of :variation

end

```

Finalmente, no se pretendía manipular la base de datos directamente, es decir, con código nativo del motor de bases de datos, sino sacar provecho de técnicas como ORM⁸, en las que las tablas de las bases de datos son mapeadas a clases, los registros de las tablas son mapeados como objetos, y consecuentemente los campos, se mapean como atributos de los objetos, mientras que existen metodos de clases que se encargan de realizar operaciones a nivel de tablas, dejando como opcional la utilización de código **SQL** dentro de la aplicación, una vez más *Rails* suple esta necesidad con **ActiveRecord** ó **Datamapper**.

5.2. ¿Por qué Unity3D?

Actualmente existen posibilidades para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario tridimensionales en los navegadores de internet, **PaperVision3D**⁹ (entre otros) es un motor de renderizado 3D en tiempo real, escrito en **ActionScript 3**¹⁰, de código abierto entre otros, que posee las funcionalidades básicas de la computación gráfica tridimensional, creando una ilusión 3D en el motor de renderizado que posee el *Flash Player*.

Desafortunadamente el motor de renderizado para *Flash* esta diseñado específicamente para gráficos en 2D. Este es un punto crítico por el cual *Flash* no es técnicamente la mejor opción. La cantidad de fotogramas de contenido 3D renderizados por segundo (FPS)¹¹ suele ser media o baja, en casos reales. La

⁸Léase **ORM** en el glosario

⁹**Papervision** es un motor de gráficos para Flash. Aunque todavía está en versión beta, ya se han lanzado algunas aplicaciones que lo utilizan y los resultados son muy prometedores.

¹⁰**ActionScript** es un lenguaje de programación orientado a objetos (OOP), utilizado en especial en aplicaciones web animadas realizadas en el entorno **Adobe Flash**

¹¹Las imágenes por segundo (en inglés más conocido como *frames per second*, *fps*) es la medida de la frecuencia a la cual un reproductor de imágenes genera distintos fotogramas (*frames*). En informática estos fotogramas están constituidos por un número determinado de píxeles que se distribuyen a lo largo de una red de texturas para determinar un fotograma por segundo.

La frecuencia es proporcional al número de píxeles que se deben generar, incidiendo en el rendimiento de la máquina.

comunidad de desarrolladores del *Flash Player* está desarrollando varios proyectos para poder renderizar 3D en el mismo, existen proyectos privados y de código abierto, entre los que se encuentran:

- *Alternativa3D*
- *Away 3D*
- *Five3D*
- *ND3D*
- *Papervision3D*
- *Sandy3D*
- *Wire Engine 3D*

Los cuales usualmente utilizan algoritmos de rasterizado para el proceso de generar una imagen 2D a partir de una escena 3D, consumiendo así en dicho proceso, mucha capacidad computacional.

La técnica más utilizada hoy en día para la producción de gráficos 3D en tiempo real es la rasterización. La rasterización es básicamente un proceso de transformación de datos de vectores que se convierten en un conjunto de píxeles (imágenes).

En pocas palabras, muchos de los motores de renderizado 3D escritos para trabajar con el *plugin* de *Flash* utilizan bastante lógica para producir una ilusión 3D sobre 2D debido a que es una de las técnicas mas rápidas, pero, como se mencionó anteriormente, estos motores por mas optimizados que estén, siempre van a depender del renderizado 2D para el cual fue diseñado *Flash* en un principio.

Unity3D por su parte también es un *plugin* para navegadores, especializado en la creación de contenido 3D en tiempo real. Técnicamente es la mejor opción para desarrollo 3D, pues dicho *plugin* aprovecha las capacidades de procesamiento de hardware de la tarjeta de video para desplegar contenidos en 3D, permitiendo así optimizar ciclos de procesamiento en el mejoramiento de los FPS de la escena en vez de ejecutar cálculos de conversión de imágenes 3D a 2D, repercutiendo enormemente en la experiencia del usuario.

Unity3D por su parte es un motor escrito en C/C++ que trabaja con *Mono*¹²

¹²**Mono** es el nombre de un proyecto de código abierto iniciado por Ximian y actualmente impulsado por Novell (tras la adquisición de Ximian) para crear un grupo de herramientas libres, basadas en GNU/Linux y compatibles con .NET según lo especificado por el ECMA.

y *PhysX*¹³ para crear código multiplataforma, haciendo así prácticamente transparente generar ejecutables tanto para MacOSX, Windows, widgets y exportar para Web.

Gracias a Mono, es fácil generar ejecutables multiplataforma debido a la arquitectura con la que dicho *framework* trabaja. Figura5.2

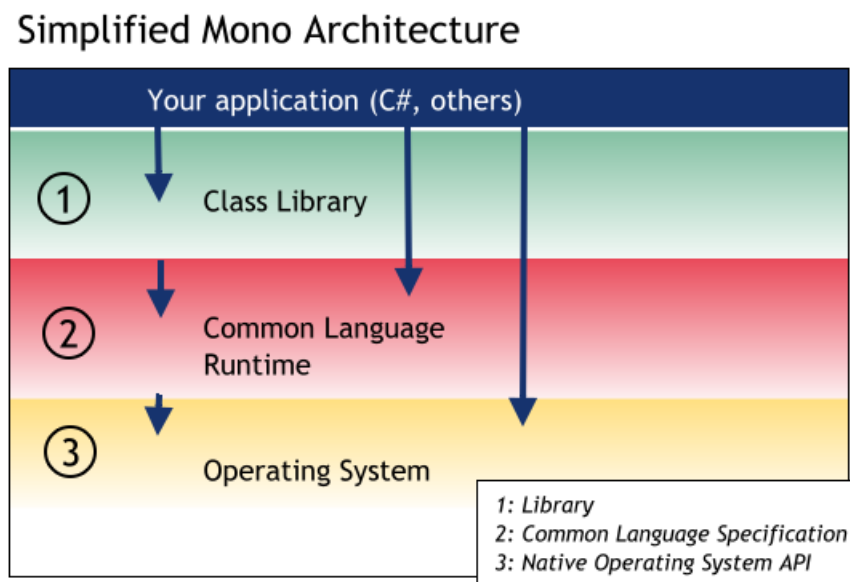


Figura 5.2: Arquitectura general del *framework* Mono

Por otro lado, *Unity3D* también se aprovecha de la capacidad del motor de física *PhysX* para llevar a cabo cálculos complejos para así alivianar la carga de procesamiento que conlleva un juego/aplicación 3D.

Cuando el Motor exporta contenido a Web, dicho contenido se puede comunicar fácilmente con *Javascript*, permitiendo así entablar un puente de comunicaciones con *Rails* a través de *Javascript*, factor clave para la visualización de los datos que tiene la aplicación.

¹³**PhysX** es un chip y un kit de desarrollo diseñados para llevar a cabo cálculos físicos muy complejos. Conocido anteriormente como la SDK de NovodeX, fue originalmente diseñada por AGEIA y tras la adquisición de AGEIA, es actualmente desarrollado por Nvidia e integrado en sus chip gráficos más recientes.

5.3. ¿Cómo se complementan estas dos tecnologías?

Como se justificó en las secciones anteriores, tanto *Rails* como *Unity3D* son herramientas sobre las que se puede desarrollar efectivamente tanto aplicaciones Web convencionales, así como aplicaciones 3D, pero era necesario que ambas tuvieran la forma de recibir y enviar mensajes a través de un protocolo de comunicación, de tal manera que fuera transparente una llamada de una aplicación a la otra como si se tratase de una llamada local.

Dicho protocolo de comunicación, fue soportado por **Javascript** puesto que *Rails* cuenta con una librería bien soportada para convertir datos nativos de *Ruby* a *Javascript* y ya que el contenido generado por *Unity3D* tiene una API accequible escrita en *Javascript* para controlar el estado del contenido dentro del browser, haciendo entonces a *Javascript* la herramienta óptima para comunicar ambas tecnologías.

Capítulo 6

Desarrollo de la aplicación.

6.1. Desarrollo Web.

6.1.1. Configuración.

6.1.2. Ambientes.

6.1.3. Especificaciones.

6.1.4. Definición de modelos.

6.1.5. Daemon - *Stock Getter*.

6.1.6. Construcción de tests.

6.1.7. Desarrollo del núcleo.

6.2. Desarrollo Contenidos 3D

La arquitectura dentro de una escena en Unity3D consiste en un conjunto de GameObjects que interactúan entre si para mostrar un evento/animación en una escena; Dichos objetos interactúan entre si, basándose en una jerarquía de objetos, donde la traslación/rotación/escalamiento de un padre afecta directamente a los hijos.

ACA MOSTRAR LA INTERFAZ DE UNITY CON LOS PADRES / HIJOS

Se decidió entonces dividir el programa en 3 grandes modulos. ACA VA IMAGEN GRILLA DE LOS MODUIOS

6.2.1. Módulo de detección de datos de información del exterior:

6.2.2. Módulo de renderizado de escena(Grapher):

6.2.3. Modulo de información de Objetos:

Basicamente 4 tipos de gráficos fueron los que se decidieron desarrollar y fueron: Barras, Espiral, Superficie y el 'Campo'. cada gráfica ofrece información relevante para cada tipo de variable que se esta analizando.

Barras: Son las típicas barras que se pueden encontrar en cualquier visualizacion de acciones, pero con el valor agregado de que permiten ver el comportamiento de una o varias acciones a través del tiempo.

Espiral: Este tipo de gráfica permite comparar rendimientos de varias acciones por medio del porcentaje de variación de cada una en un momento determinado, es el único tipo de grafico que no permite comparar acciones a través del tiempo, pues lo único que interesa en este gráfico, es determinar de una manera fácil y rápida que acciones estan generando mas rentabilidad, cuales estan perdiendo y cuales estan invariantes en un tiempo determinado.

Superficie: Este tipo de gráfico también compara rentabilidades de dos o mas acciones a través del tiempo con respecto a la mayor/menor rentabilidad de todas las acciones en un momento determinado y va generando una superficie 3D que describe el comportamiento de la bolsa a travez de un periodo de tiempo.

Campo: Es el tipo de gráfico mas complejo que se realizó, pues en este gráfico comparamos variables de cantidad Vs Rentabilidad a travez del tiempo, entonces a través de estas variables podemos inferir si una accion se esta tranzando en la bolsa en mucha cantidad o no y si dicha acción esta siendo rentable; Este grafico provee una serie de "Zonas" que ayudan al usuario a determinar las acciones en que estado se encuentran en un momento determinado, y asi inferir facilmente si la acción esta generando perdidas o ganancias.

6.3. Desarrollo protocolo de comunicación.

6.4. Deployment

6.5. SCM

Bibliografía

- [1] Francisco Piedrahita. Retazos de historia. Technical Report 88416316, 1986.
- [2] Maribel Serna Rodríguez and Andrés Mauricio Mora Cuartas. La bolsa de valores de colombia: Su historia y relación con la universidad eafit. MERCADOS FINANCIEROS 003891, GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN FINANZAS Y BANCA - EAFIT, July 2007.
- [3] Dave Thomas, David Hansson, Leon Breedt, Mike Clark, James Duncan Davidson, Justin Gehrtland, and Andreas Schwarz. Agile web development with rails. Technical report, 2006.