

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4



Technická Dokumentácia

Tímový projekt

Tím č. 19

Vypracoval: Jakub Perdek
Vedúci projektu: Ing. Pavol Helebrandt Phd.

Obsah

1	Požiadavky riešenia	2
1.1	Scenáre	2
1.2	Nasadenie	3
1.3	Nefunkcionálne požiadavky	3
2	Big Picture	4
2.1	Úvod	4
2.2	Ciele	4
2.3	Ohraničenia	5
2.4	Globálne ciele na zimný semester	5
2.5	Globálne ciele na letný semester	6
2.6	Celkový pohľad na systém	8
3	Technická dokumentácia	8
3.1	Whois aplikácia pre vyhľadanie domény	9
	Vyhľadanie domény	9
	Informácie o vyhľadanej doméne	10
	Zhodnotenie k whois aplikácii	13
3.2	Cieľová stránka e-shopu	14
	Používateľské rozhranie a dizajn stránky	14
	Domovská stránka	14
	Prihlásenie a registrácia	15
	Nákupný košík	16
	Informácie o doručení	17
	Informácie o platbe	18
	Správa rolí používateľov	22
	Server a riadiaca časť systému	23
	Databáza	24
	Databázový model	25
3.3	Scenáre s použitím e-shopu	27
	Prelamovanie slabých hesiel – slovníkový útok	27
	Ukradnutie produktu odoslaním falošnej informácie	27
	Ukradnutie produktu prístupom do priečinka	27
	SQL injekcia pre zmenu emailovej adresy admina	27
3.4	Logovanie v aplikácii	29

1 Požiadavky riešenia

Podľa zadania a následných konzultácií s product ownerom boli identifikované nasledovné požiadavky riešenia:

- Navrhnuť simulačné prostredie spolu s vybranými scenármi pre testovanie kybernetickej ochrany
- Použiť platformu (simulačného prostredia) pre realizáciu tohto prostredia (Odporúčanie použiť KYPO)
- Tvorba simulačného prostredia na jednom fyzickom PC pomocou viacerých virtuálnych strojov

1.1 Scenáre

- Otestovať už existujúce scenáre
- Navrhnuť 2-3 vlastné scenáre vhodné do výučby na FIIT
- Implementovať navrhnuté prostredie a scenáre na prostriedkoch FIIT
- Otestovať navrhnuté prostredie a scenáre na prostriedkoch FIIT
- Scenáre by mali slúžiť na podporu a zlepšenie výučby predmetov informačnej a sieťovej bezpečnosti.
- Identifikácia vhodných typov scenárov pre zapracovanie do problematiky
- Identifikácia vhodných typov problémov pre zapracovanie do scenárov
- Scenáre by mali zaujať hráča
- Zakomponovanie špeciálnych vlastností virtuálnych systémov s dôrazom na ich vplyv na existujúce a aj nové zraniteľnosti a detekcie (resp. prevencie prienikov zneužívajúcich tieto zraniteľnosti)
- Obsahom scenárov by malo byť zabezpečenie rôznych systémov ako aj rôzne prieniky do nich

1.2 Nasadenie

- Nasadenie výsledného riešenia pomocou virtuálnych strojov
- Nasadenie simulačného prostredia v prostredí OpenStack
- Nasadenie výsledného riešenia s minimalizáciou manuálnych úkonov a zásahov zo strany pedagóga

1.3 Nefunkcionálne požiadavky

- Riešenie by malo byť dynamicky škálovateľné podľa aktuálnych potrieb a dostupných prostriedkov

2 Big Picture

2.1 Úvod

Cyran projekt je zameraný na možnosť zlepšenia a testovania svojich schopností v simulovanej realite kyberpriestoru. Účastníci riešia rôzne úlohy a snažia sa odvrátiť útoky alebo sa infiltrovať do počítača cudzej osoby, prípadne podniknúť inú formu útoku. Cieľom je nájsť potenciálnu zraniteľnosť systému pre tím, ktorý sa obraňuje, prípadne získať informáciu v najčastejšie v podobe textového reťazca od brániaceho sa tímu.

2.2 Ciele

V rámci projektu je naším hlavným cieľom zostrojiť aplikáciu využívajúcu platformu KYPO, ktorá by používateľom umožnila vzdelávať a súperiť v oblasti kybernetickej ochrany formou vytvorených hier. Každá hra bude založená na originálnom scenári pre otestovanie a prípadne aj naučenie používateľa rôznymi technikami, na ktoré bude orientovaný. Ďalšími vedľajšími cieľmi, ktoré poslúžia pre realizáciu hlavného cieľa alebo naplňajú novú funkcionality, ktorá podporuje požiadavky riešenia sú:

- Použitie platformy KYPO pri realizácii aplikácie ako aktualizovaného prostredia
- Analýza problematiky kybernetickej bezpečnosti
- Návrh scenárov zameraných na špeciálne situácie akými sú chyby v systéme alebo oboznámenie sa z rôznymi nástrojmi
 - Tieto scenáre budú mať edukatívny charakter
 - Náповedy by mali slúžiť pre ponorenie používateľa do problému
 - Herný systém by mal identifikovať schopnosti a úroveň hráča pre lepší herný zážitok a poučenie z hry

- Akcie používateľa by sa mali zaznamenávať pre identifikáciu rôznych návykov
- Overenie na základe dotazníkov a rozhovorov by malo slúžiť na hľadanie vhodného scenáru pre konkrétnu problematiku
- Analýza novo nájdených zraniteľností
- Automatizácia procesov vyhodnocovania priebehu hry
 - Rozhodnutie ktoré schváli koordinátor
 - Automatické rozhodovanie
- Tvorba docker image-ov pre jednoduché nasadenie aplikácie
- Nasadenie aplikácii na OpenStack ako želaného miesta
- Dôraz pri návrhu a implementácii na objektové prístupy, architektúru s podpory interoperability a rozšíriteľnosti riešenia

2.3 Ohraničenia

Ohraničenia, ktoré náš systém bude mať budú počet realizovaných scenárov a overenia s konkrétnymi študentmi pre dĺžku trvania projektu.

2.4 Globálne ciele na zimný semester

Pre nedostupnosť KYPO platformy sme realizovali webovú aplikáciu ako samostatný celok fungujúci aj mimo platformy KYPO. Po získaní prístupu k platforme aplikáciu hodláme nasadiť na jeden z uzlov do OpenStacku.

Globálne ciele na zimný semester sú

- Použitie platformy KYPO pri realizácii aplikácie ako aktualizovaného prostredia
- Analýza problematiky kybernetickej bezpečnosti
- Návrh scenárov zameraných na špeciálne situácie akými sú chyby v systéme alebo oboznámenie sa z rôznymi nástrojmi
 - Tieto scenáre budú mať edukatívny charakter

- Nápovery by mali slúžiť pre ponorenie používateľa do problému
- Herný systém by mal identifikovať schopnosti a úroveň hráča pre lepší herný zážitok a poučenie z hry
- Akcie používateľa by sa mali zaznamenávať pre identifikáciu rôznych návykov
- Overenie na základe dotazníkov a rozhovorov by malo slúžiť na hľadanie vhodného scenáru pre konkrétnu problematiku
- Analýza novo nájdených zraniteľností
- Automatizácia procesov vyhodnocovania priebehu hry
 - Rozhodnutie ktoré schváli koordinátor
 - Automatické rozhodovanie
- Tvorba docker image-ov pre jednoduché nasadenie aplikácie
- Dôraz pri návrhu a implementácii na objektové prístupy, architektúru s podpory interoperability a rozšíriteľnosti riešenia

2.5 Globálne ciele na letný semester

Globálne ciele na letný semester sú

- Použitie platformy KYPO pri realizácii aplikácie ako aktualizovaného prostredia
- Kontajnerizácia a nasadenie vytvorených aplikácií v minulom semestri
- Zlepšenie vytvorenej webovej aplikácie
 - Vylepšenie dizajnu, hrateľnosti, realizácie konfigurovateľných chýb v aplikácii
- Návrh scenárov zameraných na špeciálne situácie akými sú chyby v systéme alebo oboznámenie sa z rôznymi nástrojmi
 - Tieto scenáre budú mať edukatívny charakter
 - Nápovery by mali slúžiť pre ponorenie používateľa do problému
 - Herný systém by mal identifikovať schopnosti a úroveň hráča pre lepší herný zážitok a poučenie z hry
 - Akcie používateľa by sa mali zaznamenávať pre identifikáciu rôznych návykov

- Overenie na základe dotazníkov a rozhovorov by malo slúžiť na hľadanie vhodného scenáru pre konkrétnu problematiku
- Analýza novo nájdených zraniteľností
- Automatizácia procesov vyhodnocovania priebehu hry
 - Rozhodnutie ktoré schváli koordinátor
 - Automatické rozhodovanie
- Tvorba docker image-ov pre jednoduché nasadenie aplikácie
- Dôraz pri návrhu a implementácii na objektové prístupy, architektúru s podpory interoperability a rozšíriteľnosti riešenia

2.6 Celkový pohľad na systém

Diagram nasadenia

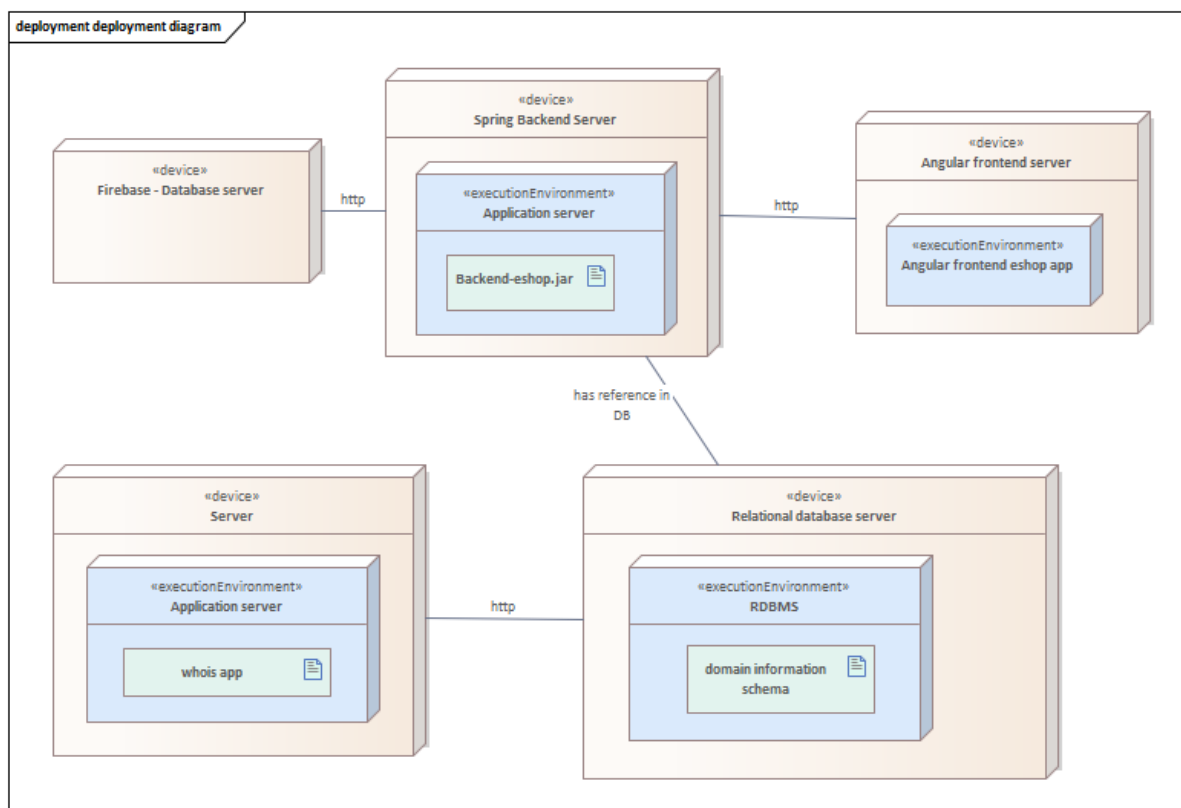


Diagram 1: Fyzické rozvrhnutie systému

3 Technická dokumentácia


K aplikáciám bola vytvorená ich technická dokumentácia. Uvádzame tu dokumentáciu k backendu a frontendu eshopu. Zdokumentovaná je aj Whois aplikácia. V dokumentácii uvádzame používateľské rozhrania, použité služby a funkcionality konkrétnej aplikácie.

3.1 Whois aplikácia pre vyhľadanie domény

Aplikácia slúži na vyhľadávanie informácií v databáze o konkrétnej doméne. Databáza je získaná z internetu a bude doplnená o ďalšie domény zahrnuté v scenároch. Dodatočne k informáciám o konkrétnej doméne môžu byť pridané aj potencionálne hrozby. Reprezentuje nástroj, na základe ktorého môže používateľ vyhľadať informácie o nájdených hrozbách a použiť ich pre potencionálny útok alebo obranu konkrétnej aplikácie. Zároveň sa predpokladá, že získa zručnosti pri práci s takýmto nástrojom. Navrhnutý dizajn má približovať meniacu sa sieť internetových prepojení.



Obrázok 1: Okno vyhľadávača

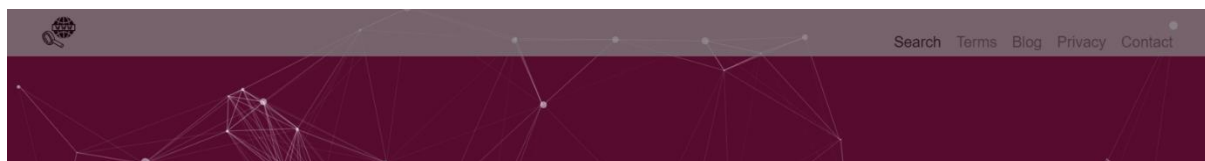

Obrázok 2: Navigácia vyhľadávača

Vyhľadanie domény

Používateľ po načítaní stránky vloží názov domény do okna v strede obrazovky a stlačí tlačidlo Search. Formulár je zobrazený na Obrázku 1. Reťazec je hľadaný v uprostred doménových mien. Výsledok môže obsahovať tento reťazec kdekoľvek v názve domény. Vrátený je len jeden výsledok, preto by dopyt mal byť čo najpresnejší. Hlavnú stránku tvorí lista v hlavičke obsahujúce logo vľavo a menu tlačidlá na vpravo. Lišta je zobrazená na


Obrázku 2. Päta stránky informuje o možnostiach tohto webu. Na jej samom spodku sa nachádzajú informácie o tvorcoch stránky. Päta je zobrazená na Obrázku 3.



Obrázok 3: Päta vyhľadávača


Informácie o vyhl'adanej doméne

Pokiaľ bolo vyhľadanie úspešné zobrazia sa dostupné informácie o konkrétnej doméne. Zahŕňajú informácie o registračnej doméne, dátumoch vzniku, úpravy a doby platnosti. V základnom popise sú uvedené aj menné servery. Doménový profil je zobrazený na Obrázku 4.

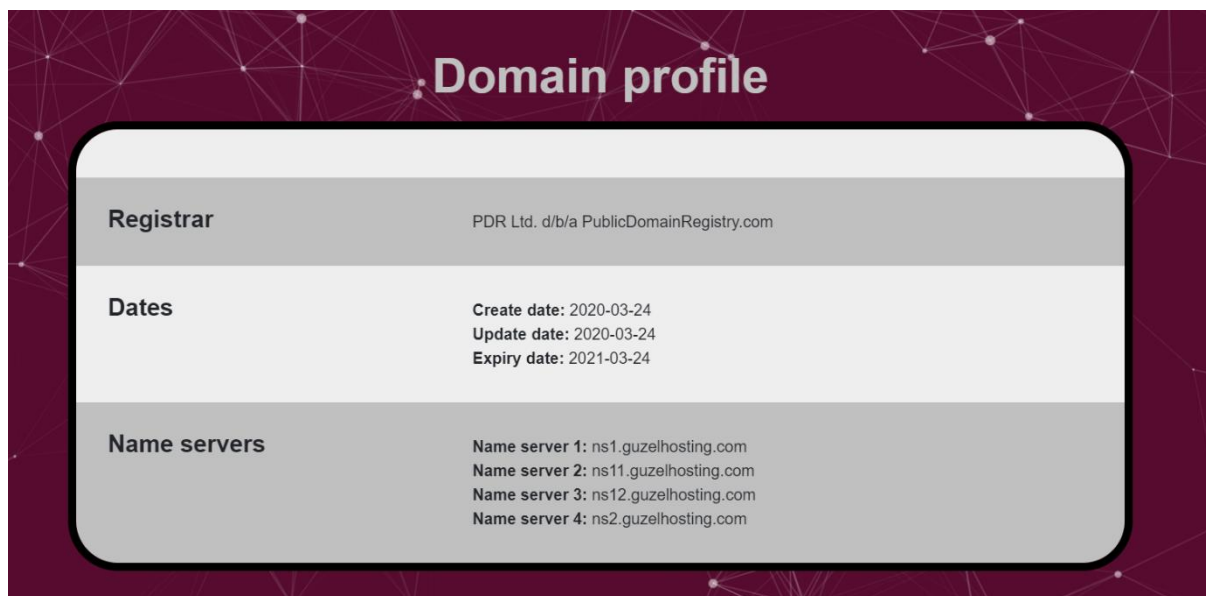

Obrázok 4: Profil domény

Základné zozbierané informácie o stránke je možné uviesť a neskôr získať z časti pre informácie o stránke. Tvorí ju základná štatistika o výskyte termov, obrázkov a odkazov na stránke. V našom riešení tieto informácie neuvádzame ani nezberáme, ale v budúcnosti môže byť riešenie rozšírené o preliezač webu, ktorý získa tieto informácie. Táto časť je zobrazená na Obrázku 5.

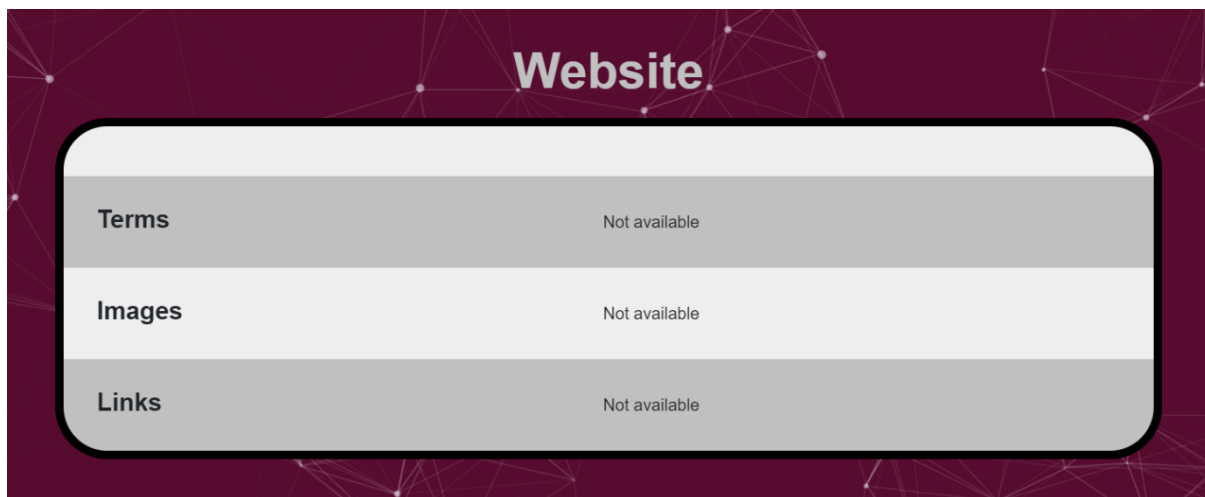

Website	
Terms	Not available
Images	Not available
Links	Not available

Obrázok 5: Informácie o stránke

Podrobnejšie informácie sme vložili do samostatného okna. Zobrazujeme tu všetky dostupné informácie z databázy pre konkrétnu doménu. Obsahom sú mailové adresy, telefónne čísla, adresy a ďalšie informácie o administratíve, platbách, prípadne o technickom stave pokiaľ sú k dispozícii. Pokiaľ niektorá informácia nebola nájdená alebo chyba v databáze, potom sa vo výslednom výpise nezobrazí. Ukážky výpisu pre doménu cukurovabims.com sú zobrazené na Obrázkoch 6 až 8.

Whois Record

Domain: 01cukurovabims.com
Registrant:
Create date: 2020-03-24
Update date: 2020-03-24
Expiry date: 2021-03-24

Domain registrar name: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
Domain registrar whois: whois.publicdomainregistry.com
Domain registrar url: http://www.publicdomainregistry.com

Registrant name: SELMAN SAGMEN
Registrant address: S.Cengiz KARACA Mah. 1048 Cad. 9/3
Registrant city: ANKARA
Registrant state: CANKAYA
Registrant zip: 06530
Registrant country: Turkey
Registrant email: frmseymen@gmail.com
Registrant phone: +90.5363013647

Obrázok 6: Podrobnejšie informácie

Administrative name: Guzel Hosting
Administrative company: GNET Internet Telekomunikasyon A.S.
Administrative address: Icerenkoy Mh. Ertac Sk. Ardil Is Merkezi No 4/2
Administrative city: Istanbul
Administrative state: Atasehir
Administrative zip: 34752
Administrative country: Turkey
Administrative email: alanadi@guzel.net.tr
Administrative phone: +90.908508850558

Technical name: Guzel Hosting
Technical company: GNET Internet Telekomunikasyon A.S.
Technical address: Icerenkoy Mh. Ertac Sk. Ardil Is Merkezi No 4/2
Technical city: Istanbul
Technical state: Atasehir
Technical zip: 34752
Technical country: Turkey
Technical email: alanadi@guzel.net.tr
Technical phone: +90.908508850558


Obrázok 7: Podrobnejšie informácie pokračovanie 1

Name server 1: ns1.guzelhosting.com
Name server 2: ns11.guzelhosting.com
Name server 3: ns12.guzelhosting.com
Name server 4: ns2.guzelhosting.com

Domain status 1: clientTransferProhibited

Obrázok 8: Podrobnejšie informácie pokračovanie 2

Podstatným informačným obsahom pre penetračného testera alebo útočníka sú informácie o zraniteľnostiach. Vytvorili sme pre ne samostatnú tabuľku. V prípade scenára je možné poskytnúť používateľovi informáciu o zraniteľnostiach domény, na základe čoho by mal byť schopný dohľadať doplňujúce informácie a urobiť vhodnú akciu. Databáza whois ale informácie o zraniteľnostiach neobsahuje.

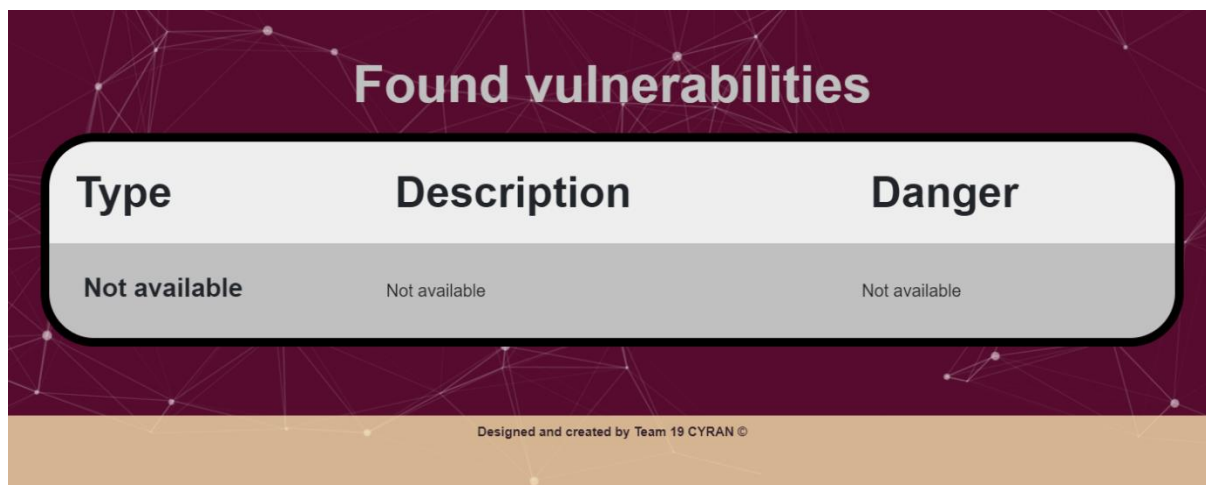

Type	Description	Danger
Not available	Not available	Not available

Designed and created by Team 19 CYRAN ©

Obrázok 9: Nájdene hrozby

Zhodnotenie k whois aplikácii

Vyhľadanie a zber informácií je podstatnou časťou penetračného testovania. Vytvorili sme preto aplikáciu pre vyhľadanie informácií o konkrétnej doméne. V rámci bezpečnostných scenárov by do databázy ktorú aplikácia využíva mali byť pridané informácie o doménach bežiacich v sandboxe, respektíve o webových objektoch bezpečnostných scenárov. Predpokladáme, že bežne dostupné whois servery tieto informácie nebudú mať, a to hlavne z dôvodu dostupnosti nami pridaných webových lokalít. Pridanie vlastných zraniteľností do informácií o doméne by malo vylepšiť hrateľnosť scenárov a podnietiť používateľa vyhľadať si informácie o nich. Rovnako pri vypnutí niektorých zraniteľností je zhotovené riešenie flexibilné, keďže je potrebné len zmeniť hodnotu uloženú v databáze.

3.2 Cieľová stránka e-shopu

Tento dokument popisuje základné komponenty webovej stránky, ktoré budú súčasťou scenára. Táto webová stránka bude cieľom kybernetických útokov.

Webová stránka elektronického obchodu je navrhnutá ako klasický webový obchod, kde má používateľ môže:

- prihlásiť sa
- registrovať sa
- vyhľadať produkty
- pridať produkty do košíka
- vybrať dodávateľa a miesto dodania
- vybrať spôsob platby
- zaplatiť online


Stránka je koncipovaná ako fiktívny cieľ s cieľom využiť jej nedostatky a uskutočniť rôzne typy kybernetických útokov. Lokalita ako celok bude veľmi dynamická, aby sa v neskorších scenároch mohla technológia webu prispôbiť povahe útoku, napríklad zmenám v databáze alebo funkčnosti alebo backendu samotnému.

Používateľské rozhranie a dizajn stránky

Ako technológia pre frontend bol použitý Angular. Webové sídlo sa skladá z 3 hlavných stránok. Prvou stránkou je domovská stránka, ktorá je hlavnou prezentáciou webu elektronického obchodu.

Domovská stránka


V zobrazení domovskej stránky môže používateľ prehľadávať produkty bez predchádzajúceho prihlásenia alebo registrácie. Odtiaľ si môže zvoliť, či prejde registráciou / prihlásením, alebo podrobnejším vyhľadávaním produktu.

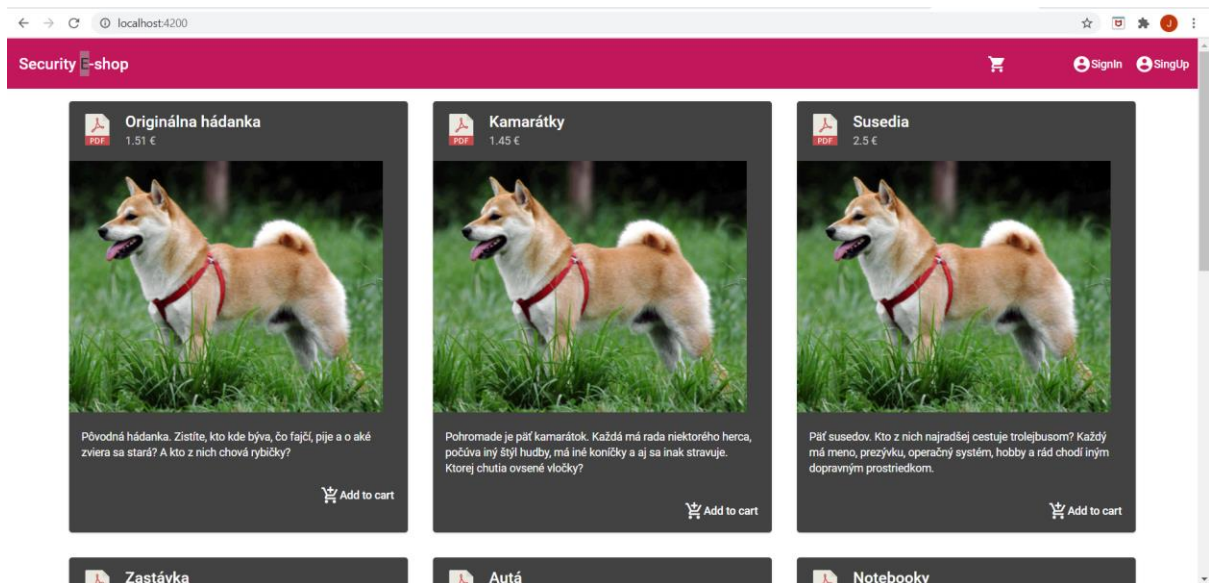

Obrázok 10 Zobrazenie domovskej stránky

Prihlásenie a registrácia

Z domovskej stránky sa môže používateľ prejsť na stránku s prihlasovaním alebo registráciou.

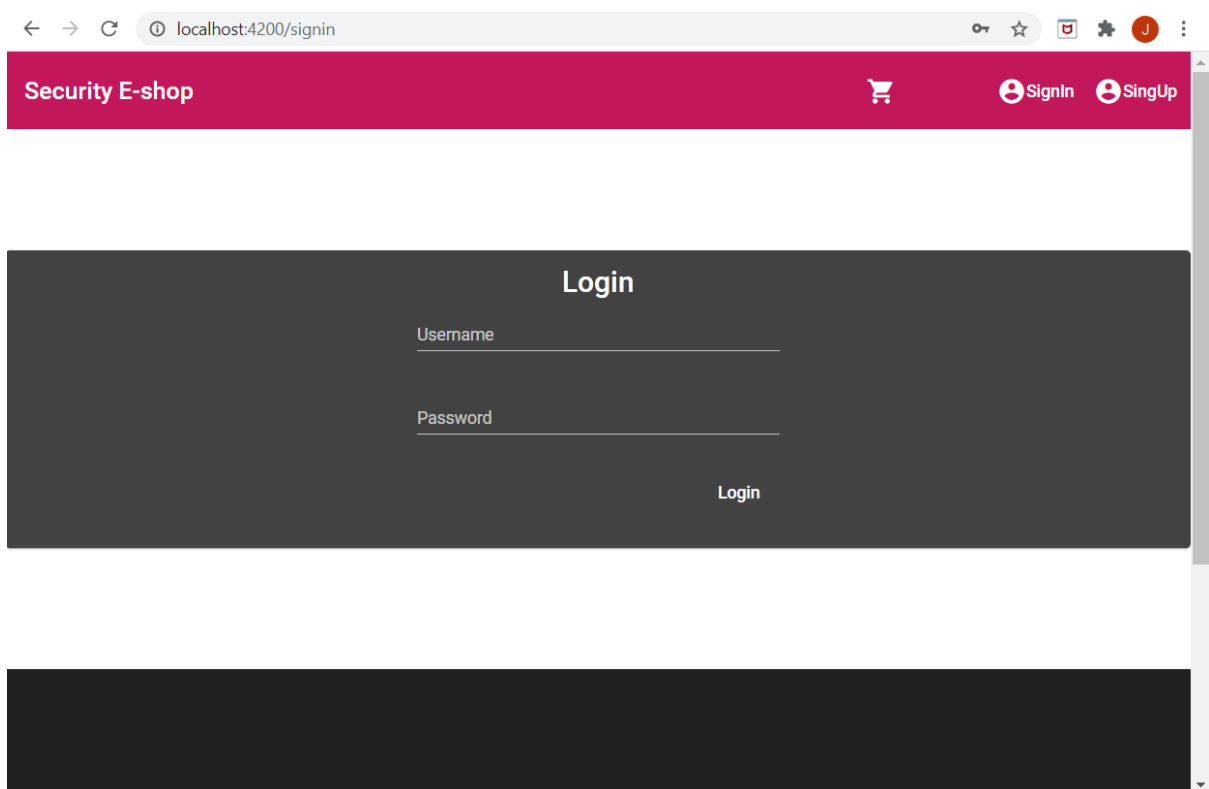

Obrázok 11: Formulár na prihlásenie

Security E-shop

SignUp

Full Name

Email

Address

Password

Confirm Password

SignUp

Obrázok 12 Formulár na registráciu

Nákupný košík

Zobrazenie nákupu začína presmerovaním na zobrazenie nákupného košíka. Tu si používateľ vyberie požadované množstvo vybraných produktov, a prechádza na výber spôsobu doručenia.

Security E-shop

Shopping cart


→ Susedia	+ Add - Remove	3	Delete	7.5 €
→ Kamarátky	+ Add - Remove	1	Delete	10,50 €
✓ Checkout:				17.5 €

> Choose shipment

Obrázok 13 Zobrazenie nákupného košíka

Informácie o doručení

Do formuláru na Obrázku 5 používateľ vloží informácií o príjemcovi objednávky.

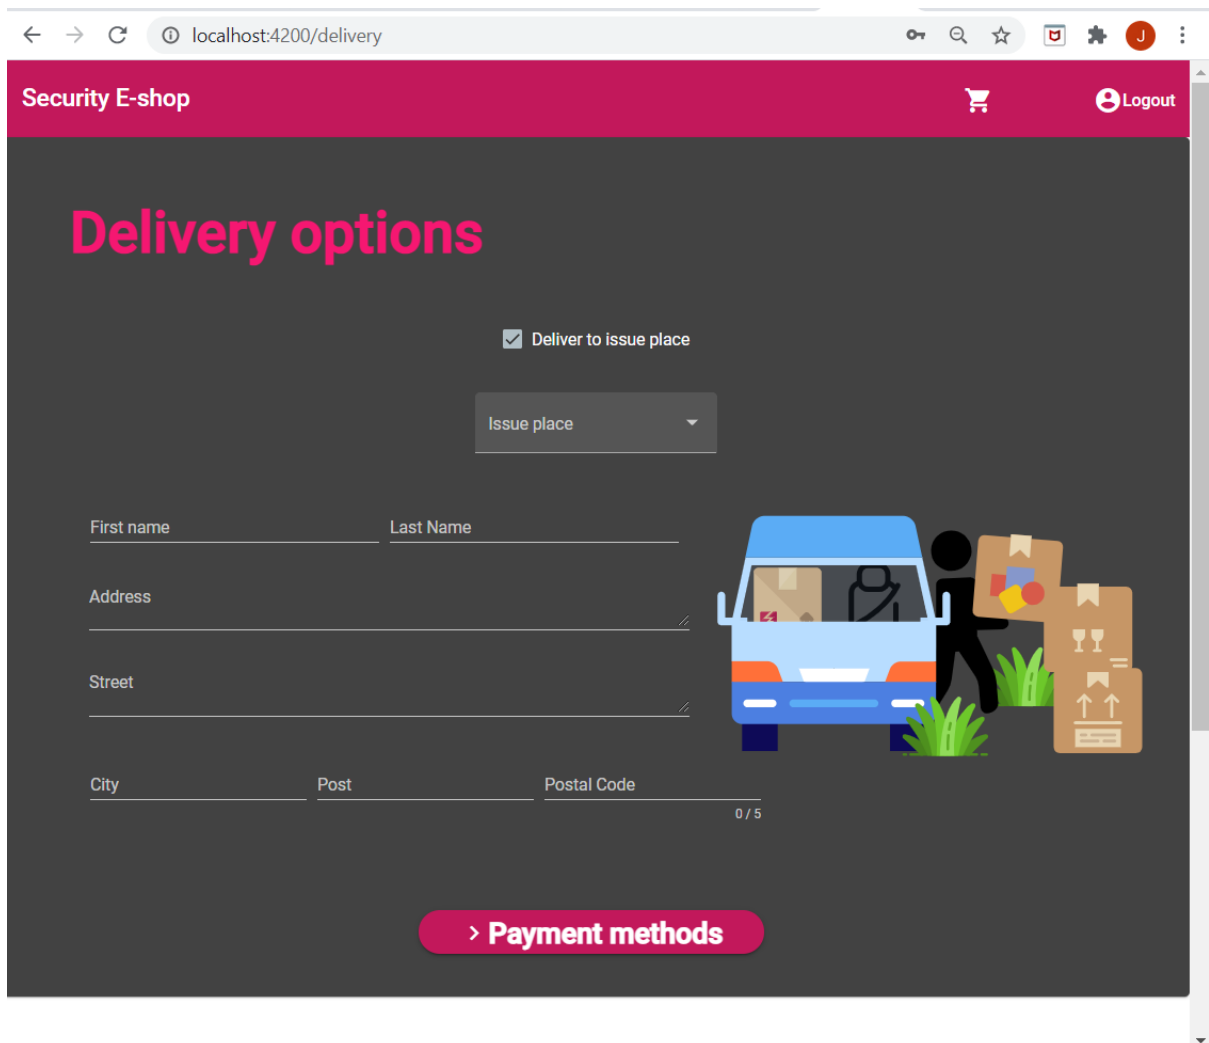

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:4200/delivery'. The page has a magenta header with 'Security E-shop' on the left, a shopping cart icon, and a 'Logout' button on the right. The main content area has a dark gray background with the title 'Delivery options' in magenta. Below the title, there is a checkbox labeled 'Deliver to issue place' which is checked. Underneath is a dropdown menu labeled 'Issue place'. The form contains several input fields: 'First name' and 'Last Name' (separated by a vertical line), 'Address' (a single line), 'Street' (a single line), 'City' (a single line), 'Post' (a single line), and 'Postal Code' (a single line). To the right of the 'City' and 'Post' fields, there is a small '0 / 5' indicator. An illustration of a blue delivery van with a driver, a person carrying boxes, and several cardboard boxes is positioned to the right of the form fields. At the bottom of the form, there is a magenta button with a right-pointing arrow and the text '> Payment methods'.

Obrázok 14: Formulár na zadanie informácií o príjemcovi objednávky

Informácie o platbe

Proces elektronického nákupu končí výberom spôsobu platby a zadaním platobných údajov. Môže si vybrať medzi platbou kartou online, bankovým prevodom alebo poslaním na dobierku. Pri platbe kartou online sa používateľovi zobrazí formulár pre zadanie informácií o platobnej karte. Následne klikne na tlačidlo pre dokončenie objednávky, a zobrazí sa mu správa o úspešnej alebo neúspešnej transakcii.

Security E-shop

Paying methods

Card Bank Transfer Cash on delivery

Card number
fdsdsdsdsds

Name of card Date Security Code 0 / 3

Card number Security code CVV/CVC Name Expiry Date

Obrázok 15 Formulár na zadanie informácií o platbe

Card number
fdsdsdsdsds


Name of card Date Security Code 0 / 3

Card number Security code CVV/CVC Name Expiry Date

Price to pay in €
30.95

> Finish order

Obrázok 16: Možnosť podporiť e-shop

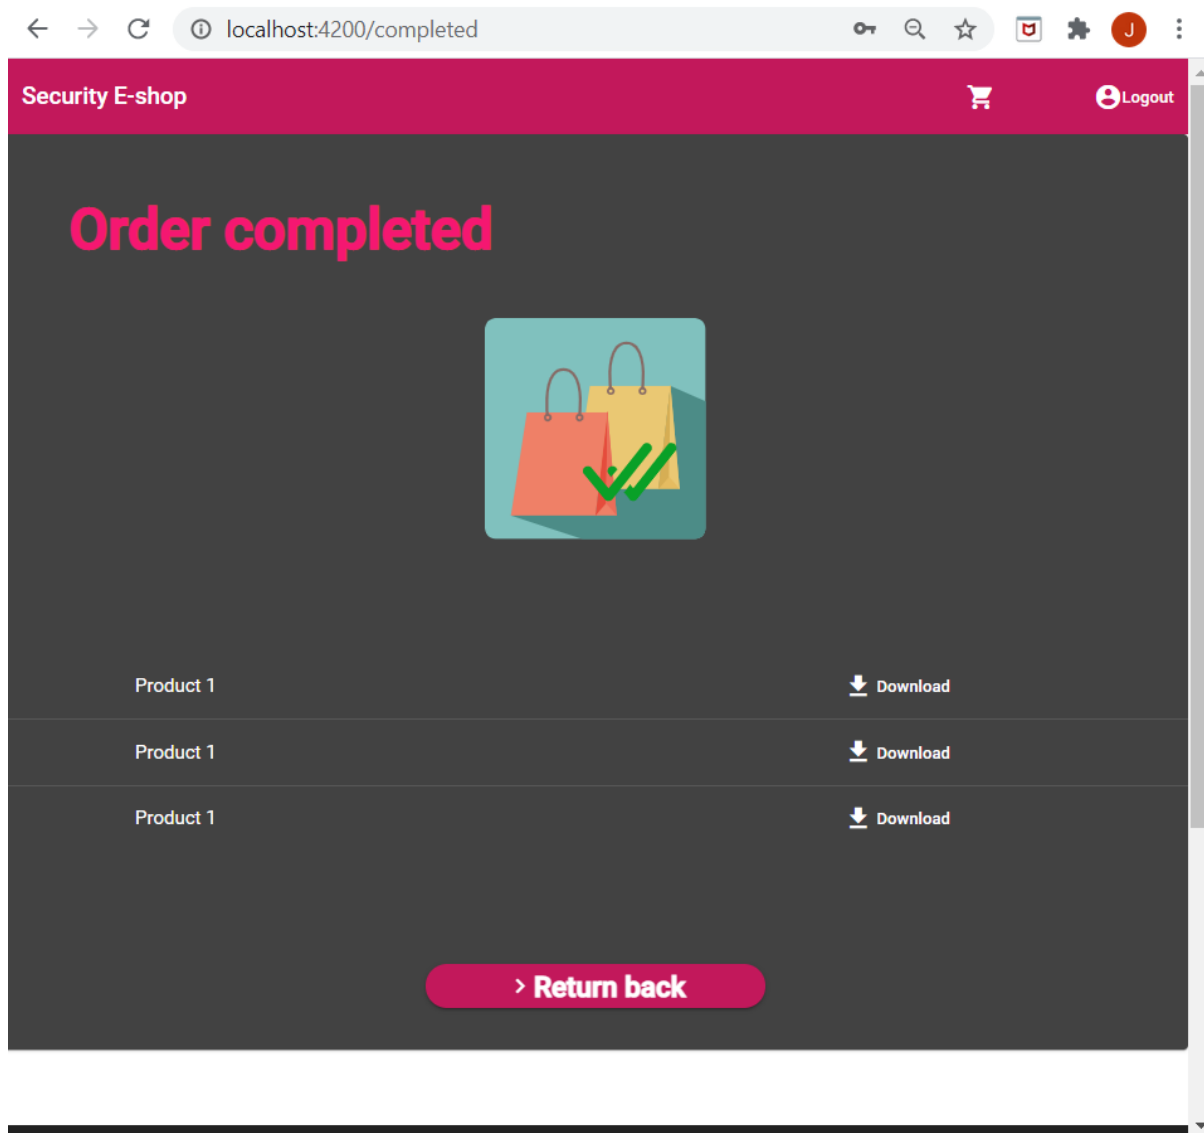

Obrázok 17: Možnosť stiahnuť zakúpený tovar

Správa používateľov a produktov

Používateľ s oprávneniami pracovníka obchodu bude mať oprávnenie nad ostatnými používateľmi a produktmi. V tomto rozhraní má možnosti upravovať zákaznicke účty. Vyhľadávať môže podľa dvoch atribútov: meno a e-mail. Po kliknutí na tlačidlo Search (hľadať) budú vygenerovaní všetci používatelia, ktorí vyhovujú dopytu.

Eshop management

Customers Products

Enter some input Max 100 characters 0/100 Search according Choose which parameter find **Search**

ID	Username	Email	Change username	Change email
7	ijani@firm1.com	ijani@firm.sk	Jan Change	email@e Change
5	janko	janko@uniba.sk	Jan Change	email@e Change
3	jan	jan1@stuba.sk	Jan Change	email@e Change
6	racek1	racekjan@racekpro1.sk	Jan Change	email@e Change
16	perdek	perdek.jakub@gmail.com	Jan Change	email@e Change


Items per page: 10 1 - 10 of 100 < >

Obrázok 18: Správa používateľov

V ďalších krokoch môže správca zmeniť ich mená alebo e-mailové adresy. Kliknutím na tlačidlo Change (zmeniť) vykonáte a potvrdíte, že sa vykonáva.

Eshop management

Customers Products



Max 100 characters 3/100

Choose which parameter find

ID	Username	Email	Change username	Change email
7	ijani@firm1.com	ijani@firm.sk	<input type="text" value="Jan"/> <input type="button" value="Change"/>	<input type="text" value="email@e"/> <input type="button" value="Change"/>
5	janko	janko@uniba.sk	<input type="text" value="Jan"/> <input type="button" value="Change"/>	<input type="text" value="email@e"/> <input type="button" value="Change"/>
3	jan	jan1@stuba.sk	<input type="text" value="Jan"/> <input type="button" value="Change"/>	<input type="text" value="email@e"/> <input type="button" value="Change"/>

Items per page: 10 1 – 10 of 100 < >

Obrázok 19: Vyhľadávanie používateľa

Podľa rozhrania na obrázku 20 môže používateľ s vyššími oprávneniami pridávať nové produkty do databázy obchodu. Po zadaní všetkých informácií o produkte klikne na tlačidlo Insert product (vložiť produkt). Nový produkt bude pridaný do databázy obchodov.

Eshop management

Customers Products


Insert product

Title

Amount

Price


Description



Obrázok 20: Správa produktov


Správa rolí používateľov

V ďalšom okne má používateľ s administrátorskými právami možnosť spravovať roly ostatných používateľov. Kliknutím na jeden z účtov a potom na pole Zmeniť úlohu môže správca priradiť rolu ďalšiemu používateľovi: bežný používateľ, asistent alebo správca.

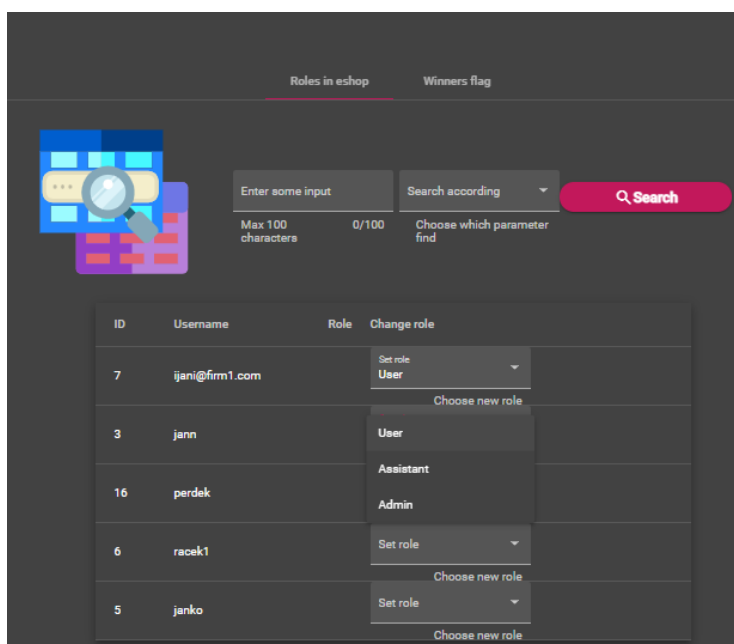

Obrázok 21 Možnosť zmeny užívateľských rolí

V tejto časti systému sa nachádza aj flag, ktorý by sa útočník v systéme mal pokúsiť získať. Ak sa útočníkovi podarilo prebiť do časti pre zmenu rolí používateľa, uvidí flag z obrázku nižšie a jeho štítok.

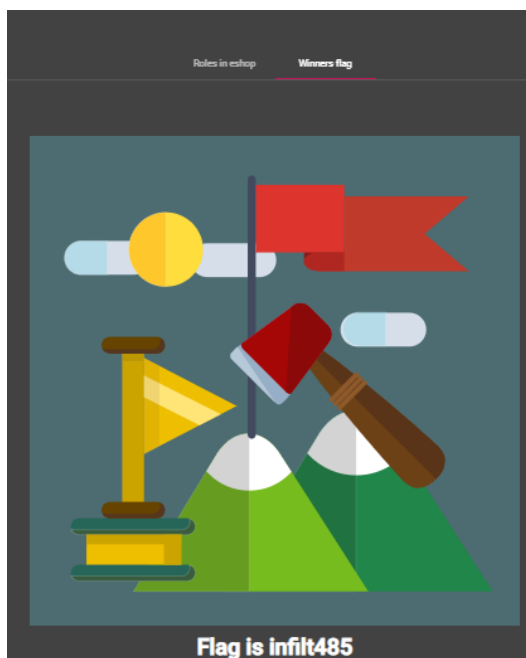

Obrázok 22 Flag ktorý je potrebné získať


Server a riadiaca časť systému

Pre riadiacu časť systému bol zvolený programovací jazyk Java, pričom nad ním je využívaný rámec Spring. Závislosti Firestore sa priamo pridávajú do projektu pomocou správcu závislostí Maven.


Na ďalšom diagrame tried môžeme vidieť hlavné triedy, z ktorých každá predstavuje jednu zo základných entít databázy.



Obrázok 23 Diagram základných tried

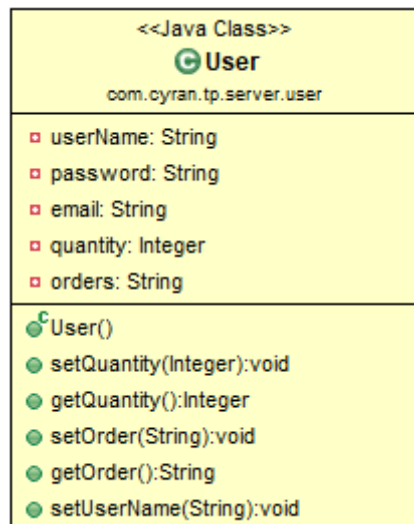

Obrázok 24 Trieda User entity

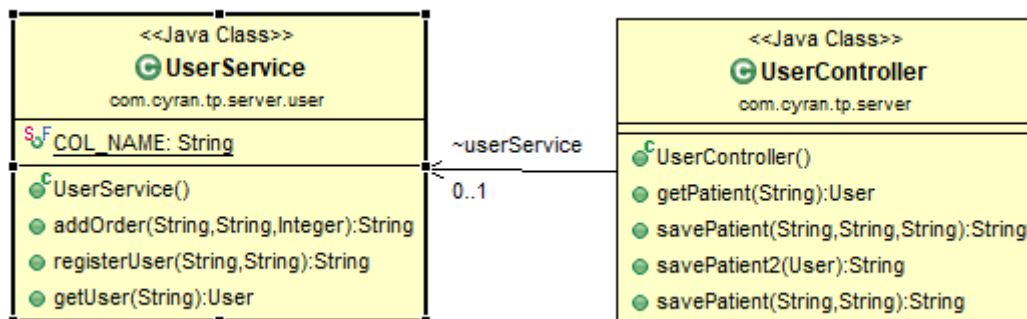

Obrázok 25 Diagram tried obsluhujúcich User entitu

Metódy na diagrame triedy sú pomerne priame a popisujú funkcie slúžiace entite Používateľ. V tomto okamihu poskytuje back-end funkčnosť registrácie a prihlásenia, ako aj objednávanie produktov.

Databáza

Ako prvú možnosť implementácie databázy, webový obchod používa flexibilnú databázu NoSql od spoločnosti Google, Firestore. Firestore je optimalizovaný na ukladanie veľkých zbierok malých dokumentov. Firestore je ľahko škálovateľná cloudová databáza založená na dokumentoch.

Databázový model

Štruktúru databázy tvoria 3 primárne modely:

- model používateľa (Users)
- model produktu (Products)
- model objednávky (Orders)

Users

Model používateľa predstavuje registrovaného používateľa, ktorý si úspešne vytvoril účet na webovej stránke. Používateľský model má nasledujúce atribúty:

- userId – jedinečné ID používateľa, na základe ktorého sa vykonáva identifikácia používateľa
- userName – jedinečné užívateľské meno k účtu
- email – e-mailová adresa používateľa
- password – heslo na prístup k používateľskému účtu
- orders – atribút, ktorý odkazuje na model objednávky, tj. hovorí o objednávkach vykonaných z používateľského účtu

Products

Model produktov predstavuje entitu všetkých produktov, ktoré e-shop ponúka. Skladá sa z nasledujúcich atribútov:

- productId - jedinečné identifikačné číslo produktu
- productName - názov produktu
- price - cena produktu
- description - krátky popis produktu
- quantity - číslo, ktoré predstavuje množstvo dostupných produktov
- url - adresa URL, kde sa nachádza obrázok produktuOrders

Orders

Modul Objednávky predstavuje kolekciu všetkých objednávok zadaných v e-shope. Skladá sa z nasledujúcich atribútov:

- orderId - jedinečné číslo objednávky, na základe ktorého je identifikovaná
- creditCard - informácie o kreditnej karte, z ktorej bola platba vykonaná
- shipmentAddress - adresa, na ktorú má byť objednávka doručená
- userName - meno používateľa, ktorý zadal objednávku
- cartInfo - obsahuje presnejšie informácie o objednávke a skladá sa z 2 atribútov:
 - finalPrice - konečná cena objednávky
 - výrobok - odkaz na model výrobku. Obsahuje zoznam objednaných produktov v rámci jednej objednávky

Rozhrania API servera

Nasledujúca tabuľka popisuje rozhrania, ktoré možno použiť na vytvorenie databázových požiadaviek.

Operation	HTTP method	path	returns
Get Single User	GET	/getUser	JSON of User
Register a User	POST	/register	userId
Get a Single Product	GET	/getProduct	JSON of Product
Create a Product	POST	/create/product	productId
Update a Product	POST	/update/product	productId
Create a Order	POST	/create/order	orderId

Tabuľka 1: Rozhrania API servera

Model Users (v postgres SQL databáze)

Model používateľa predstavuje registrovaného používateľa, ktorý si úspešne vytvoril účet na webovej stránke. Tabuľka bola vytvorená pre možnosť použiť SQL útoky. Databáza využíva hosting na <https://www.elephantsql.com/>. Používateľský model má nasledujúce atribúty:

- id – jedinečné ID používateľa, na základe ktorého sa vykonáva identifikácia používateľa
- name – jedinečné užívateľské meno k účtu
- email – e-mailová adresa používateľa
- password – heslo na prístup k používateľskému účtu

3.3 Scenáre s použitím e-shopu

Vytvorený eshop umožňuje realizáciu niekoľkých scenárov za predpokladu, že budú splnené pre nich určené požiadavky.

- Prelamovanie slabých hesiel – slovníkový útok
- Ukradnutie produktu bez zaplattenia zmenením odoslaných informácií na backend
- Ukradnutie produktu prístupom do adresára s produktami
- SQL injekcia pre zmenu emailu admina

Prelamovanie slabých hesiel – slovníkový útok

Útočník použije nástroj na prelamovanie slabých hesiel, pričom použije ľubovoľný nástroj pre to určený. Môže využiť aj dostupné slovníky. Pre uplatniteľnosť scenára nesmie aplikácia určovať požiadavky na silu hesla a zároveň musí byť slabé heslo prítomné v systéme.

Ukradnutie produktu odoslaním falošnej informácie

Útočník použije nástroj burpsuite alebo iný nástroj ktorý mu umožní zmeniť obsah http requestu na server. Nastaví nulovú hodnotu. Server nesmie kontrolovať vstupu. Kontrola vstupov by mala byť len na používateľskom rozhraní.

Ukradnutie produktu prístupom do priečinka

Útočník prehľadá možné adresy kde by sa súbory mohli nachádzať a stiahne potrebné súbory z nich. Je potrebné aby tieto adresáre boli pre útočníka prístupné.


SQL injekcia pre zmenu emailovej adresy admina

Pri vypisovaní všetkých používateľov v časti systému určenej pre pracovníka eshopu bude účet s oprávneniami správcu vynechaný. SQL dopyt, ktorý vypíše všetkých používateľov, je nasledovný:


```
SELECT name, email FROM users WHERE name LIKE '%a%' AND name != 'admin'.
```

Útočník sa pokúša vytvoriť SQL injekciu tak, aby získal informácie o účte s oprávneniami správcu. To je možné vykonať pridaním nasledujúceho dotazu: `admin%' --'` do pola za vyhľadávanie používateľov podľa mena.

Následne útočník v roli predavača zmení email používateľa na nejaký, ku ktorému má prístup. Potom sa odhlási a nechá si vygenerovať nové heslo pre zmenený email. Na zadaný email mu bude doručené zmenené heslo, ktoré použije pri prihlasovaní. Na základe tohto útoku útočník získal privilégiá admina. Tento útok môže realizovať pracovník obchodu, ale primárne je určený v spojení s útokom prelamovania hesiel, v ktorom útočník sa na základe slabého hesla dostane do role pracovníka v obchode. Pracovník v obchode má nižšie práva ako samotný admin. Obrázky 24 a 25 popisujú uvedený implementovaný útok.

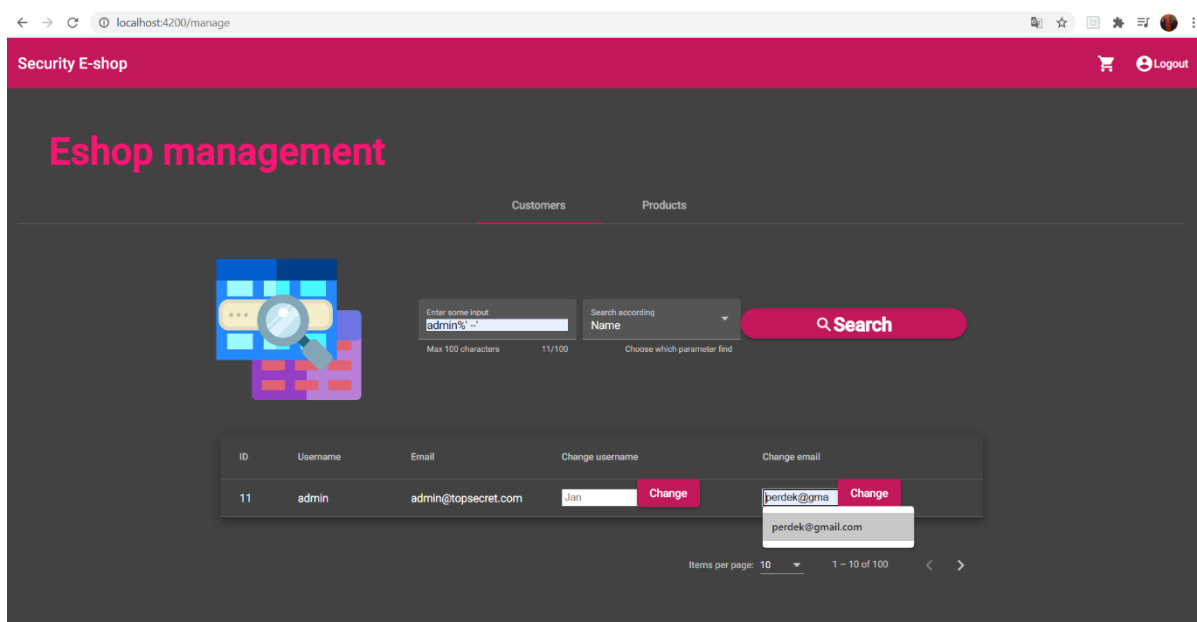

Obrázok 26: Aplikovanie SQL injekcie

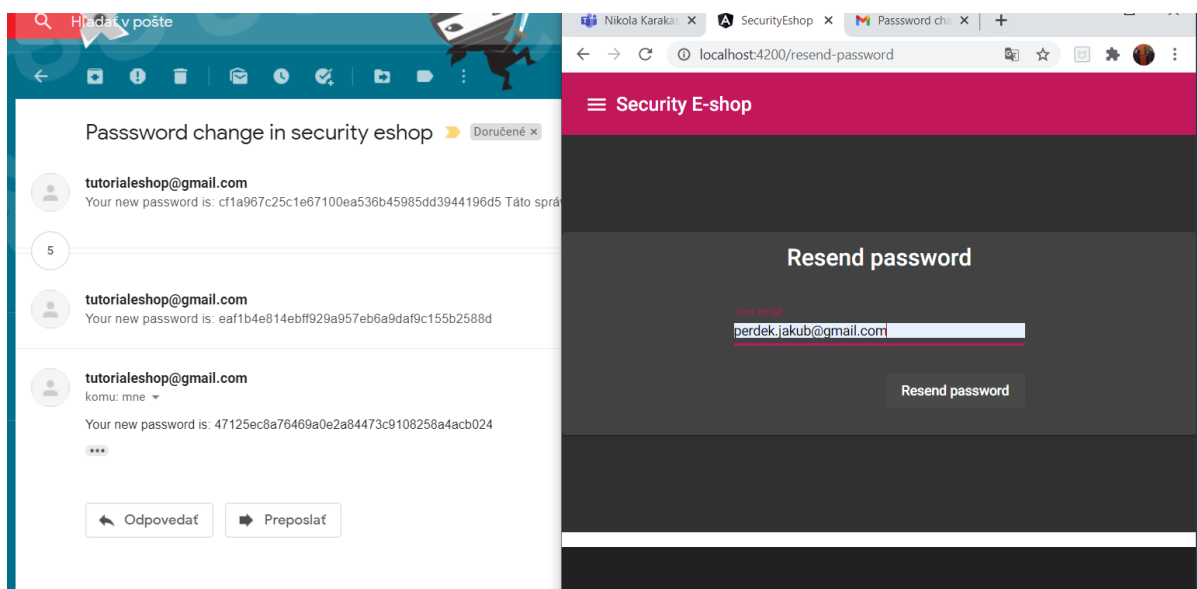

Obrázok 27: Generovanie a poslanie hesla na email pri jeho strate

3.4 Logovanie v aplikácii


Do aplikácie sme zapracovali aj logovanie s použitím služieb Sentry. Logovanie má veľký význam, hlavne v rámci používateľského prieskumu. Očakávame identifikáciu potencionálnych chýb, ale hlavne možnosť reálne zachytiť pokrok používateľa pri realizácii scenárov. Význam logovania je:

- Pre možnosť zachytiť pokrok používateľa
- Pre odhalenie chýb, ktoré vzniknú pri používaní aplikácie
- Pre možnosť porovnať výsledné hodnoty z prieskumu s reálnym používaním aplikácie
- Pre možnosť sťažiť útočníkovi infiltráciu – za odhalenie môže byť aplikovaný bodový postih


Developérsky plán v Sentry umožňuje v čase písania dokumentácie prijať až 5000 chybových, varovných prípadne iných správ a následne za pomoci knižnice tretej strany napísanej v jazyku python je možné tieto logy exportovať do csv súboru. Knižnica má názov sentry2csv.

Vytvorili sme varovné správy umožňujúce identifikovať, či útočník získal prístup k účtu user alebo admin. Ďalej, či bola zmenená emailová adresa v účte pre používateľa admin. Okrem toho sme ešte v rámci kúpy produktu vytvorili správu informujúcu, že používateľ obišiel možnosť zaplatiť za produkty, aj napriek tomu, že BurpSuite tieto súbory ihneď identifikuje a prístup priamo k nim takúto správu nevyvolá.

Okrem toho logujeme aj prípadné chyby. Ručný test potvrdil, že v prípade výpadku databázy tieto správy sú naďalej logované.

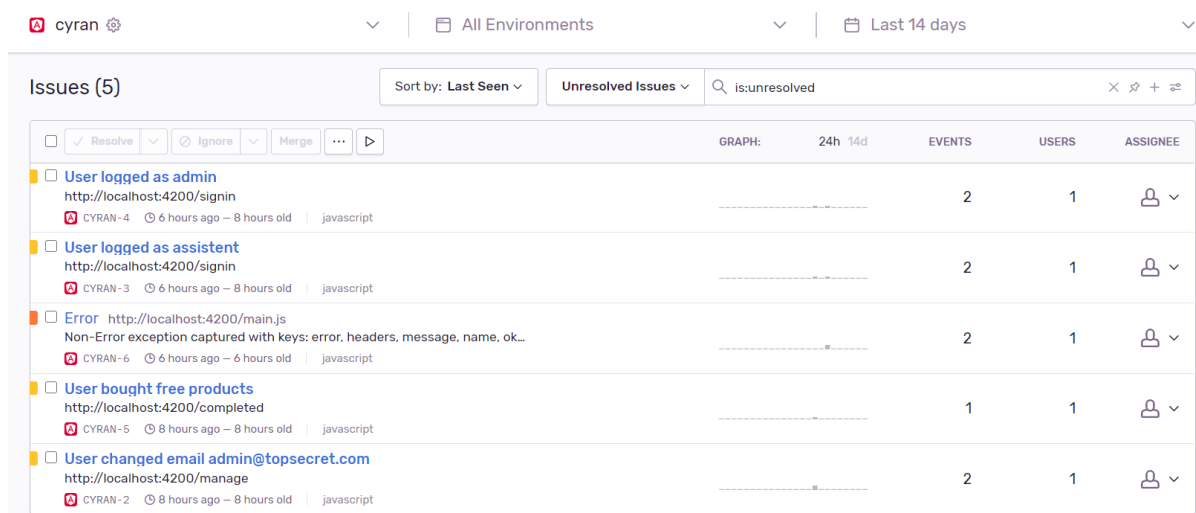

Obrázok 28: Zaznamenané logy

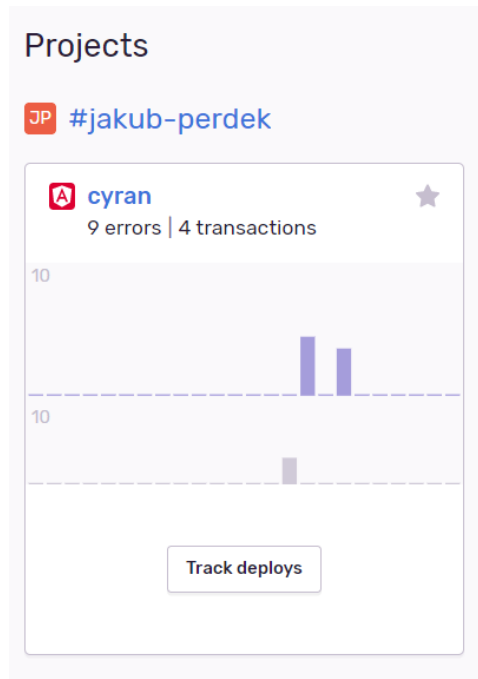

Obrázok 29: Projekt v sentry.io

Správy sú odosielané z aplikácie a následne zachytávané a zobrazované v projekte ako je zobrazené na obrázku 28. Vytvorený projekt cyran v rámci služieb sentry.io zobrazuje obrázok 29. Výsledný súbor so získanými logmi je zobrazený na obrázku 30.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Error,Location,Details,Events,Users,Notes,Link																
2																	
3	default,http://localhost:4200/signin,User logged as assistant,2,1,,https://sentry.io/organizations/jakub-perdek/issues/2300743017/																
4																	
5	Error,http://localhost:4200/main.js,"Non-Error exception captured with keys: error, headers, message, name, ok...",2,1,,https://sentry.io/organizations/jakub-perdek/issues/2300848250/																
6																	
7	default,http://localhost:4200/completed,User bought free products,1,1,,https://sentry.io/organizations/jakub-perdek/issues/2300754646/																
8																	
9	default,http://localhost:4200/signin,User logged as admin,1,1,,https://sentry.io/organizations/jakub-perdek/issues/2300745018/																
10																	
11	default,http://localhost:4200/manage,User changed email admin@topsecret.com,2,1,,https://sentry.io/organizations/jakub-perdek/issues/2300710095/																
12																	

Obrázok 29: Získané logy vo formáte csv