- 1) Crear en tu carpeta de DH el directorio Películas
- 2) Crear en tu carpeta Peliculas cinco directorios llamados:
  - Infantiles
  - Accion
  - Terror
  - Comedia
  - Romanticas
- MINGW64:/c/Users/volkm/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/peliculas

```
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3
$ mkdir dh dh/Peliculas

volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3
$ ls
dh/

volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3
$ cd dh/peliculas

volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/peliculas
$ mkdir Romanticas Infantiles Terror Comedia Accion

volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/peliculas
$ ls
Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/

volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/peliculas
$ s
```

- 3) Crear en la carpeta Infantiles cuatro archivos llamados:
  - ❖ Intenzamente.txt
  - El juego del miedo.xls
  - · Rapido y furioso.pdf
  - Titanic.jpg
- 4) Crear en la carpeta Accion cuatro archivos llamados:
  - Smooth criminal.txt
  - Diario de una pasion.js
  - El hexorcista.xls
  - Cars.jpg
- 5) Crear en la carpeta Terror cuatro archivos llamados:
  - La dama y el bagavundo.png
  - Yo antes de ti.xls
  - Que paso ayer.pdf
  - We will rock you.js
- 6) Crear en la carpeta Comedia cuatro archivos llamados:
  - Madagaskar.js
  - Orgullo y prejuicio.txt
  - IT.xls
  - Mision imposible.png
- 7) Crear en la carpeta Romantica cuatro archivos llamados:
  - Pocahontas.jpg
  - Annabelle.js
  - Los vengadores.js
  - La mascara.js

8) Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta **peliculas** y utilizando el comando: **Is -R** 

```
Wolkm@LAPTOP-QAB28LSP MINQW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/peliculas

**S touch Infantiles/Intenzamente.js Infantiles/"El juego del miedo".xls Infantiles/"Rapido y furioso".pdf Infantiles/Titanic.jpg Accion/"Smooth criminal".txt A a".xls Accion/Cars.jpg Terror/"La dama y el bagavundo".png Terror/"Yo antes de ti".xls Terror/"Que paso ayer".pdf Terror/"We will rock you".js Comedia/Madagas

**Nomedia/"Mision imposible".png Romanticas/Pocahontas.jpg Romanticas/Annabelle.js Romanticas/"Los vengadores".js Romanticas/"La macara".js

**Volkm@LAPTOP-QA828LSP MINQW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/peliculas

**S ls -R

.:

**Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/

./Accion:

**Cars.jpg 'Diario de una pasion.js' 'El hexorcista.xls' 'Smooth criminal.txt'

./Comedia:

**IT.Xls Madagaskar.js 'Mision imposible.png' 'Orgullo y prejucio.txt'

./Infantiles:

**El juego del miedo.xls' Intenzamente.js 'Rapido y furioso.pdf' Titanic.jpg

./Romanticas:

**Annabelle.js 'La macara.js' 'Los vengadores.js' Pocahontas.jpg

./Terror:

**La dama y el bagavundo.png' 'Que paso ayer.pdf' 'We will rock you.js' 'Yo antes de ti.xls'

**Volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/peliculas

**S la macara | S la m
```

- 9) Si el resultado coincide con la plantilla guía de la diapositiva anterior resolver las siguientes preguntas
  - ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

```
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/peliculas $ mkdir Romanticas Infantiles Terror Comedia Accion
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/peliculas $ ls
Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/
```

 ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

```
volkmBLAPTOP-GA828LSM MINGM64 -/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/peliculas
$ touch Infantiles/Intenzamente.js Infantiles/"El juego del miedo".xls Infantiles/"Rapido y furioso".pdf Infantiles/Titanic.jpg Accion/"Smooth criminal".txt &
a".xls Accion/Cars.jpg Terror/"La dama y el bagavundo".png Terror/"Yo antes de ti".xls Terror/"Que paso ayer".pdf Terror/"We will rock you".js Comedia/Madaga:
ls Comedia/"Mision imposible".png Romanticas/Pocahontas.jpg Romanticas/Annabelle.js Romanticas/"Los vengadores".js Romanticas/"La macara".js
```


- Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí.
- Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion

```
NINGW64:/c/Users/volkm/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/Peliculas
         TOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
$ pwd
/c/Users/volkm/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
olkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
$ mkdir Peliculas/Romanticas/Prueba
olkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
$ cd Peliculas/Romanticas/
olkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/Peliculas/Romanticas/
$ mkdir ../Accion/Prueba2
olkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/Peliculas/Romanticas
$ 1s -R
Annabelle.js 'La macara.js' 'Los vengadores.js'
                                                    Pocahontas.jpg Prueba/
/Prueba:
olkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/Peliculas/Romanticas/
$ cd ../
olkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/Peliculas
$ 1s -R
Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/
Cars.jpg 'Diario de una pasion.js' 'El hexorcista.xls' Prueba2/ 'Smooth criminal.txt'
/Accion/Prueba2:
/Comedia:
         Madagaskar.js 'Mision imposible.png' 'Orgullo y prejucio.txt'
IT.xls
 /Infantiles:
'El juego del miedo.xls'   Intenzamente.js  'Rapido y furioso.pdf'   Titanic.jpg
/Romanticas:
Annabelle.js 'La macara.js' 'Los vengadores.js' Pocahontas.jpg Prueba/
/Romanticas/Prueba:
 /Terror:
```

La dama y el bagavundo.png' 'Que paso ayer.pdf' 'We will rock you.js' 'Yo antes de ti.xls'

## Integrando en VSCode

- Abriremos el VSCode y abriremos una nueva terminal con Git Bash dentro del mismo (Ver guía de instalación de Git Bash).
- Mover los archivos que no correspondan a la carpeta con la categoría de película correspondiente.
- Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos que están mal nombrados debido a faltas ortográficas.
- **4)** Estando ubicados en la carpeta DH **remover** (eliminar) los archivos que no sean peliculas y corresponden a canciones **en un solo comando c/u.**

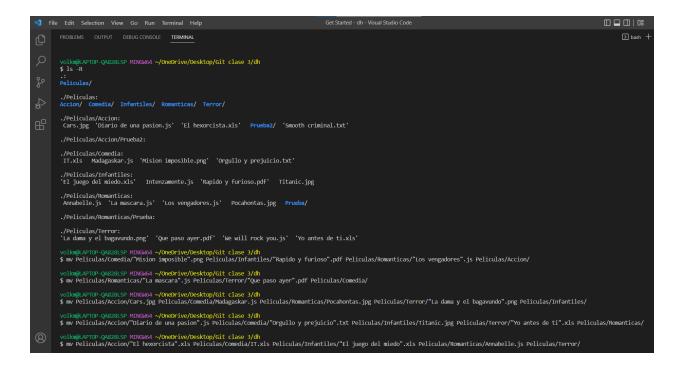

```
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGAGA ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
$ ls -R
.:
Peliculas/
./Peliculas:
Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/
./Peliculas/Accion:
'Los vengadores.js' 'Mision imposible.png' Prueba2/ 'Rapido y furioso.pdf' 'Smooth criminal.txt'
./Peliculas/Accion/Prueba2:
./Peliculas/Comedia:
'La mascara.js' 'Que paso ayer.pdf'
./Peliculas/Infantiles:
Cars.jpg Intenzamente.js 'La dama y el bagavundo.png' Madagaskar.js Pocahontas.jpg
./Peliculas/Romanticas:
'Diario de una pasion.js' 'Orgullo y prejuicio.txt' Prueba/ Titanic.jpg 'Yo antes de ti.xls'
./Peliculas/Romanticas/Prueba:
./Pelicula
```

```
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
$ mv Peliculas/Infantiles/Intenzamente.js Peliculas/Infantiles/Intensamente.js
         volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
$ mv Peliculas/Infantiles/"La dama y el bagavundo".png Peliculas/Infantiles/"La dama y el vagabundo".png
         volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
$ mv Peliculas/Infantiles/Madagaskar.js Peliculas/Infantiles/Madagascar.js
         volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
$ mv Peliculas/Terror/"El hexorcista".xls Peliculas/Terror/"El exorcista".xls
         \label{localization} $$ volkm@LAPTOP-QA828LSP $$ MINGW64 $$ or $$ ls -R $$
          ./Peliculas:
         Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/
         ./Peliculas/Accion:
'Los vengadores.js' 'Mision imposible.png' Prueba2/ 'Rapido y furioso.pdf' 'Smooth criminal.txt'
         ./Peliculas/Accion/Prueba2:
         ./Peliculas/Comedia:
'La mascara.js' 'Que paso ayer.pdf'
         ./Peliculas/Infantiles:
Cars.jpg Intensamente.js 'La dama y el vagabundo.png' Madagascar.js Pocahontas.jpg
         ./Peliculas/Romanticas:
'Diario de una pasion.js' 'Orgullo y prejuicio.txt' Prueba/ Titanic.jpg 'Yo antes de ti.xls'
          ./Peliculas/Romanticas/Prueba:
(2)
         ./Peliculas/Terror:
           Annabelle.js 'El exorcista.xls' 'El juego del miedo.xls' IT.xls 'We will rock you.js'
```

```
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
$ rm Peliculas/Accion/"Smooth criminal".txt Peliculas/Terror/"We will rock you".js
        volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
        $ 1s -R
        Peliculas/
        ./Peliculas:
        Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/
        ./Peliculas/Accion:
'Los vengadores.js' 'Mision imposible.png' Prueba2/ 'Rapido y furioso.pdf'
        ./Peliculas/Accion/Prueba2:
        ./Peliculas/Comedia:
'La mascara.js' 'Que paso ayer.pdf'
        ./Peliculas/Infantiles:
         Cars.jpg Intensamente.js 'La dama y el vagabundo.png' Madagascar.js Pocahontas.jpg
        ./Peliculas/Romanticas:
'Diario de una pasion.js' 'Orgullo y prejuicio.txt' Prueba/ Titanic.jpg 'Yo antes de ti.xls'
        ./Peliculas/Romanticas/Prueba:
        ./Peliculas/Terror:
(Q)
         Annabelle.js 'El exorcista.xls' 'El juego del miedo.xls' IT.xls
```

- 5) Ubicados en la carpeta DH **crear el archivo** noBorrar.js en la carpeta **prueba2**. En un solo comando.
- **6)** Ubicados en la carpeta peliculas **mover** el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.
- 7) Ubicados en la carpeta DH crear un archivo llamado camadax.txt
- **8)** Ubicados en la carpeta peliculas, **mover el archivo IT** a la carpeta infantiles. En un solo comando.
- 9) Ubicados en la carpeta peliculas eliminar el archivo camadax.txt
- **10)** Ubicados en la carpeta peliculas **eliminar la carpeta** prueba. En un solo comando.

```
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
$ touch Peliculas/Accion/Prueba2/noBorrar.js

volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
$ ls Peliculas/Accion/Prueba2/
noBorrar.js
```

```
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
$ cd Peliculas/

volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/Peliculas
$ mv Accion/Prueba2/noBorrar.js Romanticas/Prueba/

volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/Peliculas
$ ls Romanticas/Prueba/
noBorrar.js
```

```
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/Peliculas
$ cd ..
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
$ touch camadax.txt
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh
Peliculas/ camadax.txt
\label{lower_volume} $$ volkm@LAPTOP-QA828LSP $$ MINGW64 $$ ~OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh $$ cd Peliculas/
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/Peliculas
$ mv Terror/IT.xls Infantiles/
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/Peliculas
$ rm ../camadax.txt
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/Peliculas
$ rm -r Romanticas/Prueba/
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/Peliculas
$ ls ..
Peliculas/
volkm@LAPTOP-QA828LSP MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Git clase 3/dh/Peliculas
$ ls Romanticas/
'Diario de una pasion.js' 'Orgullo y prejuicio.txt' Titanic.jpg 'Yo antes de ti.xls'
```