

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~  
$  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~  
$ mkdir dh  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~  
$ cd dh  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh  
$ mkdir repaso_clase_1y2  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh  
$ cd repaso_clase_1y2/  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2  
$ mkdir historia_de_la_contabilidad servidores interfaces_de_usuario  
que_haremos_hoy infraestructura  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2  
$ cd historia_de_la_contabilidad/  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/historia_de_la_contabilidad  
$ touch repaso.txt  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/historia_de_la_contabilidad  
$ cd ..  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2  
$ cd servidores/  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/servidores  
$ touch repaso.doc  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/servidores  
$ ls  
repaso.doc  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/servidores  
$ cd ..  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2  
$ cd interfaces_de_usuario/  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario  
$ touch repaso.xls  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario  
$ ls  
repaso.xls  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario  
$ cd ..  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2  
$ cd que  
bash: cd: que: No such file or directory  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2  
$ cd que_haremos_hoy/  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/que_haremos_hoy  
$ touch repaso.txt  
  
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/que_haremos_hoy
```

```
$ ls
repaso.txt
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/que_haremos_hoy
$ cd ..
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ cd infraestructura/
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/infraestructura
$ touch repaso.xls
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/infraestructura
$ ls -R
.:
repaso.xls
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/infraestructura
$ cd ..
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ cd ..
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh
$ ls -R
.:
repaso_clase_1y2/
```

```
./repaso_clase_1y2:
historia_de_la_contabilidad/  interfaces_de_usuario/  servidores/
infraestructura/             que_haremos_hoy/
```

```
./repaso_clase_1y2/historia_de_la_contabilidad:
repaso.txt
```

```
./repaso_clase_1y2/infraestructura:
repaso.xls
```

```
./repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario:
repaso.xls
```

```
./repaso_clase_1y2/que_haremos_hoy:
repaso.txt
```

```
./repaso_clase_1y2/servidores:
repaso.doc
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh
$
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh
$ ls -R
.:
repaso_clase_1y2/

./repaso_clase_1y2:
historia_de_la_contabilidad/  interfaces_de_usuario/  servidores/
infraestructura/             que_haremos_hoy/

./repaso_clase_1y2/historia_de_la_contabilidad:
repaso.txt

./repaso_clase_1y2/infraestructura:
repaso.xls

./repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario:
repaso.xls

./repaso_clase_1y2/que_haremos_hoy:
repaso.txt

./repaso_clase_1y2/servidores:
repaso.doc
```

En VSC:

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~  
$ pwd  
/c/Users/usuario
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~  
$ cd dh
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh  
$ cd repaso_clase_1y2/
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2  
$ cd ..
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh  
$ cd repaso_clase_1y2/
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2  
$ mv historia_de_la_contabilidad/ historia_de_la_informatica
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2  
$ ls -R
```

```
..  
historia_de_la_informatica/ infraestructura/ interfaces_de_usuario/ que_haremos_hoy/ servidores/
```

```
./historia_de_la_informatica:  
repaso.txt
```

```
./infraestructura:  
repaso.xls
```

```
./interfaces_de_usuario:  
repaso.xls
```

```
./que_haremos_hoy:  
repaso.txt
```

```
./servidores:  
repaso.doc
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2  
$ mv que_haremos_hoy/ software_y_hardware
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2  
$ ls _R  
ls: cannot access '_R': No such file or directory
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2  
$ ls -R
```

```
..  
historia_de_la_informatica/ infraestructura/ interfaces_de_usuario/ servidores/ software_y_hardware/
```

./historia_de_la_informatica:
repaso.txt

./infraestructura:
repaso.xls

./interfaces_de_usuario:
repaso.xls

./servidores:
repaso.doc

./software_y_hardware:
repaso.txt

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
\$ mv infraestructura/ git_bash_y_vscode

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
\$ ls -R
.:
gutit_bash_y_vscode/ historia_de_la_informatica/ interfaces_de_usuario/ servidores/ software_y_hardware/

./gutit_bash_y_vscode:
repaso.xls

./historia_de_la_informatica:
repaso.txt

./interfaces_de_usuario:
repaso.xls

./servidores:
repaso.doc

./software_y_hardware:
repaso.txt

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
\$ mv gutit_bash_y_vscode/ git_bash_y_vscode

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
\$ ls -R
.:
git_bash_y_vscode/ historia_de_la_informatica/ interfaces_de_usuario/ servidores/ software_y_hardware/

./git_bash_y_vscode:
repaso.xls

./historia_de_la_informatica:
repaso.txt

./interfaces_de_usuario:

repaso.xls

./servidores:
repaso.doc

./software_y_hardware:
repaso.txt

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
\$ cd historia_de_la_informatica/

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/historia_de_la_informatica
\$ ls
repaso.txt

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/historia_de_la_informatica
\$ nano repaso.txt

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/historia_de_la_informatica
\$ nano repaso.txt

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/historia_de_la_informatica
\$ cd ..

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
\$ cd servidores

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/servidores
\$ nano repaso.doc

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/servidores
\$ cd ..

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
\$ cd interfaces_de_usuario/

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario
\$ nano repaso.xls

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario
\$ cd ..

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
\$ cd git_bash_y_vscode/

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/git_bash_y_vscode
\$ nano repaso.xls

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/git_bash_y_vscode
\$ cat repaso.xls

Git Bash es una aplicación de terminal que se utiliza como interfaz con un sistema operativo mediante comandos escritos (CLI).

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/git_bash_y_vscode
```

```
$ cd ..
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
```

```
$ cd software_y_hardware/
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/software_y_hardware
```


```
$ nano repaso.txt
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/software_y_hardware
```

```
$ cd ..
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
```

```
$
```

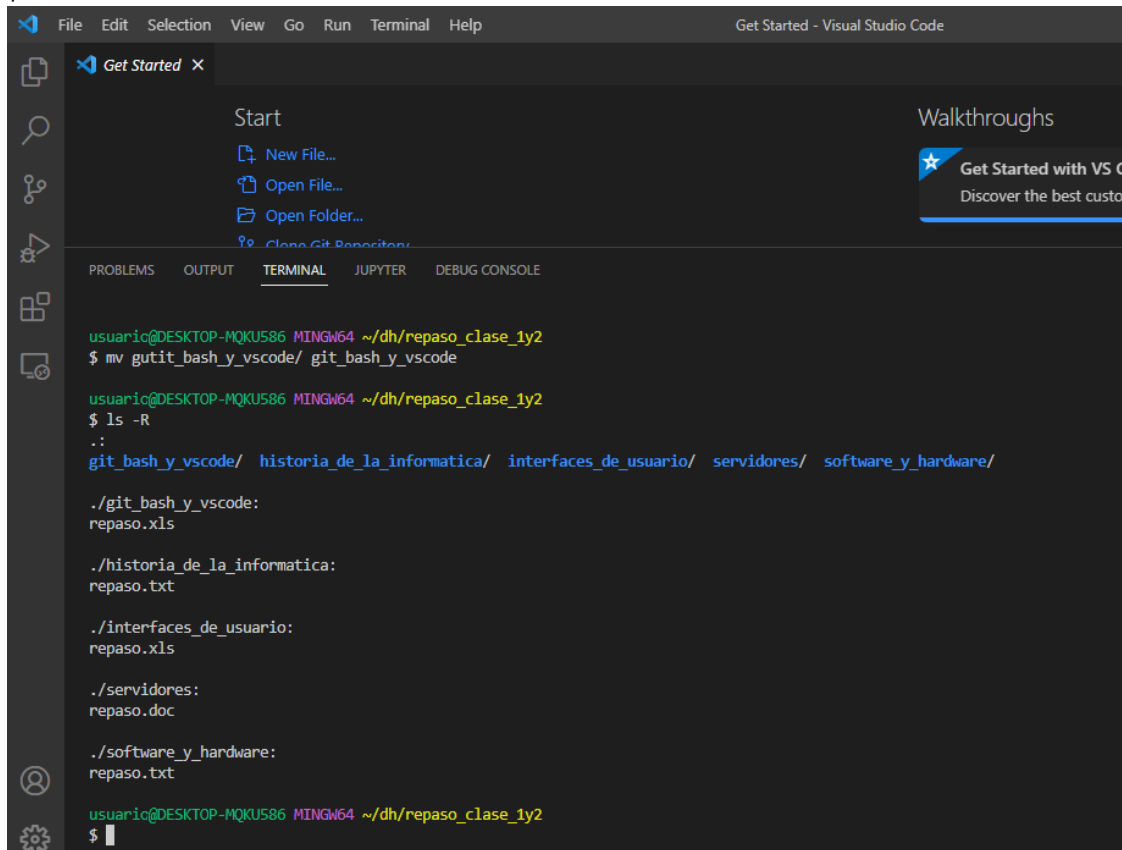

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a terminal window open. The terminal displays the following commands and output:

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ mv gutit_bash_y_vscode/ git_bash_y_vscode

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ ls -R
.:
git_bash_y_vscode/  historia_de_la_informatica/  interfaces_de_usuario/  servidores/  software_y_hardware/

./git_bash_y_vscode:
repaso.xls

./historia_de_la_informatica:
repaso.txt

./interfaces_de_usuario:
repaso.xls

./servidores:
repaso.doc

./software_y_hardware:
repaso.txt

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$
```

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh
$ ls -R
.:
repaso_clase_1y2/

./repaso_clase_1y2:
git_bash_y_vscode/  historia_de_la_informatica/  interfaces_de_usuario/  servidores/  software_y_hardware/

./repaso_clase_1y2/git_bash_y_vscode:
repaso.xls

./repaso_clase_1y2/historia_de_la_informatica:
repaso.txt

./repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario:
repaso.xls

./repaso_clase_1y2/servidores:
repaso.doc

./repaso_clase_1y2/software_y_hardware:
repaso.txt
```