


1. Cree diagramas de flujo de los ejercicios de Pseudocódigo previamente creados:


- Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:
 - Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
 - Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.
 - *Ejemplos:*
 - $120 \rightarrow 108$
 - $40 \rightarrow 39.2$

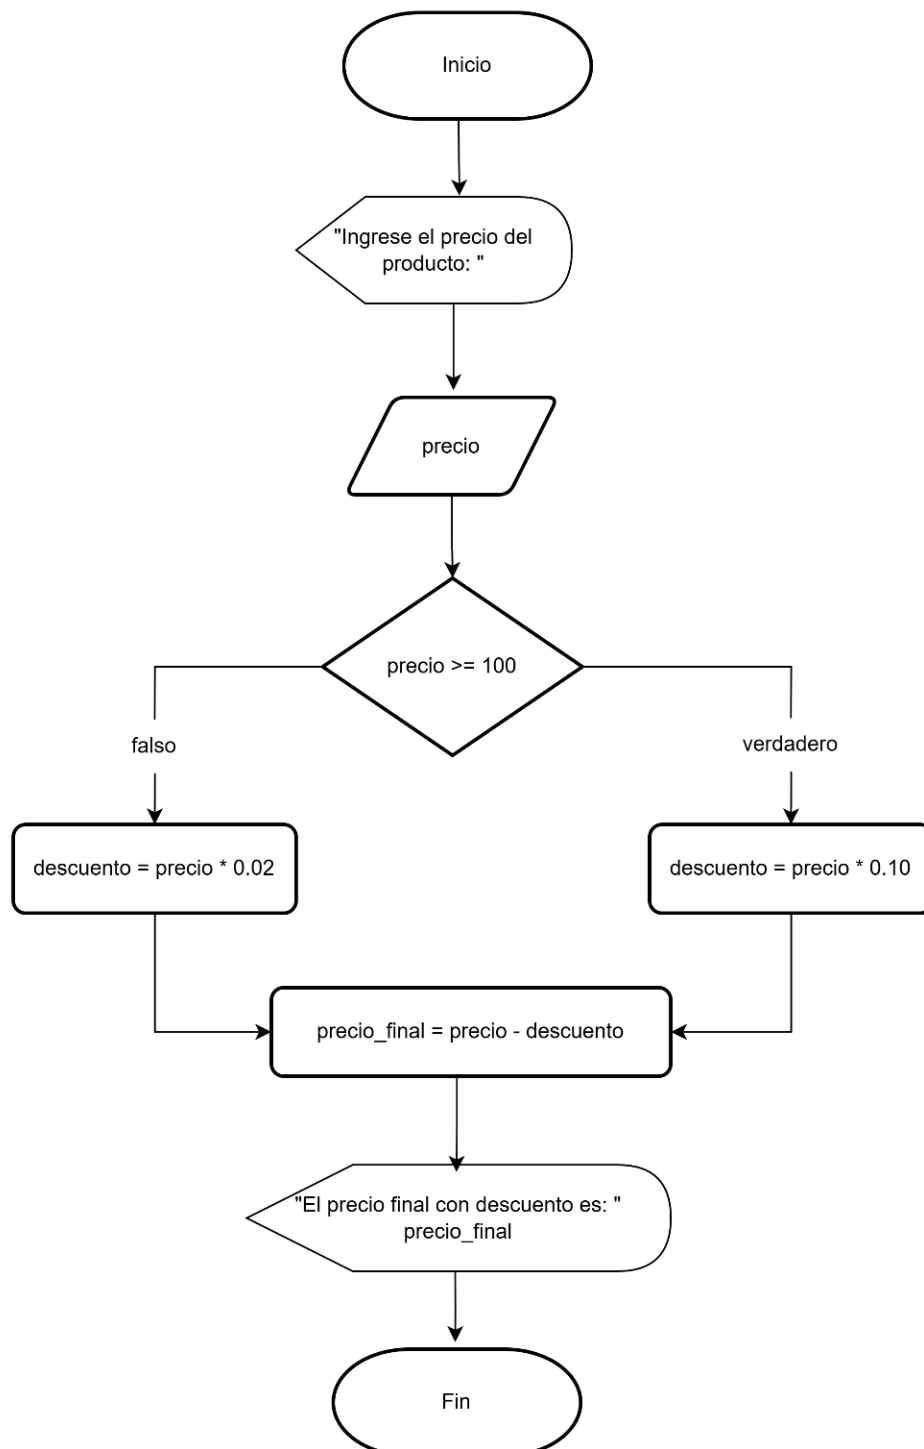


- Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”. Si es exactamente igual, muestre “Igual”.

○ Ejemplos:


- 1040 → Mayor
- 140 → 460
- 600 → Igual
- 599 → 1

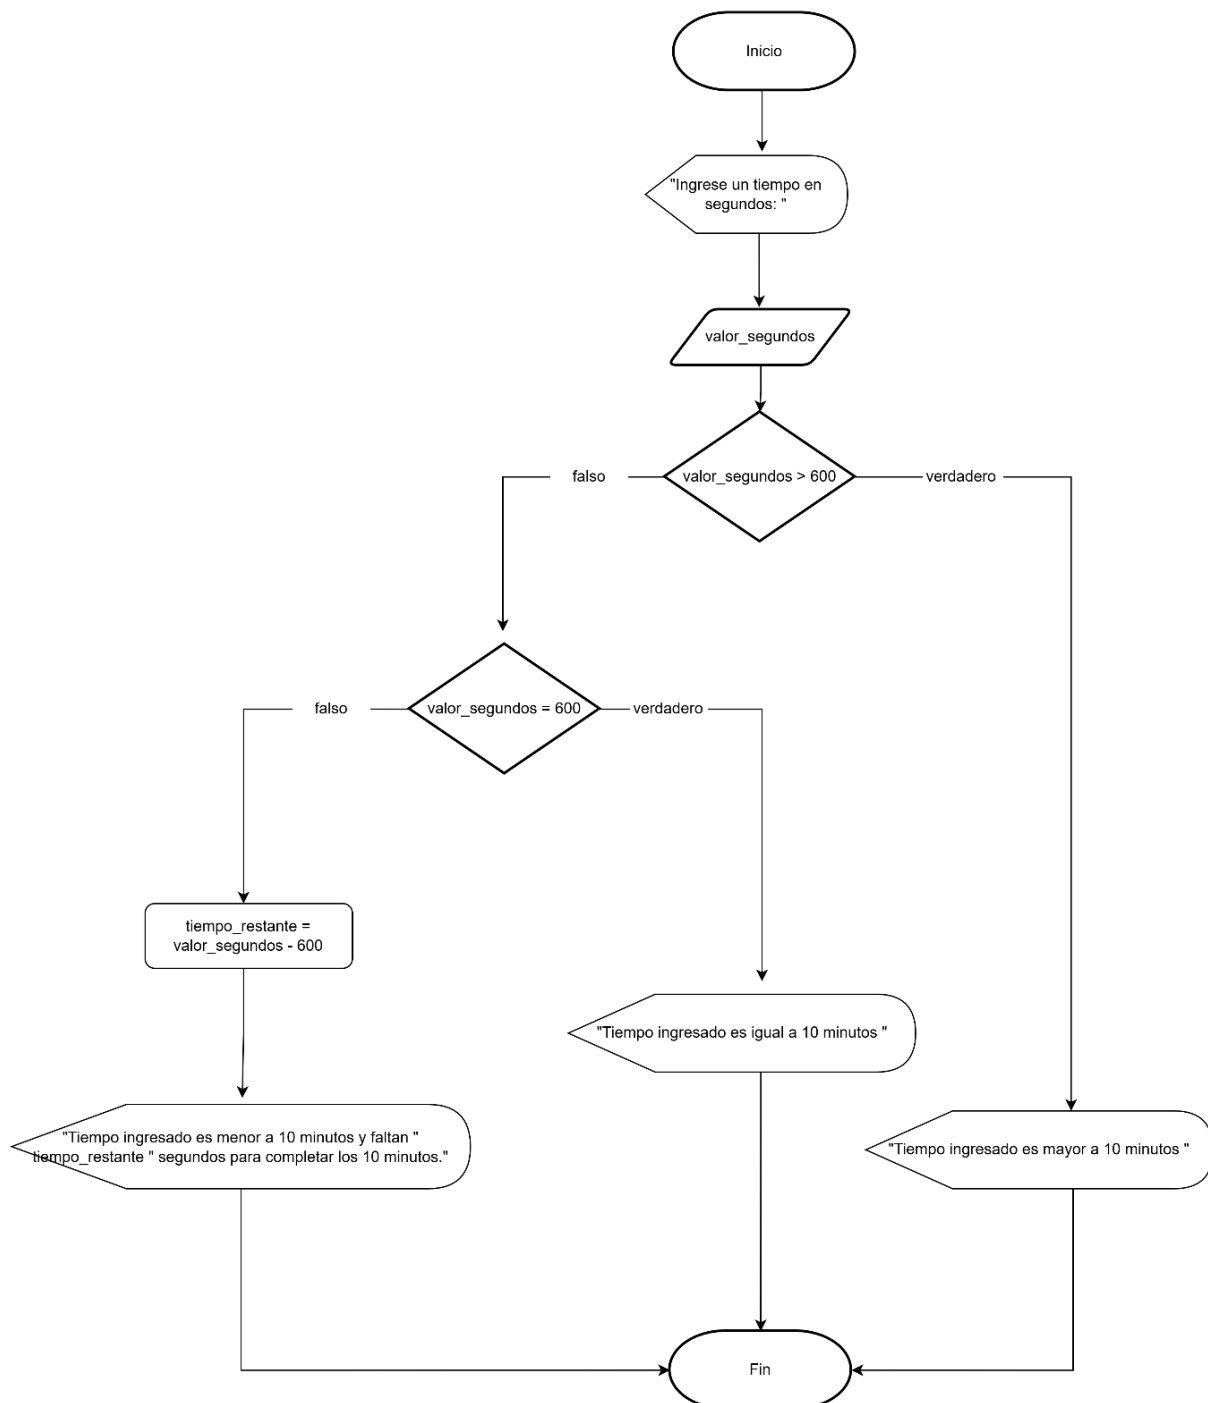

- Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.
 - $5 \rightarrow 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)$
 - $3 \rightarrow 6 (1 + 2 + 3)$
 - $12 \rightarrow 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)$

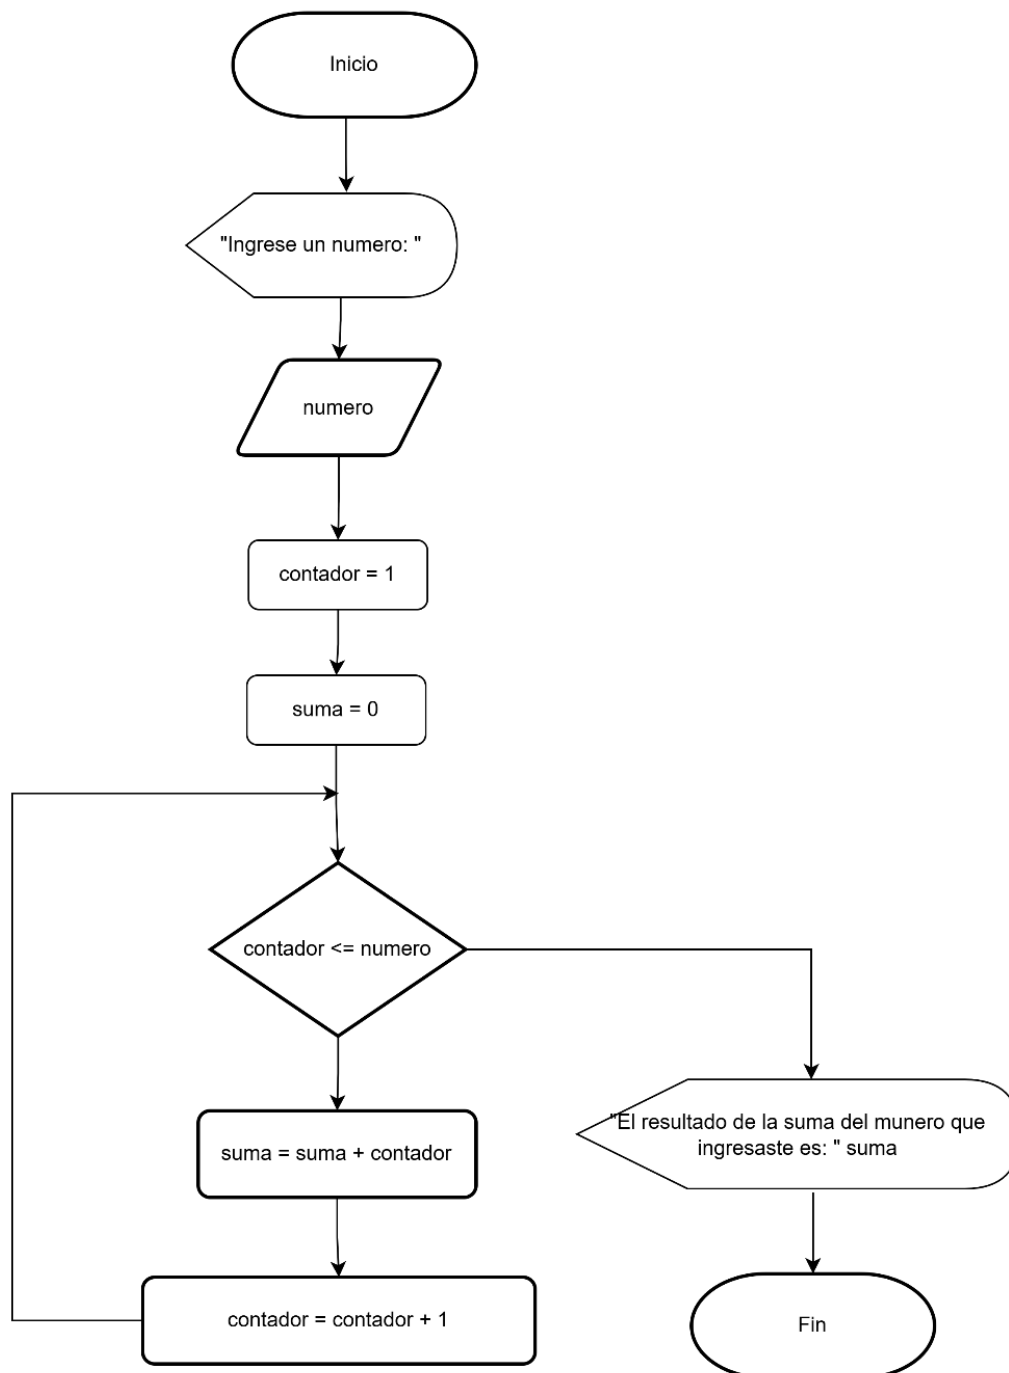

2. Cree un diagrama de flujo que tenga un número secreto del 1 al 10, y le pida al usuario adivinar ese número. El algoritmo no debe terminar hasta que el usuario adivine el número.

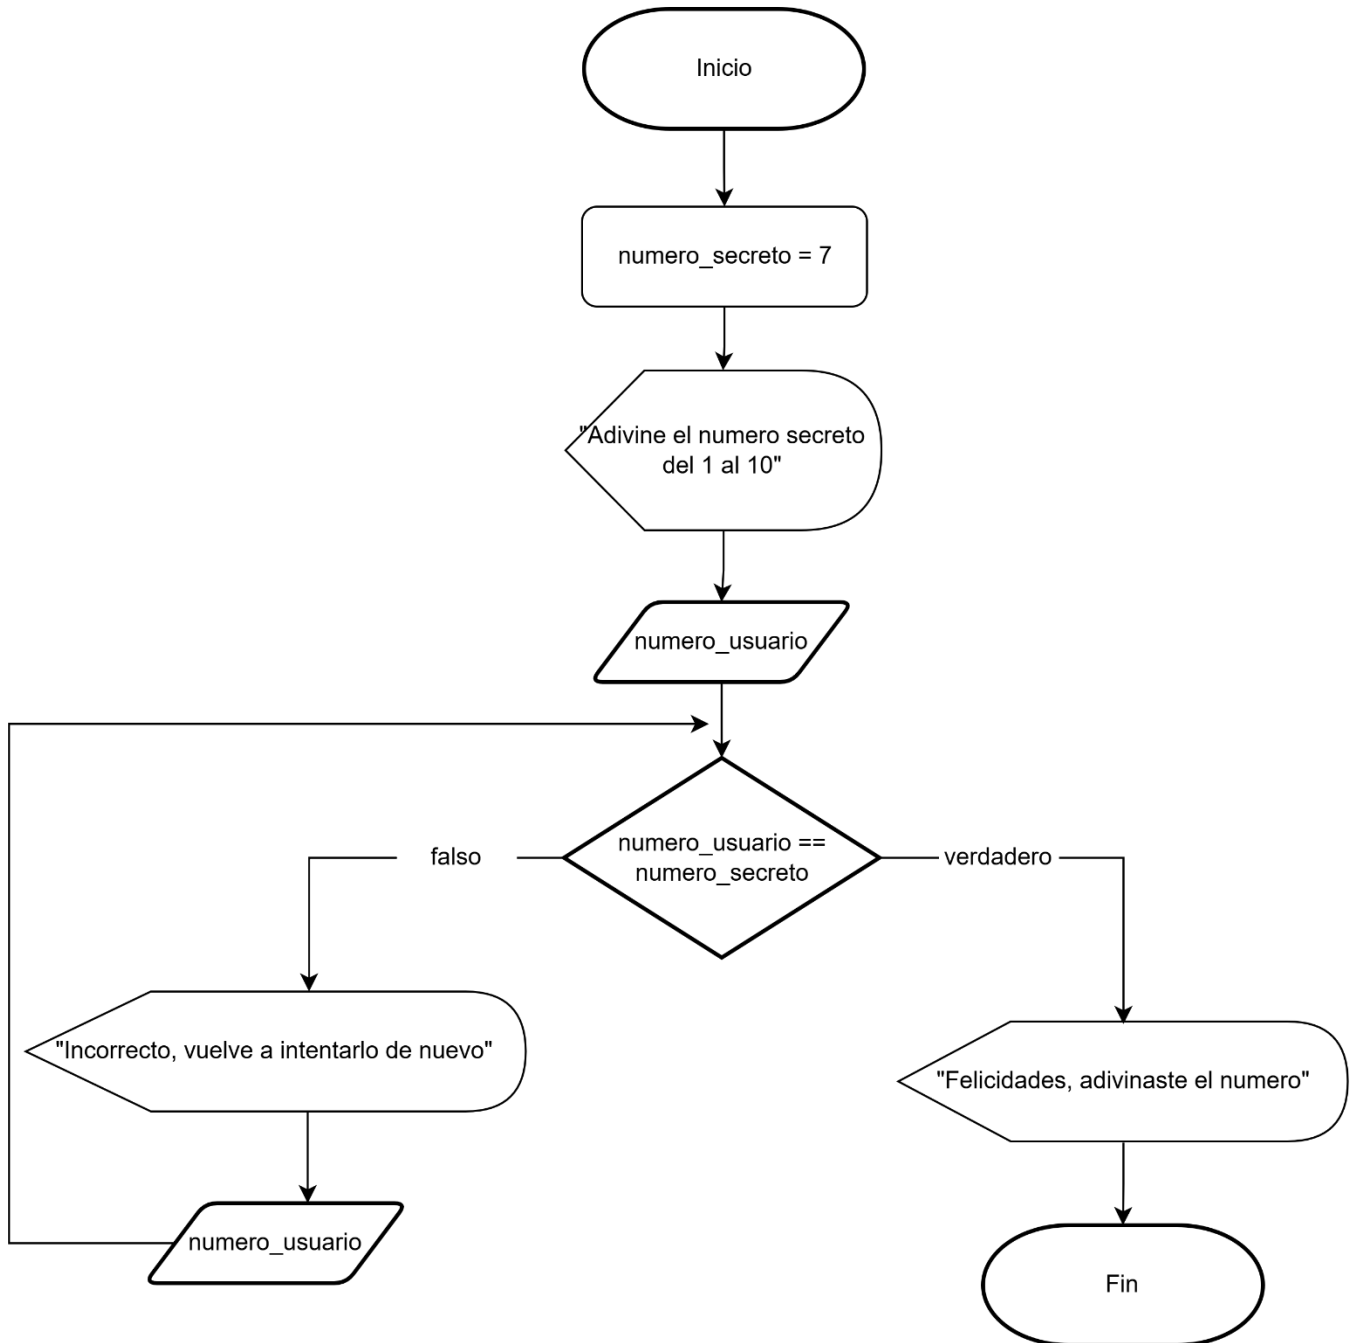

3) Cree un diagrama de flujo que pida 3 números al usuario. Si uno de esos números es 30, o si los 3 sumados dan 30, mostrar “Correcto”. Sino, mostrar “incorrecto”.

- Ejemplos:

- 23, 30, 768 → Correcto (hay un 30)
- 10, 15, 5 → Correcto ($10 + 15 + 5 = 30$)
- 35, 56, 2 → Incorrecto (no hay ningún 30, y la suma de ellos tampoco da 30)

- 1) Inicio
- 2) Mostrar “Ingrese primer numero: ”
- 3) Pedir primer_numero
- 4) Mostrar “Ingrese segundo numero: ”
- 5) Pedir segundo_numero
- 6) Mostrar “Ingrese tercer numero: ”
- 7) Pedir tercer_numero
- 8) Si ($\text{primer_numero} + \text{segundo_numero} + \text{tercer_numero} = 30$) entonces:
 - a) Mostrar “Correcto”
- 9) Sino
 - a) Si ($\text{primer_numero} = 30$) entonces:
 - b) Mostrar “Correcto”
 - c) Sino
 - i) Si ($\text{segundo_numero} = 30$) entonces:
 - (1) Mostrar “Correcto”
 - (2) Sino
 - (a) Si ($\text{tercer_numero} = 30$) entonces:
 - (b) Mostrar “Correcto”
 - (c) FinSi
 - ii) FinSi
 - d) FinSi
 - 10) Sino
 - a) Mostrar “Incorrecto (no hay ningún 30, y la suma de ellos tampoco da 30)”
 - 11) FinSi
 - 12) Fin

