Gestión de Datos

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán
Carrera: Ing. en Sistemas de Información
Profesores: Lemir, Carlos y Fraga, Álvaro
Cuatrimestre: 2023.01
Tema: TFI
Curso: Gestión de Datos
Código: GDD

Integrantes:

- Gerez Juan Pablo - 53231
- Salazar Ana Carolina - 52592

Comisión: 3k3

Actividades a Desarrollar

Ejercicio 1. Realizar el modelo Relacional completo de los módulos vistos en clases prácticas estos deben estar totalmente relacionados. Estos son los módulos:

1. Compras

2. Ventas

3. RRHH

4. Liquidación de Haberes

Ejercicio 2. El modelo completo debe realizarse en el software de modelado que alumno prefiera, Workbench, Dbeaver, Dbschema, etc. y sus tablas deben ser pobladas para poder responder a consultas SQL.
Las siguientes consultas son obligatorias:

1. Listar los artículos que tienen Stock mayor a 1000. Se debe mostrar, además, código, descripción, depósito y stock de seguridad.

2. Listar los integrantes del Grupo Familiar de cada Empleado.

3. Generar un informe en forma separada de todos los Clientes y Proveedores, con sus respectivos datos de contacto, incluyendo Provincia de Residencia.

4. Listar todos los Empleados que tengan más de 10 años de antigüedad y sueldo menor a $75000.


Ejercicio 3. Se debe presentar una carpeta con todo el detalle del modelo realizado. Más todos los scripts de creación de la base de datos con sus respectivas tablas.
La Defensa del Trabajo se realizará en días y horarios dispuestos a tal efecto, los cuales serán definidos y publicados por la cátedra.

Integrantes:
-Gerez Juan Pablo (53231)
-Salazar Ana Carolina (52592)

Desarrollo de Actividades


Ejercicio 1.

a) Compras

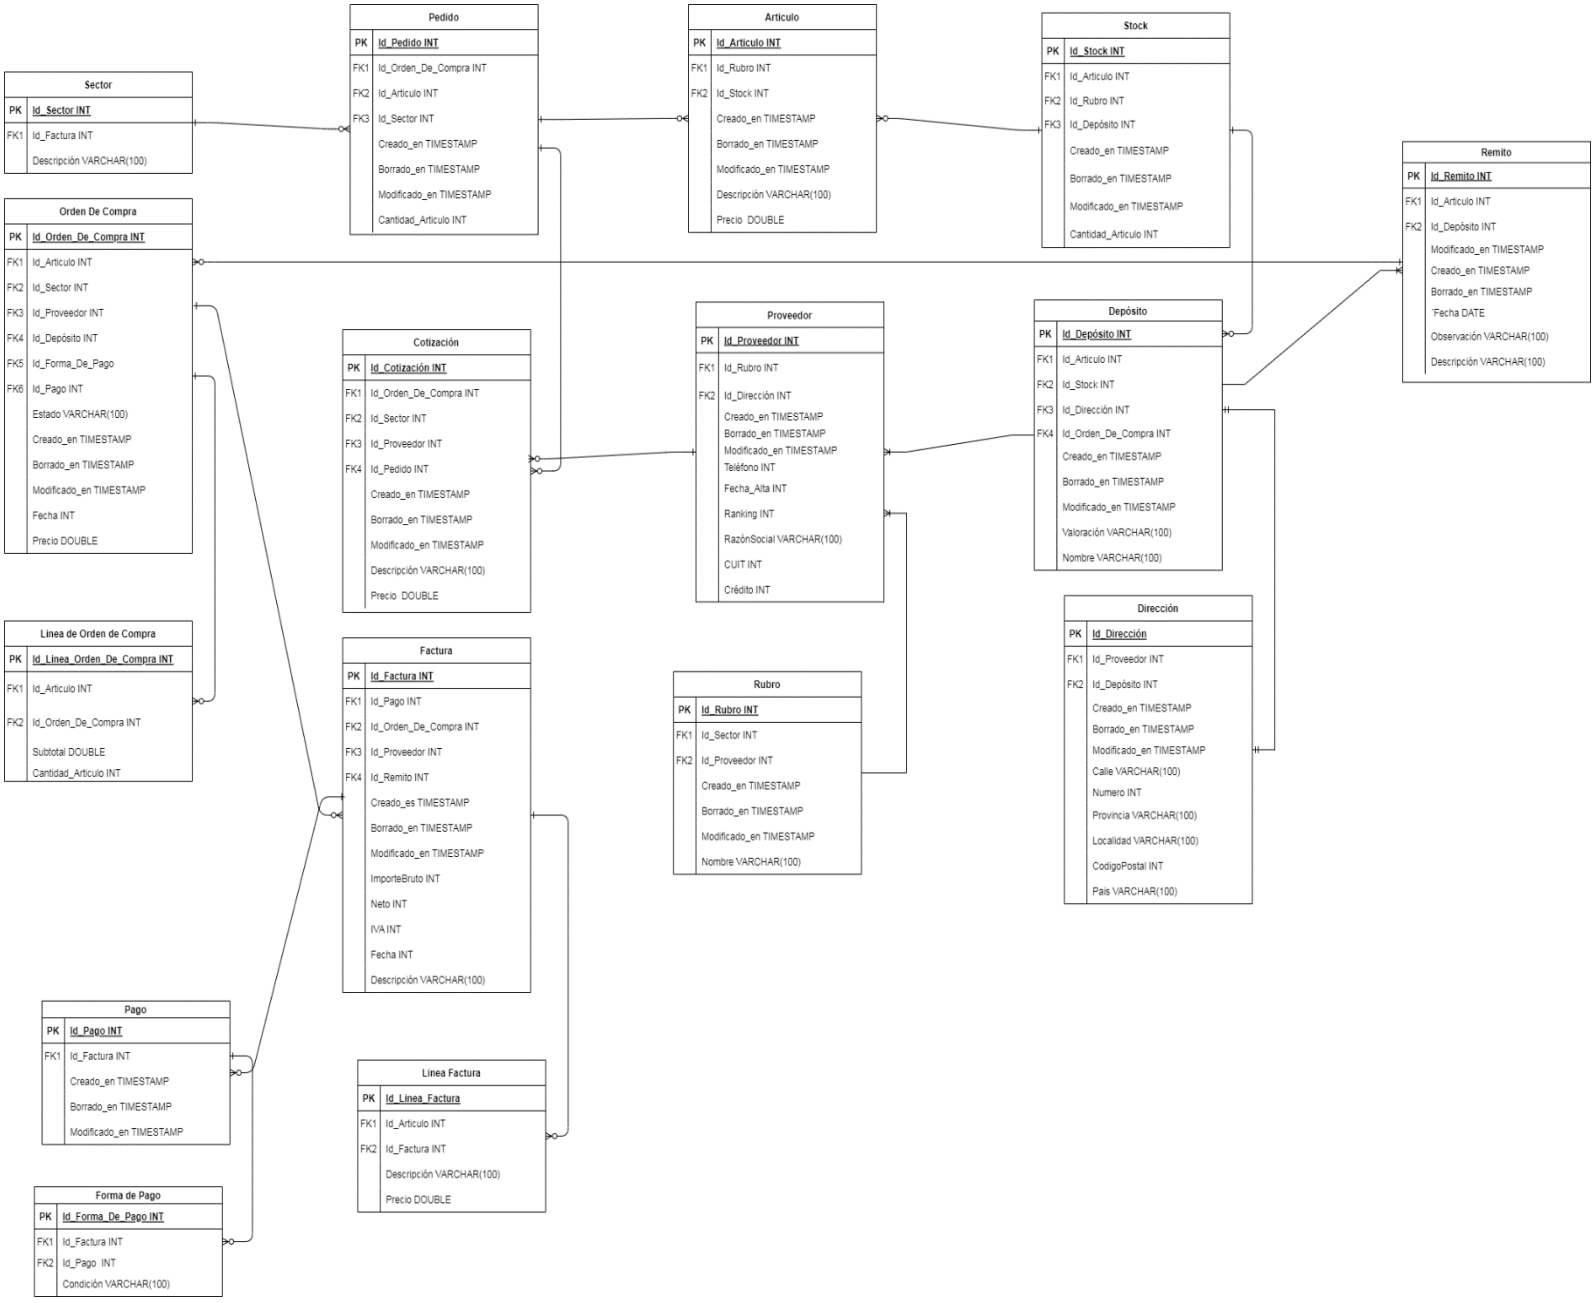


Integrantes:
-Gerez Juan Pablo (53231)
-Salazar Ana Carolina (52592)

b) Ventas

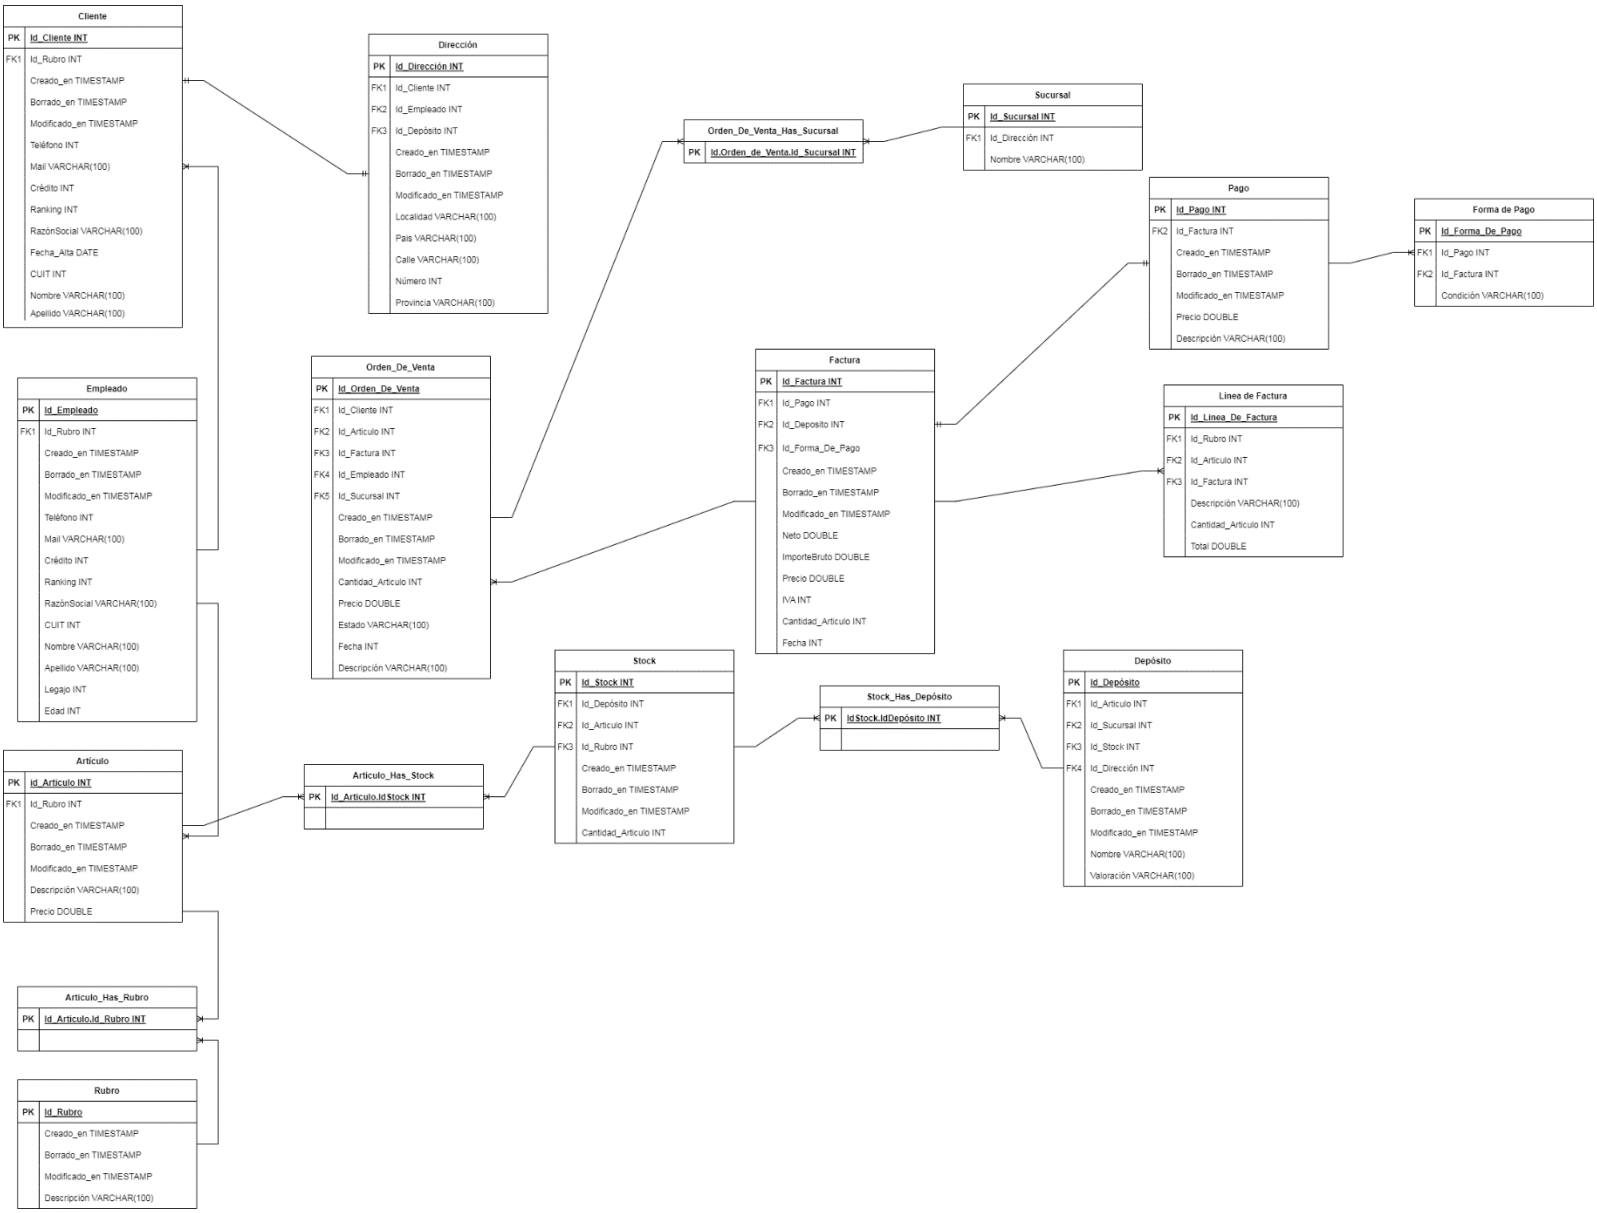


Integrantes:
-Gerez Juan Pablo (53231)
-Salazar Ana Carolina (52592)

c) RRHH

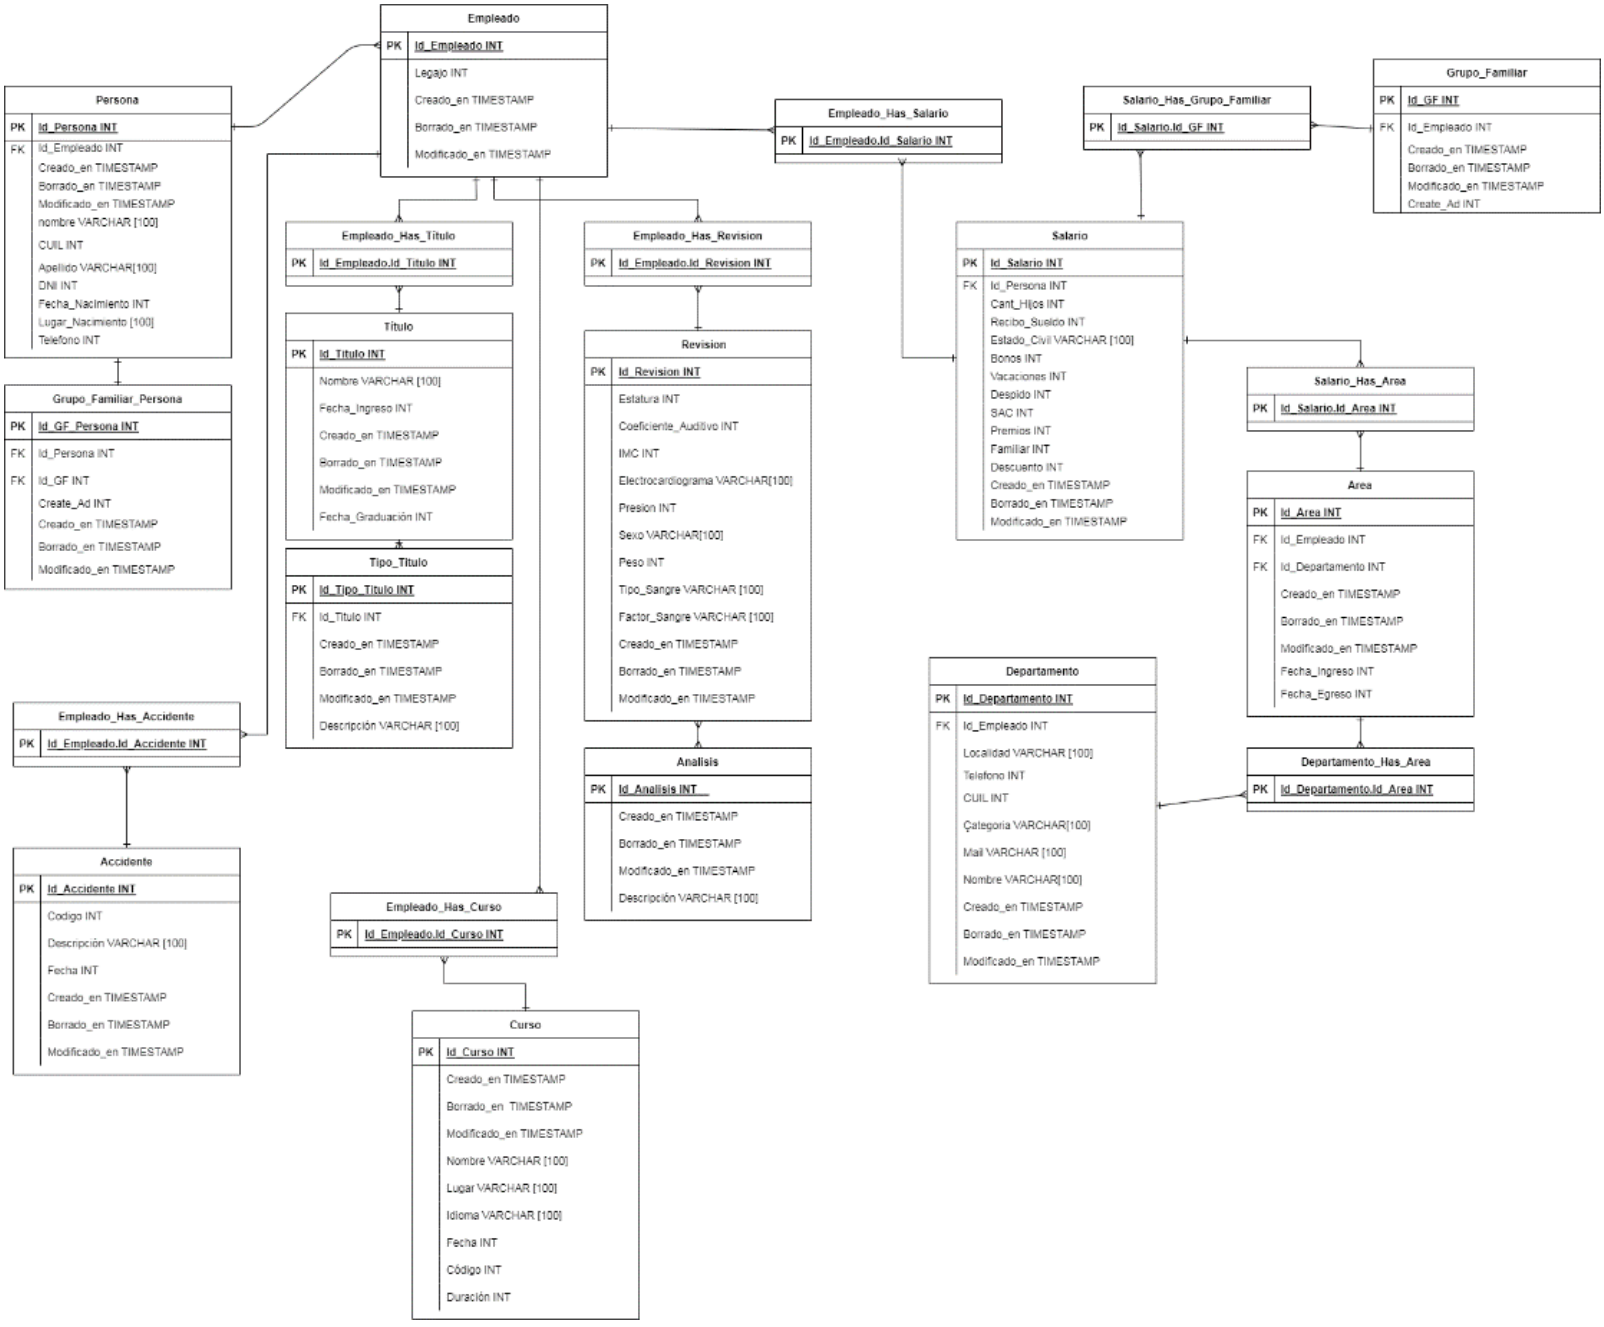

Integrantes:
-Gerez Juan Pablo (53231)
-Salazar Ana Carolina (52592)

d) Liquidación de Haberes

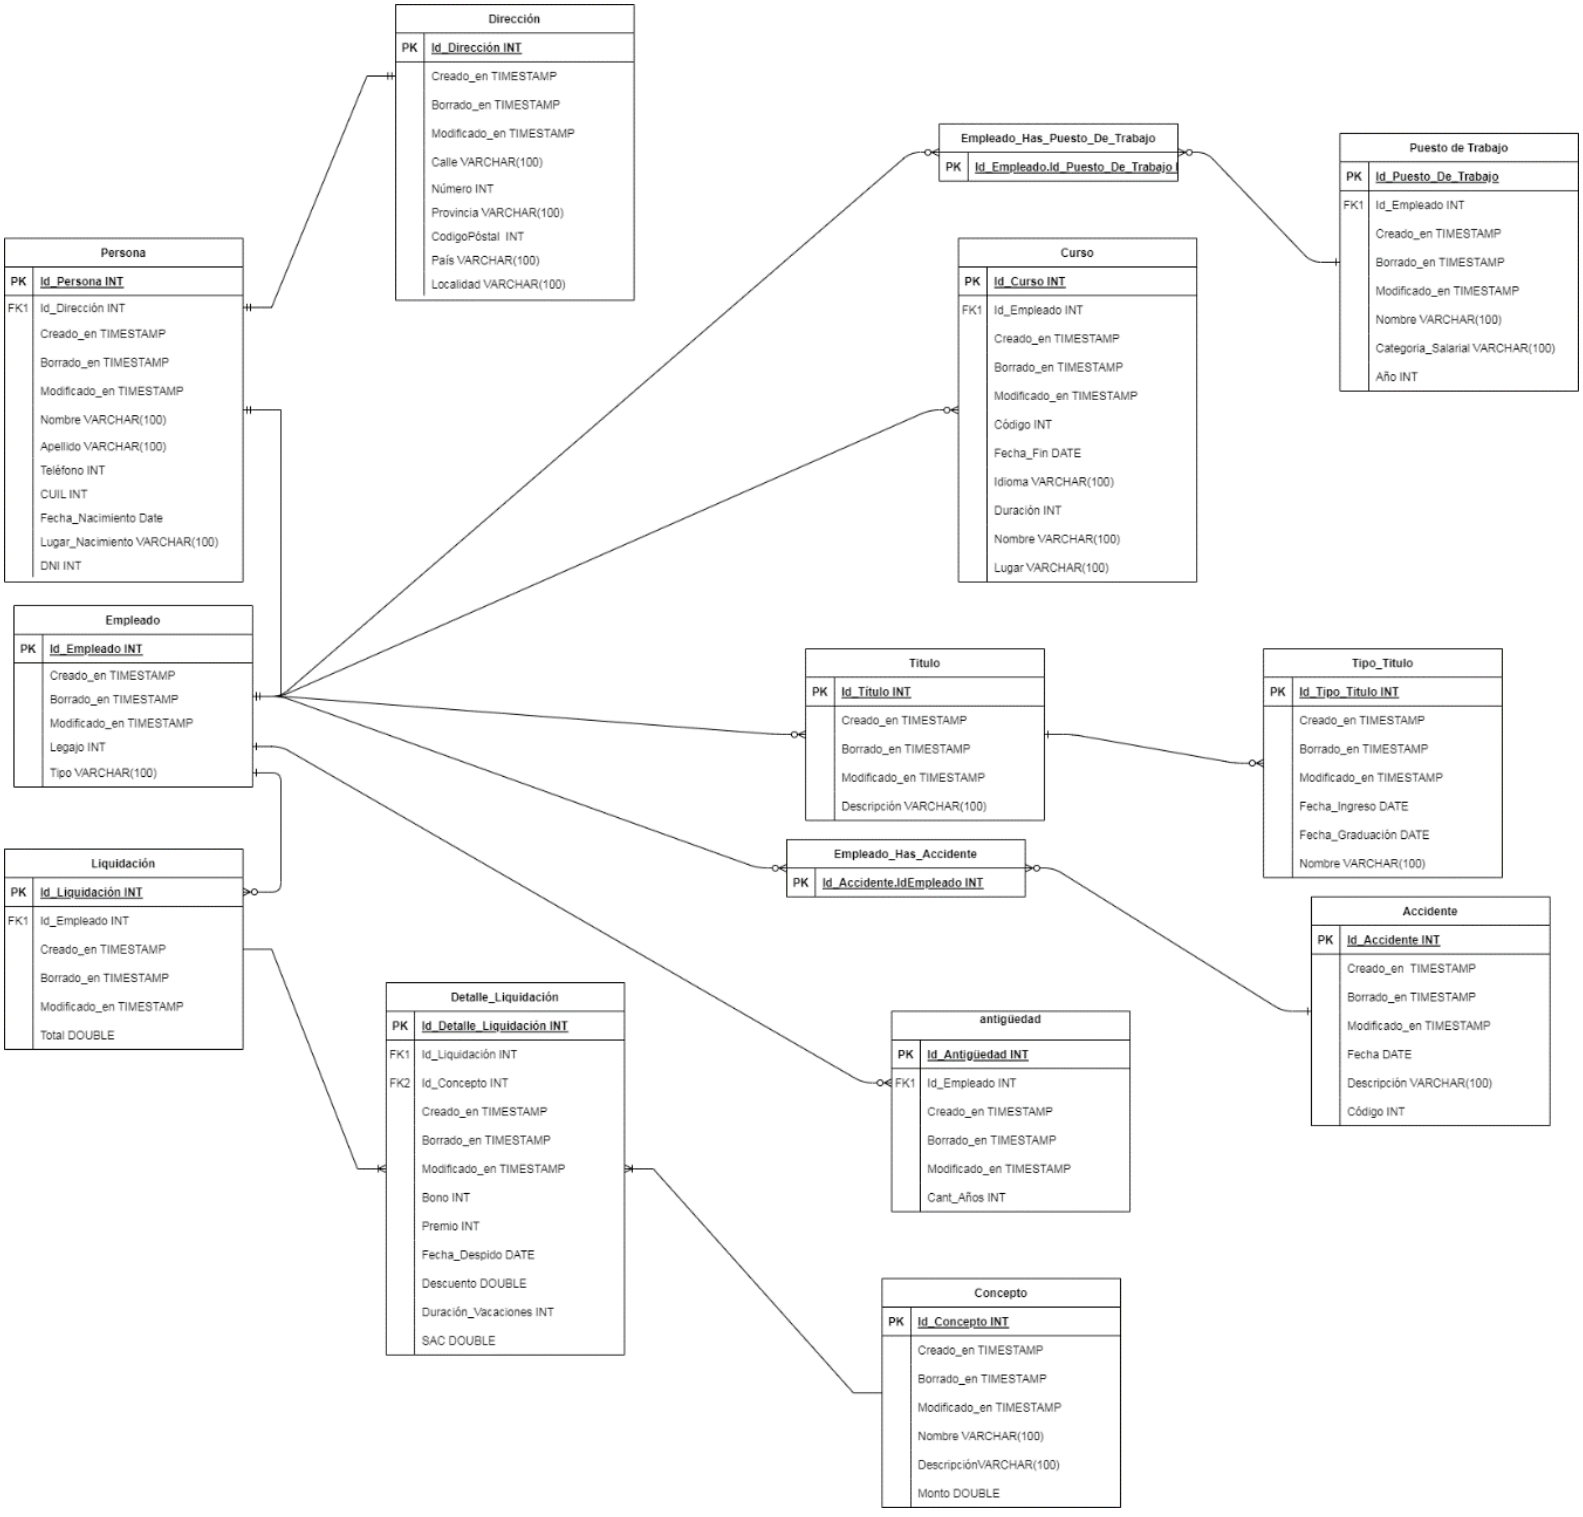

Integrantes:
-Gerez Juan Pablo (53231)
-Salazar Ana Carolina (52592)

Ejercicio 2.

a) Listar los artículos que tienen Stock mayor a 1000. Se debe mostrar, además, código, descripción, depósito y stock de seguridad.

```
SELECT art.Id_articulo, art.descripcion, Dep.Nombre FROM ((Articulo art
INNER JOIN Stock s ON Art.id_articulo = s.Id_articulo) INNER JOIN
Deposito Dep ON s.Id_deposito = Dep.Id_deposito) WHERE
s.cantidad_Articulo >1000;
```

articulo (2r × 4c)

Id_articulo	descripcion	Nombre	stock_seguridad
1	caños	Deposito1	300
4	pegamento para caños	Deposito4	780

b) Listar los integrantes del Grupo Familiar de cada Empleado.

```
SELECT MAX(Grupo_Familiar.Create_Ad), Empleado.Id_Empleado FROM Empleado
INNER JOIN Grupo_Familiar ON Empleado.Id_Empleado =
Grupo_Familiar.Id_Empleado GROUP BY Empleado.Id_Empleado;
```

Empleado (4r × 2c)

Create_Ad	Id_Empleado
10	1
5	2
8	3
7	4

c) Generar un informe en forma separada de todos los Clientes y Proveedores, con sus respectivos datos de contacto, incluyendo Provincia de Residencia.

```
SELECT direccion.provincia, cliente.Id_Cliente, cliente.Crédito,
cliente.Ranking, cliente.RazónSocial, cliente.Fecha_Alta, cliente.CUIT,
proveedor.Id_proveedor, proveedor.Fecha_Alta, proveedor.Ranking,
proveedor.Credito, proveedor.CUIT, proveedor.RazónSocial FROM ((cliente
INNER JOIN proveedor ON cliente.Id_Cliente = proveedor.Id_Cliente) INNER
JOIN direccion ON proveedor.id_proveedor = direccion.id_Proveedor AND
cliente.Id_Cliente = direccion.Id_Cliente);
```

Resultado #1 (4r × 13c)

provincia	Id_Cliente	Crédito	Ranking	RazónSocial	Fecha_Alta	CUIT	Id_proveedor	Fecha_Alta	Ranking	Credito	CUIT	RazónSocial
Tucumán	1	200.000	5	Grandes Ventas	2021-04-14	154.623	1	2021-01-30	2	200.000	23.441.221	Herramientas Jose
Tucumán	2	300.000	6	Las Mejores Marcas	2020-04-14	147.852	2	2020-08-06	3	150.000	23.411.221	Lucena
Tucumán	3	150.000	4	Ferretería Daniel	2022-06-25	369.852	3	2021-04-13	4	100.000	23.421.221	Tucumán Alambres
Tucumán	4	250.000	3	Kapo	2021-04-14	154.623	4	2020-02-12	1	300.000	23.481.221	Corralón el Amigo

d) Listar todos los Empleados que tengan más de 10 años de antigüedad y sueldo menor a $75000.

```
SELECT e.Id_Empleado,e.Crédito,e.Ranking,e.RazónSocial,e.Legajo,e.CUIL
FROM (((empleado e INNER JOIN Antigüedad a ON
e.Id_empleado=a.Id_empleado) INNER JOIN puestotrabajo p ON
a.Id_Antigüedad=p.Id_Antiguedad) INNER JOIN liquidación l ON
```

Integrantes:
-Gerez Juan Pablo (53231)
-Salazar Ana Carolina (52592)

```
p.Id_PuestoTrabajo=l.Id_PuestoTrabajo) WHERE (YEAR(NOW()) - p.Año)>10 AND
l.Total<75000;
```

empleado (3r × 6c)

Id_Empleado	Crédito	Ranking	RazónSocial	Legajo	CUIL
2	250.000	3	36981	52.534	20.732.589
3	150.000	1	25864	52.564	45.961.331
4	50.000	4	14527	52.578	43.706.736

3) Se debe presentar una carpeta con todo el detalle del modelo realizado. Más todos los scripts de creación de la base de datos con sus respectivas tablas.
La Defensa del Trabajo se realizará en días y horarios dispuestos a tal efecto, los cuales serán definidos y publicados por la cátedra.

```
CREATE DATABASE TFI_GDD;
USE DATABASE TFI_GDD;

CREATE TABLE sector(
descripción VARCHAR(100),
Id_sector INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY(Id_sector)
);

INSERT INTO sector (descripción) VALUES ('Compras');
INSERT INTO sector (descripción) VALUES('Ventas');
INSERT INTO sector (descripción) VALUES ('RR.HH');
INSERT INTO sector (descripción) VALUES ('Tesoreria');

CREATE TABLE factura(
Id_factura INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Id_sector INT,
Id_pago INT,
Id_orden_Compra INT,
Id_proveedor INT,
Id_deposito INT,
Id_forma_pago INT,
Id_remito INT,
importeBruto INT,
neto INT,
IVA DOUBLE,
Fecha DATE,
Descripción VARCHAR(100),
PRIMARY KEY(Id_factura),
FOREIGN KEY(Id_orden_Compra) REFERENCES orden_compra(Id_orden_Compra),
FOREIGN KEY (Id_pago) REFERENCES pago (Id_pago),
FOREIGN KEY (Id_proveedor) REFERENCES proveedor(Id_proveedor),
FOREIGN KEY (Id_remito) REFERENCES remito(Id_remito),
FOREIGN KEY(Id_deposito) REFERENCES deposito(Id_deposito),
FOREIGN KEY(Id_forma_pago) REFERENCES forma_pago(Id_forma_pago),
FOREIGN KEY (Id_sector) REFERENCES sector(Id_sector)
);

INSERT INTO
factura(Id_sector,Id_pago,Id_orden_Compra,Id_proveedor,Id_deposito,Id_for
```

Integrantes:
-Gerez Juan Pablo (53231)
-Salazar Ana Carolina (52592)

```
ma_pago,Id_remito,importeBruto, neto, IVA, Fecha, Descripción) VALUES
(1,1,1,1,1,1,1,25000, 3000, 0.21, '2013-05-25', '058-005');
INSERT INTO
factura(Id_sector,Id_pago,Id_orden_Compra,Id_proveedor,Id_deposito,Id_for
ma_pago,Id_remito,importeBruto, neto, IVA, Fecha, Descripción) VALUES
(2,2,2,2,2,2,2,50000, 4000, 0.21, '2014-06-08','963-214');
INSERT INTO
factura(Id_sector,Id_pago,Id_orden_Compra,Id_proveedor,Id_deposito,Id_for
ma_pago,Id_remito,importeBruto, neto, IVA, Fecha, Descripción) VALUES
(3,3,3,3,3,3,3,75000, 3500, 0.21, '2015-08-10','852-741');
INSERT INTO
factura(Id_sector,Id_pago,Id_orden_Compra,Id_proveedor,Id_deposito,Id_for
ma_pago,Id_remito,importeBruto, neto, IVA, Fecha, Descripción) VALUES
(4,4,4,4,4,4,4,100000, 5000, 0.21, '2016-04-17','789-456');
INSERT INTO
factura(Id_sector,Id_orden_Compra,Id_proveedor,Id_deposito,Id_forma_pago,
Id_remito,importeBruto, neto, IVA, Fecha, Descripción) VALUES (125000,
4500, 0.21, '2017-03-02','654-123');
INSERT INTO
factura(Id_sector,Id_orden_Compra,Id_proveedor,Id_deposito,Id_forma_pago,
Id_remito,importeBruto, neto, IVA, Fecha, Descripción) VALUES (150000,
6000, 0.21, '2018-07-30','258-214');
INSERT INTO
factura(Id_sector,Id_orden_Compra,Id_proveedor,Id_deposito,Id_forma_pago,
Id_remito,importeBruto, neto, IVA, Fecha, Descripción) VALUES (175000,
6500, 0.21, '2019-01-01','321-689');
INSERT INTO
factura(Id_sector,Id_orden_Compra,Id_proveedor,Id_deposito,Id_forma_pago,
Id_remito,importeBruto, neto, IVA, Fecha, Descripción) VALUES (200000,
15000, 0.21, '2020-09-11','346-927');

CREATE TABLE pago(
Id_pago INT AUTO_INCREMENT,
Id_factura INT,
precio DOUBLE,
Descripcion VARCHAR(100),
PRIMARY KEY(Id_pago),
FOREIGN KEY(Id_factura) REFERENCES factura(Id_factura)
);

INSERT INTO pago(Id_factura,precio, Descripcion) VALUES (1,100000, '2018-
07-30');
INSERT INTO pago(Id_factura,precio, Descripcion) VALUES (2,150000, '2019-
01-01');
INSERT INTO pago(Id_factura,precio, Descripcion) VALUES (3,200000, '2020-
09-11');
INSERT INTO pago(Id_factura,precio, Descripcion) VALUES (4,250000, '2013-
05-25');

CREATE TABLE orden_Compra(
Id_orden_Compra INT AUTO_INCREMENT,
Id_sector INT,
Id_pago INT,
Id_articulo INT,
Id_proveedor INT,
Id_deposito INT,
Id_forma_pago INT,
```

```
estado VARCHAR (100),
Fecha DATE,
Precio DOUBLE,
PRIMARY KEY(Id_orden_Compra),
FOREIGN KEY(Id_articulo) REFERENCES articulo(Id_articulo),
FOREIGN KEY (Id_pago) REFERENCES pago (Id_pago),
FOREIGN KEY (Id_proveedor) REFERENCES proveedor(Id_proveedor),
FOREIGN KEY(Id_deposito) REFERENCES deposito(Id_deposito),
FOREIGN KEY (Id_forma_pago) REFERENCES forma_pago (Id_forma_pago),
FOREIGN KEY (Id_sector) REFERENCES sector (Id_sector)
);
INSERT INTO
orden_Compra(Id_sector,Id_pago,Id_articulo,Id_proveedor,Id_deposito,Id_fo
rma_pago,estado, Fecha, Precio) VALUES(1,1,1,1,1,1,'pagado', '2020-09-
11', 158000);
INSERT INTO
orden_Compra(Id_sector,Id_pago,Id_articulo,Id_proveedor,Id_deposito,Id_fo
rma_pago,estado, Fecha, Precio) VALUES(2,2,2,2,2,2,'esperando pago',
'2019-01-01', 138250);
INSERT INTO
orden_Compra(Id_sector,Id_pago,Id_articulo,Id_proveedor,Id_deposito,Id_fo
rma_pago,estado, Fecha, Precio)VALUES(3,3,3,3,3,3,'pagado', '2018-08-30',
118500);
INSERT INTO
orden_Compra(Id_sector,Id_pago,Id_articulo,Id_proveedor,Id_deposito,Id_fo
rma_pago,estado, Fecha, Precio)VALUES(4,4,4,4,4,4,'esperando pago',
'2017-03-02', 98750);

CREATE TABLE pedido(
Id_pedido INT AUTO_INCREMENT,
Id_articulo INT,
Id_orden_Compra INT,
Id_sector INT ,
cantidad_articulo INT,
PRIMARY KEY (Id_pedido),
FOREIGN KEY(Id_articulo) REFERENCES articulo(Id_articulo),
FOREIGN KEY (Id_orden_Compra) REFERENCES orden_Compra(Id_orden_compra),
FOREIGN KEY (Id_sector) REFERENCES sector(Id_sector)
);

INSERT INTO
pedido(Id_articulo,Id_orden_Compra,Id_sector,cantidad_articulo)
VALUES(1,1,1,10);
INSERT INTO
pedido(Id_articulo,Id_orden_Compra,Id_sector,cantidad_articulo)
VALUES(2,2,2,15);
INSERT INTO
pedido(Id_articulo,Id_orden_Compra,Id_sector,cantidad_articulo)
VALUES(3,3,3,20);
INSERT INTO
pedido(Id_articulo,Id_orden_Compra,Id_sector,cantidad_articulo)
VALUES(4,4,4,100);

CREATE TABLE articulo(
Id_articulo INT AUTO_INCREMENT,
Id_rubro INT,
descripcion VARCHAR(100),
```

```
precio DOUBLE,
código INT,
PRIMARY KEY (Id_articulo),
FOREIGN KEY (Id_rubro) REFERENCES rubro(Id_rubro)
);
INSERT INTO articulo(Id_rubro,descripcion, precio, código)
VALUES(1,'caños', 5000, 0001);
INSERT INTO articulo(Id_rubro,descripcion, precio, código)
VALUES(2,'bolsa de cemento', 2637, 1100);
INSERT INTO articulo(Id_rubro,descripcion, precio, código)
VALUES(3,'arena fina', 10500, 0010);
INSERT INTO articulo(Id_rubro,descripcion, precio, código)
VALUES(4,'pegamento para caños', 2800, 0100);


CREATE TABLE stock(
Id_stock INT AUTO_INCREMENT,
Id_articulo INT,
Id_rubro INT,
Id_deposito INT,
cantidad_articulo INT,
PRIMARY KEY (Id_stock),
FOREIGN KEY(Id_articulo) REFERENCES articulo(Id_articulo),
FOREIGN KEY(Id_deposito) REFERENCES deposito(Id_deposito),
FOREIGN KEY(Id_rubro) REFERENCES rubro(Id_rubro)
);

INSERT INTO stock(Id_articulo,Id_rubro,Id_deposito,cantidad_articulo)
VALUES(1,1,1,1500);
INSERT INTO stock(Id_articulo,Id_rubro,Id_deposito,cantidad_articulo)
VALUES(2,2,2,500);
INSERT INTO stock(Id_articulo,Id_rubro,Id_deposito,cantidad_articulo)
VALUES(3,3,3,1000);
INSERT INTO stock(Id_articulo,Id_rubro,Id_deposito,cantidad_articulo)
VALUES(4,4,4,2000);

CREATE TABLE deposito(
Id_deposito INT AUTO_INCREMENT,
Id_articulo INT,
Id_sucursal INT,
Id_stock INT,
Id_direccion INT,
valoracion VARCHAR(100),
Nombre VARCHAR(100),
PRIMARY KEY (Id_deposito),
FOREIGN KEY(Id_articulo) REFERENCES articulo(Id_articulo),
FOREIGN KEY(Id_stock) REFERENCES stock(Id_stock),
FOREIGN KEY(Id_sucursal) REFERENCES sucursal(Id_sucursal),
FOREIGN KEY(Id_direccion) REFERENCES direccion(Id_direccion)
);

INSERT INTO
deposito(Id_articulo,Id_sucursal,Id_stock,Id_direccion,valoracion,
Nombre) VALUES(1,1,1,1,7500000, 'Deposito1');
INSERT INTO
deposito(Id_articulo,Id_sucursal,Id_stock,Id_direccion,valoracion,
Nombre) VALUES(2,2,2,2,1318500, 'Deposito2');
```

```
INSERT INTO
deposito(Id_articulo,Id_sucursal,Id_stock,Id_direccion,valoracion,
Nombre) VALUES(3,3,3,3,1050000, 'Deposito3');
INSERT INTO
deposito(Id_articulo,Id_sucursal,Id_stock,Id_direccion,valoracion,
Nombre) VALUES(4,4,4,4,7500000, 'Deposito4');

CREATE TABLE remito(
Id_remito INT AUTO_INCREMENT,
Id_articulo INT,
Id_deposito INT,
Fecha DATE,
observación VARCHAR(100),
descripcion VARCHAR(100),
PRIMARY KEY(Id_remito),
FOREIGN KEY (Id_articulo) REFERENCES articulo(Id_articulo),
FOREIGN KEY(Id_deposito) REFERENCES deposito(Id_deposito)
);

INSERT INTO remito(Id_articulo,Id_deposito,Fecha, observación,
descripcion) VALUES (1,1,'2020-09-11', 'ningúna', 'caños, bolsas de
cemento, bolsas de arena fina');
INSERT INTO remito(Id_articulo,Id_deposito,Fecha, observación,
descripcion) VALUES (2,2,'2019-01-01','Daños en una bolsa de arena fina',
'bolsas de arena fina, cbolsas de cemento' );
INSERT INTO remito(Id_articulo,Id_deposito,Fecha, observación,
descripcion) VALUES (3,3,'2018-08-30', 'Ningúna',' Cables Inupolares,
caños de agua' );
INSERT INTO remito(Id_articulo,Id_deposito,Fecha, observación,
descripcion) VALUES (4,4,'2017-03-12', 'Cable cortado', '1 metro Cable
Unipolar');

CREATE TABLE proveedor(
Id_proveedor INT AUTO_INCREMENT,
Id_direccion INT,
Id_Cliente INT,
Id_rubro  INT,
Fecha_alta DATE,
Ranking INT,
Credito INT,
PRIMARY KEY(Id_proveedor),
FOREIGN KEY (Id_rubro) REFERENCES rubro(Id_rubro),
FOREIGN KEY(Id_Cliente) REFERENCES Cliente(Id_Cliente),
FOREIGN KEY (Id_direccion) REFERENCES direccion(Id_direccion)
);

INSERT INTO proveedor(Id_direccion,Id_rubro,Id_Cliente,Fecha_alta,
Ranking, Credito) VALUES(1,1,1,'2021-01-30', 2, 200000);
INSERT INTO proveedor(Id_direccion,Id_rubro,Id_Cliente,Fecha_alta,
Ranking, Credito) VALUES(2,2,2,'2020-08-06',3, 150000);
INSERT INTO proveedor(Id_direccion,Id_rubro,Id_Cliente,Fecha_alta,
Ranking, Credito) VALUES(3,3,3,'2021-04-13', 4, 100000);
INSERT INTO proveedor(Id_direccion,Id_rubro,Id_Cliente,Fecha_alta,
Ranking, Credito) VALUES(4,4,4,'2020-02-12-', 1,300000);

CREATE TABLE cotizacion(
Id_cotizacion INT AUTO_INCREMENT,
```

```
Id_orden_Compra INT,
Id_sector INT,
Id_proveedor INT,
Id_pedido INT,
descripcion VARCHAR(100),
precio DOUBLE,
PRIMARY KEY(Id_cotizacion),
FOREIGN KEY(Id_orden_Compra) REFERENCES orden_Compra(Id_orden_Compra),
FOREIGN KEY(Id_sector) REFERENCES sector(Id_sector),
FOREIGN KEY(Id_proveedor) REFERENCES proveedor(Id_proveedor),
FOREIGN KEY(Id_pedido) REFERENCES pedido(Id_pedido)
);
INSERT INTO
cotizacion(Id_orden_Compra,Id_sector,Id_proveedor,Id_pedido,descripcion,
precio) VALUES(1,1,1,1,'bolsas de cemento', 100000);
INSERT INTO
cotizacion(Id_orden_Compra,Id_sector,Id_proveedor,Id_pedido,descripcion,
precio) VALUES(2,2,2,2,'bolsas de arena', 50000);
INSERT INTO
cotizacion(Id_orden_Compra,Id_sector,Id_proveedor,Id_pedido,descripcion,
precio) VALUES(3,3,3,3,'pegamento para caños', 70000);
INSERT INTO
cotizacion(Id_orden_Compra,Id_sector,Id_proveedor,Id_pedido,descripcion,
precio) VALUES(4,4,4,4,'cable Unipolar', 150000);

CREATE TABLE linea_orden_compra(
Id_linea_orden INT AUTO_INCREMENT,
Id_articulo INT,
Id_orden_Compra INT,
subtotal DOUBLE,
cantidad_articulo INT,
PRIMARY KEY(Id_linea_orden),
FOREIGN KEY(Id_articulo) REFERENCES articulo (Id_articulo),
FOREIGN KEY(Id_orden_Compra) REFERENCES orden_Compra(Id_orden_Compra)
);
INSERT INTO linea_orden_compra(Id_articulo,Id_orden_Compra,subtotal,
cantidad_articulo) VALUES(1,1,100000,10);
INSERT INTO linea_orden_compra(Id_articulo,Id_orden_Compra,subtotal,
cantidad_articulo)  VALUES(2,2,150000,15);
INSERT INTO linea_orden_compra(Id_articulo,Id_orden_Compra,subtotal,
cantidad_articulo)  VALUES(3,3,200000,20);
INSERT INTO linea_orden_compra(Id_articulo,Id_orden_Compra,subtotal,
cantidad_articulo)  VALUES(4,4,250000,100);

CREATE TABLE rubro(
Id_rubro INT AUTO_INCREMENT,
Id_sector INT,
Id_direccion INT,
Nombre VARCHAR(100),
PRIMARY KEY(Id_rubro),
FOREIGN KEY (Id_sector) REFERENCES sector(Id_sector),
FOREIGN KEY(Id_direccion) REFERENCES direccion(Id_direccion)
);
INSERT INTO rubro(Id_sector,Id_direccion,Nombre) VALUES(1,1,'Caño para
agua');
INSERT INTO rubro(Id_sector,Id_direccion,Nombre) VALUES(2,2,'Cemento');
INSERT INTO rubro(Id_sector,Id_direccion,Nombre) VALUES(3,3,'Pegamento');
```

```
INSERT INTO rubro(Id_sector,Id_direccion,Nombre)
VALUES(4,4,'Electricidad');

CREATE TABLE direccion(
Id_direccion INT AUTO_INCREMENT,
Id_Proveedor INT,
Id_Cliente INT,
calle VARCHAR (100),
número INT,
provincia VARCHAR(100),
localidad VARCHAR(100),
codigo_Postal INT,
pais VARCHAR(100),
PRIMARY KEY(Id_direccion),
FOREIGN KEY(Id_Proveedor) REFERENCES Proveedor(Id_proveedor),
FOREIGN KEY(Id_Cliente) REFERENCES Cliente(Id_Cliente)
);

INSERT INTO direccion(Id_Proveedor,Id_Cliente,calle, número, provincia,
localidad, codigo_Postal, pais) VALUES (1,1,'San Martin', 560, 'Tucumán',
'S.M. Tucumán', 4000, 'Argentina');
INSERT INTO direccion(Id_Proveedor,Id_Cliente,calle, número, provincia,
localidad, codigo_Postal, pais) VALUES (2,2,'Mendoza', 800, 'Tucumán',
'S.M. Tucumán', 4000, 'Argentina');
INSERT INTO direccion(Id_Proveedor,Id_Cliente,calle, número, provincia,
localidad, codigo_Postal, pais) VALUES (3,3,'24 de Septiembre', 463,
'Tucumán', 'S.M. Tucumán', 4000, 'Argentina');
INSERT INTO direccion(Id_Proveedor,Id_Cliente,calle, número, provincia,
localidad, codigo_Postal, pais) VALUES (4,4,'Muñecas', 375, 'Tucumán',
'S.M. Tucumán', 4000, 'Argentina');

CREATE TABLE forma_pago(
Id_forma_pago INT AUTO_INCREMENT,
Id_pago INT,
Id_factura INT,
Condicion VARCHAR(100),
PRIMARY KEY(Id_forma_pago),
FOREIGN KEY(Id_pago) REFERENCES pago(Id_pago),
FOREIGN KEY (Id_factura) REFERENCES factura(Id_factura)
);

INSERT INTO forma_pago(Id_pago,Id_factura,Condicion)
VALUES(1,1,'Efectivo');
INSERT INTO forma_pago(Id_pago,Id_factura,Condicion) VALUES(2,2, 'Tarjeta
de crédito');
INSERT INTO forma_pago(Id_pago,Id_factura,Condicion)  VALUES(3,3,
'Tarjeta de débito');
INSERT INTO forma_pago(Id_pago,Id_factura,Condicion) VALUES(4, 4,'e-
cheq');


CREATE TABLE linea_factura(
Id_linea_factura INT AUTO_INCREMENT,
Id_articulo INT,
Id_factura INT,
Id_rubro INT,
total DOUBLE,
```

```
PRIMARY KEY (Id_linea_factura),
FOREIGN KEY(Id_articulo) REFERENCES articulo(Id_articulo),
FOREIGN KEY(Id_factura) REFERENCES factura(Id_factura),
FOREIGN KEY (Id_rubro) REFERENCES rubro(Id_rubro)
);


INSERT INTO linea_factura(Id_articulo,Id_factura,Id_rubro,total)
VALUES(1,1,1,150000);
INSERT INTO linea_factura(Id_articulo,Id_factura,Id_rubro,total)
VALUES(2,2,2,200000);
INSERT INTO linea_factura(Id_articulo,Id_factura,Id_rubro,total)
VALUES(3,3,3,250000);
INSERT INTO linea_factura(Id_articulo,Id_factura,Id_rubro,total)
VALUES(4,4,4,300000);


CREATE TABLE Cliente(
Id_Cliente INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_rubro INT,
Crédito INT,
Ranking INT,
RazónSocial VARCHAR(100),
Fecha_Alta DATE,
CUIT INT,
FOREIGN KEY(Id_rubro) REFERENCES rubro(Id_rubro)
);
INSERT INTO cliente(Id_rubro,Crédito, Ranking, RazónSocial, Fecha_Alta,
CUIT) VALUES(1,200000, 5, 987456, '2021-04-14',154623);
INSERT INTO cliente(Id_rubro,Crédito, Ranking, RazónSocial, Fecha_Alta,
CUIT) VALUES(2,300000, 6, 156478, '2020-04-14',147852);
INSERT INTO cliente(Id_rubro,Crédito, Ranking, RazónSocial, Fecha_Alta,
CUIT) VALUES(3,150000, 4, 854796, '2022-06-25',369852);
INSERT INTO cliente(Id_rubro,Crédito, Ranking, RazónSocial, Fecha_Alta,
CUIT) VALUES(4,250000, 3, 987214, '2021-04-14',154623);

CREATE TABLE Empleado(
Id_Empleado INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_rubro INT,
Crédito INT,
Ranking INT,
RazónSocial VARCHAR(100),
Legajo INT,
CUIL INT,
FOREIGN KEY(Id_rubro) REFERENCES rubro(Id_rubro)
);

INSERT INTO Empleado (Id_rubro,Crédito, Ranking, RazónSocial, Legajo,
CUIL) VALUES(1,25000, 5, 25864, 52592, 23156789);
INSERT INTO Empleado (Id_rubro,Crédito, Ranking, RazónSocial, Legajo,
CUIL) VALUES(2,250000, 3, 36981, 52534, 20732589);
INSERT INTO Empleado (Id_rubro,Crédito, Ranking, RazónSocial, Legajo,
CUIL) VALUES(3,150000, 1, 25864, 52564, 45961331);
INSERT INTO Empleado (Id_rubro,Crédito, Ranking, RazónSocial, Legajo,
CUIL) VALUES(4,50000, 4, 14527, 52578, 43706736);

CREATE TABLE Articulo_Rubro(
```

```
Id_ArticuloId_Rubro INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
);
CREATE TABLE Articulo_Stock(
Id_ArticuloId_Stock INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
);
CREATE TABLE Stock_Depósito(
Id_StockId_Depósito INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
);
CREATE TABLE sucursal(
Id_sucursal INT AUTO_INCREMENT,
Id_direccion INT,
Nombre VARCHAR(100),
PRIMARY KEY(Id_sucursal),
FOREIGN KEY (Id_direccion) REFERENCES direccion(Id_direccion)
);
INSERT INTO sucursal(Id_direccion,Nombre) VALUES(1,'CENTRO');
INSERT INTO sucursal(Id_direccion,Nombre) VALUES(2,'YERBA BUENA');
INSERT INTO sucursal(Id_direccion,Nombre) VALUES(3,'TAFI VIEJO');
INSERT INTO sucursal(Id_direccion,Nombre) VALUES(4,'LAS TALITAS');
CREATE TABLE Orden_De_Venta(
Orden_De_Venta INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_Cliente INT,
Id_articulo INT,
Id_factura INT,
Id_Empleado INT,
Id_sucursal INT,
Cantidad_Articulo INT,
Precio DOUBLE,
Estado VARCHAR(100),
Fecha DATE,
FOREIGN KEY (Id_articulo) REFERENCES articulo(Id_articulo),
FOREIGN KEY (Id_sucursal) REFERENCES sucursal(Id_sucursal),
FOREIGN KEY (Id_Cliente) REFERENCES Cliente(Id_Cliente),
FOREIGN KEY (Id_factura) REFERENCES factura(Id_factura),
FOREIGN KEY (Id_Empleado) REFERENCES Empleado(Id_Empleado)
);
INSERT INTO
Orden_De_Venta(Id_Cliente,Id_articulo,Id_Empleado,Id_sucursal,Cantidad_Ar
ticulo, Precio, Estado, Fecha) VALUES(1,1,1,1,10, 100000, 'En proceso',
'2021-01-30');
INSERT INTO
Orden_De_Venta(Id_Cliente,Id_articulo,Id_Empleado,Id_sucursal,Cantidad_Ar
ticulo, Precio, Estado, Fecha)  VALUES(2,2,2,2,15, 200000, 'Pagado',
'2020-09-11');
INSERT INTO
Orden_De_Venta(Id_Cliente,Id_articulo,Id_Empleado,Id_sucursal,Cantidad_Ar
ticulo, Precio, Estado, Fecha)  VALUES(3,3,3,3,20, 250000, 'En proceso',
'2019-01-01');
INSERT INTO
Orden_De_Venta(Id_Cliente,Id_articulo,Id_Empleado,Id_sucursal,Cantidad_Ar
ticulo, Precio, Estado, Fecha)  VALUES(4,4,4,4,100, 300000, 'Pagado',
'2022-03-02');

CREATE TABLE Orden_De_Venta_Sucursal(
Id_Orden_De_VentaId_Sucursal INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
);
```

Integrantes:
-Gerez Juan Pablo (53231)
-Salazar Ana Carolina (52592)

```
CREATE TABLE Persona(
Id_Persona INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_direccion INT,
Id_Empleado INT,
Id_Cliente INT,
Id_rubro INT,
Nombre VARCHAR(100),
Apellido VARCHAR(100),
Dni INT,
Fecha_Nacimiento DATE,
Lugar_Nacimiento VARCHAR(100),
Teléfono INT,
Mail VARCHAR(100),
Edad INT,
FOREIGN KEY (Id_direccion) REFERENCES direccion(Id_direccion),
FOREIGN KEY (Id_Empleado) REFERENCES Empleado(Id_Empleado),
FOREIGN KEY (Id_rubro) REFERENCES rubro(Id_rubro),
FOREIGN KEY (Id_Cliente) REFERENCES Cliente(Id_Cliente)
);
INSERT INTO Persona(Id_direccion,Id_Empleado,Id_Cliente,Id_rubro,Nombre,
Apellido, Dni, Fecha_Nacimiento, Lugar_Nacimiento, Teléfono, Mail, Edad)
VALUES (1,1,1,1,'Carolina', 'Salazar', 43706736, '2002-04-17', 'S.M.
Tucumán', 381356, 'csalazar@gmail.com', 21);
INSERT INTO Persona(Id_direccion,Id_Empleado,Id_Cliente,Id_rubro,Nombre,
Apellido, Dni, Fecha_Nacimiento, Lugar_Nacimiento, Teléfono, Mail,
Edad)VALUES (2,2,2,2,'Juan Pablo', 'Gerez', 23156789, '2003-07-26', 'S.M.
Tucumán', 3813546, 'juampygerez@gmail.com', 20);
INSERT INTO Persona(Id_direccion,Id_Empleado,Id_Cliente,Id_rubro,Nombre,
Apellido, Dni, Fecha_Nacimiento, Lugar_Nacimiento, Teléfono, Mail, Edad)
VALUES (3,3,3,3,'Manuel', 'Perez', 20732589, '2000-08-23', 'S.M.
Tucumán', 381587, 'manuperez@gmail.com', 22);
INSERT INTO Persona(Id_direccion,Id_Empleado,Id_Cliente,Id_rubro,Nombre,
Apellido, Dni, Fecha_Nacimiento, Lugar_Nacimiento, Teléfono, Mail, Edad)
VALUES (4,4,4,4,'Celeste', 'Gomez', 20732589, '2000-09-22', 'S.M.
Tucumán', 381512, 'celegomez@gmail.com', 21);


CREATE TABLE Antigüedad(
Id_Antigüedad INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_Empleado INT,
Cant_Años INT,
FOREIGN KEY(Id_Empleado) REFERENCES Empleado(Id_Empleado)
);

INSERT INTO Antigüedad(Id_Empleado,Cant_Años) VALUES(1,5);
INSERT INTO Antigüedad(Id_Empleado,Cant_Años) VALUES(2,20);
INSERT INTO Antigüedad(Id_Empleado,Cant_Años) VALUES(3,9);
INSERT INTO Antigüedad(Id_Empleado,Cant_Años) VALUES(4,2);

CREATE TABLE Liquidación(
Id_Liquidación INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_Empleado INT,
Id_PuestoTrabajo INT,
Número VARCHAR(50),
Total DOUBLE,
FOREIGN KEY(Id_Empleado) REFERENCES empleado(Id_Empleado),
FOREIGN KEY(Id_PuestoTrabajo) REFERENCES PuestoTrabajo(Id_PuestoTrabajo)
```

```
);

INSERT INTO Liquidación(Id_Empleado,Id_PuestoTrabajo,Total, Número)
VALUES(1,1,20000, 2023-01);
INSERT INTO Liquidación(Id_Empleado,Id_PuestoTrabajo,Total, Número)
VALUES(2,2,15000, 2023-03);
INSERT INTO Liquidación(Id_Empleado,Id_PuestoTrabajo,Total, Número)
VALUES(3,3,30000, 2022-01);
INSERT INTO Liquidación(Id_Empleado,Id_PuestoTrabajo,Total, Número)
VALUES(4,4,10000, 2022-05);

CREATE TABLE Detalle_Liquidación(
Id_DetalleLiquidación INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_Liquidación INT,
Id_Concepto INT,
Bono INT,
Premio INT,
Fecha_Despido DATE,
Descuento DOUBLE,
Duración_Vacaciones INT,
SAC DOUBLE,
FOREIGN KEY(Id_Liquidación) REFERENCES Liquidación(Id_Liquidación),
FOREIGN KEY(Id_Concepto) REFERENCES Concepto(Id_Concepto)
);

INSERT INTO Detalle_Liquidación(Id_Liquidación,Id_Concepto,Bono, Premio,
Fecha_Despido, Descuento, Duración_Vacaciones, SAC) VALUES(1,1,2000,
10000, '2022-09-29', 15000, 4, 200000);
INSERT INTO Detalle_Liquidación(Id_Liquidación,Id_Concepto,Bono, Premio,
Fecha_Despido, Descuento, Duración_Vacaciones, SAC) VALUES(2,2, 1500,
15000, '2021-04-01', 10000, 4, 150000);
INSERT INTO Detalle_Liquidación(Id_Liquidación,Id_Concepto,Bono, Premio,
Fecha_Despido, Descuento, Duración_Vacaciones, SAC) VALUES(3,3, 5000,
10000, '2019-03-05', 20000, 4, 100000);
INSERT INTO Detalle_Liquidación(Id_Liquidación,Id_Concepto,Bono, Premio,
Fecha_Despido, Descuento, Duración_Vacaciones, SAC) VALUES(4,4, 6000,
9000, '2020-01-05', 5000, 5, 30000);

CREATE TABLE Concepto(
Id_Concepto INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Monto DOUBLE
);

INSERT INTO Concepto (Monto) VALUES (250000);
INSERT INTO Concepto (Monto) VALUES (200000);
INSERT INTO Concepto (Monto) VALUES (350000);
INSERT INTO Concepto (Monto) VALUES (450000);


CREATE TABLE Accidente(
Id_Accidente INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Fecha DATE,
Descripción VARCHAR(100),
Código INT
);
INSERT INTO Accidente(Fecha,Descripción,Código) VALUES ('2020-05-
24','Accidente en el trabajo moviendo caños',52364);
```

```
INSERT INTO Accidente(Fecha,Descripción,Código) VALUES ('2021-02-
17','Accidente Automovilístico Llegando a la sucursal',51241);
INSERT INTO Accidente(Fecha,Descripción,Código) VALUES ('2022-03-
28','Intoxicación',5223);
INSERT INTO Accidente(Fecha,Descripción,Código) VALUES ('2023-01-
19','Heridas de gravedad',53124);

CREATE TABLE Empleado_Accidente(
Id_AccidenteIdEmpleado INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
);

CREATE TABLE Título(
Id_Título INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Nombre VARCHAR(100),
Fecha_Ingreso DATE,
Fecha_Graduación DATE
);
INSERT INTO Título(Nombre, Fecha_Ingreso, Fecha_Graduación)
VALUES('Ingeniero en Sistemas','2017-04-30','2022-12-21');
INSERT INTO Título(Nombre, Fecha_Ingreso, Fecha_Graduación)
VALUES('Adminitrador de Empresas','2015-05-31','2020-08-11');
INSERT INTO Título(Nombre, Fecha_Ingreso, Fecha_Graduación)
VALUES('Contador','2013-04-29','2018-12-19');
INSERT INTO Título(Nombre, Fecha_Ingreso, Fecha_Graduación)
VALUES('Enfermero','2011-07-21','2020-12-05');


CREATE TABLE Tipo_Título(
Id_TipoTítulo INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_Título INT,
Descripción VARCHAR(100),
FOREIGN KEY(Id_Título) REFERENCES Título(Id_Título)
);

INSERT INTO Tipo_Título(Id_Título,Descripción) VALUES(1,'Universitario');
INSERT INTO Tipo_Título(Id_Título,Descripción) VALUES(2,'Universitario');
INSERT INTO Tipo_Título(Id_Título,Descripción)VALUES(3,'Universitario');
INSERT INTO Tipo_Título(Id_Título,Descripción) VALUES(4,'Universitario');

CREATE TABLE Curso(
Id_Curso INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_Empleado INT,
Nombre VARCHAR(100),
Lugar VARCHAR(100),
Idioma VARCHAR(100),
Fecha DATE,
Código INT,
Duración INT,
FOREIGN KEY(Id_Empleado) REFERENCES empleado(Id_Empleado)
);

INSERT INTO
Curso(Id_Empleado,Nombre,Lugar,Idioma,Fecha,Código,Duración)VALUES(1,'ATI
CANA','Escuela de ingles', 'Ingles', '2020-04-29', 52548, 12);
INSERT INTO
Curso(Id_Empleado,Nombre,Lugar,Idioma,Fecha,Código,Duración)VALUES(2,'AF
Alliance','Escuela de frances', 'Frances', '2019-04-29', 45961, 6);
```

```
INSERT INTO
Curso(Id_Empleado,Nombre,Lugar,Idioma,Fecha,Código,Duración)VALUES(3,'Cur
so de Idioma','Online', 'Aleman', '2021-06-07', 43706, 4);
INSERT INTO
Curso(Id_Empleado,Nombre,Lugar,Idioma,Fecha,Código,Duración)VALUES(4,'Pla
tzi','Online', 'Inglés', '2018-06-02', 12412, 6);

CREATE TABLE PuestoTrabajo(
Id_PuestoTrabajo INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_Empleado INT,
Nombre VARCHAR(100),
Categoria_Salarial VARCHAR(100),
Año INT,
FOREIGN KEY(Id_Empleado) REFERENCES empleado(Id_Empleado)
);

INSERT INTO PuestoTrabajo(Id_Empleado,Nombre, Categoria_Salarial,Año)
VALUES(1,'Vendedor','Mensual', 2020 );
INSERT INTO PuestoTrabajo(Id_Empleado,Nombre, Categoria_Salarial,Año)
VALUES(2,'Cajero','Operacional', 2021 );
INSERT INTO PuestoTrabajo(Id_Empleado,Nombre, Categoria_Salarial,Año)
VALUES(3,'Gerente','Jerárquico', 2022 );
INSERT INTO PuestoTrabajo(Id_Empleado,Nombre, Categoria_Salarial,Año)
VALUES(4,'Supervisor','Operacional', 2000 );

CREATE TABLE Empleado_PuestoTrabajo(
Id_EmpleadoPuestoTrabajo INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
);

CREATE TABLE grupo_familiar_Persona(
Id_GF_persona INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_GF INT,
Create_Ad INT,
FOREIGN KEY(Id_GF) REFERENCES grupo_familiar(Id_GF)
);

INSERT INTO grupo_familiar_Persona(Id_GF,Create_Ad) VALUES(1,10);
INSERT INTO grupo_familiar_Persona(Id_GF,Create_Ad) VALUES(2,5);
INSERT INTO grupo_familiar_Persona(Id_GF,Create_Ad) VALUES(3,8);
INSERT INTO grupo_familiar_Persona(Id_GF,Create_Ad) VALUES(4,7);

CREATE TABLE grupo_familiar(
Id_GF INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_Empleado INT,
Create_Ad INT,
FOREIGN KEY(Id_Empleado) REFERENCES Empleado(Id_Empleado)
);

INSERT INTO grupo_familiar(Id_Empleado,Create_Ad) VALUES(1,10);
INSERT INTO grupo_familiar(Id_Empleado,Create_Ad) VALUES(2,5);
INSERT INTO grupo_familiar(Id_Empleado,Create_Ad) VALUES(3,8);
INSERT INTO grupo_familiar(Id_Empleado,Create_Ad) VALUES(4,7);

CREATE TABLE revisión(
Id_revisión INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_Empleado INT,
Estatura INT,
```

```
Coeficiente_auditivo VARCHAR(100),
IMC INT,
Electrocardiograma VARCHAR(100),
Presión VARCHAR(100),
Sexo VARCHAR(100),
Peso INT,
TipoyFactor_Sangre VARCHAR(100),
FOREIGN KEY(Id_Empleado) REFERENCES Empleado(Id_Empleado)
);

INSERT INTO revisión(Id_Empleado,Estatura,
Coeficiente_auditivo,IMC,Electrocardiograma, Presión, Sexo, Peso,
TipoyFactor_Sangre) VALUES(1,170, 'Apto', 19, 'Normal', 'Normal',
'Masculino',55,'A+');
INSERT INTO revisión(Id_Empleado,Estatura,
Coeficiente_auditivo,IMC,Electrocardiograma, Presión, Sexo, Peso,
TipoyFactor_Sangre) VALUES(2,165, 'Apto', 22, 'Normal', 'Normal',
'Femenino',60,'0+');
INSERT INTO revisión(Id_Empleado,Estatura,
Coeficiente_auditivo,IMC,Electrocardiograma, Presión, Sexo, Peso,
TipoyFactor_Sangre) VALUES(3,185, 'Apto', 24, 'Normal', 'Normal',
'Masculino',82,'RH-');
INSERT INTO revisión(Id_Empleado,Estatura,
Coeficiente_auditivo,IMC,Electrocardiograma, Presión, Sexo, Peso,
TipoyFactor_Sangre) VALUES(4,190, 'Apto', 21, 'Mediano', 'Normal',
'Masculino',55,'AB+');


CREATE TABLE Analisis(
Id_analisis INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_revisión INT,
Descripción VARCHAR(100)
);

INSERT INTO Analisis(Id_revisión,Descripción) VALUES(1,'Todo Normal. Está
apto para trabajar' );
INSERT INTO Analisis(Id_revisión,Descripción) VALUES(2,'Todo Normal. Está
apto para trabajar' );
INSERT INTO Analisis(Id_revisión,Descripción) VALUES(3,'Todo Normal. Está
apto para trabajar' );
INSERT INTO Analisis(Id_revisión,Descripción) VALUES(4,'No apto para
trabajar' );



CREATE TABLE Salario(
Id_Salario INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_Persona INT,
Cant_hijos INT,
Recibo_Sueldo INT,
Estado_Civil VARCHAR(100),
Familiar INT,
FOREIGN KEY(Id_Persona) REFERENCES Persona(Id_Persona)
);

INSERT INTO Salario(Id_Persona,Cant_hijos, Recibo_Sueldo, Estado_Civil,
Familiar) VALUES(1,2, 200000, 'Casado', 26400);
```

```
INSERT INTO Salario(Id_Persona,Cant_hijos, Recibo_Sueldo, Estado_Civil,
Familiar) VALUES(2,3, 150000, 'Divorciado', 39600);
INSERT INTO Salario(Id_Persona,Cant_hijos, Recibo_Sueldo, Estado_Civil,
Familiar) VALUES(3,0, 150000, 'Soltero', 0);
INSERT INTO Salario(Id_Persona,Cant_hijos, Recibo_Sueldo, Estado_Civil,
Familiar) VALUES(4,1, 300000, 'Casado', 0);

CREATE TABLE Salario_Has_area(
Id_SalarioId_Area INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
);

CREATE TABLE Area(
Id_Area INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_Empleado INT,
Id_Departamento INT,
Fecha_Ingreso DATE,
Fecha_Egreso DATE,
FOREIGN KEY(Id_Empleado) REFERENCES Empleado(Id_Empleado)
);

INSERT INTO Area(Id_Empleado,Id_Departamento,Fecha_Ingreso, Fecha_Egreso)
VALUES(1,1,'2021-05-05','2023-04-02');
INSERT INTO Area(Id_Empleado,Id_Departamento,Fecha_Ingreso, Fecha_Egreso)
VALUES(2,2,'2019-01-31','2021-12-20');
INSERT INTO Area(Id_Empleado,Id_Departamento,Fecha_Ingreso, Fecha_Egreso)
VALUES(3,3,'2018-06-12','2023-02-05');
INSERT INTO Area(Id_Empleado,Id_Departamento,Fecha_Ingreso, Fecha_Egreso)
VALUES(4,4,'2012-02-05','2022-07-26');

CREATE TABLE Departamento(
Id_Departamento INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Id_Empleado INT,
Localidad VARCHAR(100),
Telefono INT,
CUIL INT,
Categoria VARCHAR(100),
Mail VARCHAR(100),
Nombre VARCHAR(100),
FOREIGN KEY(Id_Empleado) REFERENCES Empleado(Id_Empleado)
);
INSERT INTO Departamento(Id_Empleado,Localidad,Telefono,CUIL,Categoria,
Mail, Nombre) VALUES(1,'S.M. Tucumán', 3698521, 2043706, 'RR.HH',
'dptoRRHH@gmail.com', 'Personal');
INSERT INTO Departamento(Id_Empleado,Localidad,Telefono,CUIL,Categoria,
Mail, Nombre) VALUES(2,'S.M. Tucumán', 3209199, 2058745, 'Ventas',
'dptoVentas@gmail.com', 'Personal');
INSERT INTO Departamento(Id_Empleado,Localidad,Telefono,CUIL,Categoria,
Mail, Nombre) VALUES(3,'S.M. Tucumán', 8541236, 2785462, 'Compras',
'dptoCompras@gmail.com', 'Personal');
INSERT INTO Departamento(Id_Empleado,Localidad,Telefono,CUIL,Categoria,
Mail, Nombre) VALUES(4,'S.M. Tucumán', 4596321, 2625879, 'Contabilidad',
'dptoCont@gmail.com', 'Sueldos y Jornales');
INSERT INTO Departamento(Localidad,Telefono,CUIL,Categoria, Mail, Nombre)
VALUES('S.M. Tucumán', 3596223, 2784512, 'Sistemas',
'dptoSist@gmail.com', 'Capacitación');
```

Integrantes:
-Gerez Juan Pablo (53231)
-Salazar Ana Carolina (52592)

```
INSERT INTO Departamento(Localidad,Telefono,CUIL,Categoria, Mail, Nombre)
VALUES('S.M. Tucumán', 3201547, 2230145, 'RR.HH', 'dptoRRHH@gmail.com',
'Seguridad e Higiene');
INSERT INTO Departamento(Localidad,Telefono,CUIL,Categoria, Mail, Nombre)
VALUES('S.M. Tucumán', 3305264, 2874596, 'RR.HH', 'dptoRRHH@gmail.com',
'Servicio Medico');

SELECT * FROM Accidente;
SELECT * FROM analisis;
SELECT *FROM Antigüedad;
SELECT *FROM area;
SELECT *FROM articulo;
SELECT *FROM cliente;
SELECT *FROM concepto;
SELECT *FROM cotizacion;
SELECT *FROM curso;
SELECT *FROM departamento;
SELECT * FROM Direccion;
SELECT *FROM deposito;
SELECT *FROM detalle_liquidación;
SELECT *FROM direccion;
SELECT *FROM empleado;
SELECT *FROM factura;
SELECT *FROM forma_pago;
SELECT *FROM grupo_familiar;
SELECT *FROM grupo_familiar_persona;
SELECT *FROM linea_factura;
SELECT *FROM linea_orden_compra;
SELECT *FROM pago;
SELECT *FROM pedido;
SELECT *FROM persona;
SELECT * FROM PuestoTrabajo;
SELECT *FROM proveedor;
SELECT *FROM puestotrabajo;
SELECT *FROM empleado;
SELECT *FROM remito;
SELECT *FROM rubro;
SELECT *FROM salario;
SELECT *FROM stock;
SELECT *FROM sector;
SELECT *FROM sucursal;
SELECT * FROM liquidación;
SELECT *FROM tipo_título;
SELECT *FROM título;


SELECT art.Id_articulo, art.descripcion, Dep.Nombre FROM ((Articulo art
INNER JOIN Stock s ON Art.id_articulo = s.Id_articulo) INNER JOIN
Deposito Dep ON s.Id_deposito = Dep.Id_deposito) WHERE
s.cantidad_Articulo >1000;

SELECT MAX(Grupo_Familiar.Create_Ad), Empleado.Id_Empleado FROM Empleado
INNER JOIN Grupo_Familiar ON Empleado.Id_Empleado =
Grupo_Familiar.Id_Empleado GROUP BY Empleado.Id_Empleado;

SELECT *FROM (SELECT * FROM Cliente) AS derivada;
```

Integrantes:
-Gerez Juan Pablo (53231)
-Salazar Ana Carolina (52592)

```
SELECT * FROM (SELECT
e.Id_Empleado,e.Id_rubro,e.Crédito,e.Ranking,e.RazónSocial,e.Legajo,e.CUI
L FROM Empleado e  INNER JOIN PuestoTrabajo p ON
e.Id_Empleado=p.Id_Empleado WHERE p.AÑO - YEAR(NOW()>10)) AS
Empleado_Antiguedad;
```

Integrantes:
-Gerez Juan Pablo (53231)
-Salazar Ana Carolina (52592)