

Cálculo de Programas

Trabalho Prático

LEI — 2022/23

Departamento de Informática
Universidade do Minho

Dezembro de 2022

Grupo nr.	05
a96215	João Martins
a97541	Gonçalo Braga
a95019	João Gonçalves

Preâmbulo

Cálculo de Programas tem como objectivo principal ensinar a programação de computadores como uma disciplina científica. Para isso parte-se de um repertório de *combinadores* que formam uma álgebra da programação (conjunto de leis universais e seus corolários) e usam-se esses combinadores para construir programas *composicionalmente*, isto é, agregando programas já existentes.

Na sequência pedagógica dos planos de estudo dos cursos que têm esta disciplina, opta-se pela aplicação deste método à programação em **Haskell** (sem prejuízo da sua aplicação a outras linguagens funcionais). Assim, o presente trabalho prático coloca os alunos perante problemas concretos que deverão ser implementados em **Haskell**. Há ainda um outro objectivo: o de ensinar a documentar programas, a validá-los e a produzir textos técnico-científicos de qualidade.

Antes de abordarem os problemas propostos no trabalho, os grupos devem ler com atenção o anexo ?? onde encontrarão as instruções relativas ao software a instalar, etc.

Problema 1

Suponha-se uma sequência numérica semelhante à sequência de Fibonacci tal que cada termo subsequente aos três primeiros corresponde à soma dos três anteriores, sujeitos aos coeficientes a , b e c :

$$\begin{aligned}f\ a\ b\ c\ 0 &= 0 \\f\ a\ b\ c\ 1 &= 1 \\f\ a\ b\ c\ 2 &= 1 \\f\ a\ b\ c\ (n+3) &= a * f\ a\ b\ c\ (n+2) + b * f\ a\ b\ c\ (n+1) + c * f\ a\ b\ c\ n\end{aligned}$$

Assim, por exemplo, $f\ 1\ 1\ 1$ irá dar como resultado a sequência:

1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149, ...

$f\ 1\ 2\ 3$ irá gerar a sequência:

1, 1, 3, 8, 17, 42, 100, 235, 561, 1331, ...

etc.

A definição de f dada é muito ineficiente, tendo uma degradação do tempo de execução exponencial. Pretende-se otimizar a função dada convertendo-a para um ciclo *for*. Recorrendo à lei de recursividade mútua, calcule *loop* e *initial* em

$$fbl\ a\ b\ c = wrap \cdot for\ (loop\ a\ b\ c)\ initial$$

por forma a f e fbl serem (matematicamente) a mesma função. Para tal, poderá usar a regra prática explicada no anexo ??.

Valorização: apresente testes de *performance* que mostrem quão mais rápida é fbl quando comparada com f .

Problema 2

Pretende-se vir a classificar os conteúdos programáticos de todas as [UCs](#) lecionadas no *Departamento de Informática* de acordo com o [ACM Computing Classification System](#). A listagem da taxonomia desse sistema está disponível no ficheiro `Cp2223data`, começando com

```
acm_ccs = ["CCS",
           "    General and reference",
           "        Document types",
           "            Surveys and overviews",
           "            Reference works",
           "            General conference proceedings",
           "            Biographies",
           "            General literature",
           "            Computing standards, RFCs and guidelines",
           "            Cross-computing tools and techniques",
```

(10 primeiros itens) etc., etc.¹

Pretende-se representar a mesma informação sob a forma de uma árvore de expressão, usando para isso a biblioteca [Exp](#) que consta do material pedagógico da disciplina e que vai incluída no zip do projecto, por ser mais conveniente para os alunos.

1. Comece por definir a função de conversão do texto dado em *acm_ccs* (uma lista de *strings*) para uma tal árvore como um anamorfismo de [Exp](#):

$$\begin{aligned} tax &:: [String] \rightarrow Exp\ String\ String \\ tax &= [(gene)]_{Exp} \end{aligned}$$

Ou seja, defina o *gene* do anamorfismo, tendo em conta o seguinte diagrama²:

$$\begin{array}{ccc} Exp\ S\ S & \xleftarrow{\text{in } Exp} & S + S \times (Exp\ S\ S)^* \\ \uparrow tax & & \uparrow id + id \times tax^* \\ S^* & \xrightarrow{\text{out}} S + S \times S^* \xrightarrow{\dots} S + S \times (S^*)^* & \\ & \searrow gene & \end{array}$$

Para isso, tome em atenção que cada nível da hierarquia é, em *acm_ccs*, marcado pela indentação de 4 espaços adicionais — como se mostra no fragmento acima.

Na figura ?? mostra-se a representação gráfica da árvore de tipo [Exp](#) que representa o fragmento de *acm_ccs* mostrado acima.

2. De seguida vamos querer todos os caminhos da árvore que é gerada por *tax*, pois a classificação de uma UC pode ser feita a qualquer nível (isto é, caminho descendente da raiz "CCS" até um subnível ou folha).³

¹Informação obtida a partir do site [ACM CCS](#) seleccionando *Flat View*.

² S abrevia *String*.

³Para um exemplo de classificação de UC concreto, pf. ver a secção **Classificação ACM** na página pública de [Cálculo de Programas](#).



Figura 1: Fragmento de *acm_ccs* representado sob a forma de uma árvore do tipo [Exp](#).

Precisamos pois da composição de *tax* com uma função de pós-processamento *post*,

```

tudo :: [String] → [[String]]
tudo = post · tax

```

para obter o efeito que se mostra na tabela ??.

CCS			
CCS	General and reference		
CCS	General and reference	Document types	
CCS	General and reference	Document types	Surveys and overviews
CCS	General and reference	Document types	Reference works
CCS	General and reference	Document types	General conference proceedings
CCS	General and reference	Document types	Biographies
CCS	General and reference	Document types	General literature
CCS	General and reference	Cross-computing tools and techniques	

Tabela 1: Taxonomia ACM fechada por prefixos (10 primeiros ítems).

Defina a função *post :: Exp String String → [[String]]* da forma mais económica que encontrar.

Sugestão: Inspeccione as bibliotecas fornecidas à procura de funções auxiliares que possa re-utilizar para a sua solução ficar mais simples. Não se esqueça que, para o mesmo resultado, nesta disciplina “ganha” quem escrever menos código!

Sugestão: Para efeitos de testes intermédios não use a totalidade de *acm_ccs*, que tem 2114 linhas! Use, por exemplo, *take 10 acm_ccs*, como se mostrou acima.

Problema 3

O [tapete de Sierpinski](#) é uma figura geométrica [fractal](#) em que um quadrado é subdividido recursivamente em sub-quadrados. A construção clássica do tapete de Sierpinski é a seguinte: assumindo um quadrado de lado l , este é subdividido em 9 quadrados iguais de lado $l/3$, removendo-se o quadrado central. Este passo é depois repetido sucessivamente para cada um dos 8 sub-quadrados restantes (Fig. ??).

NB: No exemplo da fig. ??, assumindo a construção clássica já referida, os quadrados estão a branco e o fundo a verde.

A complexidade deste algoritmo, em função do número de quadrados a desenhar, para uma profundidade n , é de 8^n (exponencial). No entanto, se assumirmos que os quadrados a desenhar são os que estão a verde, a complexidade é reduzida para $\sum_{i=0}^{n-1} 8^i$, obtendo um ganho de $\sum_{i=1}^n \frac{100}{8^i} \%$. Por exemplo, para $n = 5$, o ganho é de 14.28%. O objetivo deste problema é a implementação do algoritmo mediante a referida otimização.



Figura 2: Construção do tapete de Sierpinski com profundidade 5.



Figura 3: Tapete de Sierpinski com profundidade 2 e com os quadrados enumerados.

Assim, seja cada quadrado descrito geometricamente pelas coordenadas do seu vértice inferior esquerdo e o comprimento do seu lado:

type *Square* = (*Point*,*Side*)
type *Side* = *Double*
type *Point* = (*Double*,*Double*)

A estrutura recursiva de suporte à construção de tapetes de Sierpinski será uma [Rose Tree](#), na qual cada nível da árvore irá guardar os quadrados de tamanho igual. Por exemplo, a construção da fig. ?? poderá⁴ corresponder à árvore da figura ??.



Figura 4: Possível árvore de suporte para a construção da fig. ??.

Uma vez que o tapete é também um quadrado, o objetivo será, a partir das informações do tapete (coordenadas do vértice inferior esquerdo e comprimento do lado), desenhar o quadrado central, subdividir o tapete nos 8 sub-tapetes restantes, e voltar a desenhar, recursivamente, o quadrado nesses 8 sub-tapetes. Desta forma, cada tapete determina o seu quadrado e os seus 8 sub-tapetes. No exemplo em cima, o tapete que contém o quadrado 1 determina esse próprio quadrado e determina os sub-tapetes que contêm os quadrados 2 a 9.

⁴A ordem dos filhos não é relevante.

Portanto, numa primeira fase, dadas as informações do tapete, é construída a árvore de suporte com todos os quadrados a desenhar, para uma determinada profundidade.

$$squares :: (Square, Int) \rightarrow Rose\ Square$$

NB: No programa, a profundidade começa em 0 e não em 1.

Uma vez gerada a árvore com todos os quadrados a desenhar, é necessário extrair os quadrados para uma lista, a qual é processada pela função *drawSq*, disponibilizada no anexo ??.

$$rose2List :: Rose\ a \rightarrow [a]$$

Assim, a construção de tapetes de Sierpinski é dada por um hilomorfismo de *Rose Trees*:

$$\begin{aligned} sierpinski &:: (Square, Int) \rightarrow [Square] \\ sierpinski &= \llbracket gr2l, gsq \rrbracket_r \end{aligned}$$

Trabalho a fazer:

1. Definir os genes do hilomorfismo *sierpinski*.
2. Correr

```
sierp4 = drawSq (sierpinski (((0,0),32),3))
constructSierp5 = do drawSq (sierpinski (((0,0),32),0))
  await
  drawSq (sierpinski (((0,0),32),1))
  await
  drawSq (sierpinski (((0,0),32),2))
  await
  drawSq (sierpinski (((0,0),32),3))
  await
  drawSq (sierpinski (((0,0),32),4))
  await
```

3. Definir a função que apresenta a construção do tapete de Sierpinski como é apresentada em *construcaoSierp5*, mas para uma profundidade $n \in \mathbb{N}$ recebida como parâmetro.

$$\begin{aligned} constructSierp &:: Int \rightarrow IO\ [] \\ constructSierp &= present \cdot carpets \end{aligned}$$

Dica: a função *constructSierp* será um hilomorfismo de listas, cujo anamorfismo *carpets* $:: Int \rightarrow [[Square]]$ constrói, recebendo como parâmetro a profundidade n , a lista com todos os tapetes de profundidade $1..n$, e o catamorfismo *present* $:: [[Square]] \rightarrow IO\ []$ percorre a lista desenhando os tapetes e esperando 1 segundo de intervalo.

Problema 4

Este ano ocorrerá a vigésima segunda edição do Campeonato do Mundo de Futebol, organizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), a decorrer no Qatar e com o jogo inaugural a 20 de Novembro.

Uma casa de apostas pretende calcular, com base numa aproximação dos *rankings*⁵ das seleções, a probabilidade de cada seleção vencer a competição.

Para isso, o diretor da casa de apostas contratou o Departamento de Informática da Universidade do Minho, que atribuiu o projeto à equipa formada pelos alunos e pelos docentes de Cálculo de Programas.

⁵Os *rankings* obtidos [aqui](#) foram escalados e arredondados.

Para resolver este problema de forma simples, ele será abordado por duas fases:

1. versão acadêmica sem probabilidades, em que se sabe à partida, num jogo, quem o vai vencer;
2. versão realista com probabilidades usando o mónade *Dist* (distribuições probabilísticas) que vem descrito no anexo ??.

A primeira versão, mais simples, deverá ajudar a construir a segunda.

Descrição do problema

Uma vez garantida a qualificação (já ocorrida), o campeonato consta de duas fases consecutivas no tempo:

1. fase de grupos;
2. fase eliminatória (ou “mata-mata”, como é habitual dizer-se no Brasil).

Para a fase de grupos, é feito um sorteio das 32 seleções (o qual já ocorreu para esta competição) que as coloca em 8 grupos, 4 seleções em cada grupo. Assim, cada grupo é uma lista de seleções.

Os grupos para o campeonato deste ano são:

```
type Team = String
type Group = [Team]
groups :: [Group]
groups = [[ "Qatar", "Ecuador", "Senegal", "Netherlands"],
  [ "England", "Iran", "USA", "Wales"],
  [ "Argentina", "Saudi Arabia", "Mexico", "Poland"],
  [ "France", "Denmark", "Tunisia", "Australia"],
  [ "Spain", "Germany", "Japan", "Costa Rica"],
  [ "Belgium", "Canada", "Morocco", "Croatia"],
  [ "Brazil", "Serbia", "Switzerland", "Cameroon"],
  [ "Portugal", "Ghana", "Uruguay", "Korea Republic"]]
```

Deste modo, *groups !! 0* corresponde ao grupo A, *groups !! 1* ao grupo B, e assim sucessivamente. Nesta fase, cada seleção de cada grupo vai defrontar (uma vez) as outras do seu grupo.

Passam para o “mata-mata” as duas seleções que mais pontuarem em cada grupo, obtendo pontos, por cada jogo da fase grupos, da seguinte forma:

- vitória — 3 pontos;
- empate — 1 ponto;
- derrota — 0 pontos.

Como se disse, a posição final no grupo irá determinar se uma seleção avança para o “mata-mata” e, se avançar, que possíveis jogos terá pela frente, uma vez que a disposição das seleções está desde o início definida para esta última fase, conforme se pode ver na figura ??.

Assim, é necessário calcular os vencedores dos grupos sob uma distribuição probabilística. Uma vez calculadas as distribuições dos vencedores, é necessário colocá-las nas folhas de uma *LTree* de forma a fazer um *match* com a figura ??, entrando assim na fase final da competição, o tão esperado “mata-mata”. Para avançar nesta fase final da competição (i.e. subir na árvore), é preciso ganhar, quem perder é automaticamente eliminado (“mata-mata”). Quando uma seleção vence um jogo, sobe na árvore, quando perde, fica pelo caminho. Isto significa que a seleção vencedora é aquela que vence todos os jogos do “mata-mata”.

Arquitetura proposta

A visão composicional da equipa permitiu-lhe perceber desde logo que o problema podia ser dividido, independentemente da versão, probabilística ou não, em duas partes independentes — a da fase de grupos e a do “mata-mata”. Assim, duas sub-equipas poderiam trabalhar em paralelo, desde que se

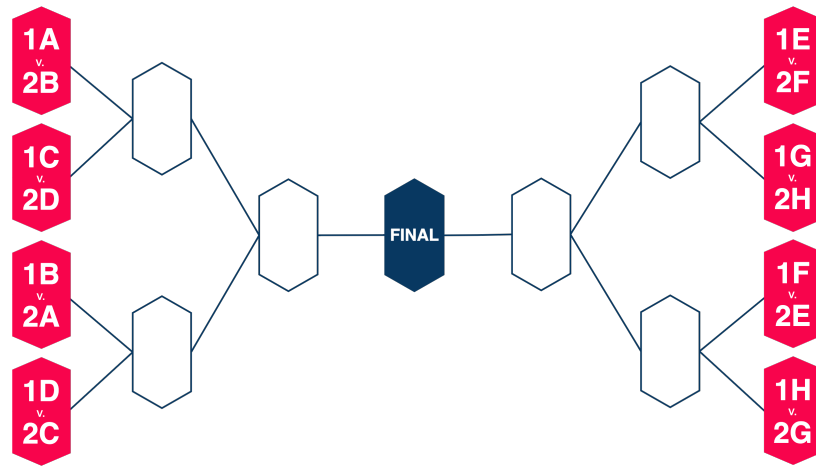


Figura 5: O “mata-mata”

garantissem a composicionalidade das partes. Decidiu-se que os alunos desenvolveriam a parte da fase de grupos e os docentes a do “mata-mata”.

Versão não probabilística

O resultado final (não probabilístico) é dado pela seguinte função:

```
winner :: Team
winner = wcup groups
wcup = knockoutStage · groupStage
```

A sub-equipa dos docentes já entregou a sua parte:

```
knockoutStage = ([id, koCriteria])
```

Considere-se agora a proposta do *team leader* da sub-equipa dos alunos para o desenvolvimento da fase de grupos:

Vamos dividir o processo em 3 partes:

- gerar os jogos,
- simular os jogos,
- preparar o “mata-mata” gerando a árvore de jogos dessa fase (fig. ??).

Assim:

```
groupStage :: [Group] → LTree Team
groupStage = initKnockoutStage · simulateGroupStage · genGroupStageMatches
```

Começamos então por definir a função *genGroupStageMatches* que gera os jogos da fase de grupos:

```
genGroupStageMatches :: [Group] → [[Match]]
genGroupStageMatches = map generateMatches
```

onde

```
type Match = (Team, Team)
```

Ora, sabemos que nos foi dada a função

```
gsCriteria :: Match → Maybe Team
```

que, mediante um certo critério, calcula o resultado de um jogo, retornando *Nothing* em caso de empate, ou a equipa vencedora (sob o construtor *Just*). Assim, precisamos de definir a função

```
simulateGroupStage :: [[Match]] → [[Team]]
simulateGroupStage = map (groupWinners gsCriteria)
```

que simula a fase de grupos e dá como resultado a lista dos vencedores, recorrendo à função `groupWinners`:

```
groupWinners criteria = best 2 · consolidate · (>>=matchResult criteria)
```

Aqui está apenas em falta a definição da função `matchResult`.

Por fim, teremos a função `initKnockoutStage` que produzirá a [LTree](#) que a sub-equipa do “mata-mata” precisa, com as devidas posições. Esta será a composição de duas funções:

```
initKnockoutStage = [ [ glt ] ] · arrangement
```

Trabalho a fazer:

1. Definir uma alternativa à função genérica `consolidate` que seja um catamorfismo de listas:

```
consolidate' :: (Eq a, Num b) ⇒ [(a,b)] → [(a,b)]
consolidate' = [ cgene ]
```

2. Definir a função `matchResult :: (Match → Maybe Team) → Match → [(Team, Int)]` que apura os pontos das equipas de um dado jogo.
3. Definir a função genérica `pairup :: Eq b ⇒ [b] → [(b,b)]` em que `generateMatches` se baseia.
4. Definir o gene `glt`.

Versão probabilística

Nesta versão, mais realista, `gsCriteria :: Match → (Maybe Team)` dá lugar a

```
pgsCriteria :: Match → Dist (Maybe Team)
```

que dá, para cada jogo, a probabilidade de cada equipa vencer ou haver um empate. Por exemplo, há 50% de probabilidades de Portugal empatar com a Inglaterra,

```
pgsCriteria("Portugal", "England")
  Nothing  50.0%
  Just "England"  26.7%
  Just "Portugal"  23.3%
```

etc.

O que é `Dist`? É o mónade que trata de distribuições probabilísticas e que é descrito no anexo ??, página ?? e seguintes. O que há a fazer? Eis o que diz o vosso *team leader*:

O que há a fazer nesta versão é, antes de mais, avaliar qual é o impacto de `gsCriteria` virar monádica (em `Dist`) na arquitetura geral da versão anterior. Há que reduzir esse impacto ao mínimo, escrevendo-se tão pouco código quanto possível!

Todos lembraram algo que tinham aprendido nas aulas teóricas a respeito da “monadificação” do código: há que reutilizar o código da versão anterior, monadificando-o.

Para distinguir as duas versões decidiu-se afixar o prefixo ‘p’ para identificar uma função que passou a ser monádica.

A sub-equipa dos docentes fez entretanto a monadificação da sua parte:

```
pwinner :: Dist Team
pwinner = pwcup groups
```


$pwcup = pknockoutStage \bullet pgroupStage$

E entregou ainda a versão probabilística do “mata-mata”:

```
pknockoutStage = mcataLTree' [return,pkoCriteria]
mcataLTree' g = k where
  k (Leaf a) = g1 a
  k (Fork (x,y)) = mmbin g2 (k x,k y)
  g1 = g · i1
  g2 = g · i2
```

A sub-equipa dos alunos também já adiantou trabalho,

$pgroupStage = pinitKnockoutStage \bullet psimulateGroupStage \cdot genGroupStageMatches$

mas faltam ainda *pinitKnockoutStage* e *pgroupWinners*, esta usada em *psimulateGroupStage*, que é dada em anexo.

Trabalho a fazer:

- Definir as funções que ainda não estão implementadas nesta versão.
- **Valorização:** experimentar com outros critérios de “ranking” das equipas.

Importante: (a) código adicional terá que ser colocado no anexo ??, obrigatoriamente; (b) todo o código que é dado não pode ser alterado.

Anexos

A Documentação para realizar o trabalho

Para cumprir de forma integrada os objectivos do trabalho vamos recorrer a uma técnica de programação dita “[literária](#)” [?], cujo princípio base é o seguinte:

Um programa e a sua documentação devem coincidir.

Por outras palavras, o código fonte e a documentação de um programa deverão estar no mesmo ficheiro.

O ficheiro `cp2223t.pdf` que está a ler é já um exemplo de [programação literária](#): foi gerado a partir do texto fonte `cp2223t.lhs`⁶ que encontrará no [material pedagógico](#) desta disciplina descompactando o ficheiro `cp2223t.zip` e executando:

```
$ lhs2TeX cp2223t.lhs > cp2223t.tex
$ pdflatex cp2223t
```

em que [lhs2tex](#) é um pré-processador que faz “pretty printing” de código Haskell em [L^AT_EX](#) e que deve desde já instalar utilizando o utilitário [cabal](#) disponível em [haskell.org](#).

Por outro lado, o mesmo ficheiro `cp2223t.lhs` é executável e contém o “kit” básico, escrito em [Haskell](#), para realizar o trabalho. Basta executar

```
$ ghci cp2223t.lhs
```

Abra o ficheiro `cp2223t.lhs` no seu editor de texto preferido e verifique que assim é: todo o texto que se encontra dentro do ambiente

```
\begin{code}
...
\end{code}
```

é seleccionado pelo [GHCi](#) para ser executado.

⁶O sufixo ‘lhs’ quer dizer *literate Haskell*.

A.1 Como realizar o trabalho

Este trabalho teórico-prático deve ser realizado por grupos de 3 (ou 4) alunos. Os detalhes da avaliação (datas para submissão do relatório e sua defesa oral) são os que forem publicados na [página da disciplina](#) na *internet*.

Recomenda-se uma abordagem participativa dos membros do grupo em todos os exercícios do trabalho, para assim poderem responder a qualquer questão colocada na *defesa oral* do relatório.

Em que consiste, então, o *relatório* a que se refere o parágrafo anterior? É a edição do texto que está a ser lido, preenchendo o anexo ?? com as respostas. O relatório deverá conter ainda a identificação dos membros do grupo de trabalho, no local respectivo da folha de rosto.

Para gerar o PDF integral do relatório deve-se ainda correr os comando seguintes, que actualizam a bibliografia (com [BibTeX](#)) e o índice remissivo (com [makeindex](#)),

```
$ bibtex cp2223t.aux
$ makeindex cp2223t.idx
```

e recompilar o texto como acima se indicou.

No anexo ??, disponibiliza-se algum código [Haskell](#) relativo aos problemas apresentados. Esse anexo deverá ser consultado e analisado à medida que isso for necessário.

A.2 Como exprimir cálculos e diagramas em LaTeX/lhs2tex

Como primeiro exemplo, estudar o texto fonte deste trabalho para obter o efeito:⁷

$$\begin{aligned} id &= \langle f, g \rangle \\ \equiv & \quad \{ \text{universal property} \} \\ & \begin{cases} \pi_1 \cdot id = f \\ \pi_2 \cdot id = g \end{cases} \\ \equiv & \quad \{ \text{identity} \} \\ & \begin{cases} \pi_1 = f \\ \pi_2 = g \end{cases} \\ \square \end{aligned}$$

Os diagramas podem ser produzidos recorrendo à *package* \LaTeX [xymatrix](#), por exemplo:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}_0 & \xleftarrow{\text{in}} & 1 + \mathbb{N}_0 \\ \text{\scriptsize $\langle g \rangle$} \downarrow & & \downarrow \text{\scriptsize $id + \langle g \rangle$} \\ B & \xleftarrow{g} & 1 + B \end{array}$$

B Regra prática para a recursividade mútua em \mathbb{N}_0

Nesta disciplina estudou-se como fazer [programação dinâmica](#) por cálculo, recorrendo à lei de recursividade mútua.⁸

Para o caso de funções sobre os números naturais (\mathbb{N}_0 , com functor $F X = 1 + X$) é fácil derivar-se da lei que foi estudada uma *regra de algibeira* que se pode ensinar a programadores que não tenham estudado [Cálculo de Programas](#). Apresenta-se de seguida essa regra, tomando como exemplo o cálculo do ciclo-for que implementa a função de Fibonacci, recordar o sistema:

$$\begin{aligned} fib\ 0 &= 1 \\ fib\ (n+1) &= f\ n \end{aligned}$$

⁷Exemplos tirados de [?].

⁸Lei (3.95) em [?], página 112.

$$f\ 0 = 1$$

$$f\ (n + 1) = fib\ n + f\ n$$

Obter-se-á de imediato

$$fib' = \pi_1 \cdot \text{for loop init where}$$

$$\text{loop } (fib, f) = (f, fib + f)$$

$$\text{init} = (1, 1)$$

usando as regras seguintes:

- O corpo do ciclo *loop* terá tantos argumentos quanto o número de funções mutuamente recursivas.
- Para as variáveis escolhem-se os próprios nomes das funções, pela ordem que se achar conveniente.⁹
- Para os resultados vão-se buscar as expressões respectivas, retirando a variável *n*.
- Em *init* colecionam-se os resultados dos casos de base das funções, pela mesma ordem.

Mais um exemplo, envolvendo polinómios do segundo grau $ax^2 + bx + c$ em \mathbb{N}_0 . Seguindo o método estudado nas aulas¹⁰, de $f\ x = ax^2 + bx + c$ derivam-se duas funções mutuamente recursivas:

$$f\ 0 = c$$

$$f\ (n + 1) = f\ n + k\ n$$

$$k\ 0 = a + b$$

$$k\ (n + 1) = k\ n + 2\ a$$

Seguindo a regra acima, calcula-se de imediato a seguinte implementação, em Haskell:

$$f'\ a\ b\ c = \pi_1 \cdot \text{for loop init where}$$

$$\text{loop } (f, k) = (f + k, k + 2 * a)$$

$$\text{init} = (c, a + b)$$

C O mónade das distribuições probabilísticas

Mónades são funtores com propriedades adicionais que nos permitem obter efeitos especiais em programação. Por exemplo, a biblioteca [Probability](#) oferece um mónade para abordar problemas de probabilidades. Nesta biblioteca, o conceito de distribuição estatística é captado pelo tipo

$$\text{newtype Dist } a = D \{ \text{unD} :: [(a, \text{ProbRep})] \} \quad (1)$$

em que *ProbRep* é um real de 0 a 1, equivalente a uma escala de 0 a 100%.

Cada par (a, p) numa distribuição $d :: \text{Dist } a$ indica que a probabilidade de *a* é *p*, devendo ser garantida a propriedade de que todas as probabilidades de *d* somam 100%. Por exemplo, a seguinte distribuição de classificações por escalões de A a E,



será representada pela distribuição

$$d_1 :: \text{Dist Char}$$

$$d_1 = D [('A', 0.02), ('B', 0.12), ('C', 0.29), ('D', 0.35), ('E', 0.22)]$$

que o [GHCi](#) mostrará assim:

⁹Podem obviamente usar-se outros símbolos, mas numa primeira leitura dá jeito usarem-se tais nomes.
¹⁰Secção 3.17 de [?] e tópico [Recursividade mútua](#) nos vídeos de apoio às aulas teóricas.

```
'D' 35.0%
'C' 29.0%
'E' 22.0%
'B' 12.0%
'A' 2.0%
```

É possível definir geradores de distribuições, por exemplo distribuições *uniformes*,

$$d_2 = \text{uniform}(\text{words "Uma frase de cinco palavras"})$$

isto é

```
"Uma" 20.0%
"cinco" 20.0%
"de" 20.0%
"frase" 20.0%
"palavras" 20.0%
```

distribuição *normais*, eg.

$$d_3 = \text{normal} [10..20]$$

etc.¹¹ Dist forma um **mónade** cuja unidade é $\text{return } a = D [(a, 1)]$ e cuja composição de Kleisli é (simplificando a notação)

$$(f \bullet g) a = [(y, q * p) \mid (x, p) \leftarrow g a, (y, q) \leftarrow f x]$$

em que $g : A \rightarrow \text{Dist } B$ e $f : B \rightarrow \text{Dist } C$ são funções **monádicas** que representam *computações probabilísticas*.

Este mónade é adequado à resolução de problemas de *probabilidades e estatística* usando programação funcional, de forma elegante e como caso particular da programação monádica.

D Código fornecido

Problema 1

Alguns testes para se validar a solução encontrada:

```
test a b c = map (fbl a b c) x ≡ map (f a b c) x where x = [1..20]
test1 = test 1 2 3
test2 = test (-2) 1 5
```

Problema 2

Verificação: a árvore de tipo [Exp](#) gerada por

$$\text{acm_tree} = \text{tax acm_ccs}$$

deverá verificar as propriedades seguintes:

- $\text{expDepth acm_tree} \equiv 7$ (profundidade da árvore);
- $\text{length (expOps acm_tree)} \equiv 432$ (número de nós da árvore);
- $\text{length (expLeaves acm_tree)} \equiv 1682$ (número de folhas da árvore).¹²

O resultado final

$$\text{acm_xls} = \text{post acm_tree}$$

não deverá ter tamanho inferior ao total de nodos e folhas da árvore.

¹¹Para mais detalhes ver o código fonte de [Probability](#), que é uma adaptação da biblioteca [PHP](#) ("Probabilistic Functional Programming"). Para quem quiser saber mais recomenda-se a leitura do artigo [?].

¹²Quer dizer, o número total de nodos e folhas é 2114, o número de linhas do texto dado.

Problema 3

Função para visualização em SVG:

```
drawSq x = picd' [Svg.scale 0.44 (0,0) (x >>= sq2svg)]
sq2svg (p,l) = (color "#67AB9F" · polyg) [p,p ·+ (0,l),p ·+ (l,l),p ·+ (l,0)]
```

Para efeitos de temporização:

```
await = threadDelay 1000000
```

Problema 4

Rankings:

```
rankings = [
  ("Argentina",4.8),
  ("Australia",4.0),
  ("Belgium",5.0),
  ("Brazil",5.0),
  ("Cameroon",4.0),
  ("Canada",4.0),
  ("Costa Rica",4.1),
  ("Croatia",4.4),
  ("Denmark",4.5),
  ("Ecuador",4.0),
  ("England",4.7),
  ("France",4.8),
  ("Germany",4.5),
  ("Ghana",3.8),
  ("Iran",4.2),
  ("Japan",4.2),
  ("Korea Republic",4.2),
  ("Mexico",4.5),
  ("Morocco",4.2),
  ("Netherlands",4.6),
  ("Poland",4.2),
  ("Portugal",4.6),
  ("Qatar",3.9),
  ("Saudi Arabia",3.9),
  ("Senegal",4.3),
  ("Serbia",4.2),
  ("Spain",4.7),
  ("Switzerland",4.4),
  ("Tunisia",4.1),
  ("USA",4.4),
  ("Uruguay",4.5),
  ("Wales",4.3)]
```

Geração dos jogos da fase de grupos:

```
generateMatches = pairup
```

Preparação da árvore do “mata-mata”:

```
arrangement = (>>swapTeams) · chunksOf 4 where
  swapTeams [[a1,a2],[b1,b2],[c1,c2],[d1,d2]] = [a1,b2,c1,d2,b1,a2,d1,c2]
```

Função proposta para se obter o ranking de cada equipa:

$rank\ x = 4 ** (pap\ rankings\ x - 3.8)$

Cr terio para a simula  o n o probabil stica dos jogos da fase de grupos:

$gsCriteria = s \cdot \langle id \times id, rank \times rank \rangle$ **where**
 $s\ ((s_1, s_2), (r_1, r_2)) = \text{let } d = r_1 - r_2 \text{ in}$
if $d > 0.5$ **then** $Just\ s_1$
else if $d < -0.5$ **then** $Just\ s_2$
else $Nothing$

Cr terio para a simula  o n o probabil stica dos jogos do mata-mata:

$koCriteria = s \cdot \langle id \times id, rank \times rank \rangle$ **where**
 $s\ ((s_1, s_2), (r_1, r_2)) = \text{let } d = r_1 - r_2 \text{ in}$
if $d \equiv 0$ **then** s_1
else if $d > 0$ **then** s_1 **else** s_2

Cr terio para a simula  o probabil stica dos jogos da fase de grupos:

$pgsCriteria = s \cdot \langle id \times id, rank \times rank \rangle$ **where**
 $s\ ((s_1, s_2), (r_1, r_2)) =$
if $abs\ (r_1 - r_2) > 0.5$ **then** $fmap\ Just\ (pkoCriteria\ (s_1, s_2))$ **else** $f\ (s_1, s_2)$
 $f = D \cdot ((Nothing, 0.5) :) \cdot map\ (Just \times (/2)) \cdot unD \cdot pkoCriteria$

Cr terio para a simula  o probabil stica dos jogos do mata-mata:

$pkoCriteria\ (e_1, e_2) = D\ [(e_1, 1 - r_2 / (r_1 + r_2)), (e_2, 1 - r_1 / (r_1 + r_2))]$ **where**
 $r_1 = rank\ e_1$
 $r_2 = rank\ e_2$

Vers o probabil stica da simula  o da fase de grupos:¹³

$psimulateGroupStage = trim \cdot map\ (pgroupWinners\ pgsCriteria)$
 $trim = top\ 5 \cdot sequence \cdot map\ (filterP \cdot norm)$ **where**
 $filterP\ (D\ x) = D\ [(a, p) \mid (a, p) \leftarrow x, p > 0.0001]$
 $top\ n = vec2Dist \cdot take\ n \cdot reverse \cdot presort\ \pi_2 \cdot unD$
 $vec2Dist\ x = D\ [(a, n / t) \mid (a, n) \leftarrow x]$ **where** $t = sum\ (map\ \pi_2\ x)$

Vers o mais eficiente da *pwinner* dada no texto principal, para diminuir o tempo de cada simula  o:

$pwinner :: Dist\ Team$
 $pwinner = mbin\ f\ x \gg\ pknockoutStage$ **where**
 $f\ (x, y) = initKnockoutStage\ (x ++ y)$
 $x = \langle g \cdot take\ 4, g \cdot drop\ 4 \rangle\ groups$
 $g = psimulateGroupStage \cdot genGroupStageMatches$

Auxiliares:

$best\ n = map\ \pi_1 \cdot take\ n \cdot reverse \cdot presort\ \pi_2$
 $consolidate :: (Num\ d, Eq\ d, Eq\ b) \Rightarrow [(b, d)] \rightarrow [(b, d)]$
 $consolidate = map\ (id \times sum) \cdot collect$
 $collect :: (Eq\ a, Eq\ b) \Rightarrow [(a, b)] \rightarrow [(a, [b])]$
 $collect\ x = nub\ [k \mapsto [d' \mid (k', d') \leftarrow x, k' \equiv k] \mid (k, d) \leftarrow x]$

Fun  o bin ria mon dica *f*:

$mmbin :: Monad\ m \Rightarrow ((a, b) \rightarrow m\ c) \rightarrow (m\ a, m\ b) \rightarrow m\ c$
 $mmbin\ f\ (a, b) = \text{do } \{x \leftarrow a; y \leftarrow b; f\ (x, y)\}$

Monadifica  o de uma fun  o bin ria *f*:

¹³Faz-se "trimming" das distribu  es para reduzir o tempo de simula  o.

$$mbin :: Monad\ m \Rightarrow ((a,b) \rightarrow c) \rightarrow (m\ a, m\ b) \rightarrow m\ c$$

$$mbin = mmbin \cdot (return \cdot)$$

Outras funções que podem ser úteis:

$$(f\ 'is'\ v)\ x = (f\ x) \equiv v$$

$$rcons\ (x,a) = x ++ [a]$$

E Soluções dos alunos

Os alunos devem colocar neste anexo as suas soluções para os exercícios propostos, de acordo com o “layout” que se fornece. Não podem ser alterados os nomes ou tipos das funções dadas, mas pode ser adicionado texto, diagramas e/ou outras funções auxiliares que sejam necessárias.

Valoriza-se a escrita de *pouco* código que corresponda a soluções simples e elegantes.

Problema 1

$$f\ a\ b\ c\ 0 = 0$$

$$f\ a\ b\ c\ 1 = 1$$

$$f\ a\ b\ c\ 2 = 1$$

$$f\ a\ b\ c\ (n+3) = a * f\ a\ b\ c\ (n+2) + b * f\ a\ b\ c\ (n+1) + c * f\ a\ b\ c\ n$$

De modo a resolver o primeiro problema, definimos duas funções auxiliares:

$$g\ a\ b\ c\ n = f\ a\ b\ c\ (n+1)$$

$$j\ a\ b\ c\ n = f\ a\ b\ c\ (n+2)$$

E podemos relacionar a função g com a função j :

$$j\ a\ b\ c\ n = g\ a\ b\ c\ (n+1) = f\ a\ b\ c\ (n+2)$$

Logo, possuímos a seguinte recursividade mútua:

$$\left\{ \begin{array}{l} j\ a\ b\ c\ 0 = 1 \\ j\ a\ b\ c\ (n+1) = a * j\ a\ b\ c\ n + b * g\ a\ b\ c\ n + c * f\ a\ b\ c\ n \\ g\ a\ b\ c\ 0 = 1 \\ g\ a\ b\ c\ (n+1) = j\ a\ b\ c\ n \\ f\ a\ b\ c\ 0 = 0 \\ f\ a\ b\ c\ (n+1) = g\ a\ b\ c\ n \end{array} \right.$$

Através da lei da recursividade mútua, para os naturais, sabemos que:

$$\begin{aligned}
& \left\{ \begin{array}{l} (j a b c) \cdot \underline{0} = \underline{1} \\ (j a b c) \cdot \text{succ} = \text{add} \cdot \langle \text{add} \cdot \langle (a*) \cdot \pi_1 \cdot \pi_1, (b*) \cdot \pi_2 \cdot \pi_1 \rangle, (c*) \cdot \pi_2 \rangle \cdot \langle \langle j a b c, g a b c \rangle, f a b c \rangle \end{array} \right. \\
& \left\{ \begin{array}{l} (g a b c) \cdot \underline{0} = \underline{1} \\ (g a b c) \cdot \text{succ} = \pi_1 \cdot \pi_1 \cdot \langle \langle j a b c, g a b c \rangle, f a b c \rangle \end{array} \right. \\
& \left\{ \begin{array}{l} (f a b c) \cdot \underline{0} = \underline{0} \\ (f a b c) \cdot \text{succ} = \pi_2 \cdot \pi_1 \cdot \langle \langle j a b c, g a b c \rangle, f a b c \rangle \end{array} \right. \\
& \equiv \{ \text{3x Eq-+; 3x Fusao-+} \} \\
& \left\{ \begin{array}{l} (j a b c) \cdot [\underline{0}, \text{succ}] = [\underline{1}, \text{add} \cdot \langle \text{add} \cdot \langle (a*) \cdot \pi_1 \cdot \pi_1, (b*) \cdot \pi_2 \cdot \pi_1 \rangle, (c*) \cdot \pi_2 \rangle \cdot \langle \langle j a b c, g a b c \rangle, f a b c \rangle] \\ (g a b c) \cdot [\underline{0}, \text{succ}] = [\underline{1}, \pi_1 \cdot \pi_1 \cdot \langle \langle j a b c, g a b c \rangle, f a b c \rangle] \\ (f a b c) \cdot [\underline{0}, \text{succ}] = [\underline{0}, \pi_2 \cdot \pi_1 \cdot \langle \langle j a b c, g a b c \rangle, f a b c \rangle] \end{array} \right. \\
& \equiv \{ \text{Defenição de in; Natural-id} \} \\
& \left\{ \begin{array}{l} (j a b c) \cdot \mathbf{in} = [\underline{1} \cdot \text{id}, \text{add} \cdot \langle \text{add} \cdot \langle (a*) \cdot \pi_1 \cdot \pi_1, (b*) \cdot \pi_2 \cdot \pi_1 \rangle, (c*) \cdot \pi_2 \rangle \cdot \langle \langle j a b c, g a b c \rangle, f a b c \rangle] \\ (g a b c) \cdot \mathbf{in} = [\underline{1} \cdot \text{id}, \pi_1 \cdot \pi_1 \cdot \langle \langle j a b c, g a b c \rangle, f a b c \rangle] \\ (f a b c) \cdot \mathbf{in} = [\underline{0} \cdot \text{id}, \pi_2 \cdot \pi_1 \cdot \langle \langle j a b c, g a b c \rangle, f a b c \rangle] \end{array} \right. \\
& \equiv \{ \text{3x Absorção-+} \} \\
& \left\{ \begin{array}{l} (j a b c) \cdot \mathbf{in} = [\underline{1}, \text{add} \cdot \langle \text{add} \cdot \langle (a*) \cdot \pi_1 \cdot \pi_1, (b*) \cdot \pi_2 \cdot \pi_1 \rangle, (c*) \cdot \pi_2 \rangle] \cdot 1 + \langle \langle j a b c, g a b c \rangle, f a b c \rangle \\ (g a b c) \cdot \mathbf{in} = [\underline{1}, \pi_1 \cdot \pi_1] \cdot 1 + \langle \langle j a b c, g a b c \rangle, f a b c \rangle \\ (f a b c) \cdot \mathbf{in} = [\underline{0}, \pi_2 \cdot \pi_1] \cdot 1 + \langle \langle j a b c, g a b c \rangle, f a b c \rangle \end{array} \right. \\
& \equiv \{ \text{Fokkinga} \} \\
& \langle \langle j a b c, g a b c \rangle, f a b c \rangle = \langle \langle [\underline{1}, \text{add} \cdot \langle \text{add} \cdot \langle (a*) \cdot \pi_1 \cdot \pi_1, (b*) \cdot \pi_2 \cdot \pi_1 \rangle, (c*) \cdot \pi_2 \rangle], [\underline{1}, \pi_1 \cdot \pi_1] \rangle, [\underline{0}, \pi_2 \cdot \pi_1] \rangle \rangle \\
& \square
\end{aligned}$$

Mostrando assim que a podemos escrever a função f a partir de um catamorfismo. Como obtemos o catamorfismo, podemos converter para um ciclo for de acordo com a definição:

$$\text{for } b \text{ i} = \langle [i, b] \rangle$$

Assim sendo:

$$\begin{aligned}
& \langle \langle [\underline{1}, \text{add} \cdot \langle \text{add} \cdot \langle (a*) \cdot \pi_1 \cdot \pi_1, (b*) \cdot \pi_2 \cdot \pi_1 \rangle, (c*) \cdot \pi_2 \rangle], [\underline{1}, \pi_1 \cdot \pi_1] \rangle, [\underline{0}, \pi_2 \cdot \pi_1] \rangle \rangle \\
& \equiv \{ \text{Lei da troca} \} \\
& \langle \langle [\underline{1}, \underline{1}], \langle \text{add} \cdot \langle \text{add} \cdot \langle (a*) \cdot \pi_1 \cdot \pi_1, (b*) \cdot \pi_2 \cdot \pi_1 \rangle, (c*) \cdot \pi_2 \rangle, \pi_1 \cdot \pi_1 \rangle \rangle, [\underline{0}, \pi_2 \cdot \pi_1] \rangle \rangle \\
& \equiv \{ \text{Lei da troca} \} \\
& \langle \langle [\underline{1}, \underline{1}], \underline{0} \rangle, \langle \langle \text{add} \cdot \langle \text{add} \cdot \langle (a*) \cdot \pi_1 \cdot \pi_1, (b*) \cdot \pi_2 \cdot \pi_1 \rangle, (c*) \cdot \pi_2 \rangle, \pi_1 \cdot \pi_1 \rangle, \pi_2 \cdot \pi_1 \rangle \rangle \\
& \square
\end{aligned}$$

Para sabermos o valor de inicialização do ciclo, igualamos a seguinte expressão:

$$\begin{aligned}
& \underline{i} = \langle \langle \underline{1}, \underline{1} \rangle, \underline{0} \rangle \\
\equiv & \quad \{ \text{Universal-x} \} \\
& \left\{ \begin{array}{l} \pi_1 \cdot \underline{i} = \langle \underline{1}, \underline{1} \rangle \\ \pi_2 \cdot \underline{i} = \underline{0} \end{array} \right. \\
\equiv & \quad \{ \text{Universal-x; Fusão-const} \} \\
& \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \pi_1 \cdot \pi_1 \cdot \underline{i} = \underline{1} \\ \pi_2 \cdot \pi_1 \cdot \underline{i} = \underline{1} \end{array} \right. \\ \underline{\pi_2 \cdot \underline{i} = 0} \end{array} \right. \\
\equiv & \quad \{ 2x \text{ Fusão-const; } \underline{a} = \underline{b} \text{ se } a = b \} \\
& \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \underline{\pi_1 \cdot \pi_1 \cdot \underline{i} = 1} \\ \underline{\pi_2 \cdot \pi_1 \cdot \underline{i} = 1} \end{array} \right. \\ \pi_2 \cdot \underline{i} = 0 \end{array} \right. \\
\equiv & \quad \{ 2x \underline{a} = \underline{b} \text{ se } a = b \} \\
& \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \pi_1 \cdot \pi_1 \cdot i = 1 \\ \pi_2 \cdot \pi_1 \cdot i = 1 \end{array} \right. \\ \pi_2 \cdot i = 0 \end{array} \right. \\
\equiv & \quad \{ \text{Universal-x} \} \\
& \left\{ \begin{array}{l} \pi_1 \cdot i = (1, 1) \\ \pi_2 \cdot i = 0 \end{array} \right. \\
\equiv & \quad \{ \text{Universal-x} \} \\
& i = ((1, 1), 0) \\
& \square
\end{aligned}$$

Obtendo o *initial*.

Para apresentarmos a função do corpo do ciclo de forma mais amigável à preceção do utilizar vamos passá-la para a notação *point wise*, introduzindo variáveis:

$$\begin{aligned}
& \langle \langle add \cdot \langle add \cdot \langle (a*) \cdot \pi_1 \cdot \pi_1, (b*) \cdot \pi_2 \cdot \pi_1 \rangle, (c*) \cdot \pi_2 \rangle, \pi_1 \cdot \pi_1 \rangle, \pi_2 \cdot \pi_1 \rangle ((h, k), l) \\
\equiv & \quad \{ \text{Def-split} \} \\
& \langle \langle add \cdot \langle add \cdot \langle (a*) \cdot \pi_1 \cdot \pi_1, (b*) \cdot \pi_2 \cdot \pi_1 \rangle, (c*) \cdot \pi_2 \rangle, \pi_1 \cdot \pi_1 \rangle ((h, k), l), (\pi_2 \cdot \pi_1) ((h, k), l) \rangle \\
\equiv & \quad \{ \text{Def-split; Def-comp} \} \\
& \langle \langle add \cdot \langle add \cdot \langle (a*) \cdot \pi_1 \cdot \pi_1, (b*) \cdot \pi_2 \cdot \pi_1 \rangle, (c*) \cdot \pi_2 \rangle ((h, k), l), (\pi_1 \cdot \pi_1) ((h, k), l) \rangle, \pi_2 (\pi_1 ((h, k), l)) \rangle \\
\equiv & \quad \{ 2x \text{ Def-comp; Def-proj} \} \\
& \langle \langle add (\langle add \cdot \langle (a*) \cdot \pi_1 \cdot \pi_1, (b*) \cdot \pi_2 \cdot \pi_1 \rangle, (c*) \cdot \pi_2 \rangle ((h, k), l)), \pi_1 (\pi_1 ((h, k), l)) \rangle, \pi_2 (h, k) \rangle \\
\equiv & \quad \{ \text{Def-split; 2x Def-proj} \} \\
& \langle \langle add (add \cdot \langle (a*) \cdot \pi_1 \cdot \pi_1, (b*) \cdot \pi_2 \cdot \pi_1 \rangle ((h, k), l), ((c*) \cdot \pi_2) ((h, k), l)), \pi_1 (h, k) \rangle, k \rangle \\
\equiv & \quad \{ 2x \text{ Def-comp; Def-proj} \} \\
& \langle \langle add (add ((\langle (a*) \cdot \pi_1 \cdot \pi_1 \rangle ((h, k), l), ((b*) \cdot \pi_2 \cdot \pi_1) ((h, k), l)), (c*) (\pi_2 (h, l))), h) \rangle, k \rangle \\
\equiv & \quad \{ 2x \text{ Def-comp; Def-proj} \} \\
& \langle \langle add (add ((\langle (a*) \cdot \pi_1 \rangle (\pi_1 ((h, k), l)), ((b*) \cdot \pi_2) (\pi_1 ((h, k), l))), (c*) l), h) \rangle, k \rangle \\
\equiv & \quad \{ 2x \text{ Def-proj; Definição de } * \} \\
& \langle \langle add (add ((\langle (a*) \cdot \pi_1 \rangle (h, k), ((b*) \cdot \pi_2) (h, k)), c * l), h) \rangle, k \rangle \\
\equiv & \quad \{ 2x \text{ Def-comp} \} \\
& \langle \langle add (add ((\langle (a*) \rangle (\pi_1 (h, k)), (b*) (\pi_2 (h, k))), c * l), h) \rangle, k \rangle \\
\equiv & \quad \{ 2x \text{ Def-proj} \} \\
& \langle \langle add (add ((\langle (a*) \rangle h, (b*) k), c * l), h) \rangle, k \rangle \\
\equiv & \quad \{ 2x \text{ Definição de } * \} \\
& \langle \langle add (add (a * h, b * k), c * l), h) \rangle, k \rangle \\
\equiv & \quad \{ \text{Definição de } add \} \\
& \langle \langle add (a * h + b * k, c * l), h) \rangle, k \rangle \\
\equiv & \quad \{ \text{Definição de } add \} \\
& \langle (a * h + b * k + c * l, h), k \rangle \\
& \square
\end{aligned}$$

Funções auxiliares pedidas:

$$\begin{aligned}
loop \ a \ b \ c \ ((j, g), f) &= ((a * j + b * g + c * f, j), g) \\
initial &= ((1, 1), 0) \\
wrap &= \pi_2
\end{aligned}$$

Problema 2

Gene de *tax*:

$$gene = \perp$$

Função de pós-processamento:

$$post = \perp$$

Problema 3

$squares = \llbracket gsq \rrbracket_R$
 $gsq = \perp$
 $rose2List = \llbracket gr2l \rrbracket_R$
 $gr2l = \perp$
 $carpets = \perp$
 $present = \perp$

Problema 4

Versão não probabilística

Gene de *consolidate'*:

$cgene = \perp$

Geração dos jogos da fase de grupos:

$pairup = \perp$
 $matchResult = \perp$
 $glt = \perp$

Versão probabilística

$pinitKnockoutStage = \perp$
 $pgroupWinners :: (Match \rightarrow \text{Dist } (Maybe Team)) \rightarrow [Match] \rightarrow \text{Dist } [Team]$
 $pgroupWinners = \perp$
 $pmatchResult = \perp$

Índice

Λ_TEX, [9](#)

 bibtex, [10](#)

 lhs2TeX, [9](#)

 makeindex, [10](#)

Combinador “pointfree”

either, [7](#), [9](#)

Cálculo de Programas, [1](#), [2](#), [10](#)

 Material Pedagógico, [9](#)

 Exp.hs, [2](#), [3](#), [12](#)

 LTree.hs, [6–8](#)

 Rose.hs, [4](#)

Fractal, [3](#)

 Tapete de Sierpinski, [3](#)

Functor, [5](#), [8](#), [10–12](#), [14](#), [16](#)

Função

π_1 , [10](#), [11](#), [14](#)

π_2 , [10](#), [14](#), [15](#)

for, [2](#), [11](#)

length, [12](#)

map, [7](#), [8](#), [12](#), [14](#)

Haskell, [1](#), [9](#), [10](#)

 Biblioteca

 PFP, [12](#)

 Probability, [11](#), [12](#)

 interpretador

 GHCi, [9](#), [11](#)

 Literate Haskell, [9](#)

Números naturais (*I*

 N), [10](#), [11](#)

Programação

 dinâmica, [10](#)

 literária, [9](#)

SVG (Scalable Vector Graphics), [13](#)

U.Minho

 Departamento de Informática, [1](#), [2](#)