

>_ls

Dominando ls

De la Oscuridad a la Claridad: Guía de Referencia Técnica

Un manual visual para desarrolladores y administradores de sistemas

Sintaxis General y Lógica



Sin argumento

→ `ls`

→ Lista el contenido del directorio actual.

Argumento de directorio

→ `ls /home/usuario`

→ Lista el contenido de ese directorio específico.

Argumento de archivo

→ `ls archivo.txt`

→ Muestra solo la información de ese archivo.

Opciones de Formato: El Listado Largo

ls	ls -l
archivo1.txt data.log imagen.png nampo.png script.sh archivo2.txt notes.md backup.tar source_code.cpp temp_dir config.xml test_prv test_file project_plan.pdf user_data.db	Permisos Fecha -rw-r--r-- 1 root root 4096 Feb 20 10:00 archivo.txt drwxr-xr-x 2 user docs 2048 Jan 15 09:30 documentos Propietario Tamaño

El formato largo es la base para la mayoría de las tareas de administración.

Legibilidad Humana

```
ls -l + -h = --human-readable
```

Bytes Crudos	Legible (-h)
4096	4.0K
12345678	12M
5000000000	4.7G

Convierte los bytes crudos en unidades comprensibles: K (Kilobytes), M (Megabytes), G (Gigabytes).

Visibilidad: Archivos Ocultos

En Linux/Unix, los archivos que comienzan con un punto (.) están ocultos por defecto.

-a (**--all**)



Muestra todo.
Incluye archivos ocultos (.config), el directorio actual (.) y el directorio padre (..).


-A (**--almost-all**)



Muestra casi todo.
Incluye archivos ocultos, pero excluye las referencias a . y .. para limpiar la vista.

Profundidad y Alcance

Recursividad (-R)

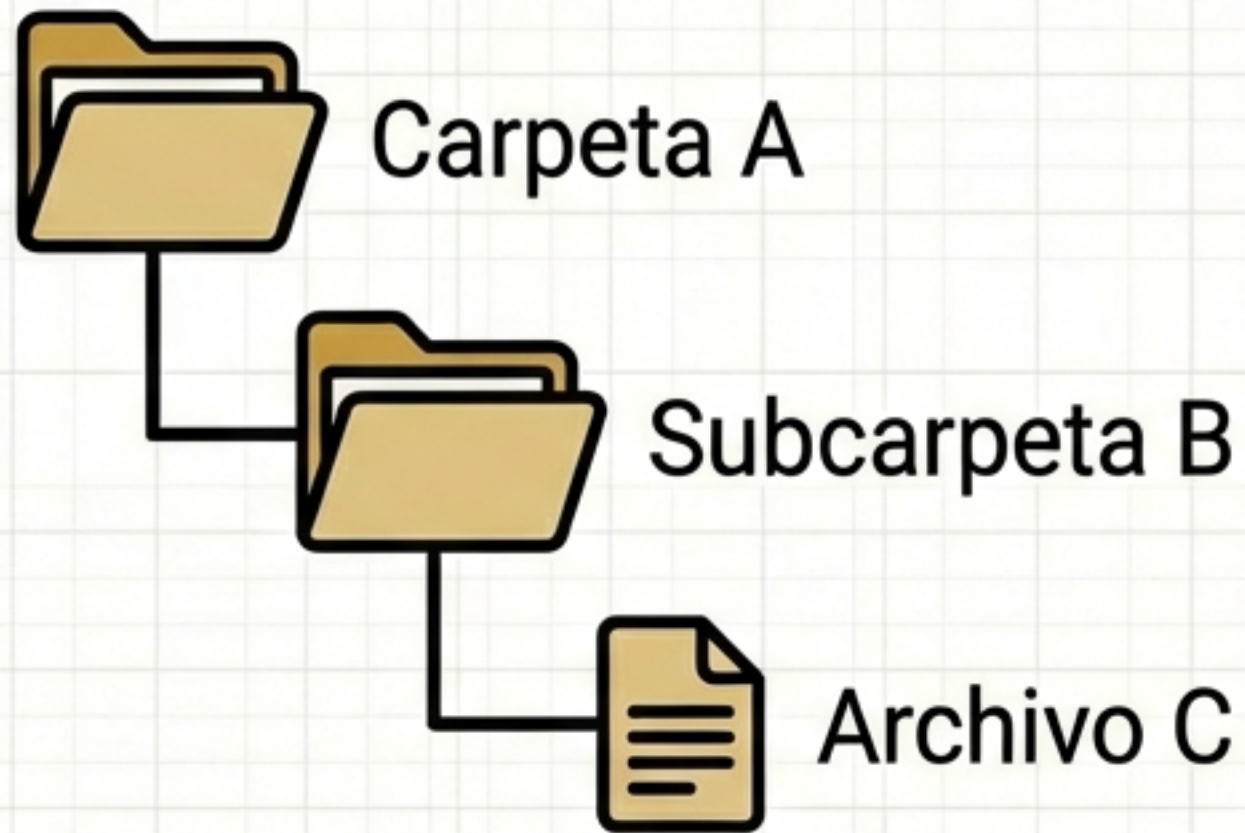

Lista el contenido de forma recursiva, descendiendo por todo el árbol de carpetas.

Solo Directorio (-d)



Muestra información sobre el propio directorio, sin listar su contenido. Ideal para ver permisos de la carpeta.

Identificación Visual Rápida

Clasificación (-F)

proyectos/  Directorio

script.sh*  Ejecutable

enlace@  Enlace Simbólico

Color (--color)

proyectos

script.sh


archivo.txt

El comportamiento suele estar en 'auto' por defecto.

Ordenando el Caos: **Tiempo**

| -t

Ordena por fecha de modificación (más recientes arriba).

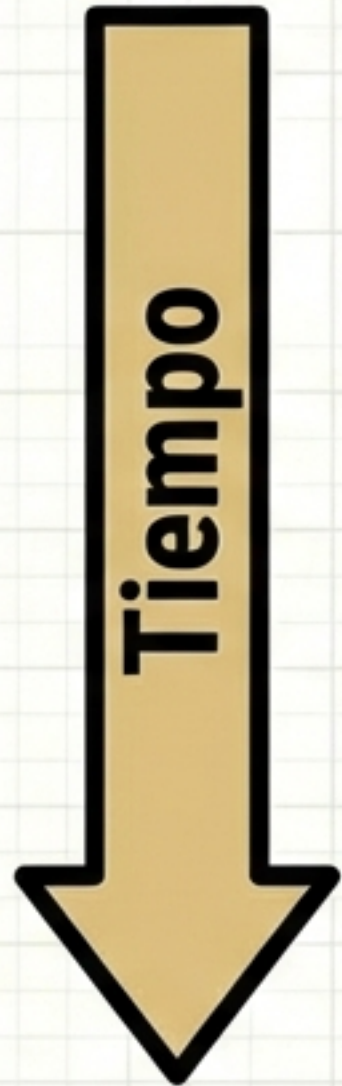

informe_reciente.docx



fotos_vacaciones.zip




notas_antiguas.txt



Modificador: Cambia el criterio de tiempo. Ordena por **fecha de último acceso (lectura)** en lugar de modificación.


Ordenando el Caos: **Tamaño y Tipo**

-S (Tamaño)

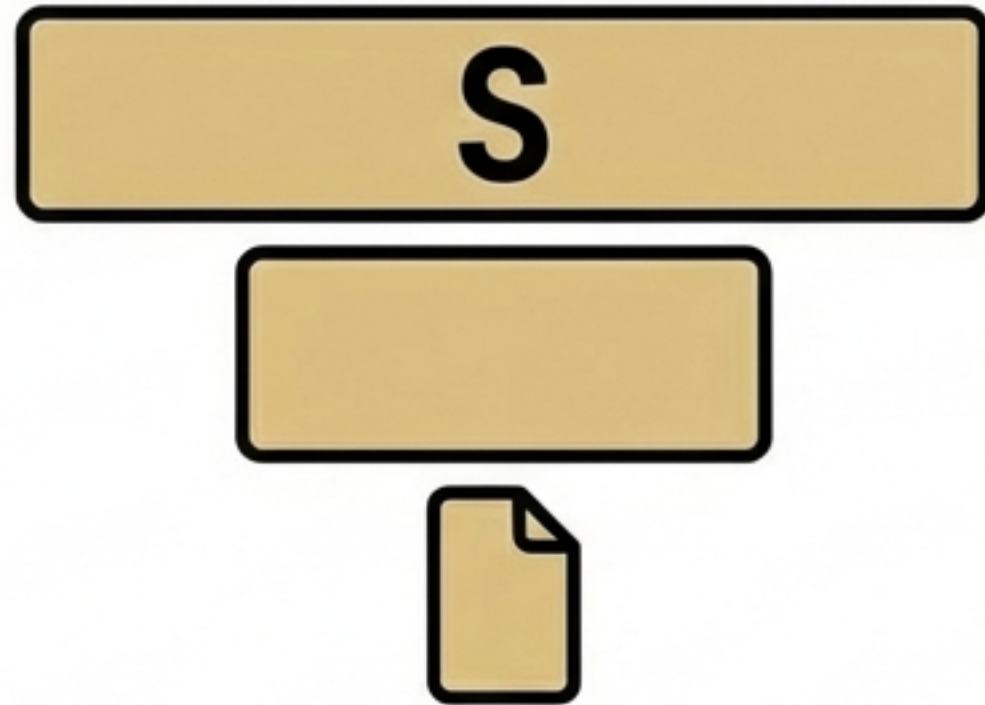


Ordena por tamaño. Muestra primero los archivos más grandes. (Nota: S mayúscula).

-X (Extensión)

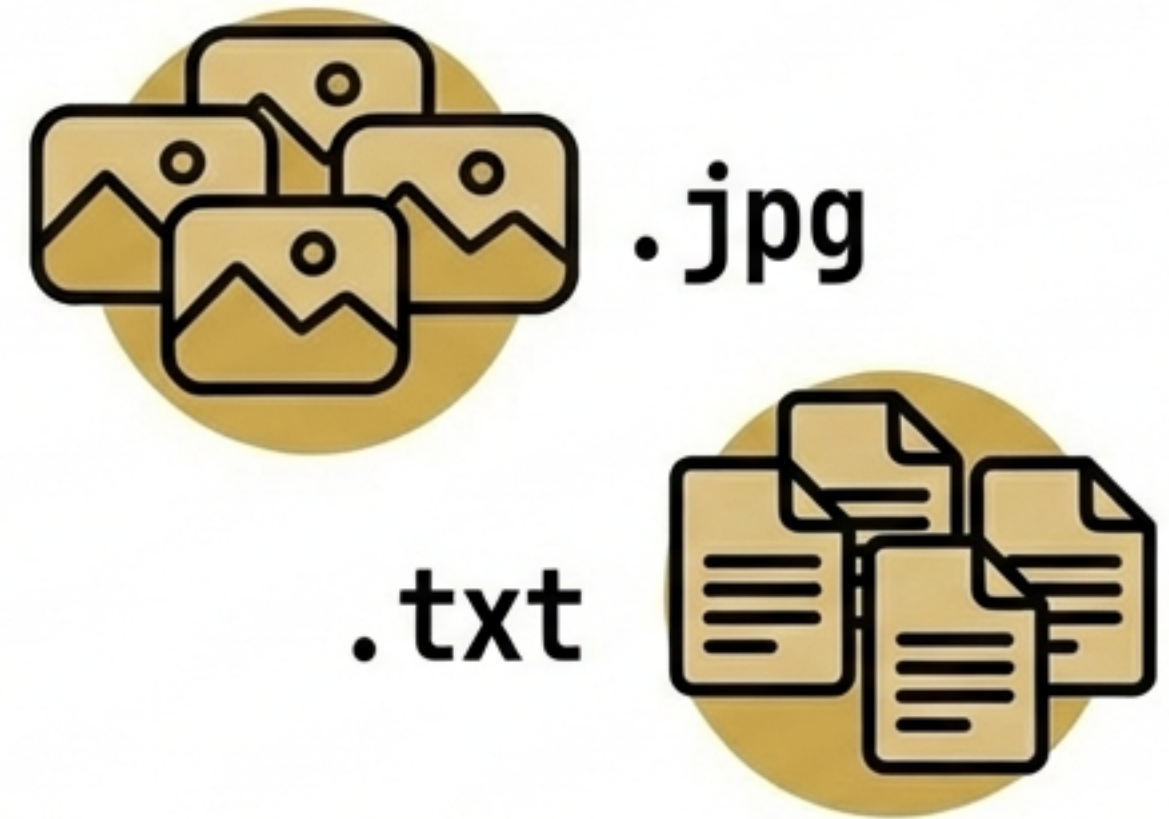


Ordena alfabéticamente por extensión. Agrupa visualmente archivos del mismo tipo.

Invirtiendo la **Lógica**

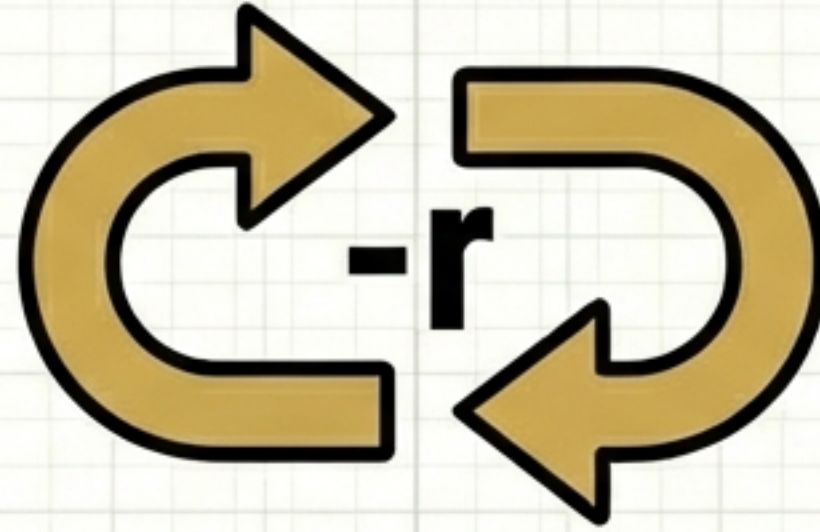

Is -t (Nuevos primero)  **Is -tr** (Antiguos primero)

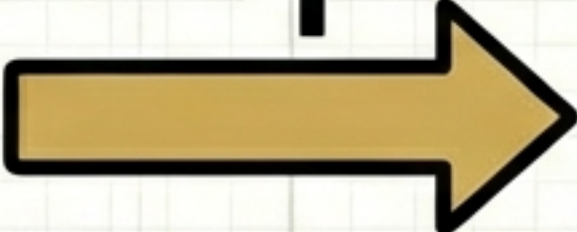Is -S (Grandes primero)  **Is -Sr** (Pequeños primero)

Is (A-Z)  **Is -r** (Z-A)

Usuarios, Grupos e Identidad

-n Numérico

```
>_ drwxr-xr-x 1000 1000 4096 ...
```

UID y GID numéricos

-g (Sin Propietario)

```
>_ drwxr-xr-x ⊗ (Sin Propietario) admins 4096 ...
```

Muestra solo el grupo (omite el usuario)

-o (Sin Grupo)

```
>_ drwxr-xr-x  alice ⊗ (Sin Grupo) 4096 ...
```

Muestra solo el usuario (omite el grupo)

Profundidad Técnica y Scripts

El Inodo (-i)

Número de índice en disco.

```
>_ 245612 file.txt  
    245613 image.jpg  
    245614 data.log  
    ...
```

Salida Limpia (-1)

```
file1.txt  
file2.txt  
file3.txt  
...
```

Un archivo por línea.
Ideal para scripts y pipes.

La Hoja de Referencia (Cheatsheet)

Formato

- l** Largo/Detallado
- h** Legible (Human)
- 1** Una línea

Visibilidad

- a** Todo (incluye . y ..)
- A** Casi todo (ocultos sin . y ..)
- d** Solo directorio

Orden

- t** Tiempo (modificación)
- S** Tamaño
- X** Extensión
- r** Inverso


Identificación

- F** Símbolos de tipo
- i** Inodos
- color** Colorear salida

Usuarios

- n** ID Numérico
- g** Ocultar propietario
- o** Ocultar grupo

Combinando el Poder

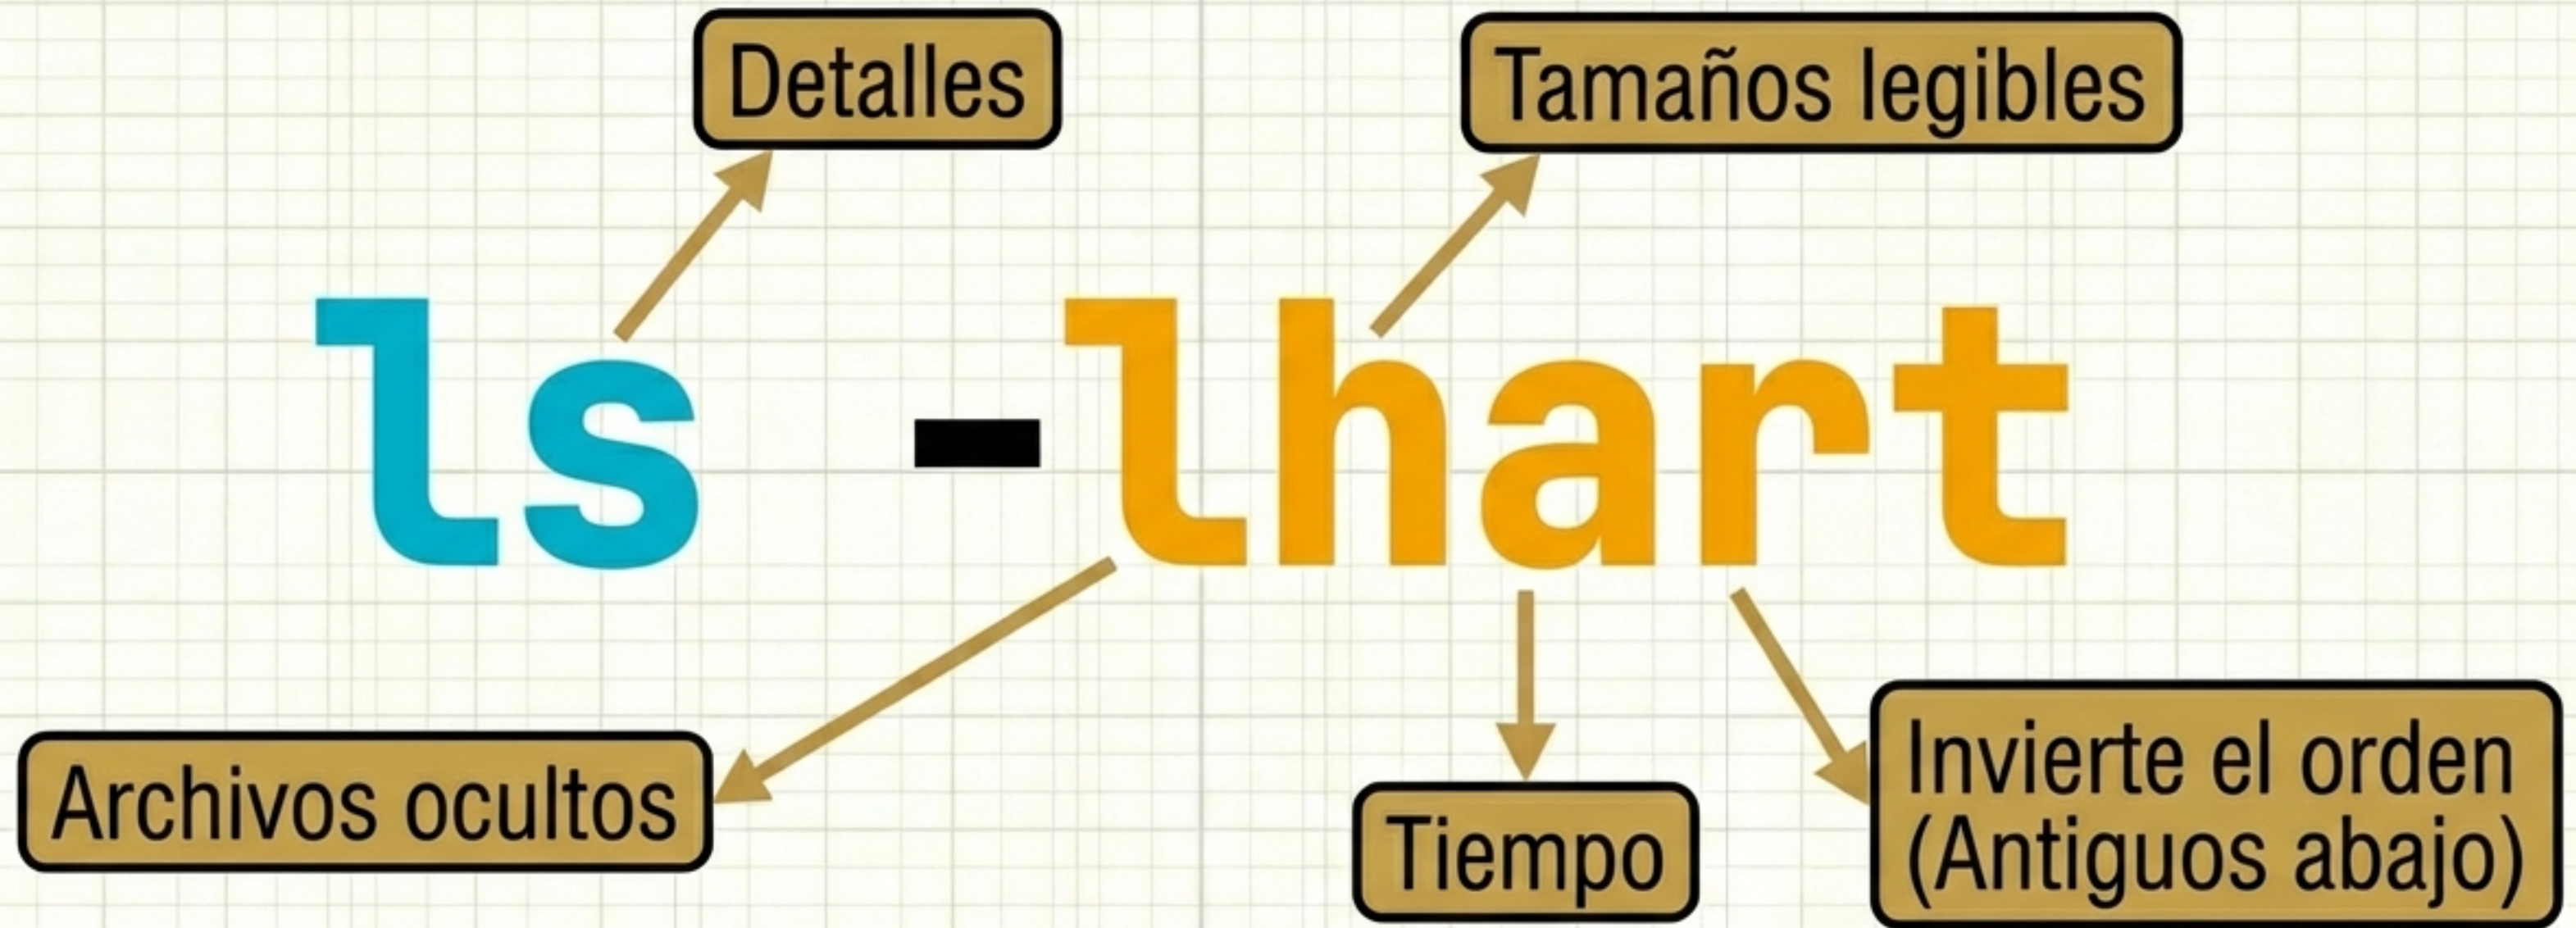

Resultado: Una lista detallada, completa y legible, ordenada cronológicamente para ver lo último que ocurrió al final de la pantalla.

El terminal puede parecer oscuro y caótico.
Pero con los filtros adecuados, tú decides qué ver.

```
exit 0
```