


Navegación y Gestión de Archivos en Linux

Herramientas esenciales para Administración, Análisis Forense y Pentesting.

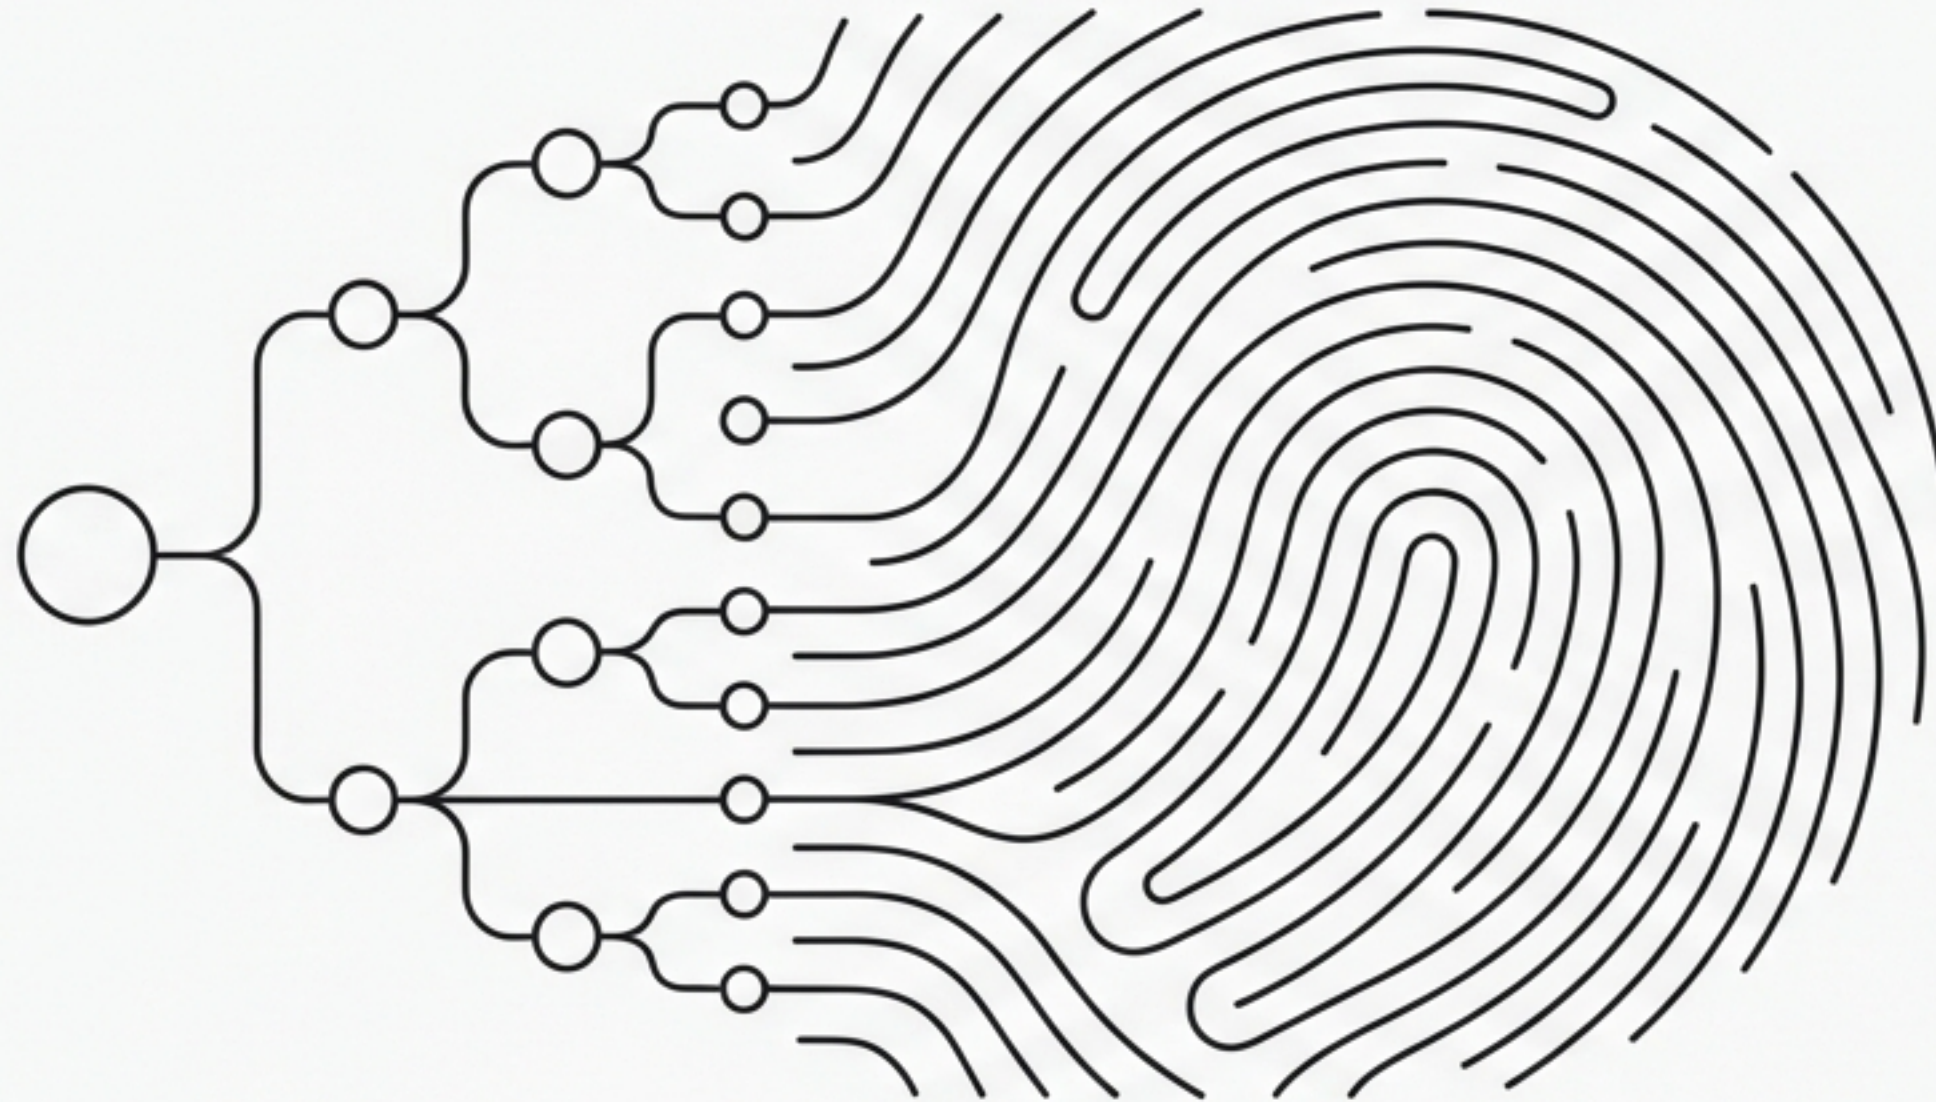

```
user@host:~$ init_recon_phase
```



Más allá del nombre del archivo: La mentalidad del operador

En Linux, un archivo es más que datos; tiene una identidad, un historial y metadatos.



Navegación

Moverse con precisión por el sistema.

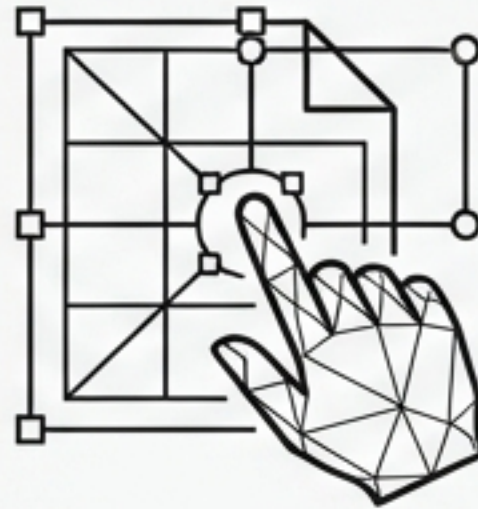

Manipulación

Crear y alterar archivos para ocultar rastros.



Análisis

Leer la verdad oculta en los metadatos (Forensia).

Dominar estos comandos permite ver lo que otros ignoran: modificaciones ocultas, rutas de ejecución y comportamiento del sistema.

`touch`: Creación y Decepción

Uso Básico: El Administrador

Crear un archivo vacío.


```
$ touch informe_ventas.doc
```

Terminal Card



La Lente Forense: El Atacante

Modificación de Marcas de Tiempo (Timestomping).
Objetivo: Mezclarse con el sistema.

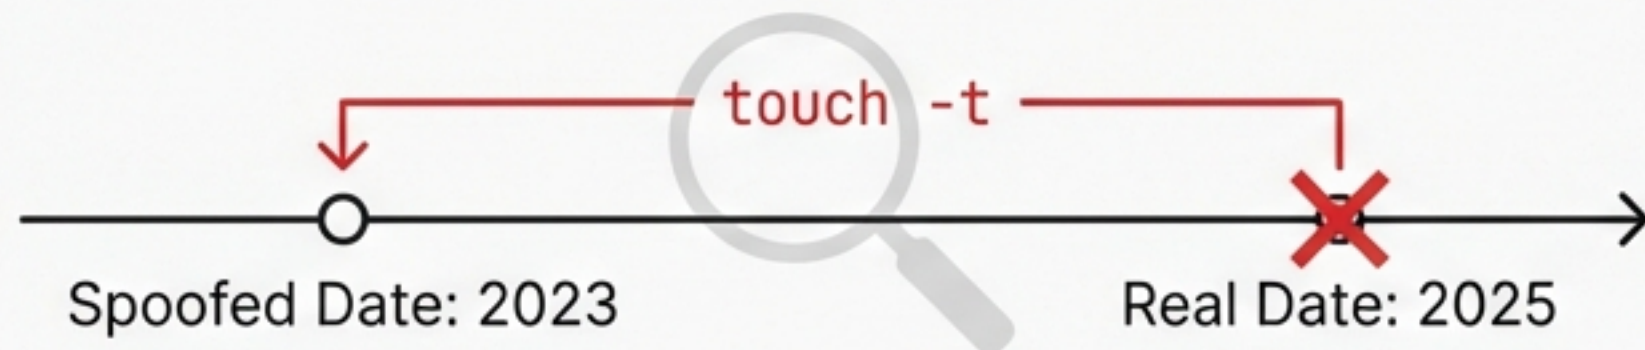

```
-a : Cambia hora de acceso  
-m : Cambia hora de modificación  
-t : Establece fecha específica (20251009...)
```

Terminal Card

`stat`: La Fuente de la Verdad

Cuando `ls` no es suficiente, `stat` revela la historia completa del i-nodo.

```
File: /home/user/.ssh/id_rsa
Size: 1823      Blocks: 8      IO Block: 4096   regular file
Device: fd01h/64769d      Inode: 123456      Links: 1
Access: (0600/-rw-----)  Uid: ( 1000/  user)  Gid: ( 1000/  user)
Access: 2025-10-11 10:15:30.0000000000 +0200
Modify: 2025-10-11 10:15:30.0000000000 +0200
Change: 2025-10-11 10:15:30.0000000000 +0200
Birth: 2025-10-11 10:15:30.0000000000 +0200
```


Access: ¿Cuándo se leyó?
Detecta robo de datos
(ej. claves SSH).

Modify: ¿Cuándo cambió
el contenido? Detecta
inyección de troyanos en
/etc/passwd.

Change: ¿Cuándo
cambiaron los metadatos?
Detecta cambios de
permisos.

`file`: Identidad más allá de la extensión

Linux confía en los encabezados (headers), no en las extensiones.

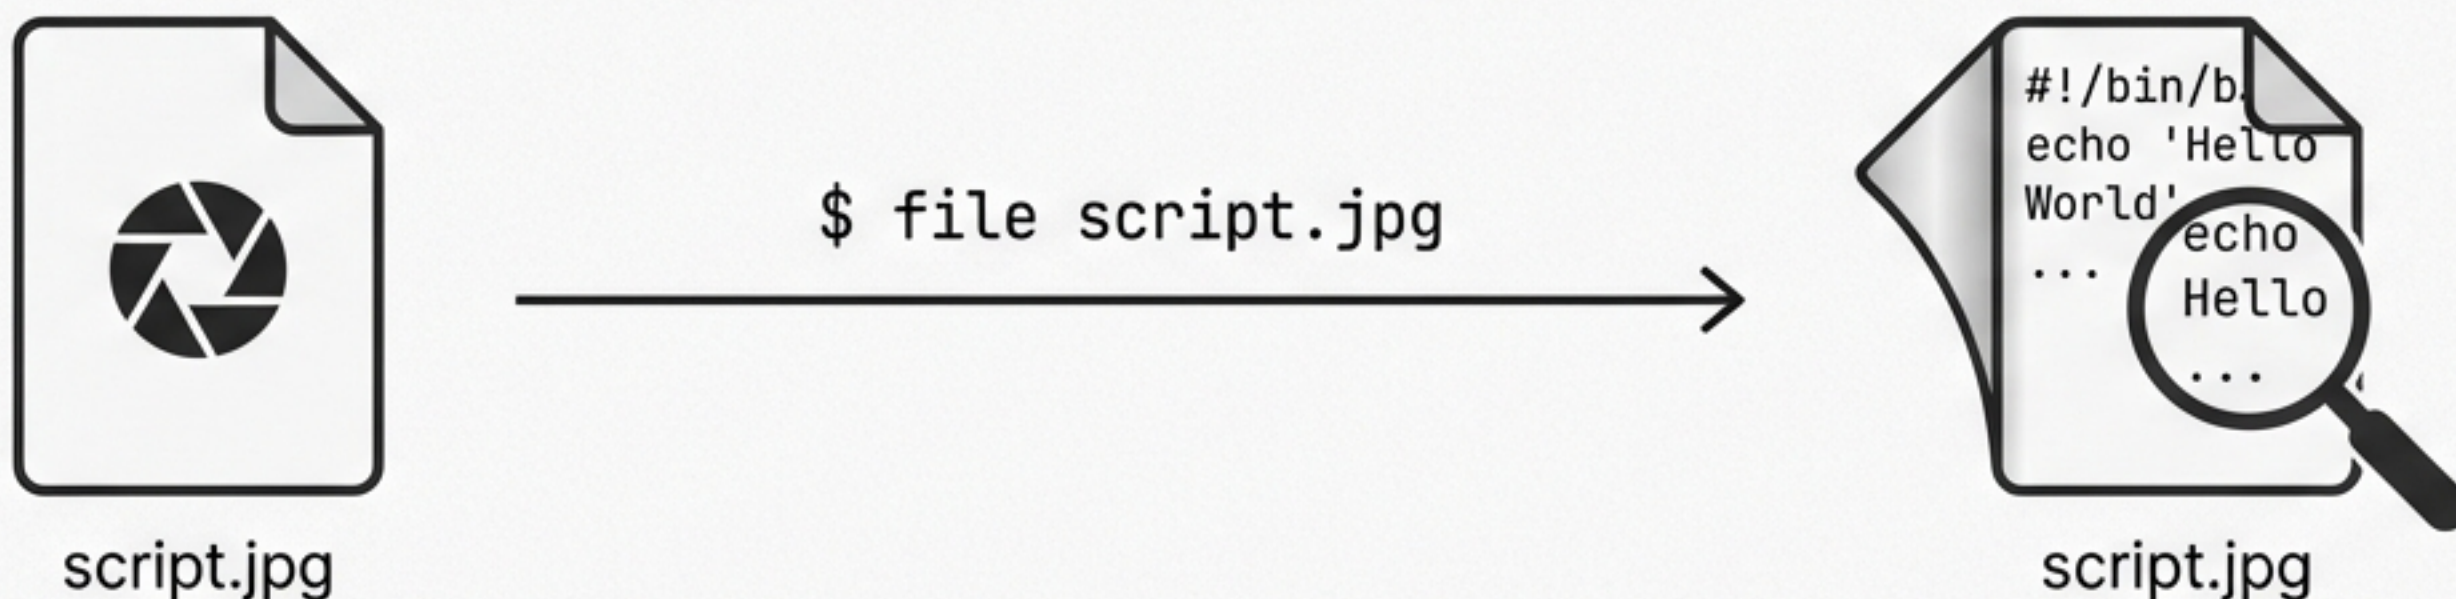

Output: Bourne-Again shell script, ASCII text executable

Terminal Card

Verificaciones Estándar:


- empty: Archivo creado con touch.
- ASCII text: Scripts o configuración.
- ELF 64-bit: Binarios ejecutables.

`find`: Búsqueda Quirúrgica (El Cazador)

Exploración en tiempo real. Lento pero preciso.


Casos de Uso (Pentesting)

- Por Tiempo: ``find /etc -mtime -1``
(Cambios recientes)
- Por Usuario: ``find / -user jose``
(Auditoría)
- Por Permisos: ``find / -perm -4000``
(Escalada de Privilegios)

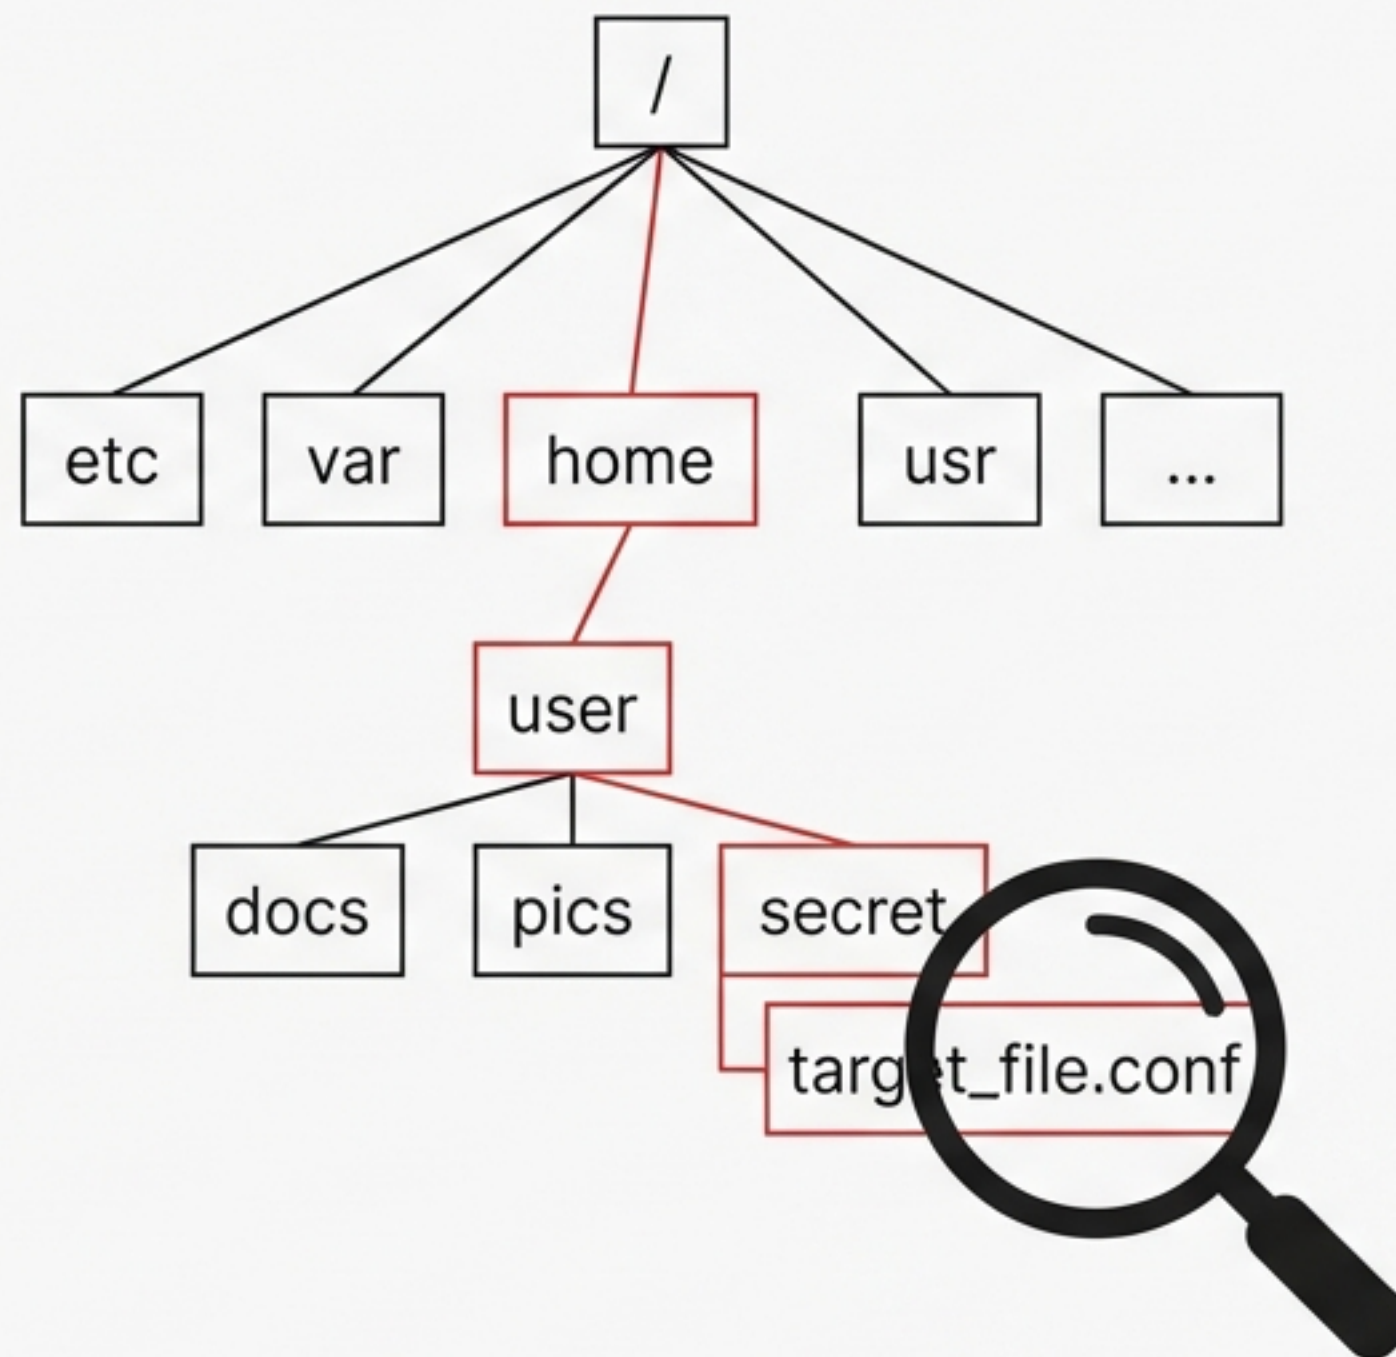

`locate`: Indexación de Alta Velocidad (El Explorador)

Consulta `mlocate.db`. Resultados instantáneos, pero ciegos a lo nuevo.

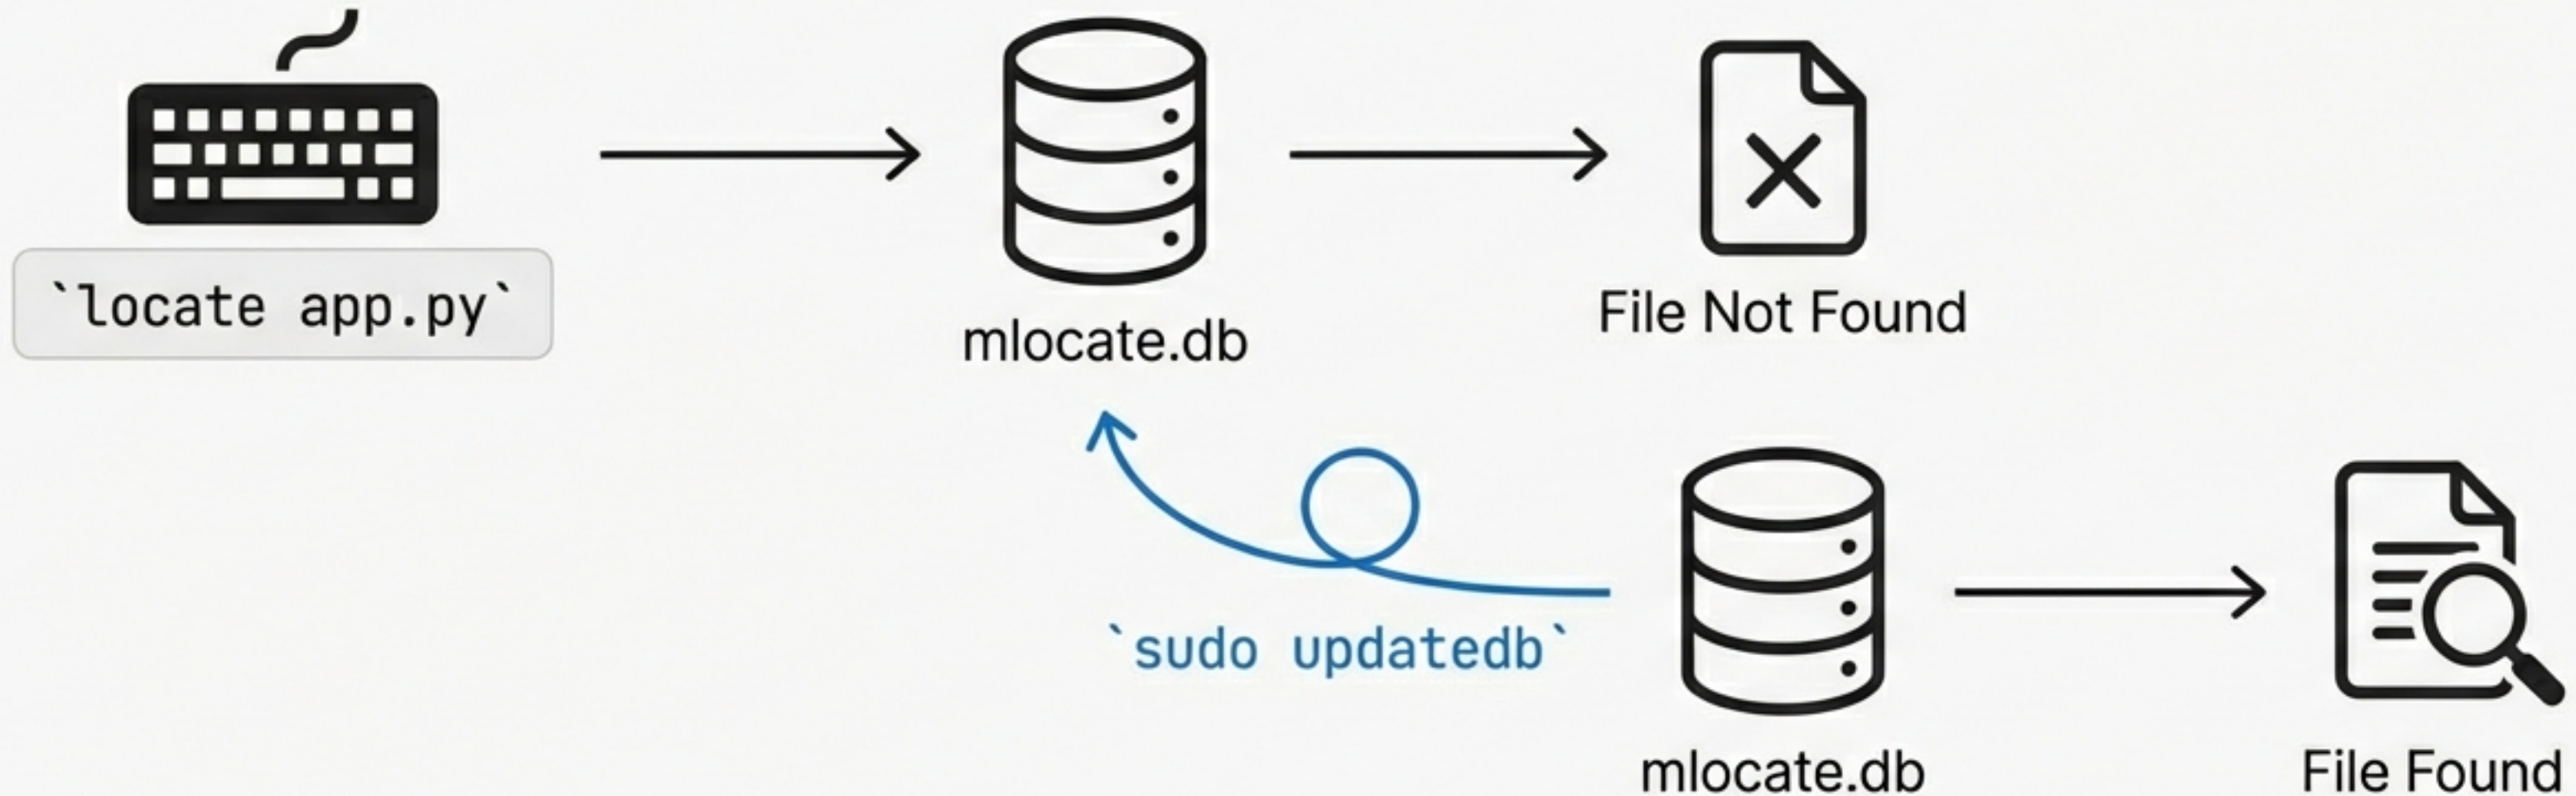

```
$ locate -i mysql
```

Terminal Card


Versus: `find` contra `locate`

	`find` 	`locate` 
Velocidad	Lenta (Recorre disco)	Instantánea (Lee DB)
Precisión	100% (Tiempo real)	Depende de `updatedb`
Complejidad	Alta (Filtros detallados)	Baja (Solo nombre)

Usa `locate` para velocidad general. Usa `find` para precisión forense.

`which`: La Ruta del Ejecutable

Seguridad y Evasión: ¿Qué estoy ejecutando realmente?

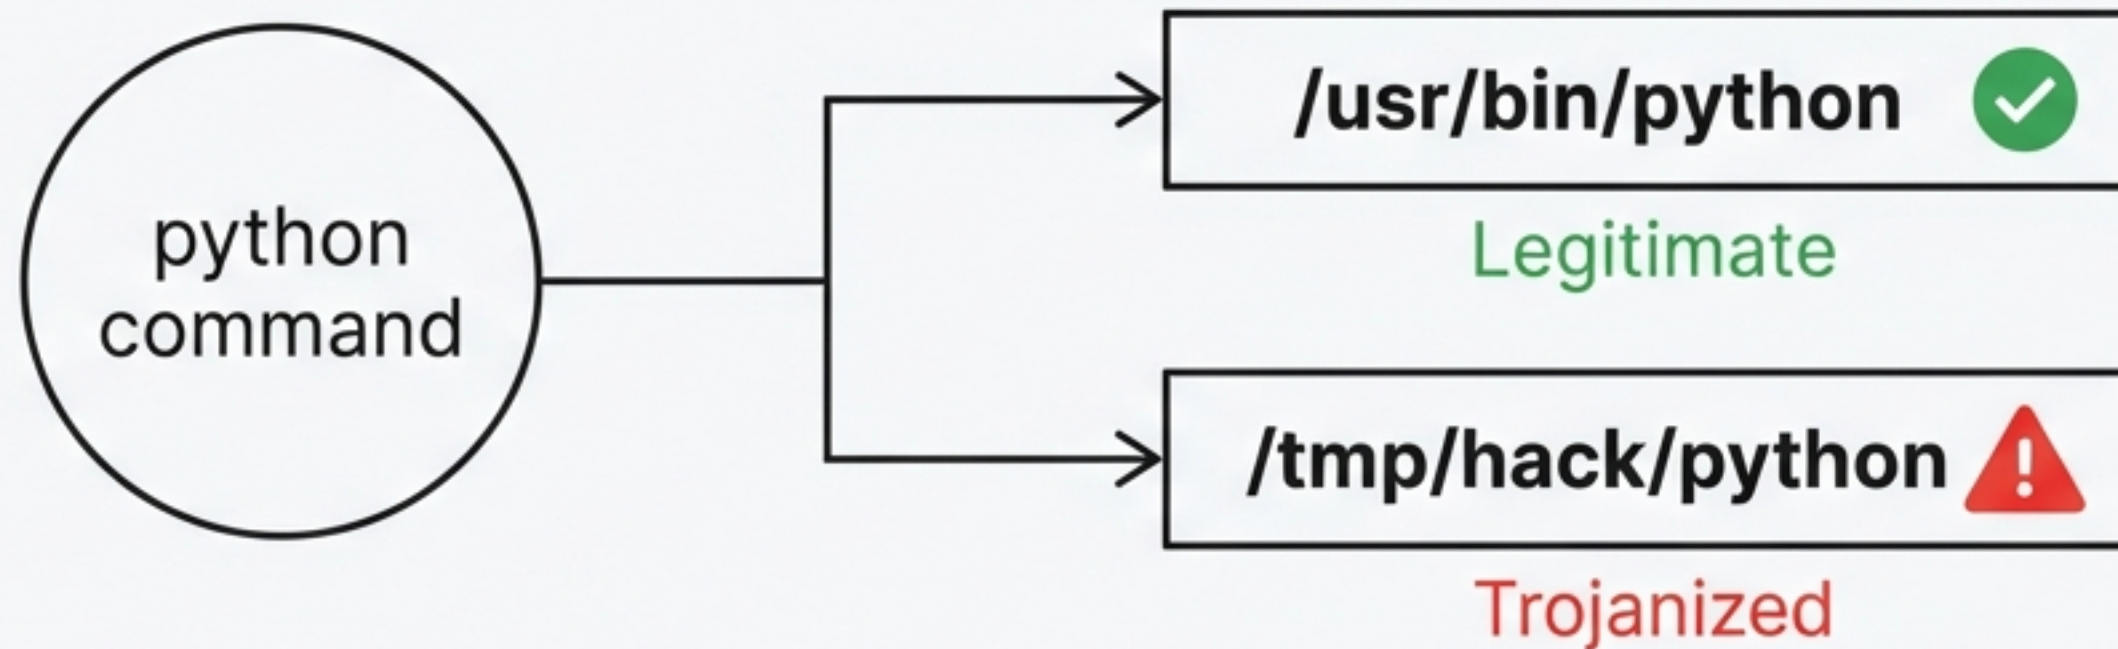

****Rutas Absolutas****: Vital en shells inestables donde `$PATH` está roto.

****Binarios Troyanizados****: Evita ejecutar copias maliciosas de `ls` o `netcat`.

Terminal Card

```
$ which -a python
```


`type`: Conoce lo que Ejecutas

¿Es un archivo real, un alias o parte del shell?

Alias

```
type ls
ls is aliased to ls
--color=auto
```

Built-in

```
type cd
cd is a shell builtin
```

External

```
type find
find is /usr/bin/find
```

⚠ No te dejes engañar por alias que ocultan el comportamiento real.

Manipulación de Rutas

Automatización con `basename` y `dirname`

/var/www/html/index.php



`dirname`




`basename`

```
$ basename /home/jose/script.sh .sh  
script
```


Escenario: Lista de Verificación Post-Explotación

Workflow

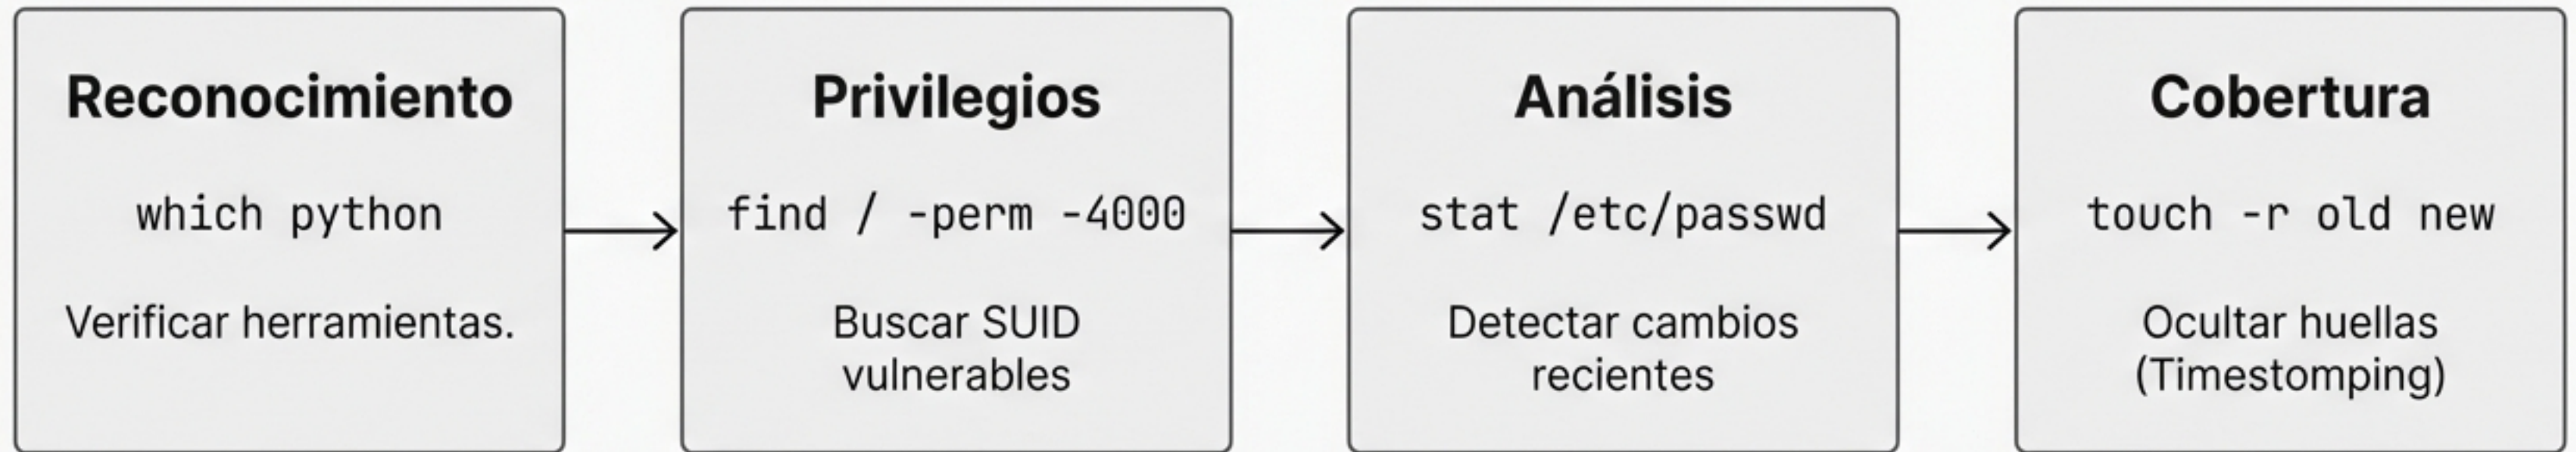

Resumen de Comandos: Hoja de Referencia

Comando	Acción Principal	Uso Clave
<code>`touch`</code>	Crear/Modificar fechas	Timestomping (-r, -t)
<code>`stat`</code>	Ver metadatos	Detectar accesos recientes
<code>`file`</code>	Identificar tipo real	Ignorar extensiones falsas
<code>`find`</code>	Búsqueda exacta	Auditoría por usuario/permisos
<code>`locate`</code>	Búsqueda indexada	Velocidad (requiere <code>`updatedb`</code>)
<code>`which`</code>	Ruta del ejecutable	Validar \$PATH y binarios
<code>`type`</code>	Clasificar comando	Detectar alias

"La experiencia no es solo conocer el comando, es saber cuál usar y por qué."