



FXML

Página principal del proyecto: <https://openjfx.io/>


1. En NetBeans, crear un nuevo proyecto FXML con MAVEN

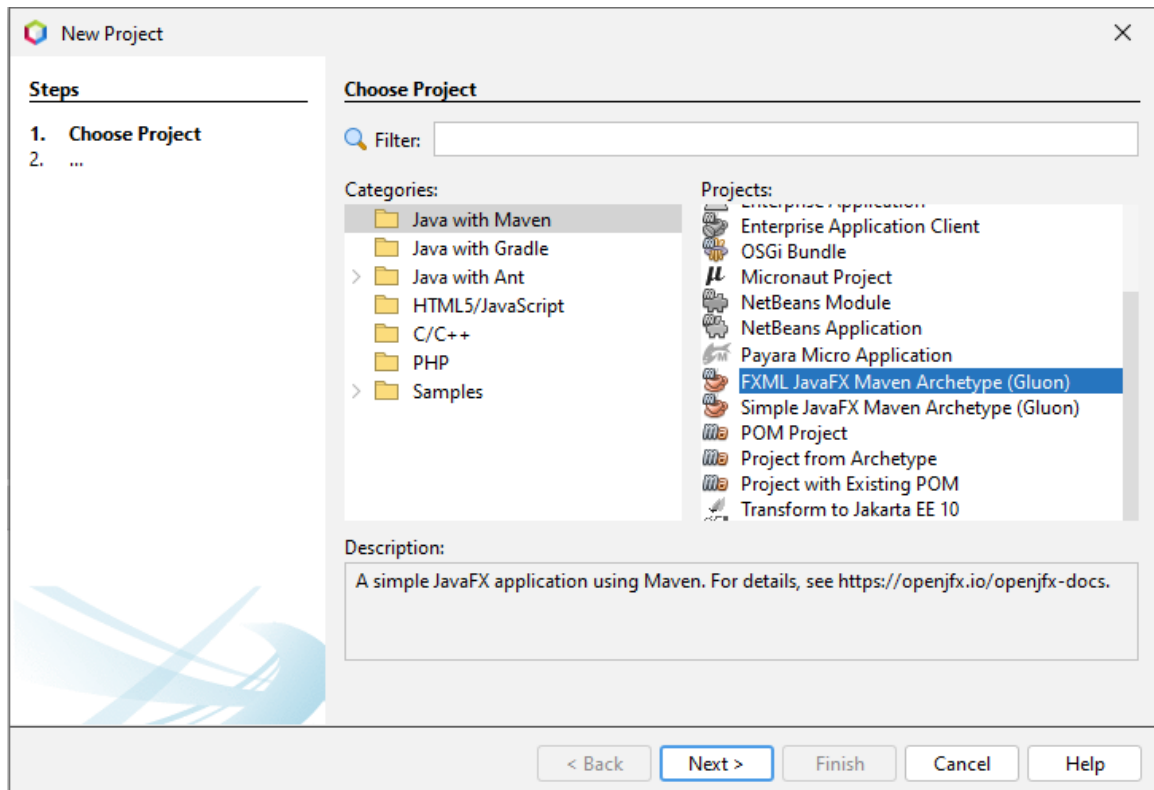


2. Al crear un proyecto FXML, NetBeans nos pedirá confirmación para descargar las librerías necesarias:

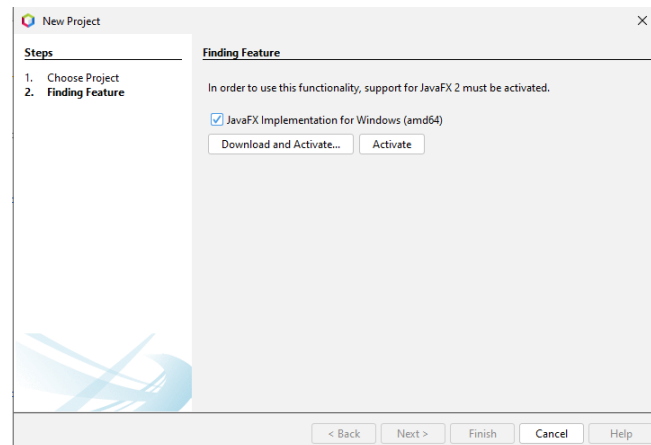


3. Una vez instaladas las dependencias necesarias, nos indica qué se ha incluido en el fichero de configuración 'pom.xml' (propio de proyectos Maven).

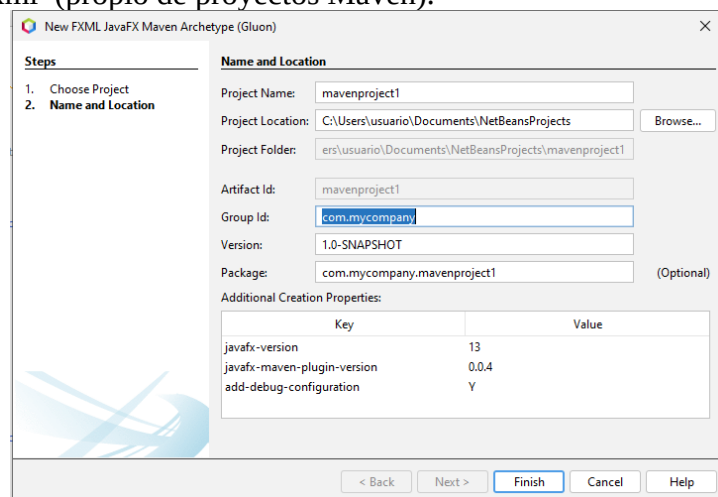

Por defecto, se crean dos controladores y dos vistas, además del fichero 'App.java' que se encarga de inicializar la aplicación usando una de esas vistas.

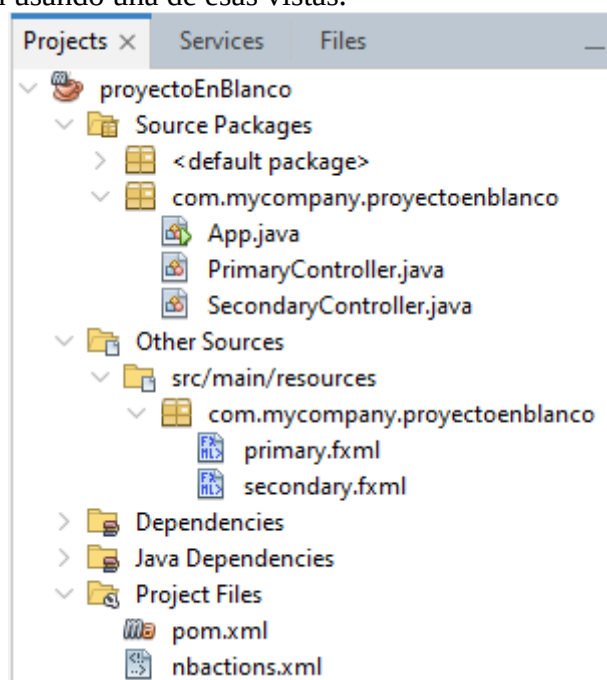

4. Revisar el fichero pom.xml para ajustar las versiones de JAVAFX y evitar warnings innecesarios

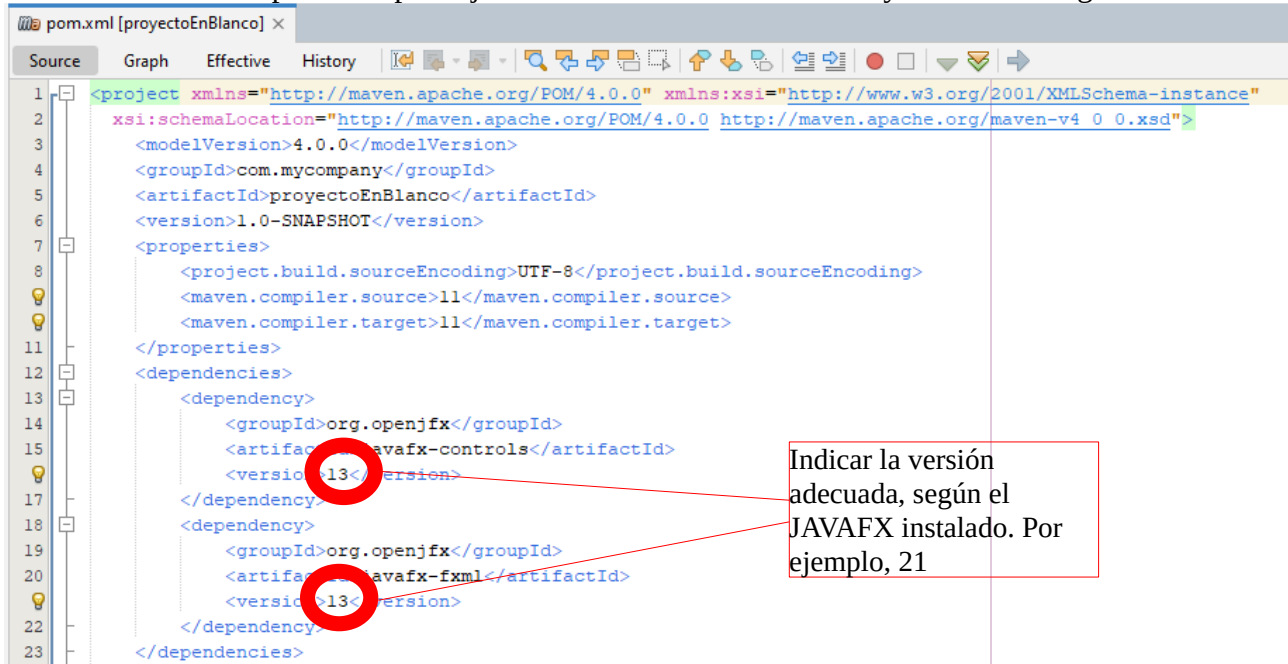


The screenshot shows an IDE window titled "pom.xml [proyectoEnBlanco]". The XML content is as follows:

```
1 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
2 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
3   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
4   <groupId>com.mycompany</groupId>
5   <artifactId>proyectoEnBlanco</artifactId>
6   <version>1.0-SNAPSHOT</version>
7   <properties>
8     <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
9     <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
10    <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
11  </properties>
12  <dependencies>
13    <dependency>
14      <groupId>org.openjfx</groupId>
15      <artifactId>javafx-controls</artifactId>
16      <version>13</version>
17    </dependency>
18    <dependency>
19      <groupId>org.openjfx</groupId>
20      <artifactId>javafx-fxml</artifactId>
21      <version>13</version>
22    </dependency>
23  </dependencies>
```


Annotations in the image include:

- Red circles around the version numbers "13" on lines 16 and 21.
- Red lines pointing from these circles to a text box on the right.
- A text box on the right containing the instruction: "Indicar la versión adecuada, según el JAVAFX instalado. Por ejemplo, 21".

5. (Opcional) Cambiar la disposición por defecto de las vistas que genera NetBeans. En lugar de 'Vbox', se puede optar por algo menos restrictivo como 'Pane'.

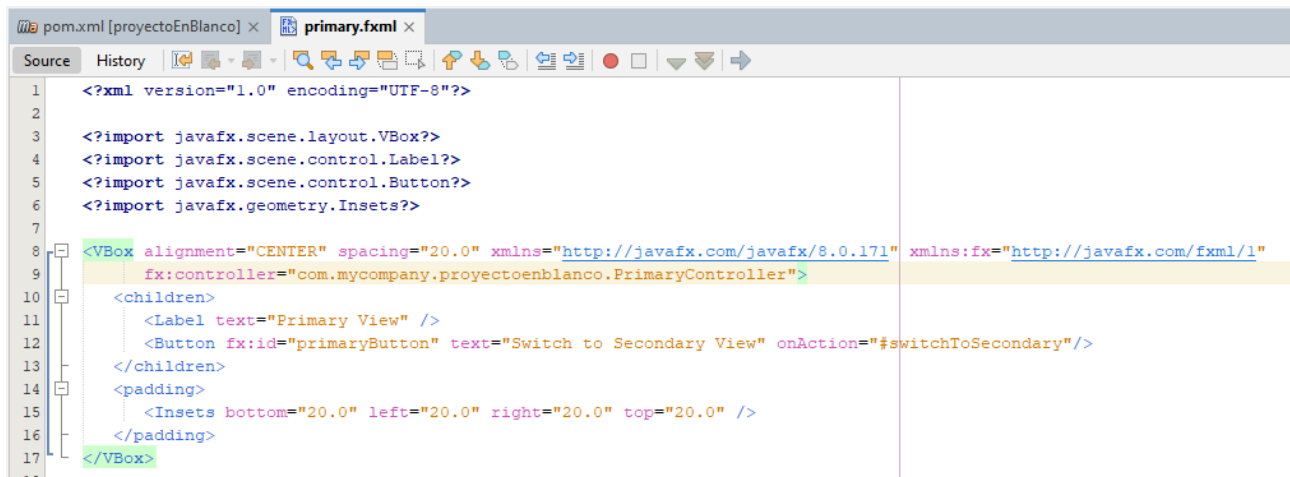

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <?import javafx.scene.layout.VBox?>
4 <?import javafx.scene.control.Label?>
5 <?import javafx.scene.control.Button?>
6 <?import javafx.geometry.Insets?>
7
8 <VBox alignment="CENTER" spacing="20.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8.0.171" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
9   fx:controller="com.mycompany.proyectoenblanco.PrimaryController">
10   <children>
11     <Label text="Primary View" />
12     <Button fx:id="primaryButton" text="Switch to Secondary View" onAction="#switchToSecondary"/>
13   </children>
14   <padding>
15     <Insets bottom="20.0" left="20.0" right="20.0" top="20.0" />
16   </padding>
17 </VBox>
```

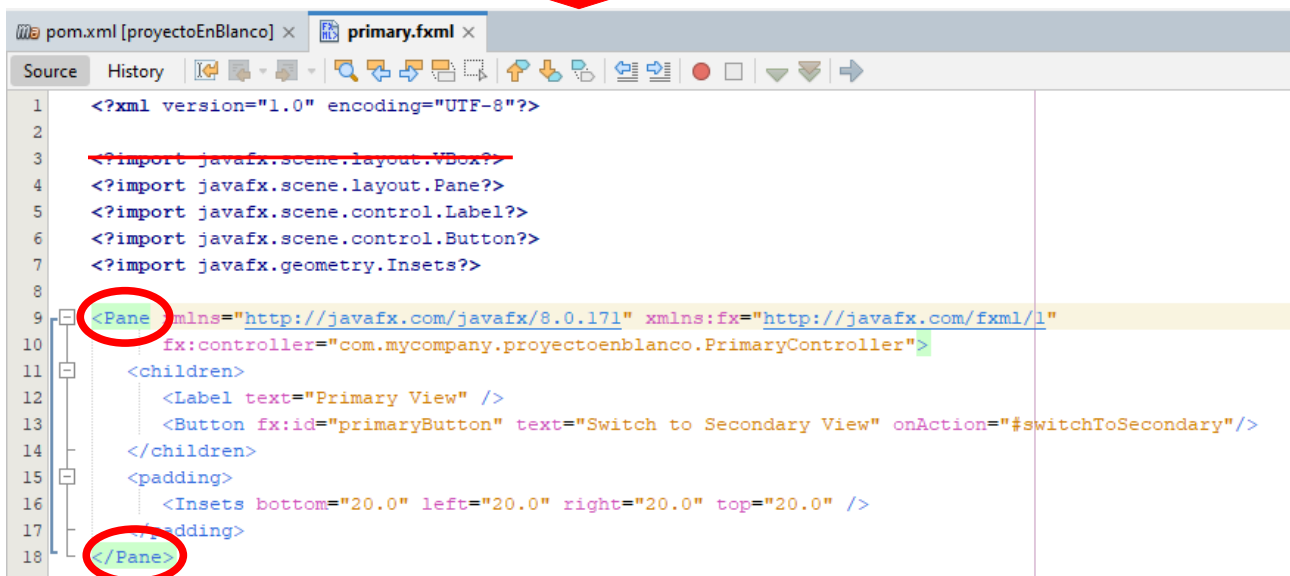


```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <del><?import javafx.scene.layout.VBox?></del>
4 <?import javafx.scene.layout.Pane?>
5 <?import javafx.scene.control.Label?>
6 <?import javafx.scene.control.Button?>
7 <?import javafx.geometry.Insets?>
8
9 <Pane xmlns="http://javafx.com/javafx/8.0.171" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
10   fx:controller="com.mycompany.proyectoenblanco.PrimaryController">
11   <children>
12     <Label text="Primary View" />
13     <Button fx:id="primaryButton" text="Switch to Secondary View" onAction="#switchToSecondary"/>
14   </children>
15   <padding>
16     <Insets bottom="20.0" left="20.0" right="20.0" top="20.0" />
17   </padding>
18 </Pane>
```

6. (opcional pero altamente recomendable) Descargar Scene Builder (Gluon)


<https://gluonhq.com/products/scene-builder/>

Se puede trabajar directamente sobre los archivos fxml usando etiquetas+CSS, pero dificulta mucho el proceso.

7. En ScreenBuilder, los diferentes elementos que vayamos integrando en la interfaz y que queramos acceder desde el código de los controladores deben ser nombrados usando la propiedad fx:id (en code -> identity)

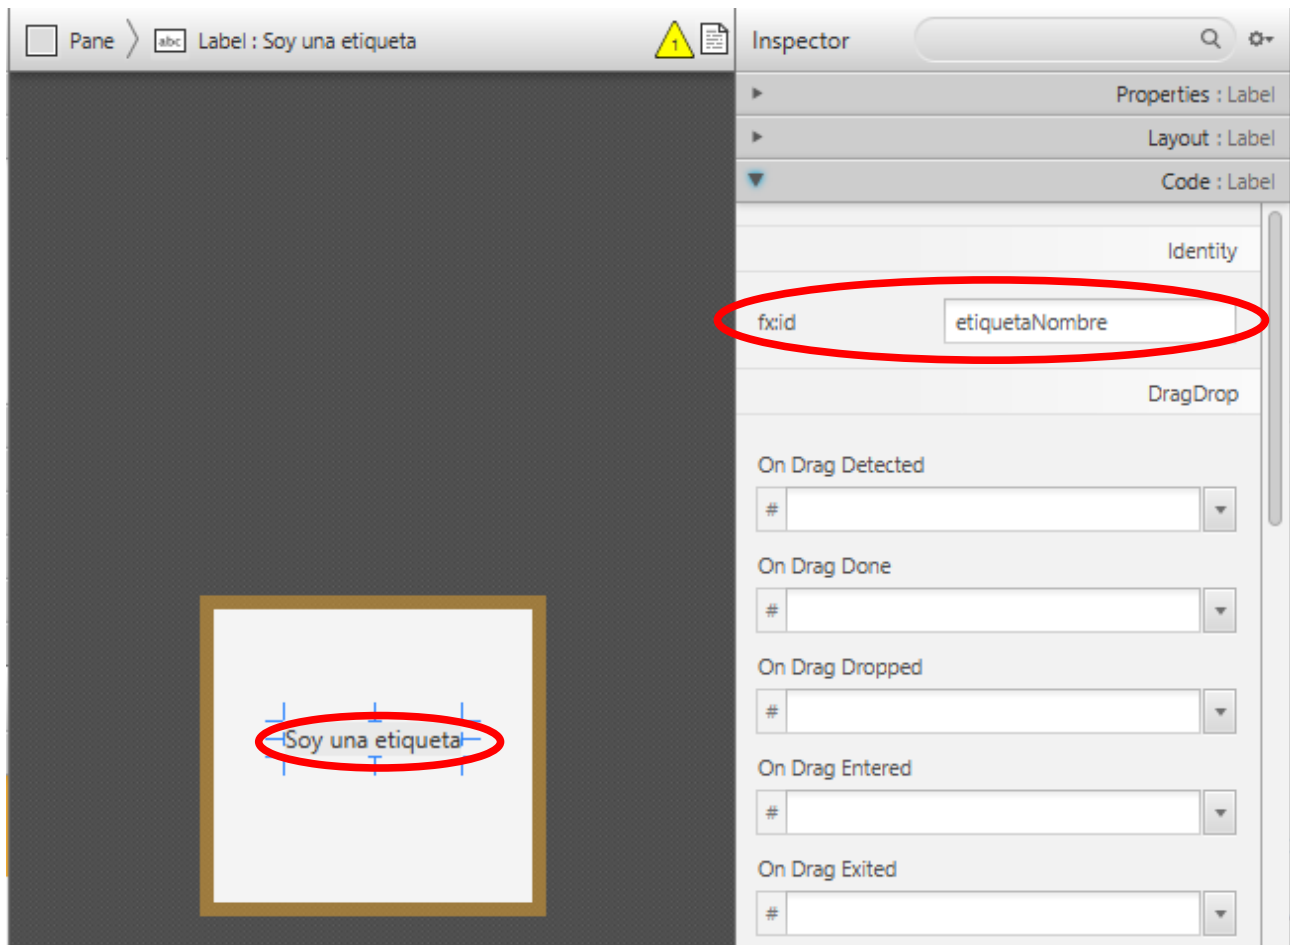

8. En la clase controladora, declarar como privados los elementos creados en la interfaz con SceneBuilder. Cada declaración (atributo o miembro) debe ir precedida de @FXML para que el compilador enlace el correspondiente elemento de la interfaz

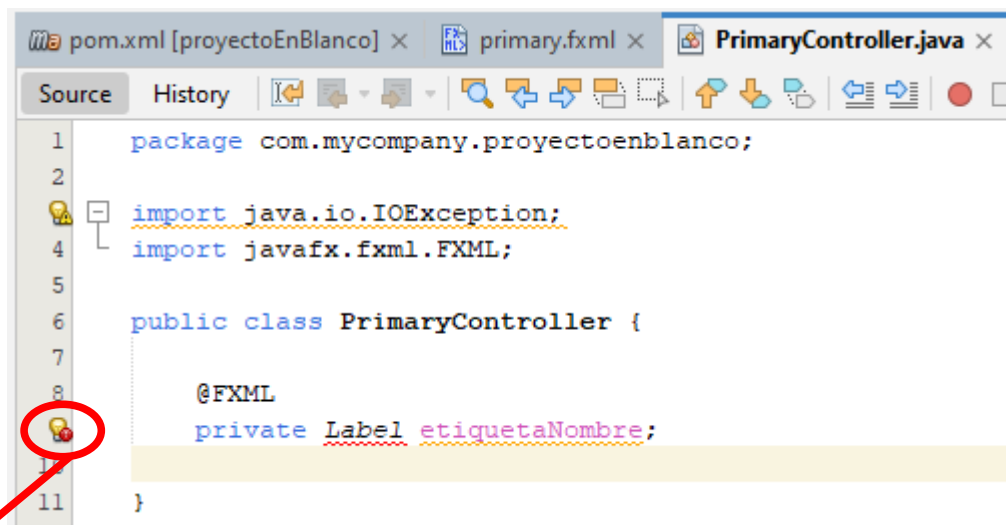

```
1 package com.mycompany.proyectoenblanco;
2
3 import java.io.IOException;
4 import javafx.fxml.FXML;
5
6 public class PrimaryController {
7
8     @FXML
9     private Label etiquetaNombre;
10
11 }
```

Habr  que hacer el correspondiente import para que se reconozca la clase Label.

```
import javafx.scene.control.Label;
```

9. En el fichero ‘[proyectoEnBlanco.zip](#)’ de Moodle ten is un proyecto FXML listo con las modificaciones anteriores ya realizadas, de forma que puede usarse como base para un proyecto nuevo.