

Modo IA Tudo Vídeos Imagens Shopping Vídeos curtos Notícias Mais ▾ Ferramentas

✦ Visão geral criada por IA 🔊



Os decoradores **@Input** e **@Output** são os mecanismos fundamentais do Angular para a comunicação entre componentes. Em resumo: o **@Input** envia dados do componente pai para o filho, e o **@Output** envia eventos e dados do filho para o

pai. 📺 YouTube · A Coder's Journey +1

@Input (Entrada de Dados)

O `@Input` permite que um componente "filho" receba dados de um componente "pai". O fluxo é sempre **de cima para baixo**. 📄 Medium +2

- **Como funciona:** Você decora uma propriedade no componente filho para indicar que ela está aberta para receber valores externos. No HTML do pai, você usa *Property Binding* (`[propriedade]`) para passar o dado. 📄 Alura +2

Exemplo Prático:

No componente filho:

typescript

```
import { Component, Input } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-filho',
  template: `<p>Mensagem recebida: {{ mensagemPai }}</p>`
})
export class FilhoComponent {
  // A variável espera receber um dado de fora
  @Input() mensagemPai: string = '';
}
```

Use o código com cuidado.



html

```
<app-filho [mensagemPai]="mensagemParaFilho"></app-filho>
```

Use o código com cuidado.



@Output (Saída de Eventos)

O `@Output` permite que um componente "filho" envie notificações ou dados de volta para o componente "pai". O fluxo é **de baixo para cima**.  Angular University +1

- **Como funciona:** Você decora uma propriedade no componente filho atribuindo a ela um `EventEmitter`. Quando algo acontece no filho (ex: um clique de botão), ele emite um valor. No HTML do pai, você usa *Event Binding* (`(evento)`) para "escutar" essa emissão.  Angular University +1

Exemplo Prático:

No componente filho:

typescript

```
import { Component, Output, EventEmitter } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-filho',
  template: `<button (click)="enviarAviso()">Avisar Pai</button>`
})
export class FilhoComponent {
  // Cria o emissor de eventos
  @Output() avisoEnviado = new EventEmitter<string>();

  enviarAviso() {
    this.avisoEnviado.emit('O botão foi clicado no filho!');
  }
}
```

Use o código com cuidado.



html

```
<!-- Quando o filho disparar 'avisoEnviado', o pai executa a função 'tratarAviso(  
<app-filho (avisoEnviado)="tratarAviso($event)"></app-filho>
```


Pergunte o que quiser



Para recomendações detalhadas, guias passo a passo e o funcionamento moderno com as novas APIs de Sinais (Signals):

- Confira o guia completo sobre a Comunicação com propriedades de entrada no Angular.
- Leia o artigo detalhado sobre a API de saída de dados no Angular.

Para uma demonstração visual e prática de como conectar o componente filho ao pai usando @Output e EventEmitter:

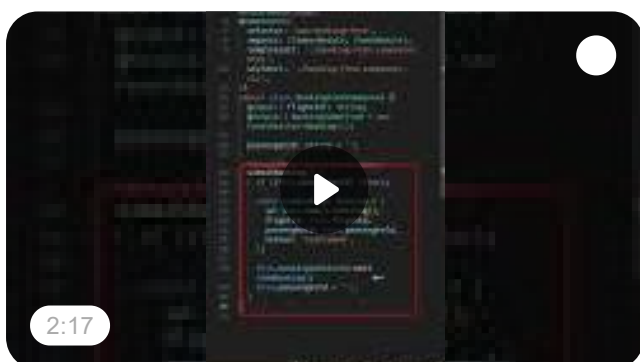

Master the Angular @Output Decorator



A Coder's Journey

YouTube · 14 de jan. de 2026

Se você estiver estruturando sua aplicação, me informe:

- Está utilizando **Angular com Signals** ou a **forma clássica (Decorators)**?
- Qual é o **tipo de dado** que você precisa passar de um componente para o outro?

Posso te ajudar com o código exato que você precisa!

