



# RAILWAY


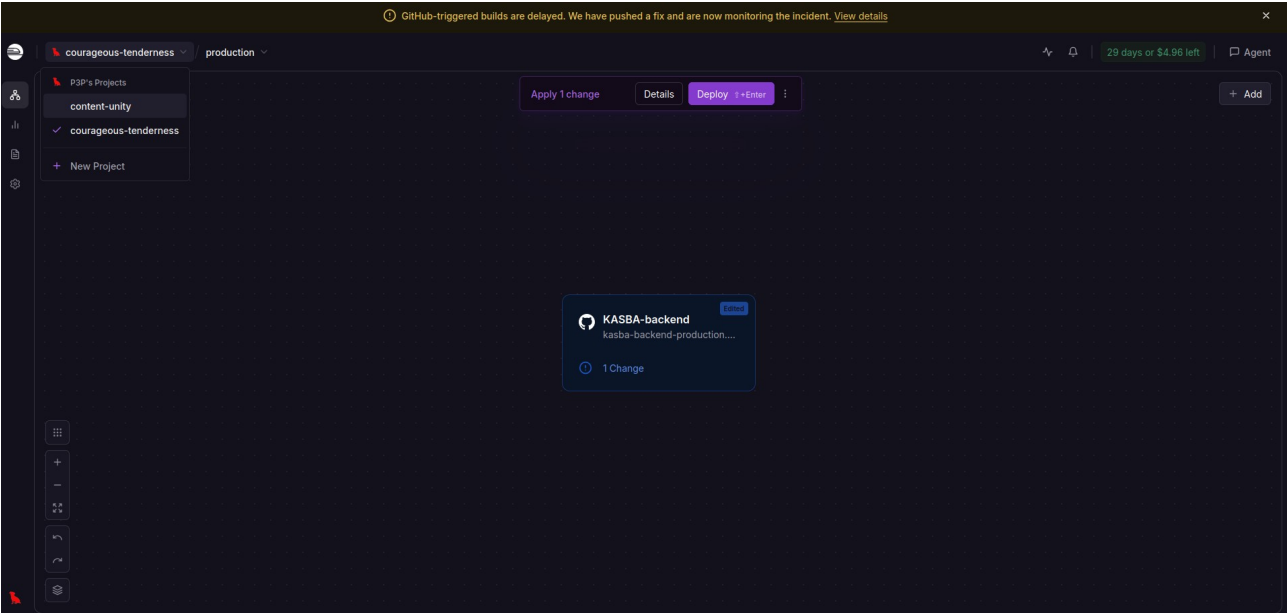


## KASBA-backend


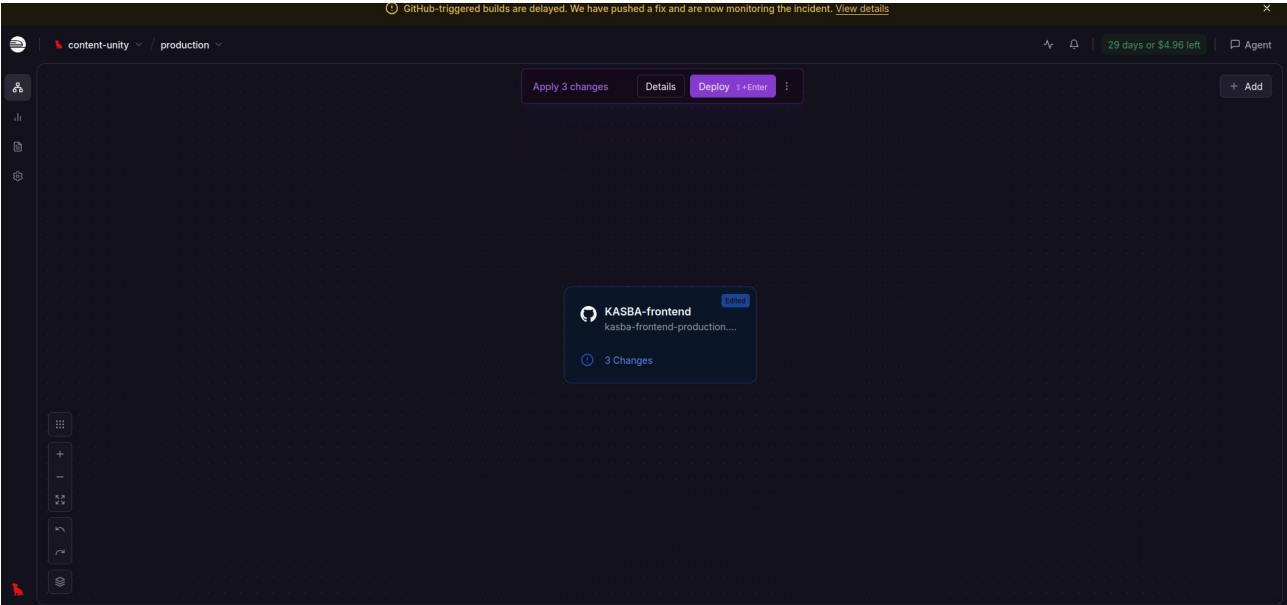


## KASBA-frontend

# KASBA-backend railway config

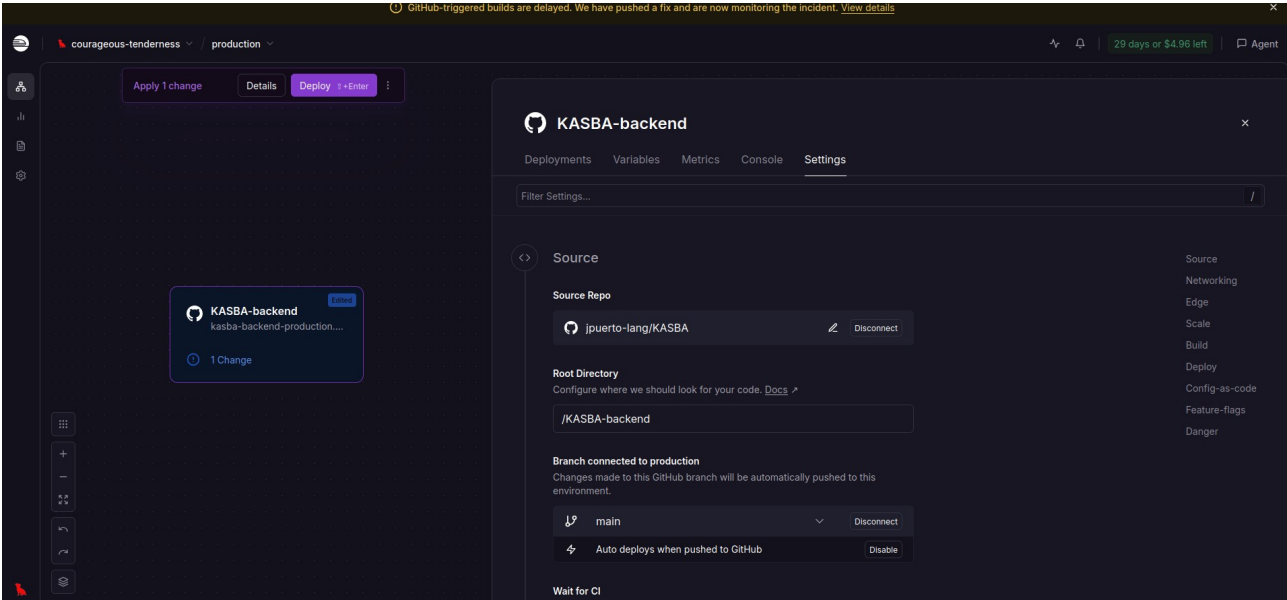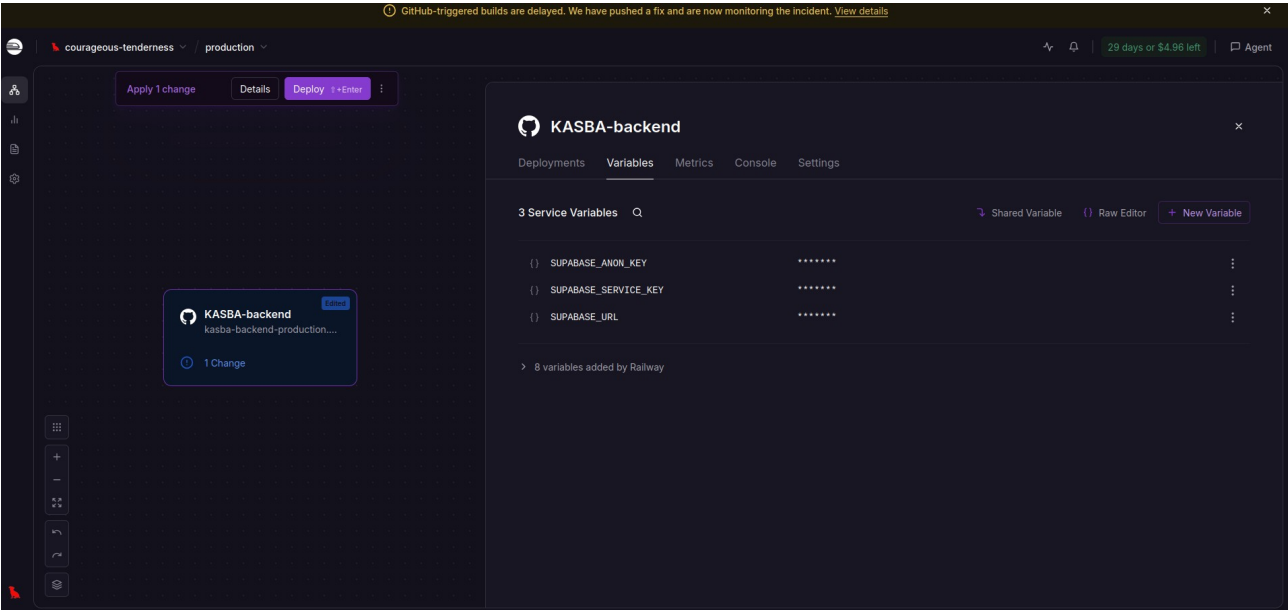

# KASBA-frontend railway config

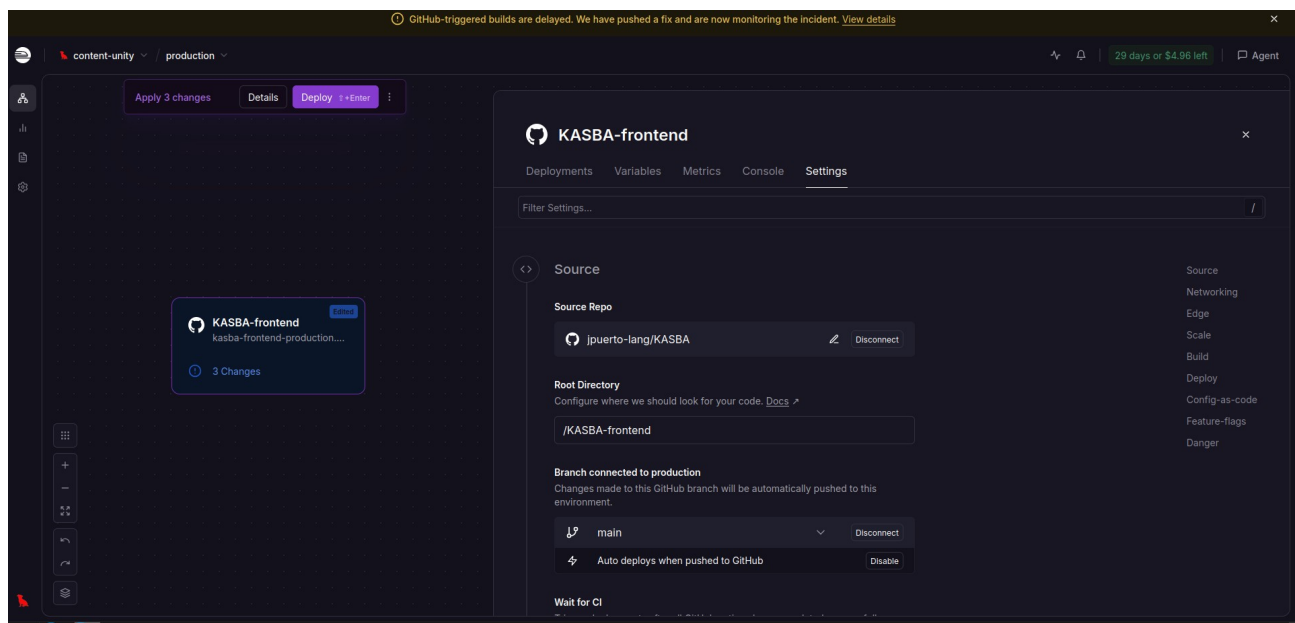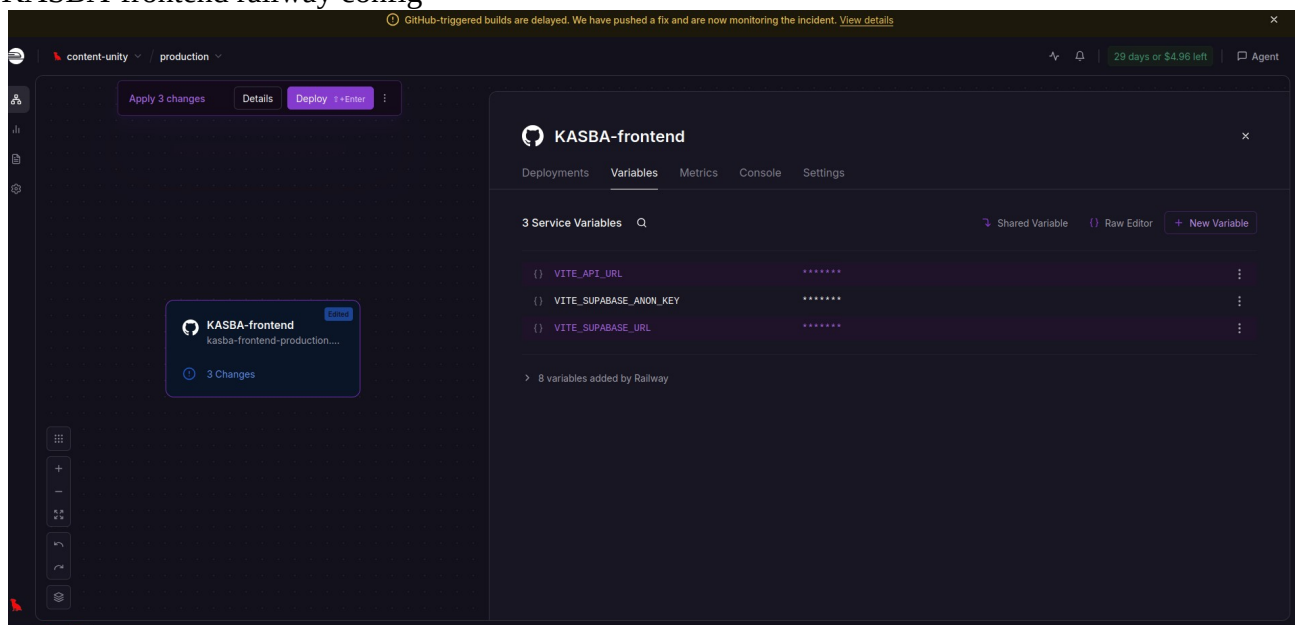

# Manual de desplegament de KASBA a Railway

## 1. Preparació prèvia

- **Codi a GitHub:** assegura't que el teu repositori (jpuerto-lang/KASBA) estigui actualitzat amb els últims canvis.
  - **Compte a Railway:** connectat amb GitHub.
- 

## 2. Crear el servei del Backend (Node.js)

1. A Railway → **New Project** → **Deploy from GitHub repo** → selecciona el repositori.
2. Un cop creat el projecte, fes clic a "**Empty Service**" per crear el backend.

### 3. Configuració del servei backend:

- **Name:** backend
- **Root Directory:** KASBA-backend
- **Start Command:** `npm start` (o deixa-ho buit, però assegura't que el `package.json` tingui l'script "start")

### 4. Variables d'entorn (pestanya Variables):

- SUPABASE\_URL
- SUPABASE\_ANON\_KEY
- SUPABASE\_SERVICE\_KEY

### 5. Port dinàmic: al teu `index.js`, assegura't que la part final sigui:

```
javascript

const PORT = process.env.PORT || 3000;
app.listen(PORT, '0.0.0.0', () => console.log(`Backend corrent a http://0.0.0.0:${PORT}`));
```

### 6. Networking: genera un domini públic (pestanya Networking → Generate Domain). Copia la URL (ex: `https://kasba-backend-production.up.railway.app`).

---

## 3. Crear el servei del Frontend (React/Vite)

1. Torna a la pàgina principal del projecte → **New Service** → **Empty Service**.

### 2. Configuració del servei frontend:

- **Name:** frontend
- **Root Directory:** KASBA-frontend
- **Build Command:** `npm run build`

- **Start Command:** `npx serve -s dist -n -L -p $PORT`

### 3. Variables d'entorn (pestanya Variables):

- `VITE_API_URL = https://kasba-backend-production.up.railway.app` (la URL del backend)
- `VITE_SUPABASE_URL = https://el_teu_projecte.supabase.co`
- `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` = (la clau pública de Supabase)

4. **Networking:** genera un domini públic per al frontend. Aquesta serà la URL de l'aplicació (ex: `https://kasba-frontend-production.up.railway.app`).

---

## 4. Configuració de CORS al backend

Al fitxer `KASBA-backend/index.js`, assegura't que hi hagi:

```
javascript
app.use(cors({ origin: true }));
```

Això permet peticions des de qualsevol origen (vàlid per a Railway). Si vols restringir-ho, pots posar:

```
javascript
app.use(cors({ origin: 'https://kasba-frontend-production.up.railway.app' }));
```

---

## 5. Configuració de `api.js` al frontend

El fitxer `KASBA-frontend/src/api.js` ha de llegir la variable d'entorn:

```
javascript
const API_URL = import.meta.env.VITE_API_URL || 'http://localhost:3000';
```

Així, en local fa servir `localhost`, i a Railway, la URL del backend.

---

## 6. Desplegament final

1. Puja els canvis a GitHub (`git add .`, `git commit`, `git push`).
  2. Railway detectarà els canvis i **desplegarà automàticament** els dos serveis.
  3. Si vols forçar un redeploy: ves a cada servei → **Deployments** → **"Deploy latest commit"**.
-

## 7. Comprovar que funciona

- Obre la URL del frontend (ex: `https://kasba-frontend-production.up.railway.app`).
  - Inicia sessió amb `admin@kasba.cat` i la teva contrasenya.
  - Si tot funciona, ja tens KASBA publicat a Internet.
- 

## 8. Problemes habituals i solucions

| Problema              | Solució                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 502 Bad Gateway       | El backend no escolta al port correcte. Assegura't que fa servir <code>process.env.PORT</code> .                 |
| CORS error            | Revisa que el backend tingui <code>cors({ origin: true })</code> i que la URL del frontend estigui ben definida. |
| NetworkError al login | Comprova que <code>VITE_API_URL</code> apunti a la URL correcta del backend i que el backend estigui en marxa.   |
| No es veuen les dades | Revisa les variables de Supabase (URL i claus).                                                                  |
| El desplegament falla | Mira els logs de construcció (Deploy Logs) per veure l'error concret.                                            |

---

## 9. Estalvi de crèdit (Serverless)

Activa el mode **Serverless** a cada servei per estalviar crèdit quan no s'utilitzi:

- Ves a cada servei → **Settings** → **Deploy** → **Enable Serverless**.
  - El servei s'atura després de 10 minuts d'inactivitat i es reactiva automàticament en rebre una petició.
- 

## 10. Resum de les URL finals

| Servei   | URL (exemple)                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Backend  | <code>https://kasba-backend-production.up.railway.app</code>  |
| Frontend | <code>https://kasba-frontend-production.up.railway.app</code> |