

DAWEB2 – Práctica Servidor WEB

Crea un proyecto con nombre, tu nombre de correo g.educaand con extensión trafalgar. Por ejemplo, maria@g.educaand.es crearía el proyecto una carpeta maria.trafalgar y dentro estaría el index.html del proyecto. Dentro debe estar el siguiente proyecto: (git clone permite copiar el proyecto, el . es para que sea en esa ruta, si no te crea la carpeta y dentro el proyecto)

```
git clone https://github.com/cloudacademy/static-website-example
```

Ahora crea otros dos proyectos con la misma extensión, uno que se llame como tu primer nombre donde el index debe contener tu primer nombre y de la misma manera, un proyecto que tenga tu primer apellido que tenga en el index la aparición del primer apellido.

- a) Mediante la realización de un VirtualHost por cada proyecto despliegue las 3 páginas por el puerto 80. Verifica que todos ellos funcionan correctamente.
- b) Crea los certificados necesarios para que las tres páginas trabajen por el protocolo HTTPS y el puerto 443. Entonces redirige el protocolo HTTP al protocolo HTTPS. Verifica que todos ellos funcionan correctamente.
- c) En tu proyecto con tu nombre de correo crea una subruta en la página que se llame data y que para poder acceder necesites introducir usuario y contraseña. Haz que se pueda entrar con tu usuario del correo.
- d) Analiza los log de eventos y errores demostrando que no están vacíos y que realmente recoge los datos. Monitoriza con GoAccess en tiempo real (para ello usa todo lo que has creado en tu VirtualHost y no de apache2 genérico)

Documentación de la actividad:

Instalo el apache, apache-utils, el git, el openssl, y el goAccess, para utilizarlo en la tarea.

```
judit@quiros:~$ sudo apt install apache2 git openssl goaccess apache2-utils -y
```

Habilito los módulos necesarios para la tarea:

```
judit@quiros:~$ sudo a2enmod ssl rewrite
sudo systemctl restart apache2
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
```

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo systemctl restart apache2
```

Empiezo con la creación de los proyecto según las especificaciones de la tarea:

Nombre del proyecto: jquivio1606.trafalgar

```
judit@quiros:~$ cd /var/www/html
judit@quiros:/var/www/html$ ls
index.html
judit@quiros:/var/www/html$ sudo mkdir -p /var/www/html/jquivio1606.trafalgar
judit@quiros:/var/www/html$ ls
index.html  jquivio1606.trafalgar
judit@quiros:/var/www/html$ cd jquivio1606.trafalgar/
judit@quiros:/var/www/html/jquivio1606.trafalgar$ git clone https://github.com/cloudacademy/static-website-example .
Clonando en '.'...
/var/www/html/jquivio1606.trafalgar/.git: Permiso denegado
judit@quiros:/var/www/html/jquivio1606.trafalgar$ sudo chown -R $USER:$USER /var/www/html/jquivio1606.trafalgar
```

Cuando creo una carpeta le tengo que dar permisos también para meter algo dentro, y luego utilizarla sin problemas.

```
judit@quiros:/var/www/html/jquivio1606.trafalgar$ git clone https://github.com/cloudacademy/static-website-example
Clonando en 'static-website-example'...
remote: Enumerating objects: 69, done.
remote: Total 69 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 69 (from 1)
Recibiendo objetos: 100% (69/69), 668.08 KiB | 1.90 MiB/s, listo.
Resolviendo deltas: 100% (9/9), listo.
judit@quiros:/var/www/html/jquivio1606.trafalgar$ ls
static-website-example
```

Nombre del proyecto: judit.trafalgar

```
judit@quiros:/var/www/html/jquivio1606.trafalgar$ cd ..
judit@quiros:/var/www/html$ sudo mkdir -p /var/www/html/judit.trafalgar
judit@quiros:/var/www/html$ sudo chown -R $USER:$USER /var/www/html/judit.trafalgar
judit@quiros:/var/www/html$ echo "<h1>Proyecto de Judit</h1>" > /var/www/html/judit.trafalgar/index.html
```

Nombre del proyecto: quiros.trafalgar

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo mkdir -p /var/www/html/quiros.trafalgar
judit@quiros:/var/www/html$ sudo chown -R $USER:$USER /var/www/html/quiros.trafalgar
judit@quiros:/var/www/html$ echo "Proyecto de Quiros" > /var/www/html/quiros.trafalgar/index.html
```

Apartado A: Despliegue de los proyectos

Creo el archivo correspondiente como se ve en la captura, y escribo en él.

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/jquivio1606.trafalgar.conf
```

En el archivo creo un virtualHost con el puerto 80, y le doy los valores que se ven en la foto.

```
judit@quiros: /var/www/html
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/jquivio1606.trafalgar.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName jquivio1606.trafalgar
    DocumentRoot /var/www/html/jquivio1606.trafalgar
</VirtualHost>
```

Tras escribir esto, lo guardo, y hago lo mismo con los otros 2 proyectos cambiando únicamente donde venga 'jquivio1606' por 'judit' o 'quiros'.

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/judit.trafalgar.conf
```

```
judit@quiros: /var/www/html
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/judit.trafalgar.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName judit.trafalgar
    DocumentRoot /var/www/html/judit.trafalgar
</VirtualHost>
```

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/quiros.trafalgar.conf
```


```
judit@quiros: /var/www/html
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/quiros.trafalgar.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName quiros.trafalgar
    DocumentRoot /var/www/html/quiros.trafalgar
</VirtualHost>
```

A continuación, habilito los sitios creándoles un enlace simbólico a cada proyecto, y reinicio apache para que se realicen los cambios.

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo a2ensite jquivio1606.trafalgar.conf
Enabling site jquivio1606.trafalgar.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
judit@quiros:/var/www/html$ sudo a2ensite judit.trafalgar.conf
Enabling site judit.trafalgar.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
judit@quiros:/var/www/html$ sudo a2ensite quiros.trafalgar.conf
Enabling site quiros.trafalgar.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
judit@quiros:/var/www/html$ sudo systemctl reload apache2
```

Una vez hecho esto tenemos que añadir los puertos, y eso se hace en el archivo hosts, como se ve en la captura, y se añaden los puertos a nuestra página web.

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo nano /etc/hosts
```

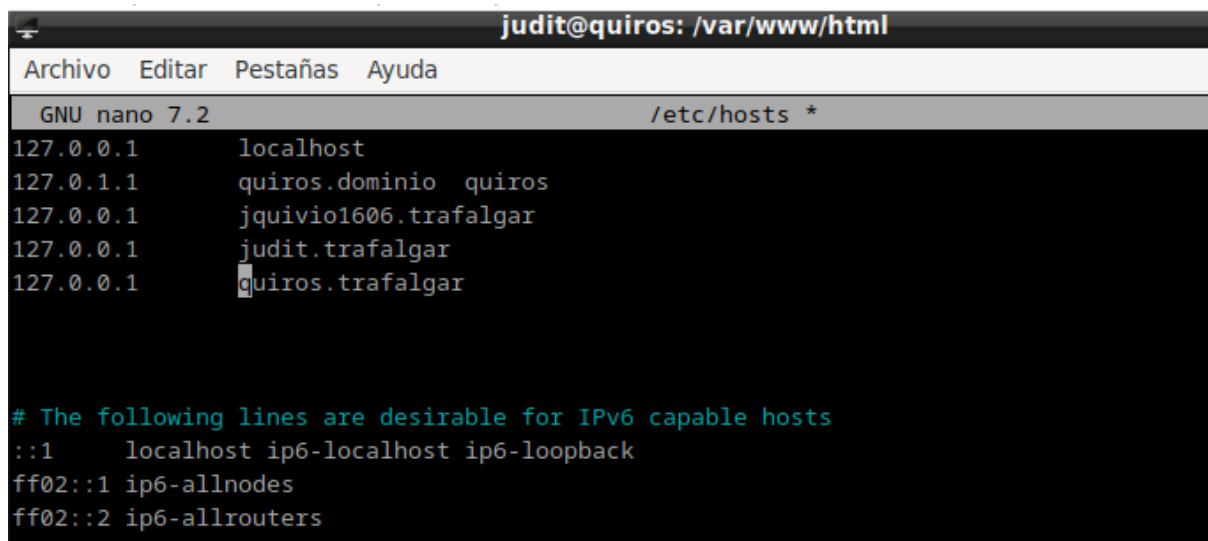

```
judit@quiros: /var/www/html
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    quiros.dominio quiros
127.0.0.1    jquivio1606.trafalgar
127.0.0.1    judit.trafalgar
127.0.0.1    quiros.trafalgar

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
```

NOTA: El nombre que pongamos en este archivo tiene que ser el mismo que pusimos en ServerName, del archivo del VirtualHost.

Una vez hecho esto, si escribimos en el navegador:

<http://jquivio1606.trafalgar>

<http://judit.trafalgar>

<http://quiros.trafalgar>

nos saldrán las páginas, con el contenido que le hayamos añadido.

(No tengo captura de esto porque se me olvidó echarles captura, y seguí con el siguiente apartado, cuando me acordé ya tenía la tarea casi terminada 😊)

Apartado B: Añadirle el ssh

Si todo lo anterior funciona bien, lo primero que tenemos que hacer es crear los certificados para cada dominio.


```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ssl/private/jquivio1606.key \
-out /etc/ssl/certs/jquivio1606.crt

judit@quiros:/var/www/html$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /e
tc/ssl/private/judit.key -out /etc/ssl/certs/judit.crt

judit@quiros:/var/www/html$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /e
tc/ssl/private/quiros.key -out /etc/ssl/certs/quiros.crt
```

Una vez hecho esto, nos vamos a nuestros archivos .conf, y añadimos todo lo que se ve en la foto: (Lo hacemos en cada proyecto)

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/jquivio1606.trafalgar.conf
```

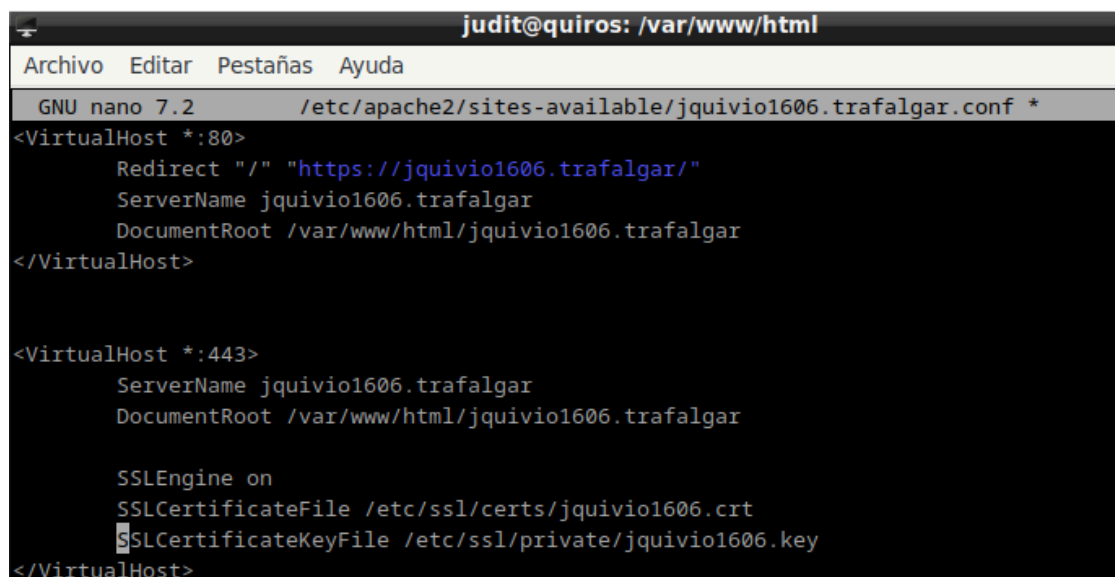


```
judit@quiros: /var/www/html
Archivo Editar Pestañas Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/jquivio1606.trafalgar.conf *
<VirtualHost *:80>
    Redirect "/" "https://jquivio1606.trafalgar/"
    ServerName jquivio1606.trafalgar
    DocumentRoot /var/www/html/jquivio1606.trafalgar
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName jquivio1606.trafalgar
    DocumentRoot /var/www/html/jquivio1606.trafalgar

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/jquivio1606.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/jquivio1606.key
</VirtualHost>
```

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/judit.trafalgar.conf
```

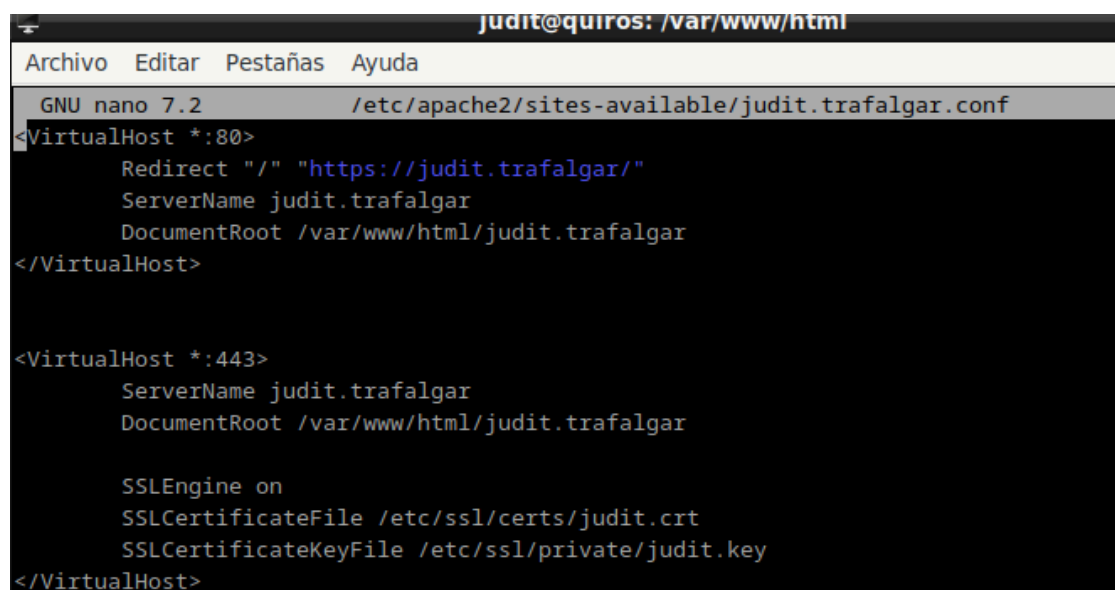

```
judit@quiros: /var/www/html
Archivo Editar Pestañas Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/judit.trafalgar.conf
<VirtualHost *:80>
    Redirect "/" "https://judit.trafalgar/"
    ServerName judit.trafalgar
    DocumentRoot /var/www/html/judit.trafalgar
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName judit.trafalgar
    DocumentRoot /var/www/html/judit.trafalgar

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/judit.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/judit.key
</VirtualHost>
```

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/quiros.trafalgar.conf
```

```
judit@quiros: /var/www/html
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/quiros.trafalgar.conf *
<VirtualHost *:80>
    Redirect "/" "https://quiros.trafalgar/"
    ServerName quiros.trafalgar
    DocumentRoot /var/www/html/quiros.trafalgar
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName quiros.trafalgar
    DocumentRoot /var/www/html/quiros.trafalgar

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/quiros.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/quiros.key
</VirtualHost>
```

Una vez terminado con esto, reiniciamos apache.

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo systemctl restart apache2
```



Ahora cuando escribamos lo mismo que en el apartado anterior:

<http://jqquivio1606.trafalgar>

<http://judit.trafalgar>

<http://quiros.trafalgar>



Nos redirigirá a una página https

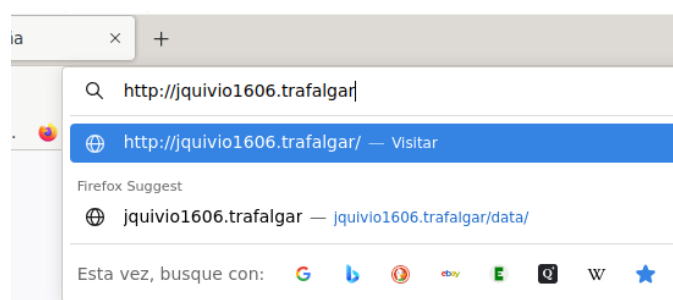



Index of /

Name	Last modified	Size	Description
static-website-example/	2025-01-22 22:03	-	

Apache/2.4.62 (Debian) Server at jqquivio1606.trafalgar Port 443

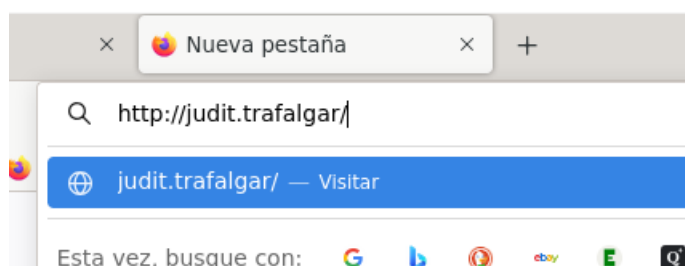

Proyecto de Judit

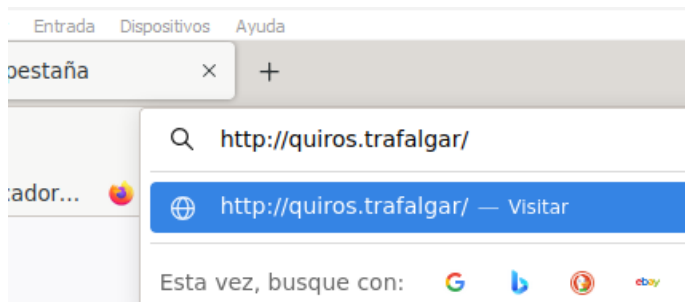


Proyecto de QuirÃ³s

Apartado C: Subruta protegida

Creamos una carpeta dentro del proyecto jquivio1606.trafalgar, y dentro de la misma, un index.html, con un mensaje simple y distintivo de otras páginas.

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo mkdir /var/www/html/jquivio1606.trafalgar/data
judit@quiros:/var/www/html$ sudo nano /var/www/html/jquivio1606.trafalgar/data/index.html
```

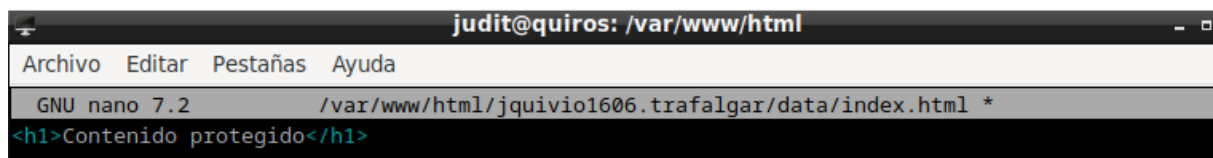


Tras esto, ponemos el comando de la captura, para crear un usuario que en este caso sería el email: jquivio1606@g.educaand.es, y una contraseña: 1234

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd jquivio1606@g.educaand.es
New password:
Re-type new password:
Adding password for user jquivio1606@g.educaand.es
```

Ahora añadimos una etiqueta <Directory> al final del archivo .conf del proyecto, para que haya que registrarse al entrar en esa url.

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/jquivio1606.trafalgar.conf
```



```
<Directory "/var/www/html/jquivio1606.trafalgar/data">
    AuthType Basic
    AuthName "Restricted Content"
    AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
    Require valid-user
</Directory>
```

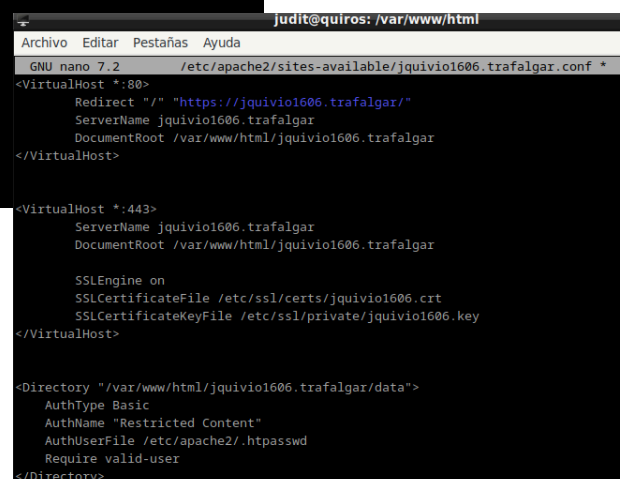


Y como siempre para que se realicen los cambios, reiniciamos apache

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo systemctl reload apache2
```

Con esto hecho, si escribimos la url: <https://jquivio1606.trafalgar/data/> nos saldrá una ventana con 2 campos, uno para nombre de usuario y otro para la contraseña.

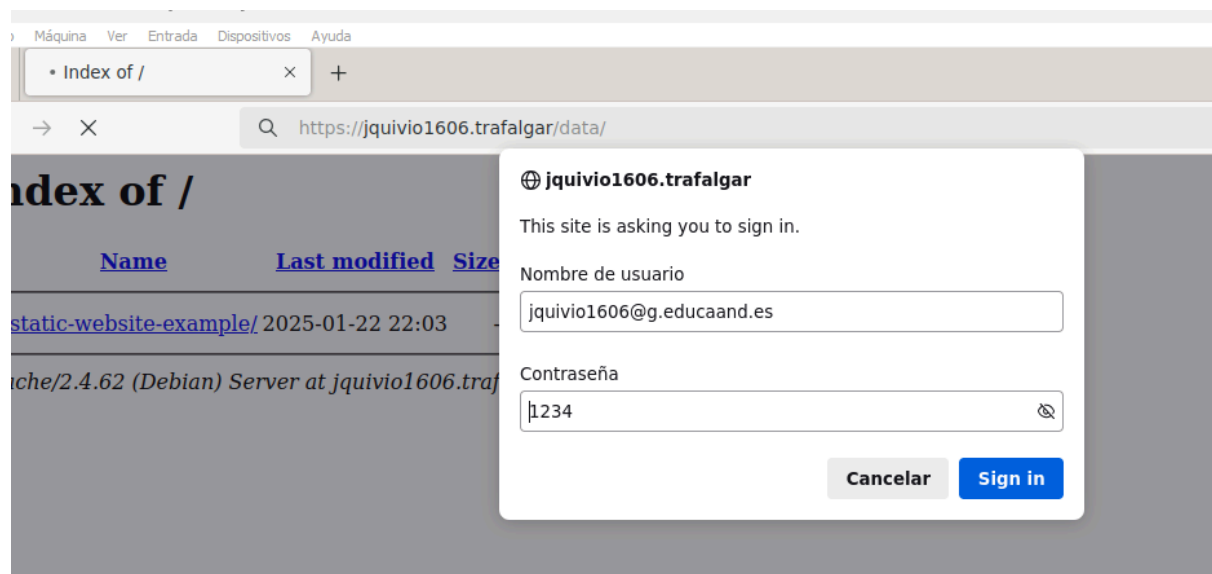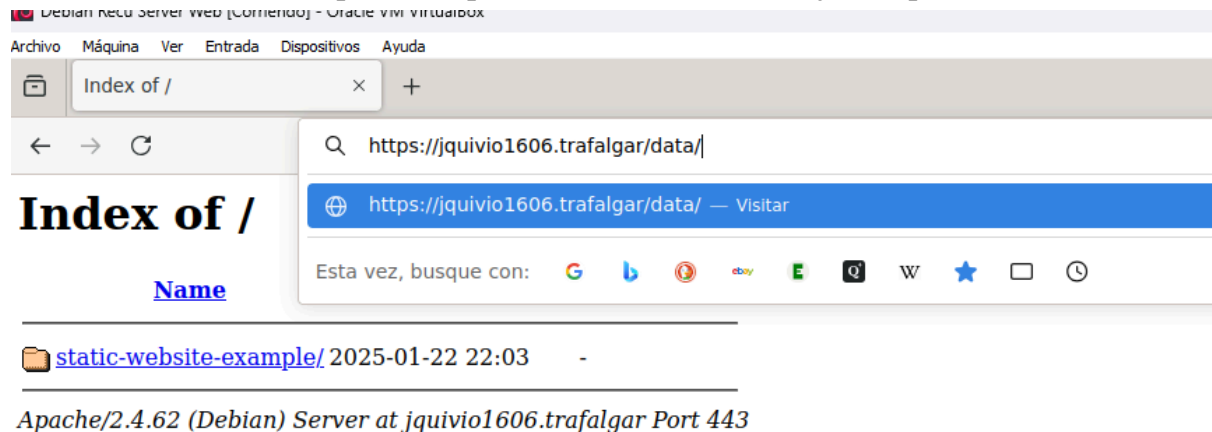

Si los rellenamos con los datos correctos, nos dejará entrar en la página protegida.

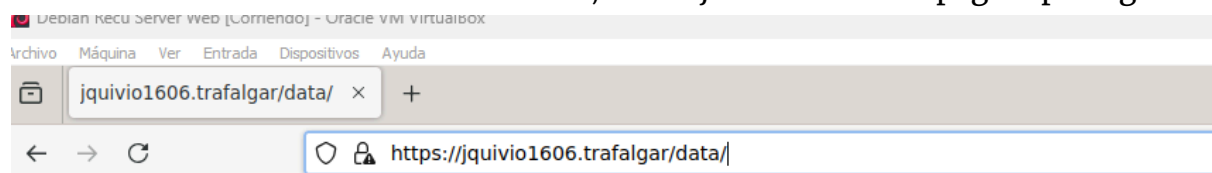

Contenido protegido

Apartado D: Analizar logs con GoAccess

Para que me saliera algo en los archivos: access.log y error.log, tuve que configurar los archivos .conf de cada proyecto, escribiendo lo que se ve en las capturas. Con esto se crea un access.log por cada proyecto y así también está más organizado. (Tenía abiertas las páginas y no me salían datos en el access)

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/jquivio1606.trafalgar.conf
```

```
judit@quiros: /var/www/html
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/jquivio1606.trafalgar.conf *
<VirtualHost *:80>
    Redirect "/" "https://jquivio1606.trafalgar/"
    ServerName jquivio1606.trafalgar
    DocumentRoot /var/www/html/jquivio1606.trafalgar

# Registro de accesos
    CustomLog /var/log/apache2/jquivio1606_access.log combined
    ErrorLog /var/log/apache2/jquivio1606_error.log
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName jquivio1606.trafalgar
    DocumentRoot /var/www/html/jquivio1606.trafalgar

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/jquivio1606.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/jquivio1606.key

# Registro de accesos
    CustomLog /var/log/apache2/jquivio1606_access.log combined
    ErrorLog /var/log/apache2/jquivio1606_error.log
</VirtualHost>
```

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/judit.trafalgar.conf
```

```
judit@quiros: /var/www/html
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/judit.trafalgar.conf *
<VirtualHost *:80>
    Redirect "/" "https://judit.trafalgar/"
    ServerName judit.trafalgar
    DocumentRoot /var/www/html/judit.trafalgar

# Registro de accesos
    CustomLog /var/log/apache2/judit_access.log combined
    ErrorLog /var/log/apache2/judit_error.log
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName judit.trafalgar
    DocumentRoot /var/www/html/judit.trafalgar

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/judit.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/judit.key

# Registro de accesos
    CustomLog /var/log/apache2/judit_access.log combined
    ErrorLog /var/log/apache2/judit_error.log
</VirtualHost>
```

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/quiros.trafalgar.conf
```

```
judit@quiros: /var/www/html
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda

GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/quiros.trafalgar.conf *
<VirtualHost *:80>
    Redirect "/" "https://quiros.trafalgar/"
    ServerName quiros.trafalgar
    DocumentRoot /var/www/html/quiros.trafalgar

# Registro de accesos
    CustomLog /var/log/apache2/quiros_access.log combined
    ErrorLog /var/log/apache2/quiros_error.log
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName quiros.trafalgar
    DocumentRoot /var/www/html/quiros.trafalgar

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/quiros.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/quiros.key

# Registro de accesos
    CustomLog /var/log/apache2/quiros_access.log combined
    ErrorLog /var/log/apache2/quiros_error.log
</VirtualHost>
```

Cuando ya tenemos configurados los archivos .conf, reiniciamos apache.

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo systemctl reload apache2
```

Y ahora sí deberían funcionar los log:

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo tail -f /var/log/apache2/jquivio1606_access.log
127.0.0.1 - - [22/Jan/2025:23:16:15 +0100] "GET /static-website-example/images/pic02.jpg HTTP/1.1" 200 9559 "https://jquivio1606.trafalgar/static-website-example/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [22/Jan/2025:23:16:15 +0100] "GET /static-website-example/assets/css/font-awesome.min.css" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [22/Jan/2025:23:16:15 +0100] "GET /static-website-example/assets/js/skel.min.js HTTP/1.1" 200 5139 "https://jquivio1606.trafalgar/static-website-example/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [22/Jan/2025:23:16:15 +0100] "GET /static-website-example/images/pic03.jpg HTTP/1.1" 200 11625 "https://jquivio1606.trafalgar/static-website-example/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [22/Jan/2025:23:16:15 +0100] "GET /static-website-example/assets/js/jquery.min.js HTTP/1.1" 200 35376 "https://jquivio1606.trafalgar/static-website-example/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [22/Jan/2025:23:16:15 +0100] "GET /static-website-example/assets/js/main.js HTTP/1.1" 200 4172 "https://jquivio1606.trafalgar/static-website-example/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [22/Jan/2025:23:16:15 +0100] "GET /static-website-example/images/overlay.png HTTP/1.1" 200 4693 "https://jquivio1606.trafalgar/static-website-example/assets/css/main.css" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [22/Jan/2025:23:16:15 +0100] "GET /static-website-example/images/bg.jpg HTTP/1.1" 200 38262 "https://jquivio1606.trafalgar/static-website-example/assets/css/main.css" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [22/Jan/2025:23:16:15 +0100] "GET /static-website-example/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.6.3 HTTP/1.1" 200 72383 "https://jquivio1606.trafalgar/static-website-example/assets/css/font-awesome.min.css" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [22/Jan/2025:23:16:15 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 522 "https://jquivio1606.trafalgar/static-website-example/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
```

<- jquivio1606_access.log

judit_access.log

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo tail -f /var/log/apache2/quiros_access.log
127.0.0.1 - - [22/Jan/2025:23:24:32 +0100] "GET / HTTP/1.1" 302 541 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [22/Jan/2025:23:24:32 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 1921 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
127.0.0.1 - - [22/Jan/2025:23:24:32 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 517 "https://quiros.trafalgar/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
```

quiros_access.log


```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo tail -f /var/log/apache2/judit_access.log
[Wed Jan 22 23:15:55.014034 2025] [mpm_event:notice] [pid 38773:tid 38773] AH00493: SIGUSR1 received. Doing graceful restart
[Wed Jan 22 23:15:55.014034 2025] [ssl:warn] [pid 38773:tid 38773] AH01906: quiros.trafalgar:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Wed Jan 22 23:15:55.014034 2025] [ssl:warn] [pid 38773:tid 38773] AH01909: quiros.trafalgar:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Wed Jan 22 23:15:55.014034 2025] [ssl:warn] [pid 38773:tid 38773] AH01906: judit.trafalgar:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Wed Jan 22 23:15:55.014034 2025] [ssl:warn] [pid 38773:tid 38773] AH01909: judit.trafalgar:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Wed Jan 22 23:15:55.014034 2025] [mpm_event:notice] [pid 38773:tid 38773] AH00489: Apache/2.4.62 (Debian) OpenSSL/3.0.15 configured -- resuming normal operations
[Wed Jan 22 23:15:55.014034 2025] [core:notice] [pid 38773:tid 38773] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
```

error.log ->

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo tail -f /var/log/apache2/error.log
[Wed Jan 22 23:15:55.014034 2025] [mpm_event:notice] [pid 38773:tid 38773] AH00493: SIGUSR1 received. Doing graceful restart
[Wed Jan 22 23:15:55.014034 2025] [ssl:warn] [pid 38773:tid 38773] AH01906: quiros.trafalgar:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Wed Jan 22 23:15:55.014034 2025] [ssl:warn] [pid 38773:tid 38773] AH01909: quiros.trafalgar:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Wed Jan 22 23:15:55.014034 2025] [ssl:warn] [pid 38773:tid 38773] AH01906: judit.trafalgar:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Wed Jan 22 23:15:55.014034 2025] [ssl:warn] [pid 38773:tid 38773] AH01909: judit.trafalgar:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Wed Jan 22 23:15:55.014034 2025] [mpm_event:notice] [pid 38773:tid 38773] AH00489: Apache/2.4.62 (Debian) OpenSSL/3.0.15 configured -- resuming normal operations
[Wed Jan 22 23:15:55.014034 2025] [core:notice] [pid 38773:tid 38773] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
```


Con los logs funcionando correctamente ponernos el comando de la foto, para que lo que salga en el access de cada proyecto se pase a un html llamado report, listo para abrir en el navegador.

```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo goaccess /var/log/apache2/jquivio1606_access.log --log-format=INED -o /var/www/html/jquivio1606_report.html
[PARSING /var/log/apache2/jquivio1606_access.log] {0} @ {0/s}
Cleaning up resources...
judit@quiros:/var/www/html$ firefox /var/www/html/jquivio1606_report.html
```

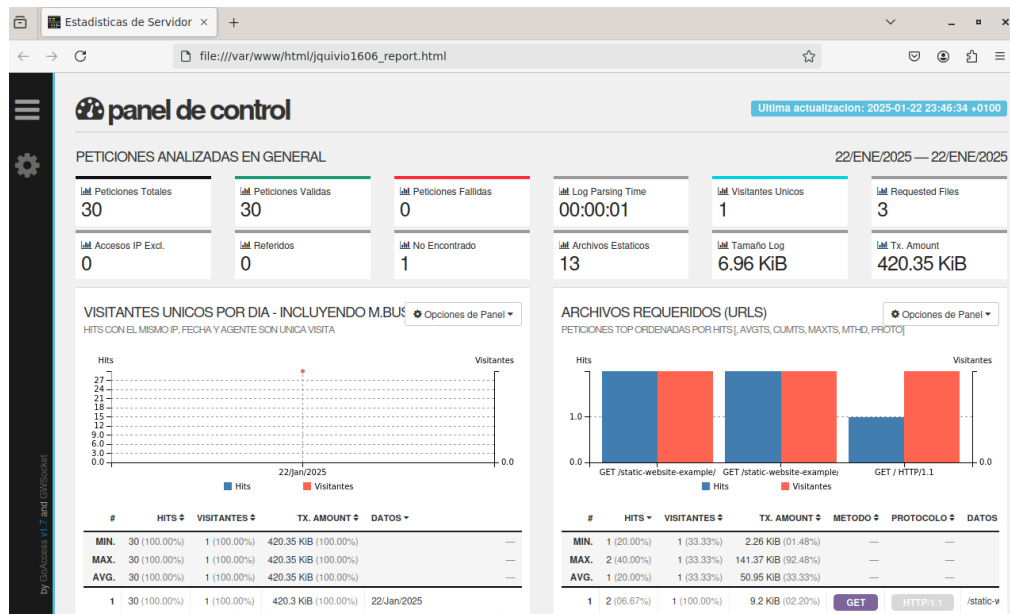

Repetimos los comandos de antes cambiando solo el nombre de los archivos como corresponda.


```
judit@quiros:/var/www/html$ sudo goaccess /var/log/apache2/judit_access.log --log-format=COMBI o /var/www/html/judit_report.html
[PARSING /var/log/apache2/judit_access.log] {0} @ {0/s}
Cleaning up resources...
judit@quiros:/var/www/html$ firefox /var/www/html/judit_report.html
```

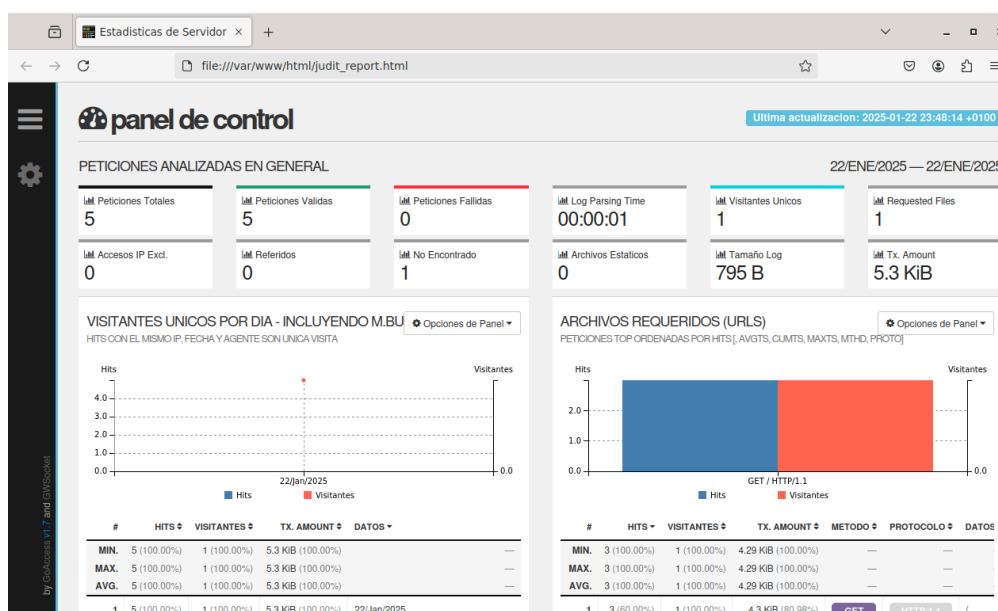

```

judit@quiros:/var/www/html$ sudo goaccess /var/log/apache2/quiros_access.log --log-format=COMBINED
-o /var/www/html/quiros_report.html
[PARSING /var/log/apache2/quiros_access.log] {0} @ {0/s}
cleaning up resources...
judit@quiros:/var/www/html$ firefox /var/www/html/quiros_report.html

```

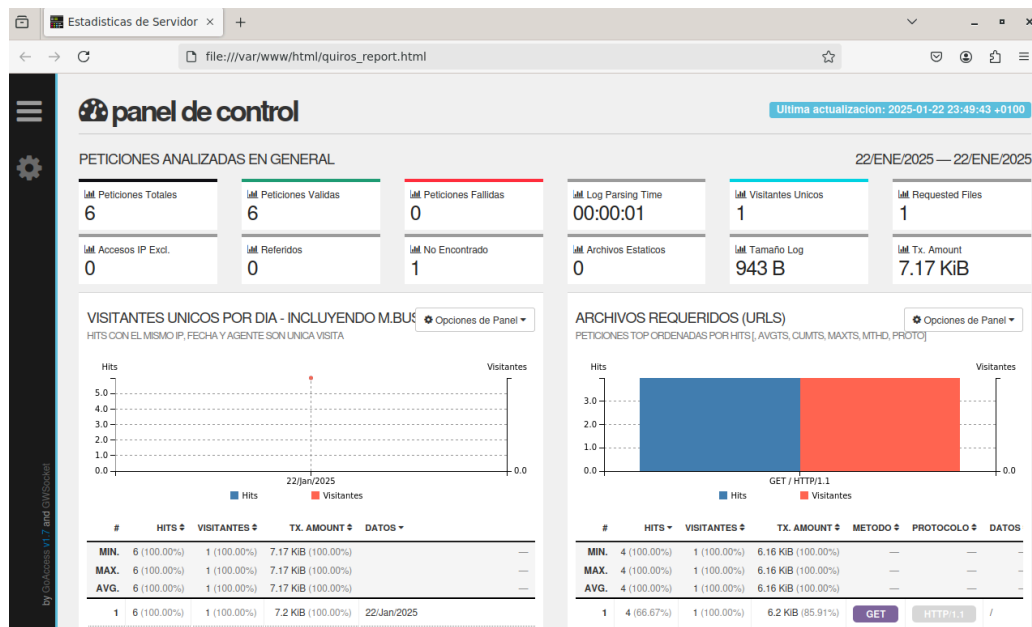

Con todas estas especificaciones ya tendríamos nuestros proyectos desplegados, con SSL, con un subruta protegida, y Monitoreados con GoAccess.

