

Crear una zona maestra directa

Después de observar la plantilla de Webmin, mediante Webmin realizar un servidor DNS para crear el dominio clases.com y dentro de ello los siguientes nombre de dominios:


daw.clases.com

www.daw.clases.com (alias)

Crear una zona indirecta y al final realizar las comprobaciones necesarias.
Documentar todos los procesos.


INSTALACIÓN WEBMIN

Antes de empezar actualizamos la máquina.

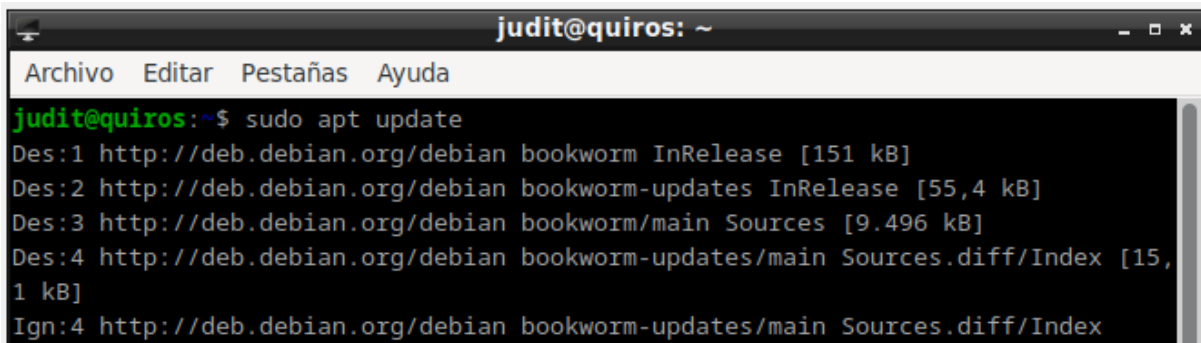

```
judit@quiros: ~  
Archivo Editar Pestañas Ayuda  
judit@quiros:~$ sudo apt update  
Des:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]  
Des:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]  
Des:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Sources [9.496 kB]  
Des:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources.diff/Index [15,1 kB]  
Ign:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources.diff/Index
```


Para instalar el webmin necesitamos instalar antes el curl, por lo que lo instalamos con el siguiente comando

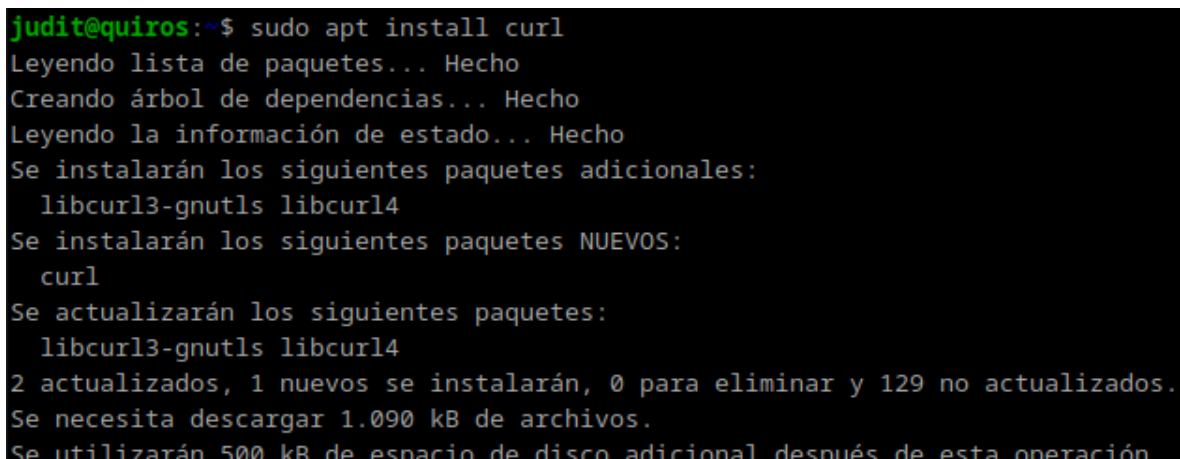

```
judit@quiros:~$ sudo apt install curl  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  libcurl3-gnutls libcurl4  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  curl  
Se actualizarán los siguientes paquetes:  
  libcurl3-gnutls libcurl4  
2 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 129 no actualizados.  
Se necesita descargar 1.090 kB de archivos.  
Se utilizarán 500 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
```


Con el curl instalado, nos hacemos root, para hacer la instalación de webmin, y ponemos:

```
curl -o webmin-setup-repos.sh https://raw.githubusercontent.com/webmin/webmin/master/webmin-setup-repos.sh
sh webmin-setup-repos.sh
```

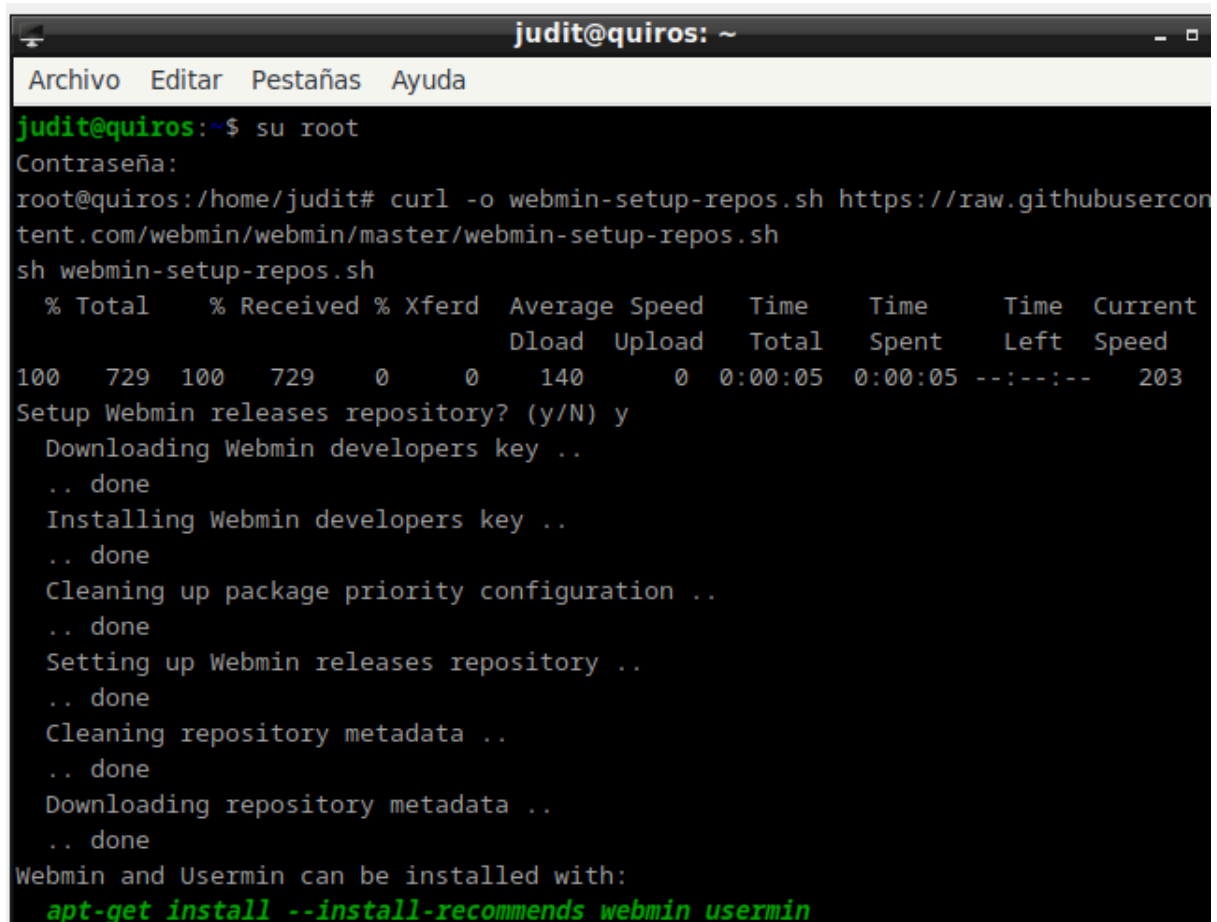A terminal window titled 'judit@quiros: ~' with a menu bar (Archivo, Editar, Pestañas, Ayuda). The user runs 'su root' and provides a password. Then, they run 'curl -o webmin-setup-repos.sh https://raw.githubusercontent.com/webmin/webmin/master/webmin-setup-repos.sh' and 'sh webmin-setup-repos.sh'. The script shows a progress bar for downloading the repository, followed by several 'done' messages for installing keys and cleaning up. It then prompts 'Setup Webmin releases repository? (y/N) y'. Finally, it displays the command 'apt-get install --install-recommends webmin usermin' in green text.


```
judit@quiros:~$ su root
Contraseña:
root@quiros:/home/judit# curl -o webmin-setup-repos.sh https://raw.githubusercontent.com/webmin/webmin/master/webmin-setup-repos.sh
sh webmin-setup-repos.sh
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100  729  100  729    0     0   140      0  0:00:05  0:00:05 --:--:--  203
Setup Webmin releases repository? (y/N) y
  Downloading Webmin developers key ..
  .. done
  Installing Webmin developers key ..
  .. done
  Cleaning up package priority configuration ..
  .. done
  Setting up Webmin releases repository ..
  .. done
  Cleaning repository metadata ..
  .. done
  Downloading repository metadata ..
  .. done
Webmin and Usermin can be installed with:
  apt-get install --install-recommends webmin usermin
```

A continuación copiamos el comando que nos dice la terminal

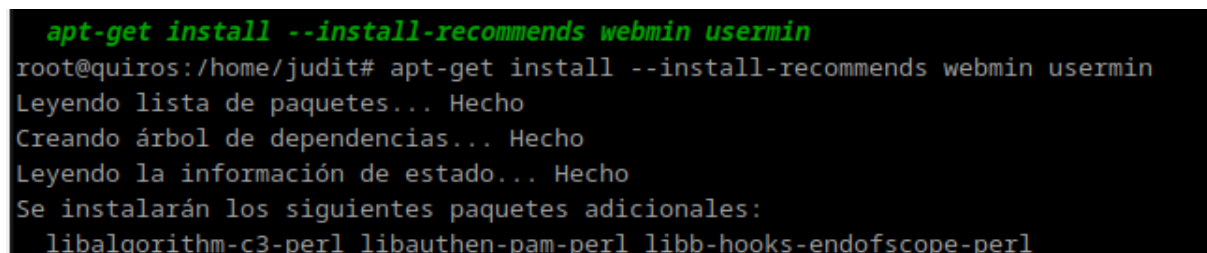
A terminal window showing the execution of the command 'apt-get install --install-recommends webmin usermin'. The output shows the package list being read, dependencies being created, and state information being read. It then lists additional packages to be installed: libalgorithm-c3-perl, libauthen-pam-perl, and libb-hooks-endofscope-perl.

```
apt-get install --install-recommends webmin usermin
root@quiros:/home/judit# apt-get install --install-recommends webmin usermin
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libalgorithm-c3-perl libauthen-pam-perl libb-hooks-endofscope-perl
```

Con esto, si ponemos <http://localhost:10000/> Se nos abrirá el Webmin, y para entrar solo tenemos que poner el usuario y contraseña de la máquina virtual.

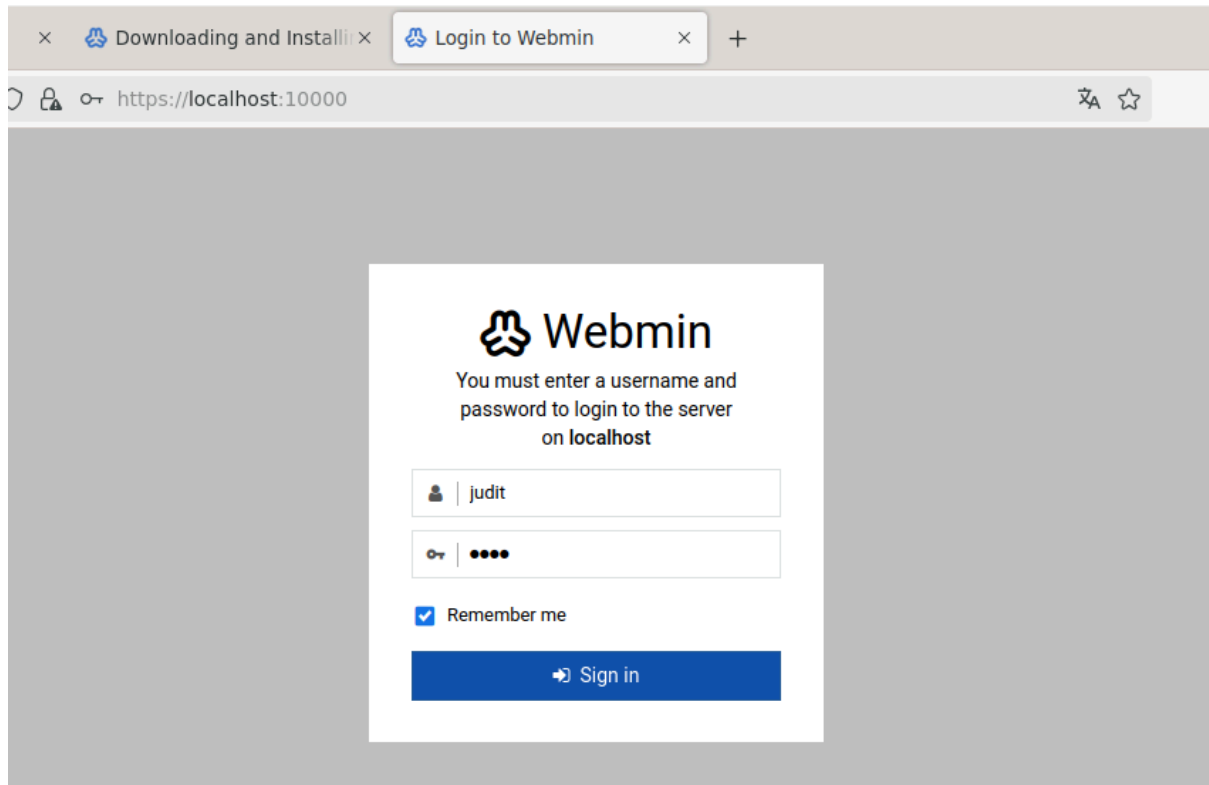


Con eso, ya estaremos en la página de inicio de webmin.

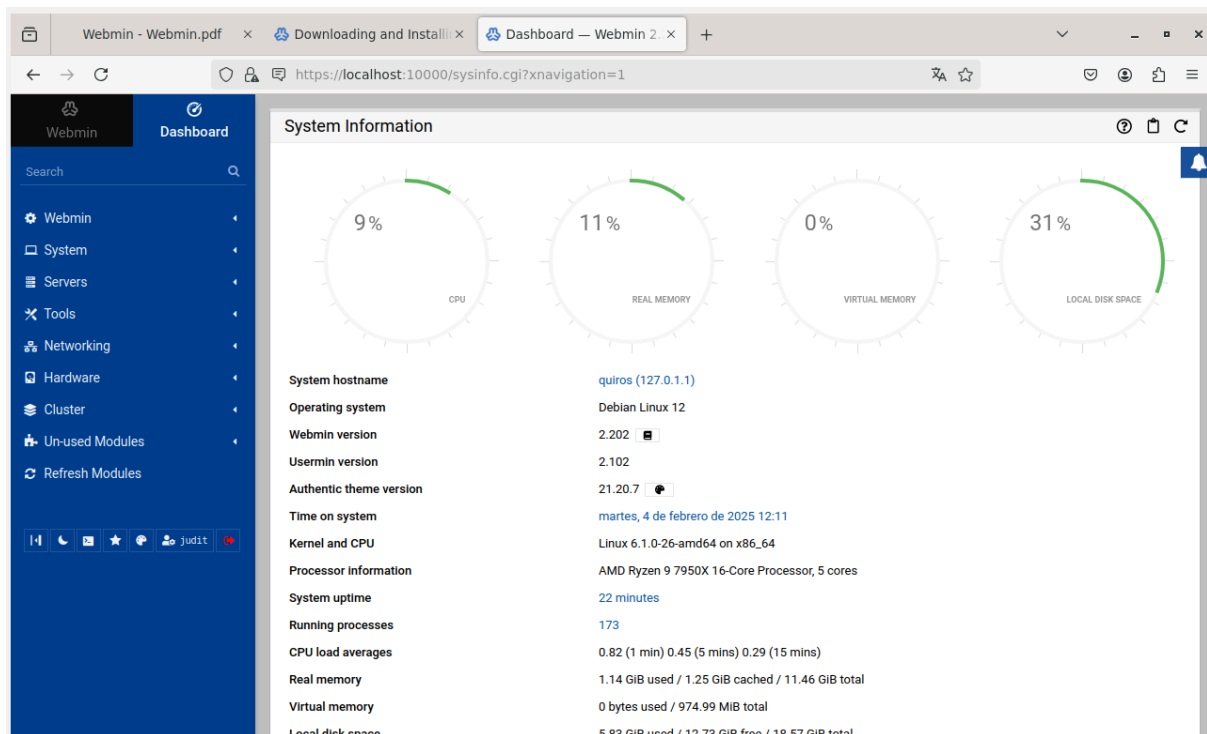

CREACIÓN DE UN SERVIDOR APACHE

Antes de crear un DNS hay que crear un servidor apache, para eso nos vamos a módulos sin usar, y buscamos el que ponga **Servidor Web Apache**

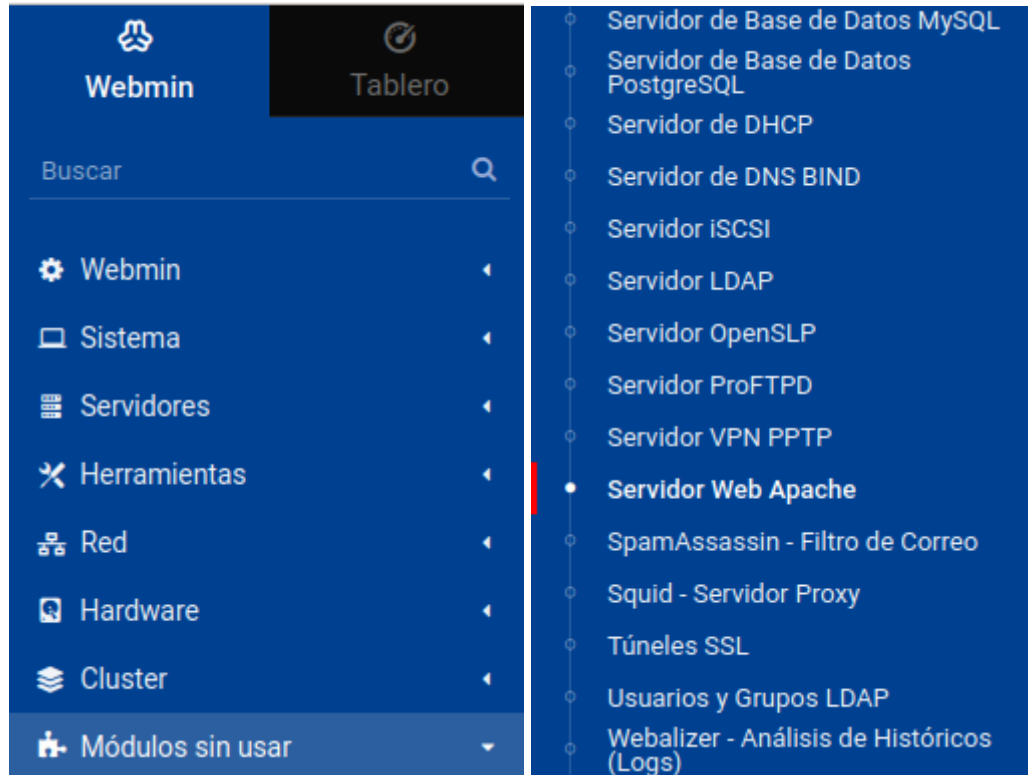

Le damos a instalar y cuando salgan los paquetes a instalar, le damos al botón de instalar ahora.



Cuando se instalen, regresamos al Servidor Web de Apache

```
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service -> /lib/systemd/system/apache2.service.

Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service -> /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.

Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u8) ...
```

... Instalación completa.

Se instalaron correctamente 9 paquetes.

[← Regresar a Servidor Web Apache](#)

Y le damos a Crear host virtual

 **Servidor Web Apache**
Apache versión 2.4.62

[Configuración global](#) [Hosts virtuales existentes](#) [Crear host virtual](#)

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos	URL
Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html	Abrir

Allí solo tenemos que poner lo que se ve en la captura de pantalla: El nombre del Servidor, y la ruta de donde está el archivo html.

 **Servidor Web Apache**
Apache versión 2.4.62

[Configuración global](#) [Hosts virtuales existentes](#) [Crear host virtual](#)

Crear un Nuevo Servidor Virtual

Manejar conexiones para direccionar
☐ Aquellas no manejadas por otro servidor
☒ Cualquier dirección
☐ Dirección específica ...

☒ Escuchar en dirección (si es necesario)

Puerto
☒ Por defecto ☐ Cualquiera

Agregar servidor virtual a archivo
☐ Archivo httpd.conf estándar
☒ Nuevo archivo bajo el directorio de servidores virtuales /etc/apache2/sites-available
☐ Archivo seleccionado..

Copiar directivas desde
En ningún lugar


Raíz para Documentos
 
☒ Permitir acceso a este directorio

Nombre del Servidor
☐ Automático ☒ daw.com

[+ Crear Ahora](#)


Para que salga una página propia tenemos que irnos a la consola y cambiar el index.html que está en /var/www/html (o la que le hayamos puesto en el paso anterior)

```
root@quiros:/var/www/html# sudo nano index.html
```

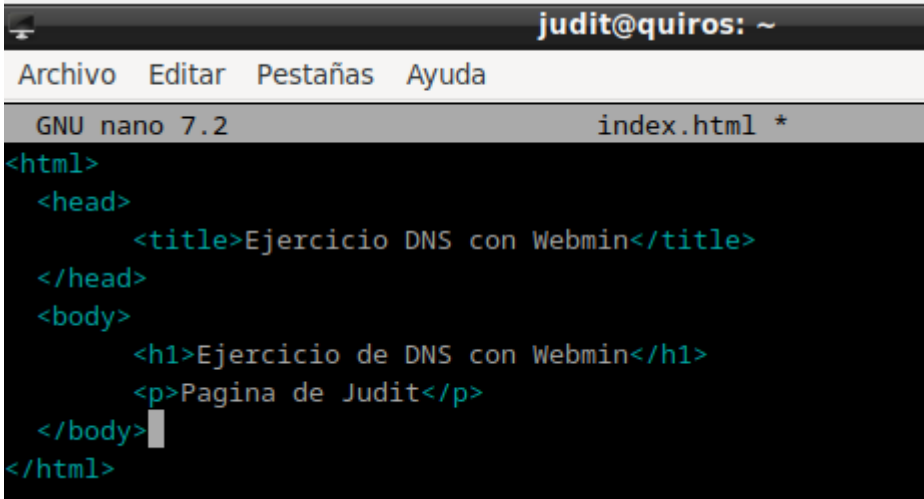

```
judit@quiros: ~
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2                                index.html *
<html>
  <head>
    <title>Ejercicio DNS con Webmin</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ejercicio de DNS con Webmin</h1>
    <p>Pagina de Judit</p>
  </body>
</html>
```

Y para terminar de configurar el Servidor de Apache nos vamos a /etc/hosts, y añadimos el dominio de la web.

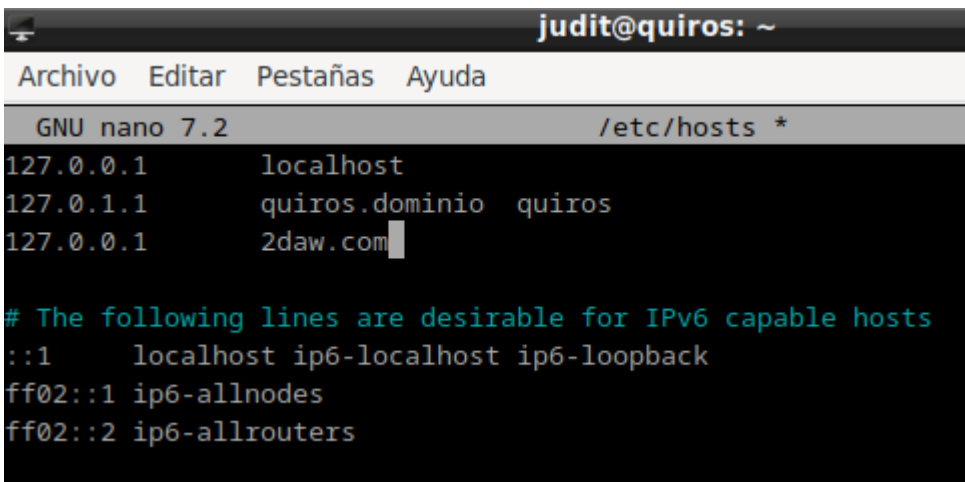

```
judit@quiros: ~
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2                                /etc/hosts *
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      quiros.dominio  quiros
127.0.0.1      2daw.com


# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1            localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1        ip6-allnodes
ff02::2        ip6-allrouters
```

Ya si ponemos en el buscador <http://2daw.com> podemos entrar en la web





CREACIÓN DE UN SERVIDOR DNS


Para crear un Servidor DNS nos vamos nuevamente a Módulos sin usar, y lo buscamos.



Tras encontrarlo pulsamos y hacemos lo mismo que con el servidor apache.

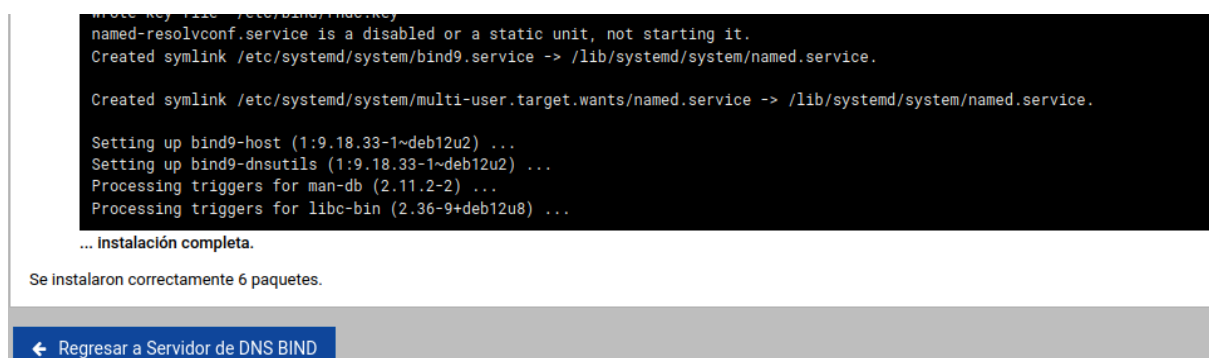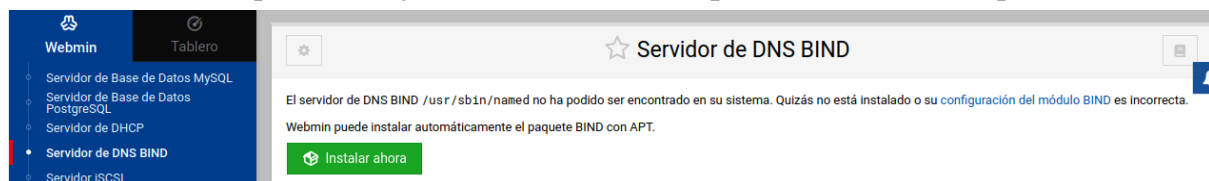

Cuando ya se haya instalado todo, vamos a crear una nueva zona maestra, pulsando donde se ve en la imagen.

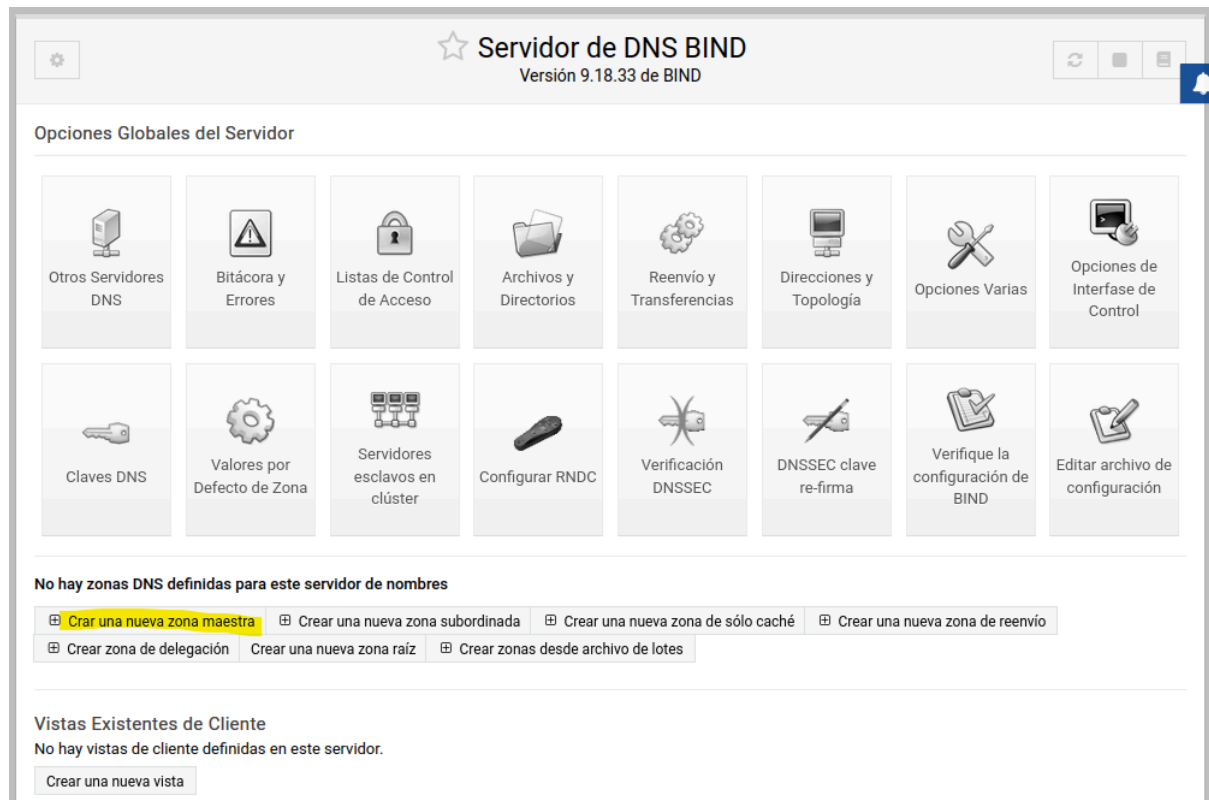

Aquí solo añadimos el nombre del dominio, y una dirección de correo que use el dominio, ya que es obligatoria.

Una vez creado el dominio tenemos que ponerle una dirección.

★ Editar Zona Maestra			
clases.com			
Tipo	Registros	Tipo	Registros
Dirección	0	Localización	0
Servidor de nombre	1	Dirección del servicio	0
Nombre de Alias	0	Clave pública	0
Servidor de Correo	0	Certificado SSL	0
Información de Máquina	0	Clave pública SSH	0
Texto	0	Autoridad certificada	0
Remitente permitido de	0	Autoridad de nombre	0
DMARC	0	Parámetros DNSSEC	0
Servicio Acreditado	0	Dirección IPv6	0
Persona Responsable	0	Todo	1
Dirección Inversa	0		

Nos vamos a la terminal, escribimos ip a.

```
root@quiros:/var/www/html# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f6:cc:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.52/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Y copiamos la ip que tenemos en el cuadrado de Dirección que nos sale, y le ponemos un nombre.

★ Dirección Registros	
En clases.com	
Añadir Registro Dirección	
Nombre law.clases.com	Dirección 192.168.1.52
Tiempo de vida ☒ Por defecto ☐ segundos ▼	¿Actualizar Inversas? ☒ Sí ☐ Sí (y reemplazar las existentes) ☐ No
Crear	
Mostrar registros coincidentes: Buscar	
Regresar a lista de zonas	Regresar a tipos de registro

Aplicamos los cambios, y recargamos la página, para que se guarde bien lo que acabamos de hacer.

Dirección Registros
En clases.com

Añadir Registro Dirección

Nombre

Tiempo de vida
☒ Por defecto
☐ segundos ▼

Dirección

¿Actualizar Inversas?
☒ Si ☐ Sí (y reemplazar las existentes) ☐ No

Crear

Mostrar registros coincidentes: **Buscar**

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Nombre	TTL	Dirección
☐ daw.clases.com.	3600	192.168.1.52

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Eliminar seleccionado ☒ ¿Eliminar reversos también?

Tipo **Registros**

Dirección	1
Servidor de nombre	1

Para terminar solo tenemos que irnos al archivo de /etc/resolv.conf escribir nuestra ip, como se ve en la imagen.

```
judit@quiros: ~  
Archivo Editar Pestañas Ayuda  
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf *  
nameserver 192.168.1.52  
nameserver 80.58.61.250  
nameserver 80.58.61.254
```

En el servidor de apache que ya teníamos creado cambiar el nombre del servidor

Crear Opciones de Por-Directorio, Archivos o Localización

Tipo
Directorio ▼

¿Expresión?
☒ Coincidencia Exacta ☐ Coincidir con expresión

Crear

Opciones de Servidor Virtual

Dirección
☐ Servidor por defecto ☒ Cualquiera

Raíz de Documento
☐ Por defecto ☒ /var/www/html


Nombre de Servidor
☐ Por defecto ☒ daw.clases.com

Guardar Borrar

Y cambiar el nombre del dominio en /etc/hosts por el nuevo que le hemos puesto

```
judit@quiros: ~  
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda  
GNU nano 7.2 /etc/hosts *  
127.0.0.1 localhost  
127.0.1.1 quiros.dominio quiros  
127.0.0.1 daw.clases.com  
  
# The following lines are desirable for IPv6 capable ho  
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback  
ff02::1 ip6-allnodes  
ff02::2 ip6-allrouters
```

Con todo esto hecho, si escribimos el nombre de la web con el dominio que hemos creado debería aparecer.



Ejercicio de DNS con Webmin

Pagina de Judit

AÑADIR UN ALIAS A LA WEB

Para añadirle un alias a la web (www.daw.clases.com) solo hay que irse al dominio que tenemos y darle a Nombre de Alias:

 **Editar Zona Maestra**
clases.com

Tipo	Registros	Tipo	Regist
Dirección	1	Localización	0
Servidor de nombre	1	Dirección del servicio	0
Nombre de Alias	0	Clave pública	0

[Añadir un alias a la web](#)

Rellenamos los campos como se ve en la captura:

Nombre de Alias Registros
En clases.com

Añadir Registro Nombre de Alias

Nombre
www.daw.clases.com

Nombre Real
daw.calses.com. (Los nombres absolutos deben de terminar con un .)

Tiempo de vida
☒ Por defecto
☐ segundos ▼

+ Crear

Mostrar registros coincidentes: Buscar

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Nombre	TTL	Nombre Real
☐ www.daw.clases.com.	3600	daw.calses.com.

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Eliminar seleccionado

Ahora nos vamos al Servidor de apache que creamos, le damos a Editar Directivas, y le añadimos el ServerAlias www.daw.clases.com, y guardamos.

Editar Directivas
Para daw.clases.com

Use la caja de texto inferior para editar manualmente las directivas Apache en /etc/apache2/sites-available/daw.com.conf que se aplican a este servidor virtual, directorio o archivos.

```
1 DocumentRoot /var/www/html
2 ServerName daw.clases.com
3 ServerAlias www.daw.clases.com
4 <Directory "/var/www/html">
5     Options None
6     Require all granted
7 </Directory>
```

Aplicamos los cambios:

Opciones de Servidor Virtual
Para daw.clases.com

Actualizar

Y ya debería funcionar con: www.daw.clases.com

www.daw.clases.com

Ejercicio de DNS con Webmin

Pagina de Judit