

DNS por Consola

Para empezar tenemos que crear un archivo en este caso: miclase.com.hosts
Y dentro escribir lo que se ve en la captura:

```
judit@quiros: ~  
Archivo Editar Pestañas Ayuda  
GNU nano 7.2 /var/lib/bind/miclase.com.hosts *  
$ttl 3600  
miclase.com.      IN      SOA      quiros. judit.miclase.com. (  
                2025020402  
                3600  
                600  
                1209600  
                3600 )  
miclases.com.    IN      NS       quiros.  
miPagina.miclase.com.  IN    A       192.168.1.52  
www.miPagina.clases.com.  IN    CNAME    miPagina.miclase.com.
```

Una vez creado si miramos los permisos de la carpeta bind, solo tiene acceso el root, para darle permiso al bind para que acceda a la carpeta.

```
root@quiros:/home/judit# ls -l /var/lib/bind  
total 8  
-rwxrwxr-x 1 root bind 212 feb  4 13:50 clases.com.hosts  
-rw-r--r-- 1 root root 390 feb  4 15:01 miclase.com.hosts  
root@quiros:/home/judit# cd /var/lib/bind  
root@quiros:/var/lib/bind# chown root:bind miclase.com.hosts  
root@quiros:/var/lib/bind# ls -l /var/lib/bind  
total 8  
-rwxrwxr-x 1 root bind 212 feb  4 13:50 clases.com.hosts  
-rw-r--r-- 1 root bind 390 feb  4 15:01 miclase.com.hosts
```

A continuación, nos vamos al archivo named.conf.local localizado en /etc/bind Y copiamos la zona que tenemos y le cambiamos el nombre de la zona y la ruta del archivo que acabamos de hacer, por la que hemos configurado.

```
judit@quiros: ~  
Archivo Editar Pestañas Ayuda  
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local *  
//  
// Do any local configuration here  
//  
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your  
// organization  
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";  
  
zone "clases.com" {  
    type master;  
    file "/var/lib/bind/clases.com.hosts";  
};  
  
zone "miclase.com" {  
    type master;  
    file "/var/lib/bind/miclase.com.hosts";  
};
```


Para terminar con la configuración en la terminal nos vamos a /etc/resolv.conf, y escribimos: nameserver (nuestra ip)

```
judit@quiros: ~  
Archivo Editar Pestañas Ayuda  
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf *  
nameserver 192.168.1.44  
nameserver 80.58.61.250  
nameserver 80.58.61.254
```

Para que funcione el apache, nos vamos al Webmin y cambiamos el nombre del Servidor Apache

The screenshot shows the Webmin interface for configuring the Apache virtual host. The browser address bar shows the URL: `https://localhost:10000/apache/virt_index.cgi?virt=307&xnavigation=1`. The interface includes a top navigation bar with icons for 'Indizado de Directorio', 'Filtros', 'Idiomas', 'Mostrar Directivas', and 'Editar Directivas'. Below this is a section titled 'Crear Opciones de Por-Directorio, Archivos o Localización'. It contains a 'Tipo' dropdown set to 'Directorio', a 'Camino' text input field, and a '¿Expresión?' section with radio buttons for 'Coincidencia Exacta' (selected) and 'Coincidir con expresión'. A green 'Crear' button is at the bottom of this section. Below the 'Crear' button is a section titled 'Opciones de Servidor Virtual'. It contains two columns of settings. The left column has 'Dirección' with radio buttons for 'Servidor por defecto' and 'Cualquiera' (selected), and 'Puerto' with radio buttons for 'Por defecto' (selected), 'Cualquiera', and an empty text input. The right column has 'Raíz de Documento' with radio buttons for 'Por defecto' and '/var/www/html' (selected), and 'Nombre de Servidor' with radio buttons for 'Por defecto' and 'miPagina.miclase.com' (selected).

Con esto ya me ha funcionado la web.

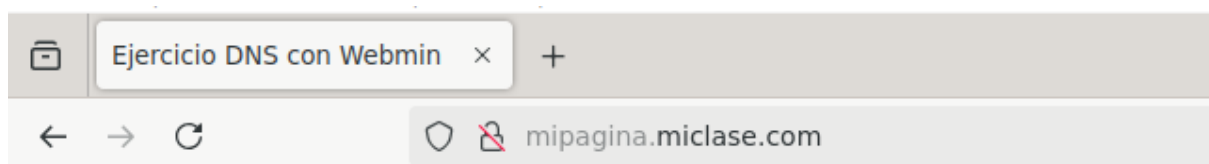

Ejercicio de DNS con Webmin

Pagina de Judit