

Tarea Instalación de servicios

Instalación de paquetes necesarios para la instalación de mariaDB

```
claudia@Ledoldis: ~  
Archivo Editar Pestañas Ayuda  
Procesando disparadores para libc-bin (2.36-9+deb12u8) ...  
Procesando disparadores para man-db (2.11.2-2) ...  
Procesando disparadores para mailcap (3.70+nmu1) ...  
claudia@Ledoldis:~$ sudo apt install mariadb-server  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdaxctl1  
libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl  
libhtml-template-perl liblzo2-2 libmariadb3 libndctl6 libpmem1 libsigsegv2  
libterm-readkey-perl liburing2 mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common  
mariadb-plugin-provider-bzip2 mariadb-plugin-provider-lz4  
mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo  
mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core mysql-common pv rsync socat  
Paquetes sugeridos:  
gawk-doc libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl  
libipc-sharedcache-perl mailx mariadb-test netcat-openbsd doc-base  
python3-braceexpand  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdaxctl1  
libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl  
libhtml-template-perl liblzo2-2 libmariadb3 libndctl6 libpmem1 libsigsegv2  
libterm-readkey-perl liburing2 mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common  
mariadb-plugin-provider-bzip2 mariadb-plugin-provider-lz4  
mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
```

Comprobamos que el servicio está activo

```
claudia@Ledoldis: ~  
Archivo Editar Pestañas Ayuda  
Procesando disparadores para mariadb-server (1:10.11.6-0+deb12u1) ...  
claudia@Ledoldis:~$ sudo systemctl status mariadb  
● mariadb.service - MariaDB 10.11.6 database server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Wed 2024-10-16 20:14:14 CEST; 1min 7s ago  
     Docs: man:mariadb(8)  
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/  
  Main PID: 10756 (mariabdd)  
    Status: "Taking your SQL requests now..."  
   Tasks: 10 (limit: 4631)  
  Memory: 207.6M  
     CPU: 494ms  
   CGroup: /system.slice/mariadb.service  
           └─10756 /usr/sbin/mariabdd  
  
oct 16 20:14:14 Ledoldis mariabdd[10756]: 2024-10-16 20:14:14 0 [Note] InnoDB: log sequ>  
oct 16 20:14:14 Ledoldis mariabdd[10756]: 2024-10-16 20:14:14 0 [Note] InnoDB: Loading >  
oct 16 20:14:14 Ledoldis mariabdd[10756]: 2024-10-16 20:14:14 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK>  
oct 16 20:14:14 Ledoldis mariabdd[10756]: 2024-10-16 20:14:14 0 [Warning] You need to u>  
oct 16 20:14:14 Ledoldis mariabdd[10756]: 2024-10-16 20:14:14 0 [Note] InnoDB: Buffer p>  
oct 16 20:14:14 Ledoldis mariabdd[10756]: 2024-10-16 20:14:14 0 [Note] Server socket cr>  
oct 16 20:14:14 Ledoldis mariabdd[10756]: 2024-10-16 20:14:14 0 [Note] /usr/sbin/mariad>  
oct 16 20:14:14 Ledoldis mariabdd[10756]: Version: '10.11.6-MariaDB-0+deb12u1' socket:>  
oct 16 20:14:14 Ledoldis systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.6 databas>  
oct 16 20:14:15 Ledoldis /etc/mysql/debian-start[10781]: Checking for insecure root acc>  
lines 1-23/23 (END)
```

Configuramos mariaDB para mejorar la seguridad

```
claudia@Ledoldis: ~  
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda  
oct 16 20:14:15 Ledoldis /etc/mysql/debian-start[10781]: Checking for insecure root acc>  
  
claudia@Ledoldis:~$ sudo mysql_secure_installation  
  
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB  
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!  
  
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current  
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and  
haven't set the root password yet, you should just press enter here.  
  
Enter current password for root (enter for none):  
OK, successfully used password, moving on..  
  
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody  
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.  
  
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.  
  
Switch to unix_socket authentication [Y/n] y  
Enabled successfully!  
Reloading privilege tables..  
... Success!  
  
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
```

Accedemos como root

```
claudia@Ledoldis: ~  
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda  
Remove test database and access to it? [Y/n] n  
... skipping.  
  
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far  
will take effect immediately.  
  
Reload privilege tables now? [Y/n] n  
... skipping.  
  
Cleaning up..  
  
All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB  
installation should now be secure.  
  
Thanks for using MariaDB!  
claudia@Ledoldis:~$ sudo mariadb -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 34  
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]>
```


Verificamos la instalación

```
claudia@Ledoldis: ~  
Archivo Editar Pestañas Ayuda  
Thanks for using MariaDB!  
claudia@Ledoldis:~$ sudo mariadb -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 34  
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]> sql  
-> SELECT VERSION();  
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'sql  
SELECT VERSION()' at line 1  
MariaDB [(none)]> SELECT VERSION();  
+-----+  
| VERSION() |  
+-----+  
| 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 |  
+-----+  
1 row in set (0,000 sec)  
  
MariaDB [(none)]> 
```

Instalación de PHP


```
claudia@Ledoldis: ~  
Archivo Editar Pestañas Ayuda  
claudia@Ledoldis:~$ sudo apt install php php-cli php-fpm php-mysql  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php8.2 libapr1  
  libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.3-0 php-common php8.2  
  php8.2-cli php8.2-common php8.2-fpm php8.2-mysql php8.2-opcache php8.2-readline  
Paquetes sugeridos:  
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom php-pear  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php8.2 libapr1  
  libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.3-0 php php-cli  
  php-common php-fpm php-mysql php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-fpm php8.2-mysql  
  php8.2-opcache php8.2-readline  
0 actualizados, 22 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
Se necesita descargar 8.708 kB de archivos.  
Se utilizarán 35,8 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n] s  
Des:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libapr1 amd64 1.7.2-3 [102 kB]  
Des:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.62-1~deb12u2 [1.386 kB]  
Des:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libaprutil1 amd64 1.6.3-1 [87,8 kB]  
Des:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-1 [13,6 kB]
```

Instalación de módulos adicionales

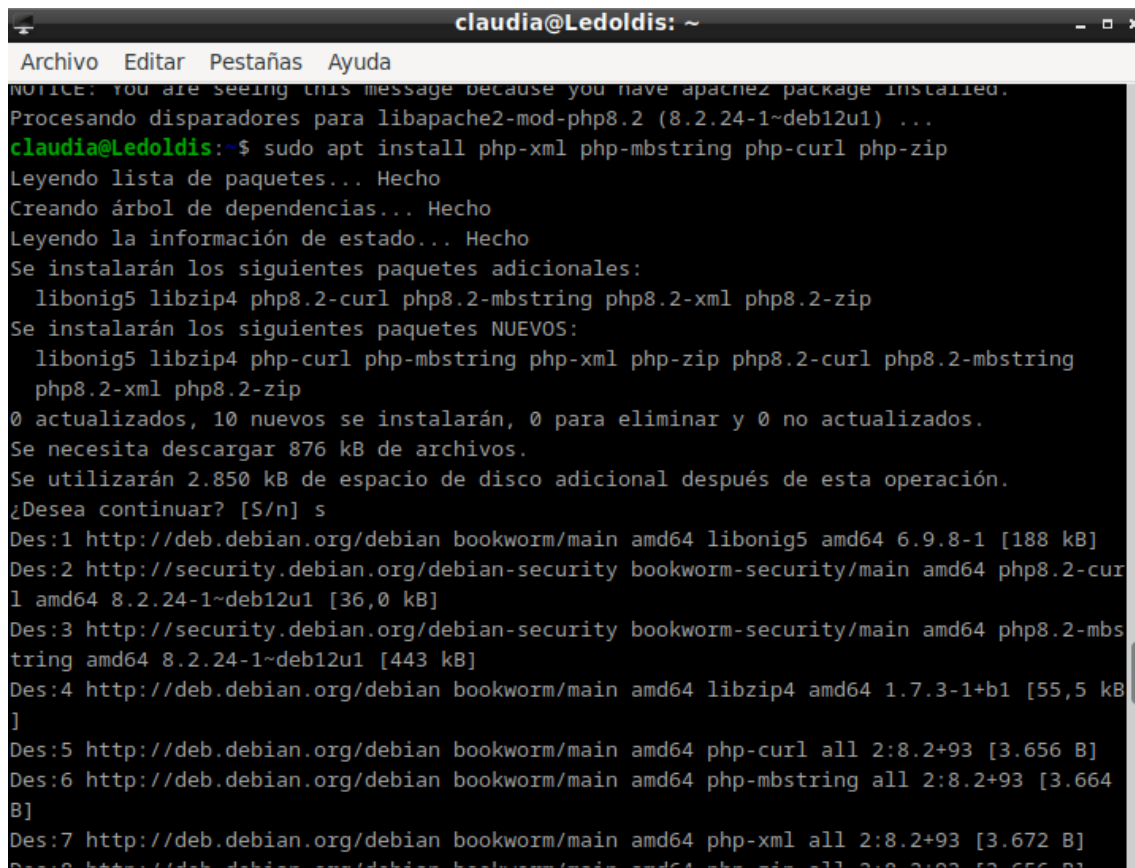


```
claudia@Ledoldis: ~  
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda  
NOTICE: you are seeing this message because you have apache2 package installed.  
Procesando disparadores para libapache2-mod-php8.2 (8.2.24-1~deb12u1) ...  
claudia@Ledoldis:~$ sudo apt install php-xml php-mbstring php-curl php-zip  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  libonig5 libzip4 php8.2-curl php8.2-mbstring php8.2-xml php8.2-zip  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  libonig5 libzip4 php-curl php-mbstring php-xml php-zip php8.2-curl php8.2-mbstring  
  php8.2-xml php8.2-zip  
0 actualizados, 10 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
Se necesita descargar 876 kB de archivos.  
Se utilizarán 2.850 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n] s  
Des:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libonig5 amd64 6.9.8-1 [188 kB]  
Des:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 php8.2-cur  
l amd64 8.2.24-1~deb12u1 [36,0 kB]  
Des:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 php8.2-mbs  
tring amd64 8.2.24-1~deb12u1 [443 kB]  
Des:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libzip4 amd64 1.7.3-1+b1 [55,5 kB  
]  
Des:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-curl all 2:8.2+93 [3.656 B]  
Des:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-mbstring all 2:8.2+93 [3.664  
B]  
Des:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-xml all 2:8.2+93 [3.672 B]  
Des:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-zip all 2:8.2+93 [3.656 B]
```

Verificamos la instalación

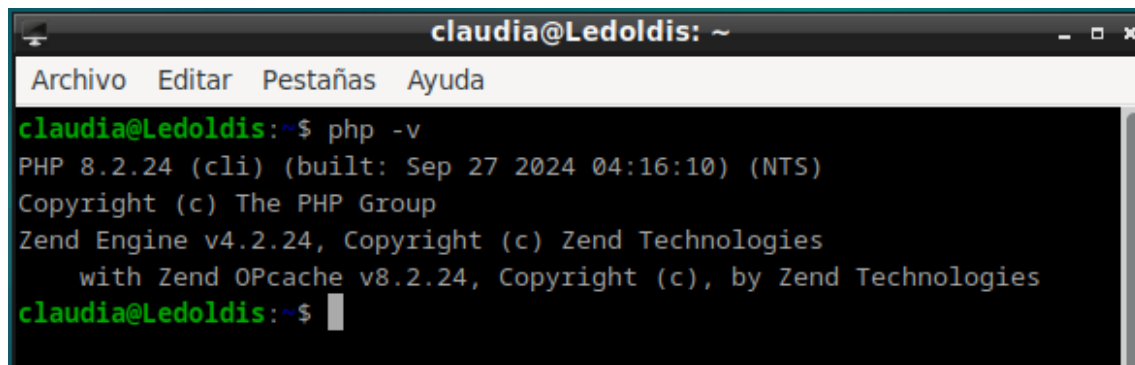


```
claudia@Ledoldis: ~  
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda  
claudia@Ledoldis:~$ php -v  
PHP 8.2.24 (cli) (built: Sep 27 2024 04:16:10) (NTS)  
Copyright (c) The PHP Group  
Zend Engine v4.2.24, Copyright (c) Zend Technologies  
  with Zend OPcache v8.2.24, Copyright (c), by Zend Technologies  
claudia@Ledoldis:~$
```

Instalamos apache

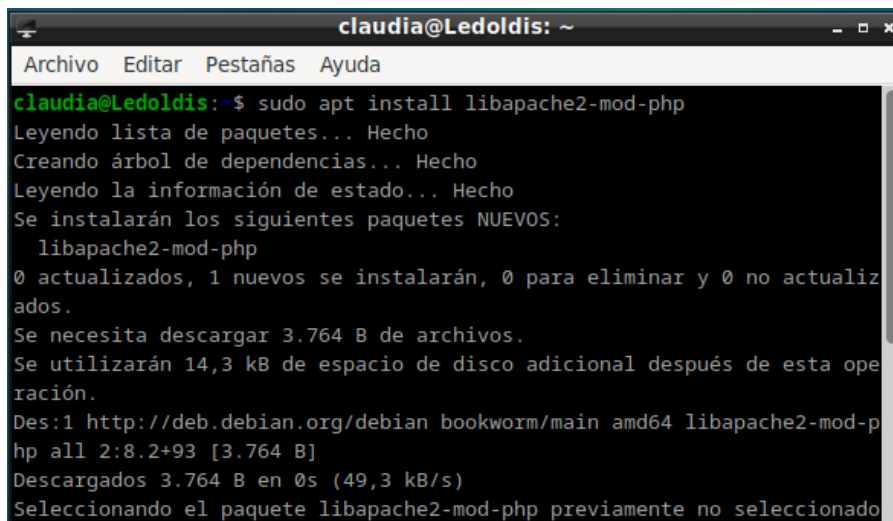

```
claudia@Ledoldis: ~  
Archivo Editar Pestañas Ayuda  
claudia@Ledoldis:~$ sudo apt install libapache2-mod-php  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  libapache2-mod-php  
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
Se necesita descargar 3.764 B de archivos.  
Se utilizarán 14,3 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
Des:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libapache2-mod-php all 2:8.2+93 [3.764 B]  
Descargados 3.764 B en 0s (49,3 kB/s)  
Seleccionando el paquete libapache2-mod-php previamente no seleccionado
```



Instalar phpMyAdmin


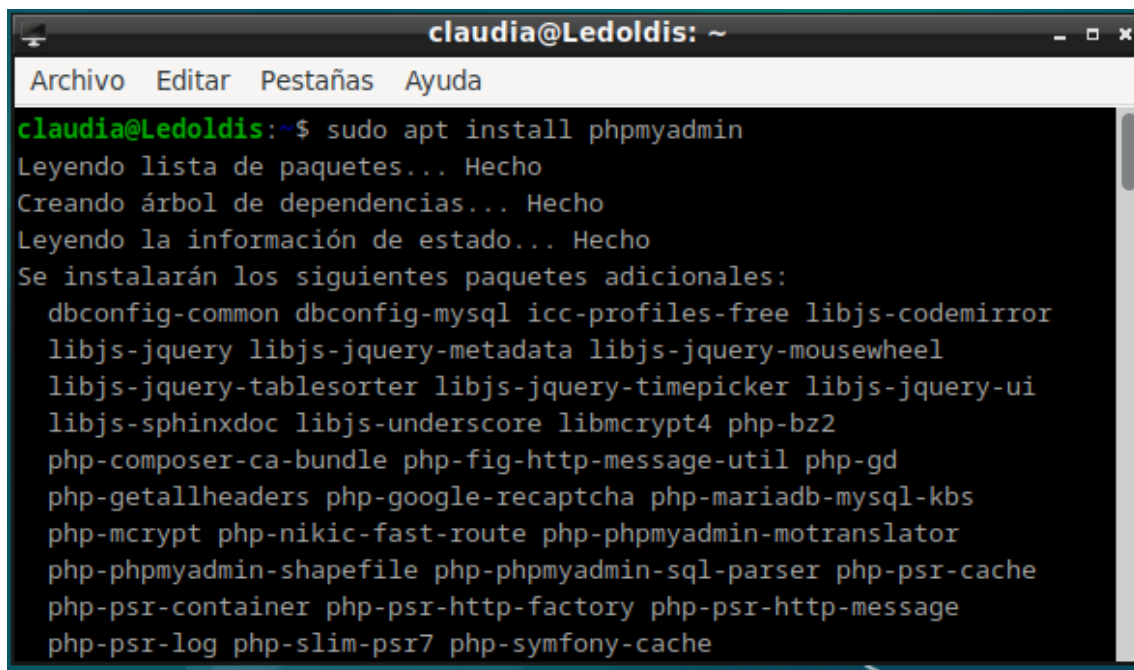



```
claudia@Ledoldis: ~  
Archivo Editar Pestañas Ayuda  
claudia@Ledoldis:~$ sudo apt install phpmyadmin  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  dbconfig-common dbconfig-mysql icc-profiles-free libjs-codemirror  
  libjs-jquery libjs-jquery-metadata libjs-jquery-mousewheel  
  libjs-jquery-tablesorter libjs-jquery-timepicker libjs-jquery-ui  
  libjs-sphinxdoc libjs-underscore libmcrypt4 php-bz2  
  php-composer-ca-bundle php-fig-http-message-util php-gd  
  php-getallheaders php-google-recaptcha php-mariadb-mysql-kbs  
  php-mcrypt php-nikic-fast-route php-phpmyadmin-motranslator  
  php-phpmyadmin-shapefile php-phpmyadmin-sql-parser php-psr-cache  
  php-psr-container php-psr-http-factory php-psr-http-message  
  php-psr-log php-slim-psr7 php-symfony-cache
```

Se te pedirá seleccionar el servidor web que deseas configurar. Elige Apache.

Luego, se te preguntará si deseas usar `dbconfig-common` para configurar la base de datos. Selecciona "Sí" y proporciona las credenciales de tu base de datos MySQL/MariaDB cuando se te pida.

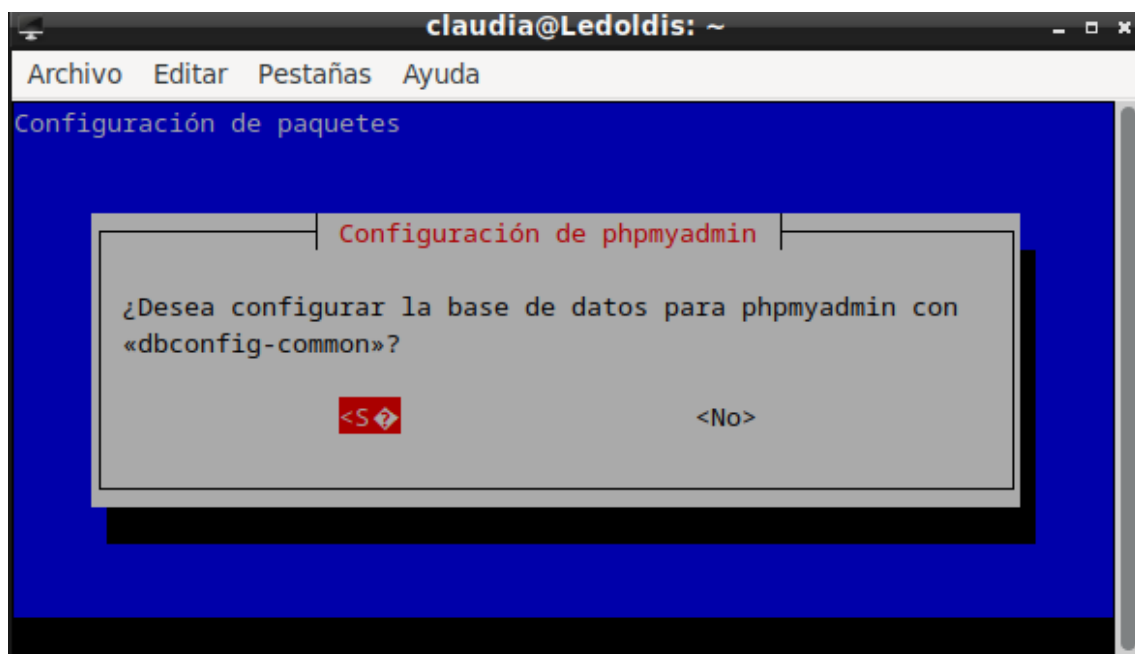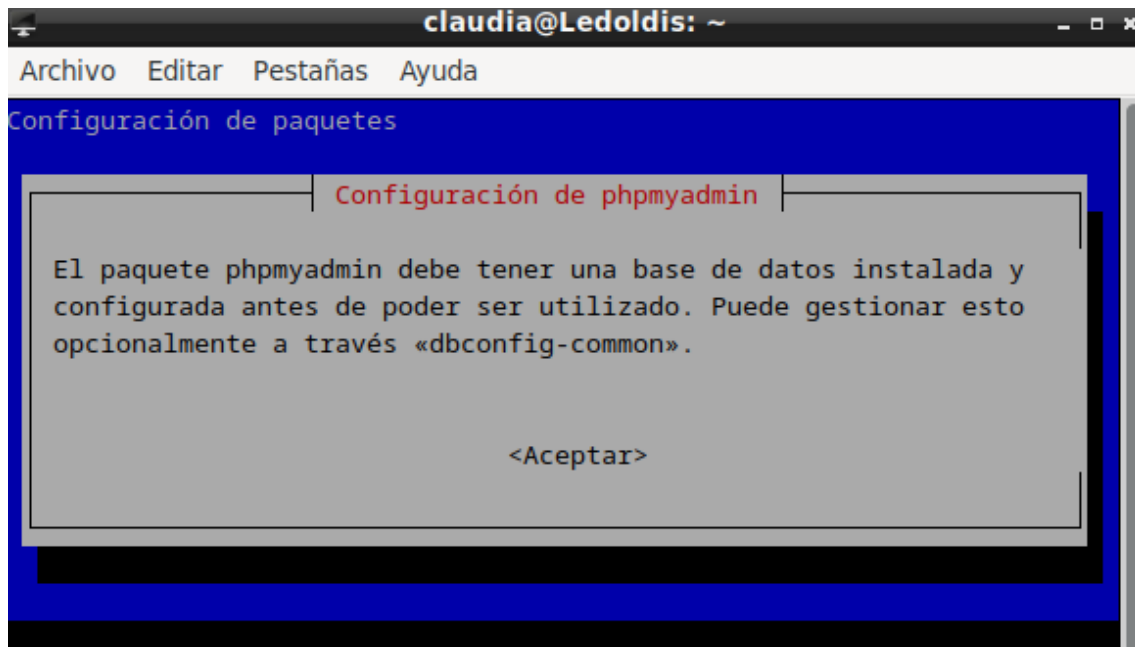


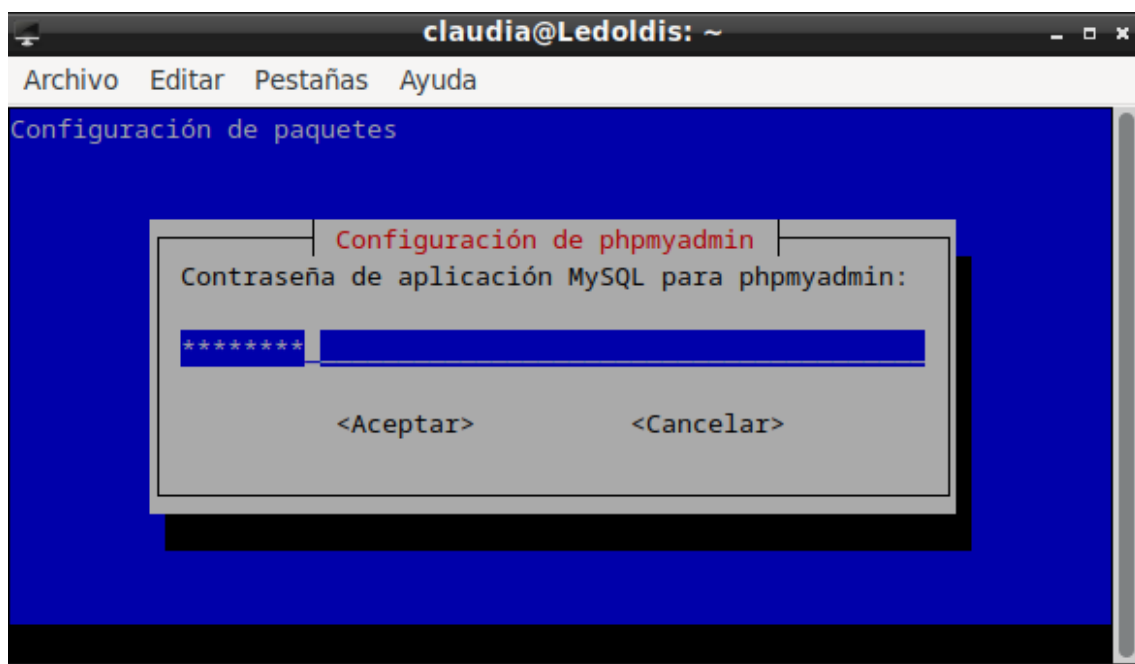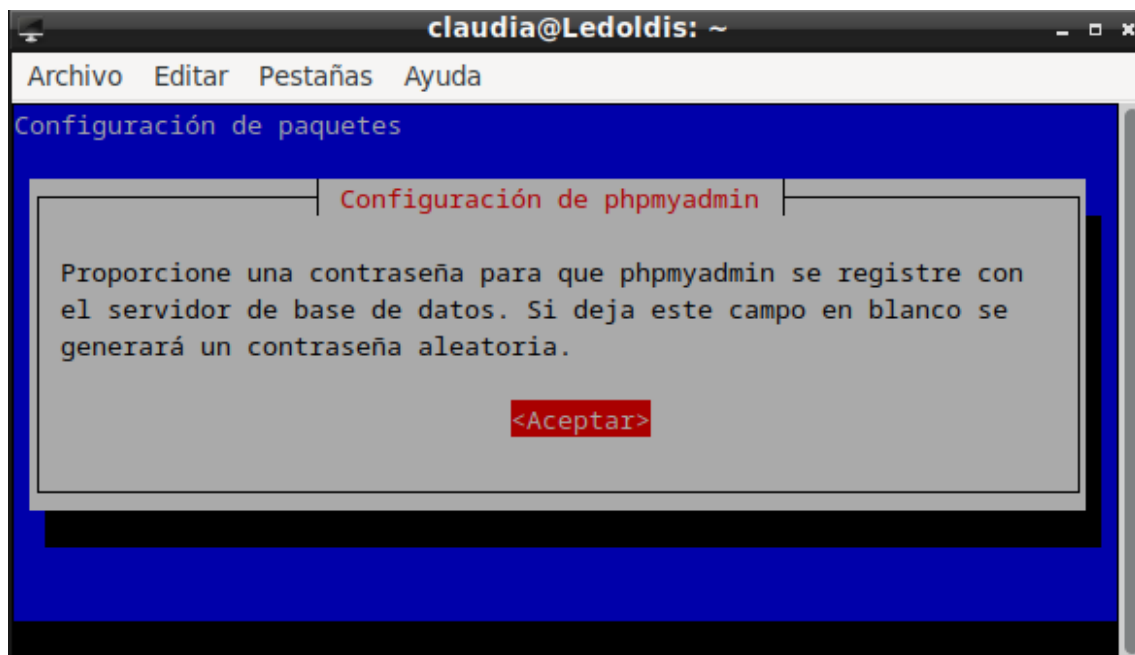

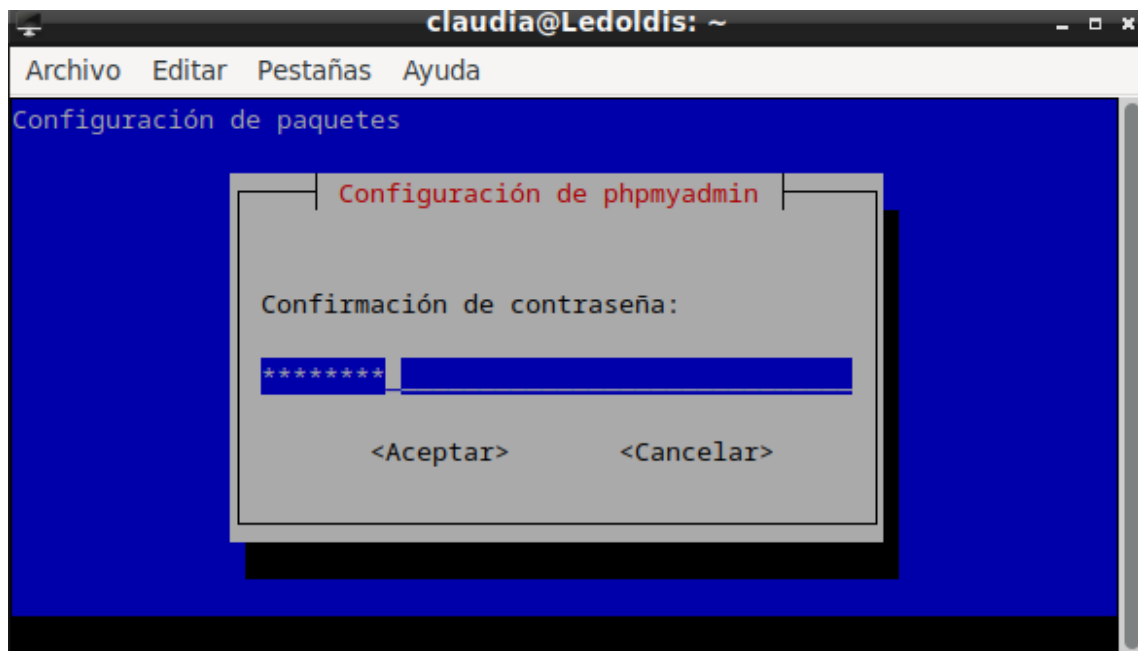


Instala el servidor FTP:

```
sudo apt install vsftpd
```

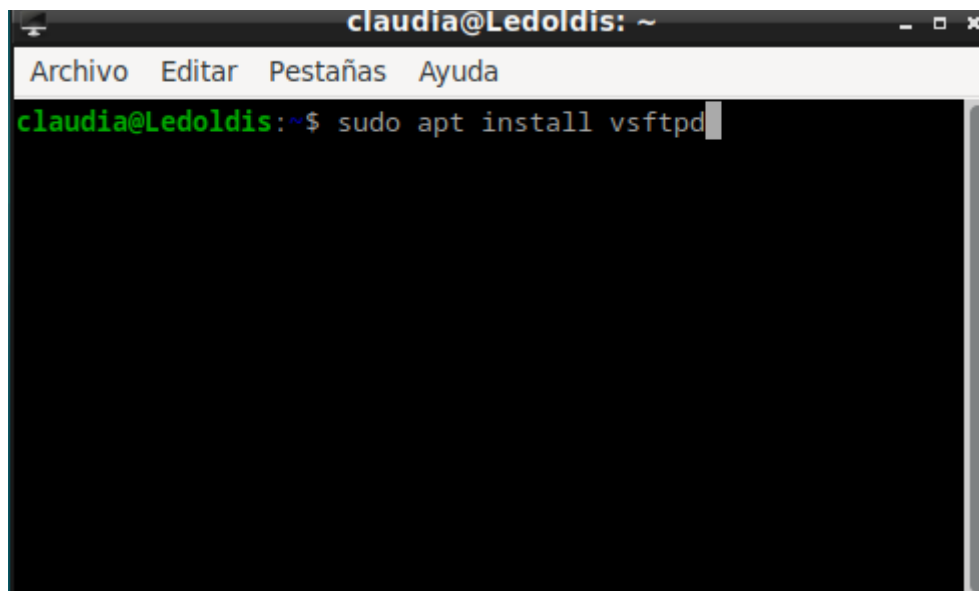

Abre el archivo de configuración de vsftpd:

```
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

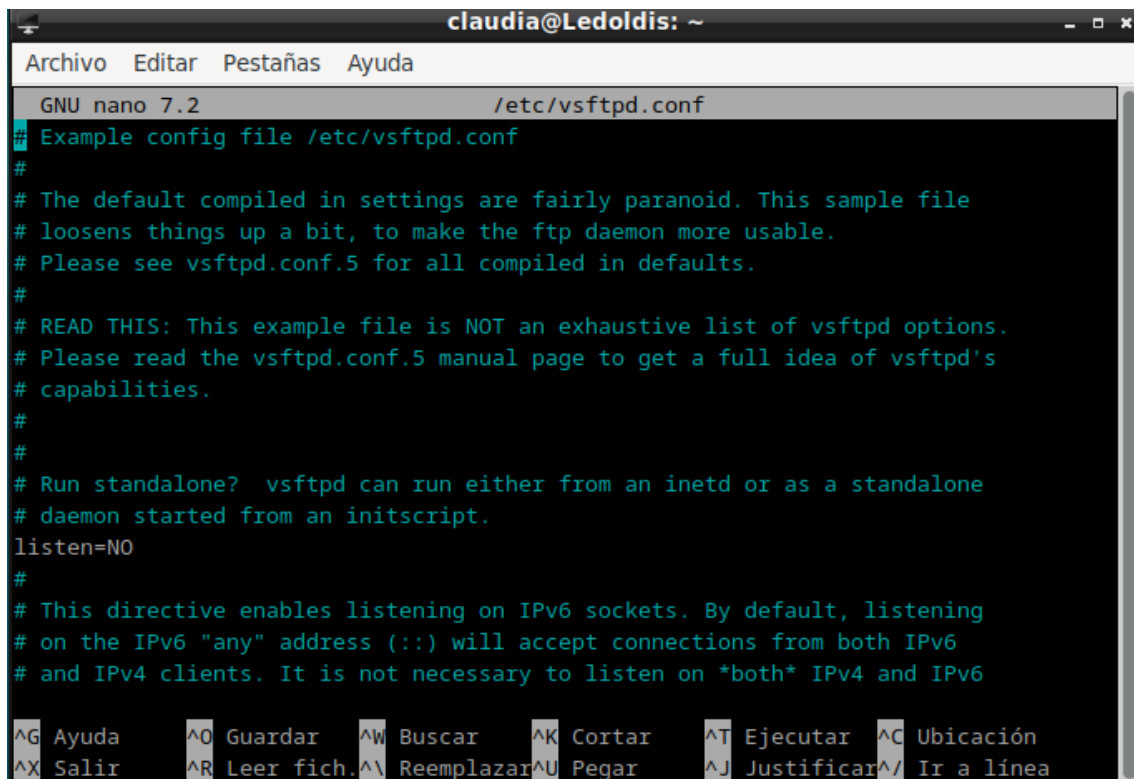


```
claudia@Ledoldis: ~
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.conf
# Example config file /etc/vsftpd.conf
#
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
#
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
#
#
# Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=NO
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (:::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

Realiza los siguientes cambios en la configuración:

- Desactivar el acceso anónimo (opcional):
anonymous_enable=NO
- Habilitar el acceso local:
local_enable=YES
- Permitir la escritura:
write_enable=YES
- Configurar el acceso a los usuarios chroot:
chroot_local_user=YES

Guarda y cierra el archivo (en nano, presiona CTRL + X, luego Y y Enter).

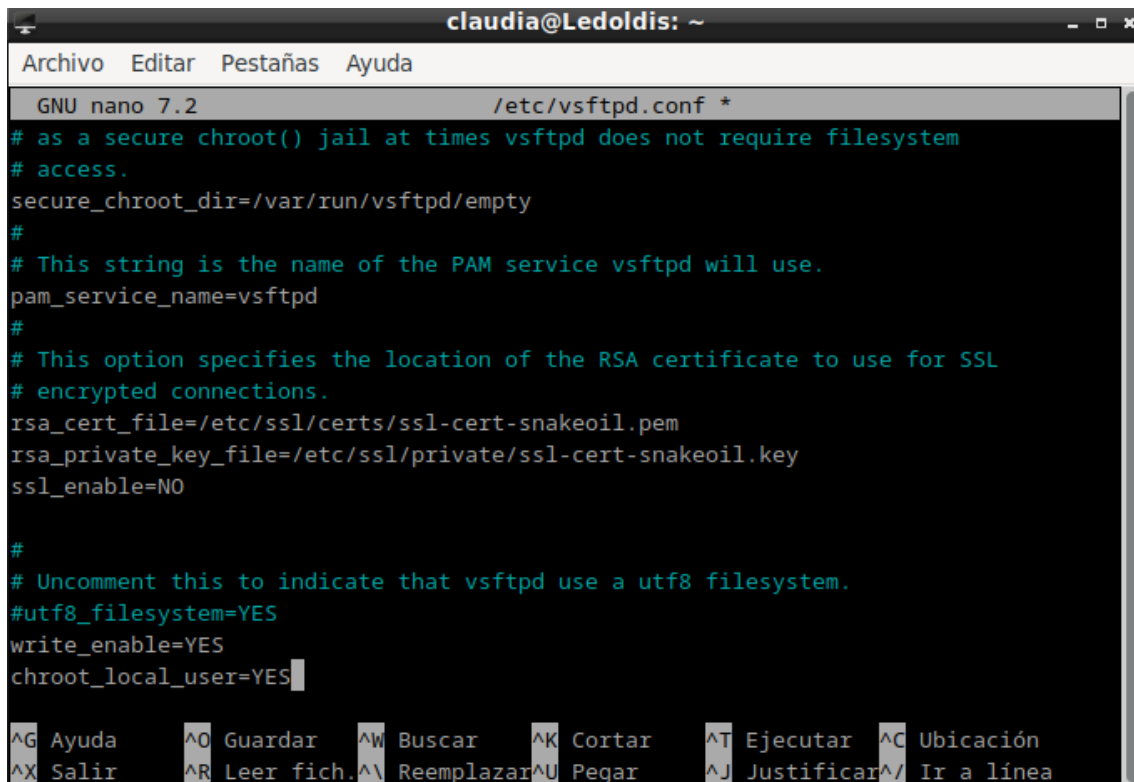


```
claudia@Ledoldis: ~
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.conf *
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
#
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
#
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO
#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=YES
write_enable=YES
chroot_local_user=YES
^G Ayuda  ^O Guardar  ^W Buscar  ^K Cortar  ^T Ejecutar  ^C Ubicación
^X Salir  ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar  ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

Reinicia el servicio

Reinicia vsftpd para aplicar los cambios:

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

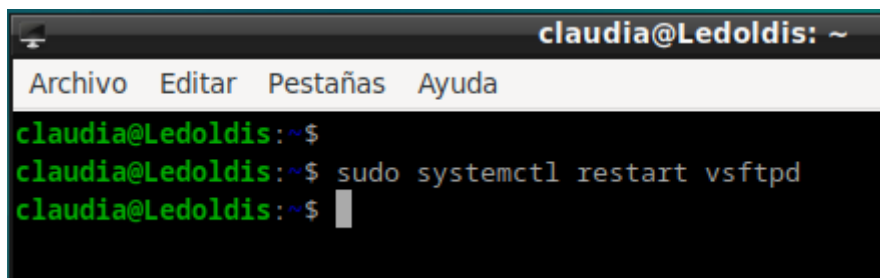

```
claudia@Ledoldis: ~
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
claudia@Ledoldis:~$
claudia@Ledoldis:~$ sudo systemctl restart vsftpd
claudia@Ledoldis:~$
```

Prueba la conexión FTP

Puedes probar la conexión utilizando un cliente FTP como FileZilla o desde la línea de comandos:

```
ftp localhost
```

Introduce el nombre de usuario y la contraseña que creaste.