GENERALITAT VALENCIANA

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Implantación de Aplicaciones Web

UD2 - PRÁCTICA 2.1 Instalar servidor web Apache en Ubuntu.

AUTOR

Juan Ramón Briones Cotaina

CURSO

2026 / 2027

FECHA DE ENTREGA

[04/10/2026]

Índice


1 Introducción 2
2 Práctica 2
3 Conclusiones 6

1 Introducción

En esta práctica no evaluable instalaremos un servidor web Apache en Ubuntu Server.

2 Práctica

2.1 Actualizar Sistema

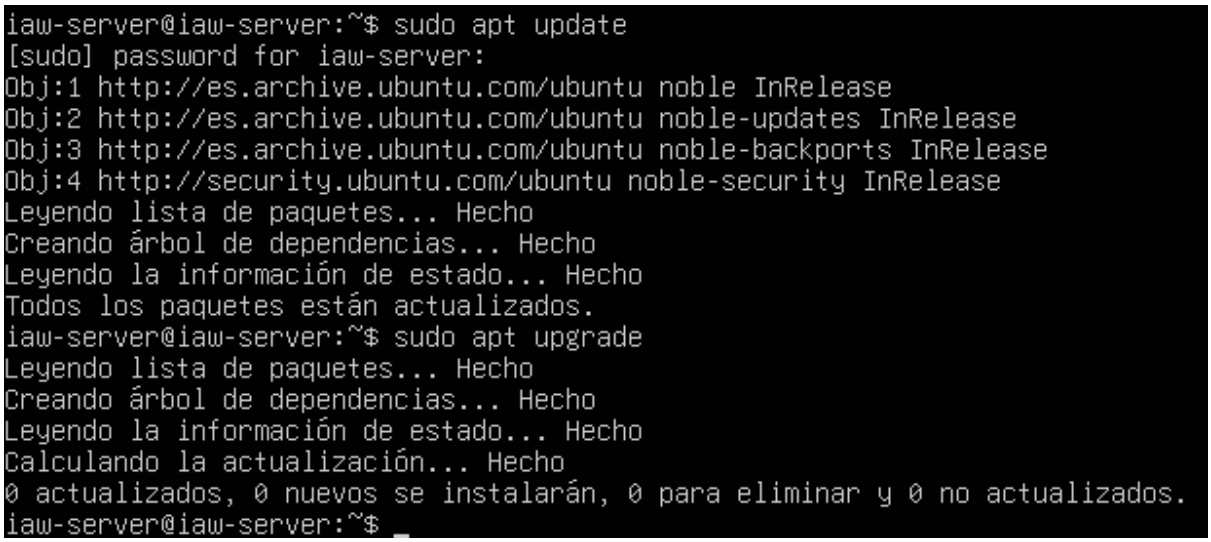


```
sudo apt update
sudo apt upgrade
```

2.2 Instalar Apache

```
Configurando apache2-data (2.4.58-1ubuntu8.15) ...
Configurando libaprutil1t64:amd64 (1.6.3-1.1ubuntu7.1) ...
Configurando libaprutil1-ldap:amd64 (1.6.3-1.1ubuntu7.1) ...
Configurando libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.6.3-1.1ubuntu7.1) ...
Configurando apache2-utils (2.4.58-1ubuntu8.15) ...
Configurando apache2-bin (2.4.58-1ubuntu8.15) ...
Configurando apache2 (2.4.58-1ubuntu8.15) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.9) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.


No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
iaw-server@iaw-server:~$
```

sudo apt install apache2

```
iaw-server@iaw-server:~$ sudo systemctl start apache2
iaw-server@iaw-server:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-10-03 19:35:55 CEST; 6min ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 2145 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4600)
     Memory: 5.3M (peak: 5.8M)
        CPU: 95ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─2145 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2146 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2149 /usr/sbin/apache2 -k start

oct 03 19:35:55 iaw-server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
oct 03 19:35:55 iaw-server apachectl[2144]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the >
oct 03 19:35:55 iaw-server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
iaw-server@iaw-server:~$
```

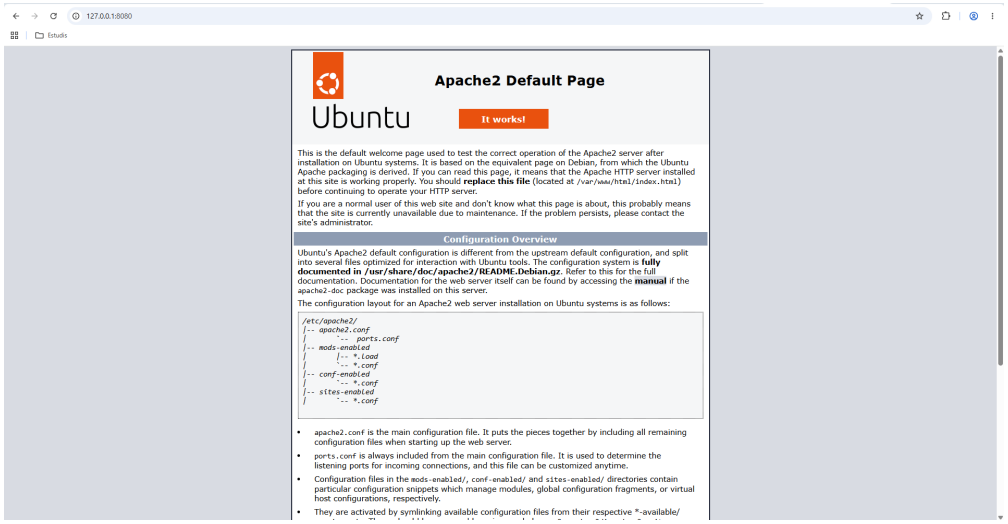


Levantamos y vemos el estado del servicio con:


```
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl status apache2
```

También vemos cómo se ve la página de inicio en el navegador del equipo anfitrión. Esto es posible porque hemos redirigido los puertos de la máquina virtual hacia el PC anfitrión, así podemos hacer las pruebas sin tener que montar otra máquina virtual con entorno gráfico para ver la web.

2.3 Configuración servidor

2.3.1 Crear archivos y directorios del sitio web

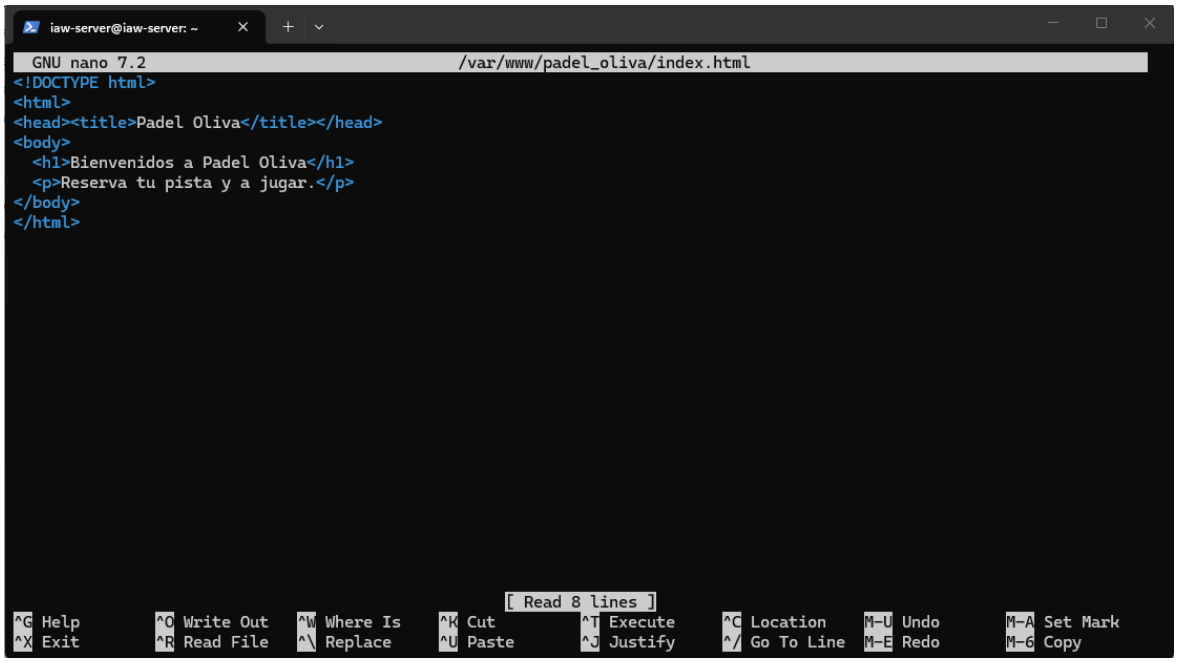

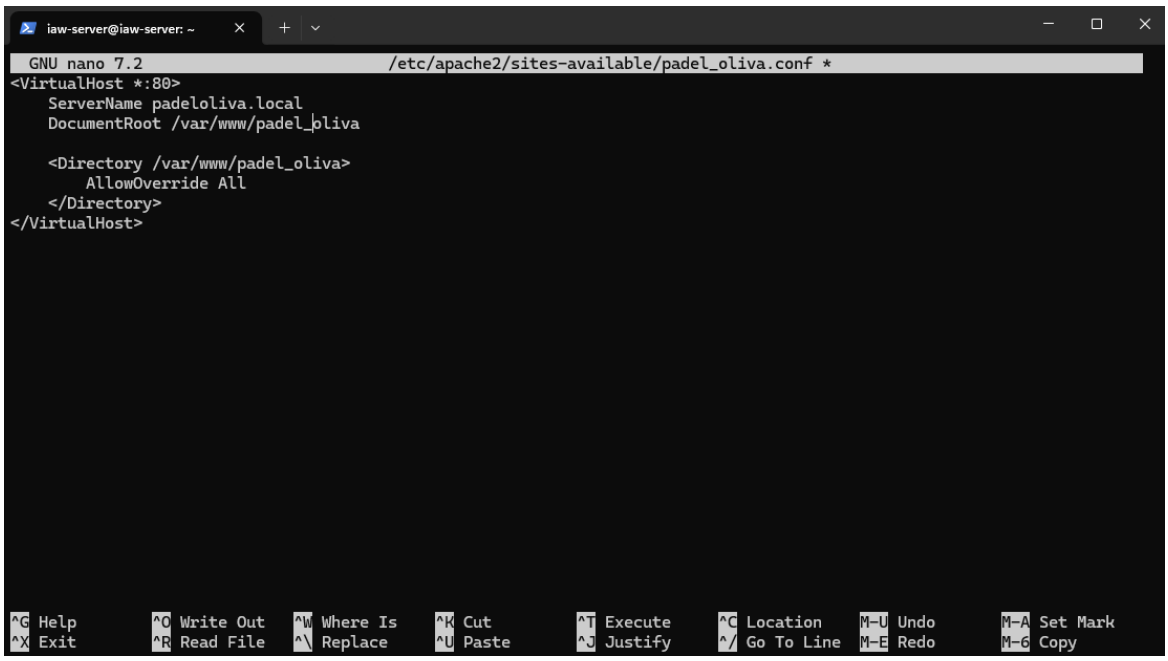



En el archivo index.html definimos el contenido de la web, en el archivo .conf definimos la ruta de donde está alojado el index.html de padel_oliva.

2.3.2 Asignar permisos




```
sudo chown -R -v www-data:www-data /var/www/padel_oliva
sudo find /var/www/padel_oliva -type d -exec chmod -v 755 {} \;
sudo find /var/www/padel_oliva -type f -exec chmod -v 644 {} \;
```

Una vez creado el sitio, ajustamos los permisos para que Apache pueda servirlo sin dejar la puerta abierta a todo el mundo. Primero con chown hacemos que el propietario y el grupo de la carpeta del sitio y de todo lo que hay dentro sea www-data, que es el usuario con el que funciona Apache. Después, con find, buscamos por separado los directorios y los archivos (útil para cuando hay más archivos y directorios): a los directorios les ponemos 755 (el propietario puede leer, escribir y entrar, y el resto solo leer y entrar) y a los archivos 644 (el propietario puede leer y modificar, y el resto solo leer). Así evitamos usar chmod 777, que da permisos totales a cualquiera y es un riesgo de seguridad. Con la opción -v (verbose) los comandos nos van mostrando por pantalla qué cambios han hecho.

2.3.3 Activar sitio web



Activamos el sitio web padel_oliva, hacemos un configtest para que compruebe la sintaxis, desactivamos el sitio por defecto y recargamos para que muestre la web padel_oliva.



Vemos en el navegador que ya carga el nuevo sitio creado.

3 Conclusiones

En esta corta practica hemos visto como instalar Apache y levantar un sitio web en otro directorio diferente al por defecto /var/www/html/. Se ha creado una página estática muy sencilla para comprobar el funcionamiento. Se han direccionado puertos para poder ver tanto la página en el navegador del equipo anfitrión como para acceder por SSH a la máquina virtual y así poder usar el portapapeles.