GENERALITAT VALENCIANA

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Implantación de Aplicaciones Web

Actividad Evaluable 1era Evaluación - Instalación y Configuración de un Gestor de Contenidos en XAMPP

AUTOR

Juan Ramón Briones Cotaina

CURSO

2026 / 2027

FECHA DE ENTREGA

[24/10/2026]

Índice

1 Introducción 2
2 Memoria 2
3 Conclusiones 25

1 Introducción

En esta memoria evaluable correspondiente a la primera evaluación del módulo Implantación de aplicaciones web del ciclo de ASIR vamos a detallar como se instala y configura un gestor de contenidos en XAMPP.

2 Memoria Parte 1 (PDF)

2.1 Instalación de XAMPP y Preparación del Sistema

2.1.1 Análisis de requisitos para la instalación de XAMPP y WordPress

Requisitos de Hardware

Para un entorno de desarrollo local (pruebas en tu propia máquina), los recursos necesarios son muy ligeros. Si planeas montarlo en un servidor de producción VPS o dedicado, se requiere mayor capacidad de procesamiento y memoria.

Recurso	Mínimo (Entorno Local / Pruebas)	Recomendado (Entorno de Producción)
Arquitectura	Linux x86_64 (64-bit)	Linux x86_64 (64-bit)
Procesador (CPU)	1 núcleo (1.5 GHz o superior)	2 a 4 núcleos o más
Memoria RAM	2 GB	4 GB a 8 GB
Almacenamiento	2 GB a 5 GB libres en disco	20 GB+ (SSD / NVMe)

Requisitos de Software y Componentes (Pila LAMP)

XAMPP empaqueta la mayoría de las herramientas que exige WordPress. Para garantizar rendimiento óptimo y seguridad, las versiones de los servicios integrados deben cumplir con los siguientes estándares:

- **Sistema Operativo:** Distribuciones Linux de 64 bits (Ubuntu 20.04+, Debian 11+, RHEL/Fedora, Arch Linux, etc.).

- **Servidor Web:** Apache HTTP Server (incluido en XAMPP) con el módulo mod_rewrite habilitado para la gestión de enlaces permanentes.
- **Lenguaje de Programación:** PHP **8.3 o superior** (sigue funcionando con 7.4+, pero está fuera de soporte) *.
- **Base de Datos:** MySQL **8.0+** o MariaDB **10.11+** (incluido en XAMPP).
- **Protocolo de Red:** Soporte para HTTPS / SSL (mediante certificados TLS 1.2 o superior).

*En esta práctica se utiliza PHP 8.2.12, la versión incluida en XAMPP, aunque los requisitos en los que nos hemos basado recomiendan PHP 8.3 o superior, XAMPP no ofrece actualmente una versión para Linux con PHP 8.3. Además, recientemente se ha publicado una vulnerabilidad en PHP y se recomienda actualizar a la versión corregida de la rama correspondiente. Al tratarse de una práctica educativa en un entorno aislado y sin finalidad empresarial, no se ha actualizado, aunque soy consciente de que en un entorno real hay que mantener las herramientas con los últimos parches de seguridad. Se incluye un enlace de INCIBE donde se detalla la vulnerabilidad:

https://www.incibe.es/incibe-cert/alerta-temprana/avisos/multiples-vulnerabilidades-en-php

Qué necesita WordPress

La documentación oficial (https://wordpress.org/about/requirements/ y el apartado de enlaces permanentes del manual de WordPress) pide esto a Apache:

Necesita	Para qué	Dónde se mira
Módulo mod_rewrite activo	Enlaces permanentes (/sobre-nosotros en vez de ?p=12)	Línea LoadModule rewrite_module
AllowOverride All en htdocs	Que Apache lea el .htaccess que genera WordPress	Bloque <Directory "/opt/lampp/htdocs">
index.php como página de inicio	Que cargue WordPress al entrar en la carpeta	Línea DirectoryIndex

Ajustes clave de PHP recomendados para WordPress

Una vez instalado XAMPP, se sugiere ajustar los límites por defecto en el archivo de configuración php.ini de XAMPP (/opt/lampp/etc/php.ini) para evitar errores de falta de memoria o límite de tiempo al subir temas y plugins:


- **memory_limit = 256M (o 512M)**
- **upload_max_filesize = 64M**

- **post_max_size = 64M**
- **max_execution_time = 300**

Referencias:

1. **WordPress:** Requisitos de servidor para WordPress (PHP 7.4+, MySQL 8.0+ / MariaDB 10.11+, Apache/Nginx). Disponible en: https://wordpress.org/about/requirements/
2. **Apache Friends:** Requisitos y compatibilidad de XAMPP para distribuciones Linux de 64 bits. Disponible en: https://www.apachefriends.org/faq_linux.html

Detalles del sistema operativo en el que se ha realizado la instalación.

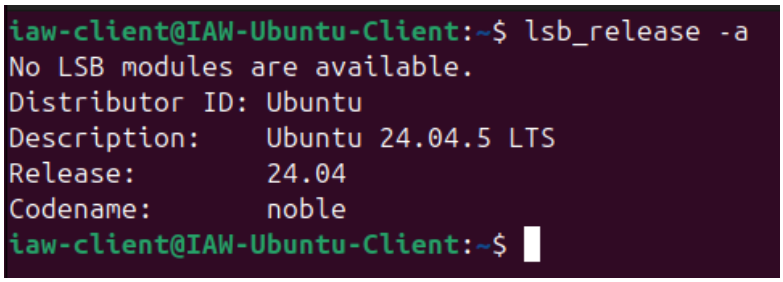

La instalación se ha realizado sobre Ubuntu Desktop 24.04 LTS en una máquina virtual creada con VirtualBox. El equipo anfitrión usa Windows 11. Como indica el enunciado, no se documenta el proceso de creación de la máquina virtual.

Recursos asignados a la máquina virtual:


Recurso	Valor
RAM	4 GB
Disco	25 GB
CPU	2 núcleos
Red	NAT con redirección de puertos

Se ha usado una máquina virtual para no modificar el sistema del equipo anfitrión y poder trabajar en un entorno aislado y fácil de restaurar. El acceso a la máquina se hace por [SSH desde PowerShell], para poder usar el portapapeles. Los puertos 80 (web) y 22 (SSH) están redirigidos al anfitrión para probar el sitio desde su navegador.


2.1.2 Instalación de XAMPP:




Elegimos la versión 8.2.12 por ser la última.

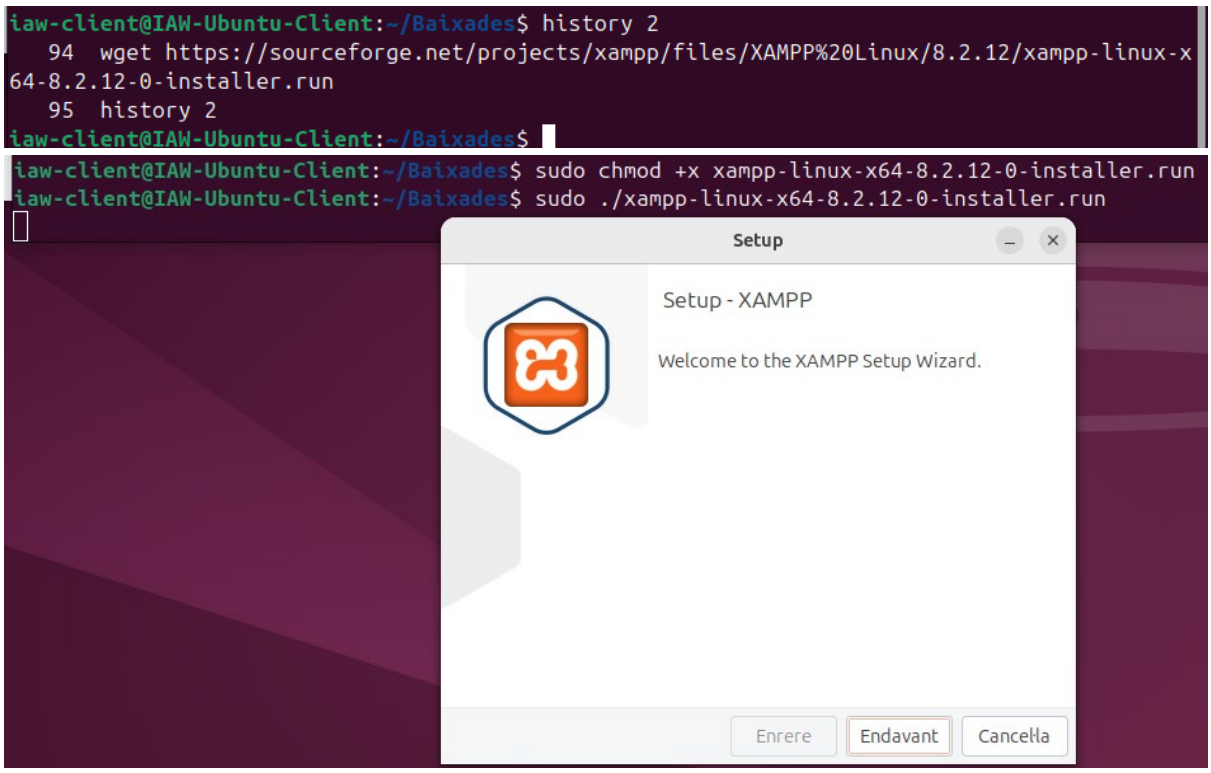

Nos colocamos en la carpeta descargas, descargamos el archivo de instalación de XAMPP, damos permiso de ejecución al instalador y ejecutamos como sudo. La instalación no tiene ningún misterio, avanzamos pulsando siguiente y hasta finalizar.

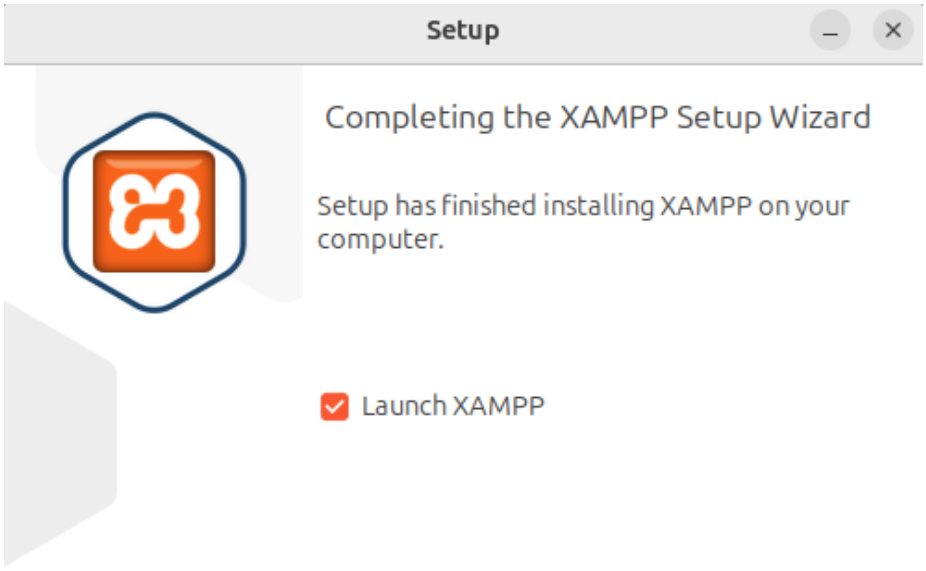

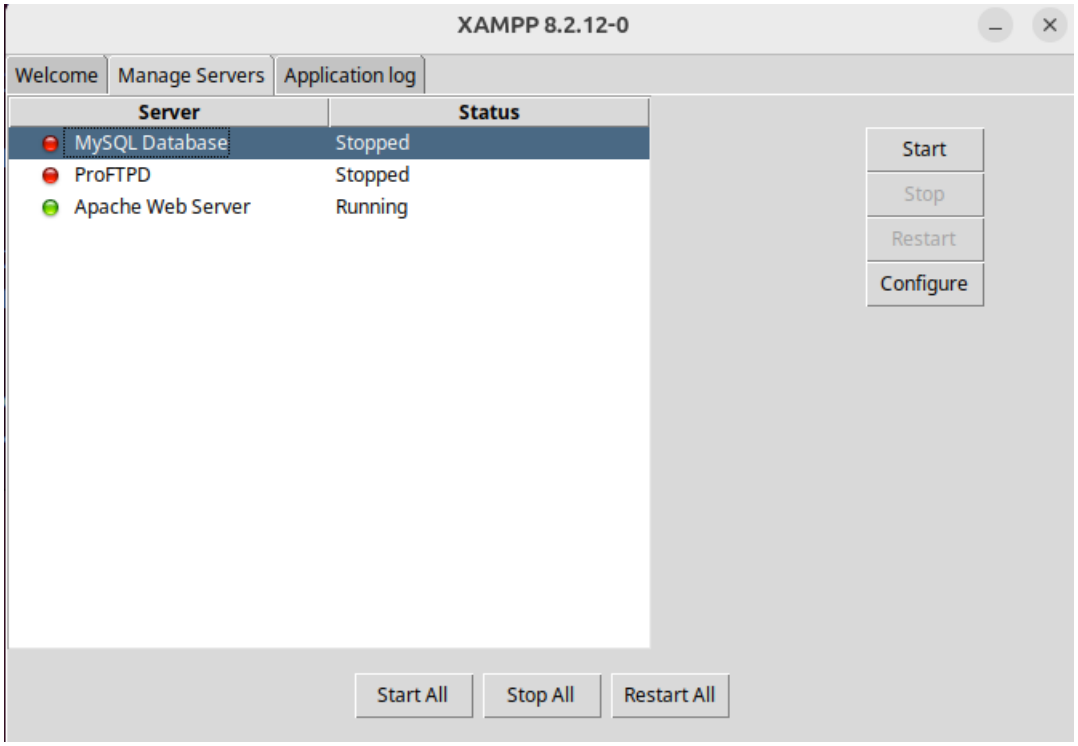


En estas dos últimas capturas, primero lanzamos la aplicación y vemos el paquete de XAMPP instalado.

2.1.3 Configurar XAMPP para arranque automático:

```
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~$ sudo nano /etc/systemd/system/xampp.service
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~$ sudo systemctl daemon-reload
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~$ sudo systemctl enable --now xampp.service
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~$ sudo systemctl status xampp.service
● xampp.service - XAMPP (Apache + MariaDB)
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/xampp.service; enabled; preset: enable>
     Active: active (exited) since Mon 2026-10-19 20:07:03 CEST; 4min 14s ago
   Main PID: 1504 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 0 (limit: 3453)
     Memory: 104.8M (peak: 167.6M)
        CPU: 18.032s
     CGroup: /system.slice/xampp.service

d'oct. 19 20:07:02 IAW-Ubuntu-Client systemd[1]: Starting xampp.service - XAMPP>
d'oct. 19 20:07:03 IAW-Ubuntu-Client lampp[1413]: XAMPP: Starting Apache...
d'oct. 19 20:07:03 IAW-Ubuntu-Client lampp[1502]: ok.
d'oct. 19 20:07:03 IAW-Ubuntu-Client lampp[1504]: XAMPP: Starting MySQL...
d'oct. 19 20:07:03 IAW-Ubuntu-Client lampp[1537]: ok.
d'oct. 19 20:07:03 IAW-Ubuntu-Client systemd[1]: Finished xampp.service - XAMPP>
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~$
```

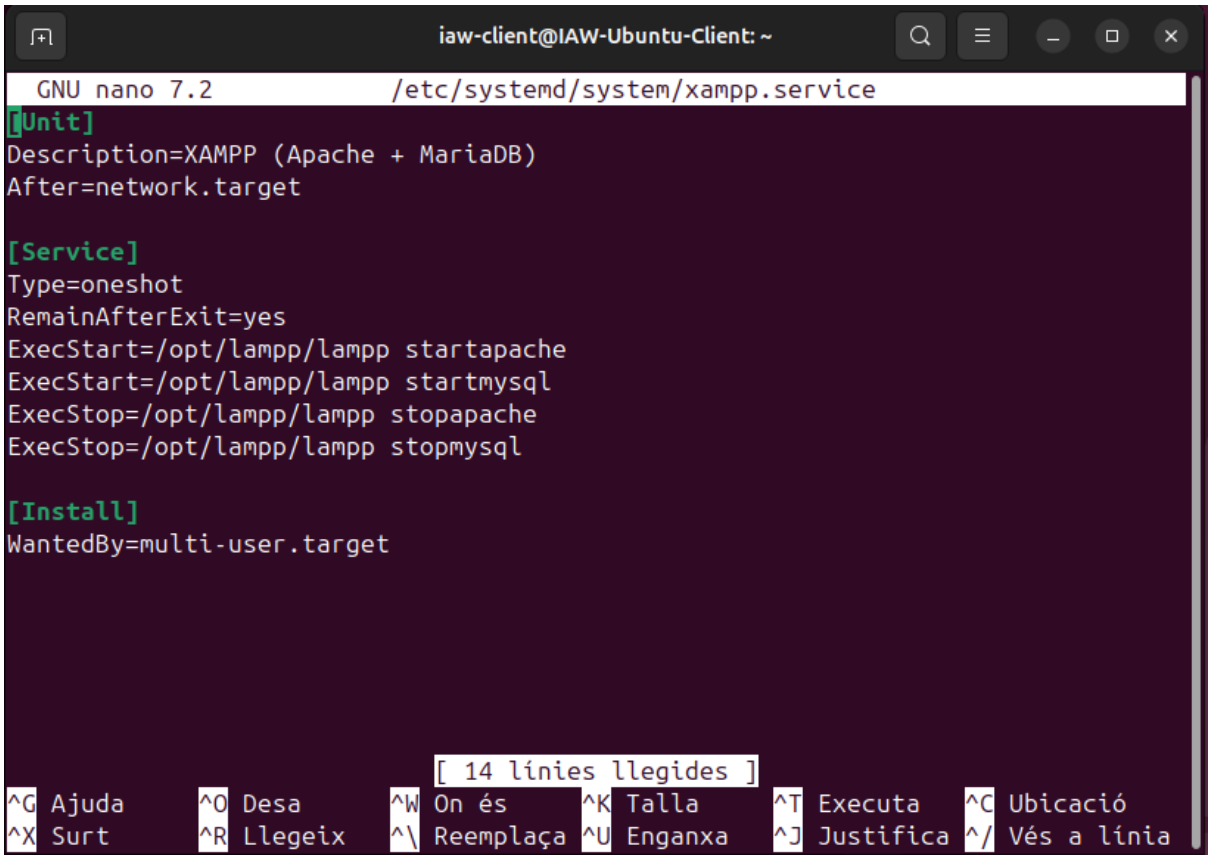


```
sudo /opt/lampp/lampp stop
sudo nano /etc/systemd/system/xampp.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now xampp.service
sudo systemctl status xampp.service
```

En este paso hemos configurado XAMPP para que arranque automáticamente al iniciar el sistema operativo. Por defecto no lo hace, ya que la instalación no crea ningún servicio de systemd, así que hay que crearlo manualmente. Primero detenemos los servicios que estaban en marcha con lampp stop. Después creamos y editamos el archivo /etc/systemd/system/xampp.service con el contenido que se ve en la captura. A continuación, recargamos la configuración de systemd con daemon-reload para que reconozca el nuevo servicio, y con enable --now lo habilitamos para que arranque con el sistema y lo iniciamos al momento. Por último, comprobamos con status que el servicio está activo (active (exited), que es el estado esperado en un servicio de tipo oneshot).

```
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~$ sudo /opt/lampp/lampp status
[sudo] contrasenya per a iaw-client:
Version: XAMPP for Linux 8.2.12-0
Apache is running.
MySQL is running.
ProFTPD is not running.
```

sudo /opt/lampp/lampp status

Reiniciamos el sistema operativo y comprobamos que están arrancados Apache y MariaDB que es lo que hemos configurado para que arranque.

2.1.4 Configuración del Sistema Operativo:

```
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$ sudo apt install net-tools
S'està llegint la llista de paquets… Fet
S'està construint l'arbre de dependències… Fet
S'està llegint la informació de l'estat… Fet
net-tools ja està en la versió més recent (2.10-0.1ubuntu4.4).
0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 4 no actualitzats.
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$ sudo apt install ssh
S'està llegint la llista de paquets… Fet
S'està construint l'arbre de dependències… Fet
S'està llegint la informació de l'estat… Fet
ssh ja està en la versió més recent (1:9.6p1-3ubuntu13.19).
0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 4 no actualitzats.
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$ sudo ufw status
Estat: inactiu
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$
```

```
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$ sudo ufw enable
El tallafoc està actiu i habilitat en iniciar el sistema
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$ sudo ufw allow 22/tcp
Regla afegida
Regla afegida (v6)
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$ sudo ufw allow 80/tcp 443/tcp
ERROR: Necessita la clàusula «to» o «from»
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$ sudo ufw allow 80/tcp
Regla afegida
Regla afegida (v6)
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$ sudo ufw allow 443/tcp
Regla afegida
Regla afegida (v6)
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$
```

```
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$ locale
LANG=ca_ES.UTF-8@valencia
LANGUAGE=ca@valencia:es:ca:en
LC_CTYPE="ca_ES.UTF-8@valencia"
LC_NUMERIC=ca_ES.UTF-8@valencia
LC_TIME=ca_ES.UTF-8@valencia
LC_COLLATE="ca_ES.UTF-8@valencia"
LC_MONETARY=ca_ES.UTF-8@valencia
LC_MESSAGES="ca_ES.UTF-8@valencia"
LC_PAPER=ca_ES.UTF-8@valencia
LC_NAME=ca_ES.UTF-8@valencia
LC_ADDRESS=ca_ES.UTF-8@valencia
LC_TELEPHONE=ca_ES.UTF-8@valencia
LC_MEASUREMENT=ca_ES.UTF-8@valencia
LC_IDENTIFICATION=ca_ES.UTF-8@valencia
LC_ALL=
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$ timedatectl
               Local time: ds. 2026-10-10 07:52:30 CEST
           Universal time: ds. 2026-10-10 05:52:30 UTC
                 RTC time: ds. 2026-10-10 05:52:45
                Time zone: Europe/Madrid (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

En los anteriores comandos instalamos el paquete net-tools, ssh, habilitamos el cortafuegos y añadimos reglas para acceder por ssh y el puerto 80 y 443 para la web por si queremos acceder desde el equipo anfitrión. El acceso al puerto 3306 no es necesario. Comprobamos la configuración local y de hora.

```
; Maximum amount of memory a script may consume
; http://php.net/memory-limit
memory_limit=512M
```

```
; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize
upload_max_filesize=64M
```

```
; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading
; is disabled through enable_post_data_reading.
; http://php.net/post-max-size
post_max_size=64M
```

```
; Maximum execution time of each script, in seconds
; http://php.net/max-execution-time
; Note: This directive is hardcoded to 0 for the CLI SAPI
max_execution_time=300
```

Modificamos el archivo `/opt/lampp/etc/php.ini` y modificamos las líneas que habíamos comentado en los requisitos. Estos requisitos no vienen de una fuente oficial, pero son recomendados. En esta versión de XAMPP, el parámetro memory_limit ya viene por defecto en 512M.

Con el sistema actualizado, las herramientas necesarias instaladas, la configuración regional, de idioma y hora a nuestro gusto y el archivo php.ini modificado estaría el sistema preparado para el funcionamiento de XAMPP.


```
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~$ sudo /opt/lampp/lampp restartapache
grep -nE "^(memory_limit|upload_max_filesize|post_max_size|max_execution_time)" /op
t/lampp/etc/php.ini
[sudo] contrasenya per a iaw-client:
XAMPP: Stopping Apache...ok.
XAMPP: Starting Apache...ok.
377:max_execution_time=300
398:memory_limit=512M
646:post_max_size=64M
798:upload_max_filesize=64M
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~$
```

```
sudo /opt/lampp/lampp restartapache
grep -nE "^(memory_limit|upload_max_filesize|post_max_size|max_execution_time)"
/opt/lampp/etc/php.ini
```

Reiniciamos el servicio apache y buscamos con grep los cuatro parámetros para ver si están en los valores que hemos configurado.


2.2 Instalación y Configuración del Servidor Web y Base de Datos

2.2.1 Servidor Web y comprobación de parámetros de configuración:

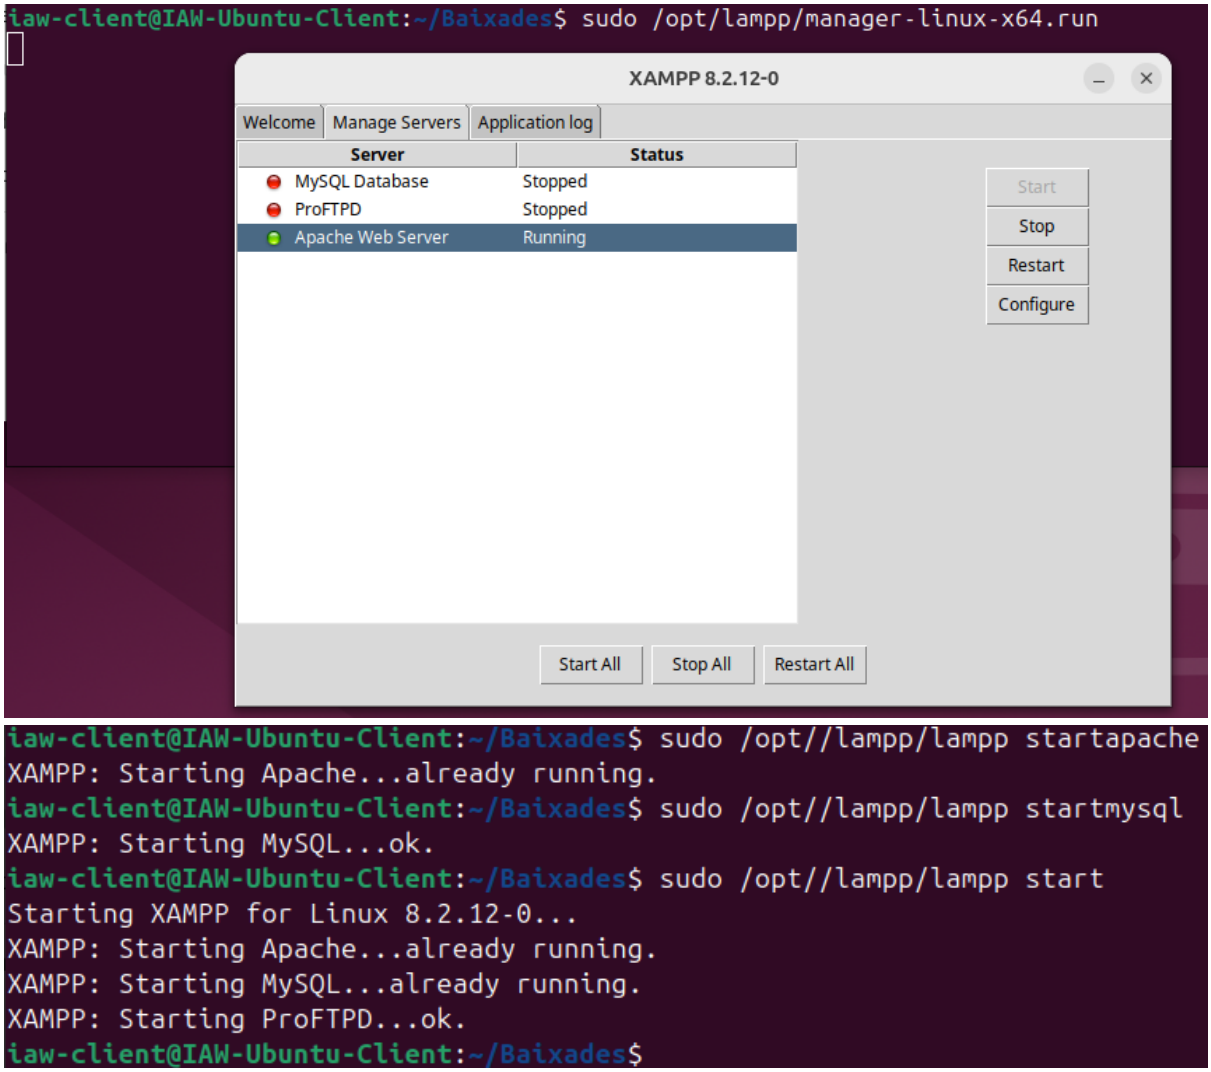


```
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$ sudo /opt//lampp/lampp startapache
XAMPP: Starting Apache...already running.
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$ sudo /opt//lampp/lampp startmysql
XAMPP: Starting MySQL...ok.
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$ sudo /opt//lampp/lampp start
Starting XAMPP for Linux 8.2.12-0...
XAMPP: Starting Apache...already running.
XAMPP: Starting MySQL...already running.
XAMPP: Starting ProFTPD...ok.
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~/Baixades$
```

Podemos abrir la interfaz gráfica y arrancar los servicios Apache y MySQL o por comandos como se ve en las capturas. Se pueden arrancar uno por uno o todos. En nuestro caso en el paso 2.1.3 hemos configurado XAMPP para que arranque automáticamente al arrancar el sistema operativo, entonces no necesitaríamos arrancar XAMPP.

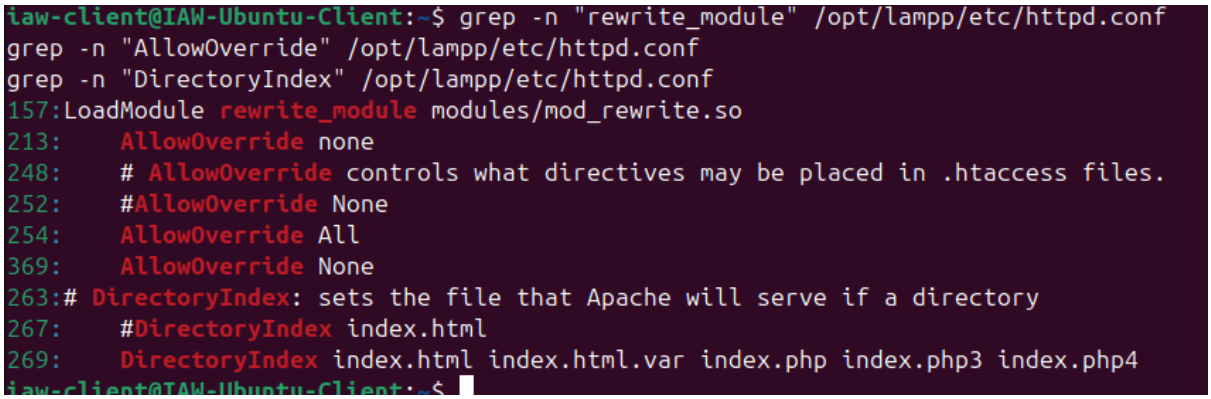


Con los comandos:

```
grep -n "rewrite_module" /opt/lampp/etc/httpd.conf
grep -n "AllowOverride" /opt/lampp/etc/httpd.conf
grep -n "DirectoryIndex" /opt/lampp/etc/httpd.conf
```


Comprobamos si el módulo mod_rewrite esta activo, si la opción AllowOverride está en All y el parámetro DirectoryIndex incluye index.php, vemos que se cumplen los tres requisitos que le pide Wordpress a Apache.

En resumen, tenemos Apache y MySQL arrancados y funcionando y los archivos de configuración están correctos.


2.2.2 Creación de la base de datos: Utiliza phpMyAdmin (accesible desde XAMPP) para crear la base de datos necesaria para tu CMS y documenta los pasos realizados.

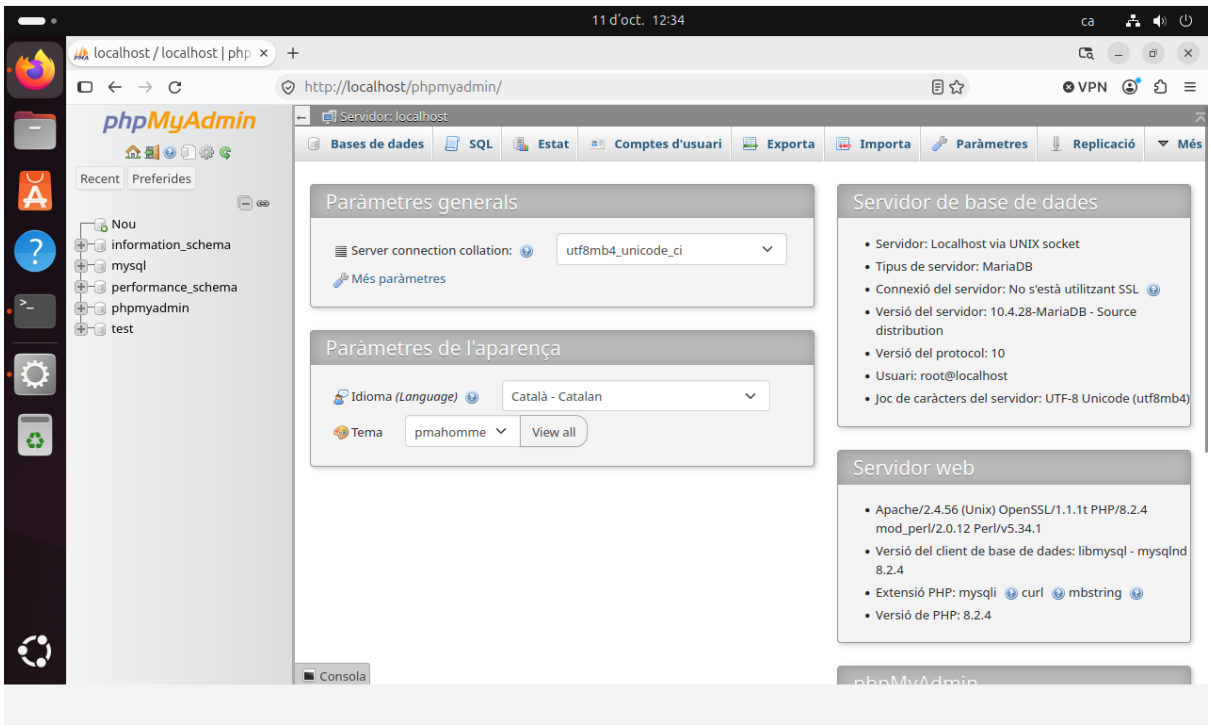


Pantalla principal de phpMyAdmin, clicamos en Nuevo a la izquierda para crear una nueva base de datos.

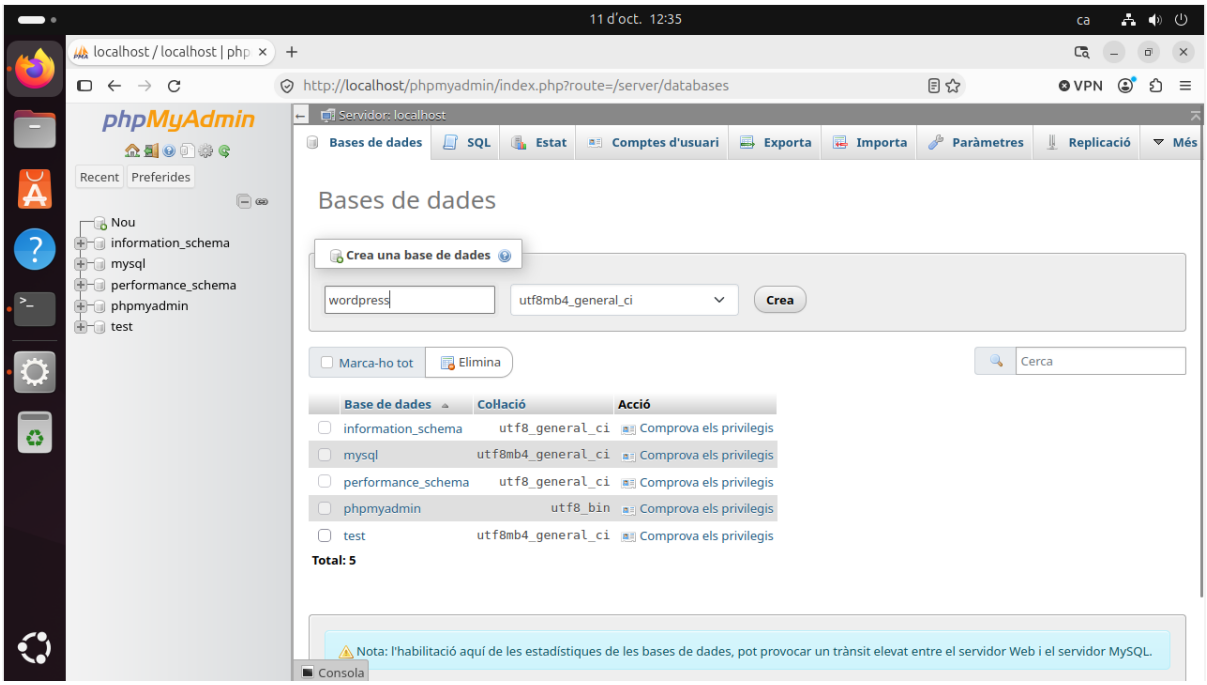



Le damos nombre a la base de datos “wordpress” que será nuestro gestor de contenidos y la codificación que viene por defecto utf8mb4_general_ci y pulsamos en crear para que cree nuestra BD.

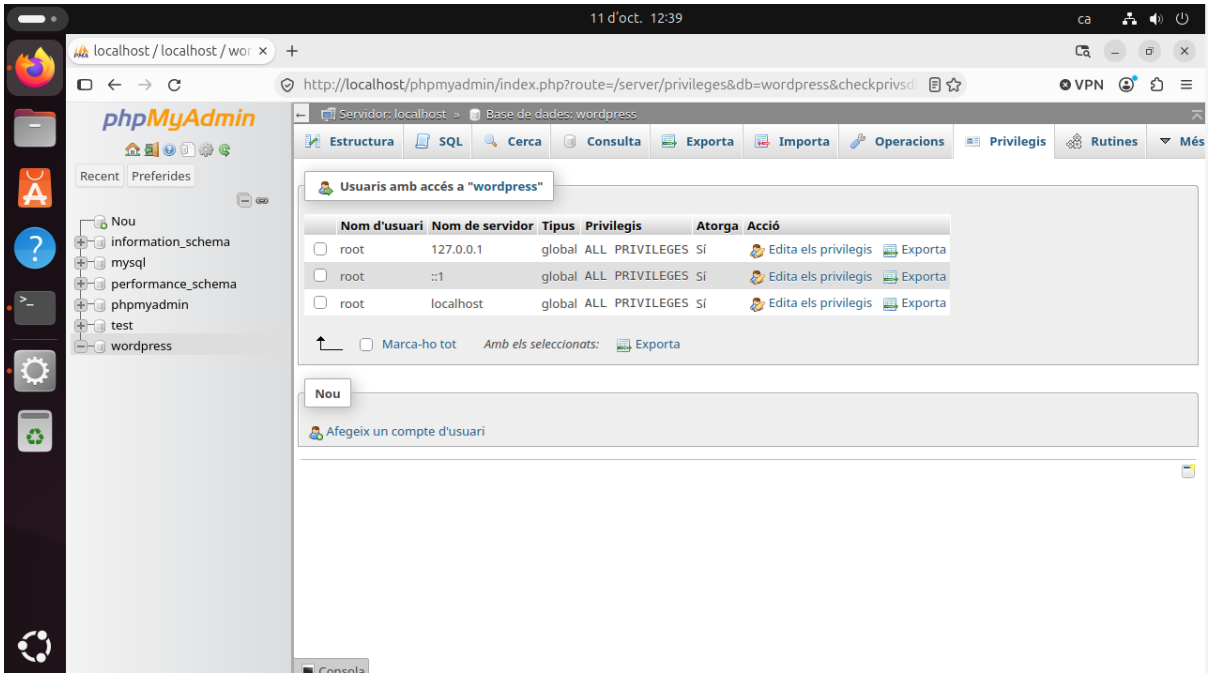

Pulsamos en la base de datos creada y vamos a privilegios y clicamos en añadir una cuenta de usuario para añadir el usuario wp_user, necesario para el funcionamiento de WordPress.

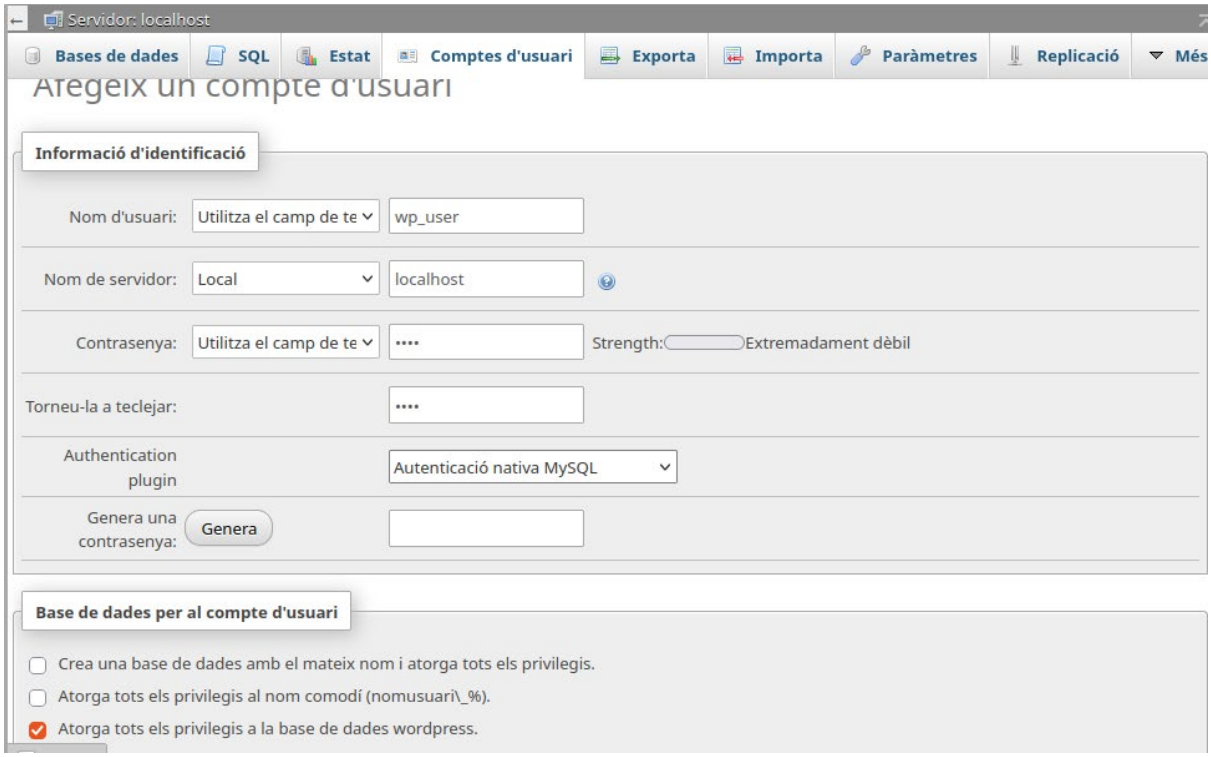

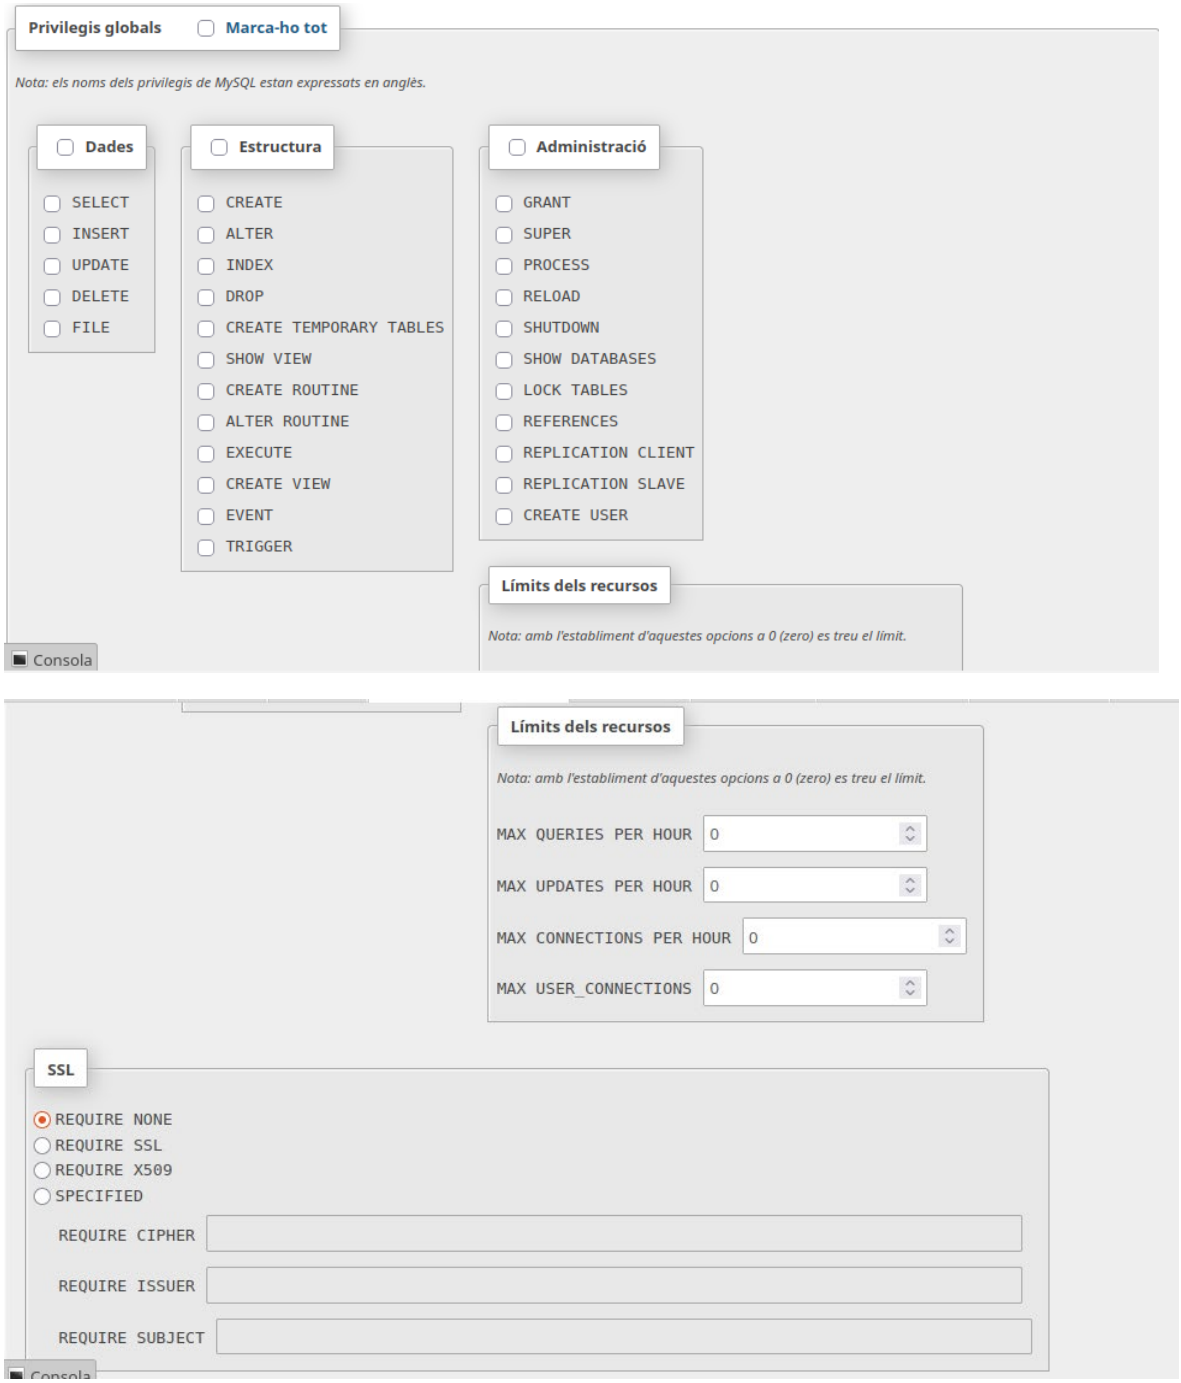

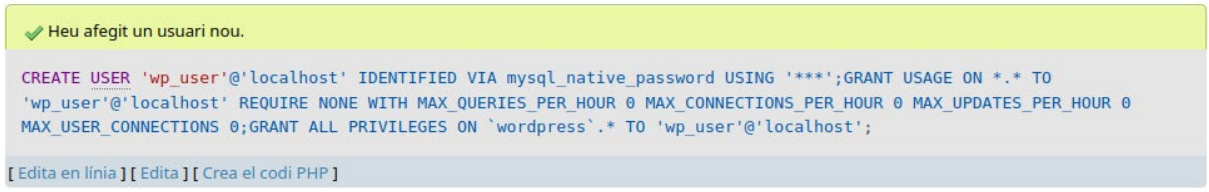

En las anteriores capturas vemos como hemos creado el usuario wp_user con su contraseña y todos los privilegios para la BD WordPress, para ninguna más, como debe de ser para que no pueda interactuar con otras BD si las hubiera. El usuario se ha creado para


el acceso solo por localhost.

2.2.3 Instalación del Gestor de Contenidos: Descarga el gestor de contenidos que has elegido e instálalo.




cd ~
wget https://es.wordpress.org/latest-es_ES.tar.gz


Descarga de la última versión de WordPress en la carpeta del usuario

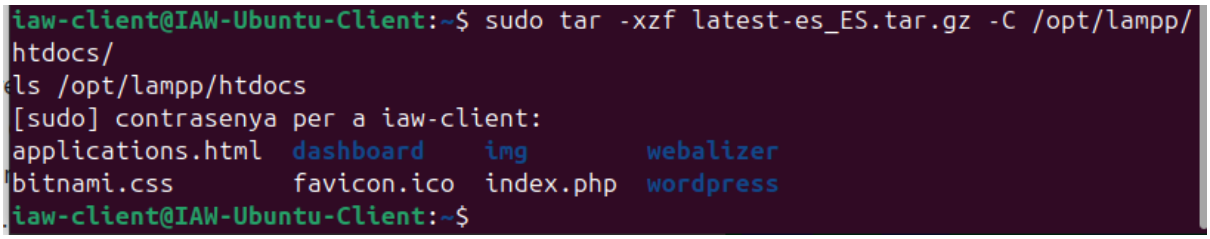

sudo tar -xzf latest-es_ES.tar.gz -C /opt/lampp/htdocs/

Se descomprime WordPress en la carpeta web de XAMPP. A continuación, se crea el archivo de configuración a partir de la plantilla wp-config-sample.php y se edita para indicar los datos de conexión a la base de datos.

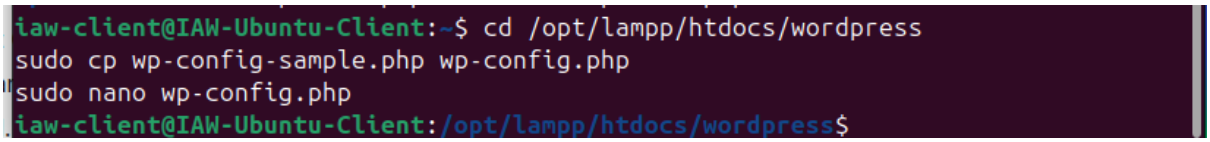

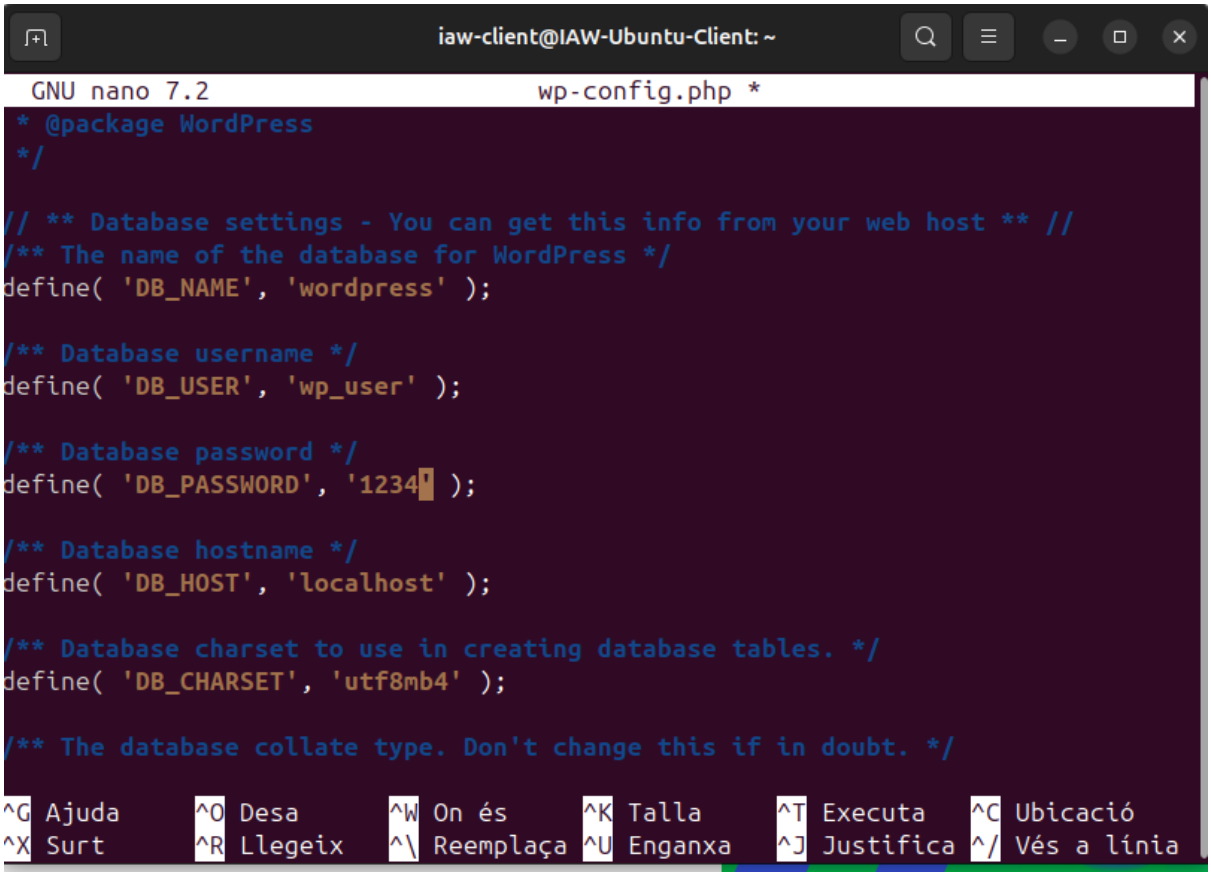

cd /opt/lampp/htdocs/wordpress

sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php


sudo nano wp-config.php

Dejamos el archivo wp-config.php como en la imagen, DB_NAME es el nombre de la BD creada anteriormente, DB_USER el usuario creado en phpMyAdmin para el funcionamiento de WordPress, DB_PASSWORD es la contraseña definida para el usuario wp_user.

Ajuste de permisos

```
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~$ sudo chown -R daemon:daemon /opt/lampp/htdocs/wordpress
sudo find /opt/lampp/htdocs/wordpress -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /opt/lampp/htdocs/wordpress -type f -exec chmod 644 {} \;
[sudo] contrasenya per a iaw-client:
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~$ ls -ld /opt/lampp/htdocs/wordpress /opt/lampp/htdocs/wordpress/wp-content
ls -l /opt/lampp/htdocs/wordpress | head -15
drwxr-xr-x 5 daemon daemon 4096 d'oct.   11 18:44 /opt/lampp/htdocs/wordpress
drwxr-xr-x 5 daemon daemon 4096 d'ag.    20 11:01 /opt/lampp/htdocs/wordpress/wp-content
total 244
-rw-r--r--  1 daemon daemon   405 de febr.  6  2020 index.php
-rw-r--r--  1 daemon daemon 19903 de gen.   1  2026 license.txt
-rw-r--r--  1 daemon daemon  7407 de jul.   6 18:51 readme.html
-rw-r--r--  1 daemon daemon  7718 de jul.   7 05:06 wp-activate.php
drwxr-xr-x  9 daemon daemon  4096 d'ag.    20 11:00 wp-admin
-rw-r--r--  1 daemon daemon   351 de febr.  6  2020 wp-blog-header.php
-rw-r--r--  1 daemon daemon  2323 de juny  14  2023 wp-comments-post.php
-rw-r--r--  1 daemon daemon  3315 d'oct.   11 18:44 wp-config.php
-rw-r--r--  1 daemon daemon  3339 d'ag.    12  2025 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x  5 daemon daemon  4096 d'ag.    20 11:01 wp-content
-rw-r--r--  1 daemon daemon  5617 d'ag.     2  2024 wp-cron.php
drwxr-xr-x 34 daemon daemon 16384 d'ag.    20 11:01 wp-includes
-rw-r--r--  1 daemon daemon  2493 d'abr.   30  2025 wp-links-opml.php
-rw-r--r--  1 daemon daemon  3937 de març  11  2024 wp-load.php
```

En este paso se definen correctamente los permisos de la carpeta de WordPress. En XAMPP, Apache y PHP se ejecutan con el usuario daemon, por lo que debe ser el propietario de los archivos para que WordPress pueda escribir en ellos al actualizar o instalar plugins y temas. Si no lo es, WordPress solicita credenciales FTP.

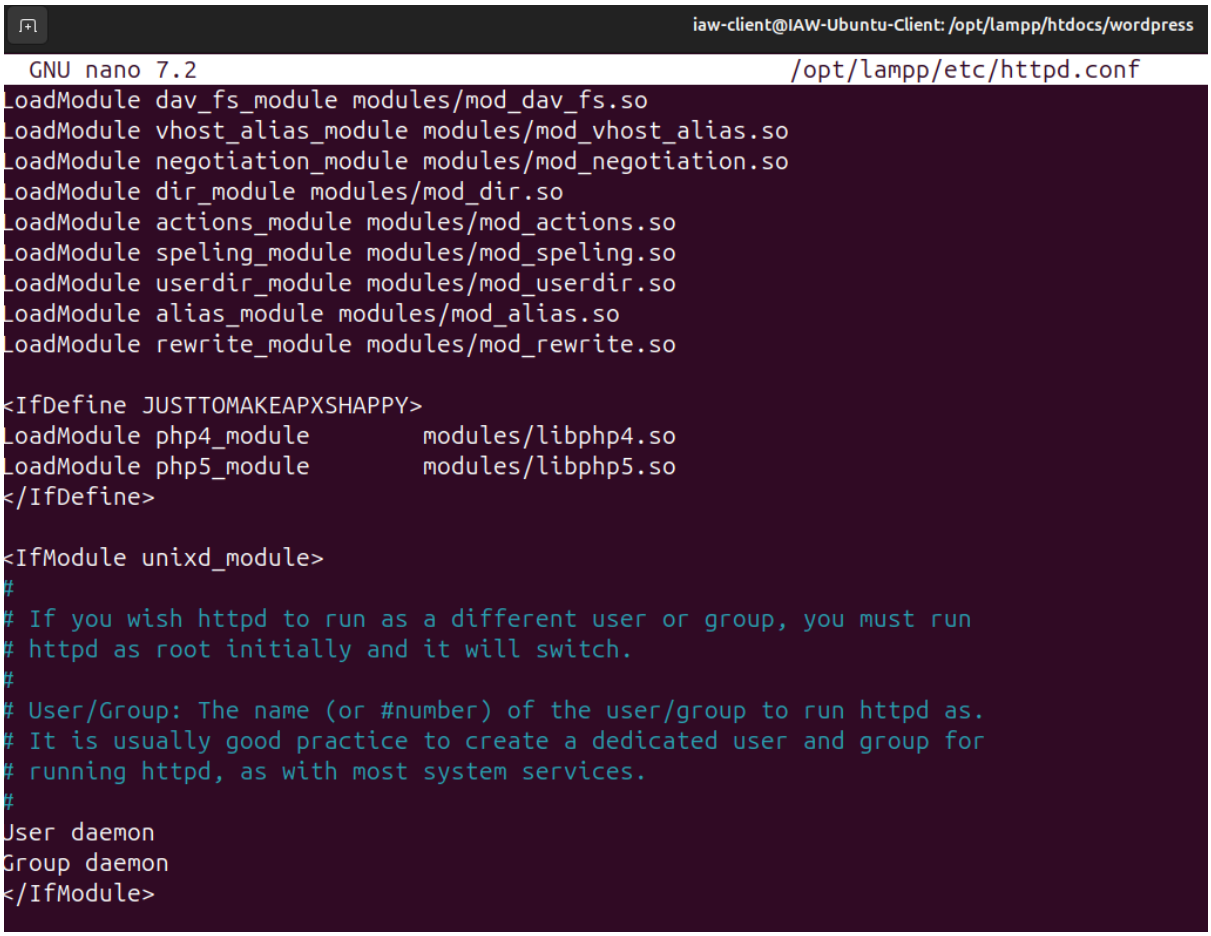

En la captura anterior vemos que el usuario y el grupo de Xampp es Daemon. En la mayoría de guias y practicas vemos que se utiliza el usuario www-data pero si no cambiamos el usuario en httpd.conf, luego no nos deja actualizar WordPress por falta de permisos, más adelante lo detallamos con capturas. Cambiamos los permisos de la carpeta donde alojaremos nuestro WordPress ubicada en /opt/lampp/htdocs/wordpress

Los comandos son los siguientes:

```
sudo chown -R daemon:daemon /opt/lampp/htdocs/wordpress
```

Asigna daemon como propietario y grupo de la carpeta y de todo su contenido (-R es recursivo).

```
sudo find /opt/lampp/htdocs/wordpress -type d -exec chmod 755 {} \;
```

Pone permisos 755 a los directorios: el propietario puede leer, escribir y entrar, y el resto solo leer y entrar.

```
sudo find /opt/lampp/htdocs/wordpress -type f -exec chmod 644 {} \;
```

Pone permisos 644 a los archivos: el propietario puede leer y modificar, y el resto solo leer.

```
ls -ld /opt/lampp/htdocs/wordpress /opt/lampp/htdocs/wordpress/wp-content
```


Comprueba que el propietario y el grupo son daemon.

Para asignar los permisos no se utiliza directamente chmod -R 755, porque aplicaría los mismos permisos a todo el contenido, incluidos los archivos, que quedarían como ejecutables. Los archivos de WordPress (PHP, CSS, imágenes, etc.) no necesitan ejecutarse como programas, ya que es Apache quien lee el código PHP y lo interpreta. Dejarlos ejecutables incumple el principio de mínimo privilegio y aumenta el riesgo, especialmente en archivos sensibles como wp-config.php, que contiene las credenciales de la base de datos.

Por ello se utiliza find, que permite distinguir entre directorios y archivos y asignar a cada tipo los permisos adecuados:

- **Directorios (755):** necesitan el permiso de ejecución (x) para que se pueda entrar en ellos y listar su contenido.
- **Archivos (644):** solo necesitan lectura y escritura para el propietario, y lectura para el resto.


De este modo WordPress funciona correctamente y los permisos son los mínimos necesarios.

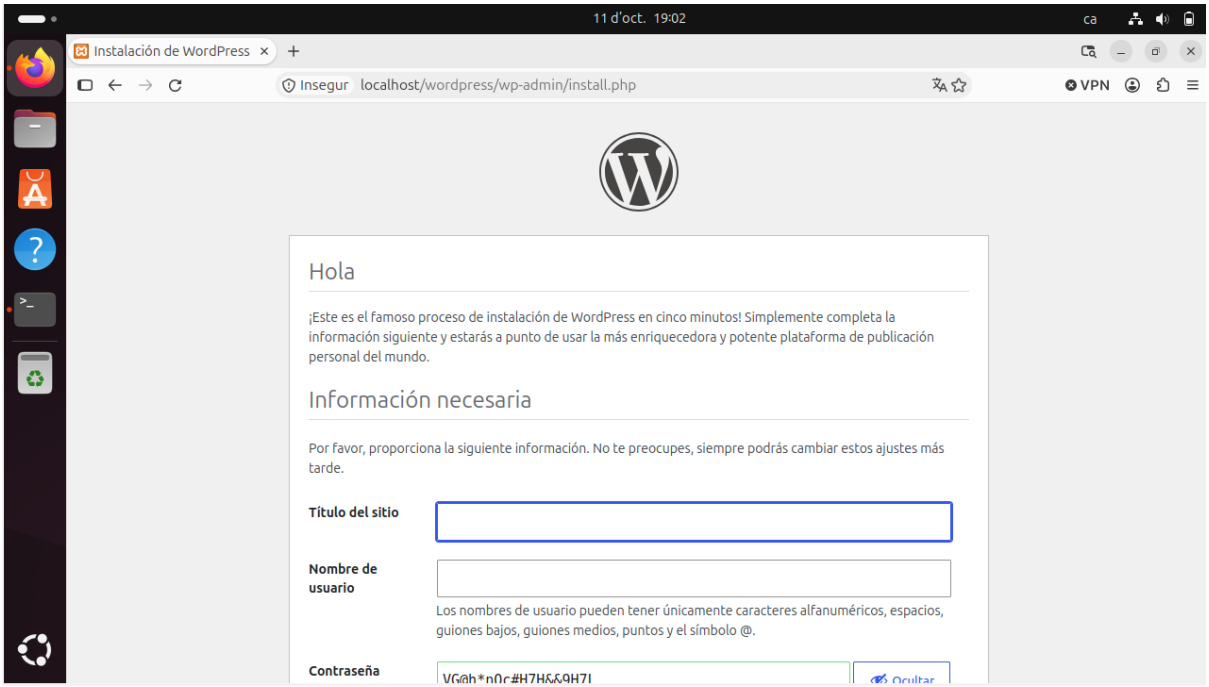


Accedemos a http://localhost/wordpress, nos sale una advertencia de si queremos acceder al sitio, le decimos que sí y ya nos muestra la pantalla de configuración del CMS WordPress, esta configuración la seguiremos en el siguiente paso, en este queríamos comprobar que la instalación estaba hecha correctamente y que teníamos acceso.

2.3 Instalación y Configuración del CMS


2.3.1 Proceso de Instalación: Completa el proceso de instalación del gestor de contenidos siguiendo las instrucciones proporcionadas. Toma notas de cada paso y cualquier error encontrado durante la instalación (explica como lo solucionaste).

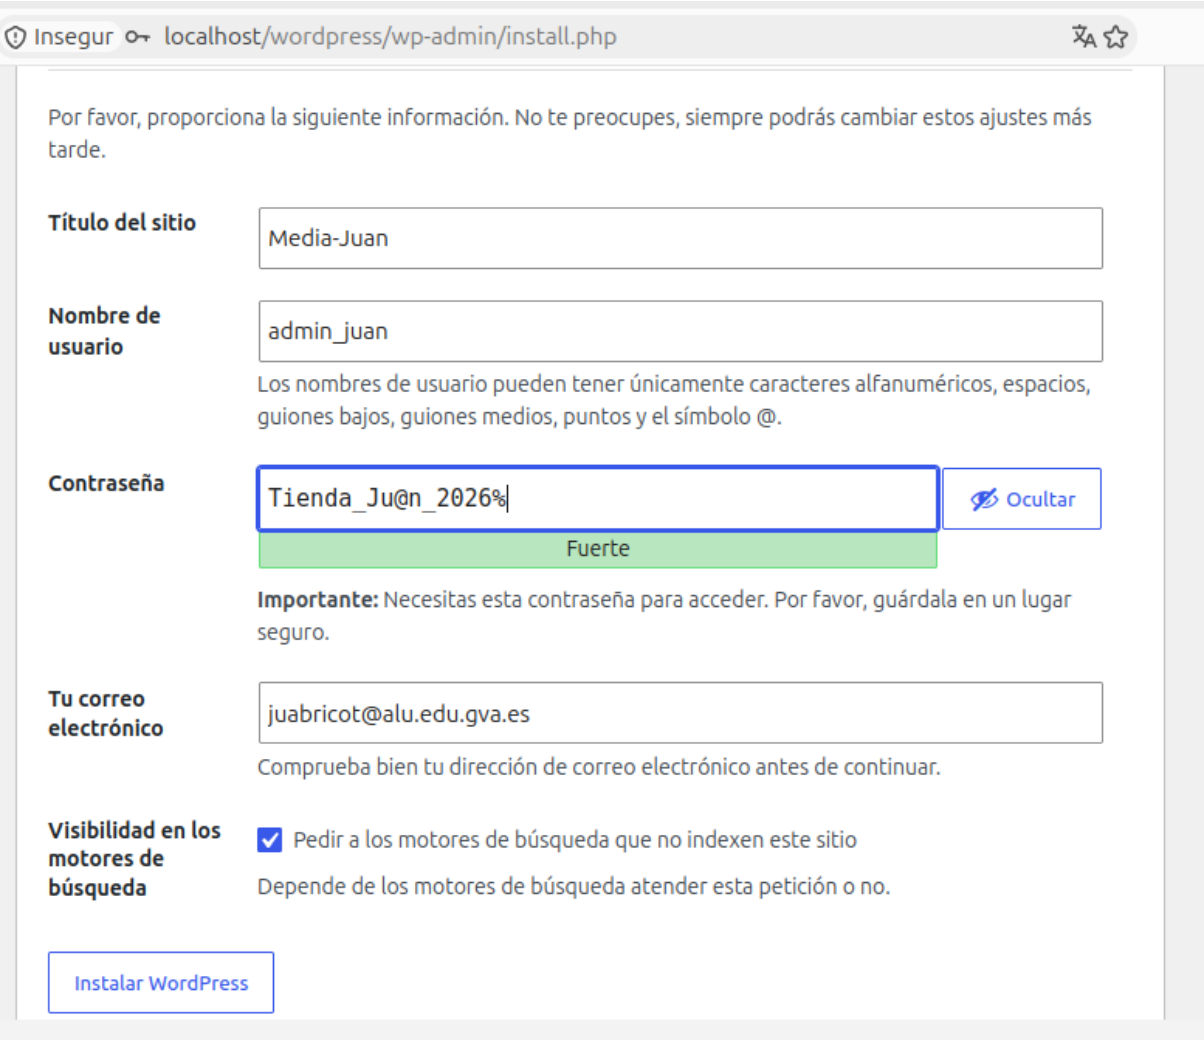


En la pantalla donde lo dejamos en el paso anterior en http://localhost/wordpress, rellenamos con los datos que queremos para el sitio web, en este caso Media-Juan es el nombre de la tienda, admin_juan será el usuario administrador del sitio WordPress, una contraseña con cierta seguridad y el correo electrónico.

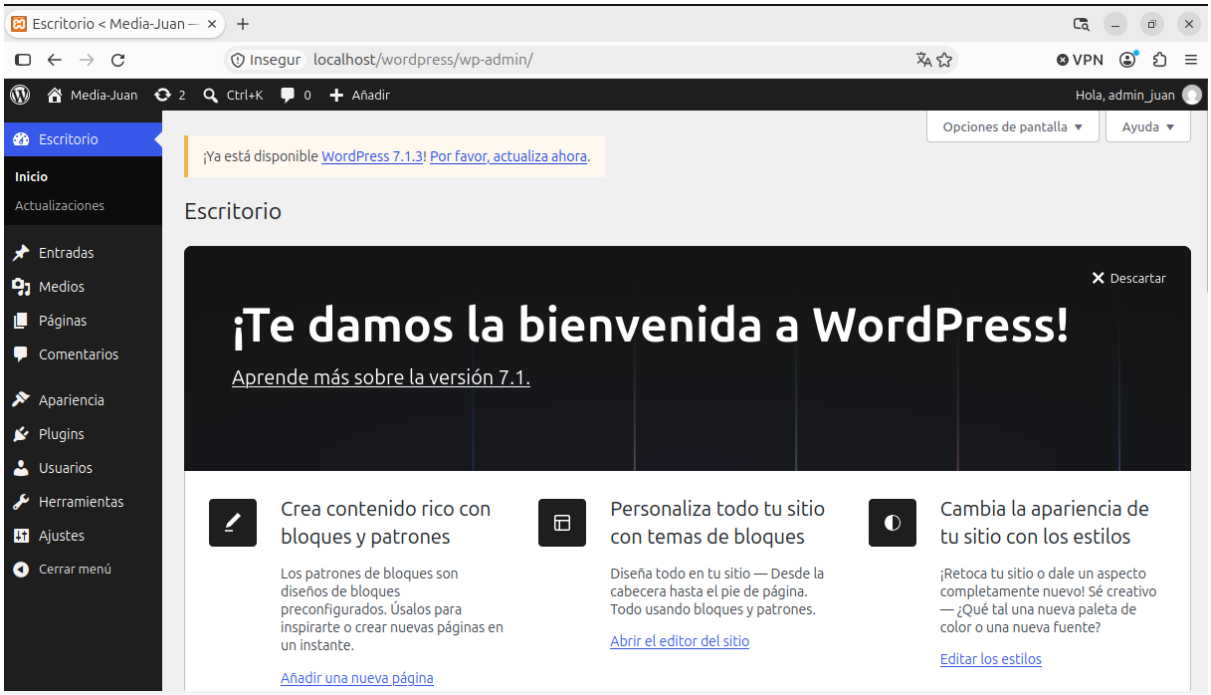


Una vez hecho el formulario inicial accedemos al sitio con las credenciales que hemos puesto en el formulario y como vemos nos pide actualizar y vamos a proceder a ello.

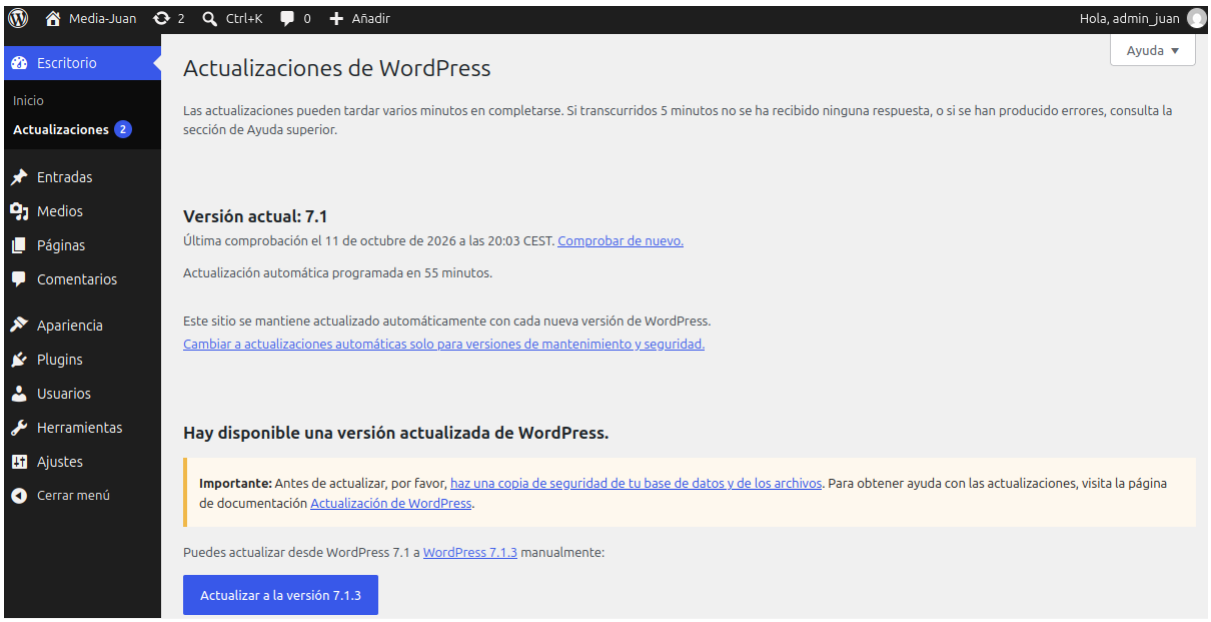

Inicialmente hemos ido a actualizar sin haber seguido los pasos del ajuste de permisos, detallados un poco más atrás, y nos hemos encontrado con esta ventana:

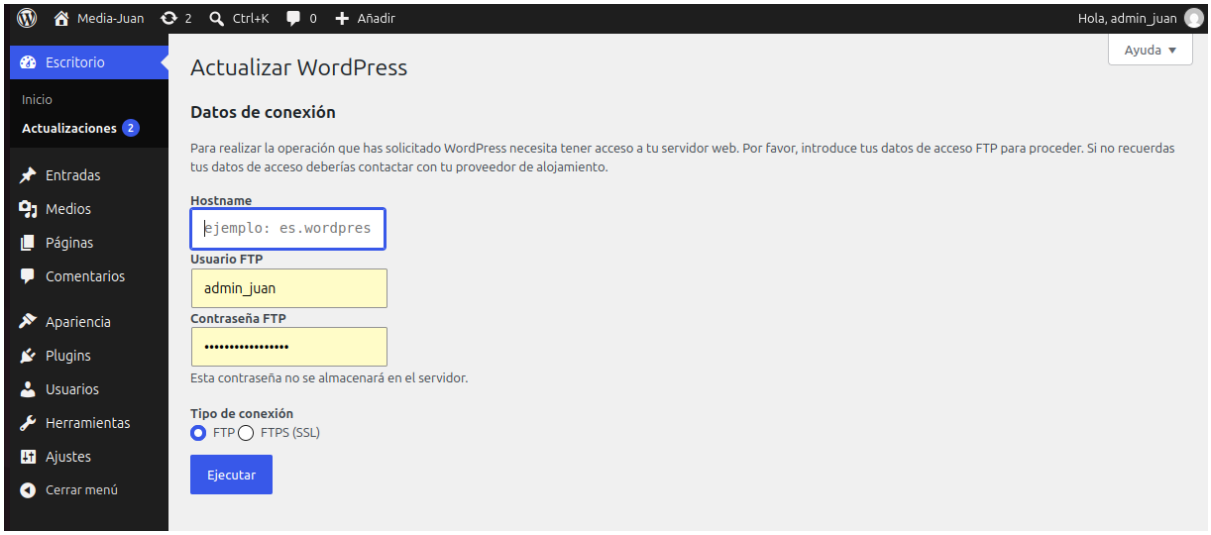

Pero si seguimos los pasos del ajuste de permisos con el usuario y grupo daemon como propietario, actualiza sin problema. Si quisiéramos usar www-data que es el usuario que usa apache cuando no se instala con xampp, habría que modificar /opt/lampp/etc/httpd.conf y cambiar el usuario y grupo de daemon a www-data.

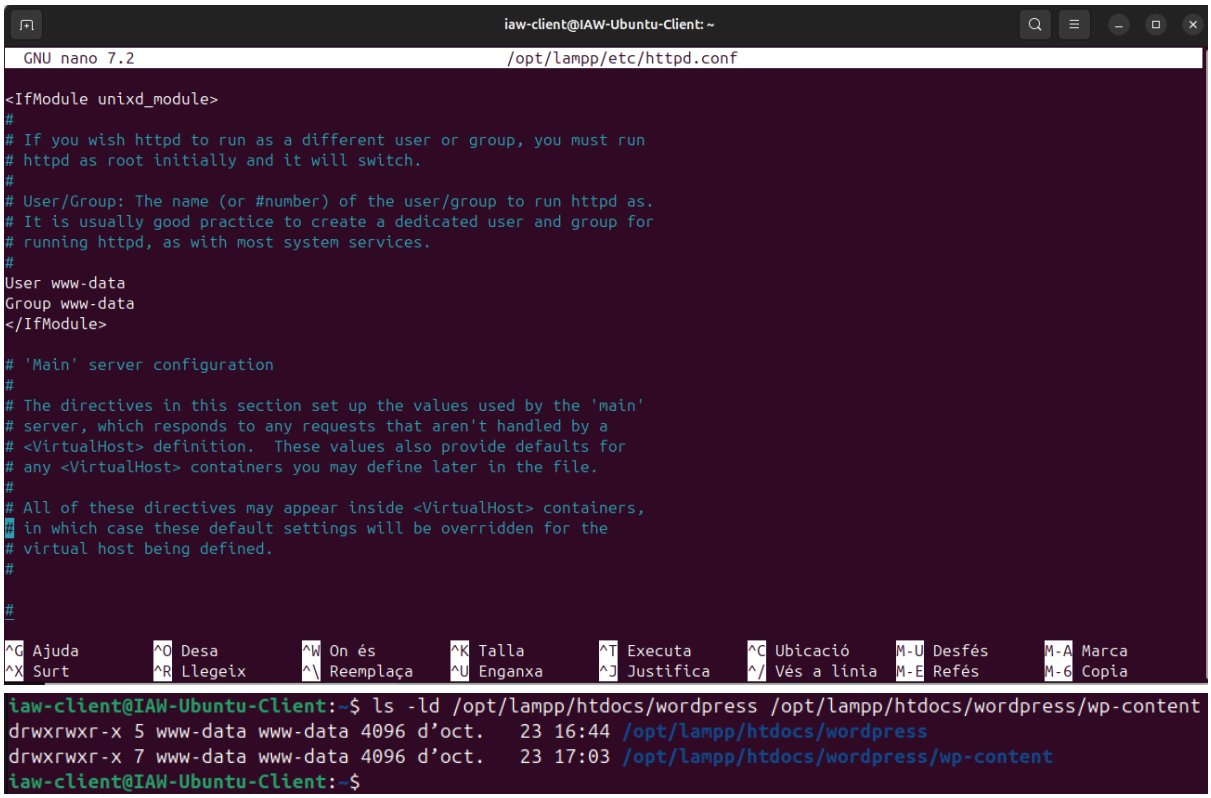


En las dos capturas anteriores se ha cambiado el usuario y el grupo con el que se ejecuta Apache en XAMPP, y se han modificado los permisos de la carpeta del sitio WordPress, para comprobar que el funcionamiento es el que se ha explicado. Cuando el usuario y el grupo que figuran en httpd.conf coinciden con el propietario y el grupo de la carpeta donde está el sitio web, WordPress puede actualizarse correctamente.


Primero se realizó la prueba con daemon, que es el usuario por defecto de XAMPP, como se ve en las capturas del ajuste de permisos. Días después se hizo una instalación limpia para probar con www-data, que es el usuario que se utiliza habitualmente en Ubuntu y el que emplea el profesor en sus ejemplos.




Una vez solucionado el problema de permisos, volvemos al paso anterior, pulsamos en actualizar WordPress y ya inicia el proceso de actualización, como vemos en la captura se ha actualizado correctamente a la última versión.


2.3.2 Configuración Inicial: Configura la información básica del sitio (nombre, descripción, etc.) y ajusta las configuraciones generales (idioma, zona horaria, etc.) según sea necesario.

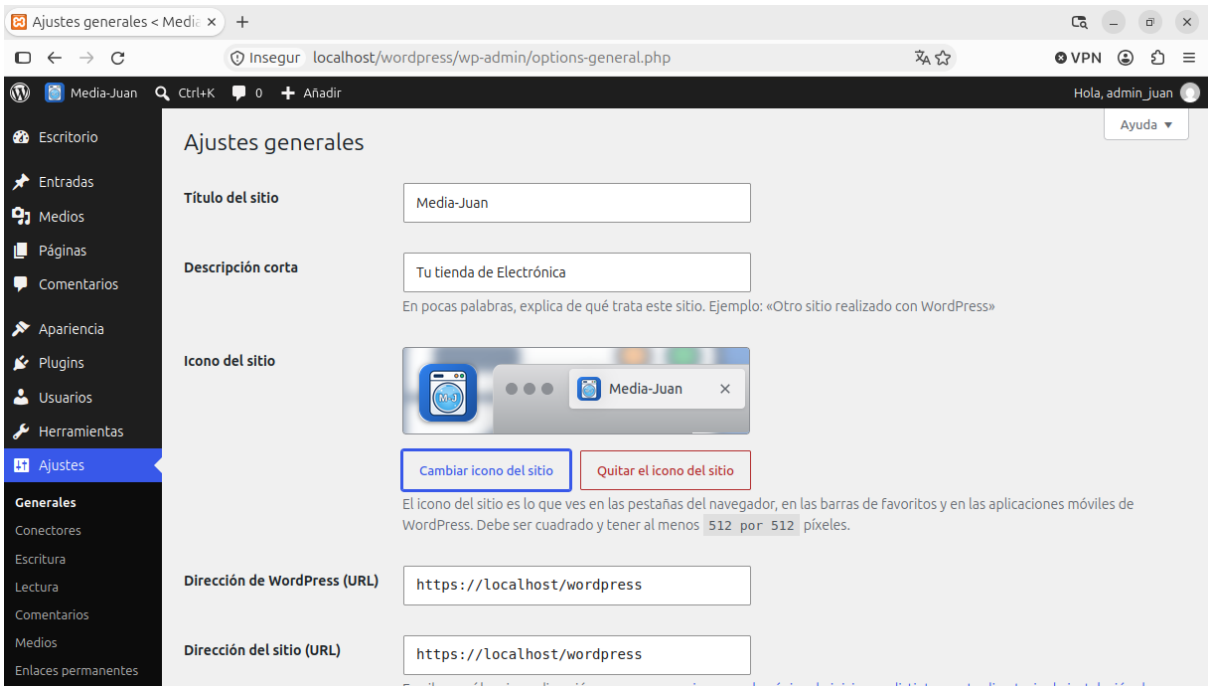

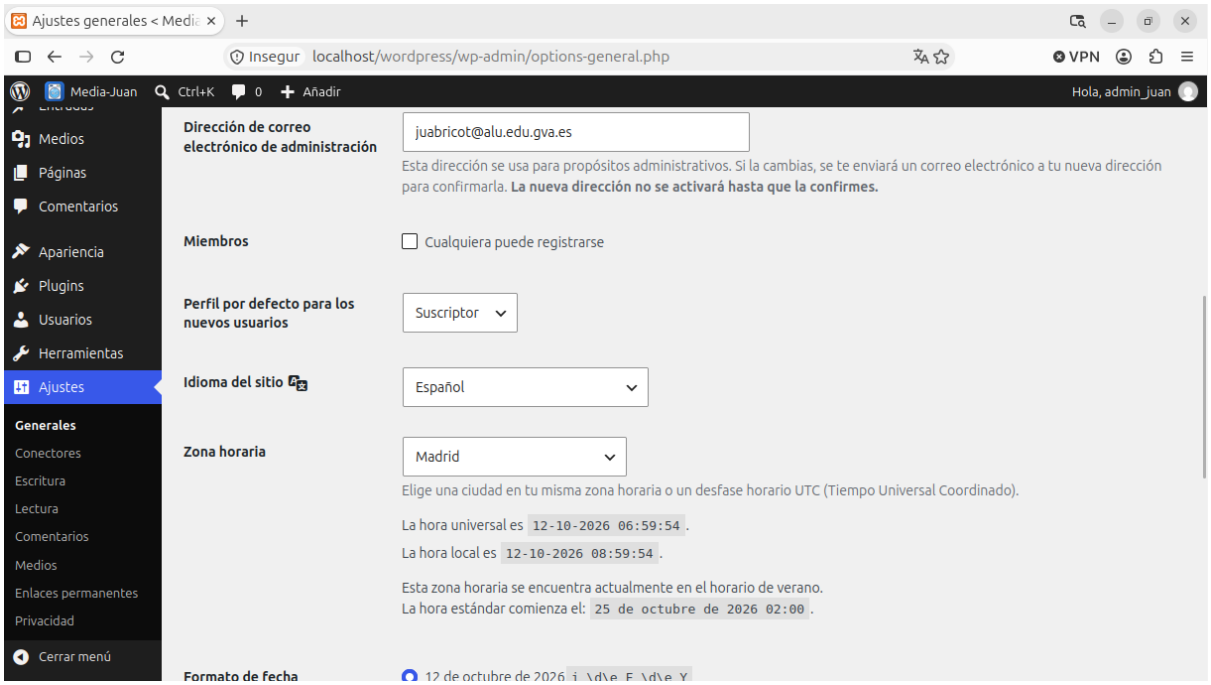

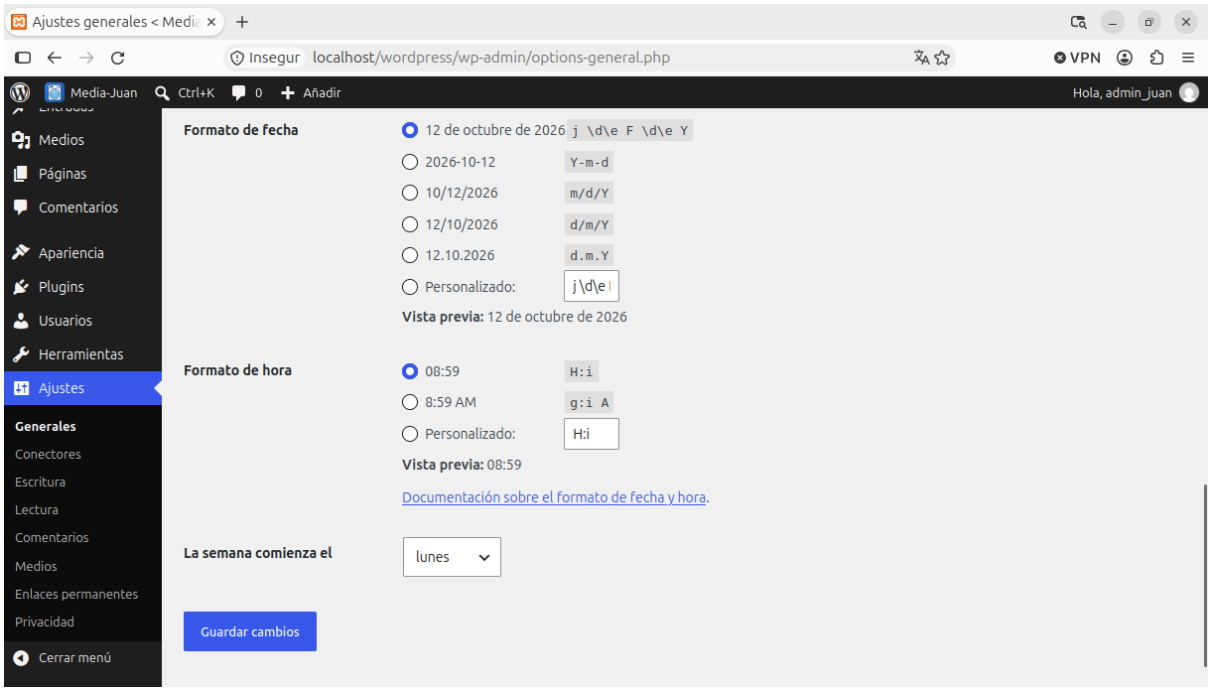

Accedemos a ajustes-generales dentro de la página inicial de configuración del sitio WordPress y configuramos los ajustes generales a nuestro gusto, en nuestro caso solo hemos añadido un icono para el sitio y una descripción, los demás parámetros estaban ya definidos de cuando se ha hecho la parte de la instalación del CMS.

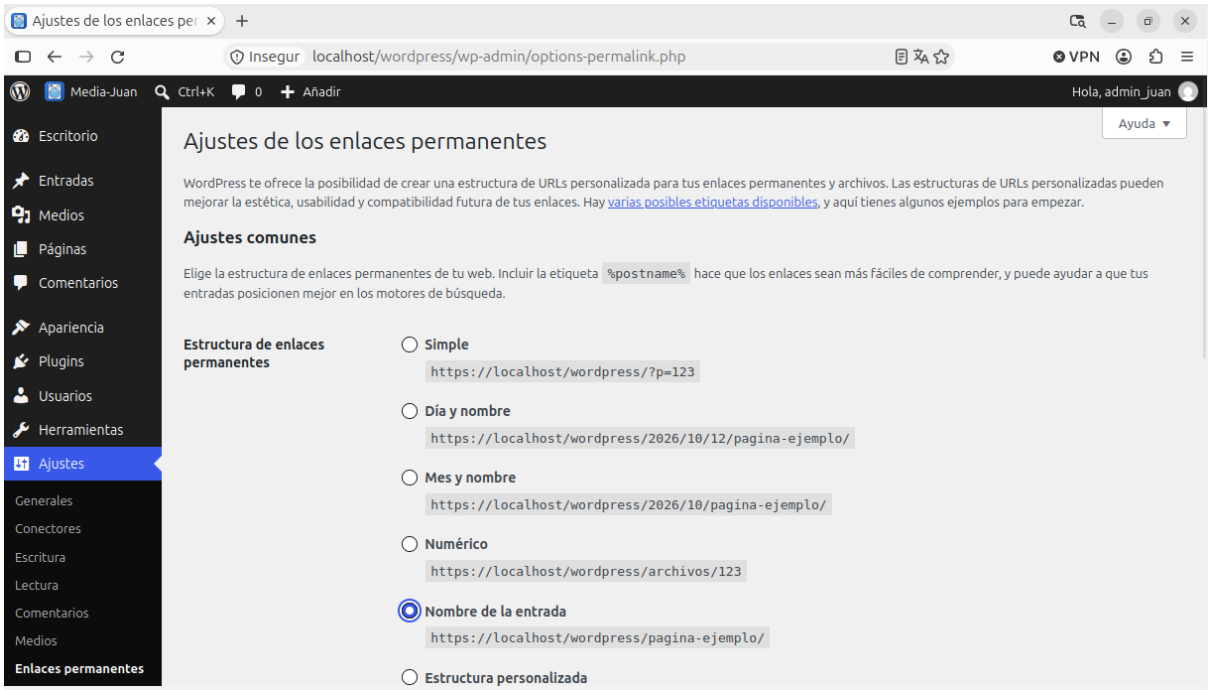

Por último, vamos a la opción “Enlaces permanentes” también dentro de los ajustes y escogemos “Nombre de la entrada”- Esto genera direcciones legibles y funciona porque en httpd.conf está activo el módulo mod_rewrite y el directorio de WordPress tiene AllowOverride All, tal como se comprobó previamente.

3 Conclusiones

En esta primera parte del trabajo nos hemos centrado en definir los requisitos, preparar el sistema operativo e instalar WordPress. Lo hemos inicializado y actualizado a la ultima versión. El único problema por así decirlo, ha sido con los permisos si intentamos usar www-data como usuario y grupo de la web, por defecto en Xampp utiliza el usuario daemon y nos dimos cuenta al intentar instalar la actualización de WordPress.