



Terminal Integrado

Módulo 5 · Curso de VS Code

Rodar o código sem sair do editor

Por que um terminal dentro do editor?

Programar é alternar o tempo todo entre **escrever código** e **executar comandos** — rodar o programa, instalar pacotes, usar o Git.

Com o terminal integrado, tudo acontece na mesma janela.

E melhor: ele **já abre na pasta do projeto**. Nada de `cd` até achar o caminho.

Abrindo e controlando

Atalho ou botão	Ação
<code>Ctrl+`</code> ou <code>Ctrl+J</code>	abre / fecha o terminal
+	cria um novo terminal
	encerra o terminal atual
ícone de divisão	dois terminais lado a lado
lista suspensa	alterna entre os terminais abertos

⚠ O atalho oficial é `Ctrl+`` (crase), mas em teclado **ABNT** ele varia. `Ctrl+J` funciona em qualquer teclado.

Qual shell está rodando?

É um terminal **de verdade** — roda o shell do seu sistema:

- **Windows:** PowerShell por padrão, ou **Git Bash** se instalado;
- **Linux e macOS:** bash ou zsh.

💡 **No Windows, prefira o Git Bash:** você passa a ter os mesmos comandos do Linux e do Mac.


`Ctrl+Shift+P` → `Terminal: Select Default Profile` → **Git Bash**.

Rodando JavaScript

```
node --version      # o Node está instalado?  
node ola.js         # executa o arquivo
```

💡 **Preguiça produtiva:** digite `node` e **arraste o arquivo** do Explorer para o terminal — o caminho é preenchido sozinho.

O ciclo de trabalho

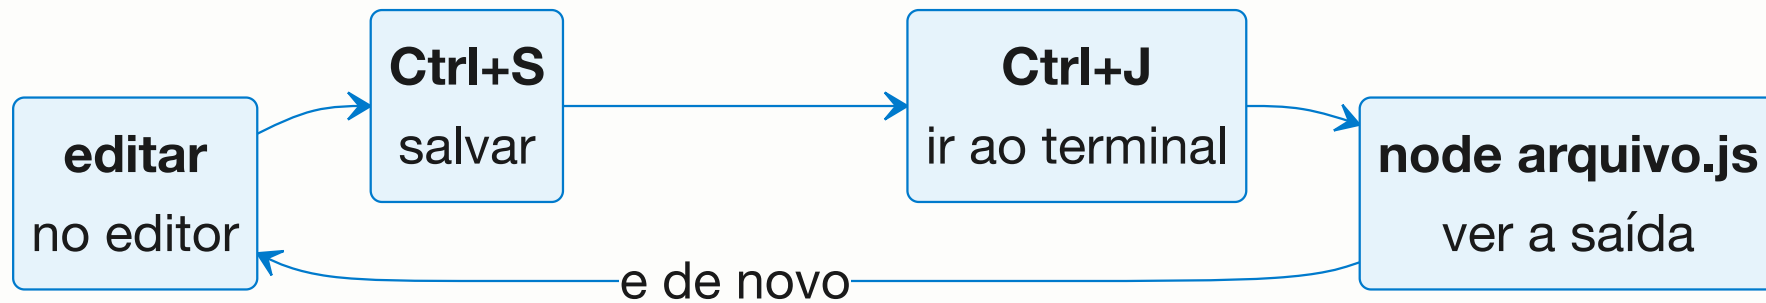

Rodando Java — dois caminhos

Pelo botão Run — o mais fácil. Abrindo um arquivo com `main`, aparece um  **Run** acima dele. Clique e pronto.

Pelo terminal — entendendo o que acontece:

```
javac Pessoa.java      # compila, gera o .class
java Pessoa            # executa – repare: sem a extensão
```

 São os dois passos que você já conhece: compilar para *bytecode* e executar na JVM. O botão Run faz o mesmo, só que escondido.

Comandos de todo dia

Comando	Ação
<code>pwd</code>	mostra a pasta atual
<code>ls</code> (ou <code>dir</code> no PowerShell)	lista os arquivos
<code>cd pasta</code> · <code>cd ..</code>	entra · volta uma pasta
<code>mkdir nome</code>	cria uma pasta
<code>clear</code> ou <code>Ctrl+L</code>	limpa a tela
<code>↑</code> / <code>↓</code>	navega no histórico de comandos
<code>Tab</code>	autocompleta nomes de arquivos

 **Ctrl+C** no terminal não copia

No terminal, **Ctrl+C** interrompe o programa em execução.

Para copiar e colar, use

Ctrl+Shift+C e **Ctrl+Shift+V** .

Programa travado?

Um loop infinito acontece com os melhores de nós.

1. **Ctrl+C** no terminal — interrompe o processo;
2. Não resolveu? Clique no  para matar o terminal e abra outro.

💡 Os dois  e **Tab** são o que mais economiza digitação no dia a dia. Vale criar o hábito desde já.

Checklist do módulo

- ☐ Sei abrir e fechar o terminal integrado;
- ☐ Executei um arquivo `.js` com `node` ;
- ☐ Executei uma classe Java — pelo botão Run e pelo terminal;
- ☐ Sei interromper um programa com `Ctrl+C` ;
- ☐ Uso `↑` e `Tab` para digitar menos.

Próximo passo

Módulo 6 — Git e GitHub no VS Code

Os comandos que você já conhece,
agora em botões — sem esquecer o que eles fazem.