

Integración: Handoff de Leads de Meta → Zobot (sin preguntas duplicadas)

Fecha: 29 de junio, 2026

Tipo: Integración / Optimización de conversión

Estado:  IMPLEMENTADO (código) ·  PENDIENTE de publicar en producción

Componentes: `landing/meta-lead-context.js` · `salesiq/message_handler_v18_meta_aware.deluge` · `server.js` (`/meta-context`)

ACTUALIZACIÓN v18 — Detección mediada por backend (lee primero)

La versión v17 dependía de leer un campo personalizado (`kvn_meta`) inyectado en SalesIQ con `$zoho.salesiq.visitor.info()` . **En pruebas se confirmó que Zoho SalesIQ NO entrega los campos personalizados al handler Deluge del Zobot** — solo entrega los campos estándar (nombre, teléfono, email). Por eso la detección v17 nunca se activaba y el bot caía al flujo genérico re-preguntando todo.

Solución v18 (canal confiable, en producción):

1. `landing/meta-lead-context.js` ahora, además de inyectar los campos estándar, hace `POST https://kaven-bot.onrender.com/meta-context` con todo el contexto del lead de Meta.
2. `server.js` expone `POST /meta-context` (guarda en memoria, indexado por teléfono y nombre normalizados, TTL 24h) y `GET /meta-context?name=&phone=` .
3. `salesiq/message_handler_v18_meta_aware.deluge` lee `visitor.get("name")` / `visitor.get("phone")` (campos estándar que SÍ llegan) y consulta `GET /meta-context` . Si el visitante es de Meta → saludo personalizado, sin formulario, lead único en CRM. El resultado se cachea en la sesión del chat.

Guía de publicación paso a paso: `/home/ubuntu/INSTRUCCIONES_PUBLICAR_V18.md` .

El resto de este documento describe el diseño original v17; el flujo y los textos del saludo siguen vigentes, solo cambió **cómo** el handler descubre al lead de Meta (backend en vez de campo personalizado).

Problema que resuelve

Los leads que completan el cuestionario de **Meta (Instant Form / Messenger)** —tipo de uniforme, cantidad de personas, fecha de entrega, estado del diseño, nombre/email/teléfono— llegan a la landing


`https://www.kavensports.com/catalogo-ciclismo` y **el Zobot les vuelve a hacer las MISMAS preguntas**.

Esto genera fricción, sensación de “no me escucharon” y **pérdida de leads calientes**.

Causa raíz (del análisis previo)

- El Zobot está activo en la landing ✔
- **NO** había captura de parámetros de la URL ✗
- SalesIQ no tenía forma de saber que el visitante ya venía calificado desde Meta ✗

✔ Solución (arquitectura)

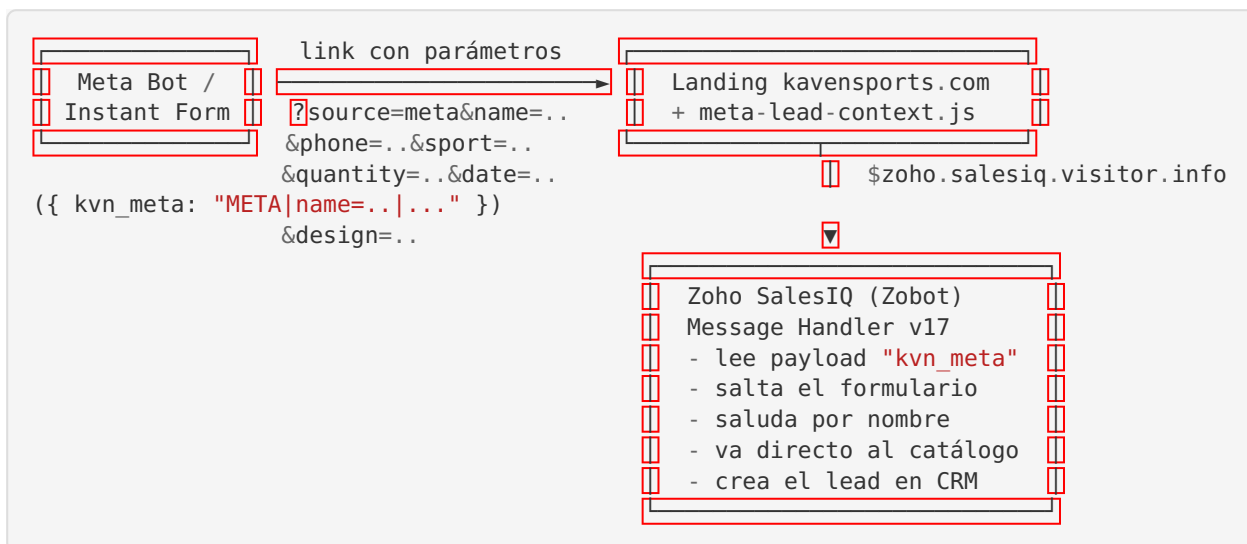

Canal de datos: el script JS guarda los parámetros en `localStorage / sessionStorage` y los inyecta al visitante de SalesIQ con `$zoho.salesiq.visitor.info()`, en un campo compacto llamado **kvn_meta**:

```
META|name=Juan|phone=+526641234567|email=juan@x.com|sport=ciclismo|quantity=5|
date=2026-07-15|design=necesito ayuda|lead_id=123|campaign=cycling_2026|lang=es
```

El **Message Handler v17** en Deluge lee ese campo desde el objeto `visitor`, lo parsea, lo guarda en la sesión del visitante y ajusta el flujo.

1 Configurar el link en el Meta Bot / Instant Form

El botón final del flujo de Meta (o el mensaje de seguimiento en Messenger) debe enviar al usuario a la landing **con los parámetros del lead**.

URL recomendada

```
https://www.kavensports.com/catalogo-ciclismo?source=meta&name={{full_name}}
&phone={{phone_number}}&email={{email}}&sport={{tipo_uniforme}}&quantity={{cantidad}}&
date={{fecha_entrega}}&design={{estado_diseno}}&campaign=cycling_2026&lang=es
```

Parámetros aceptados

Parámetro	Alias aceptados	Descripción
source	utm_source	Debe contener meta , facebook , fb , instagram o ig . Obligatorio para activar el flujo.
name	full_name , first_name	Nombre del lead
phone	phone_number , tel	Teléfono (WhatsApp)
email	—	Correo
sport	deporte , uniform_type , tipo_uniforme	Tipo de uniforme/deporte
quantity	cantidad , qty	Cantidad de personas
date	fecha , delivery_date , fecha_entrega	Fecha de entrega deseada
design	diseno , design_status , estado_diseno	Estado del diseño (ya tengo / necesito ayuda)
lead_id	leadgen_id , fb_lead_id	ID del lead de Meta (opcional, también activa el flujo)
campaign	utm_campaign	Campaña
lang	idioma	es (por defecto) o en

💡 En Meta, los campos dinámicos se insertan con las variables del formulario (p. ej. `{{form.full_name}}`). El nombre exacto depende de cómo se llamen las preguntas en tu Instant Form. Verifica que **codifiquen espacios** (`%20`) — Meta normalmente lo hace automáticamente.

⚠️ Si Meta no permite pasar todos los campos por URL (límite de longitud o de variables), basta con `source=meta + name + sport` . El bot igual saluda por nombre y no repite preguntas; los datos faltantes se confirman conversacionalmente sin re-preguntar lo ya conocido.

2 Desplegar el script en la landing

El script vive en `landing/meta-lead-context.js` .

Opción A — archivo externo (recomendado)

1. Sube `meta-lead-context.js` a tu hosting/CDN (por ejemplo a `/js/meta-lead-context.js`).
2. En el `<head>` de **todas** las páginas donde esté el Zobot (mínimo `/catalogo-ciclismo`), agrega **después** del snippet de Zoho SalesIQ:

```
```html
```

```
```
```

Opción B — inline

Pega el contenido completo del archivo dentro de una etiqueta `<script>...</script>` en el `<head>`, después del snippet de SalesIQ.

Requisitos de orden

- El snippet de **Zoho SalesIQ debe cargarse primero** (o en paralelo). El script espera de forma segura (callback `ready` + polling de ~20 s) a que `$zoho.salesiq` exista antes de inyectar, así que el orden exacto no rompe nada, pero lo ideal es: SalesIQ → meta-lead-context.js.

Verificación rápida en el navegador (DevTools → Console)

```
// 1. Abrir la landing con parámetros de prueba:
//   https://www.kavensports.com/catalogo-ciclismo?
//   source=meta&name=Prueba&sport=ciclismo&quantity=5
// 2. En la consola:
KavenMetaLead.isMetaLead(); // -> true
KavenMetaLead.get();        // -> { source:"meta", name:"Prueba", sport:"ciclismo",
//                               quantity:"5", ... }
KavenMetaLead.payloadString();// -> "META|name=Prueba|phone=|...|sport=ciclismo|quant-
//                               ity=5|..."
localStorage.getItem('kaven_meta_lead'); // -> JSON persistido
```

3 Publicar el nuevo Message Handler v17 en SalesIQ

Sigue la guía general [como_publicar_cambios_bot.md](#) (`../guias_implementacion/como_publicar_cambios_bot.md`). Resumen:

1. Entra a **Zoho SalesIQ → Settings → Bot → Kaven Sports → Message Handler**.
2. Abre `salesiq/message_handler_v17_meta_aware.deluge`, copia **todo** el contenido.
3. Pega reemplazando el script v16 actual.
4. **Guarda y Publica** el bot.
5. El **Context Handler v14** (`context_handler_v14_minimal.deluge`) **NO cambia** — sigue igual. v17 simplemente no lo invoca para leads de Meta.

 **Dependencia clave:** v17 lee el payload desde el objeto `visitor` (`visitor.get("kvn_meta")`) y, como respaldo, `visitor.get("info").get("kvn_meta")`). Si tu plan/versión de SalesIQ expone la información personalizada con otra estructura, revisa el bloque “DETECCION DE LEAD DE META” del handler: está aislado y comentado para ajustarlo fácil. Una vez detectado en el primer mensaje, el payload se **persiste en sesión**, por lo que los mensajes siguientes no dependen del objeto `visitor`.

Comportamiento esperado del bot v17

| Visitante | Comportamiento |
|--|--|
| Viene de Meta (<code>source=meta...</code>) | 1) NO muestra formulario. 2) Saluda por nombre y reconoce su deporte/cantidad/ fecha/diseño. 3) Comparte el catálogo. 4) Crea el lead en CRM (una vez). 5) Sigue conversando con OpenAI ya con el contexto cargado (sin re-preguntar). |
| Directo / orgánico | Flujo NORMAL idéntico a v16 (RAG + señales + formulario cuando hay intención de compra). |

4 Testing checklist

A. Script en la landing

- [] Abrir `.../catalogo-ciclismo?source=meta&name=Prueba&sport=ciclismo&quantity=5&date=2026-07-15&design=necesito%20ayuda`
- [] `KavenMetaLead.isMetaLead()` → `true`
- [] `localStorage.kaven_meta_lead` contiene los datos
- [] Recargar la página: los datos **persisten** (storage)
- [] Navegar a otra página interna con el Zobot: el contexto **se mantiene**
- [] Abrir sin parámetros (visitante directo): `KavenMetaLead.isMetaLead()` → `false`

B. Zobot v17 — lead de Meta

- [] Llegar desde el link de Meta y escribir cualquier mensaje (p. ej. “hola”)
- [] El bot **saluda por nombre** y menciona el deporte (“Vi que ya nos compartiste tu información para ciclismo...”)
- [] El bot **NO** muestra el formulario de teléfono/nombre
- [] El bot comparte el **catálogo**
- [] Se crea **un** lead en Zoho CRM con `Lead Source` = Meta y los datos en la Description (cantidad/ fecha/diseño)
- [] En mensajes siguientes el bot **no vuelve a preguntar** deporte/cantidad/fecha/diseño
- [] No se crea un lead duplicado (dedup del backend por teléfono→email)

C. Zobot v17 — visitante directo (regresión)

- [] Entrar a la landing **sin** parámetros
- [] El flujo v16 funciona igual: responde preguntas y muestra el formulario al detectar intención de compra
- [] El botón “Obtener precio / Quiero cotizar” sigue activando el formulario normal

D. Idioma

- [] `lang=en` → saludo en inglés

- [] sin `lang` o `lang=es` → saludo en español

Rollback

Si algo falla en producción:

1. **SalesIQ:** vuelve a pegar `message_handler_v16_smart_signals.deluge` y publica. (El v17 es aditivo; volver a v16 restaura el comportamiento previo.)
2. **Landing:** quita la etiqueta `<script src="../../../meta-lead-context.js">` . El script es inocuo (solo inyecta datos), pero puede retirarse sin afectar el resto.

Ningún cambio toca el backend (`server.js`) ni el Context Handler v14, por lo que el rollback es de bajo riesgo.

Archivos de esta integración

| Archivo | Rol |
|---|---|
| <code>landing/meta-lead-context.js</code> | Captura parámetros URL + inyecta a SalesIQ + API global <code>window.KavenMetaLead</code> |
| <code>salesiq/mes-sage_handler_v17_meta_aware.deluge</code> | Handler que detecta Meta, salta el formulario, saluda y crea el lead |
| <code>docs/integraciones/meta_lead_handoff.md</code> | Esta guía |