



Маршрут заявки

Бот проводить людину через анкету з п'яти кроків, зберігає результат одним рядком у таблиці applications і розсилає його у два місця. База — єдине джерело правди: публікація в групу може не вдатись, і це не втратить заявку.

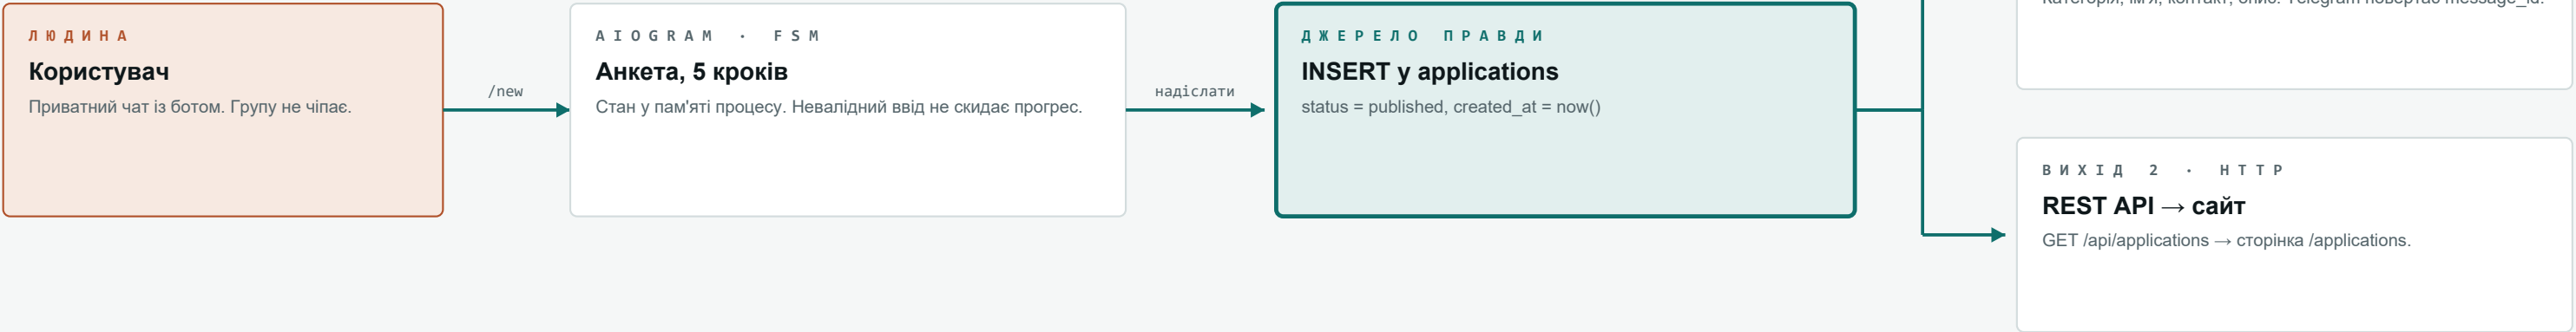

ПОРЯДОК ОПЕРАЦІЙ ПІСЛЯ «НАДІСЛАТИ»

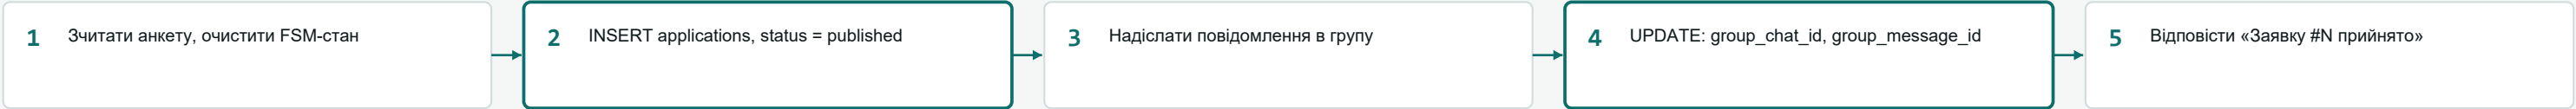

Порядок має значення: спершу база, потім Telegram. Якби публікація йшла першою, кожен збій мережі втрачав би заявку. Зараз збій лише group_message_id порожнім, а заявка збережена.

КЕРУВАННЯ: INLINE-КНОПКИ

Кнопка	Хто	Дія
«Зареєструватися»	гості	Анкета реєстрації: рядок у employees.
«Новий рейс»	зареєстровані	Рейс за ТТН, 11 кроків — аркуш 4.
«Рейси»	зареєстровані	Свої рейси; адмінам — компанії або всі.
«Нова заявка»	зареєстровані	Починає анкету з першого кроку.
«Мої заявки»	зареєстровані	Свої заявки, до 10, з кнопкою видалення.
«Усі заявки»	адміни	Останні 10 заявок усіх користувачів, з автором.
«Статистика»	адміни	Кількість заявок за статусами.
«Додати автомобіль»	адміни	Тягач або причіп; компанія — за роллю.
«Транспорт»	адмін компанії	Транспорт своєї компанії: список і картка.
«Працівники»	адмін компанії	Працівники своєї компанії.
«Посади»	головний адмін	Довідник посад і додавання нових.
«Компанії»	головний адмін	Компанії, а через них транспорт і працівники.
«Скасувати»	усі	Під кожним кроком анкети — вихід в одне натискання.
«Видалити #N»	автор або адмін	Видаляє заявку і перемальовує список.

Склад меню визначає роль у employees. Приховування кнопки не є захистом — callback_data можна підробити, тому права перевіряються при кожному виклику. Команди теж лишаються робочими:

/start /new /my /cancel /help /delete <id>

АНКЕТА: 5 СТАНІВ FSM

01

full_name

Як вас звати? (ПІБ)

текст • 2-200 символів

02

contact

Контакт для зв'язку

текст • 3-200 символів

бот попереджає: контакт буде публічним

03

category

Оберіть категорію

лише кнопки • 5 значень

04

description

Опишіть суть заявки

текст • 10-1000 символів

05

confirm

Перевірка + «Надіслати» / «Скасувати»

останній момент передумати

ще раз про публічність контакту

Категорії (лише з кнопок):

Технічна підтримка Співпраця Скарга Пропозиція Інше

Заявка в базі даних

Центральна таблиця — applications, 13 колонок. Стовець «сайт» показує, чи потрапляє поле у публічну відповідь API; решта доступна лише за адмін-токеном X-Admin-Token. Решта таблиць — на аркуші 3.

ТАБЛИЦЯ APPLICATIONS

ПОЛЕ	SQLALCHEMY	SQLITE	NULL	ІНДЕКС	САЙТ	ПРИЗНАЧЕННЯ
id	Integer	INTEGER	—	PK	●	Номер заявки. Його людина бачить у «#N» і передає в /delete.
telegram_user_id	BigInteger	BIGINT	—	так	○	Автор. Same Big: Telegram-id не вміщується в int32.
telegram_username	String(64)	VARCHAR(64)	так	—	○	@username, якщо є — у Telegram він не обов'язковий.
full_name	String(200)	VARCHAR(200)	—	—	●	Крок 1 анкети.
contact	String(200)	VARCHAR(200)	—	—	●	Крок 2. Публічний за рішенням замовника.
category	String(64)	VARCHAR(64)	—	так	●	Крок 3. Індекс — під фільтрацію.
description	Text	TEXT	—	—	●	Крок 4. Довжину обмежує бот, не схема.
status	Enum(4)	VARCHAR(16)	—	так	●	За замовчуванням published.
group_chat_id	BigInteger	BIGINT	так	—	○	Куди опубліковано. Порожнє, якщо публікація не вдалась.
group_message_id	Integer	INTEGER	так	—	○	Без нього не прибрати повідомлення з групи.
created_at	DateTime(tz)	DATETIME	—	—	●	Проставляє БД. За ним сортується список.
updated_at	DateTime(tz)	DATETIME	—	—	○	Оновлюється автоматично при зміні рядка.
deleted_at	DateTime(tz)	DATETIME	так	так	○	Мітка м'якого видалення. NULL = заявка жива.

Складений індекс ix_applications_visible (deleted_at, created_at) — під основний запит сайту: живі заявки, новіші вгорі.

ТОЙ САМИЙ ЗАПИС У ДВОХ ВІДПОВІДЯХ АРІ

ПУБЛІЧНО — БАЧИТЬ САЙТ
GET /api/applications
<pre>{ "id": 42, "full_name": "Олена Ковальчук", "contact": "olena@example.com", "category": "Снівпраця", "description": "Пропонуємо...", "status": "published", "created_at": "2026-07-29T14:20:11" }</pre>

Робочий і тестовий інстанси мають цю саму схему, але різні файли БД: applications.db та applications.test.db

ЛЕГЕНДА

- потрапляє у публічну відповідь API
- лише за X-Admin-Token

ЗНАЧЕННЯ STATUS

● published єдиний при створенні
● deleted після /delete
● pending зарезервовано під модерацію
● rejected зарезервовано під модерацію

ВИДАЛЕННЯ

М'яке, не фізичне

Проставляються deleted_at і status = deleted. Рядок лишається: заявки — персональні дані й історія звернень, стерти їх однією командою в чаті надто легко помилково.

Прибирання з групи — по можливості

Спершу deleteMessage. Telegram дозволяє боту видаляти повідомлення лише близько 48 годин, далі текст замінюється на «Заявку видалено». Збій у Telegram не скасовує видалення в базі.

Модерації немає — заявка публікується одразу. Але pending і rejected вже є в схемі й API, тож увімкнути її можна без міграції.

Компанії та співробітники

Реєстрація в боті створює рядок у employees: ПІБ, номер телефону (кнопкою «Поділитися номером»), необов'язковий другий номер, компанія та посада з довідників. Роль нового — «Користувач». Транспорт прив'язаний до компанії. Рейси (аркуш 4) посилаються і на company, і на employees; із заявками (аркуш 2) ці таблиці не пов'язані.

ДОВІДНИКИ

company		
id	INTEGER	PK
name	TEXT NOT NULL	
tax_id	TEXT NOT NULL	UQ
address	TEXT NOT NULL	

positions		
id	INTEGER	PK
position	TEXT NOT NULL	UQ

roles		
id	INTEGER	PK
role	TEXT NOT NULL	UQ

СПІВРОБІТНИКИ

employees		
id	INTEGER	PK
tg_id	BIGINT NOT NULL	UQ
company_id	INTEGER NOT NULL	FK
fullname	TEXT NOT NULL	
phone_number	TEXT NOT NULL	
phone_number2	TEXT	
position_id	INTEGER NOT NULL	FK
role_id	INTEGER NOT NULL	FK

truck · trailer		
id	INTEGER	PK
brand	TEXT NOT NULL	
model	TEXT NOT NULL	
license_plate	TEXT NOT NULL	UQ
company_id	INTEGER	FK

дві окремі таблиці з ідентичною структурою; company_id → company.id

У SQLite перевірка зовнішніх ключів за замовчуванням ВИМКНЕНА: без PRAGMA foreign_keys=ON посилання на неіснуючий рядок пройшло б мовчки. Застосунок вмикає її на кожному підключенні (app/db.py), і тести це перевіряють — див. tests/test_organization.py.

ВІДХИЛЕННЯ ВІД ВИХІДНОГО DDL

tg_id оголошено BIGINT, а не INTEGER. У SQLite різниці немає — там INTEGER і так 64-бітний. Але в PostgreSQL INTEGER 32-бітний, і Telegram-id у нього не вміщується; перехід на Postgres закладений у плани, тому тип узято з запасом. Та сама причина, що й для applications.telegram_user_id.

ДОВІДНИК ROLES

Головний адміністратор · Адміністратор компанії · Користувач · positions поки містить лише «Інше»

Рейс

Рейс заводить логіст — 11 кроків у боті й підтвердження. Компанію-замовника та контакти логіста бот не питає: вони беруться з рядка employees того, хто заповнює форму, тож підставити чужу компанію нічим. Решта колонок заповнюється вже після створення.

ВВОДИТЬ ЛОГІСТ

trips · кроки анкети	
ttn_num	TEXT NOT NULL
arrival_date	TEXT NOT NULL
exporter_company_id	INTEGER NOT NULL FK
truck	TEXT NOT NULL
truck_license_plate	TEXT NOT NULL
trailer	TEXT NOT NULL
trailer_type	TEXT NOT NULL
trailer_license_plate	TEXT NOT NULL
grain_type	TEXT NOT NULL
driver_fullname	TEXT NOT NULL
driver_phone_number	TEXT NOT NULL

ПІДСТАВЛЯЄТЬСЯ

trips · з employees	
id	INTEGER PK
client_company_id	INTEGER NOT NULL FK
created_by	INTEGER NOT NULL FK
logist_fullname	TEXT NOT NULL
logist_phone_number	TEXT NOT NULL
logist_tg	BIGINT NOT NULL
status	TEXT NOT NULL

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПІЗНІШЕ

trips · службові	
datetime_entry	TEXT
datetime_departure	TEXT
b_mass	INTEGER DEFAULT 0
t_mass	INTEGER DEFAULT 0
n_mass	INTEGER DEFAULT 0
edited_by	INTEGER FK
updated_at	TEXT
deleted_by	INTEGER FK
deleted_at	TEXT

ПОРЯДОК КРОКІВ

01 Номер ТТН текст	02 Дата прибуття календар, не текст	03 Експортер кнопки: назва + ІПН	04 Тягач марка й модель	05 Номер тягача верхній регістр	06 Причіп марка й модель
07 Тип причепа зерновоз, самоскид	08 Номер причепа не такий, як у тягача	09 Культура текст	10 ПІБ водія текст	11 Телефон водія 6-32 символи	12 Перевірка «Створити рейс»

Відхилення від вихідного опису. client_company та exporter_company оголошені INTEGER із зовнішнім ключем, а не TEXT: у полі лежить company.id, і зв'язок має бути справжнім. edited_by лишили nullable — NOT NULL суперечив би вимозі «при створенні порожнє». Додано logist_tg, щоб із рейсу можна було написати логісту в Telegram.

ХТО ЯКІ РЕЙСИ БАЧИТЬ

Користувач	лише власні рейси — ті, де created_by це він
Адміністратор компанії	рейси своєї компанії: client_company_id = його company_id
Головний адміністратор	усі рейси