



Маршрут заявки

Бот проводить людину через анкету з п'яти кроків, зберігає результат одним рядком у таблиці applications і розсилає його у два місця. База — єдине джерело правди: публікація в групу може не вдатись, і це не втратить заявку.

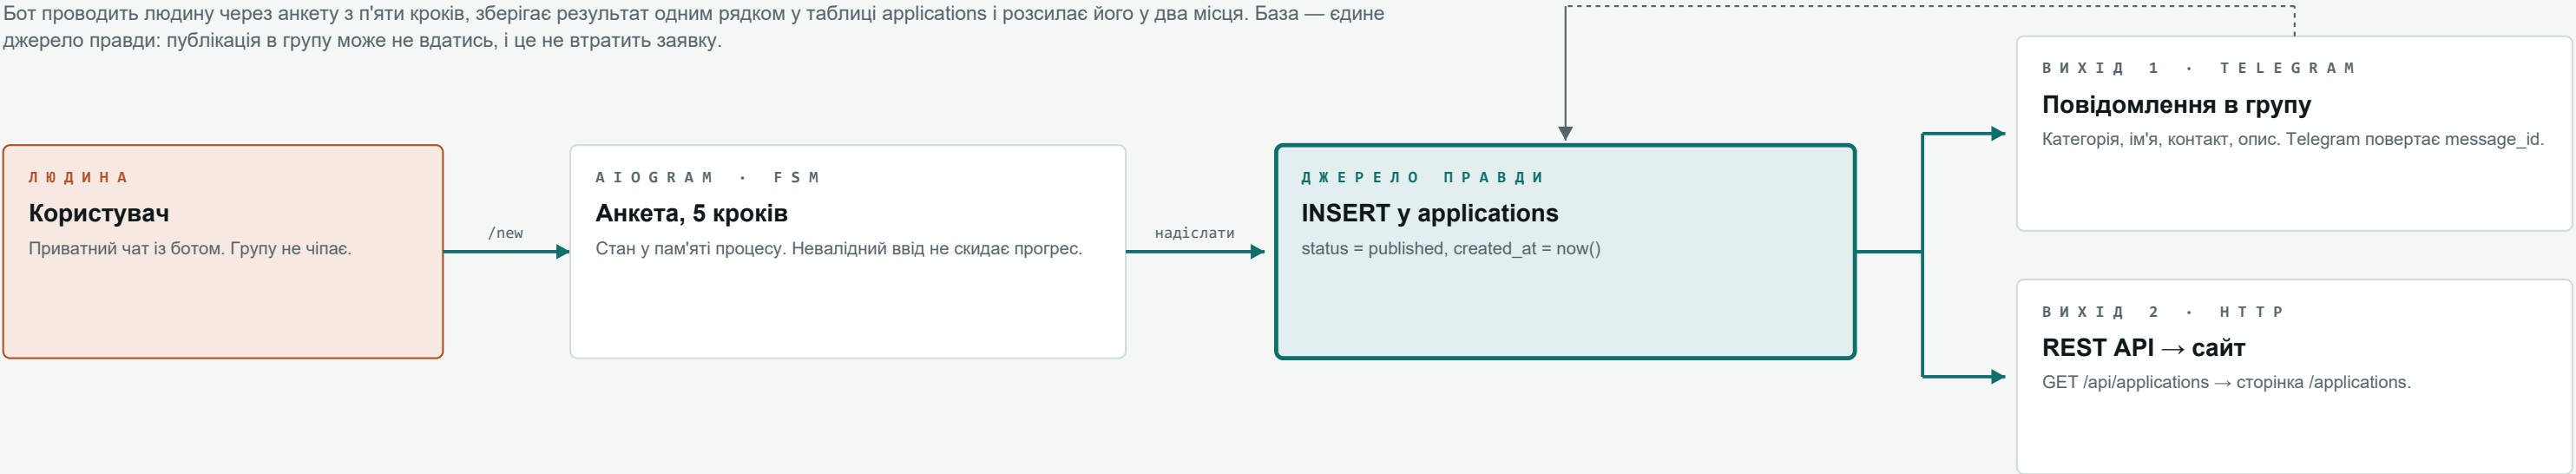

П О Р Я Д О К О П Е Р А Ц І Й П І С Л Я « Н А Д І С Л А Т И »

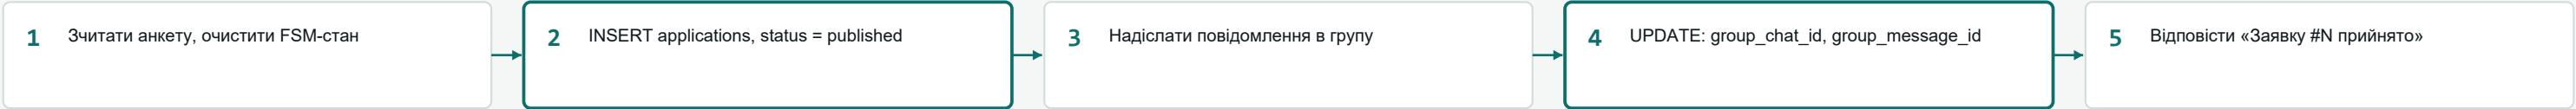

Порядок має значення: спершу база, потім Telegram. Якби публікація йшла першою, кожен збій мережі втрачав би заявку. Зараз збій лишеє group_message_id порожнім, а заявка збережена.

К Е Р У В А Н Н Я : І Н Л І Н Е - К Н О П К И

Кнопка	Хто	Дія
«Зареєструватися»	гості	Анкета реєстрації: рядок у employees.
«Нова заявка»	зареєстровані	Починає анкету з першого кроку.
«Мої заявки»	зареєстровані	Свої заявки, до 10, з кнопкою видалення.
«Усі заявки»	адміни	Останні 10 заявок усіх користувачів, з автором.
«Статистика»	адміни	Кількість заявок за статусами.
«Додати автомобіль»	адміни	Тягач або причіп; компанія — за роллю.
«Користувачі»	головний адмін	Список, картка кожного, редагування полів.
«Посади»	головний адмін	Довідник посад і додавання нових.
«Компанії»	головний адмін	Список компаній і додавання нових.
«Скасувати»	усі	Під кожним кроком анкети — вихід в одне натискання.
«Видалити #N»	автор або адмін	Видаляє заявку і перемальовує список.

Склад меню визначає роль у employees. Приховування кнопки не є захистом — callback_data можна підробити, тому права перевіряються при кожному виклику. Команди теж лишаються робочими:

- /start — Меню

/new — Нова заявка

/my — Мої заявки

/cancel — Перервати

/help — Довідка
- /delete <id> — Видалити заявку

Схему згенеровано з коду: app/models.py, app/bot/, app/schemas.py

А Н К Е Т А : 5 С Т А Н І В F S M

01

full_name

Як вас звати? (ПІБ)

текст · 2–200 символів

02

contact

Контакт для зв'язку

текст · 3–200 символів

бот попереджає: контакт буде публічним

03

category

Оберіть категорію

лише кнопки · 5 значень

04

description

Опишіть суть заявки

текст · 10–1000 символів

05

confirm

Перевірка + «Надіслати» / «Скасувати»

останній момент передумати

ще раз про публічність контакту

Категорії (лише з кнопок):

- Технічна підтримка
- Співпраця
- Скарга
- Пропозиція
- Інше

Заявка в базі даних

Центральна таблиця — applications, 13 колонок. Стовець «сайт» показує, чи потрапляє поле у публічну відповідь API; решта доступна лише за адмін-токеном X-Admin-Token. Решта таблиць — на аркуші 3.

ТАБЛИЦЯ APPLICATIONS

ПОЛЕ	SQLALCHEMY	SQLITE	NULL	ІНДЕКС	САЙТ	ПРИЗНАЧЕННЯ
id	Integer	INTEGER	—	PK	●	Номер заявки. Його людина бачить у «#N» і передає в /delete.
telegram_user_id	BigInteger	BIGINT	—	так	○	Автор. Same Big: Telegram-id не вміщується в int32.
telegram_username	String(64)	VARCHAR(64)	так	—	○	@username, якщо є — у Telegram він не обов'язковий.
full_name	String(200)	VARCHAR(200)	—	—	●	Крок 1 анкети.
contact	String(200)	VARCHAR(200)	—	—	●	Крок 2. Публічний за рішенням замовника.
category	String(64)	VARCHAR(64)	—	так	●	Крок 3. Індекс — під фільтрацію.
description	Text	TEXT	—	—	●	Крок 4. Довжину обмежує бот, не схема.
status	Enum(4)	VARCHAR(16)	—	так	●	За замовчуванням published.
group_chat_id	BigInteger	BIGINT	так	—	○	Куди опубліковано. Порожнє, якщо публікація не вдалась.
group_message_id	Integer	INTEGER	так	—	○	Без нього не прибрати повідомлення з групи.
created_at	DateTime(tz)	DATETIME	—	—	●	Проставляє БД. За ним сортується список.
updated_at	DateTime(tz)	DATETIME	—	—	○	Оновлюється автоматично при зміні рядка.
deleted_at	DateTime(tz)	DATETIME	так	так	○	Мітка м'якого видалення. NULL = заявка жива.

Складений індекс ix_applications_visible (deleted_at, created_at) — під основний запит сайту: живі заявки, новіші вгорі.

ТОЙ САМИЙ ЗАПИС У ДВОХ ВІДПОВІДЯХ АРІ

ПУБЛІЧНО — БАЧИТЬ САЙТ
GET /api/applications
<pre>{ "id": 42, "full_name": "Олена Ковальчук", "contact": "olena@example.com", "category": "Снівпраця", "description": "Пропонуємо...", "status": "published", "created_at": "2026-07-29T14:20:11" }</pre>

Робочий і тестовий інстанси мають цю саму схему, але різні файли БД: applications.db та applications.test.db

ЛЕГЕНДА

- потрапляє у публічну відповідь API
- лише за X-Admin-Token

ЗНАЧЕННЯ STATUS

● published єдиний при створенні
● deleted після /delete
● pending зарезервовано під модерацію
● rejected зарезервовано під модерацію

ВИДАЛЕННЯ

М'яке, не фізичне

Проставляються deleted_at і status = deleted. Рядок лишається: заявки — персональні дані й історія звернень, стерти їх однією командою в чаті надто легко помилково.

Прибирання з групи — по можливості

Спершу deleteMessage. Telegram дозволяє боту видаляти повідомлення лише близько 48 годин, далі текст замінюється на «Заявку видалено». Збій у Telegram не скасовує видалення в базі.

Модерації немає — заявка публікується одразу. Але pending і rejected вже є в схемі й API, тож увімкнути її можна без міграції.

Компанії та співробітники

Реєстрація в боті створює рядок у employees: ПІБ, номер телефону (кнопкою «Поділитися номером»), необов'язковий другий номер, компанія та посада з довідників. Роль нового — «Користувач». Транспорт прив'язаний до компанії; із заявками (аркуш 2) ці таблиці поки не пов'язані.

ДОВІДНИКИ

company		
id	INTEGER	PK
name	TEXT NOT NULL	
tax_id	TEXT NOT NULL	UQ
address	TEXT NOT NULL	

positions		
id	INTEGER	PK
position	TEXT NOT NULL	UQ

roles		
id	INTEGER	PK
role	TEXT NOT NULL	UQ

СПІВРОБІТНИКИ

employees		
id	INTEGER	PK
tg_id	BIGINT NOT NULL	UQ
company_id	INTEGER NOT NULL	FK
fullname	TEXT NOT NULL	
phone_number	TEXT NOT NULL	
phone_number2	TEXT	
position_id	INTEGER NOT NULL	FK
role_id	INTEGER NOT NULL	FK

truck · trailer		
id	INTEGER	PK
brand	TEXT NOT NULL	
model	TEXT NOT NULL	
license_plate	TEXT NOT NULL	UQ
company_id	INTEGER	FK

дві окремі таблиці з ідентичною структурою; company_id → company.id

У SQLite перевірка зовнішніх ключів за замовчуванням ВИМКНЕНА: без PRAGMA foreign_keys=ON посилання на неіснуючий рядок пройшло б мовчки. Застосунок вмикає її на кожному підключенні (app/db.py), і тести це перевіряють — див. tests/test_organization.py.

ВІДХИЛЕННЯ ВІД ВИХІДНОГО DDL

tg_id оголошено BIGINT, а не INTEGER. У SQLite різниці немає — там INTEGER і так 64-бітний. Але в PostgreSQL INTEGER 32-бітний, і Telegram-id у нього не вміщується; перехід на Postgres закладений у плани, тому тип узято з запасом. Та сама причина, що й для applications.telegram_user_id.

ДОВІДНИК ROLES

Головний адміністратор · Адміністратор компанії · Користувач · positions поки містить лише «Інше»