



Маршрут заявки

Бот проводить людину через анкету з п'яти кроків, зберігає результат одним рядком у таблиці applications і розсилає його у два місця. База — єдине джерело правди: публікація в групу може не вдатись, і це не втратить заявку.

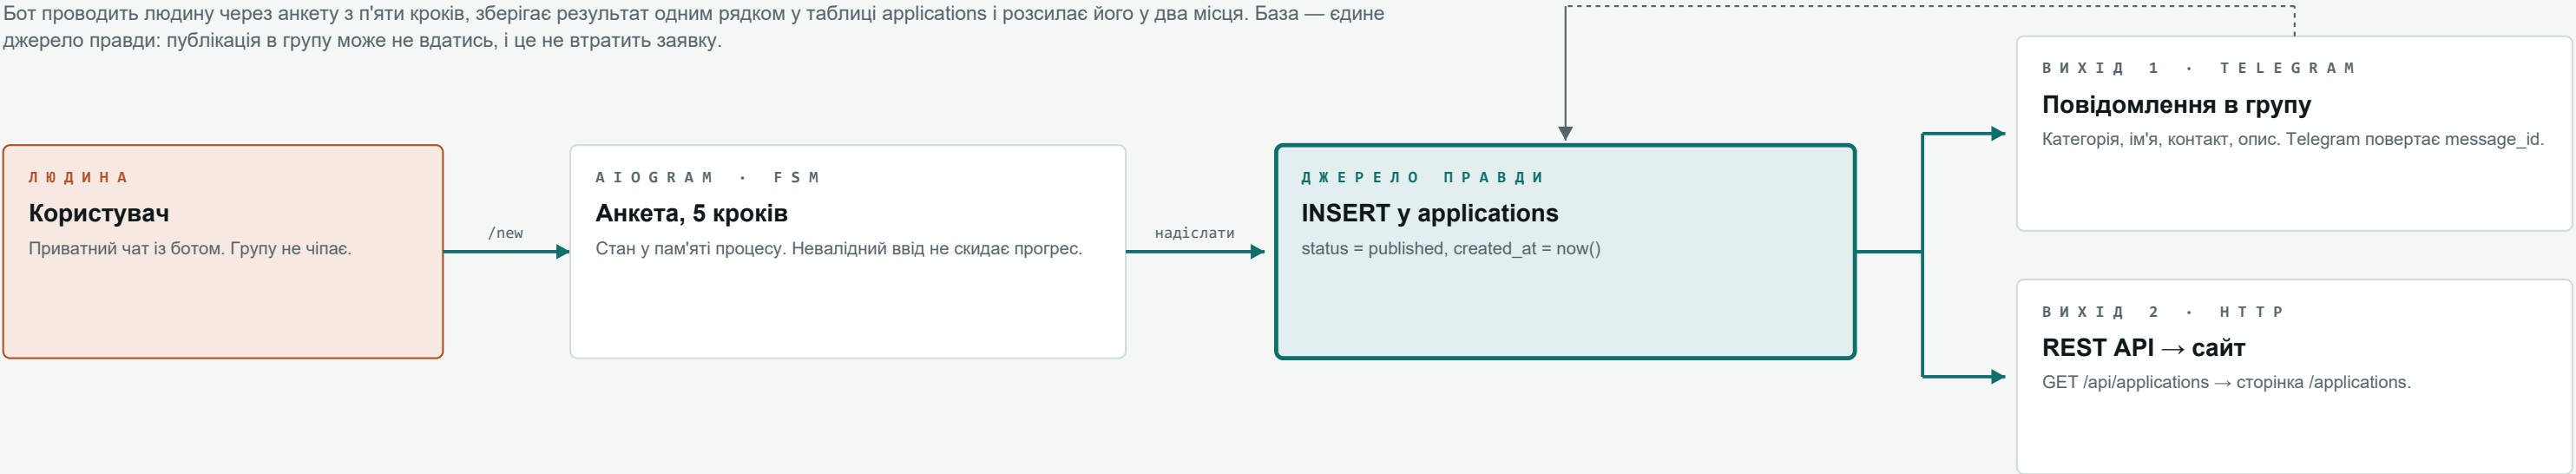

ПОРЯДОК ОПЕРАЦІЙ ПІСЛЯ «НАДІСЛАТИ»

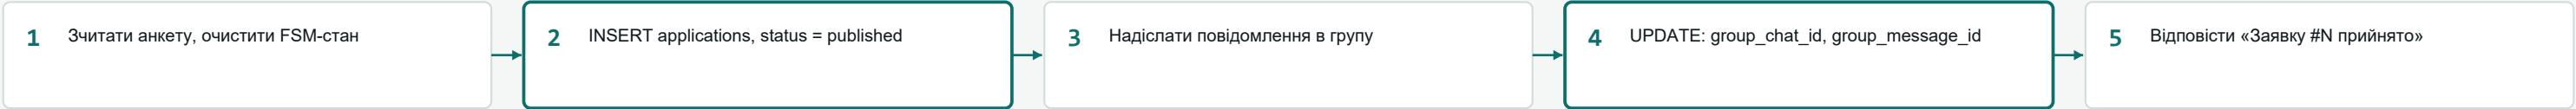

Порядок має значення: спершу база, потім Telegram. Якби публікація йшла першою, кожен збій мережі втрачав би заявку. Зараз збій лише group_message_id порожнім, а заявка збережена.

КЕРУВАННЯ: ІНЛІНЕ-КНОПКИ

Кнопка	Хто	Дія
«Зареєструватися»	гості	Анкета реєстрації: рядок у employees.
«Новий рейс»	зареєстровані	Рейс за ТТН, десять кроків — аркуш 4.
«Рейси»	зареєстровані	Обсяг — за роллю; матриця на аркуші 4.
«Нова заявка»	зареєстровані	Починає анкету з першого кроку.
«Мої заявки»	зареєстровані	Свої заявки, до 10, з кнопкою видалення.
«Усі заявки»	адміни	Останні 10 заявок усіх користувачів, з автором.
«Статистика»	адміни	Кількість заявок за статусами.
«Додати автомобіль»	адміни	Тягач або причіп; компанія — за роллю.
«Транспорт»	адмін компанії	Транспорт своєї компанії: список і картка.
«Працівники»	адмін компанії	Працівники своєї компанії.
«Посади»	головний адмін	Довідник посад і додавання нових.
«Компанії»	головний адмін	Компанії, а через них транспорт і працівники.
«Скасувати»	усі	Під кожним кроком анкети — вихід в одне натискання.
«Видалити #N»	автор або адмін	Видаляє заявку і перемальовує список.

Склад меню визначає роль у employees. Приховування кнопки не є захистом — callback_data можна підробити, тому права перевіряються при кожному виклику. Команди теж лишаються робочими:

/start /new /my /cancel /help /delete <id>

АНКЕТА: 5 СТАНІВ FSM

01

full_name

Як вас звати? (ПІБ)

текст • 2-200 символів

02

contact

Контакт для зв'язку

текст • 3-200 символів

бот попереджає: контакт буде публічним

03

category

Оберіть категорію

лише кнопки • 5 значень

04

description

Опишіть суть заявки

текст • 10-1000 символів

05

confirm

Перевірка + «Надіслати» / «Скасувати»

останній момент передумати

ще раз про публічність контакту

Категорії (лише з кнопок):

Технічна підтримка Співпраця Скарга Пропозиція Інше

Заявка в базі даних

Центральна таблиця — applications, 13 колонок. Стовець «сайт» показує, чи потрапляє поле у публічну відповідь API; решта доступна лише за адмін-токеном X-Admin-Token. Решта таблиць — на аркуші 3.

ТАБЛИЦЯ APPLICATIONS

ПОЛЕ	SQLALCHEMY	SQLITE	NULL	ІНДЕКС	САЙТ	ПРИЗНАЧЕННЯ
id	Integer	INTEGER	—	PK	●	Номер заявки. Його людина бачить у «#N» і передає в /delete.
telegram_user_id	BigInteger	BIGINT	—	так	○	Автор. Same Big: Telegram-id не вміщується в int32.
telegram_username	String(64)	VARCHAR(64)	так	—	○	@username, якщо є — у Telegram він не обов'язковий.
full_name	String(200)	VARCHAR(200)	—	—	●	Крок 1 анкети.
contact	String(200)	VARCHAR(200)	—	—	●	Крок 2. Публічний за рішенням замовника.
category	String(64)	VARCHAR(64)	—	так	●	Крок 3. Індекс — під фільтрацію.
description	Text	TEXT	—	—	●	Крок 4. Довжину обмежує бот, не схема.
status	Enum(4)	VARCHAR(16)	—	так	●	За замовчуванням published.
group_chat_id	BigInteger	BIGINT	так	—	○	Куди опубліковано. Порожнє, якщо публікація не вдалась.
group_message_id	Integer	INTEGER	так	—	○	Без нього не прибрати повідомлення з групи.
created_at	DateTime(tz)	DATETIME	—	—	●	Проставляє БД. За ним сортується список.
updated_at	DateTime(tz)	DATETIME	—	—	○	Оновлюється автоматично при зміні рядка.
deleted_at	DateTime(tz)	DATETIME	так	так	○	Мітка м'якого видалення. NULL = заявка жива.

Складений індекс ix_applications_visible (deleted_at, created_at) — під основний запит сайту: живі заявки, новіші вгорі.

ТОЙ САМИЙ ЗАПИС У ДВОХ ВІДПОВІДЯХ АРІ

ПУБЛІЧНО — БАЧИТЬ САЙТ
GET /api/applications
<pre>{ "id": 42, "full_name": "Олена Ковальчук", "contact": "olena@example.com", "category": "Снівпраця", "description": "Пропонуємо...", "status": "published", "created_at": "2026-07-29T14:20:11" }</pre>

ЛИШЕ ЗА АДМІН-ТОКЕНОМ
GET /api/admin/applications X-Admin-Token: ...
<pre>{ ...усі публічні поля, плюс: "telegram_user_id": 1029384756, "telegram_username": "olena", "group_chat_id": -1001234567890, "group_message_id": 118, "updated_at": "2026-07-29T14:20:12", "deleted_at": null }</pre>

ЛЕГЕНДА

- потрапляє у публічну відповідь API
- лише за X-Admin-Token

ЗНАЧЕННЯ STATUS

● published єдиний при створенні
● deleted після /delete
● pending зарезервовано під модерацію
● rejected зарезервовано під модерацію

ВИДАЛЕННЯ

М'яке, не фізичне

Проставляються deleted_at і status = deleted. Рядок лишається: заявки — персональні дані й історія звернень, стерти їх однією командою в чаті надто легко помилково.

Прибирання з групи — по можливості

Спершу deleteMessage. Telegram дозволяє боту видаляти повідомлення лише близько 48 годин, далі текст замінюється на «Заявку видалено». Збій у Telegram не скасовує видалення в базі.

Модерації немає — заявка публікується одразу. Але pending і rejected вже є в схемі й API, тож увімкнути її можна без міграції.

Компанії та співробітники

Реєстрація в боті створює рядок у employees: ПІБ, номер телефону (кнопкою «Поділитися номером»), необов'язковий другий номер, і компанія зі списку. Посада й роль у всіх нових однакові — «Водій»; змінює їх головний адміністратор. Права дає не посада, а роль — через матрицю role_permissions унизу аркуша.

Д О В І Д Н И К И

company		
id	INTEGER	PK
name	TEXT NOT NULL	
tax_id	TEXT NOT NULL	UQ
address	TEXT NOT NULL	
company_chat_id	BIGINT	

positions		
id	INTEGER	PK
position	TEXT NOT NULL	UQ

roles		
id	INTEGER	PK
role	TEXT NOT NULL	UQ

vehicle_type		
id	INTEGER	PK
name	TEXT NOT NULL	UQ
is_tractor	BOOLEAN NOT NULL	

vehicle_mark		
id	INTEGER	PK
name	TEXT NOT NULL	UQ

С П І В Р О Б І Т Н И К И

employees		
id	INTEGER	PK
tg_id	BIGINT NOT NULL	UQ
company_id	INTEGER NOT NULL	FK
fullname	TEXT NOT NULL	
phone_number	TEXT NOT NULL	
phone_number2	TEXT	
position_id	INTEGER NOT NULL	FK
role_id	INTEGER NOT NULL	FK

vehicles		
id	INTEGER	PK
type_id	INTEGER NOT NULL	FK
mark_id	INTEGER NOT NULL	FK
license_plate	TEXT NOT NULL	UQ
owner_company_id	INTEGER	FK
deleted_at	TEXT	

сама машина — це номер і власник; вид і марка приходять із довідників, а рядок не стирається: на нього посилаються рейси

У SQLite перевірка зовнішніх ключів за замовчуванням ВИМКНЕНА: без PRAGMA foreign_keys=ON посилання на неіснуючий рядок пройшло б мовчки. Застосунок вмикає її на кожному підключенні (app/db.py), і тести це перевіряють — див. tests/test_organization.py.

В І Д Х И Л Е Н Н Я В І Д В И Х І Д Н О Г О D D L

tg_id оголошено BIGINT, а не INTEGER. У SQLite різниці немає — там INTEGER і так 64-бітний. Але в PostgreSQL INTEGER 32-бітний, і Telegram-id у нього не вміщується; перехід на Postgres закладений у плани, тому тип узято з запасом. Та сама причина, що й для applications.telegram_user_id.

П О С А Д А Й Р О Л Ь Р О З В Е Д Е Н І

- новий співробітник
- посада «Водій» і роль «Водій» — анкета їх не питає
- будь-яка інша посада
- призначає головний адміністратор, з картки
- права
- дає роль, а не посада — матриця на аркуші 4

ADMIN_TELEGRAM_IDS лишається аварійним входом: без нього нікому завести першу компанію.

Ролі й права

Права — це матриця роль × розділ × CRED плюс обсяг: усі компанії, своя компанія або лише свої записи. Вона лежить у таблиці, а не розсипана перевітками по хендлерах, тож правду про доступ можна прочитати в одному місці. Змінюється міграцією, не з бота: право змінювати права — це те, з чого починаються тихі підвищення.

СТРУКТУРА

role_permissions		
id	INTEGER	PK
role_id	INTEGER NOT NULL	FK
category	TEXT NOT NULL	UQ
can_create	BOOLEAN NOT NULL	
can_read	BOOLEAN NOT NULL	
can_edit	BOOLEAN NOT NULL	
can_delete	BOOLEAN NOT NULL	
scope	TEXT NOT NULL	
fields	TEXT	

ОБСЯГ

all	усі компанії — лише головний адміністратор
company	у межах своєї компанії
own	лише свої записи: створені або де людина водій

МЕНЮ БУДУЄТЬСЯ З ТІЄЇ САМОЇ МАТРИЦІ

Головний адміністратор	Новий рейс • Рейси • Додати автомобіль • Компанії • Посади • Ролі
Адміністратор компанії	Новий рейс • Рейси • Додати автомобіль • Транспорт • Працівники • Моя компанія
Менеджер	Новий рейс • Рейси • Працівники • Моя компанія
Логіст	Новий рейс • Рейси • Додати автомобіль • Транспорт • Працівники • Моя компанія
Оператор	Рейси • Моя компанія
Диспетчер	Рейси • Моя компанія
Водій	Рейси

ССТВОРЕННЯ • РПЕРЕГЛЯД • ЕРЕДАГУВАННЯ • ДВИДАЛЕННЯ

Роль	Компанія	Працівники	Транспорт	Рейси
Головний адміністратор усі компанії	CRED	CRED	CRED	CRED
Адміністратор компанії своя компанія	RE	RE	CRED	CRED
Менеджер своя компанія	R	R	—	CRED
Логіст своя компанія	R	R	CRE	CRED
Оператор своя компанія	R	—	—	RE — брутто й тара
Диспетчер своя компанія	R	—	—	RE — лише статус
Водій лише свої рейси	—	—	—	R

Головного адміністратора в таблиці немає взагалі: його доступ — окремий об’єкт у коді, щоб зняти його не могла ні міграція, ні описка в рядку. Право Е буває звужене до переліку полів: оператор має Е на рейсах, але лише на масах, диспетчер — лише на статусі.

Рейс

Рейс заводить менеджер: вісім кроків і підтвердження. На кожному кроці, крім першого, є «Назад», а на підсумку — «Змінити»: виправити одне поле можна, не проходячи анкету заново. Замовника й водія обирають зі списку або вводять руками — вони цілком можуть бути поза системою. А от компанію-власника й контакти менеджера бот не питає: вони беруться з рядка employees того, хто заповнює форму. Саме за власником працюють доступ і дублювання в робочий чат. Тягач і причіп — це посилання на vehicles: марка, номер і вид причепа читаються звідти. Чужа машина не виняток — вона теж заводиться в довідник, із порожнім власником.

ВВОДИТЬ МЕНЕДЖЕР

trips • кроки анкети		
ttn_num	TEXT NOT NULL	
arrival_date	TEXT NOT NULL	
client_company_id	INTEGER	FK
client_company_name	TEXT NOT NULL	
exporter_company_id	INTEGER NOT NULL	FK
truck_id	INTEGER NOT NULL	FK
trailer_id	INTEGER NOT NULL	FK
grain_type	TEXT NOT NULL	
driver_id	INTEGER	FK
driver_fullname	TEXT NOT NULL	
driver_phone_number	TEXT NOT NULL	

ПІДСТАВЛЯЄТЬСЯ

trips • з employees		
id	INTEGER	PK
owner_company_id	INTEGER NOT NULL	FK
created_by	INTEGER NOT NULL	FK
created_at	TEXT NOT NULL	
status	TEXT NOT NULL	

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПІЗНІШЕ

trips • службові		
datetime_entry	TEXT	
datetime_departure	TEXT	
b_mass	INTEGER DEFAULT 0	
t_mass	INTEGER DEFAULT 0	
n_mass	INTEGER DEFAULT 0	
edited_by	INTEGER	FK
updated_at	TEXT	
deleted_by	INTEGER	FK
deleted_at	TEXT	
chat_id	BIGINT	
chat_message_id	INTEGER	

СТАТУС — ЛИШЕ З ПЕРЕЛІКУ

Створено → В дорозі → На території → Зважено → Виїхав → Завершено → Скасовано

Обирається кнопкою; у callback_data їде номер, а не назва — Telegram рахує ті 64 байти, а кирилична літера коштує дві.

ПОРЯДОК КРОКІВ

01 Номер ТТН текст	02 Дата прибуття календар, не текст	03 Замовник зі списку або вручну	04 Експортер кнопки: назва + ІПН	05 Тягач з довідника або нова	06 Причіп вид приходить із ним	07 Культура кнопки або текст	08 Водій зі складу або вручну	09 Перевірка створити або змінити
-------------------------------------	--	---	---	--	---	---	--	--

Відхилення від вихідного опису. client_company та exporter_company оголошені INTEGER із зовнішнім ключем, а не TEXT: у полі лежить company.id, і зв'язок має бути справжнім. edited_by лишили nullable — NOT NULL суперечив би вимозі «при створенні порожнє». Додано driver_id, щоб було кого сповістити. Копії logist_* прибрані: менеджер — це created_by, і його ПІБ із телефоном читаються звідти. Так само прибрані п'ять текстових колонок про транспорт — він тепер посилання на vehicles.

ХТО ЯКІ РЕЙСИ БАЧИТЬ

Користувач	власні рейси — created_by або driver_id це він
Водій рейсу	бачить, але не редагує: рейс йому видали
Адміністратор компанії	рейси своєї компанії: owner_company_id = його company_id
Головний адміністратор	усі рейси

Створений рейс їде водієві в приват і в робочий чат компанії (company.company_chat_id); кожна наступна правка перемальовує те саме повідомлення. Збій розсилки рейсу не скасовує.