



Маршрут заявки

Бот проводить людину через анкету з п'яти кроків, зберігає результат одним рядком у таблиці applications і розсилає його у два місця. База — єдине джерело правди: публікація в групу може не вдатись, і це не втратить заявку.

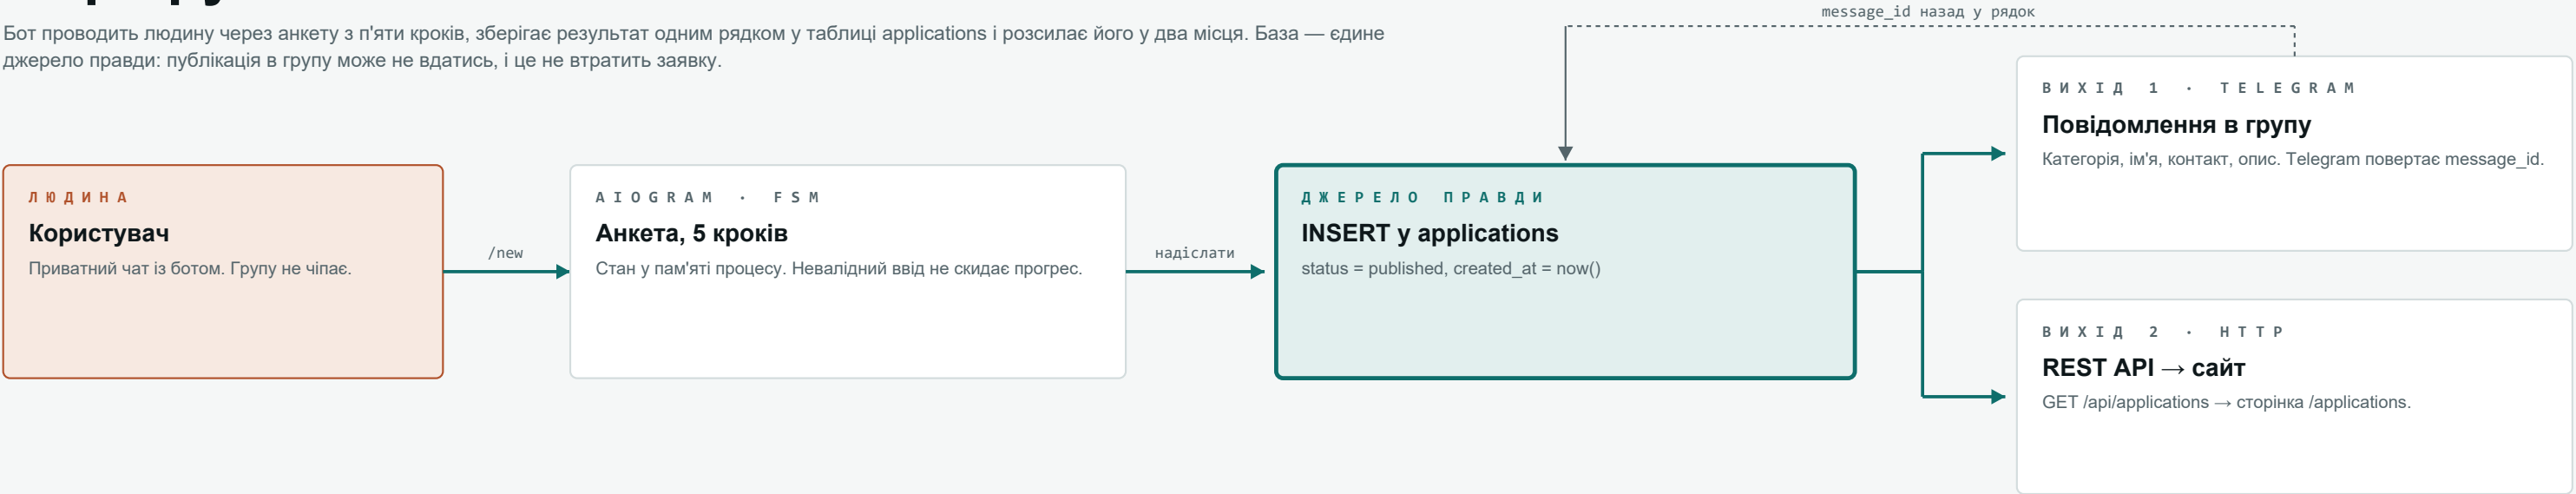

ПОРЯДОК ОПЕРАЦІЙ ПІСЛЯ «НАДІСЛАТИ»

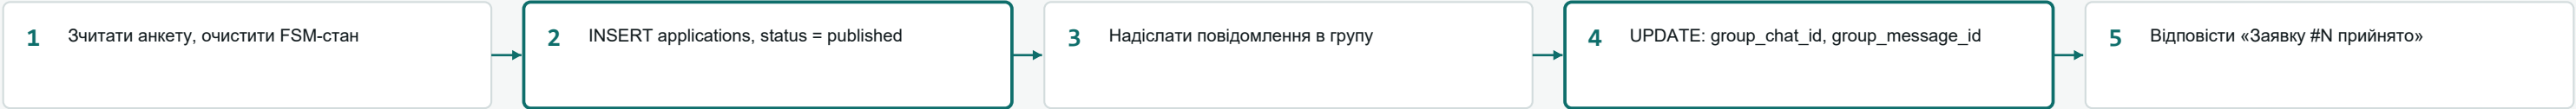

Порядок має значення: спершу база, потім Telegram. Якби публікація йшла першою, кожен збій мережі втрачав би заявку. Зараз збій лише group_message_id порожнім, а заявка збережена.

КЕРУВАННЯ: INLINE-КНОПКИ

Кнопка	Хто	Дія
«Зареєструватися»	гості	Анкета реєстрації: рядок у employees.
«Новий рейс»	зареєстровані	Рейс за ТТН, десять кроків — аркуш 4.
«Рейси»	зареєстровані	Обсяг — за роллю; матриця на аркуші 4.
«Нова заявка»	зареєстровані	Починає анкету з першого кроку.
«Мої заявки»	зареєстровані	Свої заявки, до 10, з кнопкою видалення.
«Усі заявки»	адміни	Останні 10 заявок усіх користувачів, з автором.
«Статистика»	адміни	Кількість заявок за статусами.
«Додати автомобіль»	адміни	Тягач або причіп; компанія — за роллю.
«Транспорт»	адмін компанії	Транспорт своєї компанії: список і картка.
«Працівники»	адмін компанії	Працівники своєї компанії.
«Посади»	головний адмін	Довідник посад і додавання нових.
«Компанії»	головний адмін	Компанії, а через них транспорт і працівники.
«Скасувати»	усі	Під кожним кроком анкети — вихід в одне натискання.
«Видалити #N»	автор або адмін	Видаляє заявку і перемальовує список.

Склад меню визначає роль у employees. Приховування кнопки не є захистом — callback_data можна підробити, тому права перевіряються при кожному виклику. Команди теж лишаються робочими:

[/start](#) [/new](#) [/my](#) [/cancel](#) [/help](#) [/delete <id>](#)

АНКЕТА: 5 СТАНІВ FSM

01

full_name

Як вас звати? (ПІБ)

текст · 2-200 символів

02

contact

Контакт для зв'язку

текст · 3-200 символів

бот попереджає: контакт буде публічним

03

category

Оберіть категорію

лише кнопки · 5 значень

04

description

Опишіть суть заявки

текст · 10-1000 символів

05

confirm

Перевірка + «Надіслати» / «Скасувати»

останній момент передумати

ще раз про публічність контакту

Категорії (лише з кнопок):

[Технічна підтримка](#) [Співпраця](#) [Скарга](#) [Пропозиція](#) [Інше](#)

Заявка в базі даних

Центральна таблиця — applications, 13 колонок. Стовець «сайт» показує, чи потрапляє поле у публічну відповідь API; решта доступна лише за адмін-токеном X-Admin-Token. Решта таблиць — на аркуші 3.

ТАБЛИЦЯ APPLICATIONS

ПОЛЕ	SQLALCHEMY	SQLITE	NULL	ІНДЕКС	САЙТ	ПРИЗНАЧЕННЯ
id	Integer	INTEGER	—	PK	●	Номер заявки. Його людина бачить у «#N» і передає в /delete.
telegram_user_id	BigInteger	BIGINT	—	так	○	Автор. Same Big: Telegram-id не вміщується в int32.
telegram_username	String(64)	VARCHAR(64)	так	—	○	@username, якщо є — у Telegram він не обов'язковий.
full_name	String(200)	VARCHAR(200)	—	—	●	Крок 1 анкети.
contact	String(200)	VARCHAR(200)	—	—	●	Крок 2. Публічний за рішенням замовника.
category	String(64)	VARCHAR(64)	—	так	●	Крок 3. Індекс — під фільтрацію.
description	Text	TEXT	—	—	●	Крок 4. Довжину обмежує бот, не схема.
status	Enum(4)	VARCHAR(16)	—	так	●	За замовчуванням published.
group_chat_id	BigInteger	BIGINT	так	—	○	Куди опубліковано. Порожнє, якщо публікація не вдалась.
group_message_id	Integer	INTEGER	так	—	○	Без нього не прибрати повідомлення з групи.
created_at	DateTime(tz)	DATETIME	—	—	●	Проставляє БД. За ним сортується список.
updated_at	DateTime(tz)	DATETIME	—	—	○	Оновлюється автоматично при зміні рядка.
deleted_at	DateTime(tz)	DATETIME	так	так	○	Мітка м'якого видалення. NULL = заявка жива.

Складений індекс ix_applications_visible (deleted_at, created_at) — під основний запит сайту: живі заявки, новіші вгорі.

ТОЙ САМИЙ ЗАПИС У ДВОХ ВІДПОВІДЯХ АРІ

ПУБЛІЧНО — БАЧИТЬ САЙТ

```
GET /api/applications

{
  "id": 42,
  "full_name": "Олена Ковальчук",
  "contact": "olena@example.com",
  "category": "Снівпраця",
  "description": "Пропонуємо...",
  "status": "published",
  "created_at": "2026-07-29T14:20:11"
}
```

ЛИШЕ ЗА АДМІН-ТОКЕНОМ

```
GET /api/admin/applications
X-Admin-Token: ...

{
  ...усі публічні поля, плюс:
  "telegram_user_id": 1029384756,
  "telegram_username": "olena",
  "group_chat_id": -1001234567890,
  "group_message_id": 118,
  "updated_at": "2026-07-29T14:20:12",
  "deleted_at": null
}
```

ЛЕГЕНДА

- потрапляє у публічну відповідь API
- лише за X-Admin-Token

ЗНАЧЕННЯ STATUS

● published

єдиний при створенні

● deleted

після /delete

● pending

зарезервовано під модерацію

● rejected

зарезервовано під модерацію

ВИДАЛЕННЯ

М'яке, не фізичне

Проставляються deleted_at і status = deleted. Рядок лишається: заявки — персональні дані й історія звернень, стерти їх однією командою в чаті надто легко помилково.

Прибирання з групи — по можливості

Спершу deleteMessage. Telegram дозволяє боту видаляти повідомлення лише близько 48 годин, далі текст замінюється на «Заявку видалено». Збій у Telegram не скасовує видалення в базі.

Модерації немає — заявка публікується одразу. Але pending і rejected вже є в схемі й API, тож увімкнути її можна без міграції.

Компанії та співробітники

Реєстрація в боті створює рядок у employees: ПІБ, номер телефону (кнопкою «Поділитися номером»), необов'язковий другий номер, і компанія зі списку. Посада й роль у всіх нових однакові — «Водій»; змінює їх головний адміністратор. Права дає не посада, а роль — через матрицю role_permissions унизу аркуша.

Д О В І Д Н И К И

company		
id	INTEGER	PK
name	TEXT NOT NULL	
tax_id	TEXT NOT NULL	UQ
address	TEXT NOT NULL	
company_chat_id	BIGINT	

positions		
id	INTEGER	PK
position	TEXT NOT NULL	UQ

roles		
id	INTEGER	PK
role	TEXT NOT NULL	UQ

С П І В Р О Б І Т Н И К И

employees		
id	INTEGER	PK
tg_id	BIGINT NOT NULL	UQ
company_id	INTEGER NOT NULL	FK
fullname	TEXT NOT NULL	
phone_number	TEXT NOT NULL	
phone_number2	TEXT	
position_id	INTEGER NOT NULL	FK
role_id	INTEGER NOT NULL	FK

vehicles		
id	INTEGER	PK
type	TEXT NOT NULL	IX
make_model	TEXT NOT NULL	
license_plate	TEXT NOT NULL	UQ
owner_company_id	INTEGER	FK

тягачі й причеи разом; «тягач» — це рівно type = «Тягач»

У SQLite перевірка зовнішніх ключів за замовчуванням ВИМКНЕНА: без PRAGMA foreign_keys=ON посилання на неіснуючий рядок пройшло б мовчки. Застосунок вмикає її на кожному підключенні (app/db.py), і тести це перевіряють — див. tests/test_organization.py.

В І Д Х И Л Е Н Н Я В І Д В И Х І Д Н О Г О D D L

tg_id оголошено BIGINT, а не INTEGER. У SQLite різниці немає — там INTEGER і так 64-бітний. Але в PostgreSQL INTEGER 32-бітний, і Telegram-id у нього не вміщується; перехід на Postgres закладений у плани, тому тип узято з запасом. Та сама причина, що й для applications.telegram_user_id.

П О С А Д А Й Р О Л Ь Р О З В Е Д Е Н І

- новий співробітник
- посада «Водій» і роль «Водій» — анкета їх не питає
- будь-яка інша посада
- призначає головний адміністратор, з картки
- права
- дає роль, а не посада — матриця на аркуші 4

Ролі й права

Права — це матриця роль × розділ × CRED плюс обсяг: усі компанії, своя компанія або лише свої записи. Вона лежить у таблиці, а не розсипана перевітками по хендлерах, тож правду про доступ можна прочитати в одному місці. Змінюється міграцією, не з бота: право змінювати права — це те, з чого починаються тихі підвищення.

СТРУКТУРА

role_permissions		
id	INTEGER	PK
role_id	INTEGER NOT NULL	FK
category	TEXT NOT NULL	UQ
can_create	BOOLEAN NOT NULL	
can_read	BOOLEAN NOT NULL	
can_edit	BOOLEAN NOT NULL	
can_delete	BOOLEAN NOT NULL	
scope	TEXT NOT NULL	
fields	TEXT	

ОБСЯГ

all	усі компанії — лише головний адміністратор
company	у межах своєї компанії
own	лише свої записи: створені або де людина водій

МЕНЮ БУДУЄТЬСЯ З ТІЄЇ САМОЇ МАТРИЦІ

Головний адміністратор	Новий рейс • Рейси • Додати автомобіль • Компанії • Посади • Ролі
Адміністратор компанії	Новий рейс • Рейси • Додати автомобіль • Транспорт • Працівники • Моя компанія
Менеджер	Новий рейс • Рейси • Працівники • Моя компанія
Логіст	Новий рейс • Рейси • Додати автомобіль • Транспорт • Працівники • Моя компанія
Оператор	Рейси • Моя компанія
Диспетчер	Рейси • Моя компанія
Водій	Рейси

ССТВОРЕННЯ • РПЕРЕГЛЯД • ЕРЕДАГУВАННЯ • ДВИДАЛЕННЯ

Роль	Компанія	Працівники	Транспорт	Рейси
Головний адміністратор усі компанії	CRED	CRED	CRED	CRED
Адміністратор компанії своя компанія	RE	RE	CRED	CRED
Менеджер своя компанія	R	R	—	CRED
Логіст своя компанія	R	R	CRE	CRED
Оператор своя компанія	R	—	—	RE — брутто й тара
Диспетчер своя компанія	R	—	—	RE — лише статус
Водій лише свої рейси	—	—	—	R

Головного адміністратора в таблиці немає взагалі: його доступ — окремий об’єкт у коді, щоб зняти його не могла ні міграція, ні описка в рядку. Право Е буває звужене до переліку полів: оператор має Е на рейсах, але лише на масах, диспетчер — лише на статусі.

Рейс

Рейс заводить менеджер: вісім кроків і підтвердження. На кожному кроці, крім першого, є «Назад», а на підсумку — «Змінити»: виправити одне поле можна, не проходячи анкету заново. Замовника й водія обирають зі списку або вводять руками — вони цілком можуть бути поза системою. А от компанію-власника й контакти менеджера бот не питає: вони беруться з рядка employees того, хто заповнює форму. Саме за власником працюють доступ і дублювання в робочий чат. Тягач і причіп беруться з довідника vehicles: марка, номер, а для причепа й вид приходять разом із машиною.

ВВОДИТЬ МЕНЕДЖЕР

trips · кроки анкети	
ttn_num	TEXT NOT NULL
arrival_date	TEXT NOT NULL
client_company_id	INTEGER FK
client_company_name	TEXT NOT NULL
exporter_company_id	INTEGER NOT NULL FK
truck_id	INTEGER FK
truck	TEXT NOT NULL
truck_license_plate	TEXT NOT NULL
trailer_id	INTEGER FK
trailer	TEXT NOT NULL
trailer_type	TEXT NOT NULL
trailer_license_plate	TEXT NOT NULL
grain_type	TEXT NOT NULL
driver_id	INTEGER FK
driver_fullname	TEXT NOT NULL
driver_phone_number	TEXT NOT NULL

ПІДСТАВЛЯЄТЬСЯ

trips · з employees	
id	INTEGER PK
owner_company_id	INTEGER NOT NULL FK
created_by	INTEGER NOT NULL FK
logist_fullname	TEXT NOT NULL
logist_phone_number	TEXT NOT NULL
logist_tg	BIGINT NOT NULL
created_at	TEXT NOT NULL
status	TEXT NOT NULL

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПІЗНІШЕ

trips · службові	
datetime_entry	TEXT
datetime_departure	TEXT
b_mass	INTEGER DEFAULT 0
t_mass	INTEGER DEFAULT 0
n_mass	INTEGER DEFAULT 0
edited_by	INTEGER FK
updated_at	TEXT
deleted_by	INTEGER FK
deleted_at	TEXT
chat_id	BIGINT
chat_message_id	INTEGER

СТАТУС — ЛИШЕ З ПЕРЕЛІКУ

Створено → В дорозі → На території → Зважено → Виїхав → Завершено → Скасовано

Обирається кнопкою; у callback_data їде номер, а не назва — Telegram рахує ті 64 байти, а кирилична літера коштує дві.

ПОРЯДОК КРОКІВ

01 Номер ТТН текст	02 Дата прибуття календар, не текст	03 Замовник зі списку або вручну	04 Експортер кнопки: назва + ІПН	05 Тягач з довідника або вручну	06 Причіп вид приходить із ним	07 Культура кнопки або текст	08 Водій зі складу або вручну	09 Перевірка створити або змінити
--------------------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---

Відхилення від вихідного опису. client_company та exporter_company оголошені INTEGER із зовнішнім ключем, а не TEXT: у полі лежить company.id, і зв'язок має бути справжнім. edited_by лишили nullable — NOT NULL суперечив би вимозі «при створенні порожнє». Додано logist_tg, щоб із рейсу можна було написати менеджеру, і driver_id — щоб було кого сповістити. Колонки досі звуться logist_*, підпис у документі — «Менеджер».

ХТО ЯКІ РЕЙСИ БАЧИТЬ

Користувач	власні рейси — created_by або driver_id це він
Водій рейсу	бачить, але не редагує: рейс йому видали
Адміністратор компанії	рейси своєї компанії: owner_company_id = його company_id
Головний адміністратор	усі рейси

Створений рейс їде водієві в приват і в робочий чат компанії (company.company_chat_id); кожна наступна правка перемальовує те саме повідомлення. Збій розсилки рейсу не скасовує.