



Маршрут заявки

Бот проводить людину через анкету з п'яти кроків, зберігає результат одним рядком у таблиці applications і розсилає його у два місця. База — єдине джерело правди: публікація в групу може не вдатись, і це не втратить заявку.

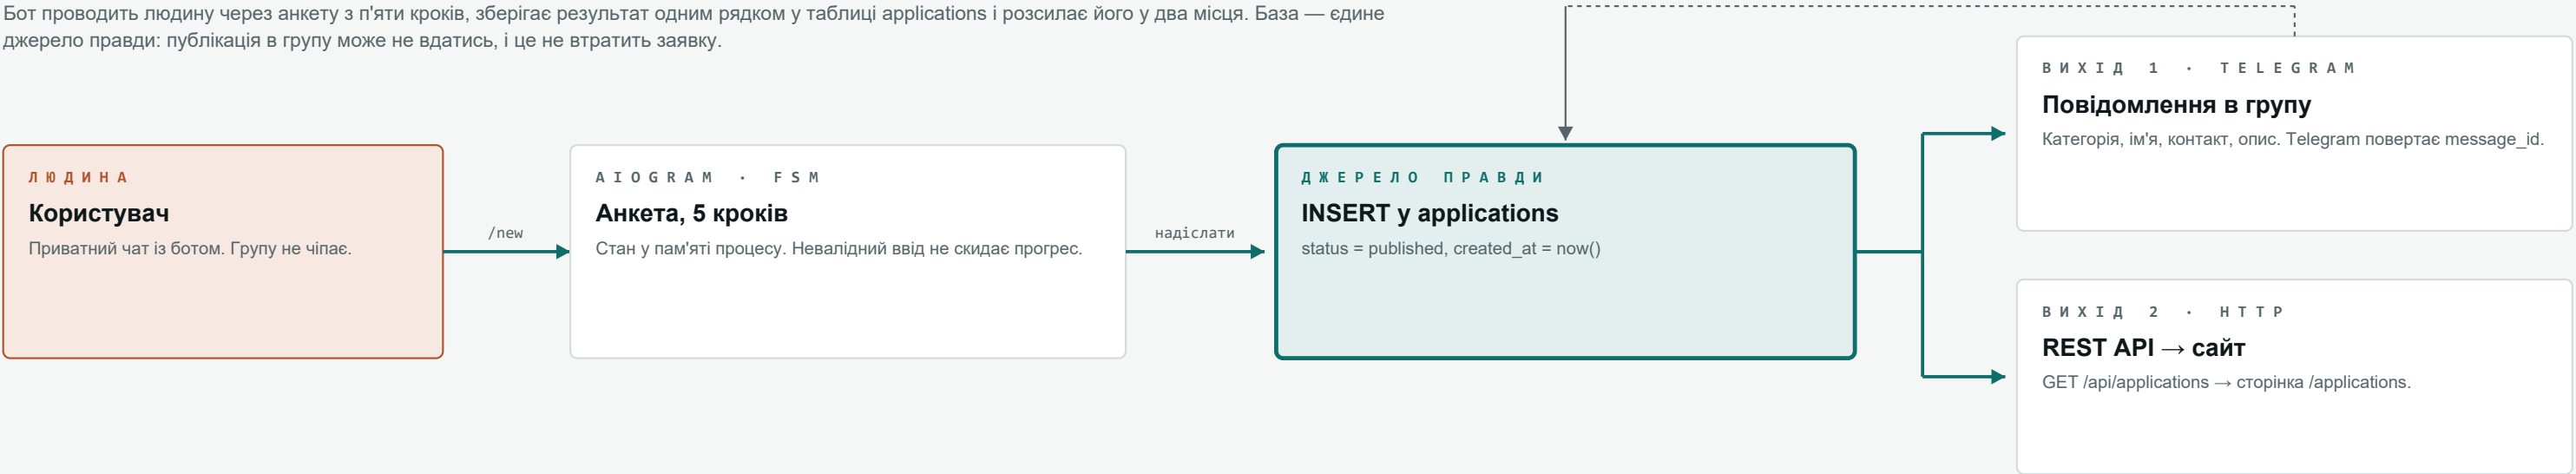

ПОРЯДОК ОПЕРАЦІЙ ПІСЛЯ «НАДІСЛАТИ»

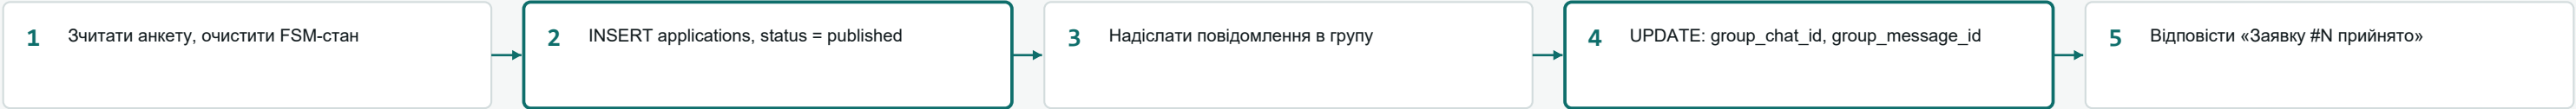

Порядок має значення: спершу база, потім Telegram. Якби публікація йшла першою, кожен збій мережі втрачав би заявку. Зараз збій лишає group_message_id порожнім, а заявка збережена.

КЕРУВАННЯ: ІНЛІНЕ-КНОПКИ

Кнопка	Хто	Дія
«Зареєструватися»	гості	Анкета реєстрації: рядок у employees.
«Нова заявка»	зареєстровані	Починає анкету з першого кроку.
«Мої заявки»	зареєстровані	Свої заявки, до 10, з кнопкою видалення.
«Усі заявки»	адміни	Останні 10 заявок усіх користувачів, з автором.
«Статистика»	адміни	Кількість заявок за статусами.
«Користувачі»	головний адмін	Список, картка кожного, редагування полів.
«Посади»	головний адмін	Довідник посад і додавання нових.
«Компанії»	головний адмін	Список компаній і додавання нових.
«Скасувати»	усі	Під кожним кроком анкети — вихід в одне натискання.
«Видалити #N»	автор або адмін	Видаляє заявку і перемальовує список.

Склад меню визначає роль у employees. Приховування кнопки не є захистом — callback_data можна підробити, тому права перевіряються при кожному виклику. Команди теж лишаються робочими:

- /start — Меню

/new — Нова заявка

/my — Мої заявки

/cancel — Перервати

/help — Довідка
- /delete <id> — Видалити заявку

Схему згенеровано з коду: app/models.py, app/bot/, app/schemas.py

АНКЕТА: 5 СТАНІВ FSM

01

full_name

Як вас звати? (ПІБ)

текст · 2–200 символів

02

contact

Контакт для зв'язку

текст · 3–200 символів

бот попереджає: контакт буде публічним

03

category

Оберіть категорію

лише кнопки · 5 значень

04

description

Опишіть суть заявки

текст · 10–1000 символів

05

confirm

Перевірка + «Надіслати» / «Скасувати»

останній момент передумати

ще раз про публічність контакту

Категорії (лише з кнопок):

- Технічна підтримка
- Співпраця
- Скарга
- Пропозиція
- Інше

Заявка в базі даних

Центральна таблиця — applications, 13 колонок. Стовець «сайт» показує, чи потрапляє поле у публічну відповідь API; решта доступна лише за адмін-токеном X-Admin-Token. Решта таблиць — на аркуші 3.

ТАБЛИЦЯ APPLICATIONS

ПОЛЕ	SQLALCHEMY	SQLITE	NULL	ІНДЕКС	САЙТ	ПРИЗНАЧЕННЯ
id	Integer	INTEGER	—	PK	●	Номер заявки. Його людина бачить у «#N» і передає в /delete.
telegram_user_id	BigInteger	BIGINT	—	так	○	Автор. Same Big: Telegram-id не вміщується в int32.
telegram_username	String(64)	VARCHAR(64)	так	—	○	@username, якщо є — у Telegram він не обов'язковий.
full_name	String(200)	VARCHAR(200)	—	—	●	Крок 1 анкети.
contact	String(200)	VARCHAR(200)	—	—	●	Крок 2. Публічний за рішенням замовника.
category	String(64)	VARCHAR(64)	—	так	●	Крок 3. Індекс — під фільтрацію.
description	Text	TEXT	—	—	●	Крок 4. Довжину обмежує бот, не схема.
status	Enum(4)	VARCHAR(16)	—	так	●	За замовчуванням published.
group_chat_id	BigInteger	BIGINT	так	—	○	Куди опубліковано. Порожнє, якщо публікація не вдалась.
group_message_id	Integer	INTEGER	так	—	○	Без нього не прибрати повідомлення з групи.
created_at	DateTime(tz)	DATETIME	—	—	●	Проставляє БД. За ним сортується список.
updated_at	DateTime(tz)	DATETIME	—	—	○	Оновлюється автоматично при зміні рядка.
deleted_at	DateTime(tz)	DATETIME	так	так	○	Мітка м'якого видалення. NULL = заявка жива.

Складений індекс ix_applications_visible (deleted_at, created_at) — під основний запит сайту: живі заявки, новіші вгорі.

ТОЙ САМИЙ ЗАПИС У ДВОХ ВІДПОВІДЯХ АРІ

ПУБЛІЧНО — БАЧИТЬ САЙТ

```
GET /api/applications

{
  "id": 42,
  "full_name": "Олена Ковальчук",
  "contact": "olena@example.com",
  "category": "Снівпраця",
  "description": "Пропонуємо...",
  "status": "published",
  "created_at": "2026-07-29T14:20:11"
}
```

ЛИШЕ ЗА АДМІН-ТОКЕНОМ

```
GET /api/admin/applications
X-Admin-Token: ...

{
  ...усі публічні поля, плюс:
  "telegram_user_id": 1029384756,
  "telegram_username": "olena",
  "group_chat_id": -1001234567890,
  "group_message_id": 118,
  "updated_at": "2026-07-29T14:20:12",
  "deleted_at": null
}
```

ЛЕГЕНДА

- потрапляє у публічну відповідь API
- лише за X-Admin-Token

ЗНАЧЕННЯ STATUS

● published

єдиний при створенні

● deleted

після /delete

● pending

зарезервовано під модерацію

● rejected

зарезервовано під модерацію

ВИДАЛЕННЯ

М'яке, не фізичне

Проставляються deleted_at і status = deleted. Рядок лишається: заявки — персональні дані й історія звернень, стерти їх однією командою в чаті надто легко помилково.

Прибирання з групи — по можливості

Спершу deleteMessage. Telegram дозволяє боту видаляти повідомлення лише близько 48 годин, далі текст замінюється на «Заявку видалено». Збій у Telegram не скасовує видалення в базі.

Модерації немає — заявка публікується одразу. Але pending і rejected вже є в схемі й API, тож увімкнути її можна без міграції.

Компанії та співробітники

Реєстрація в боті створює рядок у employees: ПІБ, номер телефону (кнопкою «Поділитися номером»), необов'язковий другий номер, компанія та посада з довідників. Роль нового — «Користувач». Транспорт прив'язаний до компанії; із заявками (аркуш 2) ці таблиці поки не пов'язані.

Д О В І Д Н И К И

company		
id	INTEGER	PK
name	TEXT NOT NULL	
tax_id	TEXT NOT NULL	UQ
address	TEXT NOT NULL	

positions		
id	INTEGER	PK
position	TEXT NOT NULL	UQ

roles		
id	INTEGER	PK
role	TEXT NOT NULL	UQ

С П І В Р О Б І Т Н И К И

employees		
id	INTEGER	PK
tg_id	BIGINT NOT NULL	UQ
company_id	INTEGER NOT NULL	FK
fullname	TEXT NOT NULL	
phone_number	TEXT NOT NULL	
phone_number2	TEXT	
position_id	INTEGER NOT NULL	FK
role_id	INTEGER NOT NULL	FK

truck · trailer		
id	INTEGER	PK
brand	TEXT NOT NULL	
model	TEXT NOT NULL	
license_plate	TEXT NOT NULL	UQ
company_id	INTEGER	FK

дві окремі таблиці з ідентичною структурою; company_id → company.id

У SQLite перевірка зовнішніх ключів за замовчуванням ВИМКНЕНА: без PRAGMA foreign_keys=ON посилання на неіснуючий рядок пройшло б мовчки. Застосунок вмикає її на кожному підключенні (app/db.py), і тести це перевіряють — див. tests/test_organization.py.

В І Д Х И Л Е Н Н Я В І Д В И Х І Д Н О Г О D D L

tg_id оголошено BIGINT, а не INTEGER. У SQLite різниці немає — там INTEGER і так 64-бітний. Але в PostgreSQL INTEGER 32-бітний, і Telegram-id у нього не вміщується; перехід на Postgres закладений у плани, тому тип узято з запасом. Та сама причина, що й для applications.telegram_user_id.

Д О В І Д Н И К R O L E S

Головний адміністратор · Адміністратор компанії · Користувач · positions поки містить лише «Інше»