

Mantenimiento (Mostrar, insert, eliminar y modificar) utilizando Entity Data Model (MVC Razor visual estudio)

En SQLServer crear una base datos llamada DBJL

1) Creamos una tabla llamada Empleados mediante el siguiente script:

```
CREATE TABLE [dbo].[Empleados] (
    [Identificacion] [int] NOT NULL,
    [Nombre] [varchar](255) NULL,
    [PrimerApellido] [varchar](255) NULL,
    [SegundoApellido] [varchar](255) NULL,
    [CargoDescripcion] [varchar](255) NULL,
    CONSTRAINT [PK_Empleados] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Identificacion] ASC
) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

2) Posteriormente crear el siguiente procedimiento almacenado

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[AdministracionEmpleados]
@Identificacion int,
@Nombre varchar(255),
@PrimerApellido varchar(255),
@SegundoApellido varchar(255),
@CargoDescripcion varchar(255),
@op int-- 0=insertar 1=modificar 2=eliminar, 3=Obtener
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    declare @id int
    set @id=(select isnull(max(Identificacion),0)+1 from Empleados)
    if (@op=0)
    begin
        insert into
        Empleados (Identificacion,Nombre,PrimerApellido,SegundoApellido,CargoDescripcion)
        values (@id,@Nombre,@PrimerApellido,@SegundoApellido,@CargoDescripcion)
    end
    else if (@op=1)
    begin
        update Empleados
        set Nombre=@Nombre,PrimerApellido=@PrimerApellido
        ,SegundoApellido=@SegundoApellido,CargoDescripcion=@CargoDescripcion
        where Identificacion=@Identificacion
    end
    else if (@op=2)
    begin
        delete from Empleados where Identificacion=@Identificacion
    end
    else
    begin
        select
        Identificacion,Nombre,PrimerApellido,SegundoApellido,CargoDescripcion
```

```

        from Empleados
        order by Nombre
    end

END

CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_IngresarEmpleado]
    -- Add the parameters for the stored procedure here
    @Nombre varchar(255),
    @PrimerApellido varchar(255),
    @SegundoApellido varchar(255),
    @CargoDescripcion varchar(255)
AS
BEGIN
    declare @id int
    set @id=(select isnull(max(Identificacion),0)+1 from Empleados)

    -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
    -- interfering with SELECT statements.
    SET NOCOUNT ON;
    insert into
    Empleados (Identificacion, Nombre, PrimerApellido, SegundoApellido, CargoDescripcion)


    values (@id, @Nombre, @PrimerApellido, @SegundoApellido, @CargoDescripcion)


END

```


Crear un proyecto MVC en visual estudio .net

- 1) Creamos un proyecto en visual estudio llamado DavidMantenimiento

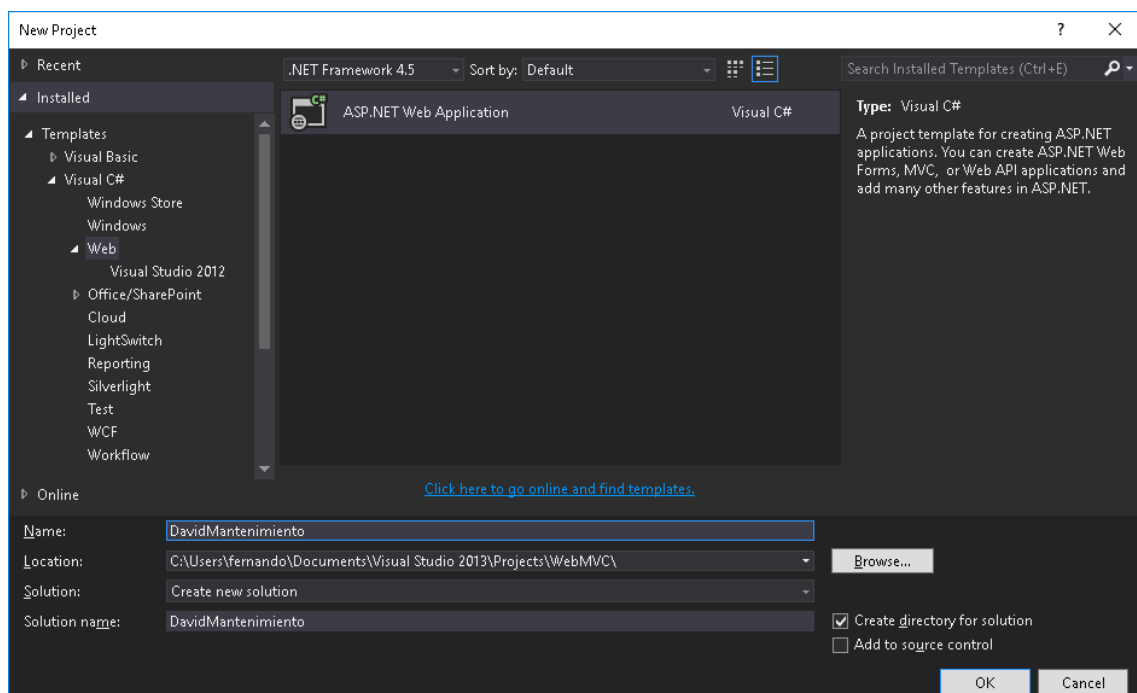

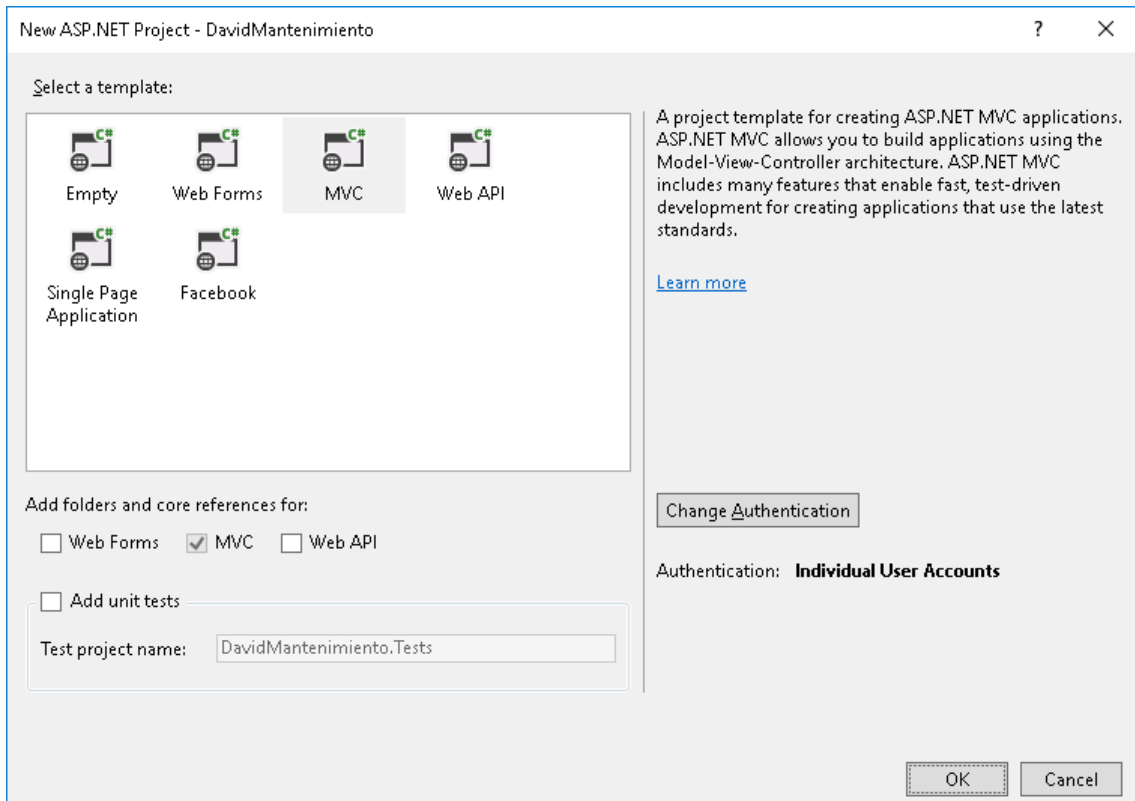

Sobre la carpeta MODEL, es necesario agregar un “ADO.NET Entity Data Model”

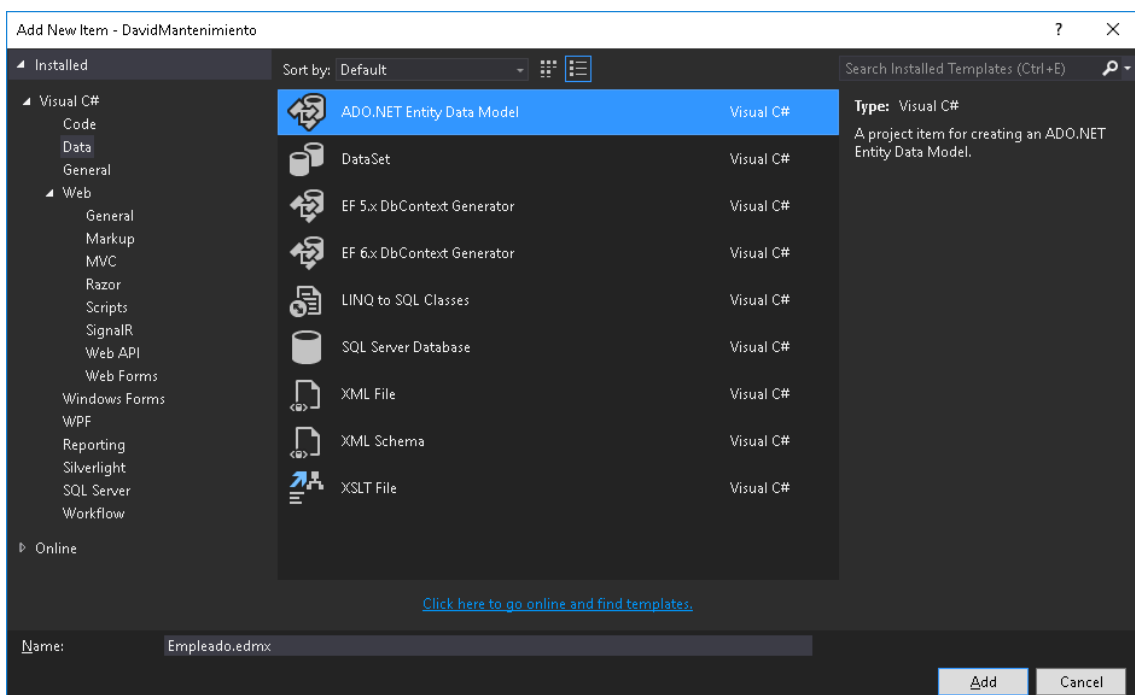

**Choose Model Contents****What should the model contain?****Generate from
database****Empty model**

Creates an entity model from a database. Object-layer code is generated from the model. This option also lets you specify the database connection, settings for the model, and database objects to include in the model.

< Previous

Next >

Finish

Cancel

Connection Properties

Enter information to connect to the selected data source or click "Change" to choose a different data source and/or provider.

Data source:
Microsoft SQL Server (SqlClient) Change...

Server name:
192.168.1.158\SQLEDAVID Refresh

Log on to the server

☐ Use Windows Authentication

☒ Use SQL Server Authentication

User name: sa

Password: ••••••

☐ Save my password

Connect to a database

☒ Select or enter a database name:
DBJL

☐ Attach a database file:
Browse...

Logical name:

Advanced...

Test Connection OK Cancel

Microsoft Visual Studio

i Test connection succeeded.

Aceptar



Choose Your Data Connection

Which data connection should your application use to connect to the database?

personal\sql david.DBJL.dbo

New Connection...

This connection string appears to contain sensitive data (for example, a password) that is required to connect to the database. Storing sensitive data in the connection string can be a security risk. Do you want to include this sensitive data in the connection string?

- ☐ No, exclude sensitive data from the connection string. I will set it in my application code.
- ☒ Yes, include the sensitive data in the connection string.

Entity connection string:

```
metadata=res://*/Models.Empleado.csdl|res://*/Models.Empleado.ssdl|
res://*/Models.Empleado.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="data
source=192.168.1.158\SQLDAVID;initial catalog=DBJL;user
id=sa;password=*****;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework"
```

☒ Save entity connection settings in Web.Config as:

bd_EmpleadoEntities

< Previous

Next >

Finish

Cancel

Entity Data Model Wizard

 Choose Your Database Objects and Settings

Which database objects do you want to include in your model?

- ☒ **Tables**
 - ☒ dbo
 - ☒ Empleados
 - ☐ Views
- ☒ Stored Procedures and Functions
 - ☒ dbo
 - ☒ AdministracionEmpleados

☐ Pluralize or singularize generated object names

☒ Include foreign key columns in the model

☒ Import selected stored procedures and functions into the entity model

Model Namespace:

DBJLModel

< Previous Next > **Finish** Cancel


Security Warning

Running this text template can potentially harm your computer. Do not run it if you obtained it from an untrusted source.


Click OK to run the template.
Click Cancel to stop the process.

☐ Do not show this message again

OK Cancel

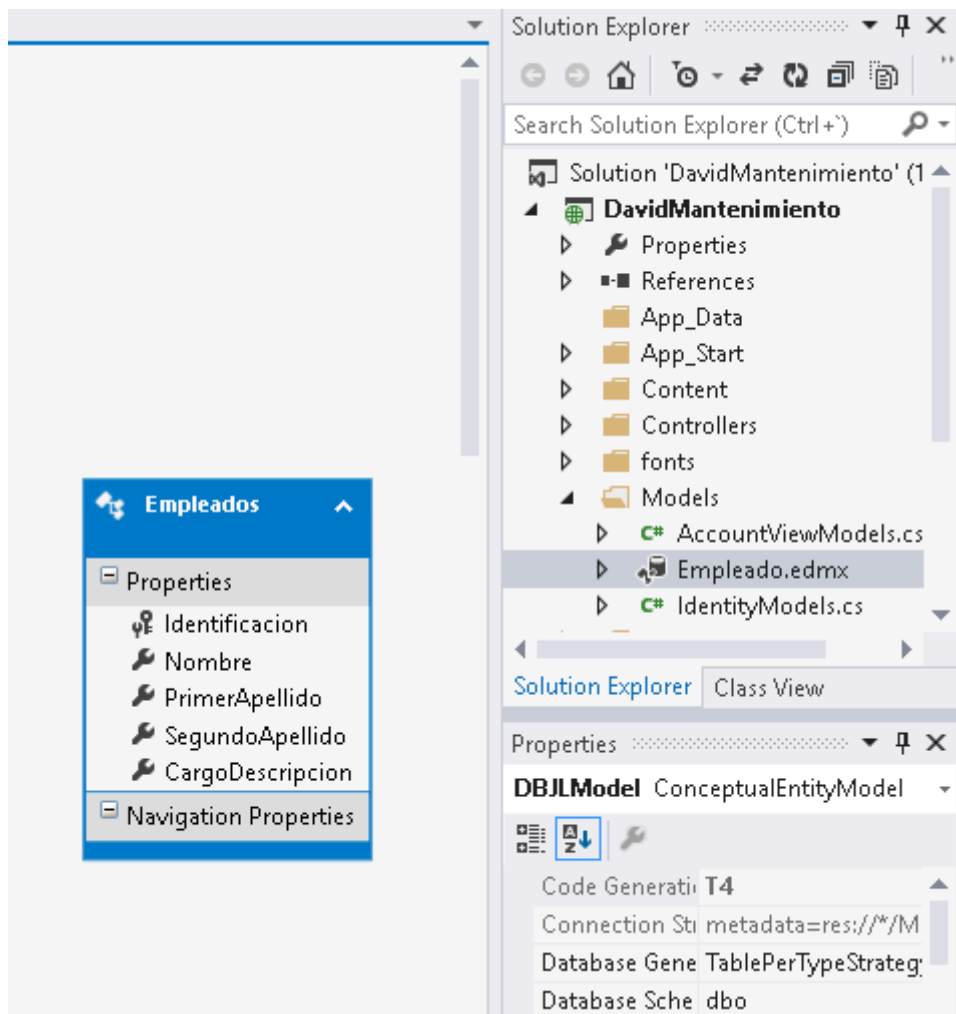

Es momento de agregar nuestra clase, la agregaremos en nuestra carpeta Model (donde se encuentra toda la lógica de nuestra base de datos)

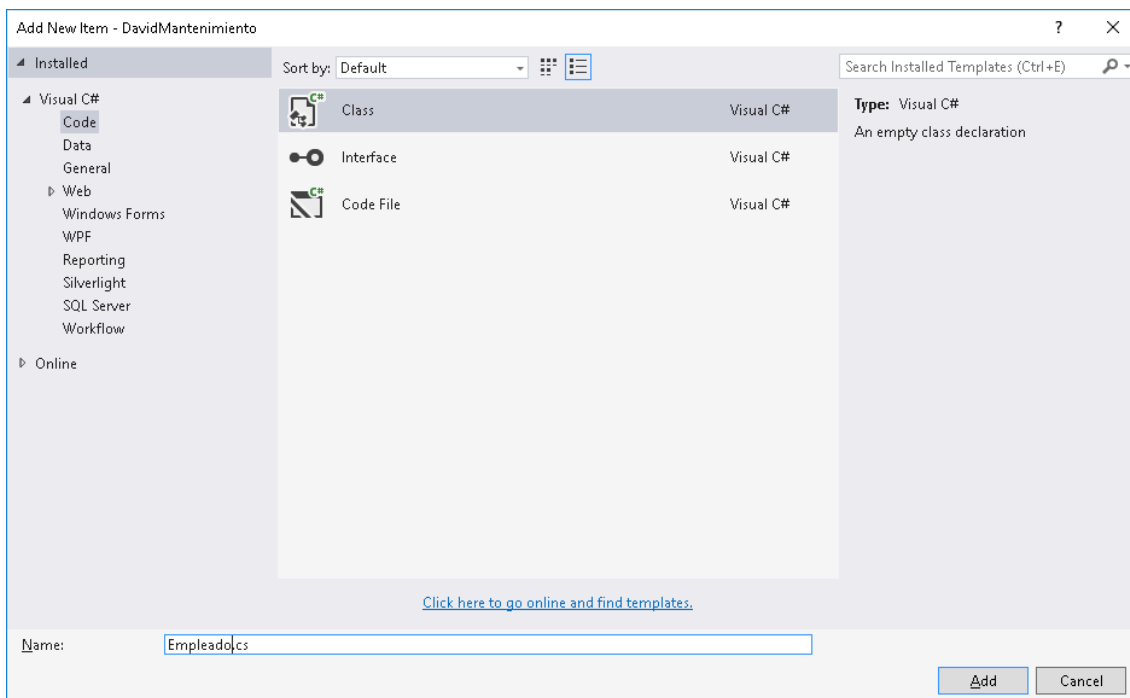

```
namespace DavidMantenimiento.Models
{
    using System;
    using System.Collections.Generic;

    public partial class Empleados
    {
        public int Identificacion { get; set; }
        public string Nombre { get; set; }
        public string PrimerApellido { get; set; }
        public string SegundoApellido { get; set; }
        public string CargoDescripcion { get; set; }
        public int iOp { get; set; }
    }

    public class Empleados_DAL
    {
        public List<Empleados> AdminEmpleados(int? iIdentificacion, string
strNombre, string strPrimerApellido, string strSegundoApellido, string
strCargoDescripcion, int iOp)
        {
            DBJLEntities bd = new DBJLEntities();
            List<Empleados> lista = new List<Empleados>();
            var consulta = bd.AdministracionEmpleados(iIdentificacion, strNombre,
strPrimerApellido, strSegundoApellido, strCargoDescripcion, iOp);
            foreach (var area in consulta)
            {
                Empleados emp = new Empleados();
                emp.Identificacion = area.Identificacion;
                emp.Nombre = area.Nombre;
                emp.PrimerApellido = area.PrimerApellido;
                emp.SegundoApellido = area.SegundoApellido;
                emp.CargoDescripcion = area.CargoDescripcion;
                emp.iOp = area.iOp;
                lista.Add(emp);
            }
        }
    }
}
```


```

    }
    return lista;
}

}
public string OperacionEmpleado(int? iIdentificacion, string strNombre,
string strPrimerApellido, string strSegundoApellido, string strCargoDescripcion,
int iOp)
{
    string resultado = String.Empty;
    DBJLEntities bd = new DBJLEntities();
    try
    {
        bd.SP_IngresarEmpleado(strNombre, strPrimerApellido,
strSegundoApellido, strCargoDescripcion);
        resultado = "OK";
    }
    catch (Exception ex)
    {
        resultado = ex.Message;
    }
    return resultado;
}
}
}
}

```

Es momento de agregar un nuevo Controller llamado **Empleado**

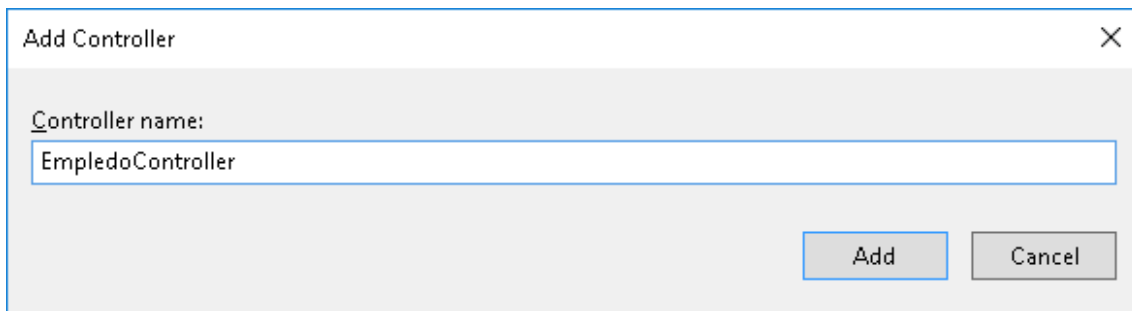

Add Controller

Controller name:

EmpleadoController

Add Cancel

Add View

View name:

Template:

Model class:

Data context class:

View options:
☐ Create as a partial view
☒ Reference script libraries
☒ Use a layout page:
 ...
(Leave empty if it is set in a Razor_viewstart file)

Add Cancel

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using DavidMantenimiento.Models;
namespace DavidMantenimiento.Controllers
{
    public class EmpleadoController : Controller
    {
        Empleados emp;
        public EmpleadoController()
        {
            emp = new Empleados();
        }

        // GET: /Empleado/
        public ActionResult Index()
        {
            return PartialView();
        }
        public ActionResult Obtener()
        {
            Empleados_DAL obj=new Empleados_DAL();
            var result = obj.AdminEmpleados(null, "", "", "", "", 3);
            return Json(result);
        }
        public ActionResult Administracion(int iIdentificacion, string strNombre,
string strPrimerApellido, string strSegundoApellido, string strCargoDescripcion,
int iOp)
        {

```

```

        Empleados_DAL obj = new Empleados_DAL();
        var result = obj.AdminEmpleados(iIdentificacion, strNombre,
        strPrimerApellido, strSegundoApellido, strCargoDescripcion, iOp);
        return Json(result);
    }
    public ActionResult Insertar(int? iIdentificacion, string strNombre,
    string strPrimerApellido, string strSegundoApellido, string strCargoDescripcion,
    int iOp)
    {
        Empleados_DAL obj = new Empleados_DAL();
        var result = obj.OperacionEmpleado(iIdentificacion, strNombre,
        strPrimerApellido, strSegundoApellido, strCargoDescripcion, iOp);
        return Json(result);
    }
    public ActionResult Actualizar(int iIdentificacion, string strNombre,
    string strPrimerApellido, string strSegundoApellido, string strCargoDescripcion,
    int iOp)
    {
        Empleados_DAL obj = new Empleados_DAL();
        var result = obj.OperacionEmpleado(iIdentificacion, strNombre,
        strPrimerApellido, strSegundoApellido, strCargoDescripcion, iOp);
        return Json(result);
    }
    public ActionResult Eliminar(int iIdentificacion, string strNombre,
    string strPrimerApellido, string strSegundoApellido, string strCargoDescripcion,
    int iOp)
    {
        Empleados_DAL obj = new Empleados_DAL();
        var result = obj.OperacionEmpleado(iIdentificacion, strNombre,
        strPrimerApellido, strSegundoApellido, strCargoDescripcion, iOp);
        return Json(result);
    }
}
}

```

En la vista será importante colocar

```

@{
    Layout = null;
}

<script src="~/Scripts/jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.13/js/jquery.dataTables.min.js"></script>

<script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.13/js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></scrip
t>

<link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />

```

```
<link href="https://cdn.datatables.net/1.10.13/css/dataTables.bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" />
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.8.3/underscore-min.js
"></script>
```

```
<style>
    .EspacioVertical {
        padding: 4px;
    }

    div.Cuadro {
        background-color: #E6F2F3;
        color: black;
        margin: 0 0 10px 0;
        padding: 10px;
    }
</style>
```

```
<script type="text/javascript">
    $(window).load(function () {
        ObtenerDatos();
    });
    var datos_global = [];
    function ObtenerDatos() {
        $.post("../Empledo/Obtener", {})
        .done(function (data) {
            datos_global = _.groupBy(data, 'PIdentificacion');
            Grid_Datos(data);
        })
        .fail(function (ex) {
            console.warn(ex);
        })
        .always(function () {

        });
    }

    var id_global = 0;

    var currenData = [];
    function Grid_Datos(d) {

        var tds = "";
        for (var i = 0, len = d.length; i < len; i++) {
            tds = tds + "<tr><td>" + d[i].Identificacion + "</td>" +
                "<td>" + d[i].CargoDescripcion + "</td>" +
                "<td>" + d[i].Nombre + "</td>" +
                "<td>" + d[i].PrimerApellido + "</td>" +
                "<td>" + d[i].SegundoApellido + "</td></tr>";
        }
        var thead = "<thead><tr>" +
            "<th>Identificación</th>" +
            "<th>Nombre</th>" +
            "<th>Primer Apellido</th>" +
            "<th>Segundo Apellido</th>" +
            "<th>Posición</th>" +
            "</tr></thead>";

        $("#tbl_Data").html("<table id='tblData' class='table table-striped
table-bordered' cellspacing='0' width='100%'>" + thead + "<tbody>" + tds +
"</tbody>" + "</table>");
    }
</script>
```

```

$('#tblData').DataTable({
    "language": {
        "sProcessing": "Procesando...",
        "sLengthMenu": "Mostrar _MENU_ registros",
        "sZeroRecords": "No se encontraron resultados",
        "sEmptyTable": "Ningún dato disponible en esta tabla",
        "sInfo": "Mostrando registros del _START_ al _END_ de un total de
_TOTAL_ registros",
        "sInfoEmpty": "Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0
registros",
        "sInfoFiltered": "(filtrado de un total de _MAX_ registros)",
        "sInfoPostFix": "",
        "sSearch": "Buscar:",
        "sUrl": "",
        "sInfoThousands": ",",
        "sLoadingRecords": "Cargando...",
        "oPaginate": {
            "sFirst": "Primero",
            "sLast": "Último",
            "sNext": "Siguiente",
            "sPrevious": "Anterior"
        },
        "oAria": {
            "sSortAscending": ": Activar para ordenar la columna de
manera ascendente",
            "sSortDescending": ": Activar para ordenar la columna de
manera descendente"
        }
    }
});

```

```

$("#tblData tbody tr").on("dblclick", function () {
    var index_ = parseInt($.trim($(this).find("td").eq(0).text()));
    // currentData = datos_global[index_][0];
    var dtemp = datos_global["undefined"];
    for (var i = 0, len = dtemp.length; i < len; i++) {
        if (dtemp[i]["Identificacion"] === index_) {
            currentData = dtemp[i];
            break;
        }
    }
    console.log(currentData);

    $("#lblMensaje").text(" ");
    id_global = currentData.Identificacion;
    $("#txtNombre").val(currentData.Nombre);
    $("#txtApellido1").val(currentData.PrimerApellido);
    $("#txtApellido2").val(currentData.SegundoApellido);
    $("#txtDescripcion").val(currentData.CargoDescripcion);

    $("#btnGuardar").hide();
    $("#btnActualizar").show();
    $("#btnEliminar").show();
    $("#verModal").click();
});
}

function btnGuardar_() {
    //console.log("btnGuardar_");
    var nombre = $("#txtNombre").val();

```

```

var apellido1 = $("#txtApellido1").val();
var apellido2 = $("#txtApellido2").val();
var CargoDesc = $("#txtDescripcion").val();

if (nombre === "") {
    $("#lblMensaje").text("Ingrese un nombre valido");
    return false;
}
if (apellido1 === "") {
    $("#lblMensaje").text("Ingrese un primer apellido valido");
    return false;
}
if (apellido2 === "") {
    $("#lblMensaje").text("Ingrese un segundo apellido valido");
    return false;
}
if (CargoDesc === "") {
    $("#lblMensaje").text("Ingrese una descripción valida");
    return false;
}

$.post("../Empleado/Insertar", { iIdentificacion: null, strNombre: nombre,
strPrimerApellido: apellido1, strSegundoApellido: apellido2, strCargoDescripcion:
CargoDesc, iOp: 0 })
    .done(function (data) {
        LimpiarDatos();
        ObtenerDatos();
        $(".modal-content .close").click();
    })
    .fail(function (ex) {
        console.warn(ex);
    })
    .always(function () {
    });
});
}

function btnActualizar_() {
    //console.log("btnActualizar_");
    var nombre = $("#txtNombre").val();
    var apellido1 = $("#txtApellido1").val();
    var apellido2 = $("#txtApellido2").val();
    var CargoDesc = $("#txtDescripcion").val();

    if (nombre === "") {
        $("#lblMensaje").text("Ingrese un nombre valido");
        return false;
    }
    if (apellido1 === "") {
        $("#lblMensaje").text("Ingrese un primer apellido valido");
        return false;
    }
    if (apellido2 === "") {
        $("#lblMensaje").text("Ingrese un segundo apellido valido");
        return false;
    }
    if (CargoDesc === "") {
        $("#lblMensaje").text("Ingrese una descripción valida");
        return false;
    }
}

```

```

        $.post("../Empleado/Actualizar", { iIdentificacion: id_global, strNombre:
nombre, strPrimerApellido: apellido1, strSegundoApellido: apellido2,
strCargoDescripcion: CargoDesc, iOp: 1 })
        .done(function (data) {
            LimpiarDatos();
            ObtenerDatos();
            $(".modal-content .close").click();
        }).
        fail(function (ex) {
            console.warn(ex);
        }).always(function () {
        });
    });
}

```

```

function btnEliminar_() {
    //console.log("btnEliminar_");
    $.post("../Empleado/Eliminar", { iIdentificacion: id_global, null: null,
strPrimerApellido: null, strSegundoApellido: null, strCargoDescripcion: null,
iOp: 2 })
    .done(function (data) {
        LimpiarDatos();
        ObtenerDatos();
        $(".modal-content .close").click();
    }).
    fail(function (ex) {
        console.warn(ex);
    }).always(function () {
    });
}

```

```

function btnAgregar_() {
    $("#lblMensaje").text(" ");
    LimpiarDatos();
    $("#btnGuardar").show();
    $("#btnActualizar").hide();
    $("#btnEliminar").hide();
    $("#verModal").click();
}

```

```

function LimpiarDatos() {
    $("#txtNombre").val("");
    $("#txtApellido1").val("");
    $("#txtApellido2").val("");
    $("#txtDescripcion").val("");
}

```

```

</script>

```

```

<div class="Cuadro">
    <input type="button" id="btnAgregar" value="Agregar Empleado"
onclick="btnAgregar_();" class="btn btn-primary" style="width: 160px" />
</div>
<div id="tbl_Data" class="table-responsive"></div>

```

```

<button type="button" id="verModal" class="btn btn-primary btn-lg"
data-toggle="modal" data-target="#Modal" style="display: none;"></button>
<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="Modal" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">

```



```

        <div class="modal-header">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
            <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Datos del empleado</h4>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <table>
                <tr>
                    <td class="EspacioVertical">
                        Nombre:
                    </td>
                    <td class="EspacioVertical">
                        <input type="text" id="txtNombre" class="form-control
input-sm" placeholder="Ingrese" style="width: 240px" />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="EspacioVertical">
                        Primer Apellido:
                    </td>
                    <td class="EspacioVertical">
                        <input type="text" id="txtApellido1"
class="form-control input-sm" placeholder="Ingrese" style="width: 240px" />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="EspacioVertical">
                        Segundo Apellido:
                    </td>
                    <td class="EspacioVertical">
                        <input type="text" id="txtApellido2"
class="form-control input-sm" placeholder="Ingrese" style="width: 240px" />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="EspacioVertical">
                        Descripción:
                    </td>
                    <td class="EspacioVertical">
                        <input type="text" id="txtDescripcion"
class="form-control input-sm" placeholder="Ingrese" style="width: 240px" />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="EspacioVertical"></td>
                    <td class="EspacioVertical">
                        <input type="button" id="btnGuardar" value="Guardar"
onclick="btnGuardar();" class="btn btn-default" style="width: 100px" />
                        <input type="button" id="btnActualizar"
value="Actualizar" onclick="btnActualizar();" class="btn btn-default"
style="width: 100px" />
                        <input type="button" id="btnEliminar"
value="Eliminar" onclick="btnEliminar();" class="btn btn-default" style="width:
100px" />
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            @*<button type="button" class="btn btn-default"
data-dismiss="modal">Close</button>*@

```

```

        @* <button type="button" class="btn btn-primary">Save
changes</button>*@
        @this.Html.Label(" ", htmlAttributes: new { @id = "lblMensaje" })
    </div>
</div>
</div>

<div style="text-align: center">
    <br />
    <b>Para actualizar o eliminar datos hacer doble clic en una fila de la tabla
de datos</b>
</div>

```