



Jobs

Generated by Talend ESB

Project Name	SUBARU_SAP_SF	GENERATION DATE	2018-06-20 12:38:24
AUTHOR	user@talend.com	Talend ESB VERSION	7.0.1.20180411_1414

Summary

[Project Description](#)

[Description](#)

[Preview Picture](#)

[Ustawienia](#)

[Context List](#)

[Lista komponentów](#)

[Components Description](#)


Project Description

Waciwoci	Wartoci
Nazwa	SUBARU_SAP_SF
Jzyk	java
Description	

Description

Waciwoci	Wartoci
Nazwa	SF_Account_to_SAP_BP_job
Autor	user@talend.com
Wersja	0.1
Purpose	Job for service SF_Account_Out_Talend_In
Status	
Description	SF Account to SAP replication
Tworzenie	2018-04-12 14:13:49
Modification	2018-06-19 15:24:36

Preview Picture

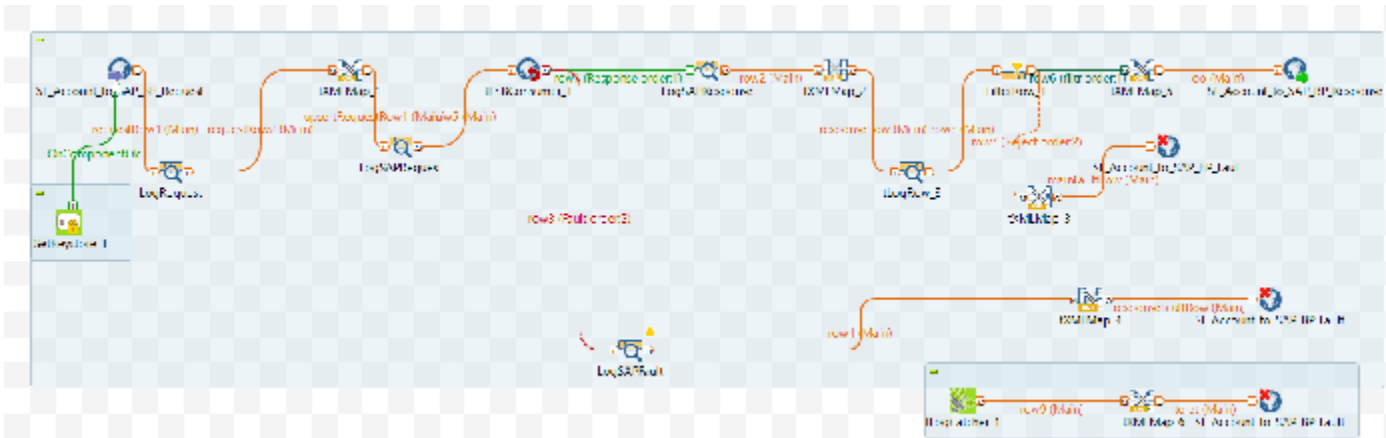

Ustawienia

Extra settings

Nazwa	Warto
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Wykonanie wielowtkowe	false
Implicit tContextLoad	false

Status & Logs

Nazwa	Warto
Uyj statystyk (tStatCatcher)	false
Uyj logowania(tLogCatcher)	false
Use volumetrics (tFlowMeterCatcher)	false
W konsoli	false
W plikach	false
W bazach danych	false
Catch components statistics	false
Przechwy bdy wykonania	true
Przechwy bdy uytownika	true

Przechwy ostrzeenia uytkownika	true
--------------------------------	------

Context List

ContekstPROD

Nazwa	Prompt	Need Prompt?	T
sysENVTYPE	sysENVTYPE?	false	ic
SalesForce_userPassword_userId	SalesForce_userPassword_userId?	false	ic
SalesForce_clientId	SalesForce_clientId?	false	ic
SalesForce_oauth_tokenFile	SalesForce_oauth_tokenFile?	false	ic
SalesForce_sessionDirectory	SalesForce_sessionDirectory?	false	ic
SalesForce_proxy_port	SalesForce_proxy_port?	false	ic
SalesForce_apiVersion	SalesForce_apiVersion?	false	ic
SalesForce_proxy_userPassword_userId	SalesForce_proxy_userPassword_userId?	false	ic
SalesForce_proxy_userPassword_password	SalesForce_proxy_userPassword_password?	false	ic
SalesForce_timeout	SalesForce_timeout?	false	ic
SalesForce_oauth_clientSecret	SalesForce_oauth_clientSecret?	false	ic
SalesForce_proxy_host	SalesForce_proxy_host?	false	ic

SalesForce_oauth_callbackHost	SalesForce_oauth_callbackHost?	false	ic
SalesForce_endpoint	SalesForce_endpoint?	false	ic
SalesForce_userPassword_securityKey	SalesForce_userPassword_securityKey?	false	ic
SalesForce_oauth_callbackPort	SalesForce_oauth_callbackPort?	false	ic
SalesForce_oauth_clientId	SalesForce_oauth_clientId?	false	ic
SalesForce_userPassword_password	SalesForce_userPassword_password?	false	ic
SAP_userId	SAP_userId?	false	ic
SAP_userPasswd	SAP_userPasswd?	false	ic

ContekstDEV

Nazwa	Prompt	Need Prompt?	T
sysENVTYPE	sysENVTYPE?	false	ic
SalesForce_userPassword_userId	SalesForce_userPassword_userId?	false	ic
SalesForce_clientId	SalesForce_clientId?	false	ic
SalesForce_oauth_tokenFile	SalesForce_oauth_tokenFile?	false	ic
SalesForce_sessionDirectory	SalesForce_sessionDirectory?	false	ic
SalesForce_proxy_port	SalesForce_proxy_port?	false	ic

SalesForce_apiVersion	SalesForce_apiVersion?	false	ic
SalesForce_proxy_userPassword_userId	SalesForce_proxy_userPassword_userId?	false	ic
SalesForce_proxy_userPassword_password	SalesForce_proxy_userPassword_password?	false	ic
SalesForce_timeout	SalesForce_timeout?	false	ic
SalesForce_oauth_clientSecret	SalesForce_oauth_clientSecret?	false	ic
SalesForce_proxy_host	SalesForce_proxy_host?	false	ic
SalesForce_oauth_callbackHost	SalesForce_oauth_callbackHost?	false	ic
SalesForce_endpoint	SalesForce_endpoint?	false	ic
SalesForce_userPassword_securityKey	SalesForce_userPassword_securityKey?	false	ic
SalesForce_oauth_callbackPort	SalesForce_oauth_callbackPort?	false	ic
SalesForce_oauth_clientId	SalesForce_oauth_clientId?	false	ic
SalesForce_userPassword_password	SalesForce_userPassword_password?	false	ic
SAP_userId	SAP_userId?	false	ic
SAP_userPasswd	SAP_userPasswd?	false	ic

ContekstTEST

Nazwa	Prompt	Need Prompt?	T
-------	--------	--------------	---

sysENVTYPE	sysENVTYPE?	false	ic
SalesForce_userPassword_userId	SalesForce_userPassword_userId?	false	ic
SalesForce_clientId	SalesForce_clientId?	false	ic
SalesForce_oauth_tokenFile	SalesForce_oauth_tokenFile?	false	ic
SalesForce_sessionDirectory	SalesForce_sessionDirectory?	false	ic
SalesForce_proxy_port	SalesForce_proxy_port?	false	ic
SalesForce_apiVersion	SalesForce_apiVersion?	false	ic
SalesForce_proxy_userPassword_userId	SalesForce_proxy_userPassword_userId?	false	ic
SalesForce_proxy_userPassword_password	SalesForce_proxy_userPassword_password?	false	ic
SalesForce_timeout	SalesForce_timeout?	false	ic
SalesForce_oauth_clientSecret	SalesForce_oauth_clientSecret?	false	ic
SalesForce_proxy_host	SalesForce_proxy_host?	false	ic
SalesForce_oauth_callbackHost	SalesForce_oauth_callbackHost?	false	ic
SalesForce_endpoint	SalesForce_endpoint?	false	ic
SalesForce_userPassword_securityKey	SalesForce_userPassword_securityKey?	false	ic
SalesForce_oauth_callbackPort	SalesForce_oauth_callbackPort?	false	ic
SalesForce_oauth_clientId	SalesForce_oauth_clientId?	false	ic

SalesForce_userPassword_password	SalesForce_userPassword_password?	false	ic
SAP_userId	SAP_userId?	false	ic
SAP_userPasswd	SAP_userPasswd?	false	ic


Lista komponentów

Nazwa komponentu	Component Type
tESBConsumer_1	tESBConsumer
tESBProviderFault_1	tESBProviderFault
tESBProviderFault_2	tESBProviderFault
tESBProviderFault_3	tESBProviderFault
tESBProviderRequest_1	tESBProviderRequest
tESBProviderResponse_2	tESBProviderResponse
tFilterRow_1	tFilterRow
tLogCatcher_1	tLogCatcher
tLogRow_1	tLogRow
tLogRow_2	tLogRow
tLogRow_3	tLogRow

tLogRow_4	tLogRow
tLogRow_6	tLogRow
tSetKeystore_1	tSetKeystore
tXMLMap_1	tXMLMap
tXMLMap_2	tXMLMap
tXMLMap_3	tXMLMap
tXMLMap_4	tXMLMap
tXMLMap_5	tXMLMap
tXMLMap_6	tXMLMap

Components Description

Component tESBProviderFault

	Nazwa unikalna	tESBProviderFault_1	INPUT(S)	tXMLMap_3
	Etykieta	SF_Account_to_SAP_BP_Fault	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Nazwa unikalna	tESBProviderFault_1
Nazwa komponentu	tESBProviderFault


Wersja	0.102 (ALPHA)
Rodzina	ESB/Web Services
Startable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Aktywuj	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistics	false
Pomoc	org.talend.help.tESBProviderFault
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend\7.0.1\studio\configuration\lib\java
Subjob color	
Kolor tytuu	
Wcz wykonanie równolege	false
Ilo wykona jednoczesnych	2
	false

REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schemat	Built-In
Fault title	""
Service Activity Custom Properties	[]
Format etykiety	SF_Account_to_SAP_BP_Fault
Hint format	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format poczenia	row
Poka informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for tESBProviderFault_1 :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			true	

Original Function Parameters: Component tESBProviderFault

	Nazwa unikalna	tESBProviderFault_2	INPUT(S)	tXMLMap_4
	Etykieta	SF_Account_to_SAP_BP_Fault	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Nazwa unikalna	tESBProviderFault_2
Nazwa komponentu	tESBProviderFault
Wersja	0.102 (ALPHA)
Rodzina	ESB/Web Services
Startable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Aktywuj	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistics	false
Pomoc	org.talend.help.tESBProviderFault
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend\7.0.1\studio\configuration\lib\java
Subjob color	


Kolor tytułu	
Wczytywanie równoległe	false
Ilość wykonań jednoczesnych	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schemat	Built-In
Fault title	""
Service Activity Custom Properties	[]
Format etykiety	SF_Account_to_SAP_BP_Fault
Hint format	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format poczenia	row
Pokaż informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for tESBProviderFault_2 :

Kolumna	Klucz	Typ	Długość	Precyzja	Nullable	Komentarz
---------	-------	-----	---------	----------	----------	-----------

payload	false	Document			true	
---------	-------	----------	--	--	------	--

Original Function Parameters:
Component tESBProviderFault

	Nazwa unikalna	tESBProviderFault_3	INPUT(S)	tXMLMap_6
	Etykieta	SF_Account_to_SAP_BP_Fault	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Nazwa unikalna	tESBProviderFault_3
Nazwa komponentu	tESBProviderFault
Wersja	0.102 (ALPHA)
Rodzina	ESB/Web Services
Startable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Aktywuj	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistics	false
Pomoc	org.talend.help.tESBProviderFault

Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend\7.0.1\studio\configuration\lib\java
Subjob color	
Kolor tytułu	
Wczytaj wywołanie równoległe	false
Ilość wykonań jednoczesnych	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schemat	Built-In
Fault title	"Error Catcher"
Service Activity Custom Properties	[]
Format etykiety	SF_Account_to_SAP_BP_Fault
Hint format	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format poczenia	row
Pokaż informacje	false
Komentarz	


Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for tESBProviderFault_3 :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			true	

Original Function Parameters:

Component tESBProviderRequest

	Nazwa unikalna	tESBProviderRequest_1	INPUT(S)	tSetKeystore_1
	Etykieta	SF_Account_to_SAP_BP_Request	OUTPUT(S)	tLogRow_1

Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Nazwa unikalna	tESBProviderRequest_1
Nazwa komponentu	tESBProviderRequest
Wersja	0.100 (ALPHA)
Rodzina	ESB/Web Services
Start	false
Startable	true
SUBTREE_START	true

END_OF_FLOW	false
Aktywuj	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistics	false
Pomoc	org.talend.help.tESBProviderRequest
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend\7.0.1\studio\configuration\lib\java
Subjob color	
Kolor tytułu	
Wczytaj wykonanie równoległe	false
Ilość wykonań jednoczesnych	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schemat	Built-In
Typ właściwości	Built-In
Keep Listening	true

!!!WSDL_LOCATION.NAME!!!	C:/Users/jezie/workspace/.repositories/485151994/master/
!!!ENDPOINT_URI.NAME!!!	http://0.0.0.0:8090/services/SF_Account_Out_Talend_In
!!!SERVICE_NS.NAME!!!	urn:subaru.eu:SF:MDM:BpIn
!!!SERVICE_NAME.NAME!!!	SF_Account_Out_Talend_In
!!!PORT_NS.NAME!!!	urn:subaru.eu:SF:MDM:BpIn
!!!PORT_NAME.NAME!!!	SF_Account_Out_Talend_In
!!!OPERATION_NS.NAME!!!	
!!!OPERATION_NAME.NAME!!!	SF_Account_Out_Talend_in
!!!COMMUNICATION_STYLE.NAME!!!	request-response
Log messages (Studio only)	false
Response timeout, sec	50
Request processing queue size	1000
Request processing timeout, sec	120
Format etykiety	SF_Account_to_SAP_BP_Request
Hint format	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format poczenia	row
Poka informacje	false


Komentarz	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for tESBProviderRequest_1 :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			true	

Original Function Parameters:

Component tESBProviderResponse

	Nazwa unikalna	tESBProviderResponse_2	INPUT(S)	tXMLMap_5
	Etykieta	SF_Account_to_SAP_BP_Response	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Nazwa unikalna	tESBProviderResponse_2
Nazwa komponentu	tESBProviderResponse
Wersja	0.102 (ALPHA)
Rodzina	ESB/Web Services
Startable	false
SUBTREE_START	false


END_OF_FLOW	true
Aktywuj	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistics	false
Pomoc	org.talend.help.tESBProviderResponse
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend\7.0.1\studio\configuration\lib\java
Subjob color	
Kolor tytułu	
Wczytaj wykonanie równoległe	false
Ilość wykonań jednoczesnych	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schemat	Built-In
Service Activity Custom Properties	[]
Format etykiety	SF_Account_to_SAP_BP_Response

Hint format	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format poczenia	row
Poka informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for tESBProviderResponse_2 :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			true	

Original Function Parameters: Component tFilterRow

	Nazwa unikalna	tFilterRow_1	INPUT(S)	tLogRow_3
	Etykieta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tXMLMap_5 , tXMLMap_3

Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Nazwa unikalna	tFilterRow_1
Nazwa komponentu	tFilterRow
Wersja	0.102 (ALPHA)


Rodzina	Processing
Startable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Aktywuj	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistics	false
Pomoc	org.talend.help.tFilterRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend\7.0.1\studio\configuration\lib\java
Subjob color	
Kolor tytułu	
Wczytaj wykonanie równoległe	false
Ilość wykonań jednoczesnych	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true

Schemat	Built-In
Schemat	Built-In
Schemat	Built-In
Logical operator used to combine conditions	&&
Warunki	[[INPUT_COLUMN=fault, FUNCTION=, OPERATOR===, RVALUE=""]]
Uyj trybu zaawansowanego	false
Zaawansowane	// code sample : use input_row to define the condition. // input_row.columnName1.equals("foo") (input_row.columnName2.equals("bar")) // replace the following expression by your own filter condition input_row.columnName1.equals(input_row.columnName2)
Format etykiety	__UNIQUE_NAME__
Hint format	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format poczenia	row
Poka informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for tFilterRow_1 :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			true	
fault	false	String			true	

Original Function Parameters:
Component tLogCatcher

	Nazwa unikalna	tLogCatcher_1	INPUT(S)	none
	Etykieta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tXMLMap_6

Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Nazwa unikalna	tLogCatcher_1
Nazwa komponentu	tLogCatcher
Wersja	0.101 (ALPHA)
Rodzina	Logs_Errors
Start	true
Startable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Aktywuj	true

DUMMY	false
tStatCatcher Statistics	false
Pomoc	org.talend.help.tLogCatcher
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend\7.0.1\studio\configuration\lib\java
Subjob color	
Kolor tytułu	
Wczytywanie równoległe	false
Liczba wykonań równoległych	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schemat	Built-In
Przechwytywanie błędów Java	true
Przechwytywanie błędów tDie	true
Przechwytywanie błędów tWarn	false
Catch tJobFailure	true


Format etykiety	__UNIQUE_NAME__
Hint format	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format poczenia	row
Poka informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for tLogCatcher_1 :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
moment	false	java.util.Date			true	
pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	
context	false	String	50		true	
priority	false	Integer	3		true	

type	false	String	255		true	
origin	false	String	255		true	
message	false	String	255		true	
code	false	Integer	3		true	

Original Function Parameters:
Component tLogRow

	Nazwa unikalna	tLogRow_1	INPUT(S)	tESBProviderRequest_1
	Etykieta	LogRequest	OUTPUT(S)	tXMLMap_1

Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Nazwa unikalna	tLogRow_1
Nazwa komponentu	tLogRow
Wersja	0.101 (ALPHA)
Rodzina	Logs_Errors
Startable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Aktywuj	true

DUMMY	false
tStatCatcher Statistics	false
Pomoc	org.talend.help.tLogRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend\7.0.1\studio\configuration\lib\java
Subjob color	
Kolor tytułu	
Wczytywanie równoległe	false
Liczba wykonań równoległych	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schemat	Built-In
Basic	true
Table (print values in cells of a table)	false
Vertical (each row is a key/value list)	false
Print unique name	true


Print label	false
Print unique name and label	false
Separator pól	" "
Print header	true
Print component unique name in front of each output row	true
Print schema column name in front of each value	true
Use fixed length for values	false
Lengths	[[SCHEMA_COLUMN=payload, LENGTH=10]]
Print content with log4j	true
Min column number of optimize code	100
Format etykiety	LogRequest
Hint format	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format poczenia	row
Poka informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false

Validation Rule Type	
----------------------	--

Schema for tLogRow_1 :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			true	

Original Function Parameters:
Component tLogRow

	Nazwa unikalna	tLogRow_2	INPUT(S)	tXMLMap_1
	Etykieta	LogSAPRequest	OUTPUT(S)	tESBConsumer_1

Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Nazwa unikalna	tLogRow_2
Nazwa komponentu	tLogRow
Wersja	0.101 (ALPHA)
Rodzina	Logs_Errors
Startable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Aktywuj	true

DUMMY	false
tStatCatcher Statistics	false
Pomoc	org.talend.help.tLogRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend\7.0.1\studio\configuration\lib\java
Subjob color	
Kolor tytułu	
Wczytywanie równoległe	false
Liczba wykonań równoległych	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schemat	Built-In
Basic	false
Table (print values in cells of a table)	true
Vertical (each row is a key/value list)	false
Print unique name	true


Print label	false
Print unique name and label	false
Separator pól	" "
Print header	false
Print component unique name in front of each output row	true
Print schema column name in front of each value	false
Use fixed length for values	false
Lengths	[[SCHEMA_COLUMN=payload, LENGTH=10]]
Print content with log4j	true
Min column number of optimize code	100
Format etykiety	LogSAPRequest
Hint format	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format poczenia	row
Poka informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false

Validation Rule Type	
----------------------	--

Schema for metadata :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			false	

Original Function Parameters:
Component tLogRow

	Nazwa unikalna	tLogRow_3	INPUT(S)	tXMLMap_2
	Etykieta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFilterRow_1

Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Nazwa unikalna	tLogRow_3
Nazwa komponentu	tLogRow
Wersja	0.101 (ALPHA)
Rodzina	Logs_Errors
Startable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Aktywuj	true

DUMMY	false
tStatCatcher Statistics	false
Pomoc	org.talend.help.tLogRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend\7.0.1\studio\configuration\lib\java
Subjob color	
Kolor tytułu	
Wczytywanie równoległe	false
Liczba wykonań równoległych	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schemat	Built-In
Basic	false
Table (print values in cells of a table)	true
Vertical (each row is a key/value list)	false
Print unique name	true


Print label	false
Print unique name and label	false
Separator pól	" "
Print header	false
Print component unique name in front of each output row	false
Print schema column name in front of each value	false
Use fixed length for values	false
Lengths	[[{SCHEMA_COLUMN=payload, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=fault, LENGTH=10}]
Print content with log4j	true
Min column number of optimize code	100
Format etykiety	__UNIQUE_NAME__
Hint format	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format poczenia	row
Poka informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false

Validation Rule Type	
----------------------	--

Schema for tLogRow_3 :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			true	
fault	false	String			true	

Original Function Parameters:
Component tLogRow

	Nazwa unikalna	tLogRow_4	INPUT(S)	tESBConsumer_1
	Etykieta	LogSAPResponse	OUTPUT(S)	tXMLMap_2

Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Nazwa unikalna	tLogRow_4
Nazwa komponentu	tLogRow
Wersja	0.101 (ALPHA)
Rodzina	Logs_Errors
Startable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false

Aktywuj	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistics	false
Pomoc	org.talend.help.tLogRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend\7.0.1\studio\configuration\lib\java
Subjob color	
Kolor tytułu	
Wczytaj wykonanie równoległe	false
Ilość wykonań jednoczesnych	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schemat	Built-In
Basic	true
Table (print values in cells of a table)	false
Vertical (each row is a key/value list)	false


Print unique name	true
Print label	false
Print unique name and label	false
Separator pól	" "
Print header	false
Print component unique name in front of each output row	false
Print schema column name in front of each value	false
Use fixed length for values	false
Lengths	[[SCHEMA_COLUMN=payload, LENGTH=10]]
Print content with log4j	true
Min column number of optimize code	100
Format etykiety	LogSAPResponse
Hint format	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format poczenia	row
Poka informacje	false
Komentarz	

Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for tLogRow_4 :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			true	

Original Function Parameters:
Component tLogRow

	Nazwa unikalna	tLogRow_6	INPUT(S)	tESBConsumer_1
	Etykieta	LogSAPFault	OUTPUT(S)	tXMLMap_4

Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Nazwa unikalna	tLogRow_6
Nazwa komponentu	tLogRow
Wersja	0.101 (ALPHA)
Rodzina	Logs_Errors
Startable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false

Aktywuj	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistics	false
Pomoc	org.talend.help.tLogRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend\7.0.1\studio\configuration\lib\java
Subjob color	
Kolor tytuu	
Wcz wykonanie równolege	false
Ilo wykona jednoczesnych	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schemat	Built-In
Basic	false
Table (print values in cells of a table)	true
Vertical (each row is a key/value list)	false


Print unique name	true
Print label	false
Print unique name and label	false
Separator pól	" "
Print header	false
Print component unique name in front of each output row	false
Print schema column name in front of each value	false
Use fixed length for values	false
Lengths	[{SCHEMA_COLUMN=faultCode, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=faultString, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=faultActor, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=faultNode, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=faultRole, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=faultDetail, LENGTH=10}]
Print content with log4j	true
Min column number of optimize code	100
Format etykiety	LogSAPFault
Hint format	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format poczenia	row
Poka informacje	false

Komentarz	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for metadata :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
faultCode	false	String	1024		true	
faultString	false	String	1024		true	
faultActor	false	String	1024		true	
faultNode	false	String	1024		true	
faultRole	false	String	1024		true	
faultDetail	false	String			true	

Original Function Parameters: Component tSetKeystore

	Nazwa unikalna	tSetKeystore_1	INPUT(S)	none
	Etykieta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tESBProviderRequest_1


Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Nazwa unikalna	tSetKeystore_1

Nazwa komponentu	tSetKeystore
Wersja	0.102 (ALPHA)
Rodzina	Internet
Start	true
Startable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Aktywuj	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistics	false
Pomoc	!!!HELP!!!
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend\7.0.1\studio\configuration\lib\java
Subjob color	
Kolor tytułu	
Wczytywanie równoległe	false

Ilo wykona jednoczesnych	2
	false
TrustStore type	JKS
TrustStore file	"C:/SAP/DATA/SUBARU/TALEND/keystore"
TrustStore password	*****
Need Client authentication	false
KeyStore type	JKS
KeyStore file	"C:/client.keystore"
KeyStore password	*****
Checking server identity	true
Format etykiety	__UNIQUE_NAME__
Hint format	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format poczenia	row
Poka informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Original Function Parameters:
Component tESBConsumer

	Nazwa unikalna	tESBConsumer_1	INPUT(S)	tLogRow_2
	Etykieta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tLogRow_4 , tLogRow_6

Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Aktywuj	true
tStatCatcher Statistics	false
Wcz wykonanie równolege	false
Service configuration	
Input Schema	null:payload
Response Schema	null:payload
Fault Schema	null:faultCode faultString faultActor faultNode faultRole faultDetail
Use Service Locator	false


Use Service Activity Monitor	false
Use Service Registry	false
Use Authentication	true
Authentication Type	BASIC
Username	context.SAP_userId
Haso	context.SAP_userPasswd
Use Business Correlation	false
Use GZip Compression	false
Die on error	true
Endpoint	"https://sapdev.Subaru-Europe.be:44300/sap/bc/srt/rfc/sap/zii_g81_sap_bp_inb/500/s:
Log messages	true
Follow redirects	false
Connection Time out(second)	10

	(Studio Only, See Doc for Runtime)
Receive Time out(second)	15
	(Studio Only, See Doc for Runtime)
Disable Chunking	false
Trust server with SSL (Use tSetKeystore rather than this option)	false
Uyj http proxy	false
HTTP Headers	[{NAME="Accept-Language", VALUE="", PROPAGATE=true}]
Poka informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false

Schema for metadata :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			false	

Component tXMLMap

	Nazwa unikalna	tXMLMap_1	INPUT(S)	tLogRow_1
	Etykieta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tLogRow_2


Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Aktywuj	true
tStatCatcher Statistics	false
Wcz wykonanie równolege	false
Map Editor:	
Keep order for document	false
Poka informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false

Schema for metadata :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			false	

Component tXMLMap

	Nazwa unikalna	tXMLMap_2	INPUT(S)	tLogRow_4

	Etykieta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tLogRow_3
--	----------	-----------------	-----------	---------------------------


Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Aktywuj	true
tStatCatcher Statistics	false
Wcz wykonanie równolege	false
Map Editor:	
Keep order for document	false
Poka informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false

Schema for responseRow :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			true	
fault	false	String			true	

Component tXMLMap

	Nazwa unikalna	tXMLMap_3	INPUT(S)	tFilterRow_1
---	----------------	-----------	----------	------------------------------

	Etykieta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tESBProviderFault_1
--	----------	-----------------	-----------	---------------------


Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Aktywuj	true
tStatCatcher Statistics	false
Wcz wykonanie równolege	false
Map Editor:	
Keep order for document	false
Poka informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false

Schema for mainFaultRow :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			true	

Component tXMLMap

	Nazwa unikalna	tXMLMap_4	INPUT(S)	tLogRow_6
	Etykieta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tESBProviderFault_2


Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Aktywuj	true
tStatCatcher Statistics	false
Wcz wykonanie równolege	false
Map Editor:	
Keep order for document	false
Poka informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false

Schema for responseFaultRow :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			true	

Component tXMLMap

	Nazwa unikalna	tXMLMap_5	INPUT(S)	tFilterRow_1
	Etykieta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tESBProviderResponse_2

Component Parameters:


Waciwoci	Wartoci
----------	---------

Aktywuj	true
tStatCatcher Statistics	false
Wcz wykonanie równolege	false
Map Editor:	
Keep order for document	false
Poka informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false

Schema for oo :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			true	

Component tXMLMap

	Nazwa unikalna	tXMLMap_6	INPUT(S)	tLogCatcher_1
	Etykieta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tESBProviderFault_3

Component Parameters:

Waciwoci	Wartoci
Aktywuj	true

tStatCatcher Statistics	false
Wcz wykonanie równolege	false
Map Editor:	
Keep order for document	false
Poka informacje	false
Komentarz	
Use an existing validation rule	false

Schema for teret :

Kolumna	Klucz	Typ	Dugo	Precyzja	Nullable	Komentarz
payload	false	Document			true	