DISEÑO DE EXPERIENCIA E INTERFAZ / CAPSTONE

Quality360

Portal de acceso
Diseño UX/UI

Del flujo inicial al mockup, el prototipo y la iteración.

Ingreso, recuperación de contraseña y salida por rol.



VERSIÓN 1.0 · DOCUMENTO DE DISEÑO

Edición y revisión: 16 de octubre de 2026

Qué contiene y cómo debe leerse

Este documento transforma el informe de mejoras en una memoria de diseño. Conserva el resultado observado y añade los artefactos que un UX/UI entrega para explicar, probar y transferir el acceso al equipo de desarrollo.

Evidencia de implementación

Código del acceso, capturas y dictamen QA existentes. El PDF original declara capturas publicadas del 16/10; aquí se reutilizan y se contrastan con el repositorio, sin una nueva validación de la nube.

Reconstrucción de diseño

Flujo inicial, wireframe, mockup y una iteración elaborados en esta edición para explicar la evolución. No constituyen un registro histórico de sesiones UX.

Prototipo entregado

Archivo HTML autónomo, con el logo y la tipografía del acceso. Permite navegar y probar estados con datos ficticios. No autentica ni almacena credenciales.

Validación por realizar

Investigación con personas, métricas de uso y revisión de accesibilidad completa. Se propone un plan; no se inventan participantes, entrevistas ni resultados.

Personas, tareas y límites del acceso

La misma entrada sirve a tres roles. La necesidad compartida es acceder con confianza y retomar el trabajo; las diferencias de permisos aparecen después de validar la identidad y el perfil.

Rol de negocio	Tarea al ingresar	Destino y alcance
Líder QA	Administrar accesos y supervisión de la organización.	/admin · código técnico ADMINISTRADOR
Quality Engineer (QE)	Revisar su equipo, historias y aprobaciones.	/qe · código QE
Analista QA	Continuar la certificación de sus historias.	/qa · código ANALISTA_QA
Receptor de certificado	Consultar la validez de un documento recibido.	/verificar · entrada pública, sin login


Alcance: inicio de sesión, recuperación, restablecimiento, avisos, redirección y enlace al verificador. Los dashboards y el alta de cuentas son flujos adyacentes; su diseño completo queda fuera de este documento.

Qué realiza un UX/UI en este trabajo

UX define la tarea, las rutas y la forma de validar su comprensión. UI concreta la jerarquía visual y el comportamiento de los controles. Ambos se coordinan con producto, seguridad, desarrollo y QA.

Actividad	Trabajo concreto	Entregable y estado
Entender el problema	Revisar el acceso anterior, las HDU y las limitaciones. Entrevistar después a los tres roles.	Diagnóstico documental realizado; entrevistas propuestas.
Definir la experiencia	Priorizar ingreso, recuperación y continuidad tras un error.	Objetivo, tareas y flujos incluidos.
Estructurar	Ordenar campos, ayuda, acción principal y rutas secundarias.	Wireframe reconstruido en esta edición.
Diseñar la interfaz	Aplicar logo, tipografía, contraste y adaptación a móvil.	Mockups basados en el acceso implementado.
Prototipar	Simular acciones, esperas, errores y salidas.	HTML navegable entregado.
Evaluar e iterar	Revisar con heurísticas y ejecutar tareas con usuarios.	Iteración documental incluida; estudio de usuarios pendiente.
Transferir y verificar	Entregar componentes, estados y criterios; revisar el resultado con QA.	Handoff y trazabilidad; QA existente diferenciada de esta revisión.

Punto de partida: acceso genérico

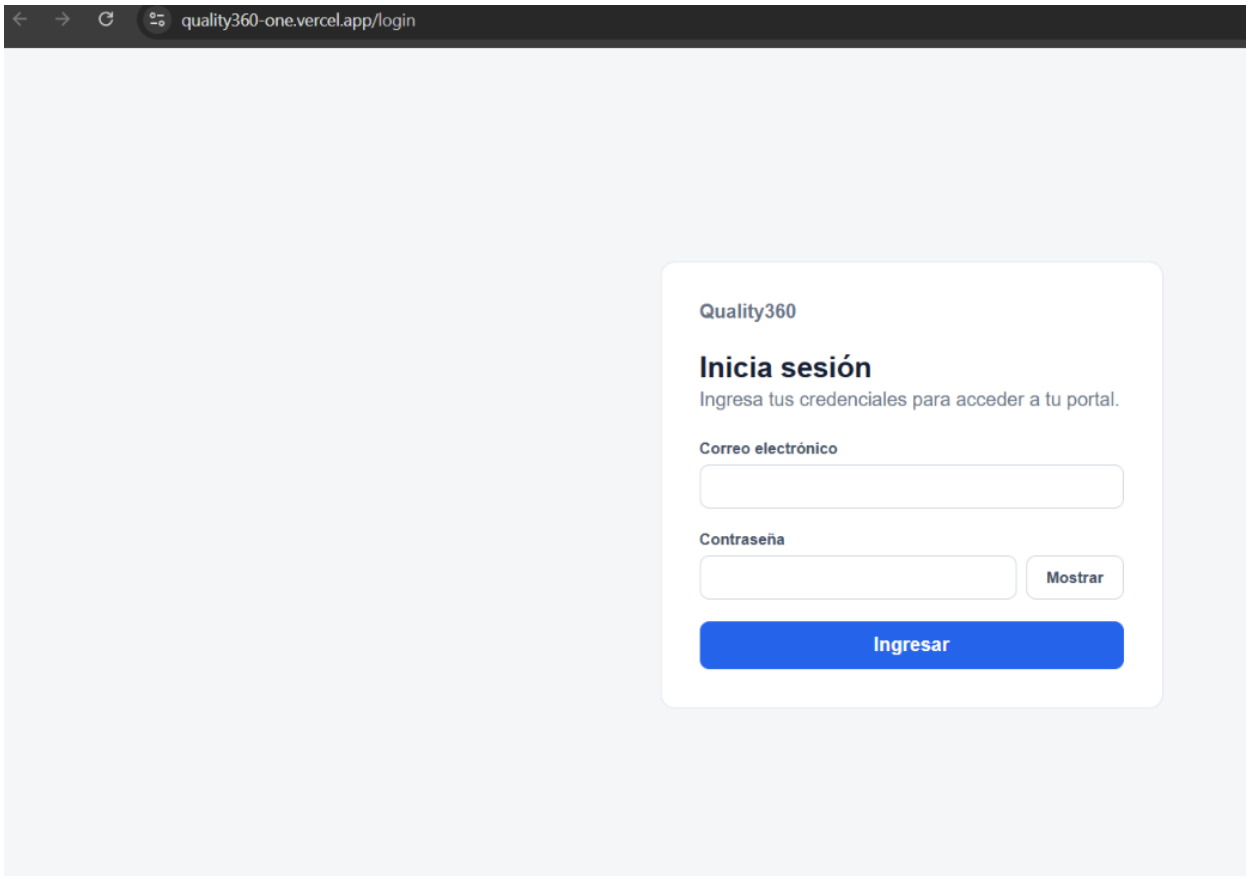

Captura anterior extraída de la página 2 del PDF base [1].

Lo que sí se observa

Tarjeta centrada, marca como texto, dos campos, botón «Mostrar» separado y una única acción «Ingresar».

Fricciones identificables


No aparecen enlaces para recuperar el acceso o verificar certificados. El propósito del producto y la forma de obtener una cuenta no se explican en esa pantalla.

Hipótesis, no resultado

La falta de ayuda puede aumentar la dependencia del Líder QA. Esta hipótesis debe contrastarse con personas; la captura no permite medir abandono ni tiempo de ingreso.

Flujo inicial y oportunidad de mejora

Representación simplificada inferida del acceso anterior. Describe el recorrido visible; no afirma cómo funcionaba su backend ni qué acciones realizaron usuarios reales.

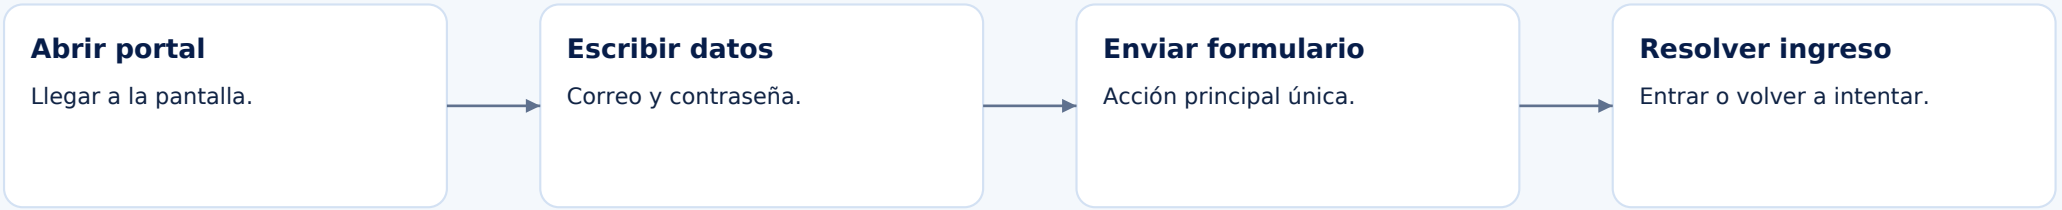


Momento	Pregunta del usuario	Oportunidad UX
Antes de escribir	¿Es este el portal que necesito?	Marca y propósito visibles.
No recuerda la clave	¿Cómo recupero el acceso?	Ruta secundaria cercana a la contraseña.
El intento falla	¿Qué pasó y qué puedo hacer?	Mensajes útiles, sin revelar si existe la cuenta.
No tiene una cuenta	¿Me registro aquí?	Explicar que el acceso lo habilita la organización.

Criterio de diseño: mantener una tarea principal por pantalla y ofrecer salidas claras para los casos que impiden completarla. No agregar una elección de rol ni un registro público al login.

Flujo de ingreso del resultado alcanzado

El ingreso termina cuando la identidad y el perfil están confirmados. El botón permanece ocupado durante ambas etapas; un rol o estado rechazado no abre el portal.

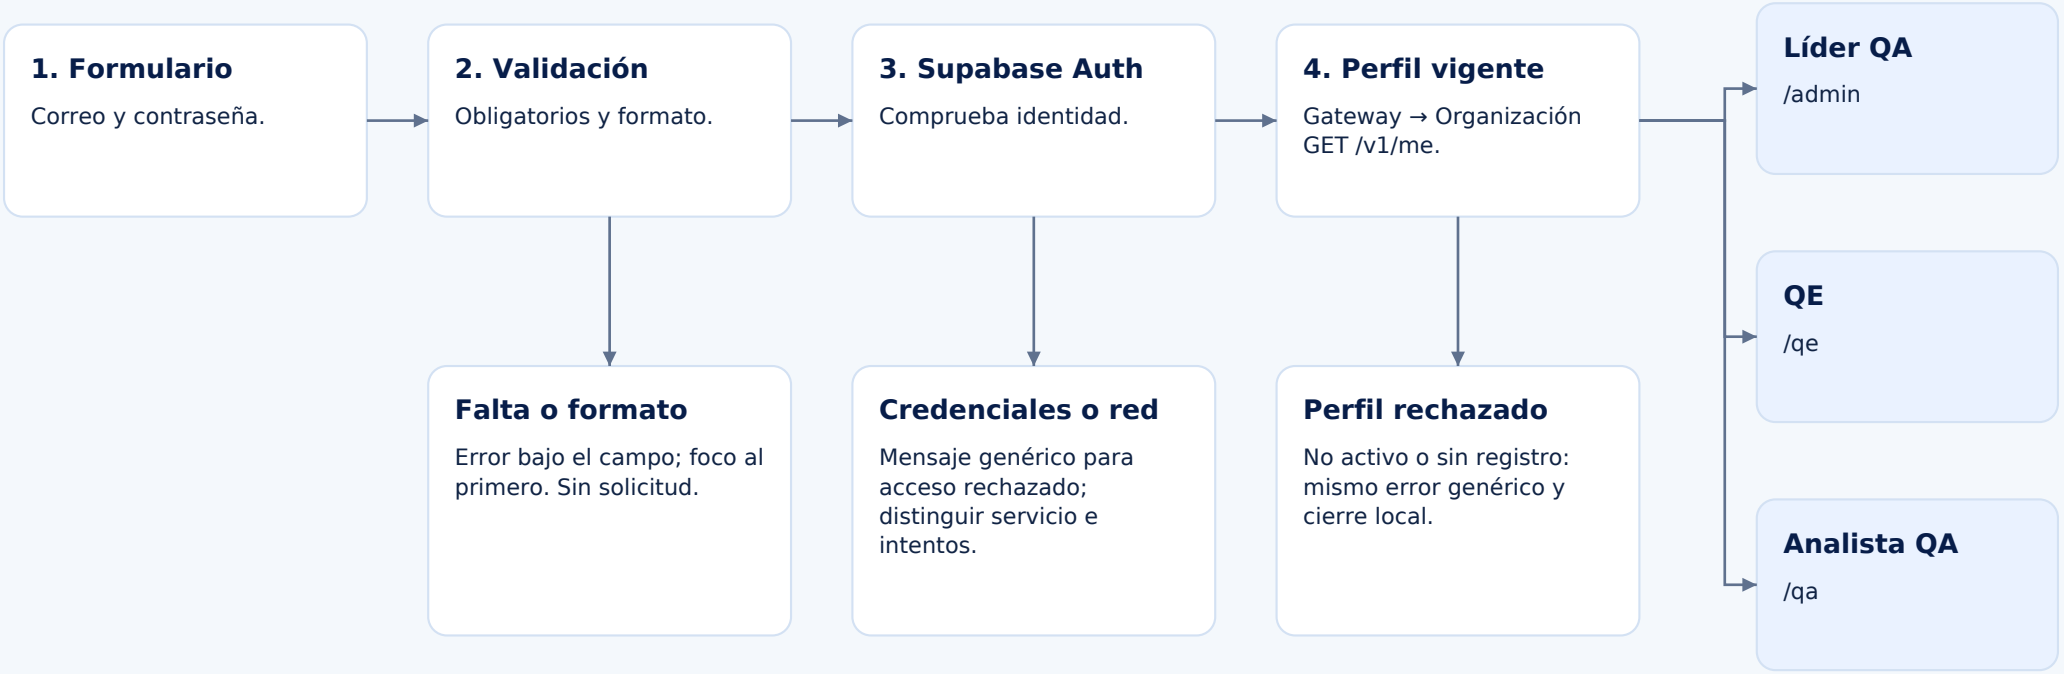


Retorno seguro al formulario

Ante un fallo de acceso se conserva el correo, se vacía la contraseña y el foco vuelve al campo de contraseña. Una sesión expirada muestra un aviso y permite iniciar de nuevo.

Flujo de recuperación y restablecimiento

La recuperación es parte del acceso: solicitud, confirmación, enlace, cambio y vuelta al login. El prototipo representa los pasos; el correo y el enlace real dependen del proveedor.

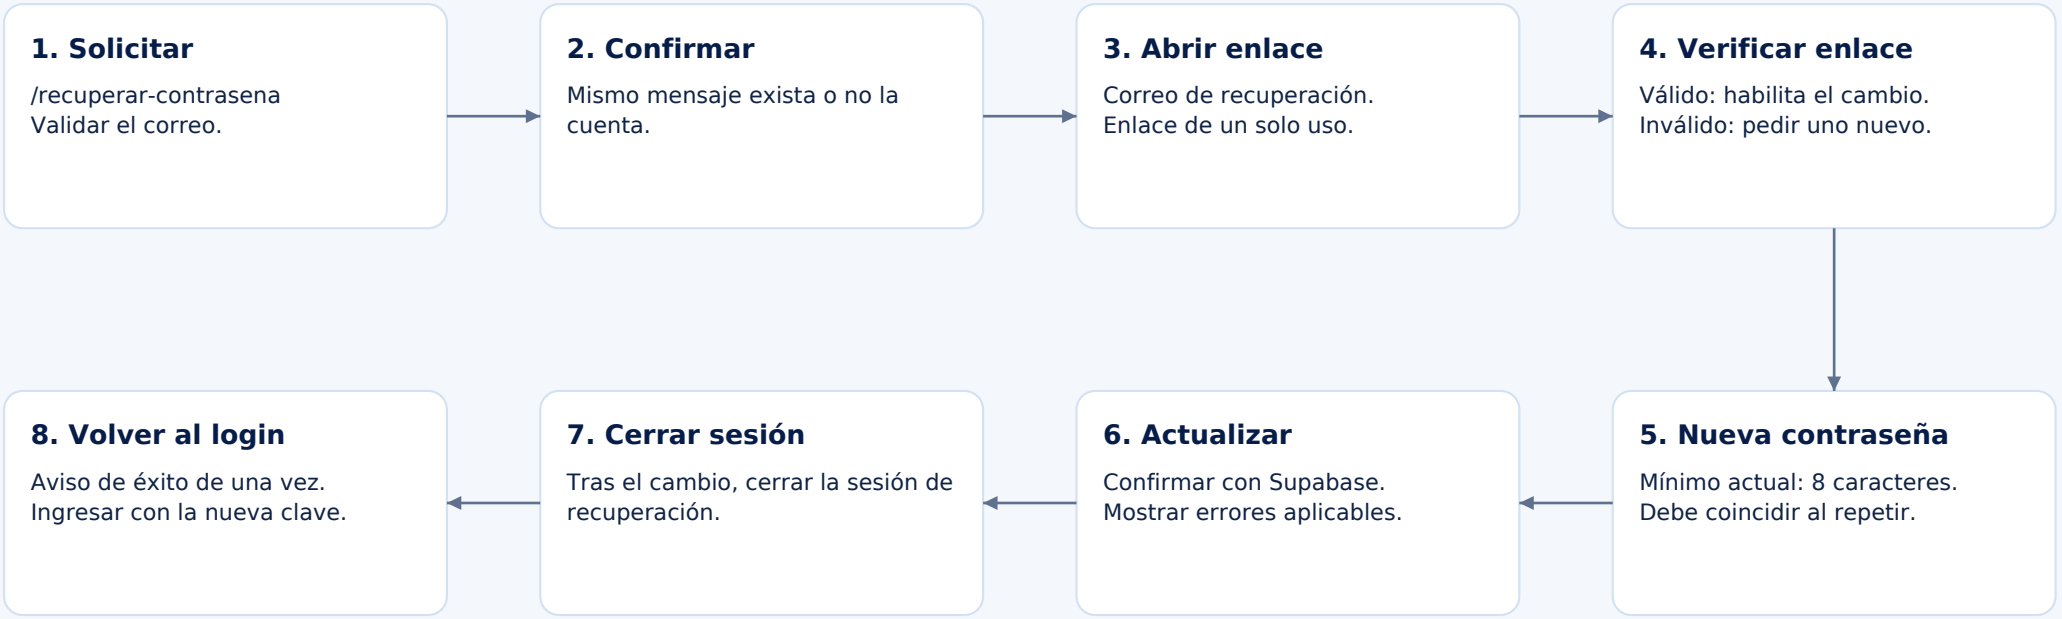


Límite de la afirmación de seguridad

El portal impide usar la sesión de recuperación para navegar al dashboard y elimina el token de la URL. El dictamen QA indica que el gateway no diferencia amr de recuperación: el refuerzo en backend sigue propuesto [3].

Wireframe: ordenar antes de decorar

Wireframe reconstruido en esta edición: jerarquiza marca, tarea principal, ayuda y salida pública. Permite discutir posiciones y contenido antes de valorar colores o acabados.

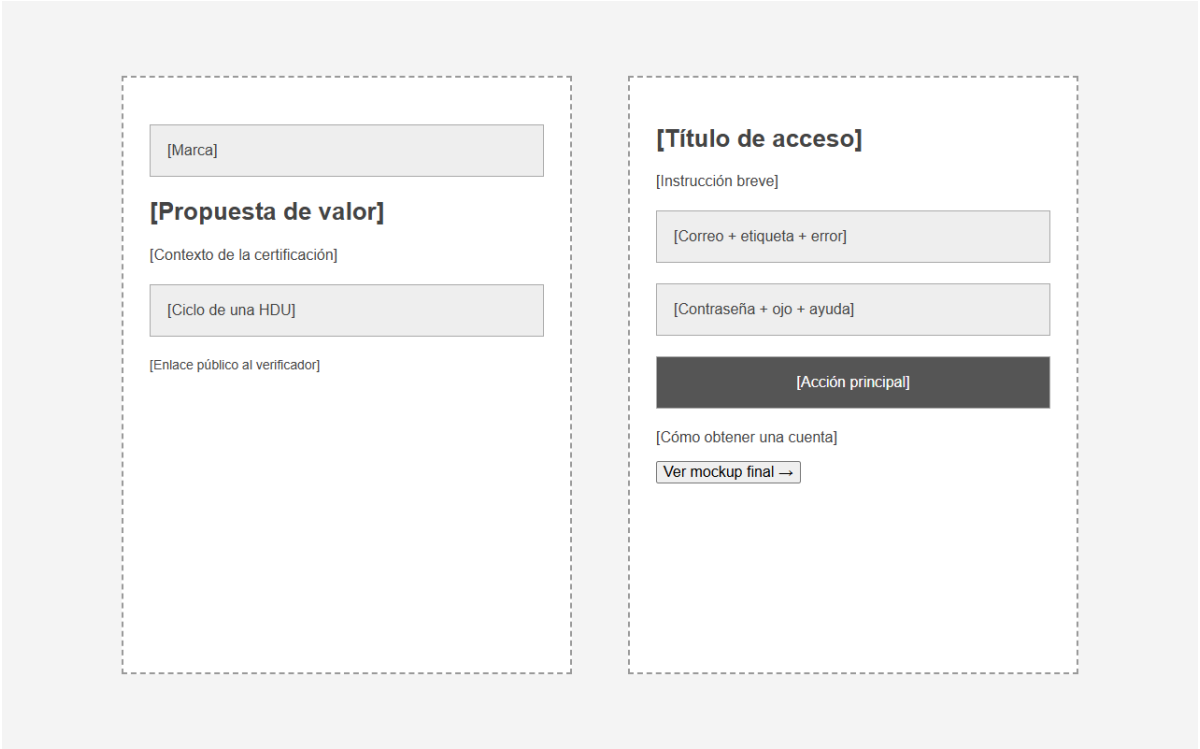

Decisiones de estructura

01 · Marca y contexto separados del formulario.

02 · Correo antes de contraseña.


03 · Ayuda al lado de la etiqueta.

04 · Un botón principal.

05 · Acceso al verificador fuera del envío.

Artefacto nuevo: baja fidelidad. No es una captura de una etapa histórica ni una pantalla publicada.

Mockup de escritorio: identidad y foco

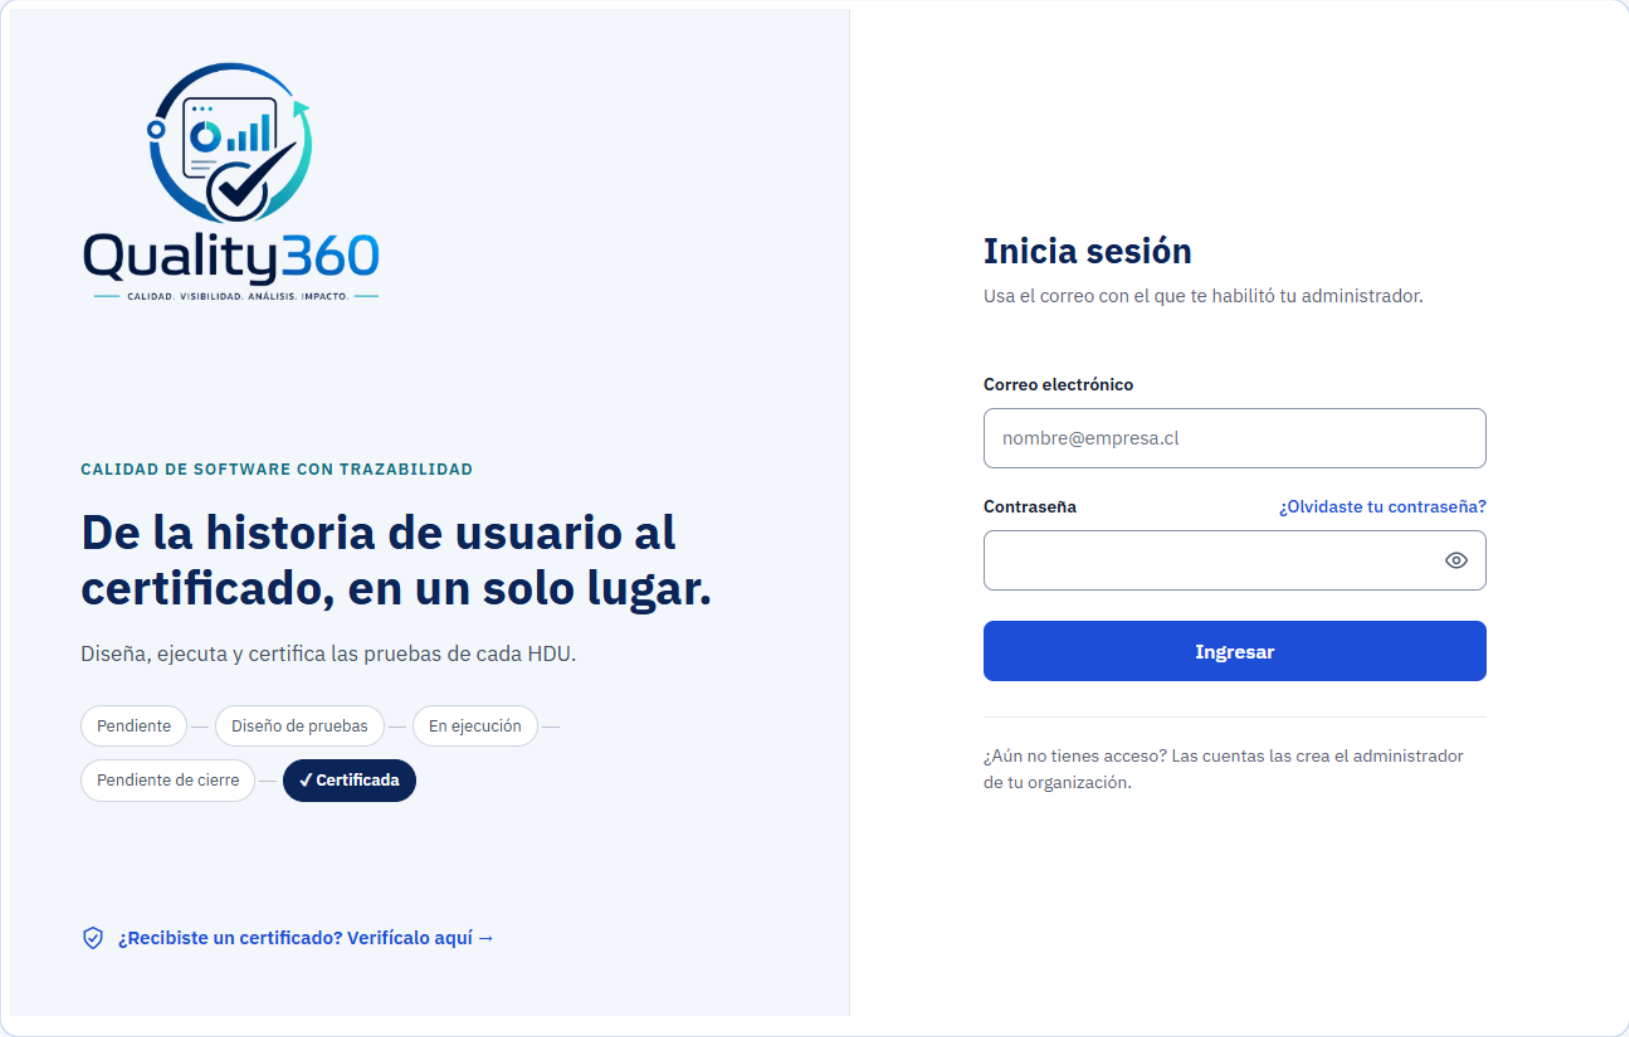

Qué comunica

El panel de marca explica el propósito sin desplazar la tarea de ingreso.

Qué permite

Ingresar, recuperar el acceso y llegar al verificador con prioridades distintas.

Qué conserva

Logo oficial, IBM Plex Sans y los colores del acceso implementado.

Captura del mockup nuevo a 1280 × 800. Reconstrucción fiel a los componentes; el espaciado puede diferir del portal real.

Mockup móvil: mantener la tarea visible





Menos de 1024 px

La marca se reduce a una franja con el logo. Se ocultan el titular y el ciclo; el formulario ocupa el ancho disponible.

Controles y lectura

Campos de 48 px de alto; texto de entrada de 16 px en móvil. Los mensajes aparecen bajo el campo sin depender solo del color.

Matriz responsive

Ancho	Comportamiento
320 y 390 px	Una columna; validar errores largos.
768 px	Una columna; formulario máximo 400 px.
1024 y 1280 px	Dos columnas.

Izquierda: mockup nuevo 390 × 844. Centro: evidencia QA de campos vacíos 320 × 640 [3]. Se permite desplazamiento vertical.

Sistema visual y criterios de consistencia

#0B2559
Títulos del portal

#1D4ED8
Acción y foco

#F3F7FC
Panel de marca


#8591A5
Bordes de campos

#B42318
Error

Elemento	Especificación tomada del código	Razón de diseño
Tipografía del acceso	IBM Plex Sans · 400, 500, 600 y 700.	Identidad y jerarquía uniforme en las tres pantallas.
Titular / título del formulario	38 px en panel; h1 de 28 px escritorio y 24 px móvil.	Separar contexto de tarea; mantener un h1 visible.
Campo y contraseña	48 px de alto; radio 8 px; ojo de 46 × 46 px.	Consistencia y facilidad de activación.
Ancho / ritmo	Formulario máximo 400 px; separación de 20 a 28 px.	Agrupar lo relacionado y evitar una línea de lectura larga.
Formato de este informe	DejaVu Sans; azul marino, turquesa y A4 horizontal.	Continuidad con el informe de arquitectura Rev3.

Campos, validación y foco de recuperación

Error de campo

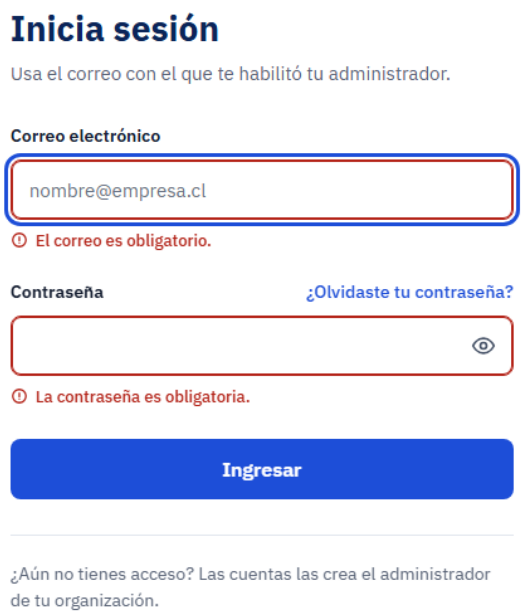

Detalle de evidencia QA: validación local antes de enviar [3].

Comportamientos implementados

Etiqueta persistente y propósito del campo. Correo con autocomplete; contraseña con current-password.

El ojo cambia entre mostrar y ocultar, con nombre accesible y aria-pressed.

Campos obligatorios y formato: error textual + borde; foco al primero que necesita corrección.

Tras un fallo de autenticación: mantener correo, vaciar contraseña y enfocar contraseña.

Handoff: no reemplazar etiquetas por placeholders; no bloquear pegar una contraseña ni el uso de un gestor [5].


Inventario de estados del formulario

Los textos del acceso son parte del diseño funcional. Distinguir un dato que debe corregirse de una caída del servicio permite decidir el siguiente paso sin revelar cuentas existentes.

Estado	Mensaje o señal del producto	Acción y condición
Campo inválido	«El correo es obligatorio.» / «Ingresa un correo válido.» / «La contraseña es obligatoria.»	Corregir; no se envía la solicitud.
En proceso	«Ingresando…» dentro del botón.	Esperar; sin envío repetido hasta resolver perfil.
Acceso rechazado	«Correo o contraseña incorrectos, o acceso no habilitado.»	Reintentar o recuperar; mismo texto para inexistente e inactivo.
Intentos repetidos	«Demasiados intentos de ingreso. Espera unos minutos antes de volver a intentarlo.»	Esperar; sin inventar un tiempo exacto.
Servicio no disponible	«No pudimos conectar con el servicio de autenticación. Revisa tu conexión e inténtalo de nuevo.»	Revisar conexión y volver a intentar.
Sesión expirada	«Tu sesión expiró. Inicia sesión nuevamente.»	Nuevo ingreso; aviso, no error de campo.


La interfaz informa y permite continuar

Acceso rechazado

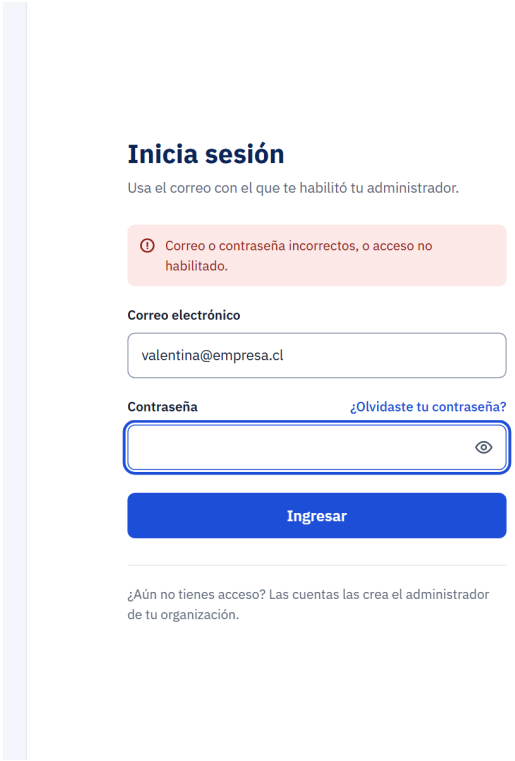


Mensaje genérico: no confirma si existe la cuenta.

Servicio no disponible

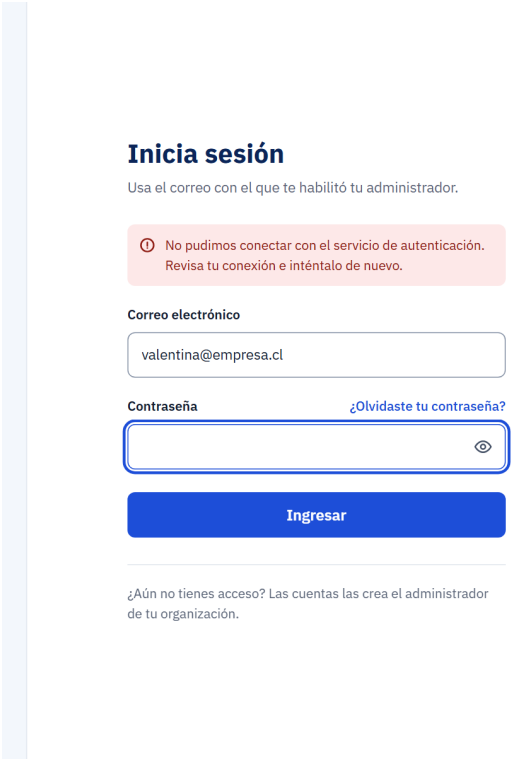

Error operativo; no culpar a las credenciales.

Sesión expirada

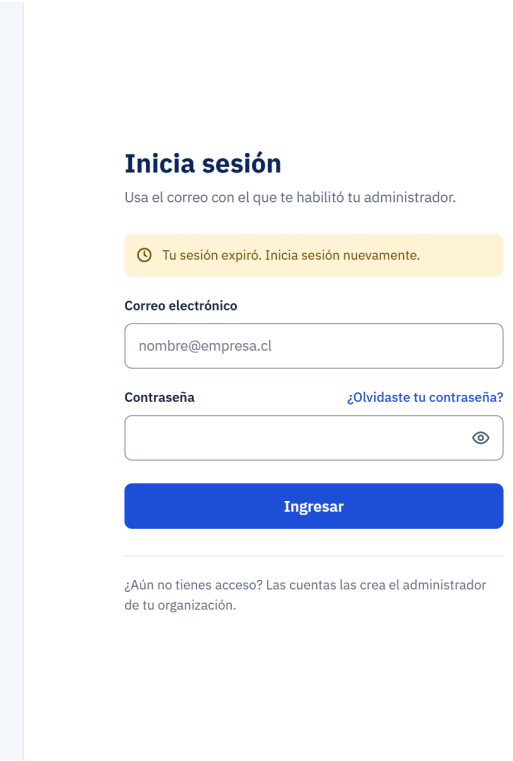


Aviso ámbar que pide un nuevo ingreso.

Imágenes extraídas de la página 5 del PDF base [1]. Los errores de red del documento fuente se provocaron mediante intercepción.


Recuperar: pedir, confirmar y volver

01 · Solicitud

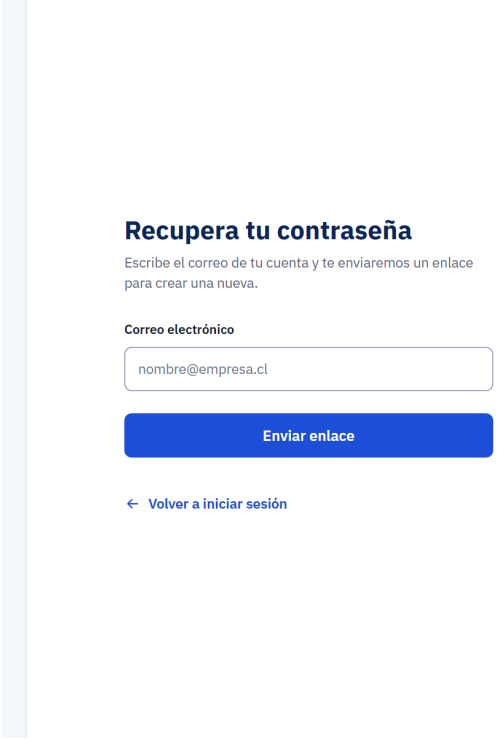


Correo válido antes del envío.

02 · Confirmación

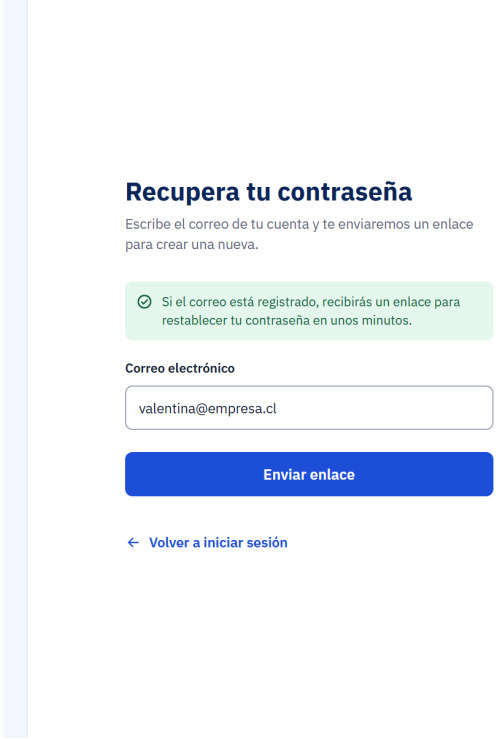

Texto genérico, sin confirmar la cuenta.

03 · Si falla el servicio

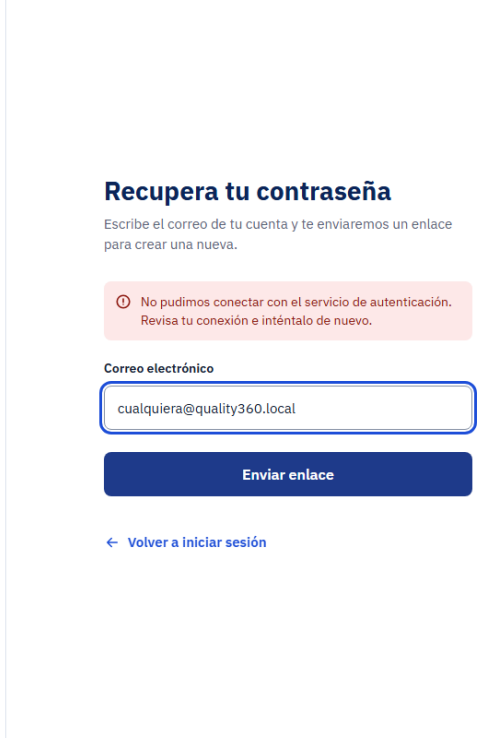


Distinguir la indisponibilidad del dato.

Las dos primeras vistas proceden del PDF [1]; la tercera es evidencia de recuperación del entorno local [3]. La entrega real de correos depende del SMTP y debe validarse en la nube.


Restablecer: validar y cerrar el recorrido

Nueva contraseña

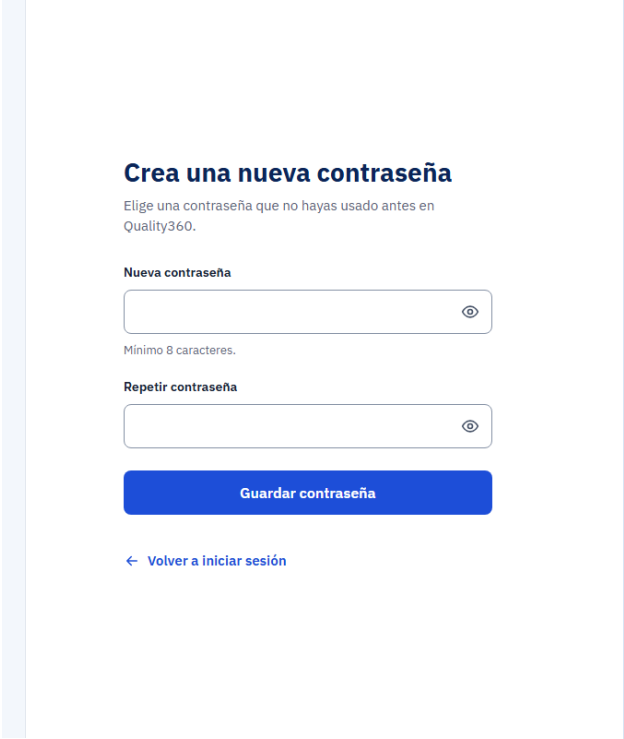


Dos entradas; mínimo actual de 8 caracteres.

No coinciden

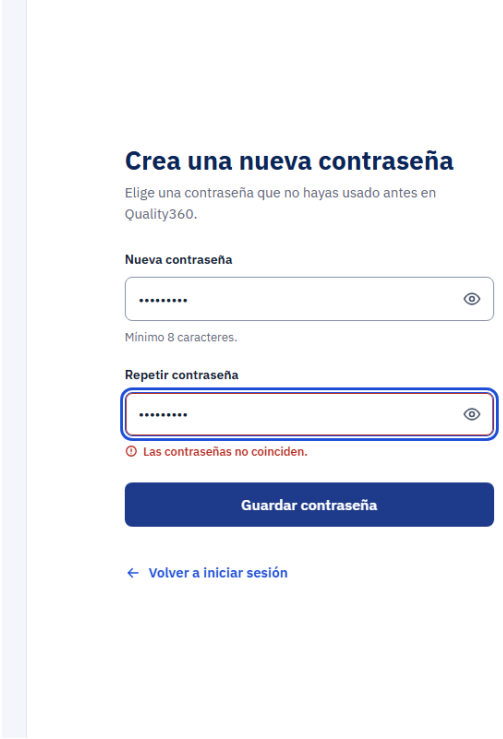

La validación indica qué corregir.

Enlace inválido

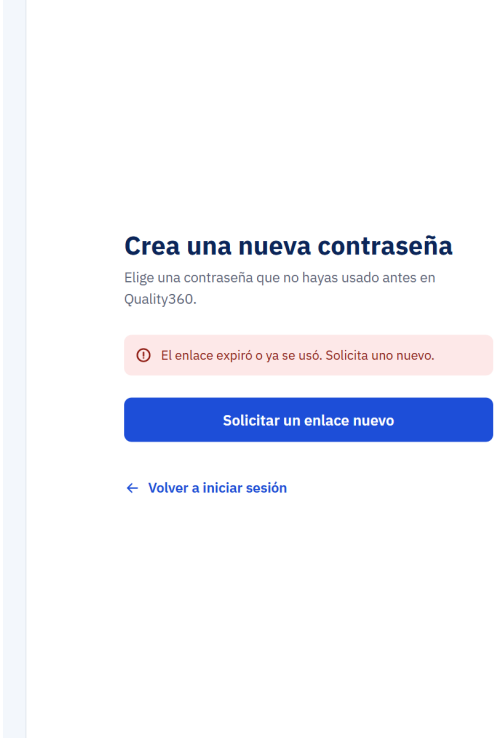

Solicitar otro enlace sin quedar atrapado.

Evidencias originales del entorno local de QA [1, 3]. Tras actualizar, el producto vuelve al login y muestra una confirmación una sola vez. El prototipo simula esa transición sin modificar ninguna cuenta.

Prototipo navegable: cómo probarlo

Abrir el archivo HTML entregado con un navegador. Incluye estilos, logo y fuentes en el propio archivo; no necesita instalar dependencias ni conectarse con Supabase.

Paso	Interacción del laboratorio	Resultado que se puede observar
1	Elegir «Wireframe inicial» y luego «Ver mockup final».	Evolución de estructura a alta fidelidad.
2	Pulsar Ingresar vacío; completar el ejemplo ficticio y usar el ojo.	Errores, foco, validación y visibilidad de contraseña.
3	Probar ingreso válido y los tres destinos del laboratorio.	Espera y pantalla final simulada por rol.
4	Cambiar el escenario a credenciales, intentos o servicio.	Alerta específica, correo conservado y clave vacía.
5	Recuperar → solicitar → elegir Restablecer en la barra.	Confirmación, validación de nueva clave y retorno.
6	Elegir enlace inválido, sesión expirada o verificador.	Rutas alternativas y salidas de recuperación.

Límite del prototipo

Los selectores de rol y escenario están fuera del portal y solo sirven para evaluar el diseño. El producto obtiene el rol del servidor. No hay envío de correo, consulta de certificados, autenticación, base de datos ni persistencia.

Archivo adjunto: Quality360_Prototipo_Login_UX_UI.html · Abrir desde el enlace de entrega.

Iteración 1: del acceso básico al resultado

Reconstrucción documental apoyada en el antes/después y el código. Explica las decisiones que llevan al resultado existente; no afirma que se realizaron sesiones de investigación ni un experimento A/B.

Observación inicial	Cambio aplicado en el resultado	Justificación y validación disponible
Marca como texto y poco contexto.	Logo, propósito y ciclo de una HDU.	Identificación del producto. Evidencia visual; comprensión por usuarios pendiente.
Ayuda no visible.	Enlace de recuperación y nota sobre cuentas.	Reducir callejones sin salida. Navegación cubierta por QA.
Mostrar contraseña como botón aparte.	Ojo integrado con estado accesible.	Agrupar el control con su campo; teclado y aria probados.
Fallo sin orientación suficiente.	Validación local y estados diferenciados.	Indicar corrección, espera o reintento sin enumerar cuentas.
Diseño centrado en escritorio.	Franja de marca en móvil y formulario adaptable.	Mantener la tarea en 320-1280 px; evidencia responsive existente.
Recuperación sin cierre claro.	Cambio, cierre de sesión y aviso de una sola vez.	Completar el recorrido. QA incluye enlace usado y expirado.

Resultado: una entrada reconocible con ayuda y estados explícitos. Siguiente iteración: comprobar comprensión, consistencia «Líder QA» y entrega del correo en condiciones reales.

Entrega a desarrollo y dependencias

Herramienta o artefacto	Qué aborda y por qué se usa	Límite o dependencia
PDF de diseño + HTML	Comunicar decisiones; revisar pantallas y probar recorridos sin instalar.	No sustituyen investigación ni pruebas del producto.
React + componentes de acceso	Reutilizar layout, campos, alertas y botones entre tres pantallas.	Mantener contratos y comportamiento de foco.
CSS + IBM Plex Sans	Tokens locales, estados y adaptación desde 1024 px.	Fuentes autohospedadas; revisar contraste al cambiar colores.
React Router	Conectar login, recuperación, restablecimiento y destino.	No concede permisos; el servidor valida el ámbito.
Supabase Auth + correo	Credenciales, sesiones y enlace de recuperación.	SMTP, URLs autorizadas y límites de envío.
Gateway + Organización	Confirmar identidad, estado y rol con /v1/me.	No finalizar el ingreso si el perfil no está disponible.
Playwright + Vitest	Verificar interacción, responsive y reglas de la interfaz.	Automatización no equivale a usabilidad con personas.

Contrato de entrega: rutas + componentes + textos exactos + matriz de estados + foco/teclado + breakpoint + criterios de aceptación. Figma puede añadirse como archivo colaborativo futuro; no se afirma que haya sido utilizado en este diseño.

Fuentes y trazabilidad de la edición

Referencia	Fuente y uso
[1] Documento de partida	docs/diseno/Quality360-portal-de-inicio-mejoras.pdf · 7 páginas. Capturas, mejoras y alcance declarados por el documento fuente.
[2] Implementación revisada	apps/web/src/pages/LoginPage.tsx; RecuperarContrasenaPage.tsx; RestablecerContrasenaPage.tsx; components/acceso/; styles/acceso.css; auth/; types/dominio.ts. HEAD revisado: 9a0950d.
[3] Evidencia QA del repositorio	docs/validacion/certificacion-login.md; docs/validacion/evidencia-login/ (28 PNG). Los resultados de producto provienen de ese dictamen, con sus limitaciones.
[4] WCAG 2.2	W3C · Contraste y contraste no textual: https://www.w3.org/TR/WCAG22/
[5] Autenticación accesible	https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/accessible-authentication-minimum.html
[6] Tamaño del objetivo	https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html
[7] Notificaciones de formularios	https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/notifications/
[8] Reflujo	https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/reflow.html

Base editorial: informe de arquitectura Rev3 y edición visual del modelo de datos. Se conserva el logo oficial sin redibujarlo; el informe usa DejaVu Sans y las pantallas IBM Plex Sans. Referencias web consultadas el 16/10/2026.