


Proyecto Manual de uso de las DevTools del navegador

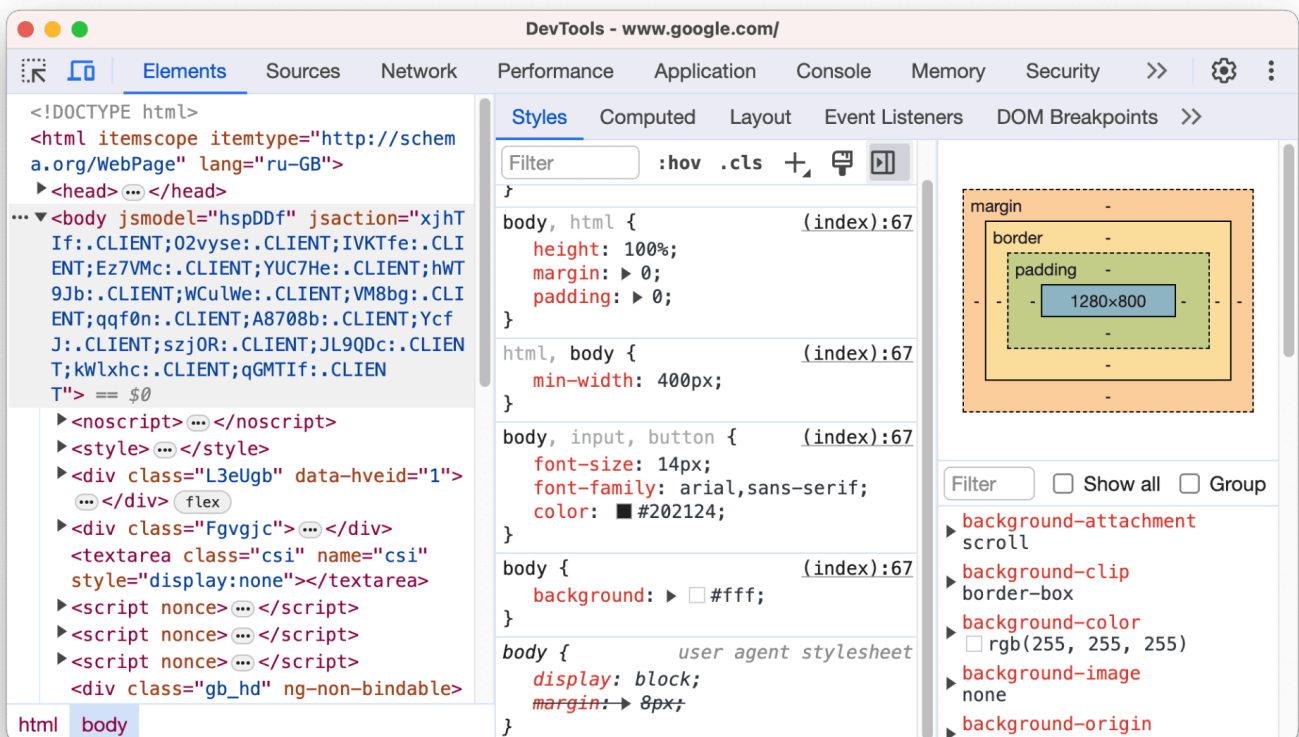

Javier Ruiz Soto
2 DAW
29/09/2026

Índice

1. Introducción	1
2. Elements / Inspector	2
2.1. Abrir DevTools	2
2.2. Inspeccionar elementos	3
2.3. Modificar HTML Y CSS	4
3. Console	5
Nos vamos Al apartado de Console , en el cual podemos hacer que en el propio código nos salgan mensajes y desde ahí podemos verlos	5
4. Sources / Depurador	5
4.1. Abrir script.js	5
4.2. Breakpoints	6
4.3. Step over	6
4.4. Step into	6
4.5. Step out	7
4.6. Resume	7
4.7. Scope	7
4.8. Watch	8
5. Network	8
Esta opción nos permitirá comprobar el tamaño de los datos que se han transferido desde el servidor remoto hasta nuestro cliente y el tiempo que se ha tardado en transferir esos datos en la ejecución de la aplicación web	8
6. Application	9
6.1. LocalStorage	9
6.2. SessionStorage	10
6.3. Cookies	10

1. Introducción

Las herramientas de desarrollo del navegador, conocidas como **DevTools**, son un conjunto de herramientas integradas en los navegadores modernos que permiten analizar, modificar y depurar una página web.

Estas herramientas son especialmente útiles durante el desarrollo de páginas y aplicaciones web, ya que permiten comprobar cómo está construido el documento HTML, qué reglas CSS se están aplicando, cómo se ejecuta el código JavaScript y qué recursos está descargando el navegador.

Entre las principales herramientas disponibles se encuentran **Elements, Console, Sources, Network, Application, Performance** y **Lighthouse**.

Uno de los objetivos principales de la práctica será aprender a utilizar puntos de interrupción (**Breakpoints**) para detener la ejecución de JavaScript y analizar el valor de las variables mediante los paneles **Scope** y **Watch**.


El objetivo final es conocer las herramientas necesarias para detectar errores y comprender mejor el funcionamiento de una aplicación web durante su desarrollo.

2. Elements / Inspector

2.1. Abrir DevTools


Para poder abrir las opciones de DevTools lo primero es que tenemos que tener abierto una página web (da igual el navegador “aunque pueden cambiar opciones”), una vez abierto el navegador tenemos dos opciones :

Pulsamos la tecla F12 o podemos hacer la siguiente combinación de teclas `Ctrl + Shift + I`

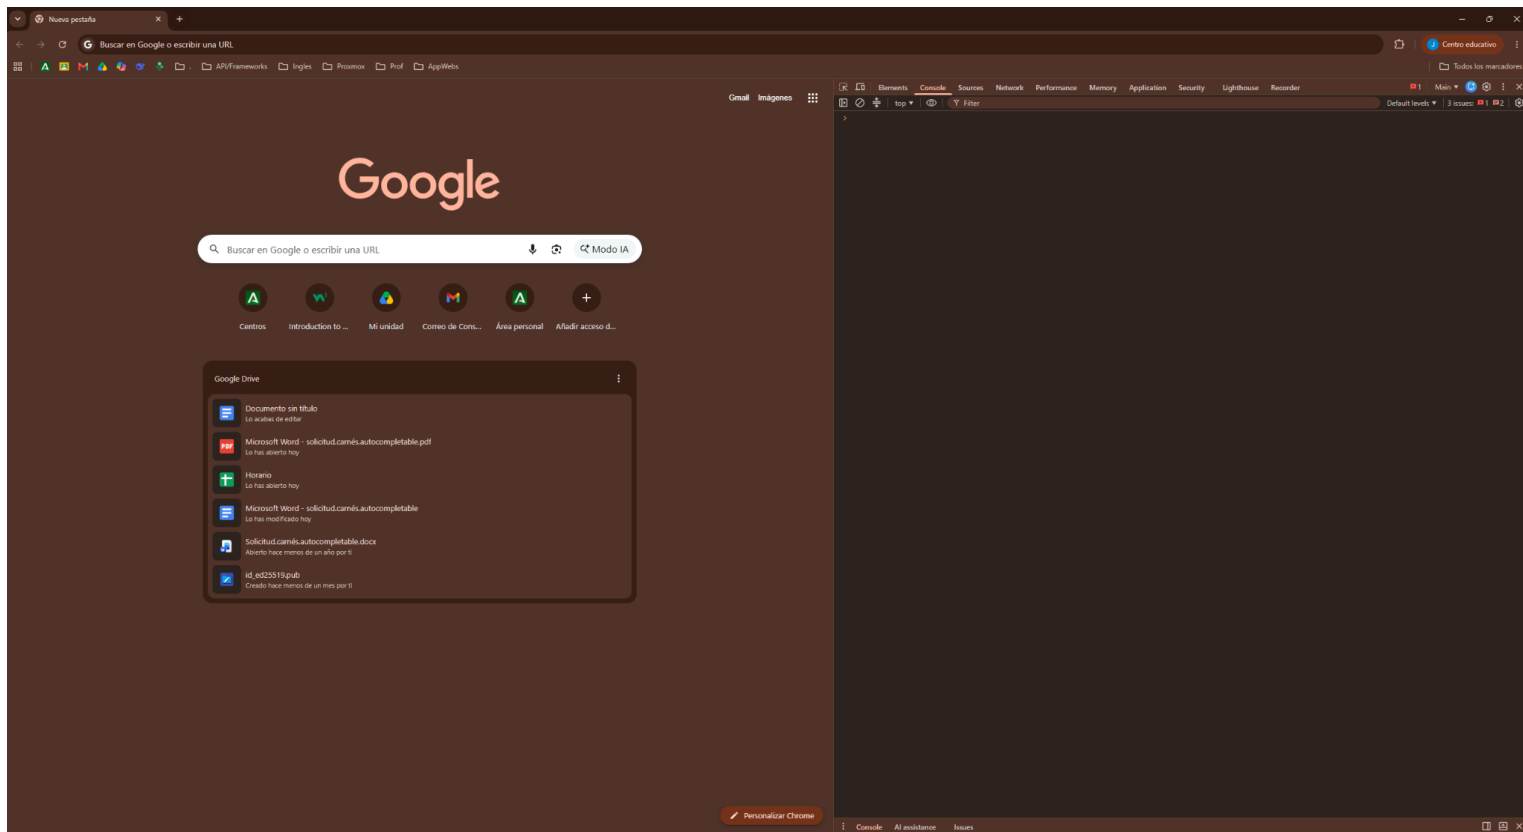


2.2. Inspeccionar elementos

Para poder inspeccionar tenemos que darle al siguiente icono en las DevTools

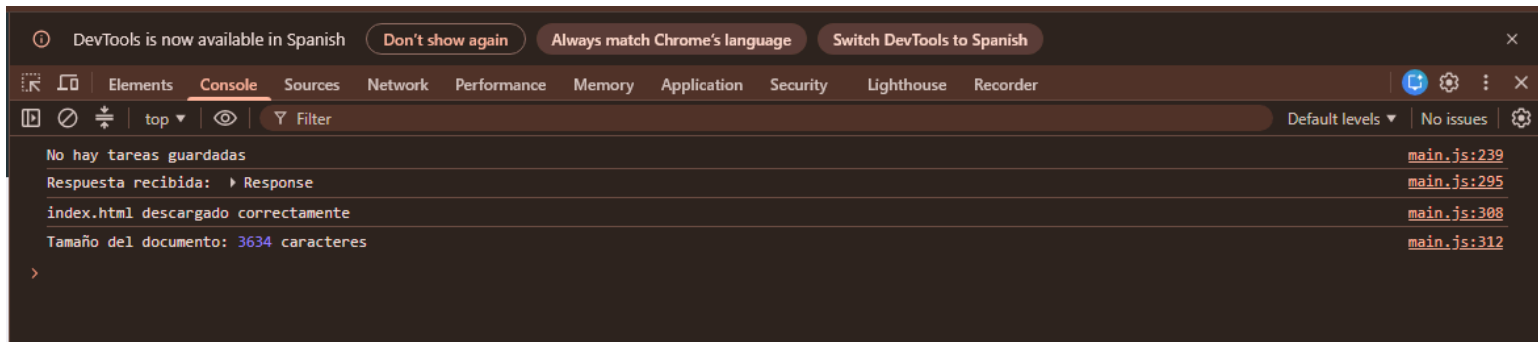


Una vez le demos nos dejará seleccionar en la página web lo que queramos y nos saldrá información del elemento que seleccionamos.

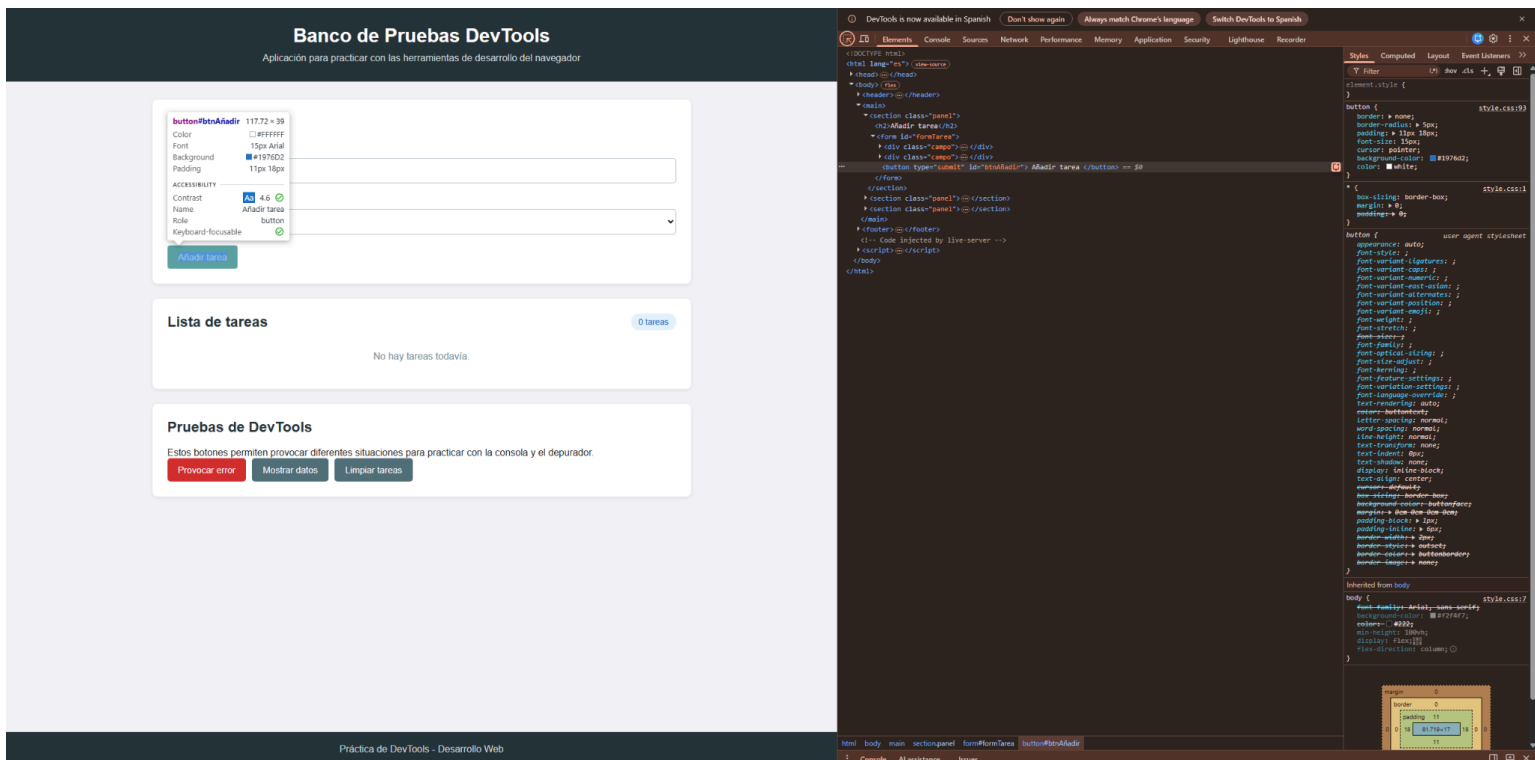


2.3. Modificar HTML Y CSS

Podemos modificar / cambiar tanto el HTML como el CSS ,
Modificamos el Contenido del DOM sin cambiar el archivo
HTML original y lo mismo pasa con el CSS

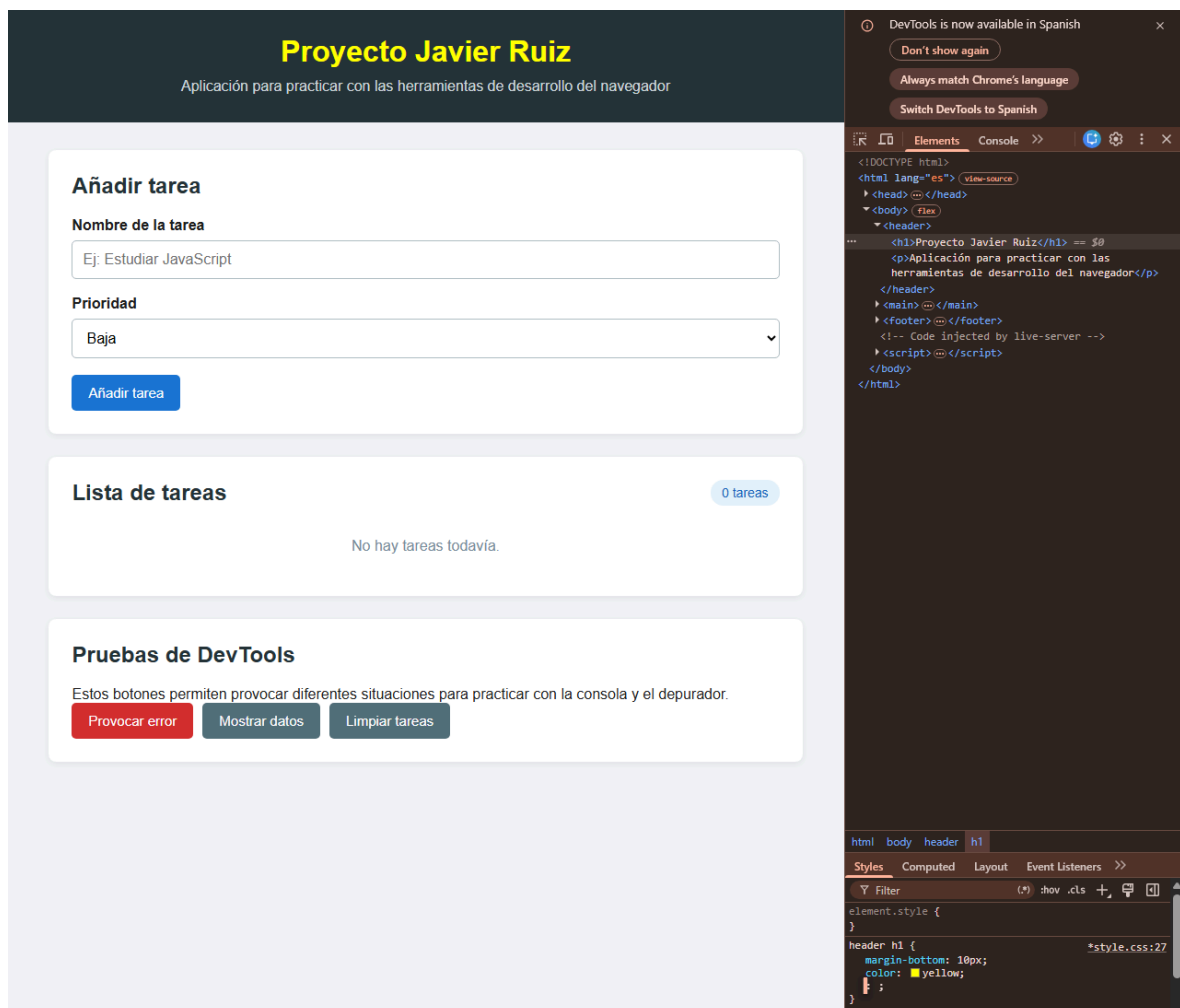

3. Console


Nos vamos Al apartado de Console , en el cual podemos hacer que en el propio código nos salgan mensajes y desde ahí podemos verlos

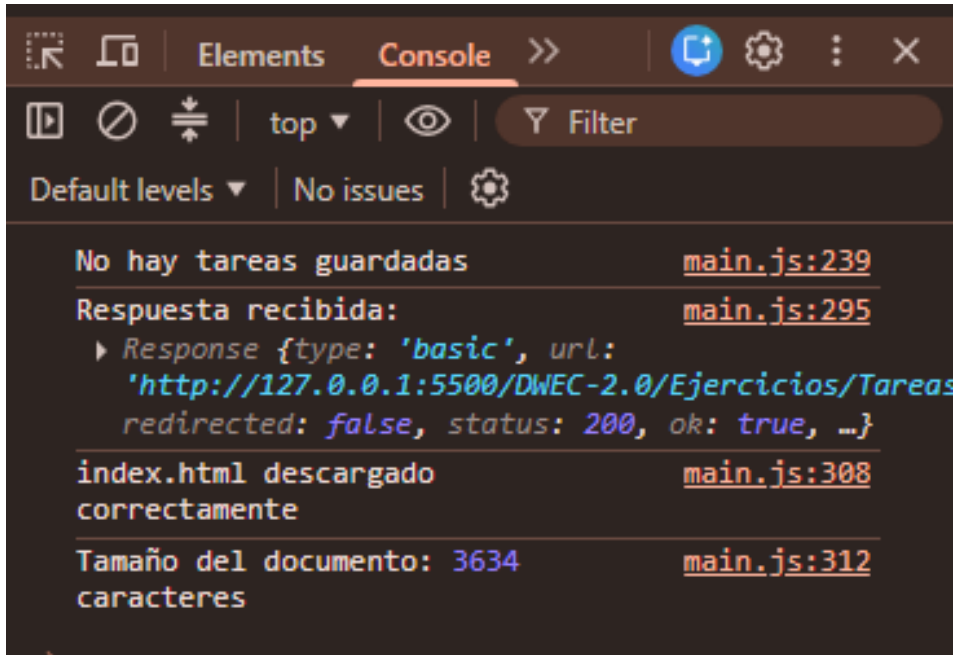

4. Sources / Depurador

4.1. Abrir script.js

Nos tenemos que ir al apartado de **Sources** y buscamos el archivo script.js

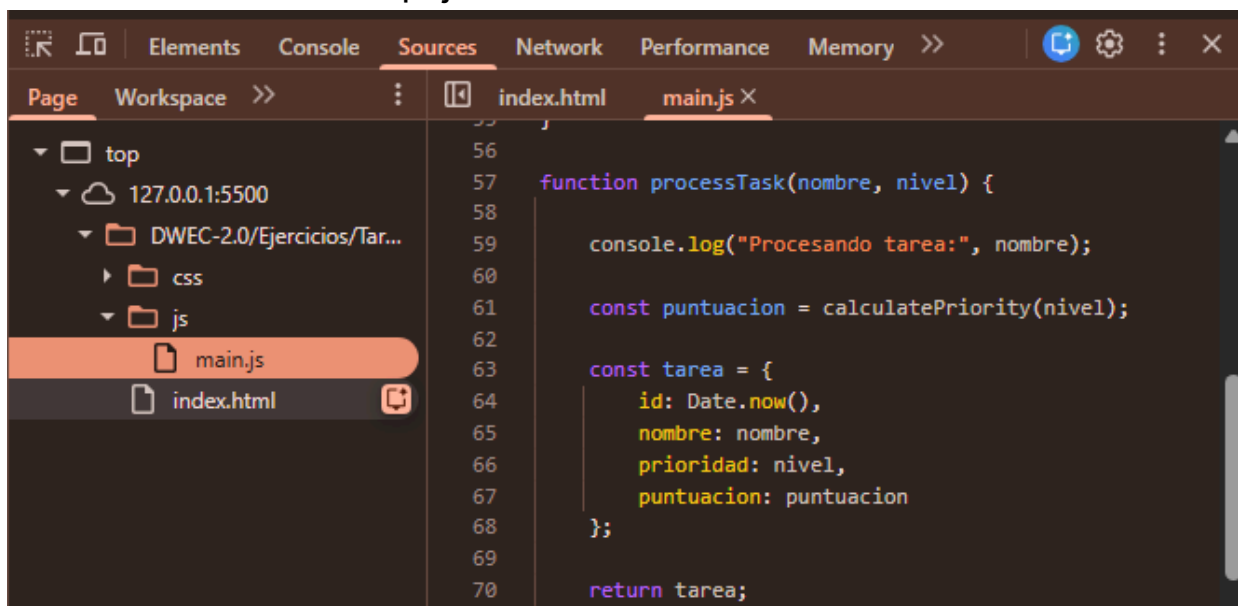

4.2. Breakpoints

Para marcar un breakpoint tenemos que hacer click en la línea hasta que salga en el lado la flecha azul.

```
59 console.log("Procesando tarea:", nombre);  
60  
61 const puntuacion = calculatePriority(nivel);  
62
```

4.3. Step over

Añadimos una tarea para que la ejecución se detenga en el Breakpoints que hemos puesto antes



4.4. Step into

Si le damos a Step into hará que entremos dentro de la función `calculatePriority()`, ya que step into permite entrar dentro de la función que estamos llamando




```

73 function calculatePriority(nivel) { nivel = "3"
74
75 console.log("Calculando prioridad...");
76
77 let puntuacion = nivel * 10;
78
79 /*
80  * ERROR DE LÓGICA INTENCIONADO
81  *
82  * Si la prioridad es 3, esperamos 30.
83  * Pero aquí modificamos accidentalmente el valor.
84  */
85 if (nivel == 3) {
86
87     puntuacion = puntuacion + 100;
88
89     console.warn(
90         "Valor inesperado: la prioridad alta está r
91     );
92 }
93
94 return puntuacion;
95 }
96

```

4.5. Step out

Funciona de la manera inversa qué Step in




4.6. Resume

La ejecución continuará normalmente hasta encontrar otro breakpoint




4.7. Scope

Vemos lo que contienen las variables

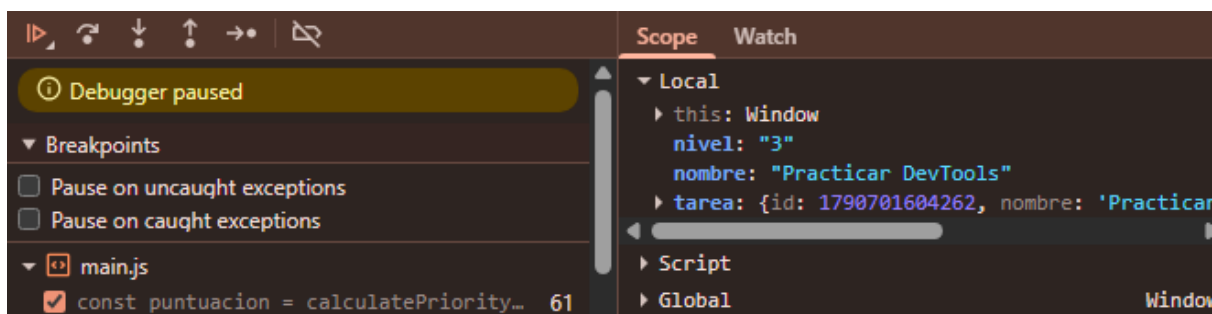


4.8. Watch

A la derecha de Scope encontramos Watch dándole al + añadimos las variables concretas que queramos ver

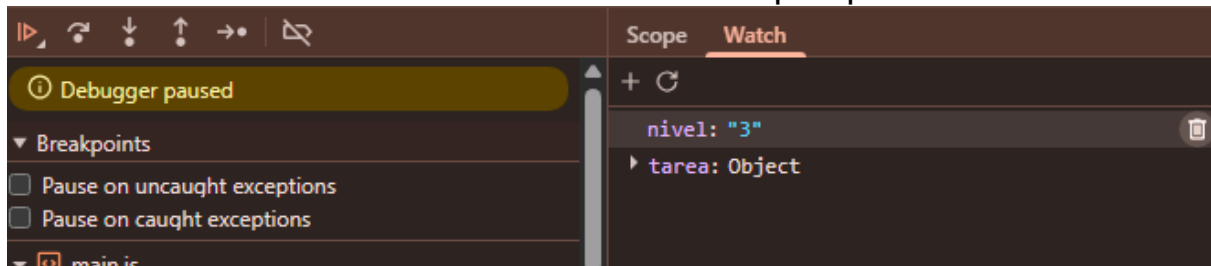

5. Network

Esta opción nos permitirá comprobar el tamaño de los datos que se han transferido desde el servidor remoto hasta nuestro cliente y el tiempo que se ha tardado en transferir esos datos en la ejecución de la aplicación web

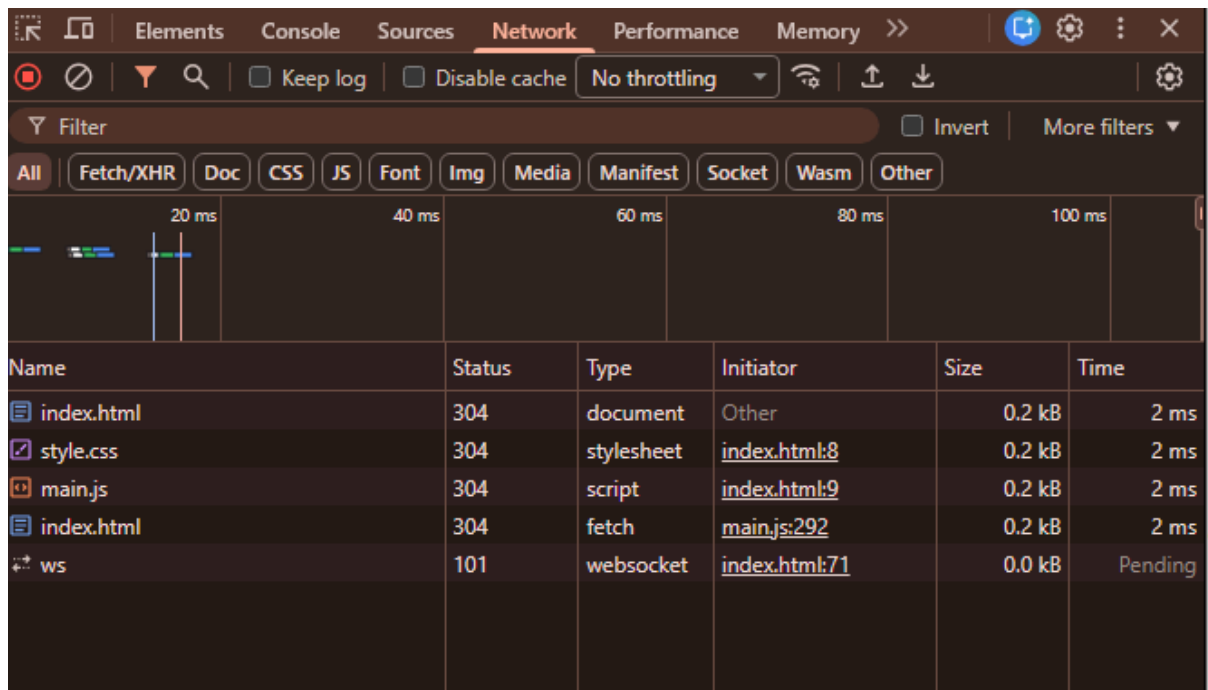


6. Application

Para este apartado nos tenemos que ir a la pestaña de **Application**




Una vez dentro podemos ver por ejemplo los apartados de LocalStorage , SessionStorage y Cookies

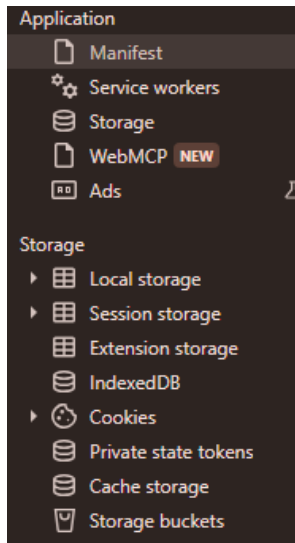


6.1. LocalStorage

Si seleccionamos “LocalStorage” nos saldrá las tareas del navegador que guardemos

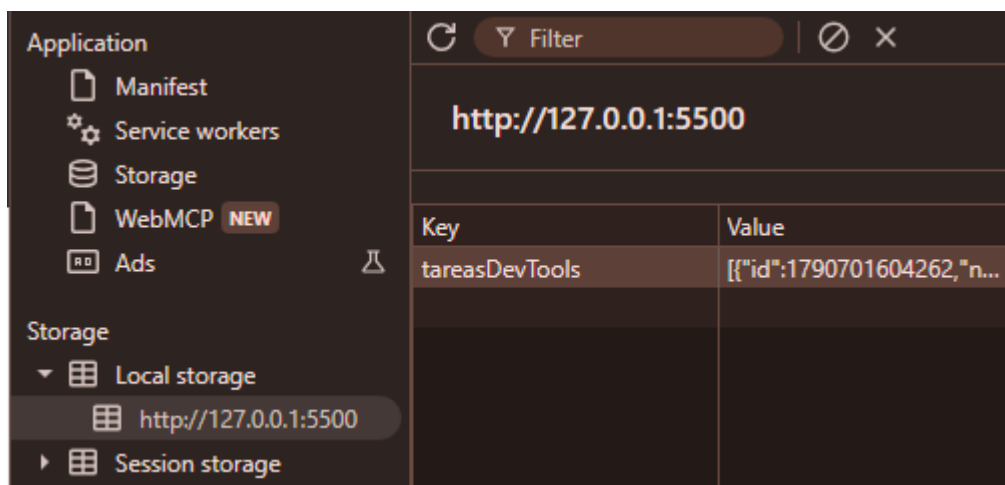

6.2. SessionStorage

Si seleccionamos “SessionStorage” tendremos los datos asociados a la sesión de la pestaña

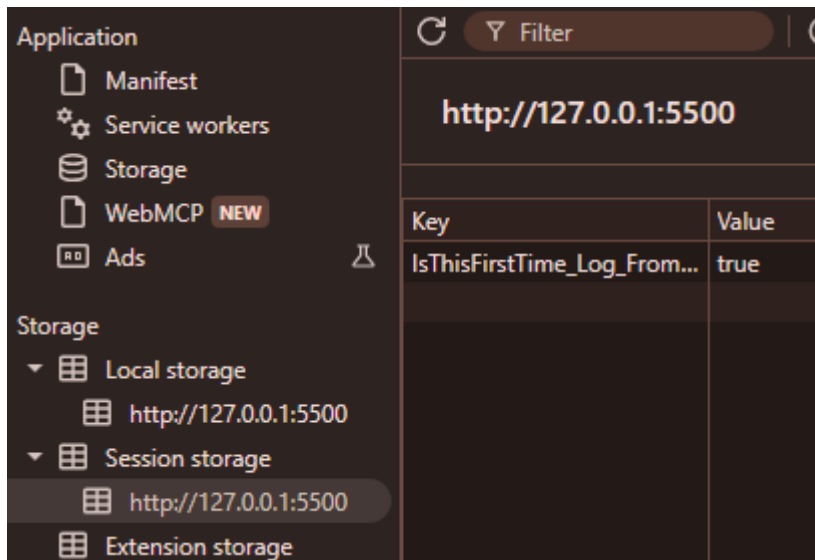

6.3. Cookies

Si tuviéramos cookies en su apartado nos saldrían , y se utilizan para guardar información de la aplicación web

