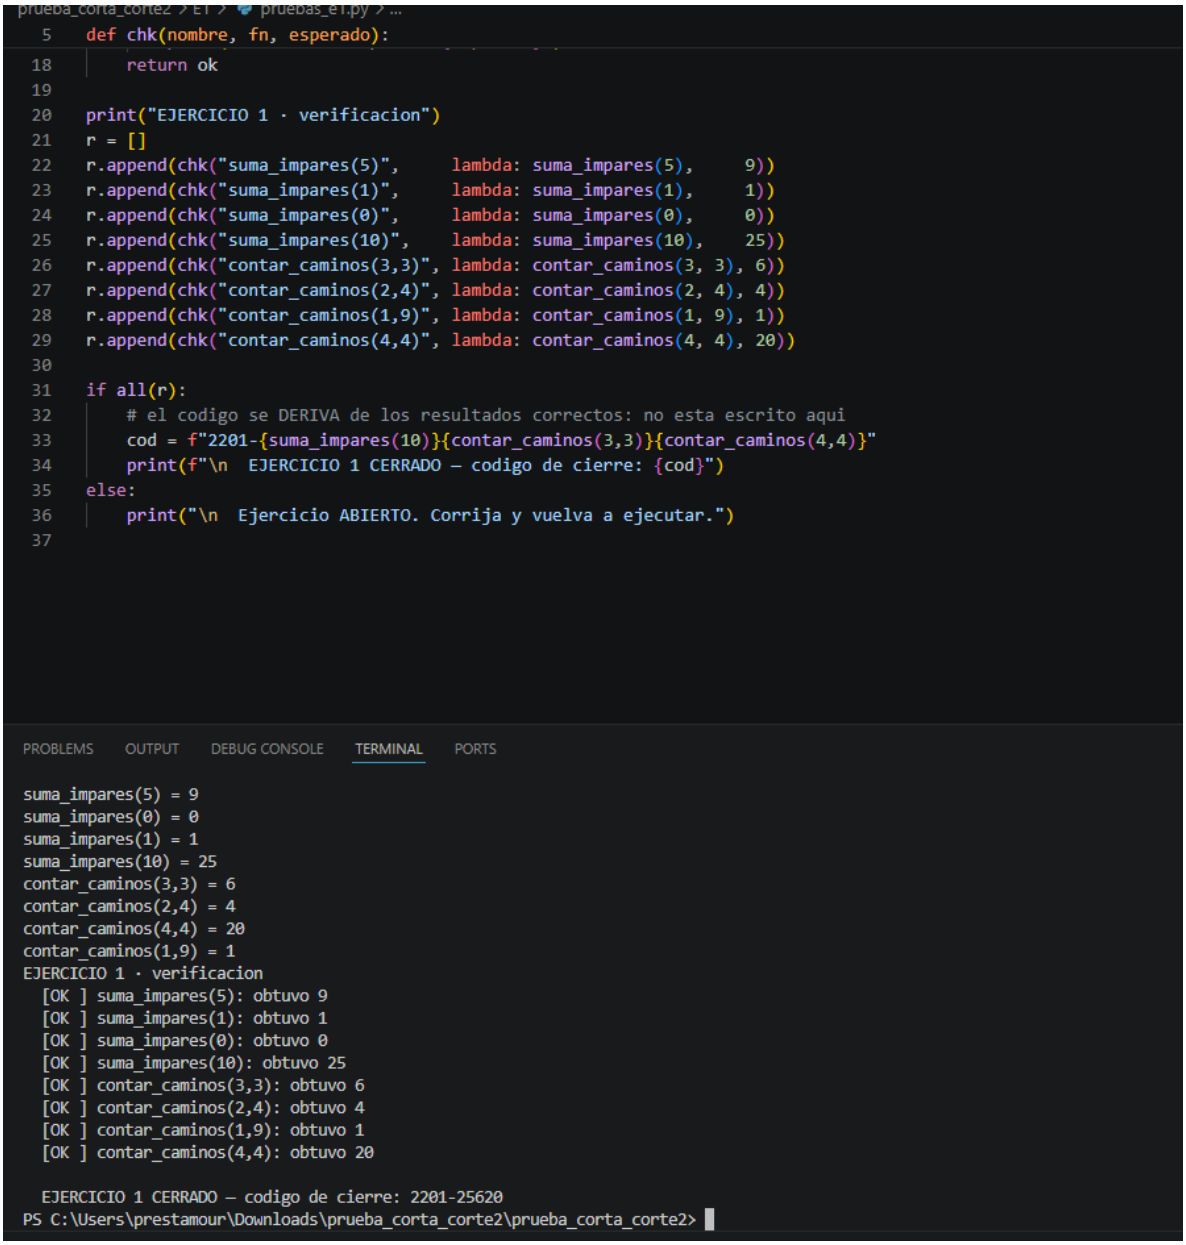

prueba_corta_corte2 > E1 > pruebas_e1.py > ...
def chk(nombre, fn, esperado):
return ok
print("EJERCICIO 1 · verificacion")
r = []
r.append(chk("suma_impares(5)", lambda: suma_impares(5), 9))
r.append(chk("suma_impares(1)", lambda: suma_impares(1), 1))
r.append(chk("suma_impares(0)", lambda: suma_impares(0), 0))
r.append(chk("suma_impares(10)", lambda: suma_impares(10), 25))
r.append(chk("contar_caminos(3,3)", lambda: contar_caminos(3, 3), 6))
r.append(chk("contar_caminos(2,4)", lambda: contar_caminos(2, 4), 4))
r.append(chk("contar_caminos(1,9)", lambda: contar_caminos(1, 9), 1))
r.append(chk("contar_caminos(4,4)", lambda: contar_caminos(4, 4), 20))
if all(r):
el codigo se DERIVA de los resultados correctos: no esta escrito aqui
cod = f"2201-{suma_impares(10)}{contar_caminos(3,3)}{contar_caminos(4,4)}"
print(f"\n EJERCICIO 1 CERRADO — codigo de cierre: {cod}")
else:
print("\n Ejercicio ABIERTO. Corrija y vuelva a ejecutar.")
PROBLEMS
OUTPUT
DEBUG CONSOLE
TERMINAL
PORTS
suma_impares(5) = 9
suma_impares(0) = 0
suma_impares(1) = 1
suma_impares(10) = 25
contar_caminos(3,3) = 6
contar_caminos(2,4) = 4
contar_caminos(4,4) = 20
contar_caminos(1,9) = 1
EJERCICIO 1 · verificacion
[OK] suma_impares(5): obtuvo 9
[OK] suma_impares(1): obtuvo 1
[OK] suma_impares(0): obtuvo 0
[OK] suma_impares(10): obtuvo 25
[OK] contar_caminos(3,3): obtuvo 6
[OK] contar_caminos(2,4): obtuvo 4
[OK] contar_caminos(1,9): obtuvo 1
[OK] contar_caminos(4,4): obtuvo 20
EJERCICIO 1 CERRADO — codigo de cierre: 2201-25620
PS C:\Users\prestamour\Downloads\prueba_corta_corte2\prueba_corta_corte2>

```python

print("EJERCICIO 3 · verificacion")
r = []
r.append(chk("historial_final caso 1", lambda: historial_final(C1), ["abrir", "cerrar"]))
r.append(chk("historial_final pila vacia", lambda: historial_final(C2), ["abrir"]))
r.append(chk("historial_final lista vacia", lambda: historial_final(C3), []))
r.append(chk("historial_final todo deshecho", lambda: historial_final(C4), []))
r.append(chk("profundidad_maxima caso 1", lambda: profundidad_maxima(C1), 3))
r.append(chk("profundidad_maxima caso 5", lambda: profundidad_maxima(C5), 2))
r.append(chk("profundidad_maxima lista vacia", lambda: profundidad_maxima(C3), 0))
r.append(chk("profundidad_maxima pila vacia", lambda: profundidad_maxima(C2), 1))

if all(r):
    # el codigo se DERIVA de los resultados correctos: no esta escrito aqui
    cod = (f"2203-{len(historial_final(C1))}{profundidad_maxima(C1)}"
           f"{profundidad_maxima(C5)}{profundidad_maxima(C2)}")
    print(f"\n  EJERCICIO 3 CERRADO — codigo de cierre: {cod}")
else:
    print("\n  Ejercicio ABIERTO. Corrija y vuelva a ejecutar.")

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
contar_caminos(4,4) = 20
contar_caminos(1,9) = 1
PS C:\Users\prestamour\Downloads\prueba_corta_corte2\prueba_corta_corte2>
PS C:\Users\prestamour\Downloads\prueba_corta_corte2\prueba_corta_corte2> & C:\Users\prestamour\.local\bin\python3.14.exe c:/Users
ta_corte2/E3/historial.py
PS C:\Users\prestamour\Downloads\prueba_corta_corte2\prueba_corta_corte2>
PS C:\Users\prestamour\Downloads\prueba_corta_corte2\prueba_corta_corte2> & C:\Users\prestamour\.local\bin\python3.14.exe c:/Users
ta_corte2/E3/pruebas_e3.py
EJERCICIO 3 · verificacion
  [OK ] historial_final caso 1: obtuvo ['abrir', 'cerrar']
  [OK ] historial_final pila vacia: obtuvo ['abrir']
  [OK ] historial_final lista vacia: obtuvo []
  [OK ] historial_final todo deshecho: obtuvo []
  [OK ] profundidad_maxima caso 1: obtuvo 3
  [OK ] profundidad_maxima caso 5: obtuvo 2
  [OK ] profundidad_maxima lista vacia: obtuvo 0
  [OK ] profundidad_maxima pila vacia: obtuvo 1

  EJERCICIO 3 CERRADO — codigo de cierre: 2203-2321
PS C:\Users\prestamour\Downloads\prueba_corta_corte2\prueba_corta_corte2>
```