

第 2 页 (共 10 页)

座号

姓名

学号

班级

专业

年级

线

封

密

不得

拆

封

得分	评阅人

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

- 1、在 JavaScript 中，循环结构用于根据条件来决定是否重复执行某一段代码。
- 2、在 JavaScript 中，break语句可用于跳出 switch 语句。
- 3、Web 标准是一系列标准的集合，主要包括结构、表现和行为。
- 4、用户一般通过表单提交数据，例如注册页面的账户密码输入、网上订货页等，都使用其来收集用户信息，并将这些信息传递给后台服务器，实现网页与用户间的沟通对话。
- 5、href用于指定链接目标的 url 地址，当为<a>标签应用此属性时，它就具有了超链接的功能。

得分	评阅人

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 1、z-index 属性取值不能是 0。（X）
- 2、method 属性用于设置表单数据的提交方式。（✓）
- 3、E[att^=value]属性选择器中，E 指代的是某个标签。（✓）
- 4、css3 中，临近兄弟选择器用“+”来连接前后两个选择器。（X）
- 5、不同类型的数据不能放在一起进行比较。（X）
- 6、JavaScript 中形参的个数与实参的个数必须一致。（X）
- 7、在 HTML 中使用注释标签时，注释内容会显示在浏览器窗口中。（X）
- 8、一个 HTML5 文档可以含有多对<head>标签。（X）

实参 arguments
形参 undefined


- 9、在程序的某一行设置断点，程序运行到这一行就会停住，然后按 F12 单步执行，就可以控制代码一步一步的执行。（✓）
- 10、innerHTML 属性可用于改变指定元素对象的内容。（✓）

得分	评阅人

四、阅读理解题（每题 5 分，共 20 分）

1、请画出以下网页文件的显示结果图。

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<table border="1" cellspacing="0">
  <tr>
    <td>姓名</td>
    <td colspan="2">性别年龄</td>
    <td>住址</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>小王</td>
    <td>女</td>
    <td>33</td>
    <td rowspan="2">北京</td>
  </tr>
```

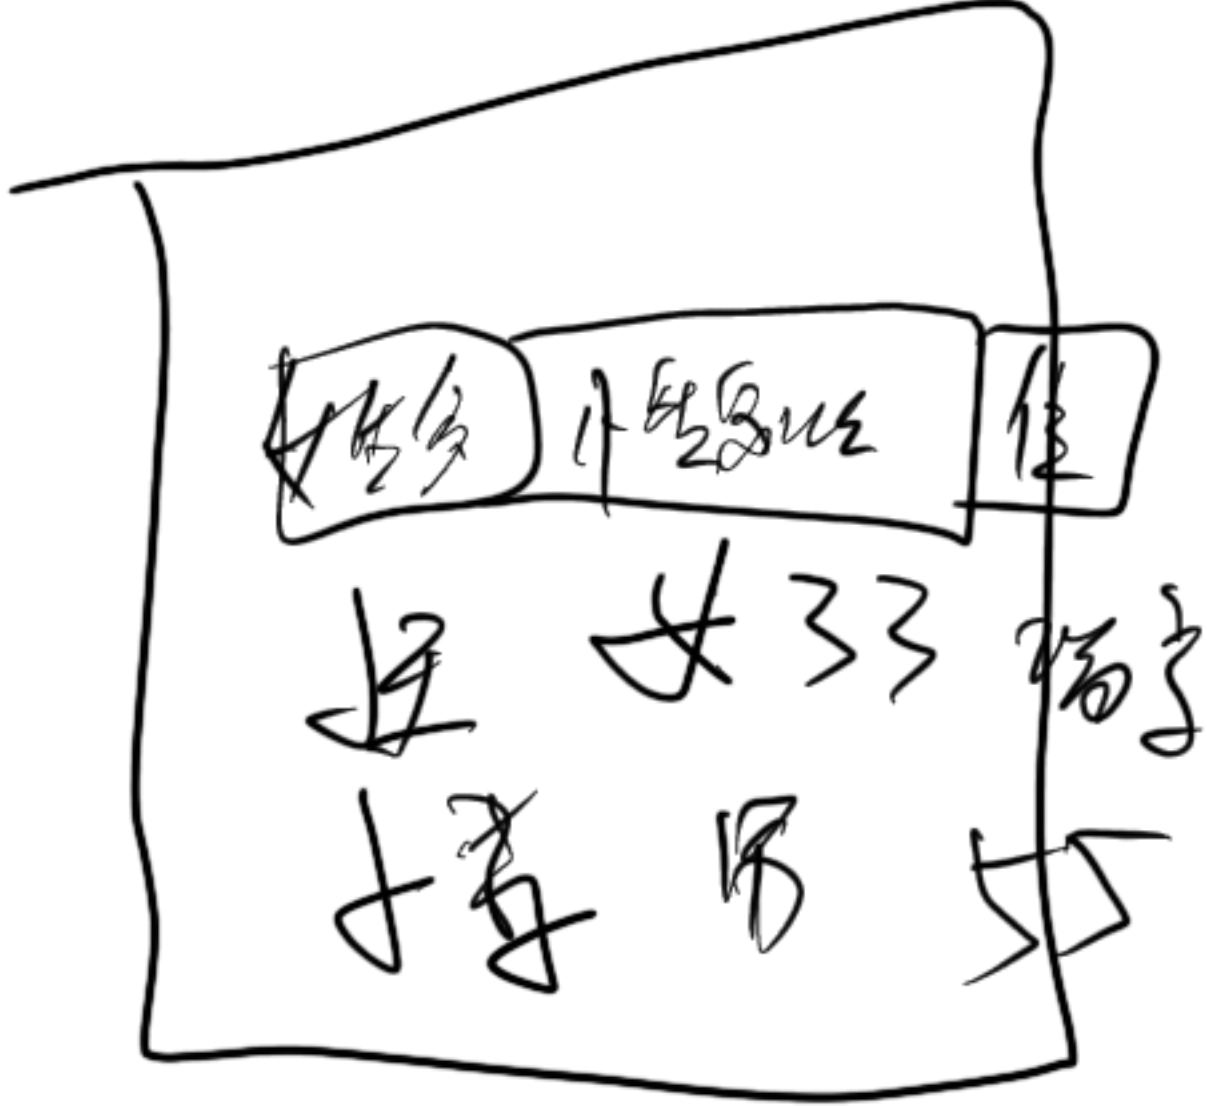

座号

姓名

学号

班级

专业

年级

线

封

内

不

得

答

题

密

```
<tr>
    <td>小李</td>
    <td>男</td>
    <td>55</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

2、文字“Web 编程基础期末考试”最终是什么颜色, 字号多大, 并请解释原因?

```
<html>
  <head>
    <style type="text/css">
      #id1 { color: brown; font-size:30px;}
      #id2 { color: black; font-size:60px;}
      .blue {color: blue; font-size:20px;}
      .red  { color: red; font-size:25px;}
      .green{ color:green; font-size:50px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id='id1' class="blue" style="color: yellow;">
      <div style="color:~pink" class="red green" id='id2'>
        Web 编程基础期末考试
      </div>
    </div>
  </body>
```

60px

```
</body>
</html>

3、根据以下代码, 写出浏览器窗口宽度变化时 father, left 和 right 的变化情况。

<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      body{ margin:0; padding:0;}
      .father{ width:80%; height:600px; margin:0 auto;}
      .left{
        width:200px; height:600px;
        background:red;
        float:left;
      }
      .right{
        height:600px;
        background:green;
        margin-left: 210px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="father">
      <div class="left">left</div>
```

father w 随窗口变化
保持80%
h 不变
left w h 不变
right h 不变
变为 father
-210 -200

年级

专业

班级

学号

姓名

座号

密封线内不得答题

```
<div class="right">right</div>
</div>
</body>
</html>

4、执行下面代码，father 与浏览器窗口之间的上边距为多少。并解释原因。

<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      *{margin:0; padding:0;}
      div.father{
        width:400px;
        height:400px;
        background:#FC0;
        margin-top:20px;
      }
      div.son{
        width:200px;
        height:200px;
        background:#63F;
        margin-top:40px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
```

不是
20px吗？

```
<div class="father">
  <div class="son"></div>
</div>
</body>
</html>
```

得分	评阅人

五、简述题（每题 5 分，共 20 分）

- 1、请简述 Javascript 变量名定义时需要遵循的规则。
- 2、请简要描述一下什么是结构与表现相分离。

HTML CSS 可读性, 易于修改
- 3、请简述 childNodes 属性与 children 属性的区别。
- 4、键盘事件是 Web 开发中常用的一类事件, 请列出几个键盘事件, 并说明该事件何时触发（至少三个）。

得分	评阅人

六、综合应用题（每题 5 分，共 20 分）

- 利用学习的 HTML，CSS 和 JS，实现四个图片轮播的效果，并满足以下 4 部分要求。
- 1、HTML 部分：简述图 1 轮播图初始效果制作过程中需要的标签，并描述或写出其关键代码；
- 2、CSS 部分：简述如何使用 CSS 进行样式设计以实现图 1 所示初始效果，如何实现图 2 所示将鼠标经过的“圆点”红色显示的效果；
- 3、JS 部分 1：简述如何实现图 2 中每隔 3 秒在四张图片中自动切换到下一张图片，并把当前图片对应的“圆点”红色显示的效果；
- 4、JS 部分 2：简述如何实现当鼠标经过“圆点”时，切换到对应的图片，并


将鼠标经过的“圆点”红色显示。鼠标离开“圆点”时，继续每隔 3 秒自动切换到下一张图片。图片名分别为 1.png， 2.png， 3.png， 4.png。

河南大学明伦校区风光



图 1 轮播图初始效果

河南大学明伦校区风光

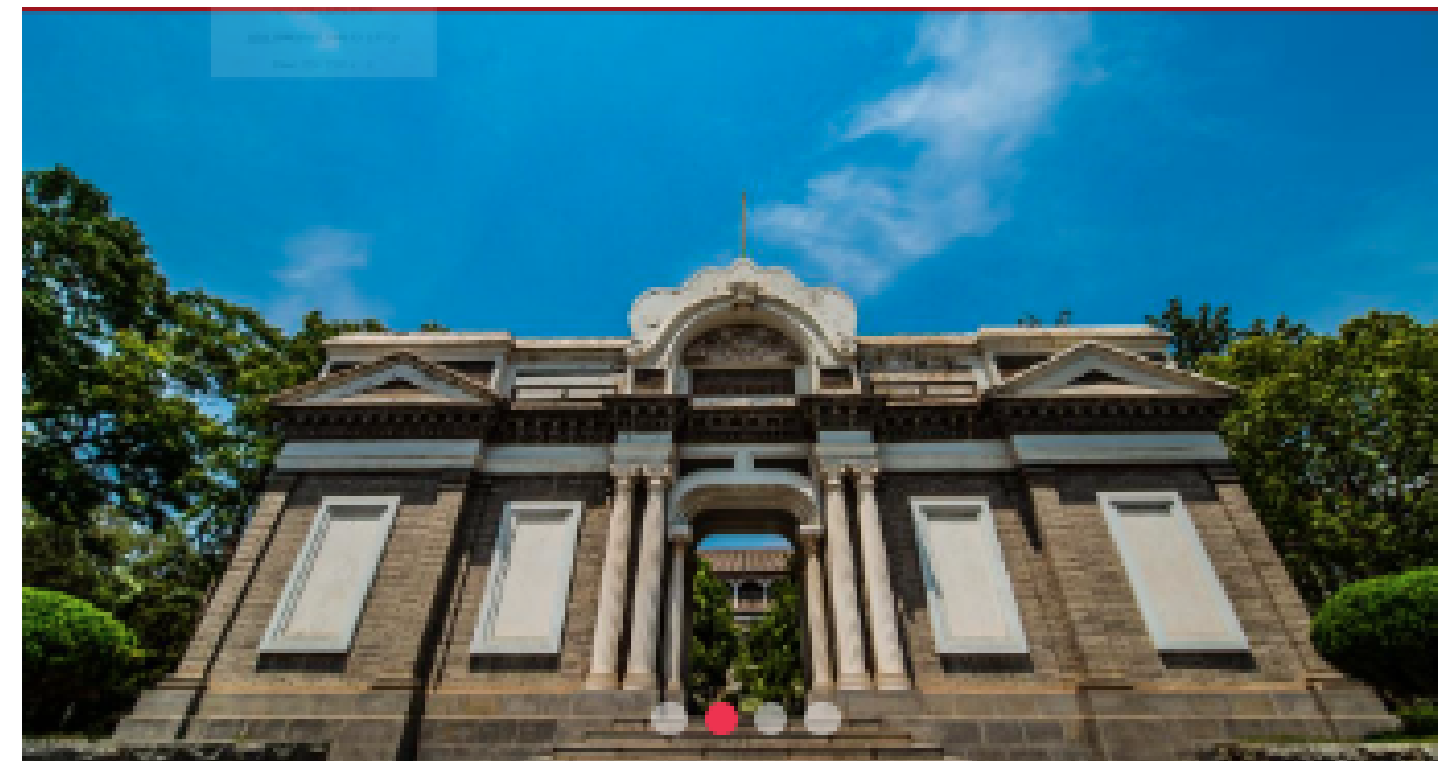

河南大学明伦校区风光



河南大学明伦校区风光



图 2 每隔 3 秒自动切换或鼠标经过按钮切换效果