

Documento de Validación Técnica

Paso I

Práctica 01

Artículo Principal

Este contenido es el más importante de la página. Trata sobre Lorem Ipsum. Es un hecho establecido hace demasiado tiempo que un lector se distraerá con el contenido del texto de un sitio mientras que mira su diseño. El punto de usar Lorem Ipsum es que tiene una distribución más o menos normal de las letras, al contrario de usar textos como por ejemplo "Contenido aquí, contenido aquí". Estos textos hacen parecerlo un español que se puede leer. Muchos paquetes de autoedición y editores de páginas web usan el Lorem Ipsum como su texto por defecto, y al hacer una búsqueda de "Lorem Ipsum" va a dar por resultado muchos sitios web que usan este texto si se encuentran en estado de desarrollo. Muchas versiones han evolucionado a través de los años, algunas veces por accidente, otras veces a propósito (por ejemplo insertándole humor y cosas por el estilo).



Contenido lateral

Otros contenidos adicionales (publicidad, avisos o menús).

© 2026 - Práctica 01

ETIQUETA HTML	NUEVA / MODIFICADA	EXPLICACIÓN
<header>	NUEVA	Marca el encabezado de la página, con las etiquetas <h> que habrá que poner.
<main>	NUEVA	Marca la parte principal de la página.
<section>	NUEVA	Marca una sección de la página.
<aside>	NUEVA	Marca la parte secundaria de la página (lo que no está en <main>).
<footer>	NUEVA	Marca el pie de la página.
<meta>	MODIFICADA	Sirve para conseguir que la página sea responsive, y se adapte a las pantallas de los móviles.



Paso II

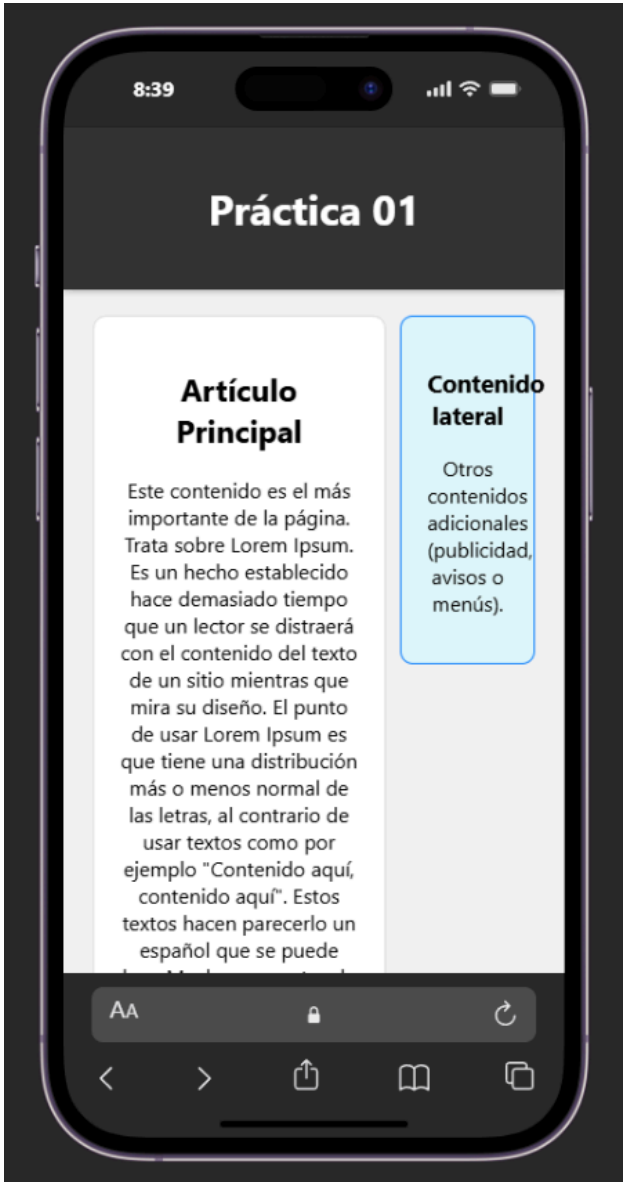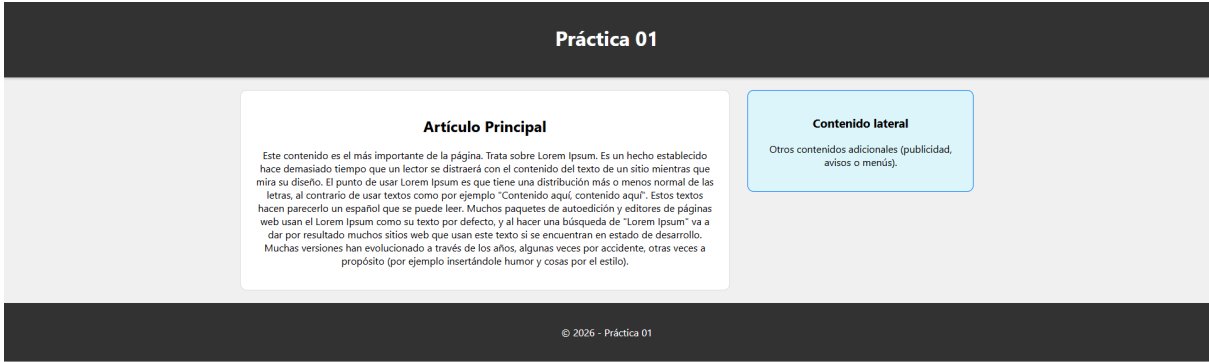

ELEMENTO CSS	EXPLICACIÓN
:root	Sirve para crear variables con valores de diferentes colores o tamaños para no tener que repetir siempre los mismos valores.

	Las variables empiezan con un '--'.
box-shadow:	Sirve para dar una sombra suave a la página web.
var(--VARIABLE)	Para indicar la variable que se va a usar. La variable debe haberse declarado en el bloque :root
border-radius:	Cómo de redondeados queremos que se vean los bordes de la página.
box-sizing: border-box	Para calcular los anchos de la página. "Caja de bordes".


Paso III

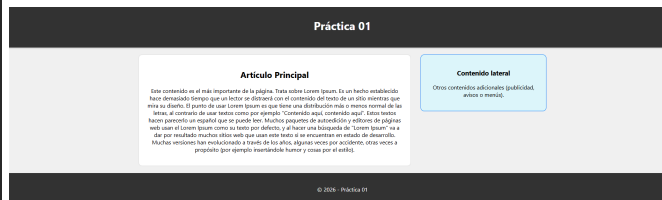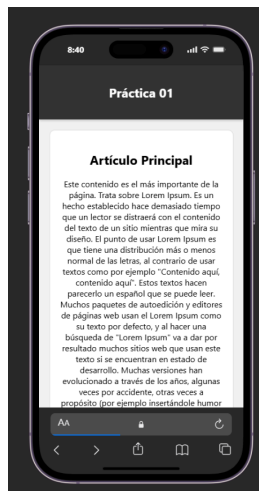

ELEMENTO CSS	EXPLICACIÓN
@media screen and (max-width: 768px)	Para cambiar cómo se ven los elementos en el teléfono móvil (responsive).

Paso IV



4.1.- Variables globales: En el bloque :root cambia el valor de --color-principal por un color llamativo (por ejemplo: Orange o 27ae60).

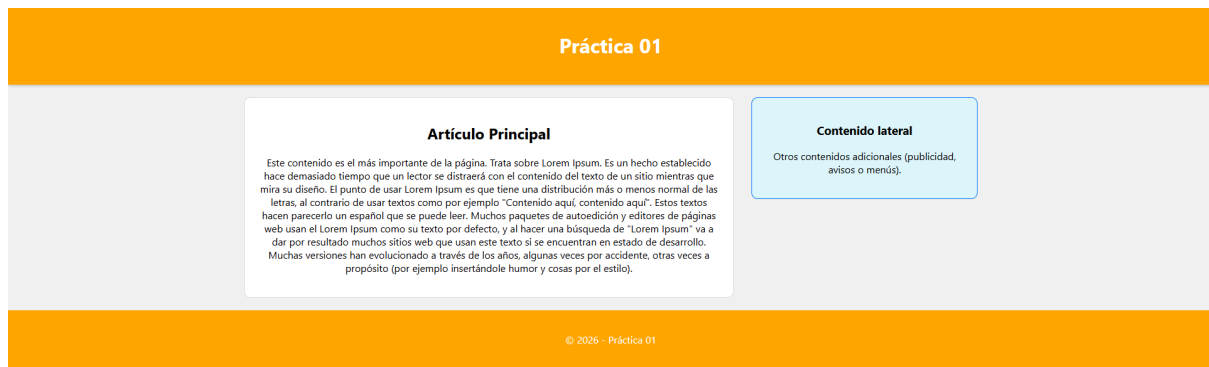

Cuestión: ¿Qué elementos de la página han cambiado de color simultáneamente? ¿Por qué crees que es más eficiente trabajar así que buscando y reemplazando el color en cada etiqueta?

Las cajas de encabezado de la página así como el pie de página han cambiado de color simultáneamente, lo cual promueve una forma mucho más eficiente de trabajar que andar poniendo el mismo valor todo el rato.

4.2.- Unidades Relativas (adaptabilidad del texto): En la regla incluida en la media query que hace referencia a la etiqueta `<h1>` dentro del `<header>`, sustituye el valor de `font-size: 1.5rem` por `font-size: 10vw`

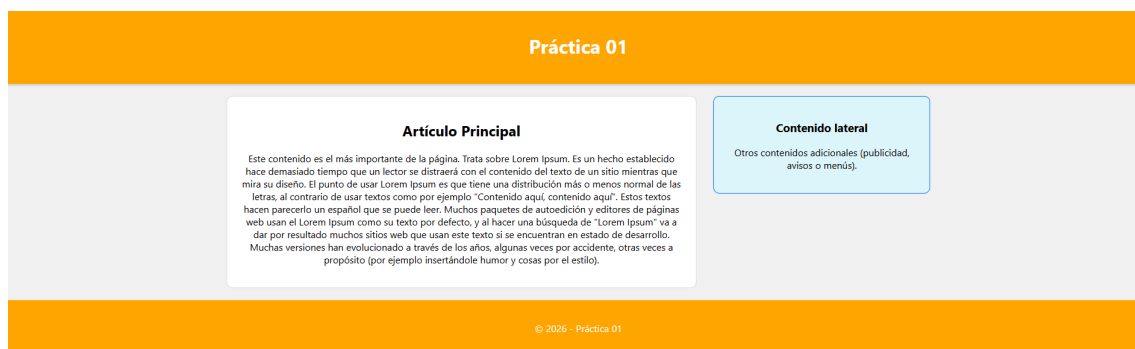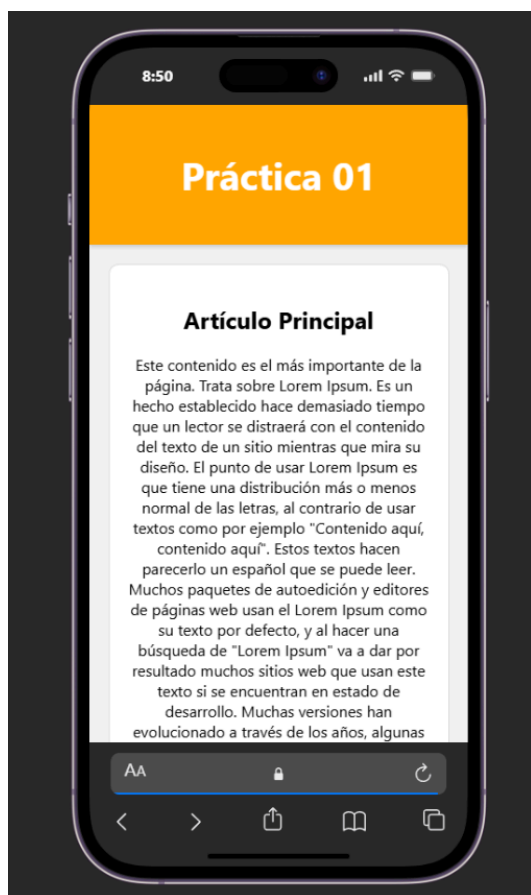


Cuestión: Abre la página en el navegador y cambia el ancho de la ventana poco a poco. ¿Qué le sucede al tamaño del título mientras arrastras el borde de la ventana? ¿Ocurría lo mismo con la unidad rem?

Al principio, a medida que se iba haciendo zoom, no pasaba nada interesante, pero llegado a cierto punto (250%), el encabezado se agrandó de forma espectacularmente rápido.

Haciendo lo mismo con los 'rem', es casi el mismo resultado, solo que al llegar al 250% de zoom, se encoge ligeramente el encabezado.


Vuelve a dejarlo como estaba.

4.3.- Control del Modelo de Caja (box-sizing): Localiza la propiedad box-sizing: Border-box en la clase .contenido y en <aside>. Cámbialas temporalmente a box-sizing: content-box (o simplemente bórrala).

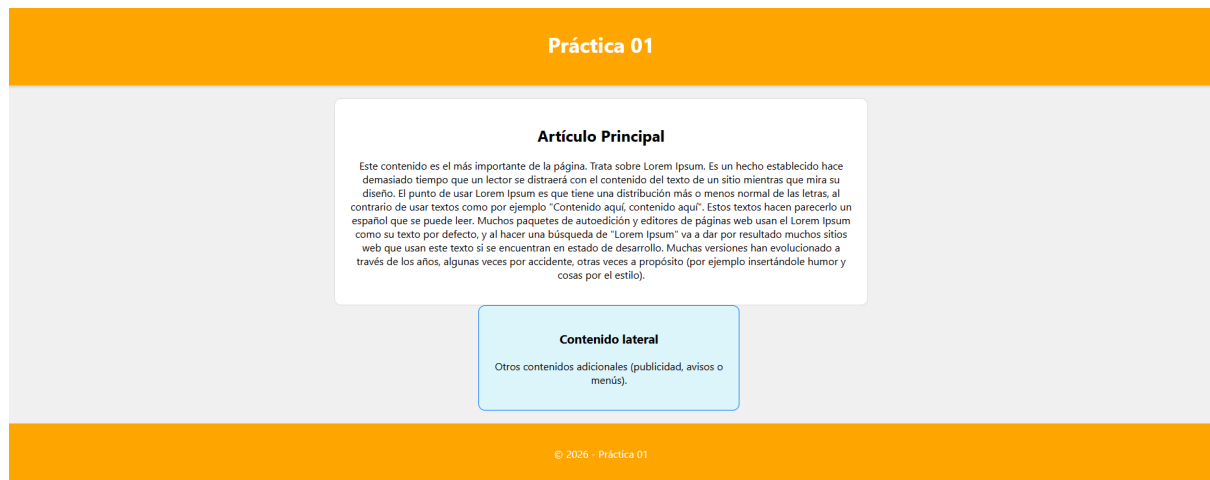

Cuestión: En la vista de "Monitor" (escritorio), ¿qué ha ocurrido con la columna del aside? ¿Sigue estando al lado del artículo principal o ha saltado debajo? Explica cómo influye el padding en este error.

En la vista monitor, la columna del 'aside' se ha colocado debajo de la principal. Si el padding es eliminado, se puede ver que el elemento 'aside' vuelve a donde estaba.

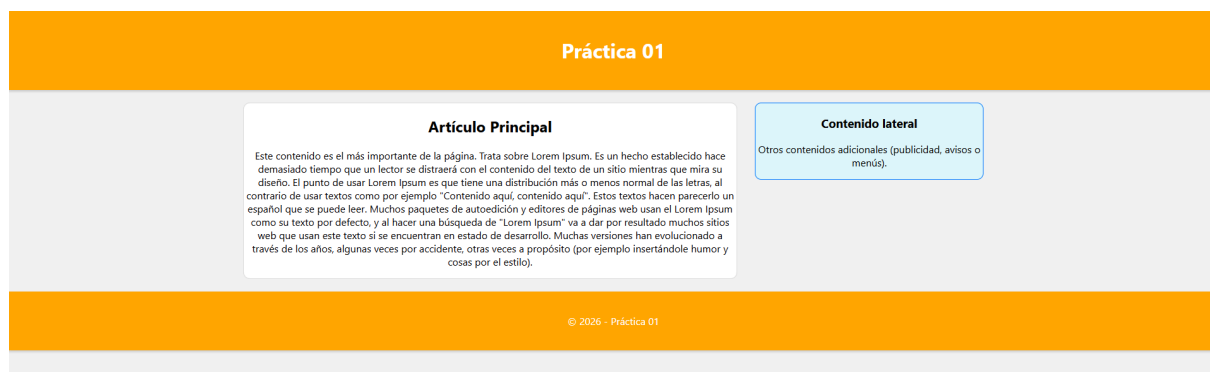

Vuelve a dejarlo como estaba.

4.4.- Reestructuración: pasamos de "Desktop First" a "Mobile First": En los pasos anteriores hemos estado trabajando con un diseño "Desktop First" (diseñar para ordenador y usar max-width para "arreglar" el móvil). Sin embargo, el estándar profesional actual es el "Mobile First" (diseñar para móvil y usar min-width para expandir a escritorio). Reestructura el css para adaptarlo a la metodología "Mobile First". El primer paso que tienes que dar es hacer la inversión de la Media Query modificando la línea @media y cambiando max-width: 768px por min-width: 768px. Continúa haciendo los cambios que crees necesarios. Incluye el nuevo código del .css en el informe.

```

1  /* 1. DEFINICIÓN DE VARIABLES (Ámbito global) */
2  @:root {
3      /* Colores */
4      --color-principal: Orange;
5      --color-secundario: #007bff;
6      --color-fondo: #f4f4f4;
7      --color-acento: #e0f7fa;
8
9      /* Espaciados y medidas */
10     --padding-estandar: 20px;
11     --radio-borde: 10px;
12 }
13
14 /* 2. ESTILOS BASE (Mobile First - Por defecto para móviles) */
15 @body {
16     font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
17     margin: 0;
18     padding: 0;
19     background-color: var(--color-fondo);
20 }
21
22 @header, footer {
23     background-color: var(--color-principal);
24     color: white;
25     text-align: center;
26     padding: var(--padding-estandar);
27     /* Una sombra suave (box-shadow) */
28     box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.2);
29 }
30
31 @header h1 {
32     font-size: 1.5rem; /* Tamaño por defecto adaptado para móvil */
33     margin: 0;
34 }
35
36 @header h1 {
37     font-size: 1.5rem; /* Tamaño por defecto adaptado para móvil */
38     margin: 0;
39 }
40
41 @main {
42     width: 90%;
43     max-width: 1200px; /* Evita que en pantallas gigantes se estire demasiado */
44     margin: var(--padding-estandar) auto;
45     text-align: center; /* Centra los elementos inline-block en escritorio */
46 }
47
48 /* En móvil, los elementos se comportan como bloques y ocupan todo el ancho */
49 @.contenido, aside {
50     display: block;
51     width: 100%;
52     padding: var(--padding-estandar);
53     border-radius: var(--radio-borde); /* Bordes ligeramente redondeados */
54     box-sizing: border-box; /* Para el cálculo correcto de anchos con padding */
55     margin: 10px 0; /* Margen vertical para separarlos al estar apilados */
56 }
57
58 @.contenido {
59     background-color: white;
60     border: 1px solid #ddd;
61 }
62
63 @aside {
64     background-color: var(--color-acento);
65     border: 1px solid var(--color-secundario);
66 }

```

```

aside {
  background-color: var(--color-acento);
  border: 1px solid var(--color-secundario);
}

/* 3. DISEÑO ADAPTABLE (Media Query para Escritorio / Pantallas grandes) */
@media screen and (min-width: 768px) {
  .contenido, aside {
    display: inline-block; /* Cambian de fila única (bloque) a columnas contiguas */
    vertical-align: top;
    margin: 0; /* Quitamos el margen vertical que necesitaban en móvil */
  }

  .contenido {
    width: 65%; /* Ancho para pantallas grandes */
  }

  aside {
    width: 30%; /* Ancho para pantallas grandes */
    margin-left: 2%; /* Pequeño margen entre columnas en el escritorio */
  }

  header h1 {
    font-size: 2.5rem; /* Aumentamos el tamaño del título para pantallas grandes */
  }
}

```

4.5.- ¿Se podría modificar el contenido utilizando solo HTML y CSS? Como último cambio, investiga si existe la posibilidad de que el texto que figura en `<aside>` sea un texto más veraz y se corresponda con lo que se está visualizando: cuando está en monitor sería correcto visualizar 'Contenido lateral' como lo tenemos indicado, pero, ¿crees que se podría conseguir que ese texto cambie a poner 'Contenido inferior' cuando estamos visualizando la página en un dispositivo móvil?

Es posible modificar ese texto utilizando únicamente HTML y CSS, sin necesidad de recurrir a JavaScript.

Para lograr que el texto cambie dinámicamente de "Contenido inferior" (en móvil) a "Contenido lateral" (en escritorio), existen dos técnicas principales.

Método 1: Duplicar elementos y alternar su visibilidad

Es la forma más utilizada y la mejor para la accesibilidad web (lectores de pantalla) y el SEO. Consiste en escribir ambos textos en el HTML dentro de etiquetas independientes (como `<span>`) y usar CSS para ocultar uno u otro según el tamaño de la pantalla.

1. Modificación en el HTML:

Reemplaza el contenido de tu `<aside>` por lo siguiente:

HTML

`<aside>`


```
<h3>

    <span class="txt-movil">Contenido inferior</span>

    <span class="txt-escritorio">Contenido lateral</span>

</h3>

<p>Otros contenidos adicionales (publicidad, avisos o menús).</p>

</aside>
```

2. Modificación en el CSS (**Practica_01.css**):

Siguiendo tu estructura **Mobile First**, añadimos las reglas correspondientes:

- **En la base del CSS (Móvil por defecto):** Hacemos que se muestre el texto de móvil y se oculte el de escritorio.

CSS

```
/* Estilos base para los textos dinámicos */
```

```
.txt-movil {

    display: inline; /* Se muestra en pantallas pequeñas */

}
```

```
.txt-escritorio {

    display: none; /* Se oculta en pantallas pequeñas */

}
```

- **Dentro de la Media Query (@media screen and (min-width: 768px)):** Invertimos los valores para las pantallas grandes.

CSS

```
@media screen and (min-width: 768px) {

    /* ... tus otros estilos de escritorio ... */

}
```

```

.txt-movil {

    display: none; /* Se oculta en escritorio */

}

.txt-escritorio {

    display: inline; /* Se muestra en escritorio */

}

}

```

Método 2: Inyección de texto mediante CSS (propiedad content)

Este método es muy limpio en el HTML, ya que el texto no se escribe allí, sino que se "inyecta" directamente desde el archivo CSS utilizando la propiedad 'content' y el pseudoelemento ::after.

1. Modificación en el HTML:

Dejas la etiqueta del título vacía (o con una clase específica):

```

HTML
<aside>
  <h3 class="titulo-aside-dinamico"></h3>
  <p>Otros contenidos adicionales (publicidad, avisos o menús).</p>
</aside>

```

2. Modificación en el CSS (**Practica_01.css**):

- En la base del CSS (Móvil por defecto):

```

CSS
.titulo-aside-dinamico::after {
  content: "Contenido inferior"; /* Texto para móviles */
}

```

- Dentro de la Media Query (**@media screen and (min-width: 768px)**):

```


CSS
@media screen and (min-width: 768px) {
  /* ... tus otros estilos de escritorio ... */
}

```

```
.titulo-aside-dinamico::after {
  content: "Contenido lateral"; /* Cambia el texto en escritorio */
}
}
```

4.6.- En la versión “Mobile First” si quitas la Media Query ¿cómo se visualizará el contenido de la página en el monitor?

CON Media Query

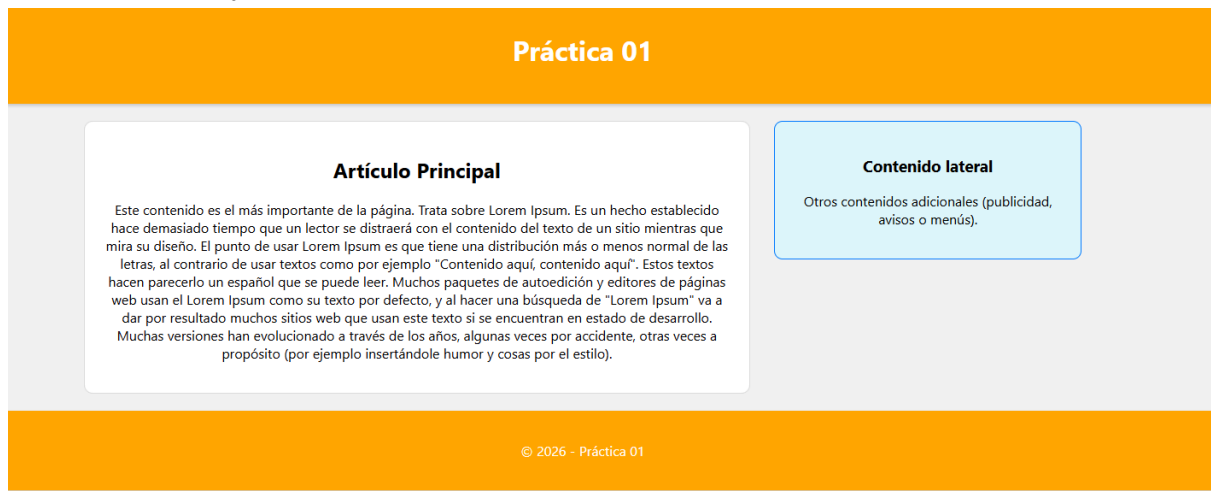


SIN Media Query



4.7.- ¿Qué ocurre si eliminamos la línea `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />` en el documento .html?

Recoge los pantallazos del resultado obtenido en los dos tamaños de dispositivos y anota con tus palabras qué es lo que crees que está ocurriendo.

SIN La etiqueta meta

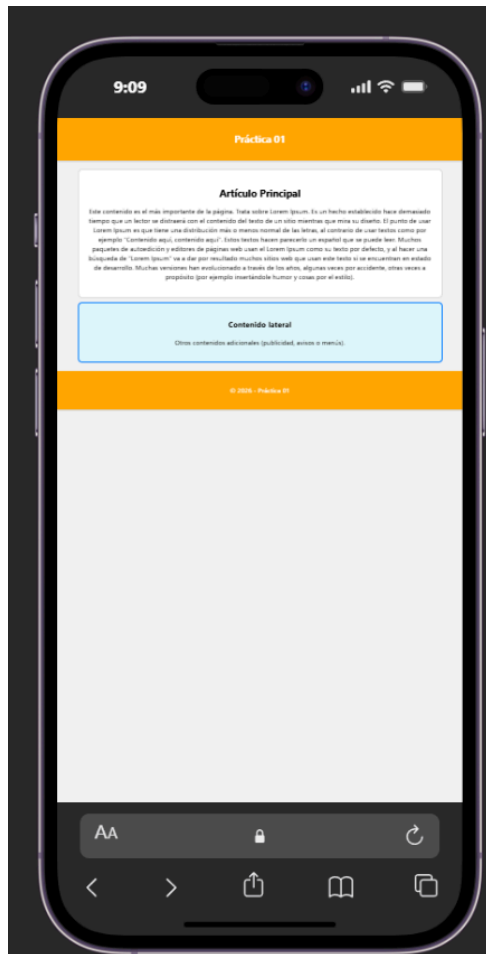

CON La etiqueta meta

