


U1. PRÁCTICAS Acceso y control remoto

1. Configura un servidor ssh que tenga la siguiente configuración:

Que el puerto de escucha del servidor ssh se establezca en el puerto 5000.


Fichero de configuración. Escribe la línea que has modificado en el fichero de configuración:

Port 5000

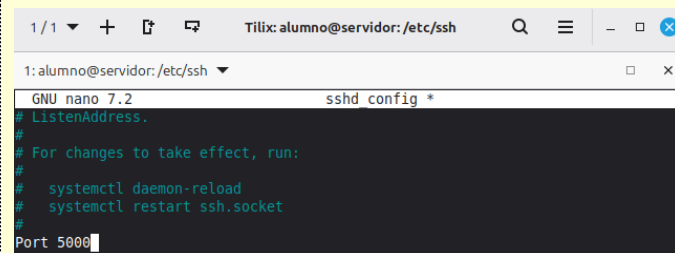

```
1/1 + [ ] [ ] Tilix: alumno@servidor: /etc/ssh
1: alumno@servidor: /etc/ssh
GNU nano 7.2 sshd_config *
# ListenAddress.
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
Port 5000
```

Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.

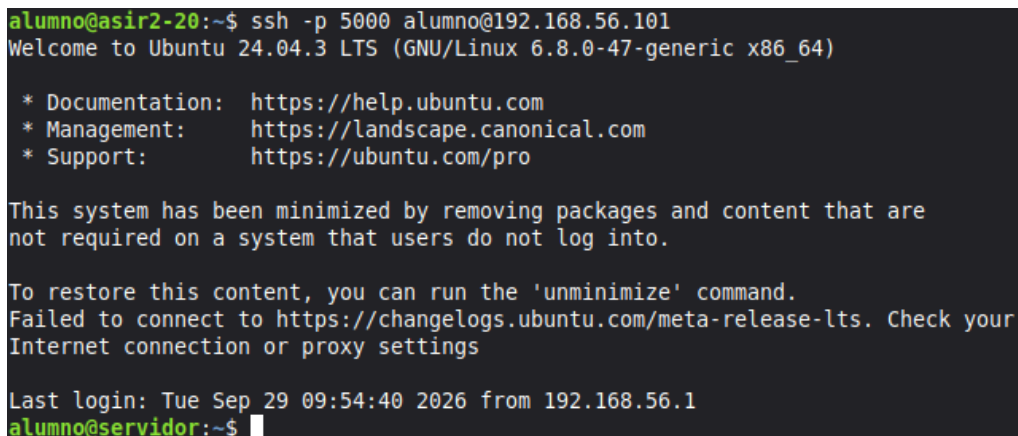

```
alumno@asir2-20:~$ ssh -p 5000 alumno@192.168.56.101
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-47-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.


To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your
Internet connection or proxy settings

Last login: Tue Sep 29 09:54:40 2026 from 192.168.56.1
alumno@servidor:~$
```

Crea un usuario llamado prueba en tu servidor pero que no pueda acceder mediante al servidor mediante el servicio ssh.

Fichero de configuración. Escribe la línea que has modificado en el fichero de configuración:

DenyUsers prueba

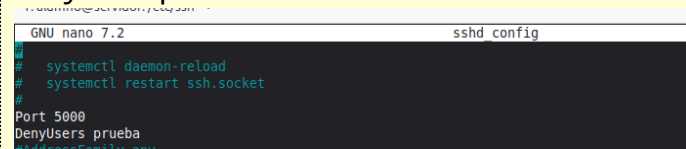

```
GNU nano 7.2 sshd_config
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
Port 5000
DenyUsers prueba
```

Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.

```
alumno@asir2-20:~$ ssh -p 5000 prueba@192.168.56.101
prueba@192.168.56.101's password:
Permission denied, please try again.
prueba@192.168.56.101's password:
Permission denied, please try again.
```

Haz que sólo el usuario llamado prueba pueda acceder mediante al servidor mediante el servicio ssh. El resto de usuarios no podrán acceder

Fichero de configuración. Escribe la linea que has modificado en el fichero de configuración:

AllowUsers prueba

```
1:alumno@servidor:/etc/ssh
GNU nano 7.2 sshd_config *
#
#      systemctl daemon-reload
#      systemctl restart ssh.socket
#
Port 5000
AllowUsers prueba
AddressFamily any

alumno@asir2-20:~$ ssh -p 5000 alumno@192.168.56.101
alumno@192.168.56.101's password:
Permission denied, please try again.
alumno@192.168.56.101's password:
```

Impide que se pueda conectar remotamente el usuario root.

Fichero de configuración. Escribe la linea que has modificado en el fichero de configuración:

PermitRootLogin no

```
1:alumno@servidor:~
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
```

Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.

```
alumno@asir2-20:~$ ssh -p 5000 root@192.168.56.101
root@192.168.56.101's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.56.101's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.56.101's password:
```

No permitir conexiones a usuarios con contraseñas vacías.

Fichero de configuración. Escribe la línea que has modificado en el fichero de configuración:

PermitRootLogin no

```
1:alumno@servidor: ~  
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config  
#IgnoreUserKnownHosts no  
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files  
#IgnoreRhosts yes  
  
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!  
#PasswordAuthentication yes  
PermitEmptyPasswords no
```

Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.

```
alumno@servidor:~$ sudo useradd sincontraseña  
alumno@servidor:~$ exit
```

```
alumno@asir2-20:~$ ssh -p 5000 sincontraseña@192.168.56.101  
sincontraseña@192.168.56.101's password:  
Permission denied, please try again.
```

2. Copia de fichero mediante ssh.

Utiliza el comando scp para copiar un fichero llamado copiaprueba de tu máquina cliente a tu servidor ssh.


Comando utilizado:

```
scp /home/alumno/Descargas/archivo.txt alumno@192.168.56.101:/home/alumno  
alumno@asir2-20:~$ scp /home/alumno/Descargas/archivo.txt alumno@192.168.56.101:/home/alumno  
archivo.txt 100% 0 0.0KB/s 00:00  
alumno@asir2-20:~$
```

Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración.

3. Configura el cliente para que tenga un par de claves ssh que permitan el acceso mediante clave pública del cliente y no te pida la contraseña.

Fichero de configuración. Escribe la línea que has modificado en el fichero de configuración:

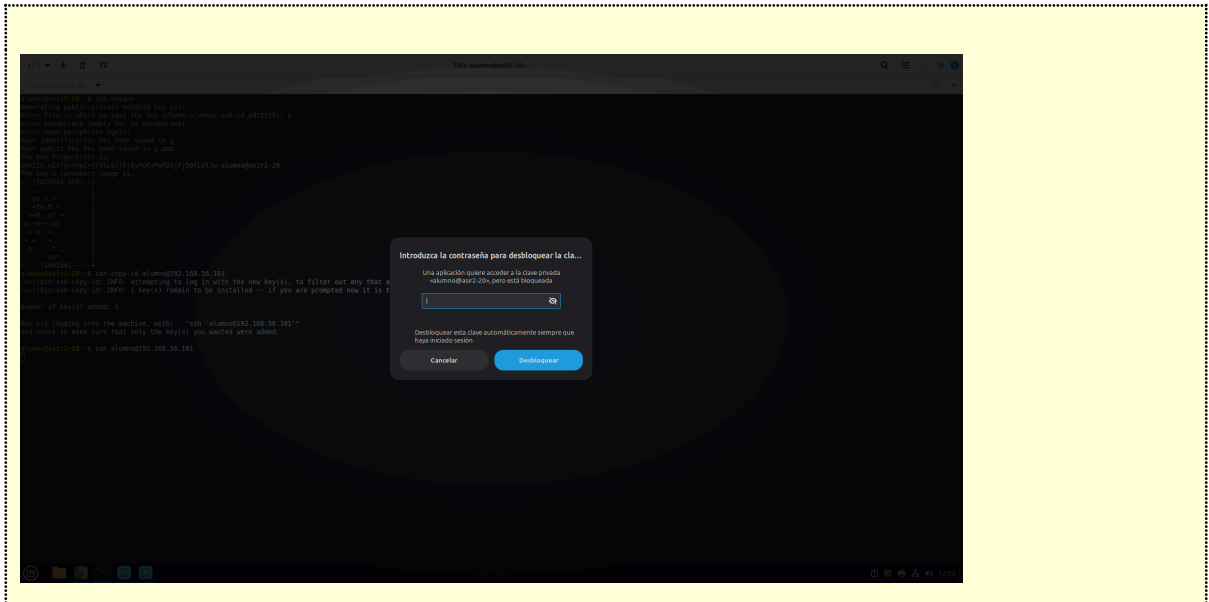

Captura de pantalla que demuestre que funciona vuestra configuración. Que el usuario accede al servidor ssh sin que te pida la contraseña.

```
alumno@asir2-20:~$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/alumno/.ssh/id_ed25519): y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in y
Your public key has been saved in y.pub
The key fingerprint is:
SHA256:wIXfg+VyeI+jr9kL9ilej0yhQK+PeFD2jFj56CLUTJw alumno@asir2-20
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|..          |
| oo.+.=     |
| =Eo.B.*    |
| =+B..0* +  |
| o.+o++oS . |
| .+ 0 +...  |
| + +..+     |
| .o ..* .   |
|  oo*       |
+----[SHA256]-----+
alumno@asir2-20:~$ ssh-copy-id alumno@192.168.56.101
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'alumno@192.168.56.101'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

alumno@asir2-20:~$ ssh alumno@192.168.56.101
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-47-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Tue Sep 29 10:51:40 2026 from 192.168.56.1
alumno@servidor:~$
```

4. Configura tu servidor SSH para que admita doble autenticación mediante el servicio de google de Authenticator.

Captura de pantalla que muestre el acceso por ssh con doble autenticación.



5. En parejas de clase instalad el teamviewer en casa y controlad el equipo de vuestro compañero.

Captura de pantalla de vuestro ordenador controlado por vuestro compañero

Captura de pantalla en que se muestra que controláis a vuestro compañero.

