

PRÁCTICA GUIADA AWS

De la VPC a nuestra primera instancia EC2

Arquitectura en la Nube – ASIR2

Nombre y apellidos: Jose A Santos Garcia.

Fecha: 25-09-2026.

Objetivos

En esta práctica vas a recorrer y configurar los principales elementos de red necesarios para lanzar una instancia EC2 en AWS. El objetivo no es únicamente reproducir una secuencia de clics, sino comprender qué función cumple cada elemento y cómo se relaciona con los demás.

Al finalizar deberías poder explicar con tus propias palabras los conceptos de región, zona de disponibilidad, VPC, subred, Internet Gateway, tabla de rutas, Security Group, AMI, tipo de instancia, par de claves e IP pública y privada.

0. AWS Academy – Módulo 1

Antes de comenzar la parte práctica, accede a AWS Academy, realiza el Módulo 1 y supera la evaluación correspondiente. Después accede al entorno Learner Lab / Sandbox indicado por el profesor.

HITO 0 – Módulo 1 superado: _____

The screenshot shows the AWS Academy Cloud Foundations – Sandbox environment overview page. The page is divided into two main sections: a left sidebar with navigation links and a main content area. The left sidebar includes a language dropdown set to 'EN-US', a 'Previous' button, and a 'Next' button. The main content area displays the 'AWS Academy Cloud Foundations – Sandbox' title, followed by an 'Environment Overview' section. This section contains text explaining that the sandbox provides an environment for ad-hoc exploration of AWS services, and that the environment is cleaned up at the end of every session. Below this, there is a 'Region restriction' section stating that all service access is limited to the 'us-east-1' Region. The right side of the screenshot shows a terminal window with a 'bash' prompt and a 'README' file icon.

EN-US

AWS Academy Cloud Foundations – Sandbox

Environment Overview

This sandbox provides an environment for ad-hoc exploration of AWS services.

This environment is cleaned up at the end of every session. When the session timer runs to 0:00, the session will end, and any data and resources that you created in the AWS account will be deleted.

Region restriction

All service access is limited to the **us-east-1** Region. If you load a service console page in another AWS Region you will see access error messages.

Service usage and other

Files ☐ README ☒ Terminal ☒ Source ☐

eee_W_6911656@runweb252616:~\$ bash

◀ Previous

Next ▶

Sección: UD1: Fundamentos > (525) Correo EducaMadrid > Recibidos - jasp08102007@ > Sandbox Environment > Módulo 1 Evaluación de conocimientos

awsacademy.instructure.com/courses/190270/assignments/2312324/module_item_id=18815601

ACFv2ES-LTI13-190270 > Assignments > Módulo 1 Evaluación de conocimientos > Módulo 1 Evaluación de conocimientos

Home
Modules
Discussions
Grades
Courses
Lucid (Whiteboard)
Notebook

Módulo 1 Evaluación de conocimientos

Due No due date Points 100 Submitting an external tool

Conceptos de la nube

Resultados de la prueba de conocimientos de AWS Academy Cloud Foundations Módulo 1

Su puntuación: 100 % (100 puntos)

Puntuación requerida: 70 % (70 puntos)

Resultado: ¡Felicitaciones! Ha completado este módulo.
Para continuar, elija **Siguiente** en el ángulo derecho inferior.

Submission
25 Sep at 11:02
Submission details
Grade: 80 (100 pts possible)
Graded anonymously: no
Comments: No comments

Previous Next

1. Región y zona de disponibilidad

Comprueba en la esquina superior derecha de la consola la región en la que estás trabajando. En esta práctica utilizaremos Estados Unidos (Norte de Virginia), cuyo código es `us-east-1`.

Una región es un área geográfica de AWS que contiene varias zonas de disponibilidad (Availability Zones o AZ). Una zona de disponibilidad agrupa uno o más centros de datos independientes dentro de una misma región. Algunos recursos, como una VPC, son regionales; otros, como una subred, pertenecen a una zona de disponibilidad concreta.

Región: *Norte de Virginia (Estados Unidos)* Código: *us-east-1*

Zona de disponibilidad que utilizaremos: *si usamos la "public" sera la use1-az4 (us-east-1a)*

Sección: UD1. Fundamentos x (525) Correo EducaMadrid x Recibidos - jasp08102007@ x Sandbox Environment x +

awsacademy.instructure.com/courses/190270/modules/items/18815789

ACFv2ES-LT113-190270 > Modules > Sandbox > Sandbox Environment

Start Lab

Region: us-east-1
Lab ID: arn:aws:cloudformation:us-east-1:787432179988:stack/c232743a5859374117146148t1w787432179988/933e2710-b8c8-11f1-8973-0affc7ccc753
Creation Time: 2026-09-25T03:05:02-0700

Start session at: 2026-09-25 03:05:04
Remaining session time: 03:00:00(180 minutes)
Lab status: ready

Service usage and other restrictions

Previous Next

Buscar [Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia) voclabs/user5485593=Jose_Antonio_S.

Proporcione a su agente de codificación los conocimientos actuales de AWS y un acceso seguro a los recursos

Kit de herramientas de agentes para AWS proporciona documentación actualizada, procedimientos probados y barreras de protección de IAM configuradas mediante una única petición de configuración en su IDE.

Obtener petición de configuración Gratuito | Funciona con Kiro, Claude Code, Codex y más

Página de inicio de la Consola Información

Restablecer al diseño predeterminado + Agregar widgets

Visitados recientemente Información All services

Servicios no visitados recientemente

Explore uno de estos servicios de AWS visitados habitualmente.

EC2 S3 CloudWatch IAM

Le damos la bienvenida a AWS

Introducción a AWS Conozca los aspectos fundamentales y encuentre información valiosa para sacar el máximo provecho de AWS.

Formación y certificación Aprenda de expertos de AWS, mejore sus habilidades y aumente sus conocimientos.

Centro de creador en AWS Aprenda, cree y conéctese con los

AWS Health Información

Problemas abiertos 0 Últimos 7 días

Cambios programados 0 Próximos 7 días y últimos 7 días

Otras notificaciones 0 Últimos 7 días

Vaya a AWS Health

Costo y uso Información Cost Management

Mes actual Coste (US\$)

Soluciones (13) Información

Soluciones revisadas de AWS para casos de uso empresariales y técnicos populares.

CloudShell Kit de herramientas de agentes para AWS Comentarios

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

2. La VPC: nuestra red virtual privada

Accede a VPC → Sus VPC y localiza Lab VPC.

Una VPC (Virtual Private Cloud) es una red virtual aislada lógicamente dentro de AWS. Define el espacio de direccionamiento privado en el que situaremos nuestros recursos.

En el laboratorio trabajaremos con Lab VPC y un bloque CIDR 10.0.0.0/16. La notación CIDR indica qué parte de la dirección identifica la red. El /16 permite disponer de un espacio amplio que después podemos dividir en subredes más pequeñas.

Nombre VPC: *Lab VPC* ID VPC: *vpc-0c3c28ac739f6adb8*

CIDR IPv4: *10.0.0.0/16*

Pregunta: ¿Para qué sirve una VPC?: *Crear una red virtual aislada y segura dentro de una infraestructura de nube pública*

The screenshot displays the AWS Management Console interface for the 'Sus VPC' page. The browser address bar shows the URL 'us-east-1.console.aws.amazon.com/vpcconsole/home?region=us-east-1#vpcs:'. The page header includes the AWS logo, a search bar, and the region 'Estados Unidos (Norte de Virginia)'. The main content area is titled 'Sus VPC' and contains a table of VPCs. The table has columns for Name, ID de la VPC, Estado, ID de contro..., Modo de control de..., Bloquear el..., CIDR IPv4, and CIDR IPv6. Three VPCs are listed: a default VPC, 'Work VPC', and 'Lab VPC'. The 'Lab VPC' is highlighted, showing its ID 'vpc-0c3c28ac739f6adb8' and CIDR block '10.0.0.0/16'. The page also includes a search bar, a 'Crear VPC' button, and a footer with navigation links and a system clock.

Name	ID de la VPC	Estado	ID de contro...	Modo de control de ...	Bloquear el ...	CIDR IPv4	CIDR IPv6
-	yvc-06eca1ef6ef3571c4	Available	-	-	Desactivado	172.31.0.0/16	-
Work VPC	yvc-05030ab993cc4d4ea	Available	-	-	Desactivado	10.0.0.0/16	-
Lab VPC	yvc-0c3c28ac739f6adb8	Available	-	-	Desactivado	10.0.0.0/16	-

3. Subredes

Accede a VPC → Subredes y localiza Public Subnet.

Una subred es una división del espacio de direcciones de la VPC. En nuestro caso, Public Subnet utiliza 10.0.1.0/24, que está contenido dentro de la red 10.0.0.0/16 de Lab VPC. Cada subred pertenece a una única zona de disponibilidad.

Nombre: *Public*


Subnet CIDR: *10.0.1.0/24*

Zona de disponibilidad: *use1-az4 (us-east-1a)*

IPv4 disponibles: 246

Pregunta: ¿Por qué 10.0.1.0/24 puede formar parte de una VPC 10.0.0.0/16?: *Porque la máscara 24 está dentro de la barra 16*

HITO 1 – He identificado correctamente VPC, CIDR, subred y AZ.

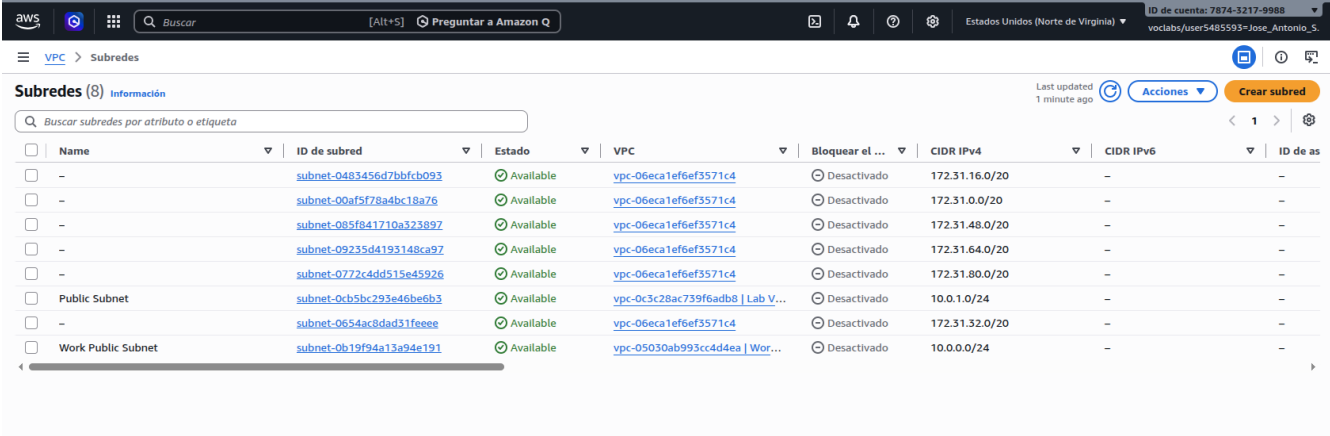


	Name	ID de subred	Estado	VPC	Bloquear el ...	CIDR IPv4	CIDR IPv6	ID de as
☐	-	subnet-0483456d7bbfcb093	Available	vpc-06eca1ef6ef3571c4	Desactivado	172.31.16.0/20	-	-
☐	-	subnet-00af3f78a4bc18a76	Available	vpc-06eca1ef6ef3571c4	Desactivado	172.31.0.0/20	-	-
☐	-	subnet-085f941710a323897	Available	vpc-06eca1ef6ef3571c4	Desactivado	172.31.48.0/20	-	-
☐	-	subnet-09235d4193148ca97	Available	vpc-06eca1ef6ef3571c4	Desactivado	172.31.64.0/20	-	-
☐	-	subnet-0772c4dd515e45926	Available	vpc-06eca1ef6ef3571c4	Desactivado	172.31.80.0/20	-	-
☐	Public Subnet	subnet-0cb5bc293e46be6b3	Available	vpc-0c3c28ac739f6adb8 Lab V...	Desactivado	10.0.1.0/24	-	-
☐	-	subnet-0654ac8dad31feeee	Available	vpc-06eca1ef6ef3571c4	Desactivado	172.31.32.0/20	-	-
☐	Work Public Subnet	subnet-0b19f94a13a94e191	Available	vpc-05030ab993cc4d4ea Wor...	Desactivado	10.0.0.0/24	-	-

4. Internet Gateway

Accede a VPC → Puertas de enlace de Internet.

Un Internet Gateway (IGW) es un componente que se asocia a una VPC y permite que exista un camino de comunicación entre la VPC e Internet. Su mera existencia no hace pública una instancia: también son necesarias una ruta adecuada, direccionamiento público cuando proceda y reglas de seguridad.

ID del Internet Gateway asociado a Lab VPC: *[igw-0a79b543e9b93a375](#)*

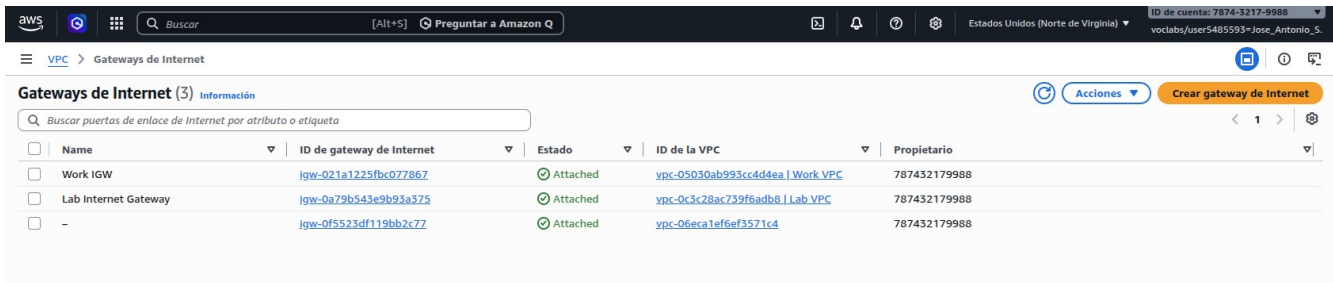

5. Tabla de enrutamiento


Accede a VPC → Tablas de enrutamiento y localiza la tabla asociada a Public Subnet. Abre la pestaña Rutas.

Una tabla de rutas indica hacia dónde debe enviarse el tráfico según su destino. Deberías encontrar una ruta local para 10.0.0.0/16 y una ruta 0.0.0.0/0 cuyo destino sea el Internet Gateway.

Destino	Objetivo	Significado
10.0.0.0/16	local	Tráfico destinado a la propia VPC
0.0.0.0/0	Internet Gateway	Ruta por defecto hacia Internet

Pregunta: ¿Qué ocurriría si no existiera la ruta 0.0.0.0/0 hacia el Internet Gateway?: *no podría salir a internet*

HITO 2 – He localizado el Internet Gateway y sé interpretar las rutas principales.

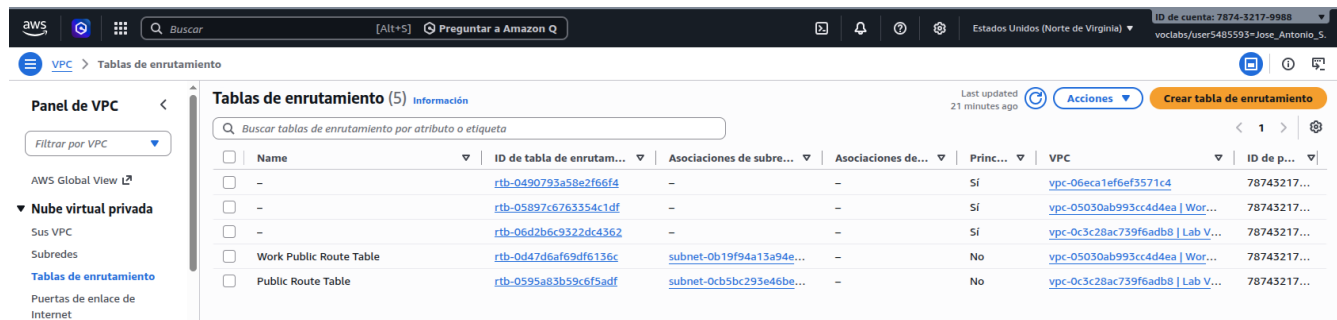

6. Security Group: firewall de la instancia

Accede a EC2 → Red y seguridad → Security Groups → Crear grupo de seguridad.

Un Security Group es un firewall virtual con estado que controla el tráfico permitido hacia y desde los recursos asociados. Para esta práctica crearemos web-sg-prueba dentro de Lab VPC.

Nombre: web-sg-prueba
Descripción: Security Group para práctica web
VPC: Lab VPC

Configura estas reglas de entrada:

Tipo	Protocolo	Puerto	Origen	Finalidad
SSH	TCP	22	Mi IP (/32)	Administración remota desde nuestro equipo
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	Permitir acceso web desde cualquier IPv4

Mi IP suele aparecer como una dirección seguida de /32. Esto representa una única dirección IPv4. Para SSH limitamos el acceso a nuestro origen; para HTTP permitimos conexiones desde cualquier IPv4 porque queremos que el futuro servidor web pueda ser consultado desde Internet.

Pregunta: ¿Por qué es más restrictiva la regla SSH que la regla HTTP?: *Porque es más seguro*

HITO 3 – Security Group creado con SSH y HTTP correctamente configurados.

EC2 > Grupos de seguridad

Reservas de capacidad

UltraServers

Gestor de capacidad

Imágenes

AMI

Catálogo de AMI

Elastic Block Store

Volúmenes

Instantáneas

Grupos de seguridad (6)

Buscar grupos de seguridad por atributo o etiqueta

	Name	ID de grupo de seguridad	Nombre del grupo de seguridad	ID de la VPC	Descripción
☐	-	sg-016213856169f9a78	default	yvc-06eca1ef6ef3571c4	default VPC security group
☐	-	sg-0975a6223fec9f7aa	default	yvc-0c3c28ac739f6adb8	default VPC security group
☐	-	sg-0ac7e7fc656112cc3	Ec2SecurityGroup	yvc-05030ab993cc4d4ea	VPC Security Group
☐	-	sg-0029756b6a3314c73	default	yvc-05030ab993cc4d4ea	default VPC security group
☐	Lab VSCodeVPCEnd...	sg-08cdd053a45c58146	c232743a5859374117146148t1w7874...	yvc-0c3c28ac739f6adb8	Security group for VPC Endpoints
☐	Lab Instance SG	sg-0164b9ed590bc4803	Lab Instance SG	yvc-0c3c28ac739f6adb8	SG for AWS Code Editor IDE. Only allow...

EC2 > Grupos de seguridad > Crear grupo de seguridad

Crear grupo de seguridad

Un grupo de seguridad actúa como un firewall virtual para que la instancia controle el tráfico de entrada y salida. Para crear un nuevo grupo de seguridad, complete los campos siguientes.

Detalles básicos

Nombre del grupo de seguridad

web-sg-prueba

Descripción

Security Group para práctica web

VPC

yvc-0c3c28ac739f6adb8 (Lab VPC)

Reglas de entrada

Tipo

SSH

Protocolo

TCP

Intervalo de puertos

22

Origen

Mi IP

Descripción: opcional

Acceso remoto desde mi equipo

Tipo

HTTP

Protocolo

TCP

Intervalo de puertos

80

Origen

Anywh...

Descripción: opcional

Accesible desde cualquier IPv4

217.9.26.58/32

0.0.0.0/0

Eliminar

Eliminar

Agregar regla

Reglas de salida

Tipo

Protocolo

Intervalo de puertos

Destino

Descripción: opcional

Nombre y etiquetas [Información](#)

Nombre


[Agregar etiquetas adicionales](#)

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) [Información](#)

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija [Buscar más AMI](#).

Recientes

Inicio rápido

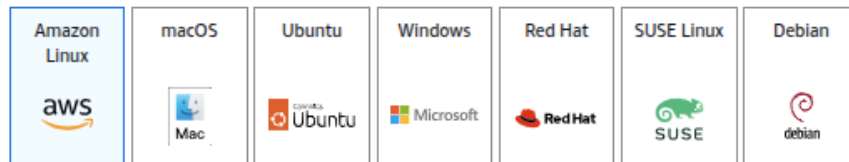

[Buscar más AMI](#)
Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

AMI de Amazon Linux 2023 kernel-6.18
ami-0fef201115eefe936 (64 bits (x86), uefi-preferred) / ami-0eb45f74aa8a20238 (64 bits (Arm), uefi)
Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita ▼

Descripción

Amazon Linux 2023 (kernel-6.18) es un sistema operativo moderno y de uso general basado en Linux que contará con soporte hasta junio de 2029. Está optimizado para AWS y diseñado para proporcionar un entorno de ejecución seguro, estable y de alto desempeño para desarrollar y ejecutar sus aplicaciones en la nube.

Amazon Linux 2023 AMI 2023.12.20260918.0 x86_64 HVM kernel-6.18

Arquitectura

64 bits (x86) ▼

Modo de arranque

uefi-preferred

ID de AMI

ami-0fef201115eefe936

Creation Date

2026-09-18

Nombre de usuario

ec2-user

Proveedor verificado

7.2. Tipo de instancia

Selecciona t2.micro (o el tipo indicado por el profesor).

El tipo de instancia determina la combinación de recursos de cómputo disponibles, como vCPU, memoria y características de red. También influye en el coste. En la consola comprueba los recursos mostrados para t2.micro.

vCPU: 1 Memoria: 1GiB

▼ Tipo de instancia [Información](#) | [Obtener asesoramiento](#)

Tipo de instancia

t2.micro

Familia: t2 1 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true Bajo demanda Linux base precios: 0.0116 USD por hora
Bajo demanda Windows base precios: 0.0162 USD por hora Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0134 USD por hora
Bajo demanda SUSE base precios: 0.0116 USD por hora Bajo demanda RHEL base precios: 0.026 USD por hora

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

7.3. Par de claves: vockey

En Par de claves (inicio de sesión), selecciona vockey.

Un par de claves se utiliza para la autenticación mediante criptografía de clave pública. La instancia recibe la clave pública correspondiente y la clave privada debe mantenerse protegida. En el entorno de laboratorio de AWS Academy aparece el par vockey, preparado para las prácticas. Más adelante lo utilizaremos al estudiar el acceso remoto a la instancia mediante SSH.

Pregunta: ¿Qué problema habría en compartir públicamente una clave privada?: *tu seguridad se ve comprometida al dar acceso total a tu equipo*

▼ Par de claves (inicio de sesión) [Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves de la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

vockey

 [Crear](#)

7.4. Configuración de red

Este paso es fundamental. Selecciona Lab VPC (10.0.0.0/16), Public Subnet (10.0.1.0/24), habilita la asignación automática de IP pública y marca Seleccionar un grupo de seguridad existente. Escoge web-sg-prueba.

Parámetro	Valor
VPC	Lab VPC – 10.0.0.0/16
Subred	Public Subnet – 10.0.1.0/24
IP pública automática	Habilitada
Security Group	web-sg-prueba

La IP privada identifica a la instancia dentro de la VPC. La IP pública permite la comunicación con Internet cuando las rutas y reglas de seguridad lo permiten. Tener IP pública por sí solo no sustituye al Internet Gateway, la tabla de rutas ni al Security Group.

HITO 4 – Antes de lanzar, he comprobado AMI, tipo, vockey, VPC, subred, IP pública y Security Group.

aws [Alt+S] Preguntar a Amazon Q Estados Unidos (Norte de Virginia) voclaby/user5485593=Jose_Antonio_5

EC2 > Instancias > Lanzar una instancia

Nombre del par de claves - obligatorio
vockey [Crear un nuevo par de claves](#)

▼ Configuraciones de red Información

VPC - obligatorio Información
vpc-0c3c28ac739f6adb8 (Lab VPC)
10.0.0.0/16

Subred Información
subnet-0cb5bc293e46be6b3 Public Subnet
VPC: vpc-0c3c28ac739f6adb8 Propietario: 787432179988 Zona de disponibilidad: us-east-1a (use1-az4)
Tipo de zona: Zona de disponibilidad Direcciones IP disponibles: 246 CIDR: 10.0.1.0/24 [Crear una nueva subred](#)

Asignación automática de IP pública Información
Habilitar
Se aplican cargos adicionales cuando no se cumplen los límites del nivel gratuito

Firewall (grupos de seguridad) Información
Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico que ingresan y salen de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.
☐ Crear un grupo de seguridad ☒ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Grupos de seguridad comunes Información
Seleccionar grupos de seguridad
web-sg-prueba sg-0462f61687a95f5e5 X
VPC: vpc-0c3c28ac739f6adb8
Los grupos de seguridad que agrega o elimina aquí se agregarán a todas las interfaces de red o se eliminarán de ellas.
[Comparar reglas de grupo de seguridad](#)

► Configuración de red avanzada

▼ Configurar almacenamiento Avanzado

Resumen

Número de instancias Información
1

Imagen de software (AMI)
Amazon Linux 2023 AMI 2023.12...[más información](#)
ami-0fe201115ee9e936

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t2.micro

Firewall (grupo de seguridad)
web-sg-prueba

Almacenamiento (volúmenes)
Volúmenes: 1 (8 GiB)

Nivel gratuito: Durante el primer año tras abrir una cuenta de AWS, obtiene 750 horas al mes de uso de instancias t2.micro (o t3.micro cuando t2.micro no está disponible) al utilizarlas con AMI del nivel gratuito, 750 horas al mes de uso de direcciones IPv4 públicas, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de operaciones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda hacia Internet. Los cargos por transferencia de datos no están incluidos como parte de la asignación del nivel gratuito. Es posible que se apliquen cargos en función del estado del nivel gratuito de la cuenta.

[Cancelar](#) [Lanzar instancia](#)

[Código de versión preliminar](#)

CloudShell Kit de herramientas de agentes para AWS Comentarios © 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies 12:56

8. Comprobación final y lanzamiento

Antes de pulsar Lanzar instancia, verifica:

- Nombre: web-practica
- AMI: Amazon Linux 2023
- Tipo: t2.micro (o el indicado)
- Par de claves: vockey
- VPC: Lab VPC – 10.0.0.0/16
- Subred: Public Subnet – 10.0.1.0/24
- Asignación automática de IP pública: habilitada
- Security Group: web-sg-prueba

Lanza la instancia. Espera hasta que aparezca en estado En ejecución y hasta que las comprobaciones de estado se completen.

HITO 5 – Instancia EC2 web-practica lanzada y en ejecución.

aws [Alt+S] Preguntar a Amazon Q Estados Unidos (Norte de Virginia) voclaby/user5485593=Jose_Antonio_5

EC2 > Instancias

Instancias (1/3) Información

Última actualización: Hace less than a minute [Conectar](#) [Estado de la instancia](#) [Acciones](#) [Lanzar instancias](#)

Conjuntos de filtros guardados [Filtrar instancia por atributo o etiqueta \(distingue mayúsculas y minúsculas\)](#)

	Name	ID de la instancia	Estado de la instancia	Tipo de instancia	Comprobación de	Zona de disponibilidad	DNS de IPv4 pública	Dirección IP pública	IP elástica	Direcciones IP públicas	Monitoreo	Nombre del grupo de seguridad	Nombre de la instancia	Hora
☐	Bastion Host	i-0ca3d2eb63dbf49c3	En ejecución	t2.micro	2/2 comprobador	us-east-1a	ec2-54-221-180-36.co...	54.221.180.36	-	-	disabled	Ec2SecurityGroup	vockey	2026
☒	Lab Instance	i-0f98e1b2ecf85bc6d6	En ejecución	t3.medium	3/3 comprobador	us-east-1a	ec2-18-205-135-110.co...	18.205.135.110	18.205.135.110	-	enabled	Lab Instance SG	-	2026
☐	web-practica	i-0742c87dbd666d691	En ejecución	t2.micro	Iniciando	us-east-1a	ec2-54-209-61-116.co...	54.209.61.116	-	-	disabled	web-sg-prueba	vockey	2026

9. Datos de la instancia creada

ID de instancia: *i-0742c87dbd666d691*

Estado: *En ejecución*

Tipo de instancia: *t2.micro*

Zona de disponibilidad: *us-east-1a*

IPv4 privada: *10.0.1.182*

IPv4 pública: *54.209.61.116*

VPC: *vpc-0c3c28ac739f6adb8*

Subred: *subnet-0cb5bc293e46be6b3*

Security Group: *sg-0462f61687a95f5e5*

11. Actividad final: representa la infraestructura

Dibuja la infraestructura que acabas de utilizar. Deben aparecer, como mínimo: Internet, región, VPC, Public Subnet, Internet Gateway, tabla de rutas, Security Group y EC2. Añade también dónde intervienen la AMI, t2.micro, vockey, la IP privada y la IP pública.

Internet → Internet Gateway → Lab VPC 10.0.0.0/16 (Región us-east-1) con:

Subred "Public subnet 10.0.1.0/24 → EC2 → Security Group con SSH 22 (myIP) y HTTP 80 (0.0.0.0/0)

Características EC2: Amazon Linux /AMI. Tipo: t2.micro

Tablas de rutas:

Local: 10.0.0.0/16 LABVPC

IGW: 0.0.0.0/0

Acceso: Vockey → autenticación SSH

12. Preguntas de comprobación

1. ¿Qué diferencia existe entre una VPC y una subred?

2. ¿Qué función realiza el Internet Gateway?

3. ¿Para qué sirve una tabla de rutas?

Para la mostrar la ubicación de cada equipo

4. ¿Qué significa la ruta 0.0.0.0/0 → Internet Gateway?

Es la ruta que sale a Internet

5. ¿Qué función tiene un Security Group?

Controlar el acceso a la EC2

6. ¿Por qué hemos permitido SSH solamente desde nuestra IP?

Para que solo nosotros podamos acceder

7. ¿Qué diferencia existe entre una AMI y una instancia EC2?

8. ¿Qué determina el tipo de instancia t2.micro?

9. ¿Para qué sirve el par de claves vockey?

Son credenciales para poder conectarte de manera segura a

10. ¿Qué diferencia existe entre la IP privada y la IP pública?

La IP pública es la IP visible para todo el mundo mientras que la IP privada solo la conoce nuestro equipo

11. ¿Por qué hemos colocado la EC2 en Public Subnet?

12. Explica el recorrido que tendría una petición HTTP desde un ordenador de Internet hasta nuestra EC2.

13. Hitos de consecución (editable por el profesor)

Esta tabla queda preparada para que el profesor ajuste los hitos, evidencias y criterios antes de publicar la actividad.

Hito	Evidencia / comprobación	Conseguido	Observaciones
0	Módulo 1 de AWS Academy superado	☐	
1	VPC, CIDR, subred y AZ identificados	☐	
2	Internet Gateway y tabla de rutas interpretados	☐	
3	Security Group creado correctamente	☐	
4	Configuración de EC2 revisada antes del lanzamiento	☐	
5	EC2 lanzada, en ejecución y datos principales identificados	☐	

Nota para edición: los textos «ESPACIO PARA CAPTURA / EVIDENCIA» pueden sustituirse directamente por imágenes, instrucciones adicionales o nuevos hitos antes de subir el documento al Aula Virtual.