

Instalar XAMPP

- 1- Diríjase a <https://www.apachefriends.org/es/download.html>
 - a. Seleccione el Sistema operativo y la versión que se ajuste a las características de su pc.

1




XAMPP para Windows 8.0.25, 8.1.12 & 8.2.0


Versión	¿Qué está incluido?.	Suma de comprobación	Tamaño
8.0.25 / PHP 8.0.25	¿Qué está incluido?.	md5 sha1	143 Mb
8.1.12 / PHP 8.1.12	¿Qué está incluido?.	md5 sha1	147 Mb
8.2.0 / PHP 8.2.0	¿Qué está incluido?.	md5 sha1	148 Mb

[Requisitos](#) [Más Descargas »](#)

Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms [here](#).

- b. Instale el programa de acuerdo con los pasos que se muestra.

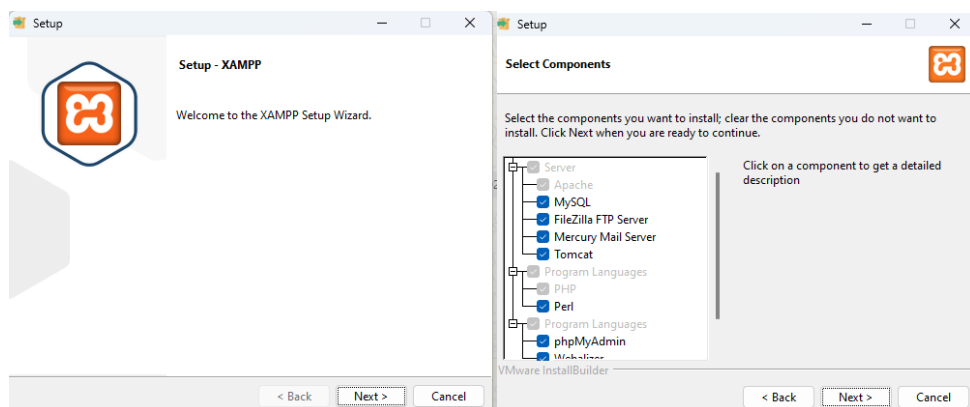

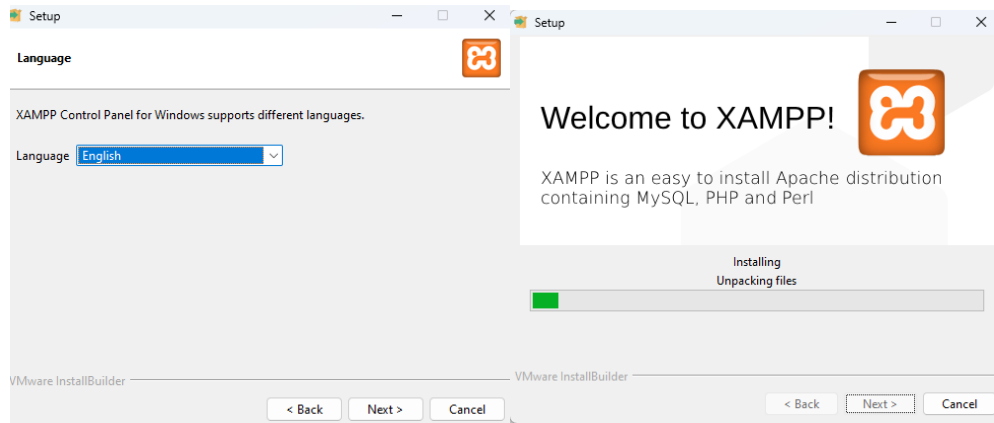


Instalar XAMPP


Primer Módulo Núcleo

Instalación entorno de trabajo


Para empezar, en tu computador dirígete a tu navegador de preferencia (Chrome / Firefox) y coloca en el buscador Visual Studio Code; una vez el buscador haya filtrado los resultados de la consulta, busca y dirígete a donde indique “code.visualstudio.com” que es la página oficial de esta herramienta de programación (<https://code.visualstudio.com/>).

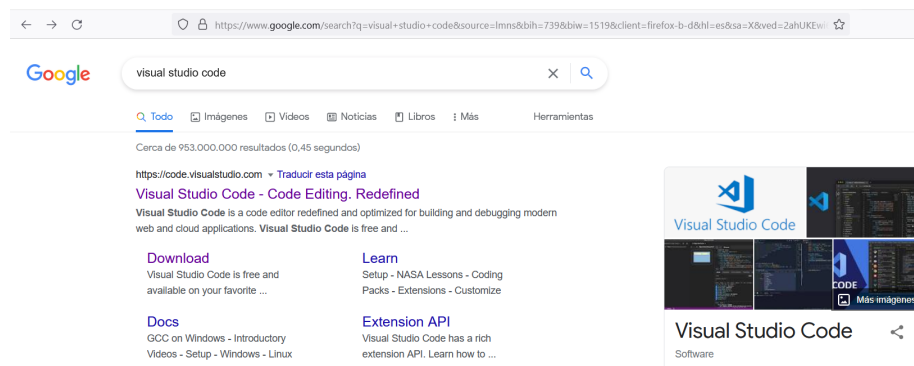


Una vez en la página oficial de Visual Studio Code, detectará de forma automática el sistema operativo de tu computador. Paso siguiente identifica el botón de descarga (**Download for Windows**) o en la parte superior derecha en el botón “**Download**”. Haciendo clic en el botón “Download” se puede tener la opción para realizar la descarga del archivo ejecutable de instalación para sistemas operativos como Windows, Mac y Linux;

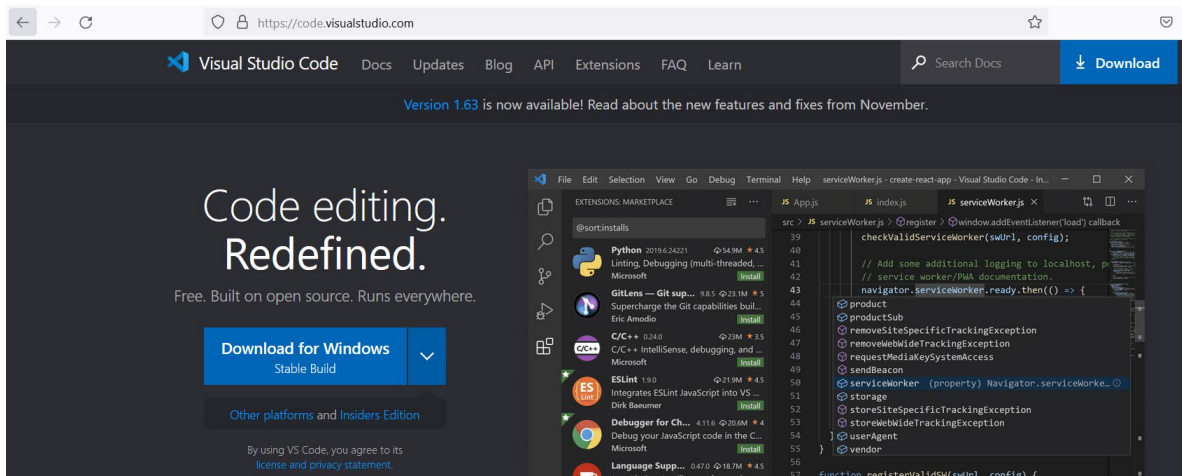

Para continuar con el proceso de descarga bajo el sistema operativo de tu interés y a manera de ejemplo se seleccionará la opción de Windows; basta con hacer clic en la opción de Windows.

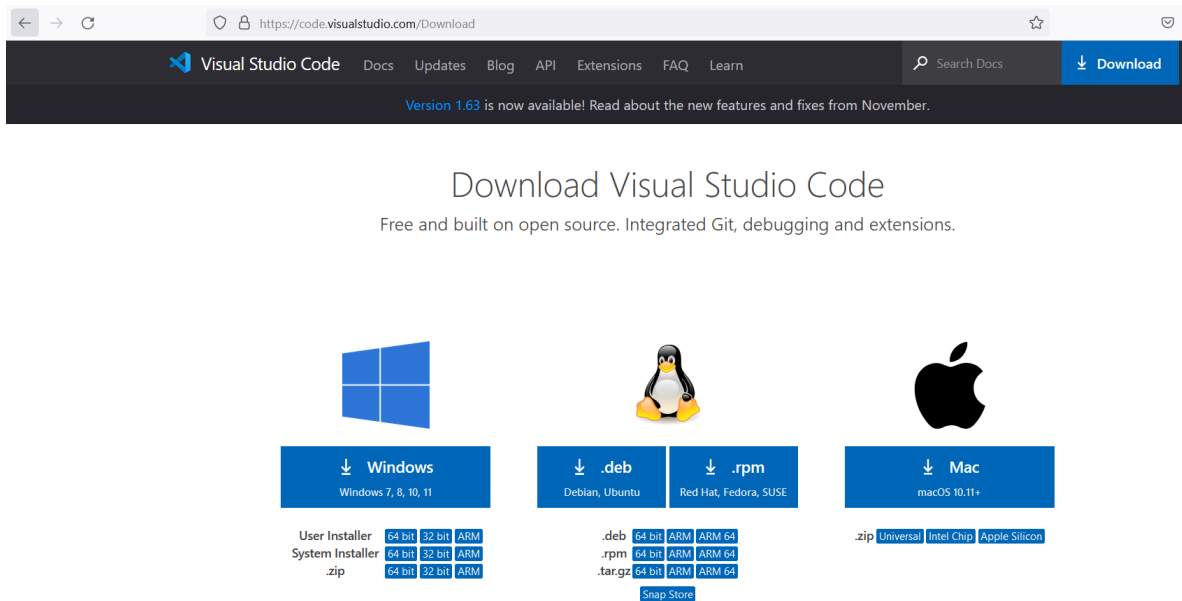

Una vez oprimido el botón de descarga, automáticamente se abrirá un archivo de instalación el cual debes guardar y esperar a que se descargue de forma completa.

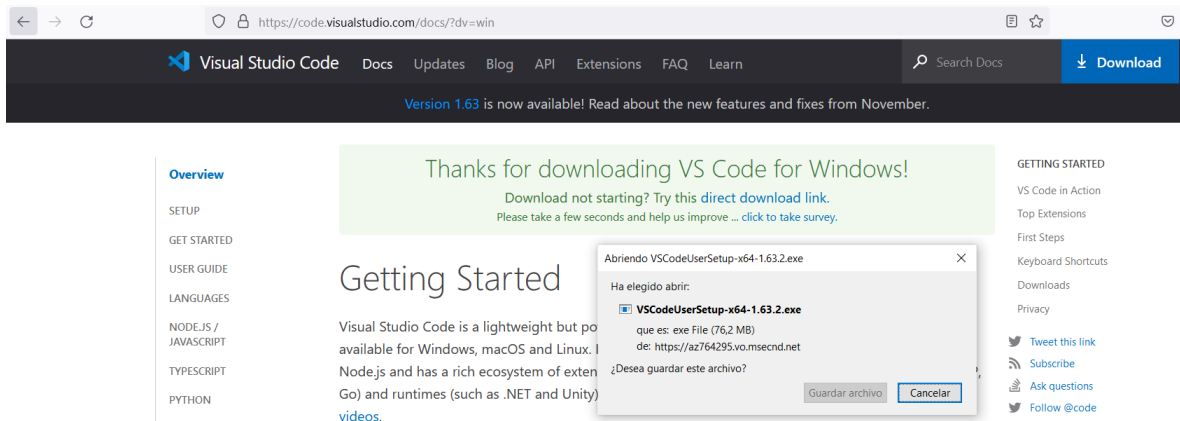


Acto se guido debes ir a descargas y abrir el archivo para comenzar con el proceso de instalación.

Una vez identificado el archivo ejecutable (VSCodeUserSetup-x64-1.63.2.exe) procede a hacer clic derecho e indicarle “ejecutar como administrador”.




Te solicitara confirmación sobre los permisos de instalación, para lo cual debes aceptar y hacer clic en continuar. De esta manera, se abrirá una nueva ventana en tu computadora que informa que va a hacer instalado como administrador, basta con hacer clic en “Aceptar” para continuar.

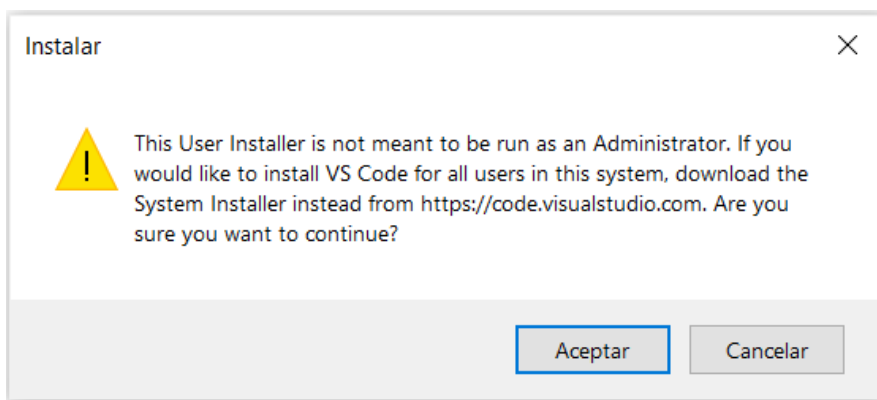


Automáticamente se va a cargar la guía de instalación donde te solicita aceptar los acuerdos de la licencia, para lo cual debes hacer clic en “**acepto el acuerdo**” y nuevamente clic en “**continuar**”.


En la opción de “Install Now” se configurará y guardará por defecto bajo los parámetros estándar iniciales que trae.

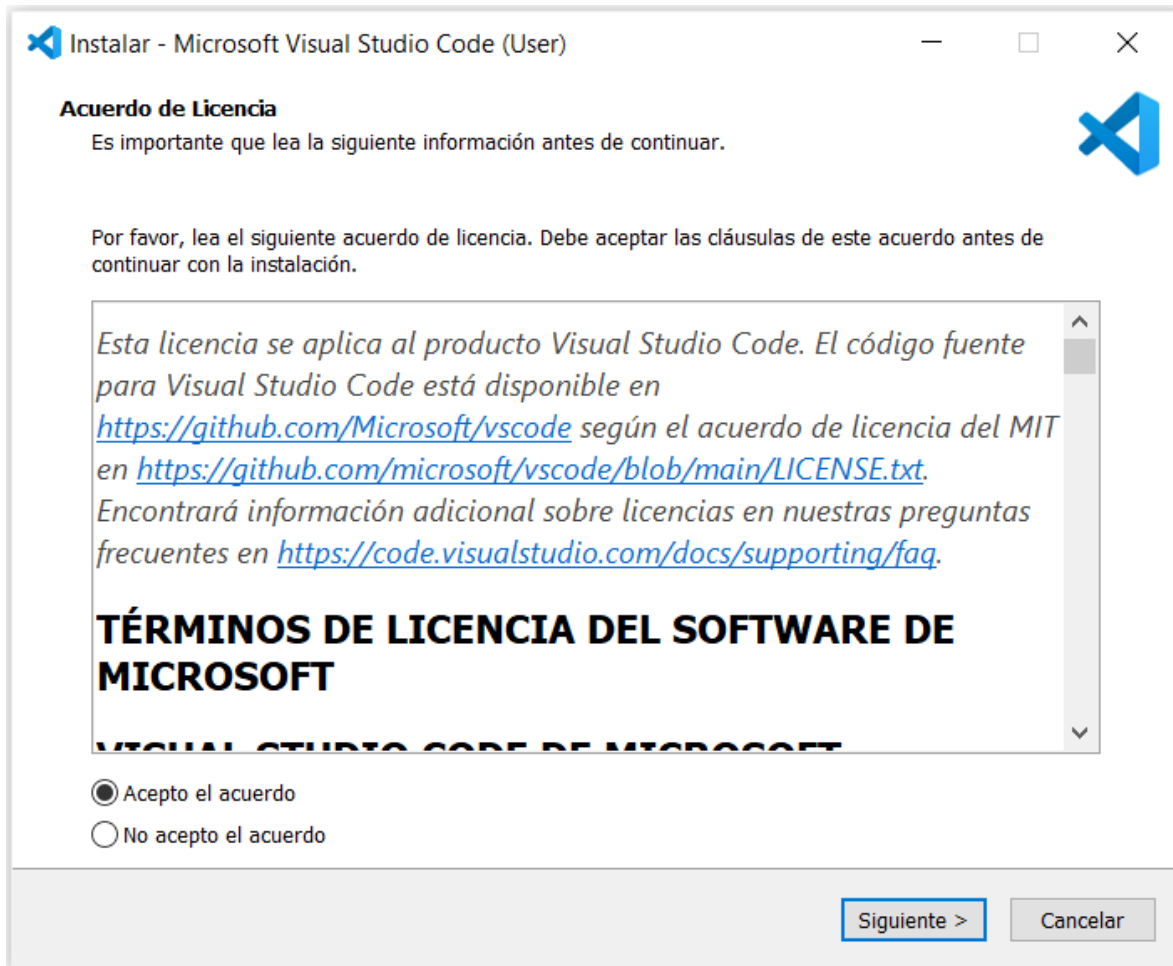


En esta ventana se obtiene la posibilidad de seleccionar el lugar donde se va a guarda/installar; recomienda que sea instalada directamente en el disco C.

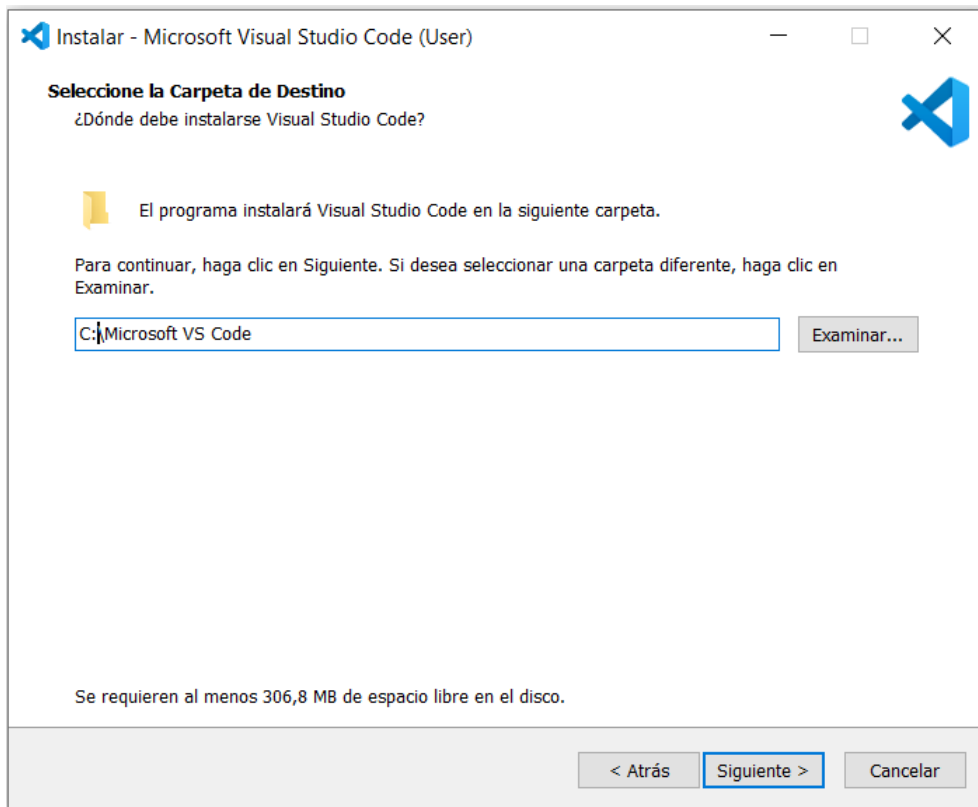


Aparecerá una nueva ventana donde se configura por defecto los accesos directos del programa, para lo cual solamente haremos clic en “siguiente”.

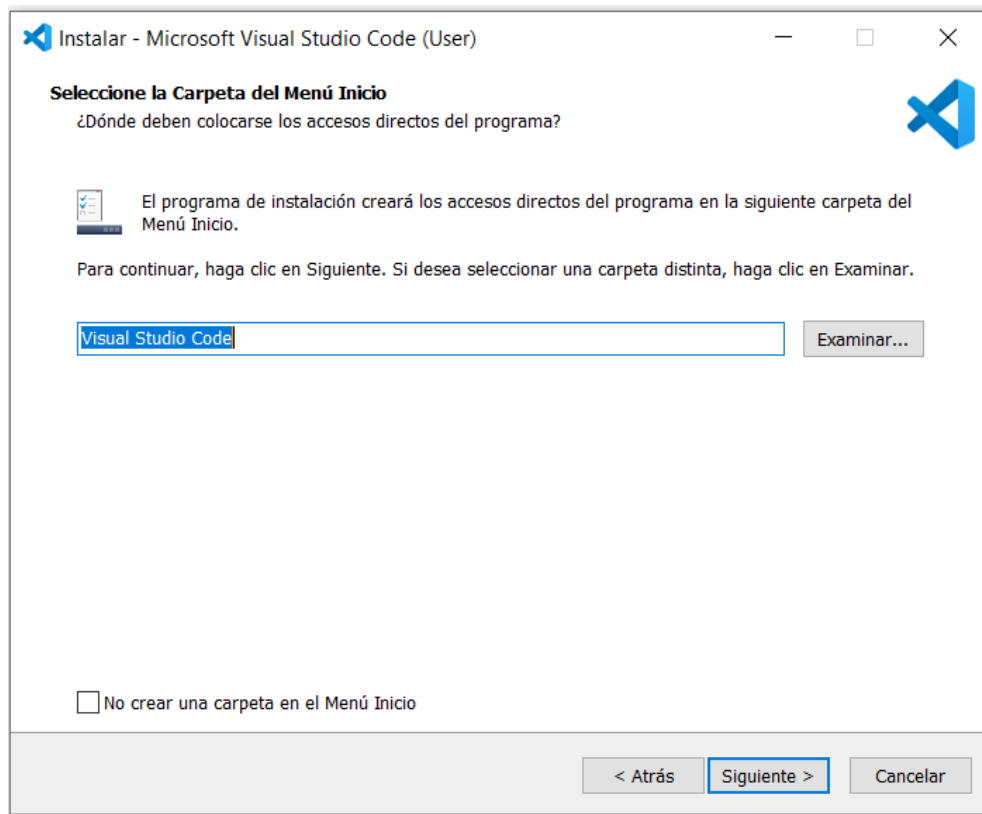


A continuación, se abre una ventana de configuración donde permite seleccionar tareas adicionales que desea que se realice durante la instalación de Visual Studio Code; para efectos de este ejemplo se dejará con la siguiente configuración y hacer clic en “Siguiente”.

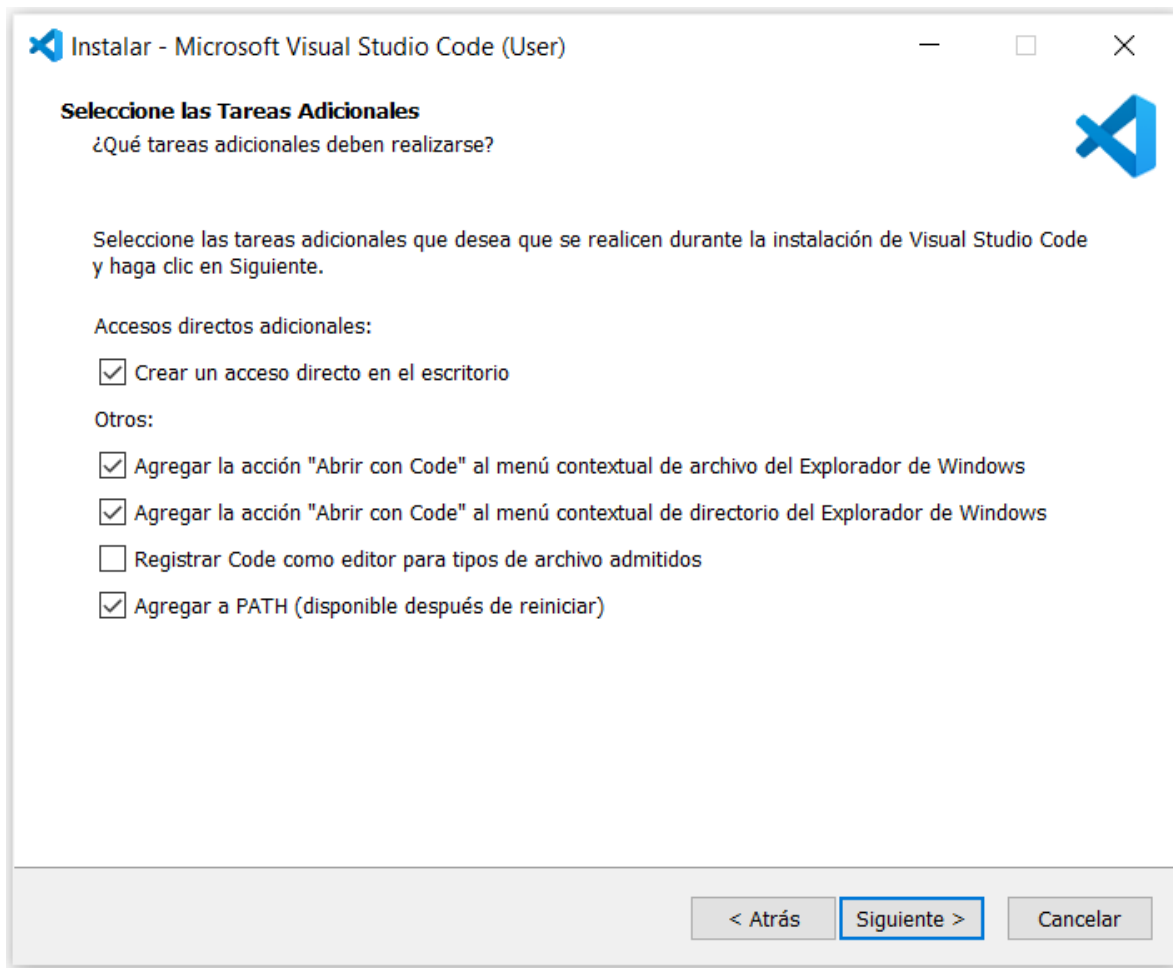


Finalmente, se mostrará una ventana de confirmación sobre la acción a seguir, para lo cual se hará clic en “**Instalar**”.

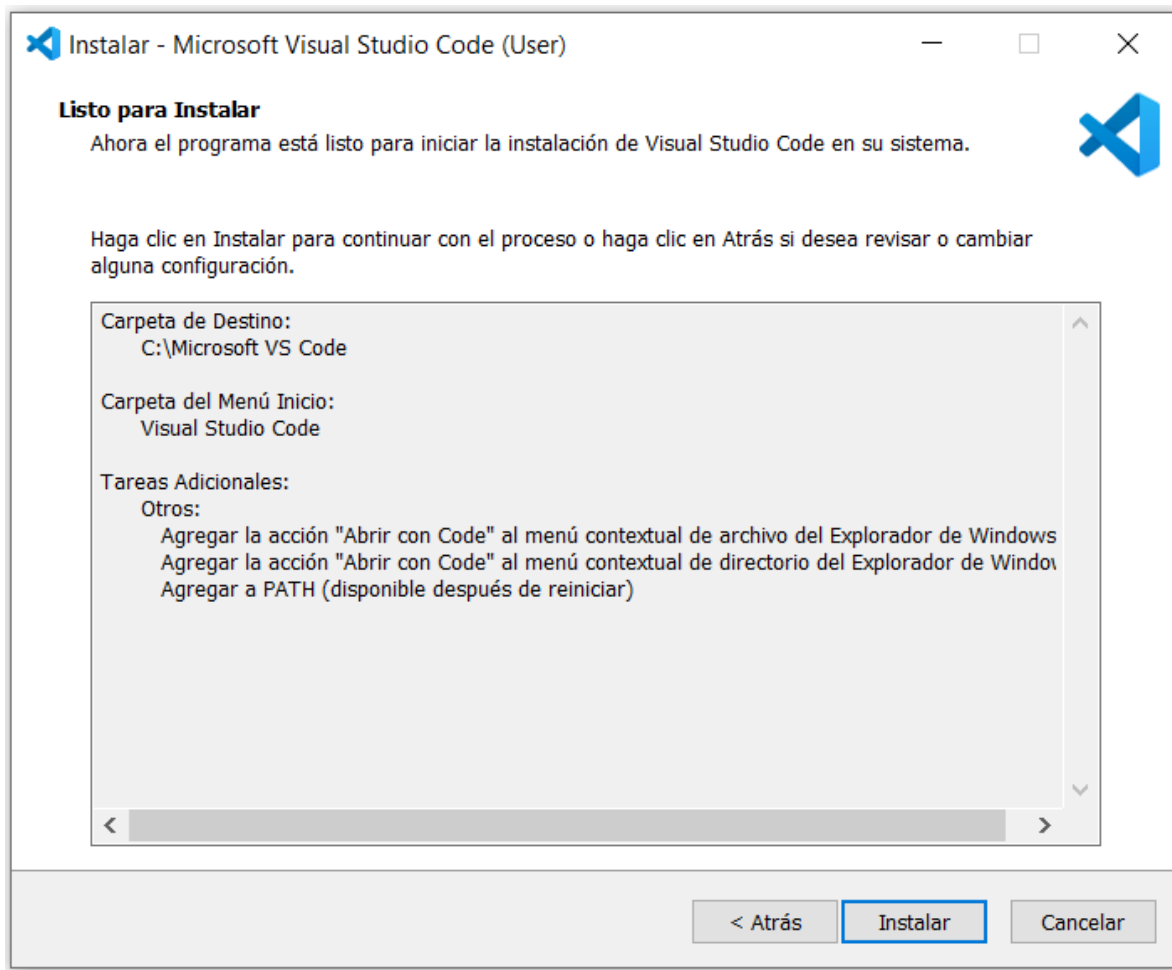

Una vez termine el proceso de instalación, aparecerá una nueva ventana donde mostrara que el proceso de instalación ha finalizado, por lo cual no resta más que hacer clic en el botón “Close”.

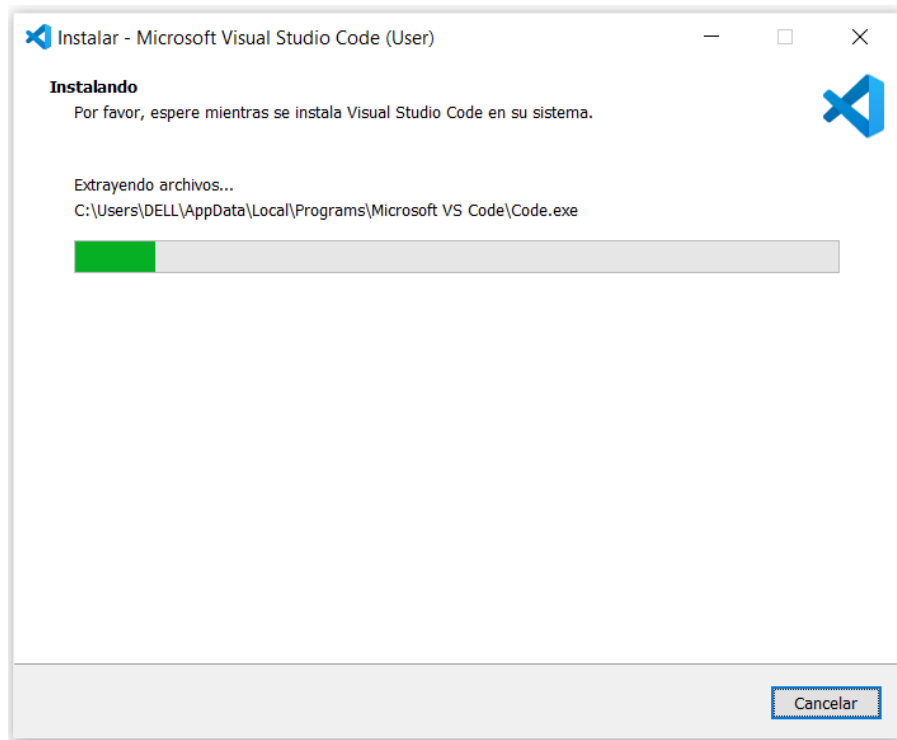


Para terminar el proceso de instalación basta con hacer clic en el botón “**Finalizar**”.

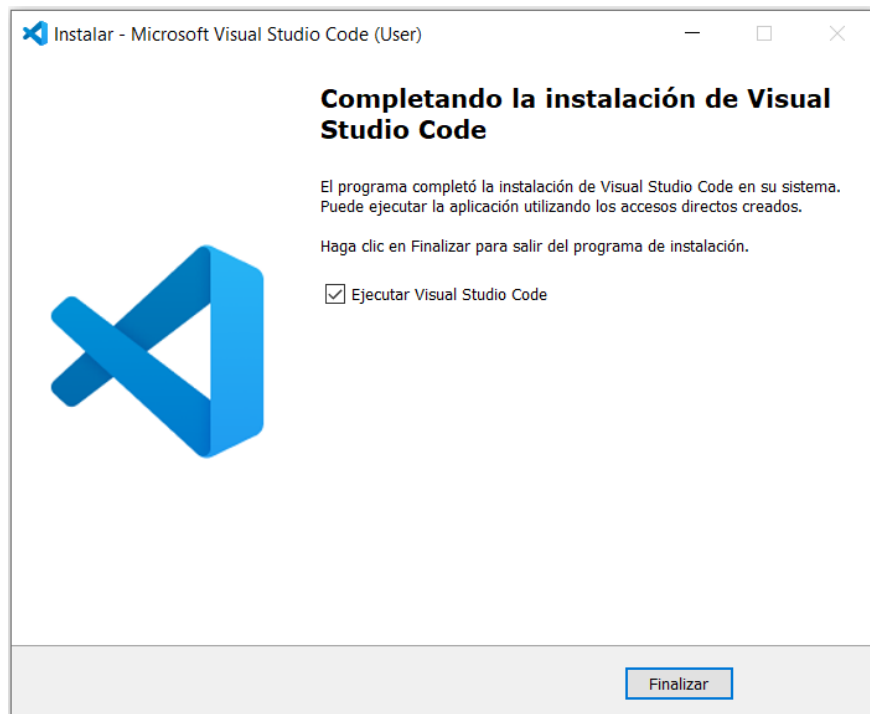

Inmediatamente se abrirá el Visual Studio Code donde se procede a instalar algunas extensiones y/o paquetes que nos ayudaran a optimizar nuestro proceso a la hora de ingresar código de Python.

Para ello hacemos clic en el icono de extensiones y en el buscador vamos a identificar e instalar:

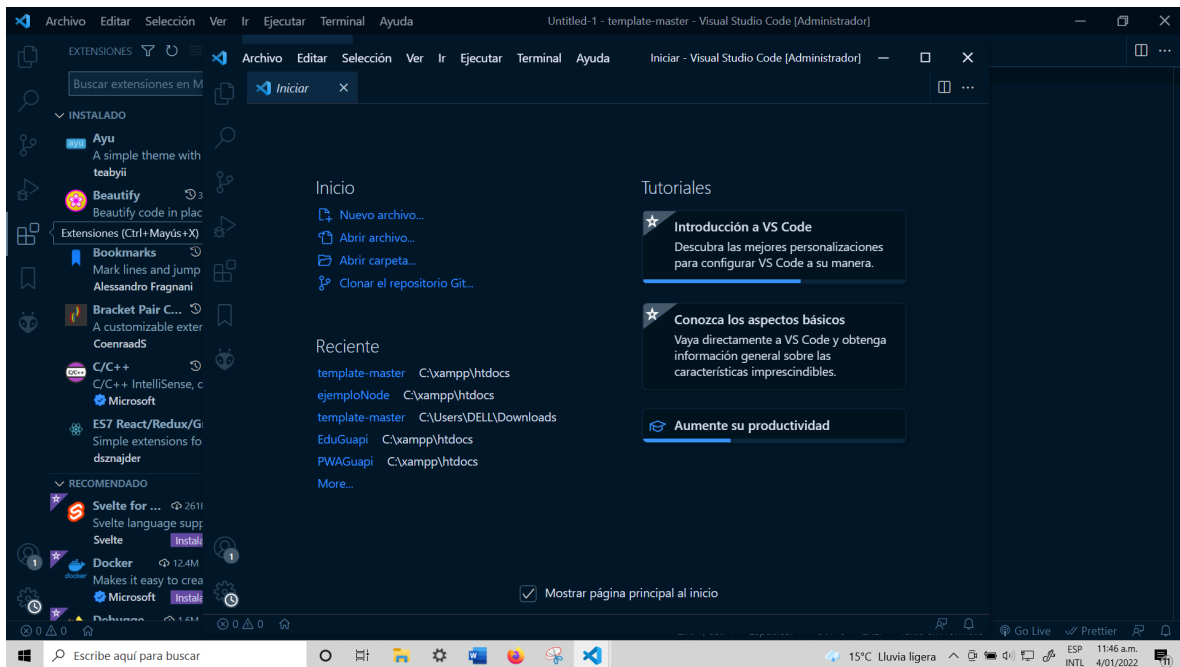

Material Icon Theme (iconos que identifican cada archivo en el entorno de trabajo)

Bracket Pair Colorizer (ayuda a identificar la apertura y cierre de llaves o corchetes)


Monokai Night Theme (apariencia del entorno de trabajo)

Indent Rainbow (mostrará la “profundidad” que llevan nuestras líneas de código)

Spanish Language Pack for Visual Studio Code (cambia el idioma de VSC a español)

Ejecutar Xaamp


- 1- Ejecute Xaamp
 - a. habilite el servidor de Apache (1) y MySql(2)

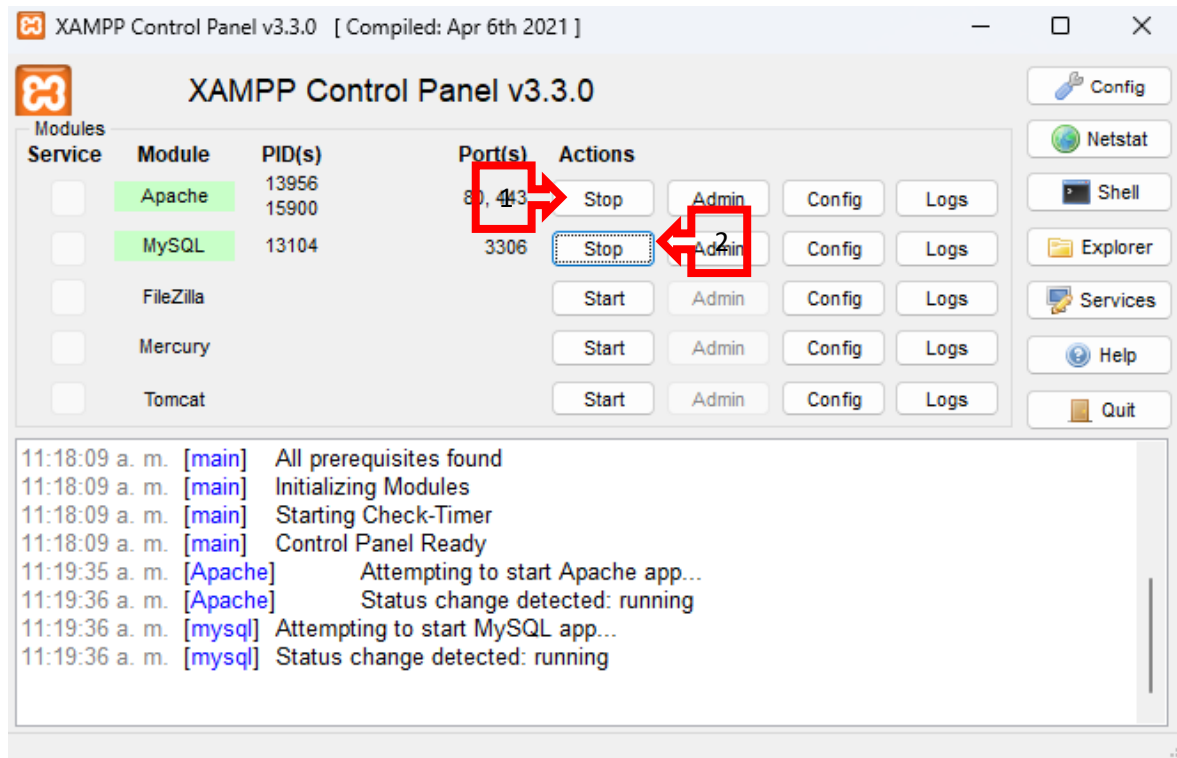


- b. una vez habilitados deberá aparecer en color verde y deben estar asignado los puertos locales.

Crear el Proyecto: Interfaz Grafica



- 1- Cree las carpetas del proyecto en el directorio por defecto de Xaamp "**C:\xampp\htdocs**"
 - a. Cree una carpeta (1) que se llame "ProyectoInventario"

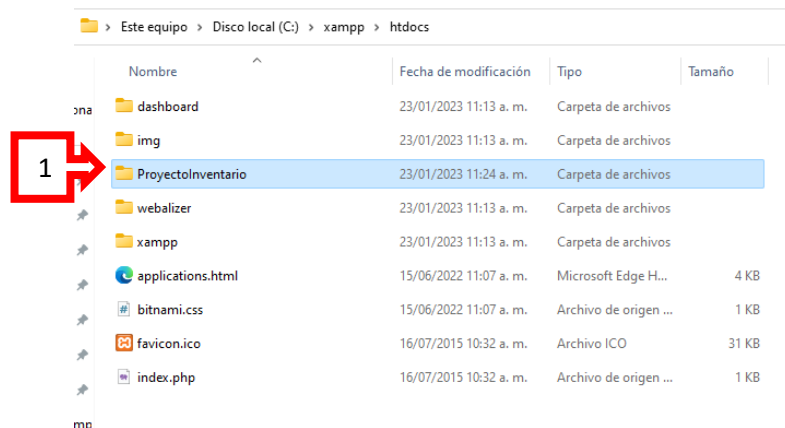

- b. Dentro de esa carpeta cree tres subcarpetas.
- "Js"
 - "css"

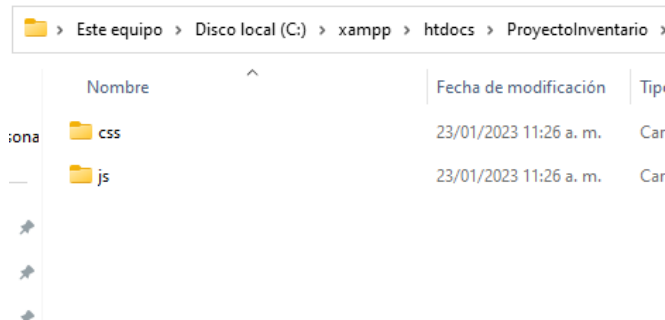


- c. Abra la carpeta creada en Visual Studio Code

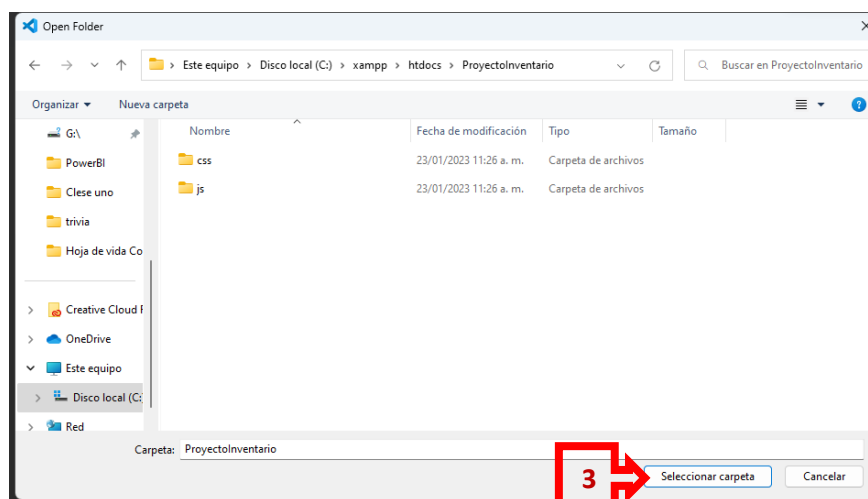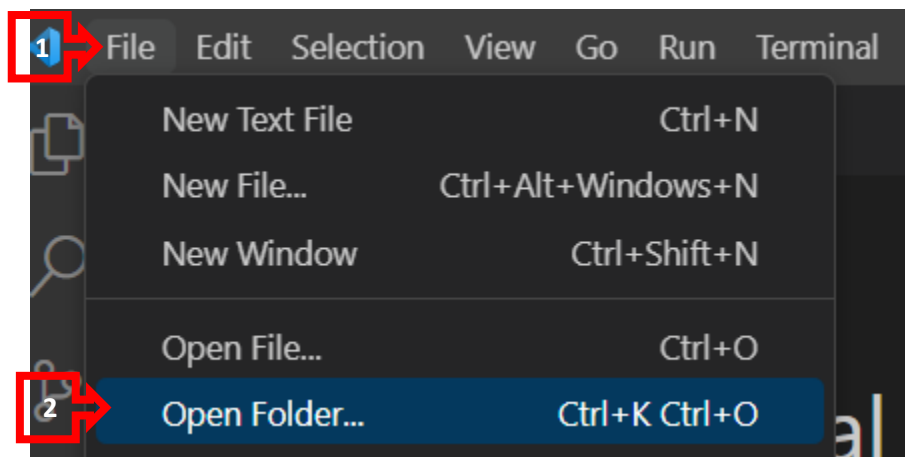


2- Cree el archivo index.html


- a. En el menú archivo (1) seleccione nuevo archivo (2).

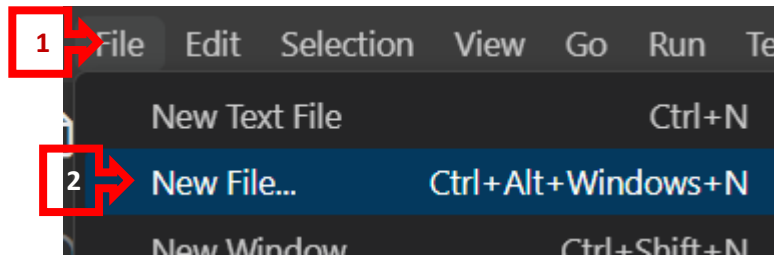

- b. Y asigne el nombre de "index.html" (2) y para finalizar seleccione la opción crear archivo (2)

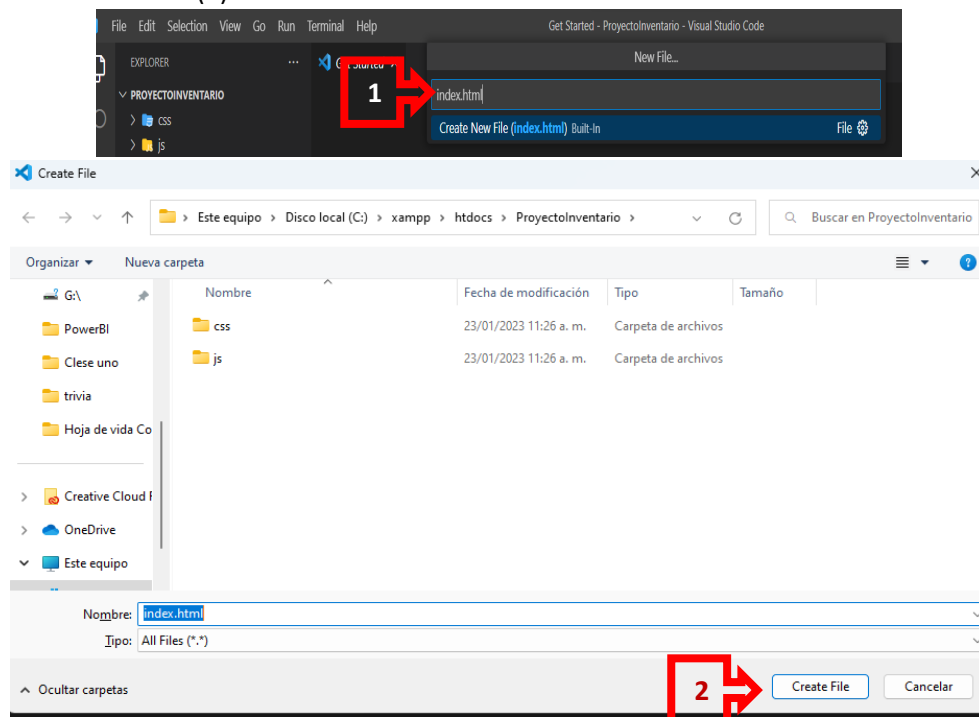

- 3- Cree la base del archivo HTML con el siguiente código:

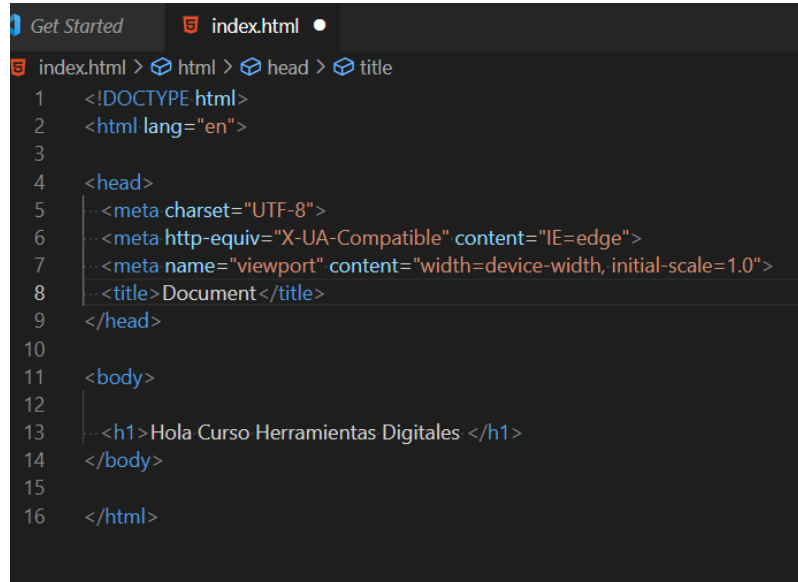


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8   <title>Document</title>
9 </head>
10
11 <body>
12   <h1>Hola Curso Herramientas Digitales </h1>
13 </body>
14 </html>
```

- a. Note que en la línea 10 se creo un titulo de orden uno con un mensaje correspondiente.

- 4- Abra el archivo “index.html” en el Navegador

- a. Abra el navegador de su preferencia:

Y digite la Siguiete URL <http://127.0.0.1/ProyectoInventario/>

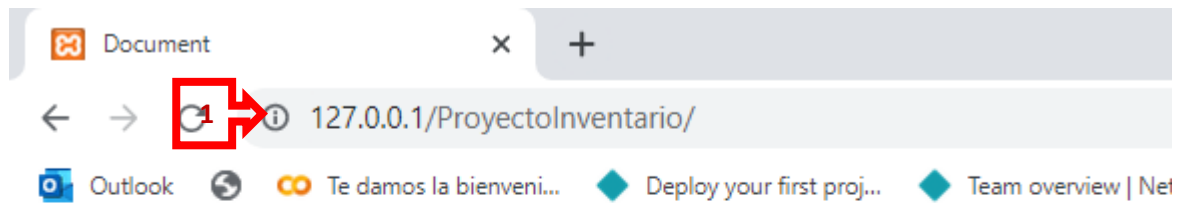

Hola Curso Herramientas Digitales

- b. Note como aparece la pagina Web creada con el titulo correspondiente:

5- Importe el Framework de estilos al Proyecto

- En el código anterior agregue las líneas de código 9-10 (1) y 18-26 (2)

Código:

```
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/css/bootstrap.
min.css"
  integrity="sha384-
Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
crossorigin="anonymous">
```

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"
  integrity="sha384-
KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KChRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN"
  crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.12.9/dist/umd/popper.min
.js"
  integrity="sha384-
ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
  crossorigin="anonymous"></script>
```



```

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/js/bootstrap.mi
n.js"
    integrity="sha384-
JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpilMquVdAyjUar5+76PVCmYl"
    crossorigin="anonymous"></script>

```

6. En este punto puede remplazar todo el código de archivo “index.html” por el siguiente el cual incluye el formulario de registro línea 26-78 (1) y una sección de consulta línea 80-156 (2) y una ventana tipo modal desde la línea 157 (3).

```

<?php
require 'api/conexion.php';

$where = '';

if (!empty($_POST)) {
    $valor = $_POST['campo'];

    if (!empty($valor)) {
        $where = "WHERE Placa LIKE '%$valor'";
    }
}

$sql = "SELECT * FROM inventario $where";
$resultado = $mysqli->query($sql);

// Test que verifica los datos existentes en la tabla
/* echo "<br>";
while($row = $resultado->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)){
    echo $row["id"];
    echo "\t";
    echo $row["Placa"];
    echo "\t";
    echo $row["NombreEquipo"];
    echo "\t";
    echo $row["FechaFabricacion"];
    echo "\t";
    echo $row["Serie"];
    echo "\t";
    echo $row["Corriente"];
    echo "\t";
    echo $row["EstadoEquipo"];
    echo "<br>";
}
*/

```

```

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Inventario</title>

  <!--Estilos Bootstrap -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.c
ss"
  integrity="sha384-
ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T"
crossorigin="anonymous">

  <!--Estilos del Data Picker -->
  <link rel="stylesheet"
  href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-
datepicker/1.9.0/css/bootstrap-datepicker3.min.css">

</head>

<body>

  <div class="d-flex justify-content-center flex-nowrap">
    <h1>Curso Herramientas Digitales </h1>

  </div>
  <div class="container">
    <form method="POST" action="api/guardar.php">
      <div class="form-row">
        <div class="form-group col-md-4">
          <label for="inputPassword4">Placa</label>
          <input type="number" class="form-control" name="Placa"
id="Placa" placeholder="Placa">
        </div>
        <div class="form-group col-md-4">
          <label for="inputEmail4">Nombre Equipo</label>
          <input type="text" class="form-control" name="NombreEquipo"
id="NombreEquipo" placeholder="Nombre Equipo">
        </div>

```

```

    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="inputAddress">Fecha de Fabricación</label>

        <div class="datepicker date input-group">
            <input type="text" class="form-control"
name="FechaFabricacion" id="FechaFabricacion" placeholder="Seleccionar
Fecha">

            <div class="input-group-append">
                <span class="input-group-text"><i class="fa fa-
calendar"></i></span>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">

        <label for="inputAddress2">
            Serie </label>
        <input type="input-group date" class="form-control"
name="Serie" id="Serie" placeholder="Serie del equipo">
    </div>
    <div class="form-row">
        <div class="form-group col-md-6">
            <label for="inputCity">Corriente de alimentación</label>
            <input type="number" class="form-control"
name="Corriente" id="Corriente">
        </div>
        <div class="form-group col-md-6">
            <label for="inputState">Estado del equipo</label>
            <select name="EstadoEquipo" id="EstadoEquipo" class="form-
control">

                <option selected>Activo</option>
                <option selected>Inactivo</option>

            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="form-check">
            <input class="form-check-input" type="checkbox"
id="gridCheck">
            <label class="form-check-label" for="gridCheck">
                Confirmar Datos

```



```

        </td>
        <td>
        <?php echo $row['Placa']; ?>
        </td>
        <td>
        <?php echo $row['NombreEquipo']; ?>
        </td>
        <td>
        <?php echo $row['FechaFabricacion']; ?>
        </td>
        <td>
        <?php echo $row['Serie']; ?>
        </td>
        <td>
        <?php echo $row['Corriente']; ?>
        </td>
        <td>
        <?php echo $row['EstadoEquipo']; ?>
        </td>

        <td> <a href="modificar.php?id=<?php echo $row[
            'id'
        ]; ?>"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="26" height="26" fill="currentColor"
            class="bi bi-pencil" viewBox="0 0 16 16">
            <path
                d="M12.146 14.6a.5.5 0 0 1 .708 0l3 3a.5.5 0
0 1 0 .708l-10 10a.5.5 0 0 1-.168.11l-5 2a.5.5 0 0 1-.65-.65l2-5a.5.5 0 0 1
.11-.168l10-10zM11.207 2.5 13.5 4.793 14.793 3.5 12.5 1.207 11.207
2.5zM1.586 3L10.5 3.207 4 9.707V10h.5a.5.5 0 0 1 .5.5v.5h.5a.5.5 0 0 1
.5.5v.5h.293l6.5-6.5zm-9.761 5.175-.106.106-1.528 3.821 3.821-1.528.106-
.106A.5.5 0 0 1 5 12.5V12h-.5a.5.5 0 0 1-.5-.5V11h-.5a.5.5 0 0 1-.468-.325z"
            />
            </svg></a></td>
        <td> <a href="#" data-href="api/eliminar.php?id=<?php
echo $row[
            'id'
        ]; ?>" data-toggle="modal" data-target="#confirm-
delete"><svg
            xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16"
height="16" fill="currentColor"
            class="bi bi-trash3" viewBox="0 0 16 16">
            <path
                d="M6.5 1h3a.5.5 0 0 1 .5.5v1H6v-1a.5.5 0 0
1 .5-.5ZM11 2.5v-1A1.5 1.5 0 0 0 9.5 0h-3A1.5 1.5 0 0 0 5 1.5v1H2.506a.58.58

```

```

0 0 0-.01 0H1.5a.5.5 0 0 0 0 1h.538l.853 10.66A2 2 0 0 0 4.885 16h6.23a2 2 0
0 0 1.994-1.84l.853-10.66h.538a.5.5 0 0 0 0-1h-.995a.59.59 0 0 0-.01
0H11Zm1.958 1-.846 10.58a1 1 0 0 1-.997.92h-6.23a1 1 0 0 1-.997-.92L3.042
3.5h9.916Zm-7.487 1a.5.5 0 0 1 .528.47l.5 8.5a.5.5 0 0 1-.998.06L5 5.03a.5.5
0 0 1 .47-.53Zm5.058 0a.5.5 0 0 1 .47.53l-.5 8.5a.5.5 0 1 1-.998-.06l.5-
8.5a.5.5 0 0 1 .528-.47ZM8 4.5a.5.5 0 0 1 .5.5v8.5a.5.5 0 0 1-1 0V5a.5.5 0 0
1 .5-.5Z" />
</svg></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<!--Modal para eliminar -->
<div class="modal fade" id="confirm-delete" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="myModalLabel"
aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-hidden="true">&times;</button>
<h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Eliminar
Registro</h4>
</div>
<div class="modal-body">
¿Desea eliminar este registro?
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
<a class="btn btn-danger btn-ok">Delete</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"

```

```

        integrity="sha384-
q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
        crossorigin="anonymous"></script>
    <script>
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.
js"
        integrity="sha384-
U02eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9W01c1HTMga3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1"
        crossorigin="anonymous"></script>
    <script>
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"
        integrity="sha384-
JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy60rQ6VrjIEaEf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM"
        crossorigin="anonymous"></script>

    <!-- Datepicker Js -->
    <script>
        src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-
datepicker/1.9.0/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>

    <!-- Activacion Data Piker-->
    <script>
        $(function () {
            $('.datepicker').datepicker({
                language: "es",
                autoclose: true,
                format: "dd/mm/yyyy"
            });
        });
    </script>

    <!-- Activacion Modal para Eliminar-->
    <script>
        $('#confirm-delete').on('show.bs.modal', function (e) {
            $(this).find('.btn-ok').attr('href',
$(e.relatedTarget).data('href'));

            $('.debug-url').html('Delete URL: <strong>' + $(this).find('.btn-
ok').attr('href') + '</strong>');
        });
    </script>

</body>
</html>

```

- a. Abra el navegador de su preferencia:
Y digite la Siguiete URL <http://127.0.0.1/ProyectoInventario/>
- b. Deberá ver una interfaz como la que se observa en la siguiente imagen

Curso Herramientas Digitales

Placa Nombre Equipo

Nombre equipo

Fecha de Fabricación

Serie

Corriente de alimentación Estado del equipo

☐ Confirmar Datos

Consultar

Placa:

ID	Placa	Nombre Equipo	Fecha de Fabricacion	Serie	Corriente	Estado del Equipo	
1	123	Equipo	20/06/2022	Serie123	0.59	Activo	 

Y al hacer clic en el botón de eliminar registro aparecerá la ventana modal creada.

Curso Herramientas Digitales

× Eliminar Registro

¿Desea eliminar este registro?


7. Cree un modal para la confirmación de eliminación del registro

Reto:


Deberá modificar el código anterior para incluirlos campos solicitados en el archivo base de programa con la extensión (.xlsx).

Crear el Proyecto: Backend


- 1- Cree la base de datos del proyecto.
 - a. Abra phpmyadmin En el navegador de su preferencia digite la siguiente URL <http://127.0.0.1/phpmyadmin/>. Una vez estando en la interfaz de phpmyadmin seleccione la opción “Database”(1)

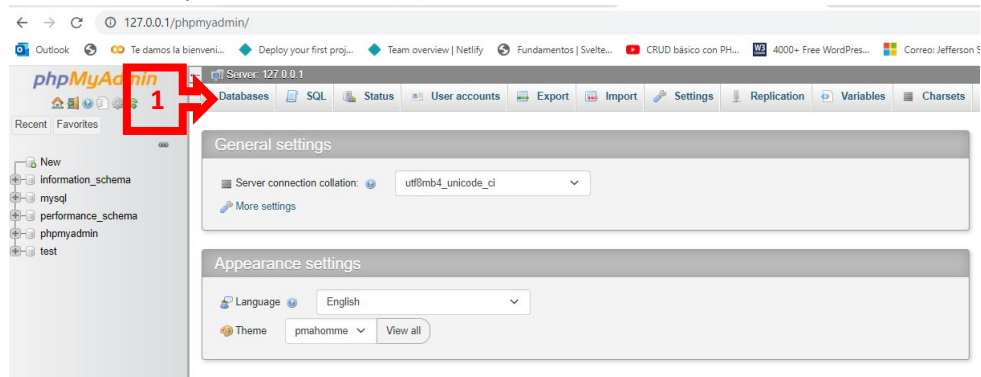

- b. Asigne el nombre “InventarioEquipos”(1) y seleccione la opción crear(2).

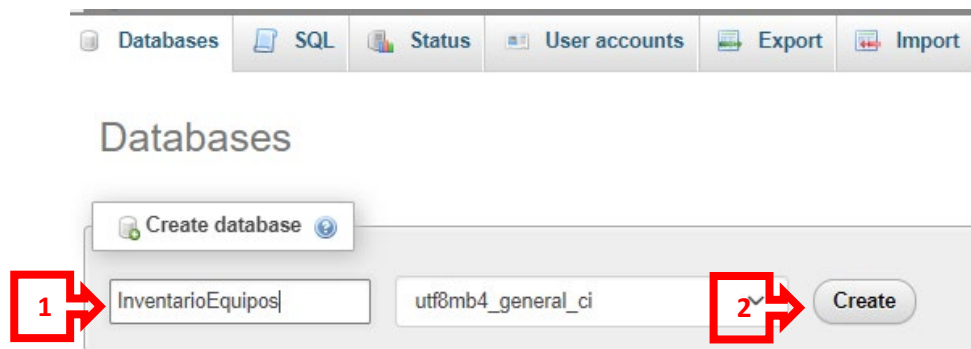

- c. Seleccione la Base de datos creada (1), cree una tabla llamada “inventario” (2), asigne el número de columnas (3) y seleccione crear(4).

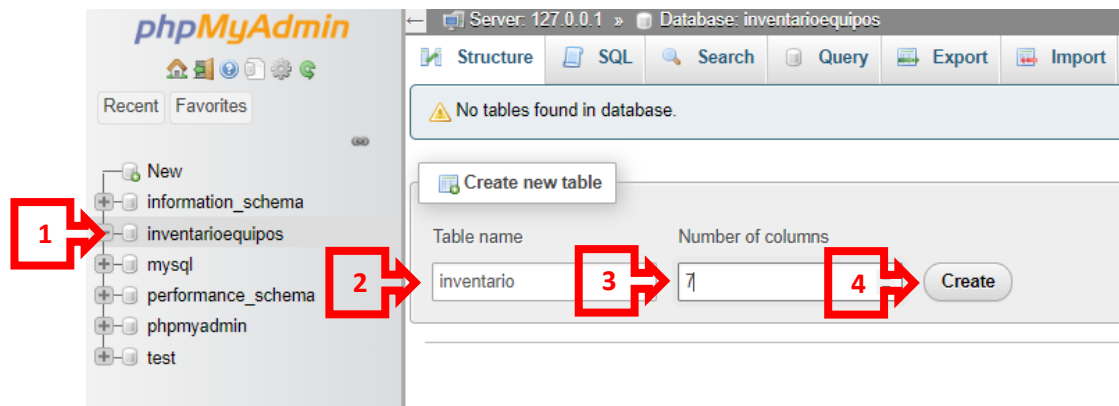

- d. Cree los campos que se muestran en la siguiente tabla junto con sus tipos de datos siguiendo la secuencia (1)...(7) que se muestra.

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	Comments
1 → id	INT		None			☐	PRIMARY	
2 → Placa	INT		None			☐		
3 → NombreEquipo	VARCHAR	100	None			☐		
4 → FechaFabricacion	DATE		None			☐		
5 → Serie	VARCHAR	50	None			☐		
6 → Corriente	FLOAT		None			☐		
7 → EstadoEquipo	BOOLEAN		None			☐		

Table comments: Collation: Storage Engine: InnoDB

- e. Para Guardar en la parte inferior de la p gina seleccione la opci n “Guardar” (1)

EstadoEquipo: BOOLEAN, None, InnoDB

Table comments: Collation: Storage Engine: InnoDB


PARTITION definition:

Partition by: (Expression or column list)

Partitions:


1 → Review SQL Save

- f. Una vez guardada aparece la tabla en la base de datos (1) y la estructura de cada una de las columnas de la tabla (2)

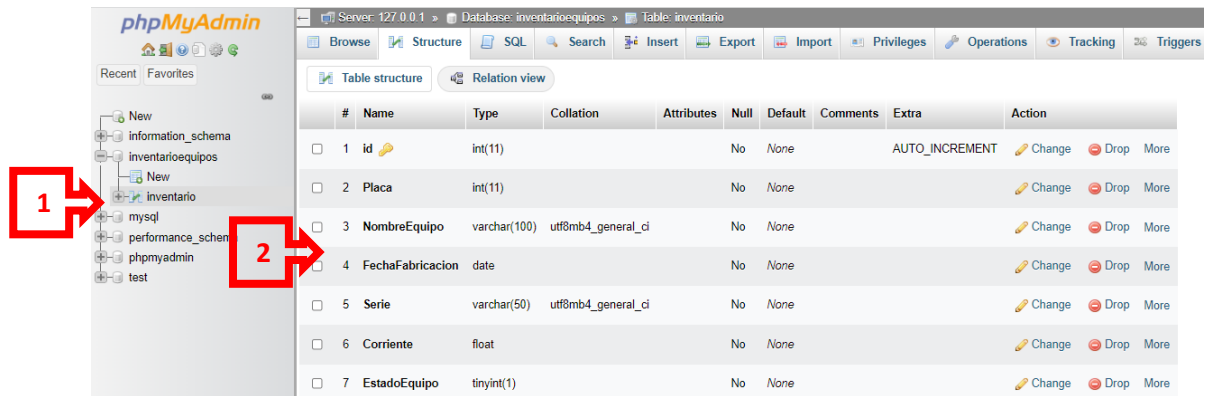


2- Cambiar la extensión del archivo “index.html” a “index.php”.

- Diríjase a la carpeta del proyecto “C:\xampp\htdocs\ProyectoInventario”
- Cambie la extensión del archivo por .php (1) y confirme en el cuadro de alerta que aparece (2).

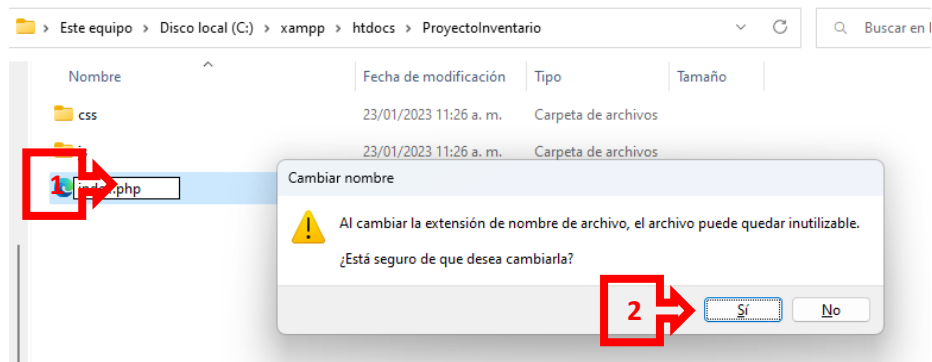


- Cree una carpeta llamada “api” (1) en esta estarán todos los archivos que se encargaran de gestionar la base de datos.

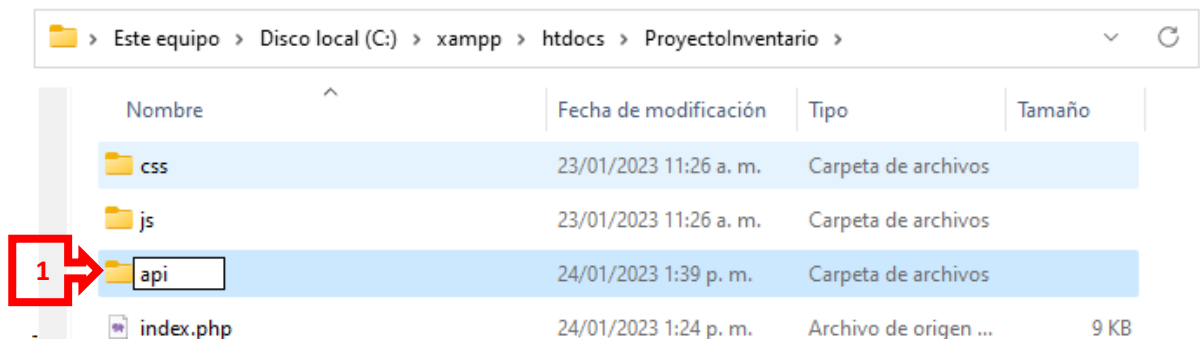


3- Cree el archivo de conexión a la base de datos

- Abra en visual studio y verifique que la extensión del archivo índice allá cambiado la extensión por .php (1) y la carpeta api este creada.

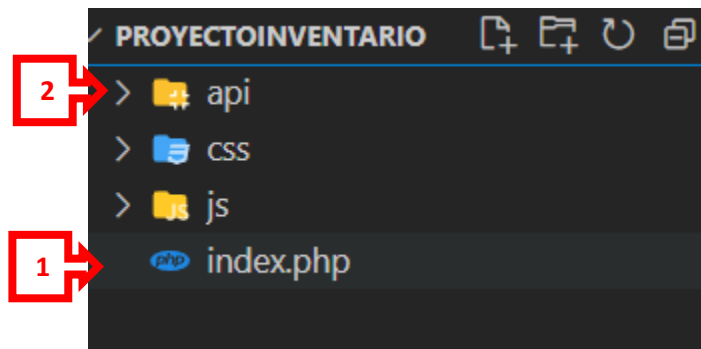

- b. En la carpeta api (1) cree el archivo “conexión.php” (2)

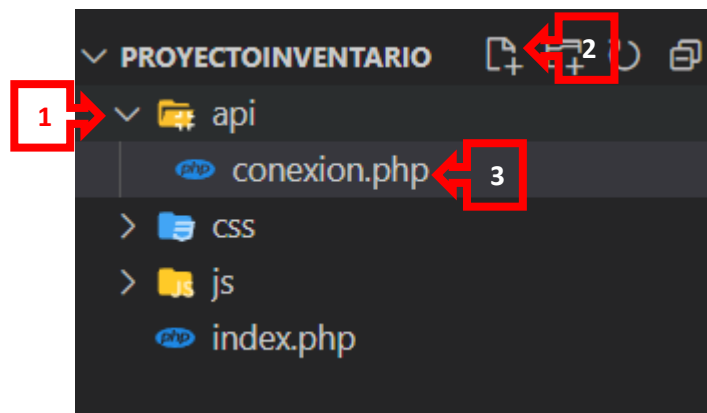

- c. En el archivo conexión digite el siguiente código php.

```
<?php

$mysqli = new mysqli('localhost', 'root', '',
1 'inventarioequipos');


if($mysqli->connect_error){

    die('Error en la conexion' . $mysqli->connect_error);
}else{
    echo ("conexion exitosa");
}

?>
```


Note que en el cadena de conexión se encuentran el nombre de la base de datos (1) creada en los pasos anteriores.

- d. Pruebe el archivo de conexión dirigiéndose a la url <http://127.0.0.1/ProyectoInventario/api/conexion.php> deberá aparecer una mensaje de conexión exitosa (1).



1 → conexion exitosa

- 4- Guardar un Registro en la base de datos.
 - a. En la carpeta api (1) cree el archivo "guardar.php" (2)

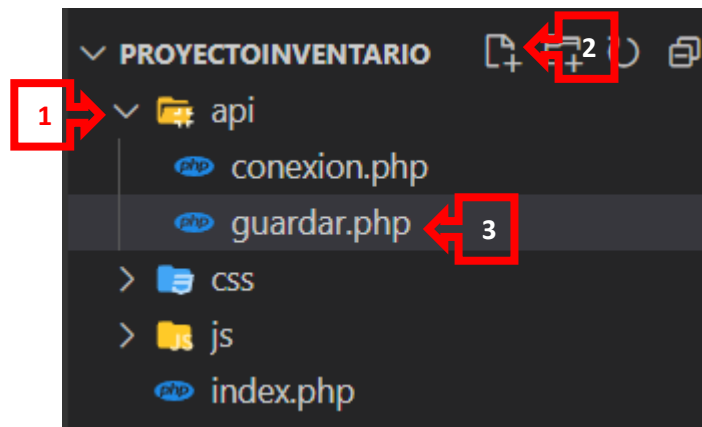

- b. En el archivo "guardar.php" (1) digite el siguiente código (2).

```
<?php

require 'conexion.php';

$Placa = $_POST['Placa'];
$NombreEquipo = $_POST['NombreEquipo'];
$FechaFabricacion = $_POST['FechaFabricacion'];
$Serie = $_POST['Serie'];
$Corriente = $_POST['Corriente'];
$EstadoEquipo= $_POST['EstadoEquipo'];

//Test que verifica que los datos del formulario esten
llegando
/* echo "<br>";
echo ($Placa);
```

```

    echo "<br>";
    echo ($NombreEquipo);
        echo "<br>";
    echo ($FechaFabricacion);
        echo "<br>";
    echo ($Corriente);
        echo "<br>";
    echo ($EstadoEquipo);
        echo "<br>";
    */
    //Cast de formato String a Date.
    $FechaFabricacion= strtotime($FechaFabricacion);
    $FechaFabricacion= date('Y-m-d', $FechaFabricacion);
    // Cast de formato String a Boolean
    echo ($FechaFabricacion);
        if($EstadoEquipo == "Activo"){
            $EstadoEquipo=true;
        }else{
            $EstadoEquipo=false;
        }
    // Sentencia sql para insertar en la tabla inventario.
    $sql = "INSERT INTO inventario (Placa, NombreEquipo,
    FechaFabricacion, Serie, Corriente, EstadoEquipo) VALUES
    ('$Placa', '$NombreEquipo', '$FechaFabricacion', '$Serie',
    '$Corriente', '$EstadoEquipo')";
    $resultado = $mysqli->query($sql);

?>

```

5- Comprobar el funcionamiento de guardando un registro.

- a. Diríjase en su navegador de preferencia a la siguiente URL
<http://127.0.0.1/ProyectoInventario/> (1), Diligencie los campos del formulario con
 Datos de ejemplo (2) y seleccione la opción de enviar(3).



Curso Herramientas Digitales

Placa: 452032 Nombre Equipo: EquipoMedico


Fecha de Fabricación: 25/01/2023

Serie: 123ed

Corriente de alimentación: 3 Estado del equipo: Activo

☒ Confirmar Datos

b. Deberá dirigirse a la siguiente pagina y mostrar el siguiente mensaje.

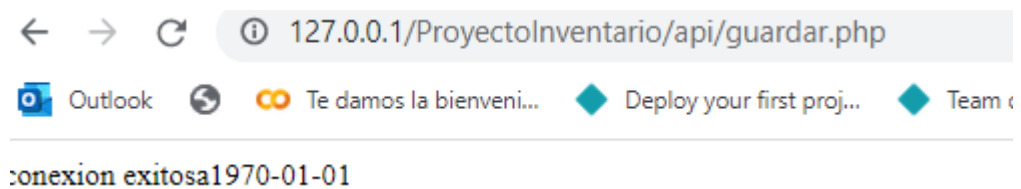

6- Compruebe que el registro se halla guardado correctamente

a. Diríjase a la siguiente URL ,

<http://127.0.0.1/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=inventarioequipos&table=inventario> (1) y verifique el dato este insertado en la tabla correspondiente (2).

127.0.0.1/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=inventarioequipos&table=inventario

Server: 127.0.0.1 » Database: inventarioequipos » Table: inventario

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0002 seconds.)

SELECT * FROM `inventario`

Number of rows: All Filter rows: Search this table

	id	Placa	NombreEquipo	FechaFabricacion	Serie	Corriente	EstadoEquipo
	12	452032	EquipoMedico	1970-01-01	123ed	3	1

7- Agregar un botón para regresar a la pagina anterior.

a. En el archivo “guardar.php” en la última línea de código copie el siguiente código que le permitirá tener un enlace (1) para regresar a la página inicial.

```
<html lang="es">
<head>
```

```

</head>


<body>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="row" style="text-align:center">
        <?php if($resultado) { ?>
          <h3>REGISTRO GUARDADO</h3>
          <?php } else { ?>
            <h3>ERROR AL GUARDAR</h3>
          <?php } ?>

          <a href="../../index.php" class="btn btn-
primary">Regresar</a>


        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

```


- b. Repita el paso 5 y vera los siguientes resultados.

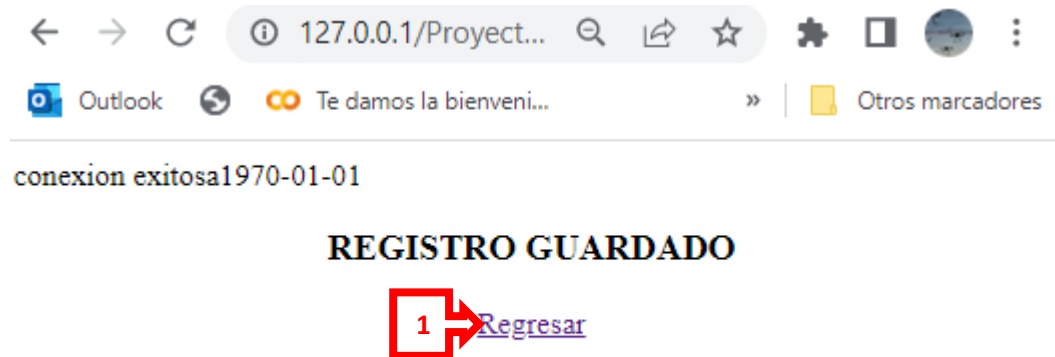


- 8- Consultar los Registros en la base de datos.
- a. En visual studio diríjase al archivo “index.php ” (1) antes de la etiqueta <!DOCTYPE html> (2) inserte el siguiente código (3).

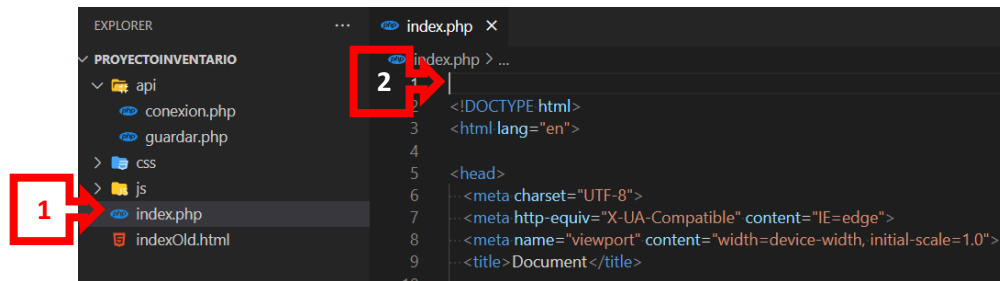

- b. Si des comenta (1) el comentario largo (1) podrá ver en la interfaz del index.php los registros en forma de tabla(2).

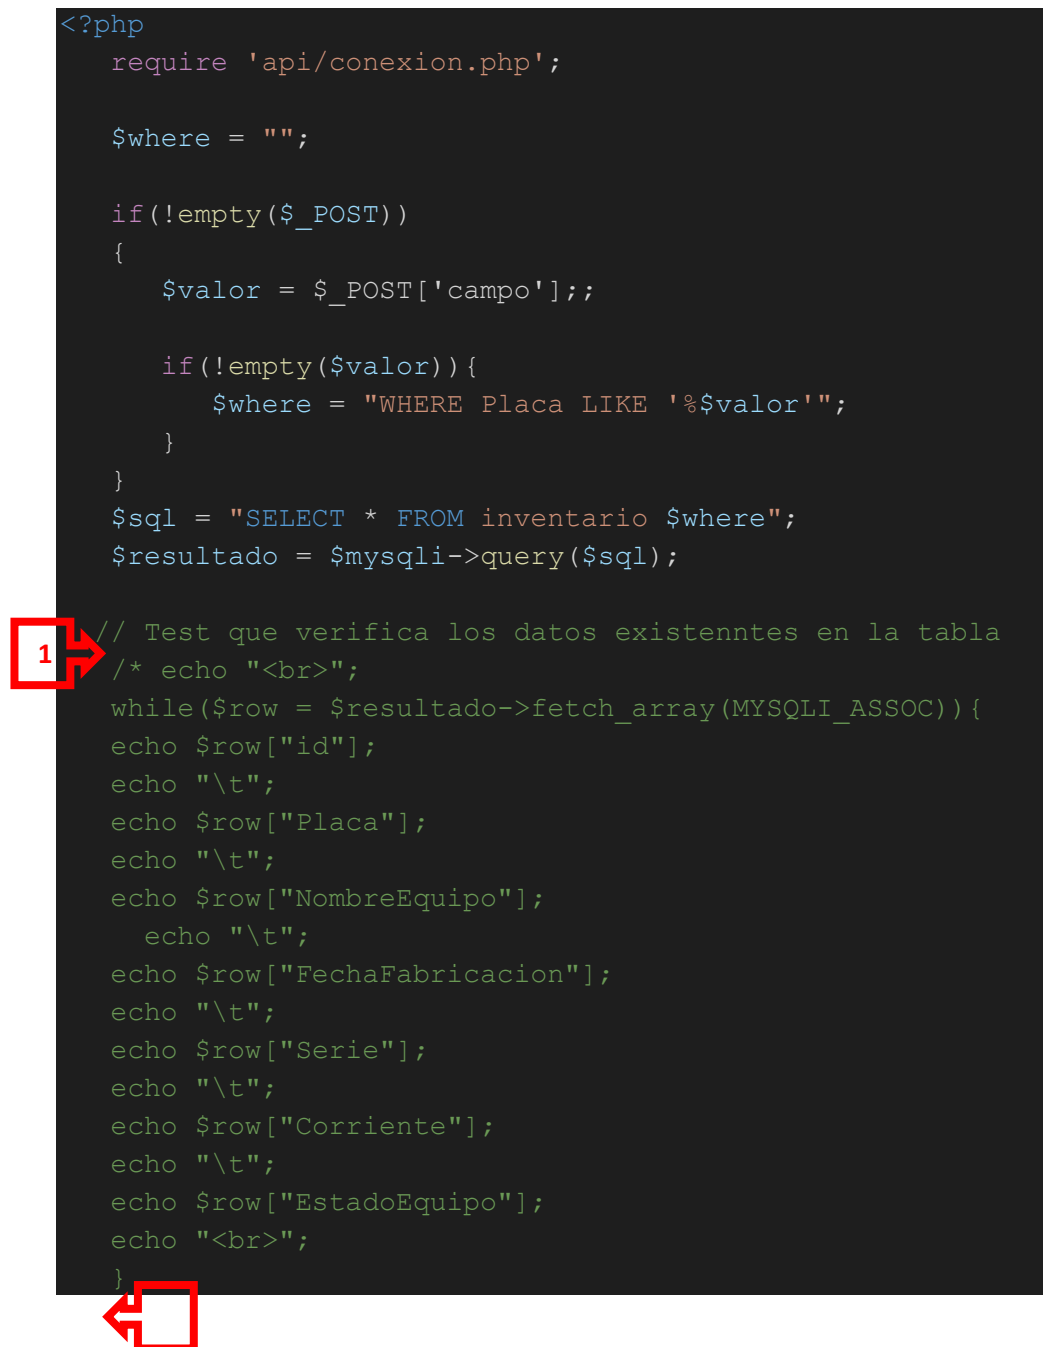



← → 127.0.0.1/ProyectoInventario/index.php

Outlook Te damos la bienveni... Deploy your first proj... Team overview | Netlify Fundamentos | Svelte... CRUD básico con PH... 4000+ Free WordPres... Correo: Jefferson Stev...

onexion exitosa

2	452032	EquipoMedico	1970-01-01	123ed	3	1
3	452032	EquipoMedico	1970-01-01	123ed	3	1
4	452032	EquipoMedico	1970-01-01	123ed	3	1
5	452032	EquipoMedico	1970-01-01	123ed	3	1

Curso Herramientas Digitales

Placa	Nombre Equipo
Placa	Nombre Equipo

- c. Llene la tabla creada en la interfaz con los campos consultados. Diríjase a la línea de código donde se encuentra la etiqueta línea 151 “<tbody>” (1) , agregue las siguientes líneas código (1)(2) y (3)....(9) .

```
index.php x guardar.php
index.php > html > body > div.container > div.row.table-responsive > table.table.table-striped
151 <tbody>
152 <?php while($row = $resultado->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) { ?> 1
153 <tr>
154 <td>
155 <?php echo $row['id']; ?> 3
156 </td>
157 <td>
158 <?php echo $row["Placa"]; ?> 4
159 </td>
160 <td>
161 <?echo $row["NombreEquipo"]; ?> 5
162 </td>
163 <td>
164 <?echo $row["FechaFabricacion"]; ?> 6
165 </td>
166 <td>
167 <?echo $row["Serie"]; ?> 7
168 </td>
169 <td>
170 <?echo $row["Corriente"]; ?> 8
171 </td>
172 <td>
173 <?echo $row["EstadoEquipo"]; ?> 9
174 </td>
175 <td><a href="#"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="26" height="26" fill="currentColor"
176 class="bi bi-pencil" viewBox="0 0 16 16">
177 <path ...
178 </svg></a></td>
179 <td><a href="#" data-href="" data-toggle="modal" data-target="#confirm-delete"><svg
180 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor"
181 class="bi bi-trash3" viewBox="0 0 16 16">
182 <path ...
183 </svg></a></td>
184 </tr>
185 </tbody>
186 </table>
187 <?php } ?> 2
```

Codigo:

```
<?php while($row = $resultado->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) { ?>
```

```
<?php echo $row['id']; ?>
```

```
<?php echo $row["Placa"]; ?>
```

```
<?php echo $row["NombreEquipo"]; ?>
```

```
<?php echo $row["FechaFabricacion"]; ?>
```

```
<?php echo $row["Serie"]; ?>
```

```
<?php echo $row["Corriente"]; ?>
```

```
<?php echo $row["EstadoEquipo"]; ?>
```

```
<?php } ?>
```

- d. Diríjase a la URL <http://127.0.0.1/ProyectoInventario/index.php> y verifique que la conexión sea exitosa (1) y que los datos insertados estén en la tabla(2).

1 → nexion exitosa

Curso Herramientas Digitales

Placa: Nombre Equipo:

Fecha de Fabricación:

Serie:

Corriente de alimentación: Estado del equipo:

☐ Confirmar Datos

Consultar

Placa:

ID	Placa	Nombre Equipo	Fecha de Fabricacion	Serie	Corriente	Estado del Equipo	
12	452032	EquipoMedico	1970-01-01	123ed	3	1	
13	452032	EquipoMedico	1970-01-01	123ed	3	1	
14	452032	EquipoMedico	1970-01-01	123ed	3	1	
15	452032	EquipoMedico	1970-01-01	123ed	3	1	

2 →

- e. Busque un registro y actualícela tabla.
- f. Reemplace la línea `<form method="POST">` (1) que se encuentra aproximadamente en la línea de código numero 128.

```
index.php x guardar.php
index.php > html > body > div.container > div.row > form
114
115 .....<div class="d-flex justify-content-center flex-nowrap">
116 .....<h1>Consultar </h1>
117
118
119 .....</div>
120
121
122
123 .....<br><br>
124
125 .....<div class="row">
126
127
128 1 → <form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="POST">
129 .....<b>Placa: </b><input type="text" id="campo" name="campo" />
130 .....<input type="submit" id="enviar" name="enviar" value="Buscar" class="btn btn-info" />
131 .....</form>
132 .....</div>
133
```

Por la Linea:


```
<form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>"
method="POST">
```

- g. Verifique buscando en la interfaz principal con un numero de placa (1), que este ingresado en la base de datos, y seleccionando la opción buscar (2). Deberá mostrar el resultado como se muestra en la siguiente imagen (3).



- 9- Modificar el registro seleccionado de la tabla.

- a. En la carpeta principal Cree el archivo “modificar.php” y agregue el siguiente código.

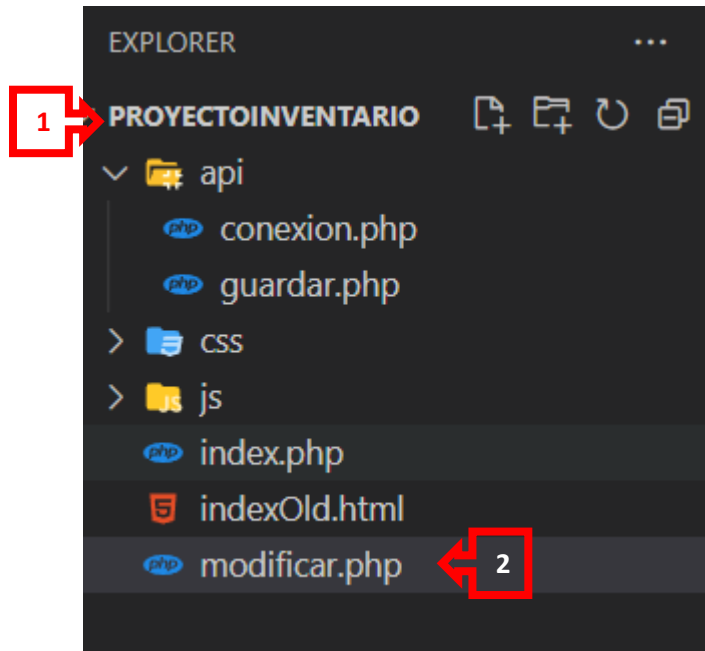

- b. Agregue el siguiente código al archivo.

```
<?php
    require 'api/conexion.php';

    $id = $_GET['id'];

    $sql = "SELECT * FROM inventario WHERE id = '$id'";
    $resultado = $mysqli->query($sql);
    $row = $resultado->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
```

```

    <!--Estilos Bootstrap -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/c
ss/bootstrap.min.css"
    integrity="sha384-
ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT
2MZw1T" crossorigin="anonymous">

    <!--Estilos del Data Picker -->
    <link rel="stylesheet"
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstr
ap-datepicker/1.9.0/css/bootstrap-datepicker3.min.css">
</head>

<body>

    <div class="d-flex justify-content-center flex-nowrap">
        <h1>Curso Herramientas Digitales </h1>

    </div>
    <div class="container">

        <form method="POST" action="api/actualizar.php?id=<?php
echo $row['id']; ?>">

            <div class="form-row">
                <div class="form-group col-md-4">
                    <label for="inputPassword4">Placa</label>
                    <input type="number" class="form-control"
name="mPlaca" id="Placa" placeholder="Placa" value="<?php
echo $row['Placa']; ?>">
                </div>
                <div class="form-group col-md-4">
                    <label for="inputEmail4">Nombre
Equipo</label>
                    <input type="text" class="form-control"
name="mNombreEquipo" id="NombreEquipo" placeholder="Nombre
Equipo" value="<?php echo $row['NombreEquipo']; ?>">
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="inputAddress">Fecha de
Fabricación</label>

```

```

        <div class="datepicker date input-group">
            <input type="text"
placeholder="Selleccionar Fecha" class="form-control"
name="mFechaFabricacion" id="FechaFabricacion"
value="<?php echo $row['FechaFabricacion']; ?>"
            <div class="input-group-append">
                <span class="input-group-text"><i
class="fa fa-calendar"></i></span>
            </div>
        </div>
    </div>
<div class="form-group">

        <label for="inputAddress2">
            Serie </label>
        <input type="input-group date" class="form-
control" name="mSerie" id="Serie" placeholder="Serie del
equipo" value="<?php echo $row['Serie']; ?>"
        </div>
    <div class="form-row">
        <div class="form-group col-md-6">
            <label for="inputCity">Corriente de
alimentación</label>
            <input type="number" class="form-control"
name="mCorriente" id="Corriente" value="<?php echo
$row['Corriente']; ?>"
            </div>
            <div class="form-group col-md-6">
                <label for="inputState">Estado del
equipo</label>

                <select name="mEstadoEquipo"
id="EstadoEquipo" class="form-control">
                    <option <?php
if($row['EstadoEquipo']==1) echo 'selected';
?>>Activo</option>
                    <option <?php
if($row['EstadoEquipo']==0) echo 'selected';
?>>Inactivo</option>
                </select>
            </div>
        </div>
    <div class="form-group">
        <div class="form-check">

```



```

        <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="gridCheck">
        <label class="form-check-label"
for="gridCheck">
            Confirmar Datos
        </label>
    </div>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-
primary">Actualizar</button>
<a href="index.php" class="btn btn-
primary">Regresar</a>

</form>
</div>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.3.1.slim.min.js"
    integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1P
i6jizo"
    crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14
.7/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-
UO2eT0CpHqdSJKQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIH
NDz0W1"
    crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js
/bootstrap.min.js"
    integrity="sha384-
JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDs4x0xIM+
B07jRM"
    crossorigin="anonymous"></script>

<!-- Datepicker Js -->
<script
    src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstra
p-datepicker/1.9.0/js/bootstrap-
datepicker.min.js"></script>

<!-- Activacion Data Piker-->

```

```

<script>
    $(function () {
        $('.datepicker').datepicker({
            language: "es",
            autoclose: true,
            format: "dd/mm/yyyy"
        });
    });
</script>

<!-- Activacion Modal para Eliminar-->
<script>
    $('#confirm-delete').on('show.bs.modal', function
(e) {
        $(this).find('.btn-ok').attr('href',
$(e.relatedTarget).data('href'));


        $('.debug-url').html('Delete URL: <strong>' +
$(this).find('.btn-ok').attr('href') + '</strong>');
    });
</script>

</body>

</html>

```

- c. En la carpeta api cree el archivo “actualizar.php”(1).

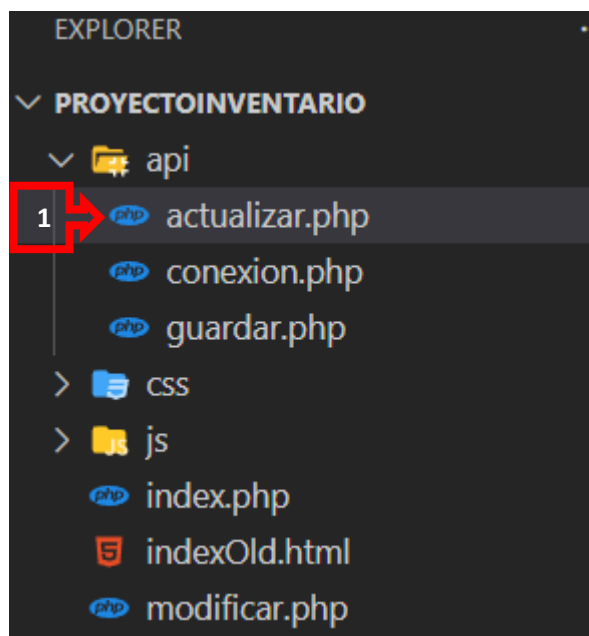

- d. En el archivo “actualizar.php” digite el siguiente código

```
<?php

    require 'conexion.php';

    $id = $_GET['id'];

    $Placa = $_POST['mPlaca'];
    $NombreEquipo = $_POST['mNombreEquipo'];
    $FechaFabricacion = $_POST['mFechaFabricacion'];
    $Serie = $_POST['mSerie'];
    $Corriente = $_POST['mCorriente'];
    $EstadoEquipo= $_POST['mEstadoEquipo'];

    $FechaFabricacion= strtotime($FechaFabricacion);
    $FechaFabricacion= date('Y-m-d', $FechaFabricacion);
    // Cast de formato String a Boolean
    //echo ($FechaFabricacion);
    if($EstadoEquipo == "Activo"){
        $EstadoEquipo=true;
    }else{
        $EstadoEquipo=false;
    }
    // Sentencia sql para insertar en la tabla inventario.
    $sql = "UPDATE inventario SET Placa ='$Placa'
    , NombreEquipo = '$NombreEquipo' , FechaFabricacion
    ='$FechaFabricacion' , Serie='$Serie',
    Corriente='$Corriente', EstadoEquipo=
    '$EstadoEquipo' WHERE id = '$id'";

    //echo $sql;
    $resultado = $mysqli->query($sql);

    ?>

<html lang="es">
    <head>

    <body>
        <div class="container">
            <div class="row">
```

```

        <div class="row" style="text-align:center">
            <?php if($resultado) { ?>
                <h3>REGISTRO MODIFICADO</h3>
            <?php } else { ?>
                <h3>ERROR AL MODIFICAR</h3>
            <?php } ?>

            <a href="../../../index.php" class="btn btn-
primary">Regresar</a>

        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

10- Eliminar el registro seleccionado de la tabla.

- a. cree en la carpeta api el archivo “eliminar.php”
- b. digite el siguiente código.

```

<?php

require 'conexion.php';

$id = $_GET['id'];

$sql = "DELETE FROM inventario WHERE id = '$id'";
$resultado = $mysqli->query($sql);

?>

<html lang="es">

    <body>
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="row" style="text-align:center">
                    <?php if($resultado) { ?>
                        <h3>REGISTRO ELIMINADO</h3>
                    <?php } else { ?>
                        <h3>ERROR AL ELIMINAR</h3>
                    <?php } ?>
                </div>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>

```

```
        <a href="../../index.php" class="btn btn-  
primary">Regresar</a>  
  
    </div>  
</div>  
</div>  
</body>  
</html>
```

Reto:

Deberá modificar el código anterior para incluirlos campos solicitados en el archivo base de programa con la extensión (.xlsx).