



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

설정

설정

개요

전체 클러스터에 영향을 미치는 핵심 구성 요소들의 설정 값을 조회하고, 필요 시 수정할 수 있는 메뉴입니다.

이 메뉴에서는 모니터(MON), OSD, MDS, RGW 등 주요 데몬들의 설정 항목들을 세부적으로 확인할 수 있으며, 설정 변경은 클러스터의 동작 방식에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한 설정은 데몬 단위 또는 전체 클러스터 단위로 적용할 수 있어, 유연한 구성 변경이 가능합니다.

각 설정 항목은 기본값과 현재 적용된 값을 비교할 수 있으며, 특정 설정 변경시 재시작이 필요한 항목도 안내됩니다.

설정은 잘못 적용 시 서비스 장애로 이어질 수 있으므로, 변경 전 충분한 이해가 필요합니다. 고급 사용 또는 관리자를 위한 기능으로, 안정성과 성능을 세밀하게 조정할 수 있는 중요한 관리 도구입니다.

설정 목록 조회(Configuration)

1. Glue에 관한 모든 기본 설정 값들의 목록을 확인할 수 있습니다. 이름, 설명, 기본 값, 현재 값 등 확인할 수 있습니다.


The screenshot shows the 'Cluster > Configuration' page in the AbleStack interface. The left sidebar contains navigation links: 대시보드, 클러스터, 호스트, 물리 디스크, 모니터, 서비스, 스토리지 디바이스, 설정 (selected), 크러쉬 맵, 메모리 모듈, Ceph Users, 로그, 경고 (2), Upgrade, 데이터 볼, 볼륨 디바이스, NFS, 파일 시스템, and 오브젝트 게이트웨이. The main content area displays a table of configuration items for the 'log' category. The table has columns for '이름' (Name), '설명' (Description), '현재 값' (Current Value), '기본 값' (Default Value), and '편집 가능' (Editable). The 'log_stop_at_utilization' row is highlighted in blue, indicating it is the current selection. Below the table, there is a pagination bar showing '1 선택됨 / 65 필드 / 1960 전체' and a page indicator '2 of 7'.

이름	설명	현재 값	기본 값	편집 가능
log_file	path to log file			
log_graylog_host	address or hostname of graylog server to log to		127.0.0.1	
log_graylog_port	port number for the remote graylog server		12201	✓
log_stop_at_utilization	stop writing to the log file when device utilization reaches this ratio	0.97	0.97	✓
log_to_file	send log lines to a file	true	true	✓
log_to_graylog	send log lines to remote graylog server	false	false	✓
log_to_journald	send log lines to journald	false	false	✓
log_to_stderr	send log lines to stderr	true	true	✓
log_to_syslog	send log lines to syslog facility	false	false	✓
mds_cache_memory_limit	target maximum memory usage of MDS cache	4294967296	4294967296	✓

- 필터링과 검색 기능을 활용하여 원하는 설정 값을 빠르게 찾아볼 수 있습니다.


편집(Edit)

1. 편집 가능 항목에 체크되어 있는 경우에만 해당 설정 값을 수정할 수 있습니다. 체크되지 않은 항목은 시스템 보호 또는 기본 설정 유지 목적 등으로 인해 변경이 제한됩니다.

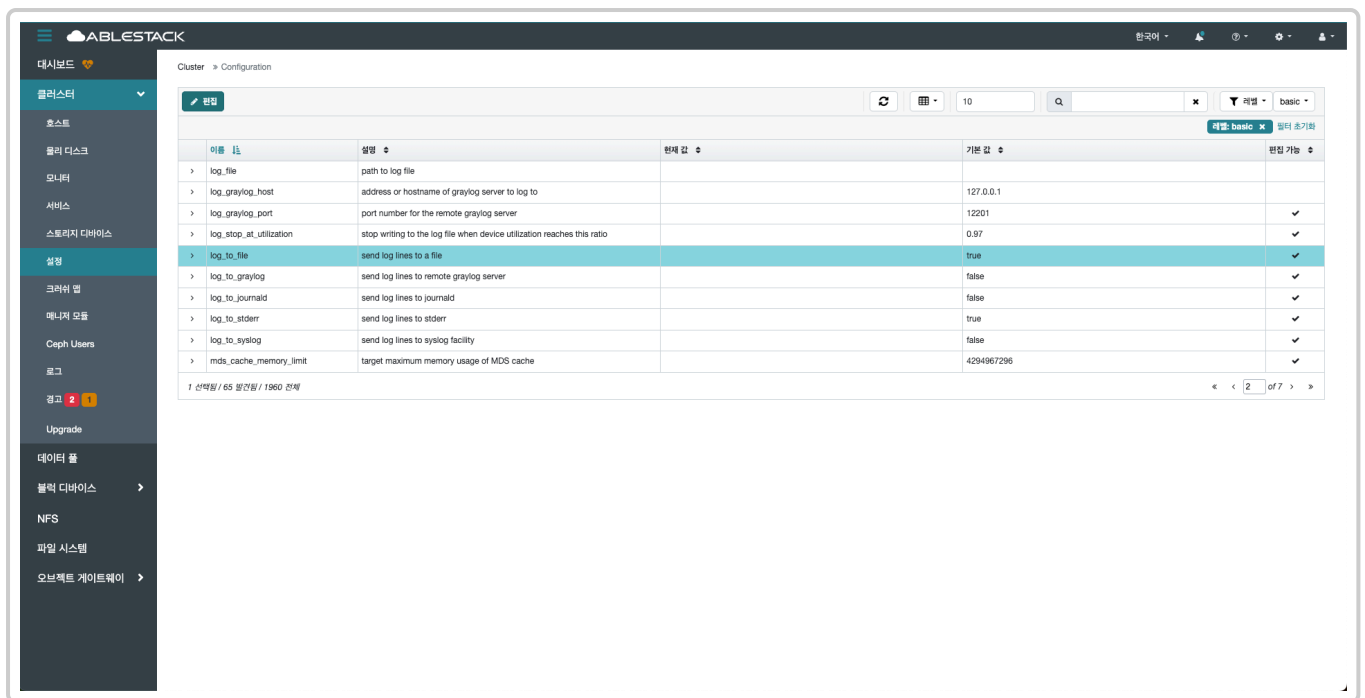

- 변경할 설정 이름을 선택합니다.

2. 편집 버튼을 클릭한 화면입니다.

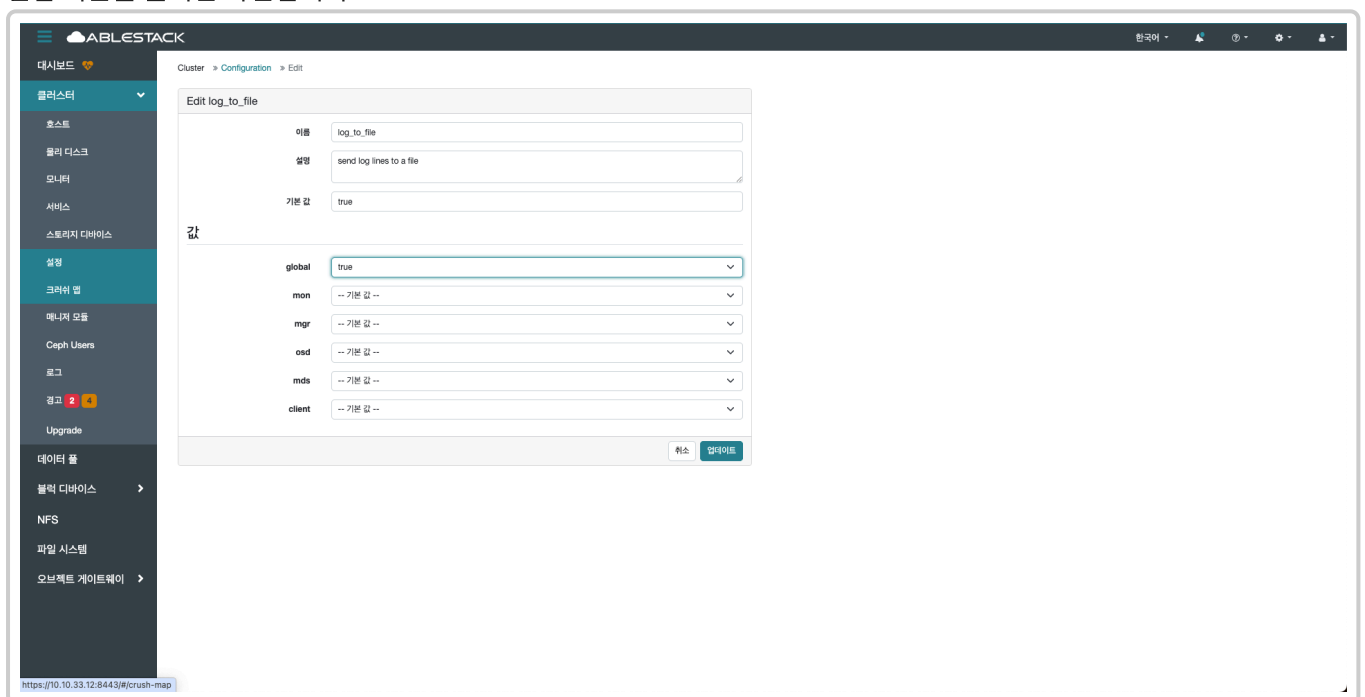

- 값에 변경될 설정 값을 선택합니다.
- 업데이트 버튼을 클릭합니다.

ABLESTACK Online Docs