



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

NFS

NFS

개요

NFS는 GlueFS를 NFS 프로토콜로 공유하여 NFS 클라이언트가 Glue 스토리지에 접근할 수 있게 하는 서비스입니다. NFS 게이트웨이 데몬이 Glue MDS와 연동해 메타데이터를 관리하며, 클라이언트는 일반 NFS처럼 마운트해 사용합니다. 고가용성 구성이 가능하며, GlueFS가 정상 운영돼야 제대로 작동합니다.


목록 조회

Info

NFS 서비스를 사용하기 위해서는 **클러스터 > 서비스** 에서 NFS 서비스를 생성해야 합니다.

1. NFS Export 목록을 조회하고 관리하는 화면입니다.

생성된 NFS Export 목록을 확인하거나 생성 버튼을 클릭하여 새로운 NFS Export를 생성할 수 있습니다.

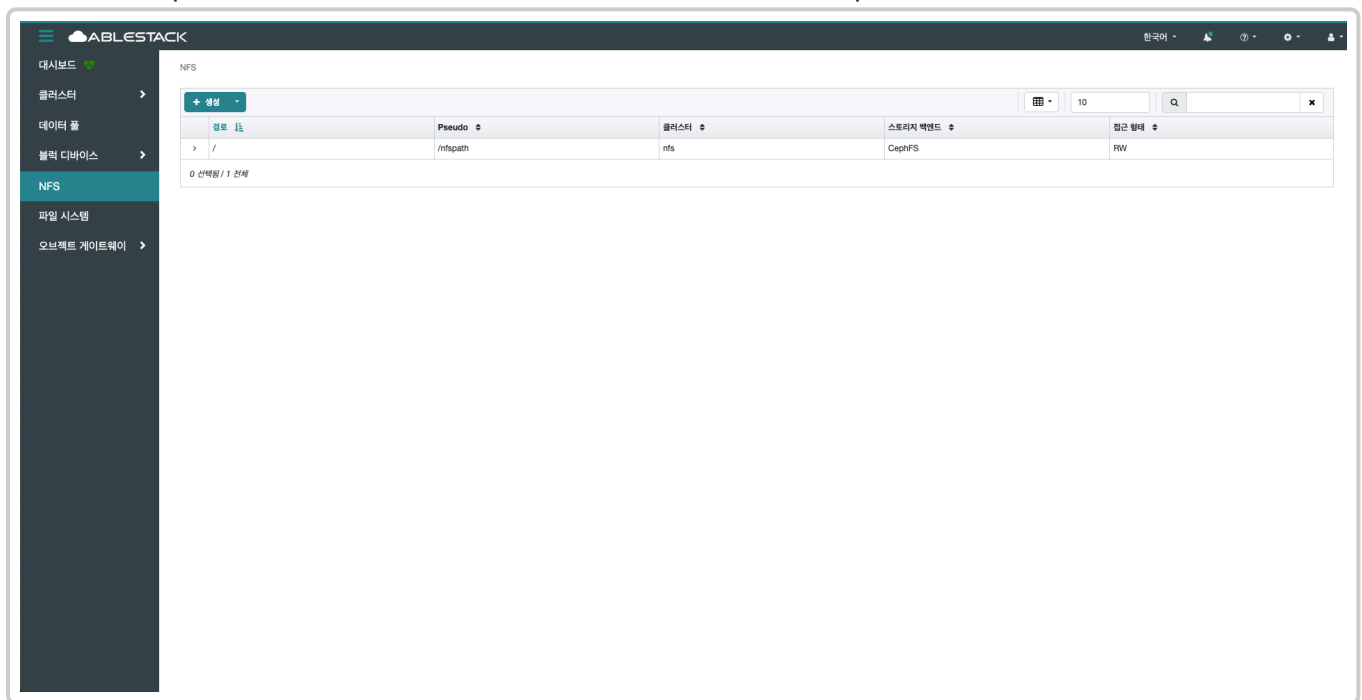

세부 설명 조회

1. NFS Export의 세부 설명 정보를 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'NFS' configuration page in the ABLESTACK interface. The left sidebar contains navigation links: 대시보드, 클러스터, 데이터 풀, 볼륨 디바이스, 이미지, 미러링, iSCSI, NFS (selected), 파일 시스템, and 오브젝트 게이트웨이. The main content area is titled 'NFS' and has a '+ 생성' button. Below this is a table with columns: 경로, Pseudo, 클러스터, 스토리지 백엔드, and 접근 형태. The table shows two entries: one for '/' with Pseudo '/nfspath' and 클러스터 'nfs', and another for '/volumes/nfs' with Pseudo '/export' and 클러스터 'nfs'. Below the table is a '세부설명' (Details) tab, which is active. It shows a list of client configurations with columns: CephFS 사용자, CephFS 파일 시스템, NFS 프로토콜, Pseudo, Squash, 경로, 보안 라벨, 스토리지 백엔드, 전송, 접근 형태, and 클러스터. The table shows one entry for 'nfs.nfs.2' with CephFS 사용자 'gluefs', NFS 프로토콜 'NFSv4', Pseudo '/export', Squash 'no_root_squash', 경로 '/volumes/nfs', 보안 라벨, 스토리지 백엔드 'CephFS', 전송 'TCP, UDP', 접근 형태 'RW', and 클러스터 'nfs'. At the bottom, it says '0 선택됨 / 2 전체'.

클라이언트 조회


1. NFS Export의 클라이언트 정보를 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'NFS' configuration page in the ABLESTACK interface. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main content area is titled 'NFS' and has a '+ 생성' button. Below this is a table with columns: 경로, Pseudo, 클러스터, 스토리지 백엔드, and 접근 형태. The table shows two entries: one for '/' with Pseudo '/nfspath' and 클러스터 'nfs', and another for '/volumes/nfs' with Pseudo '/export' and 클러스터 'nfs'. Below the table is a '조회' (Query) tab, which is active. It shows a list of client configurations with columns: 주소, 접근 형태, and Squash. The table shows one entry for '10.10.0.0/16' with 접근 형태 'RW' and Squash 'no_root_squash'. At the bottom, it says '1 선택됨 / 2 전체'.


- 클라이언트가 없을 경우 모두 접근 가능합니다.
- 특정 CIDR만 허용할 경우 NFS Export 생성시 클라이언트를 입력하세요.

생성

1. 생성 버튼을 클릭 하여 생성 NFS 내보내기 화면을 호출합니다.

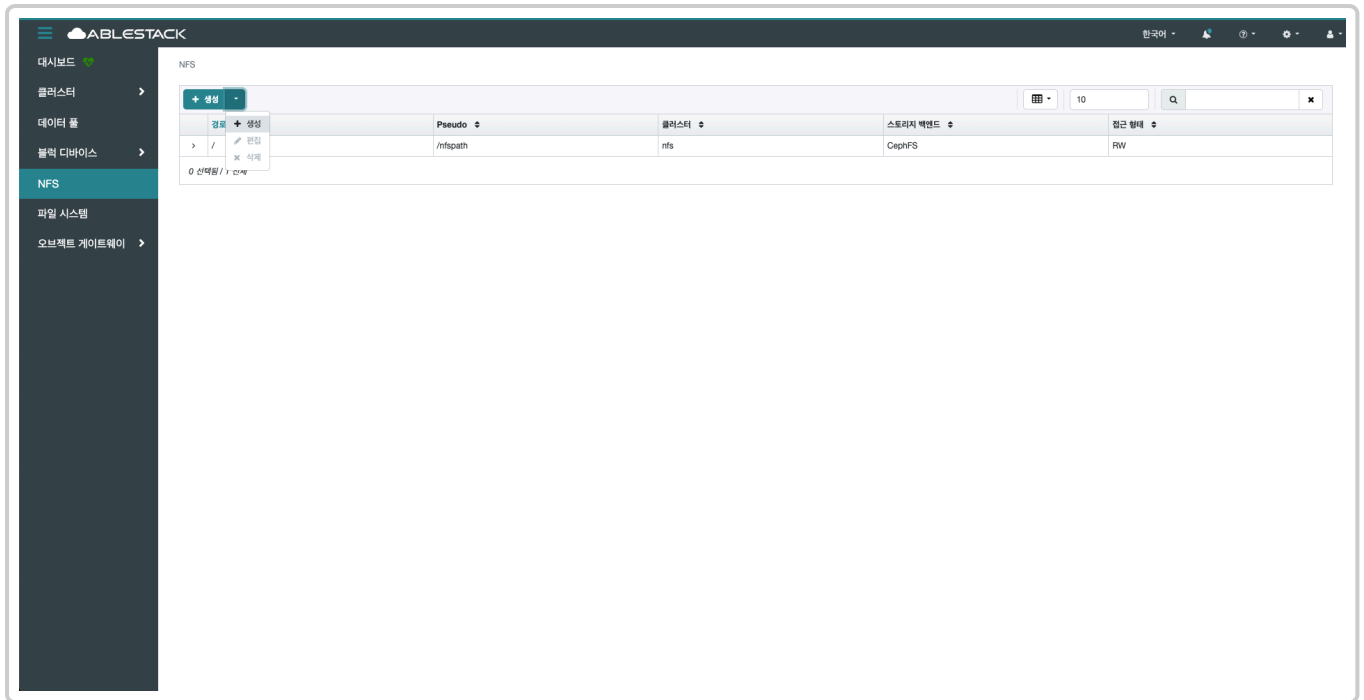

2. NFS 내보내기 생성을 위한 항목을 입력합니다.

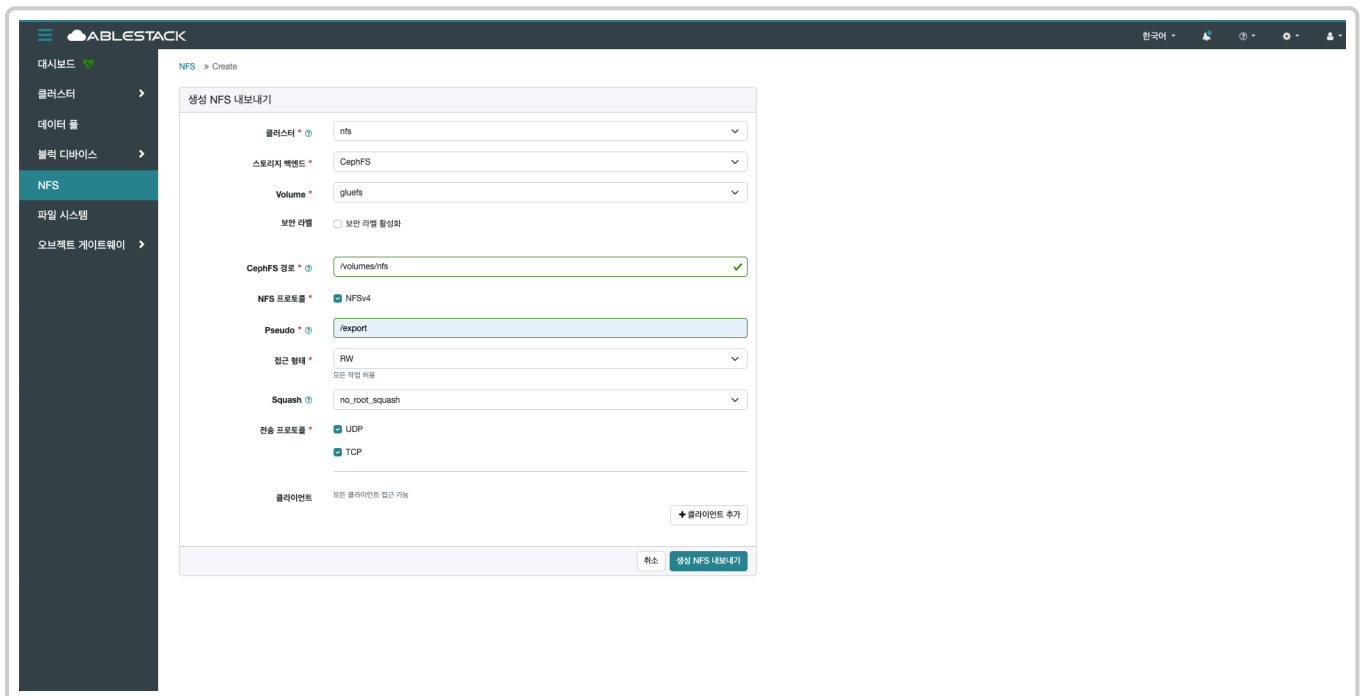


- **클러스터:** NFS 클러스터를 선택합니다.
- **스토리지 백엔드:** 스토리지 백엔드를 선택합니다.
- **Volume:** Volume을 선택합니다.
- **CephFS 경로:** CephFS 경로를 입력합니다. (NFS를 제공할 GlueFS의 경로)
- **NFS 프로토콜:** NFS 프로토콜을 체크합니다.
- **Pseudo:** Pseudo를 입력합니다. (내보내기 경로)
- **접근 형태:** 접근 형태를 선택합니다.
- **Squash:** Squash를 선택합니다.
- **전송 프로토콜:** 전송 프로토콜을 선택합니다.
- **필요시 클라이언트** 를 설정합니다.


- 클라이언트가 없을 경우 모두 접근 가능합니다.
- 특정 CIDR만 허용할 경우 NFS Export 생성시 클라이언트를 입력하세요.
- **생성 NFS 내보내기** 버튼을 클릭하여 NFS 내보내기를 생성합니다.

편집

1. 선택한 NFS 내보내기의 정보를 편집합니다.

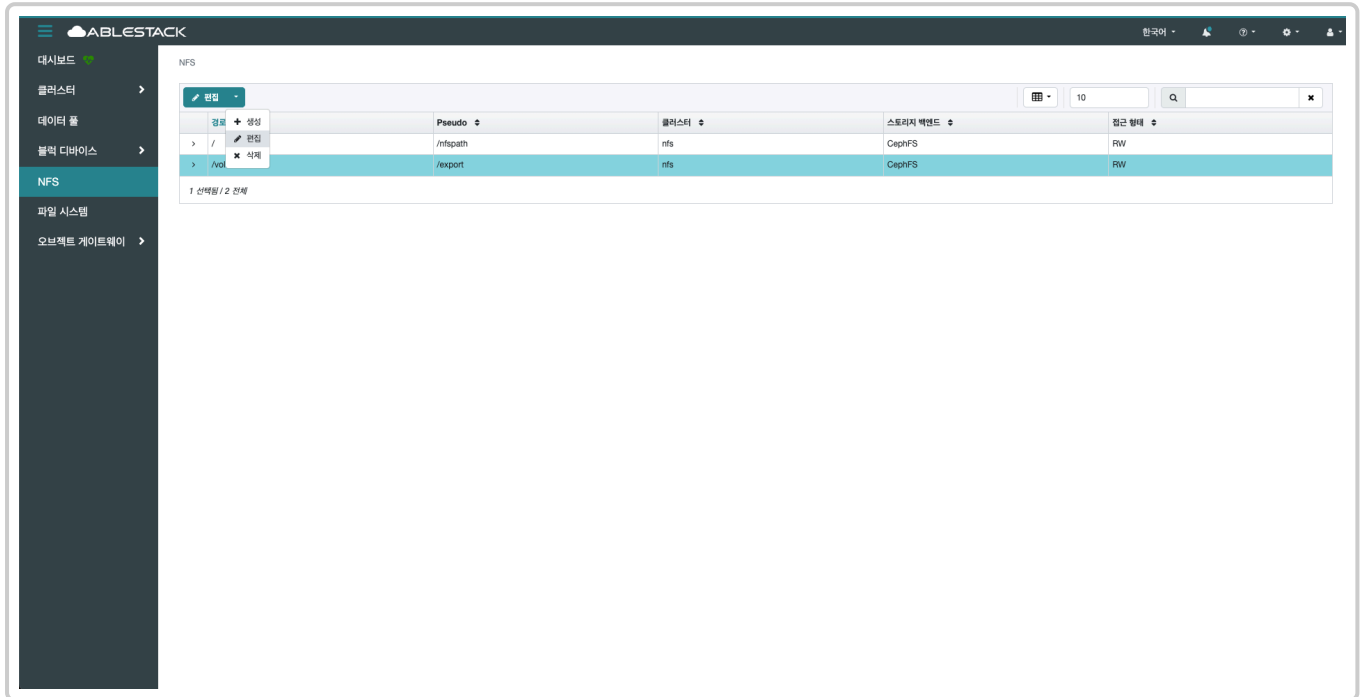

- 목록에서 편집할 NFS 내보내기를 선택합니다.
- **편집** 버튼을 클릭하여 편집 NFS 내보내기 화면을 호출합니다.

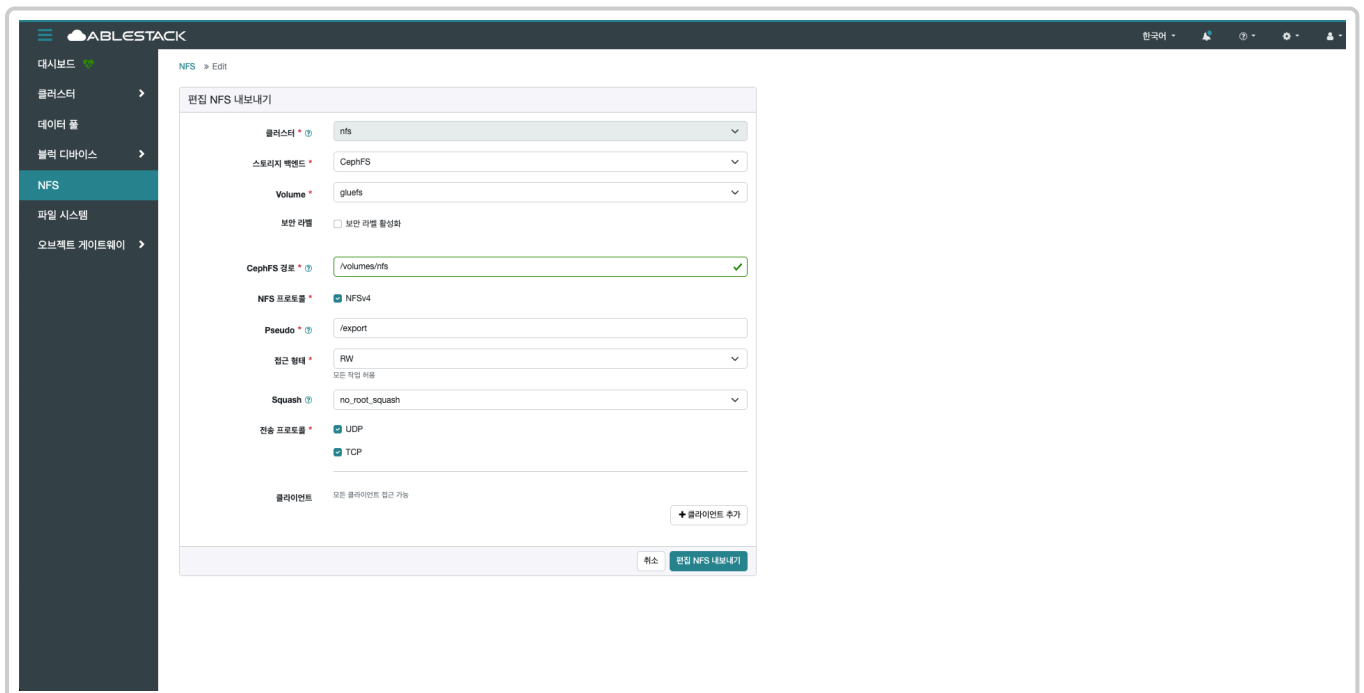


- **클러스터**: NFS 클러스터를 선택합니다.
- **스토리지 백엔드**: 스토리지 백엔드를 선택합니다.

- **Volume:** Volume을 선택합니다.
- **CephFS 경로:** CephFS 경로를 입력합니다. (NFS를 제공할 GlueFS의 경로)
- **NFS 프로토콜:** NFS 프로토콜을 체크합니다.
- **Pseudo:** Pseudo를 입력합니다. (내보내기 경로)
- **접근 형태:** 접근 형태를 선택합니다.
- **Squash:** Squash를 선택합니다.
- **전송 프로토콜:** 전송 프로토콜을 선택합니다.
- 필요시 **클라이언트** 를 설정합니다.
 - 클라이언트가 없을 경우 모두 접근 가능합니다.
 - 특정 CIDR만 허용할 경우 NFS Export 생성시 클라이언트를 입력하세요.
- **편집 NFS 내보내기** 버튼을 클릭하여 NFS 내보내기를 편집합니다.


삭제

1. 선택한 NFS 내보내기를 삭제합니다.

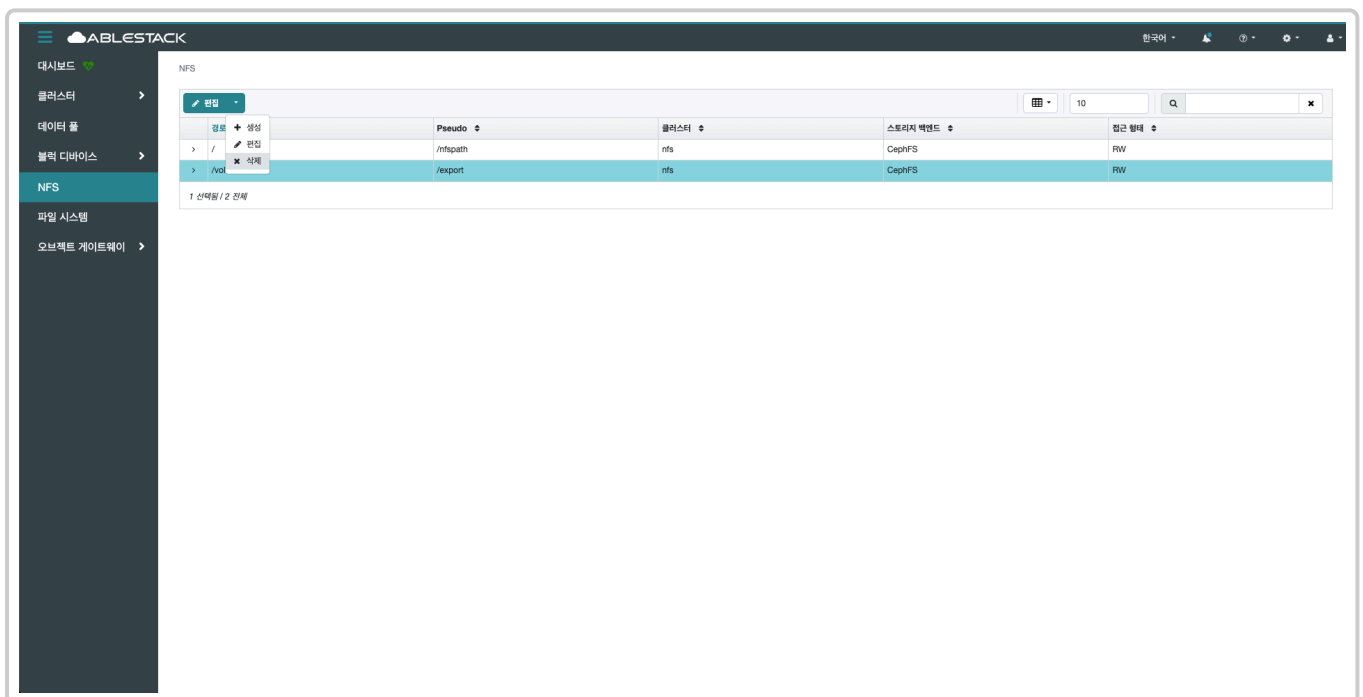

- 목록에서 삭제할 NFS 내보내기를 선택합니다.
- **삭제** 버튼을 클릭하여 Delete NFS 내보내기 화면을 호출합니다.

2. NFS 내보내기 삭제를 위한 항목을 입력합니다.

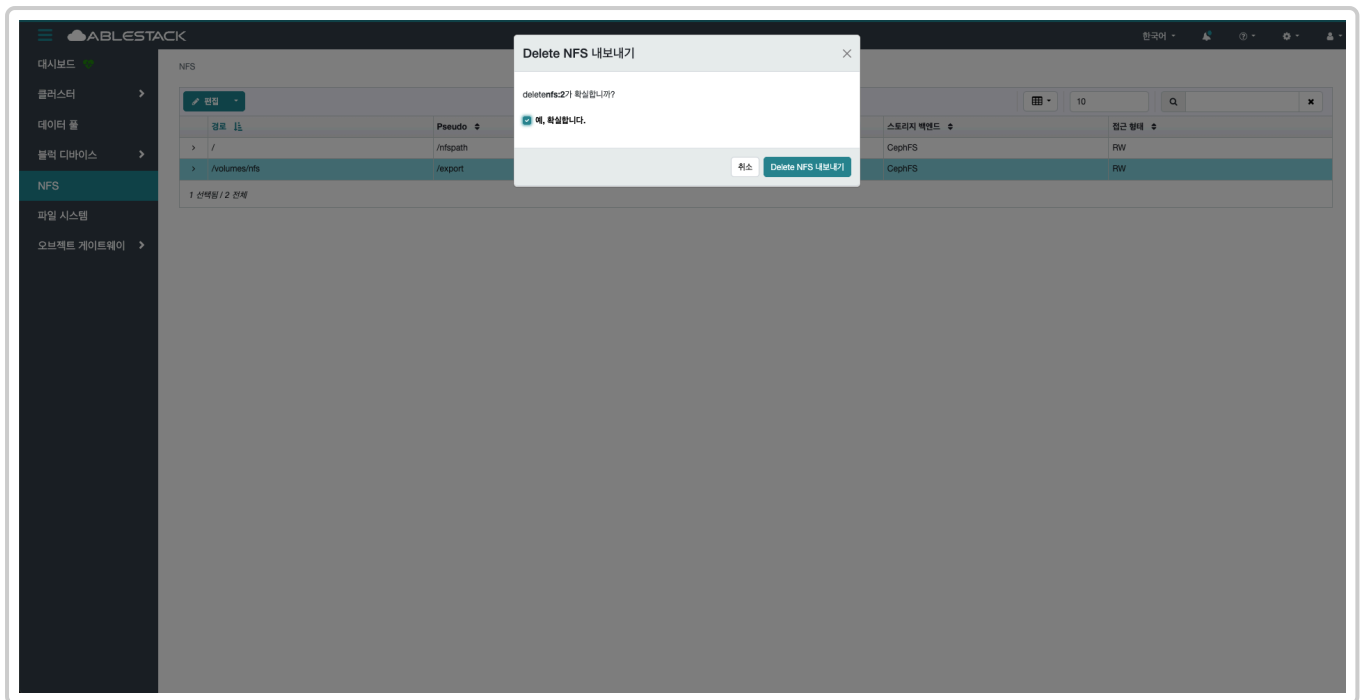

- 예, 확실합니다. 를 체크 합니다.
- Delete NFS 내보내기 버튼을 클릭하여 NFS 내보내기를 삭제합니다.

ABLESTACK Online Docs