



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

Vm tagging guide

Vm tagging guide

개요

이 가이드는 ABLESTACK Mold에서 가상머신을 생성하고, 태깅 기능을 활용하여 각 가상머신에 메타데이터를 부여함으로써 효율적으로 구분하고 관리하는 방법을 설명합니다. 태그를 통해 사용자, 학생 구분, 용도별 분류 등 체계적인 자원 관리가 가능합니다.

작업 시나리오

- 가상머신 생성
- 가상머신에 태깅 작업
- 태깅된 가상머신 조회

가상머신 생성

Info

- 생성에 사용되는 템플릿, 네트워크, 오퍼링, 입력값은 예시입니다. 운영환경에 맞는 값을 입력하여주세요.

1. admin 관리자로 로그인 Mold 로그인 화면으로 접속합니다.




포털 로그인

사용자 이름	
비밀번호	
도메인	
로그인	


© 2021-2025 ABLECLOUD Inc. All Rights Reserved.
ABLESTACK V4.0-4.0.15

- **사용자 이름** : 사용자 이름에 admin 을 입력합니다.
- **비밀번호** : 비밀번호를 입력합니다.
- **로그인** 버튼을 클릭하여 admin 계정으로 로그인 합니다.

2. 로그인이 완료 되면 대시보드 화면을 확인합니다.

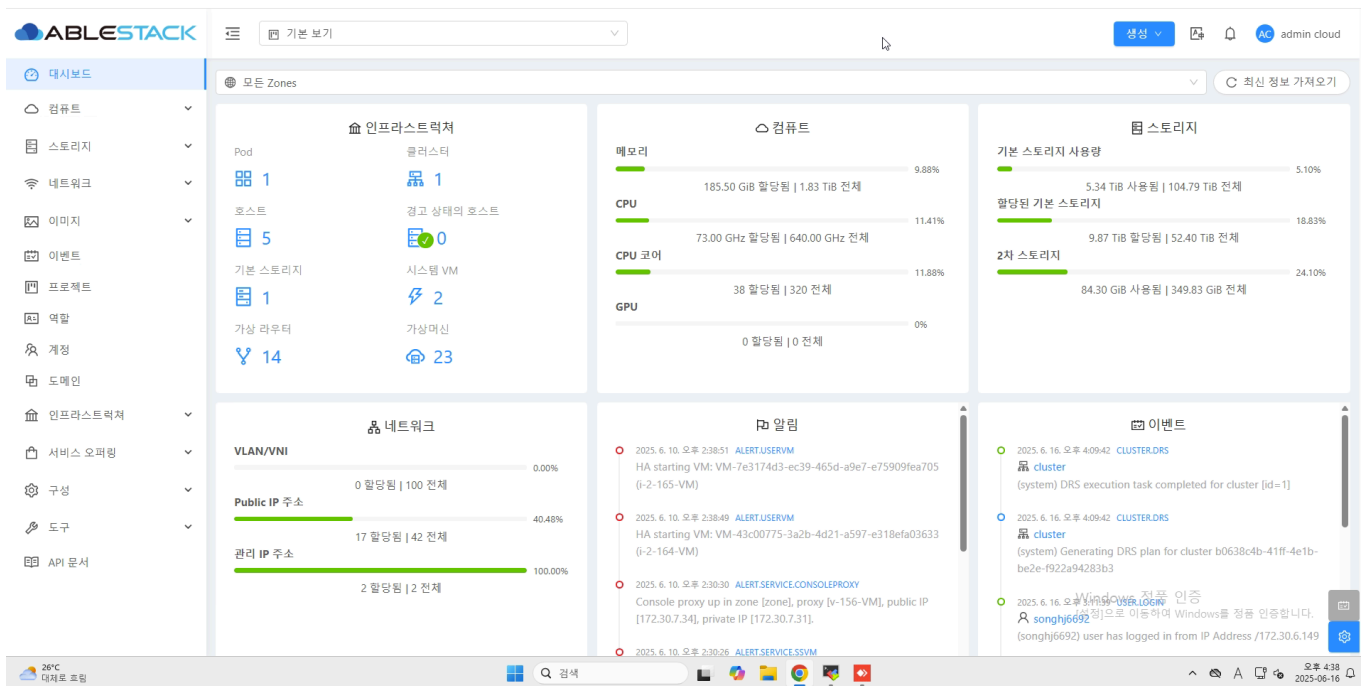

3. 가상머신 생성을 위한 메뉴 이동

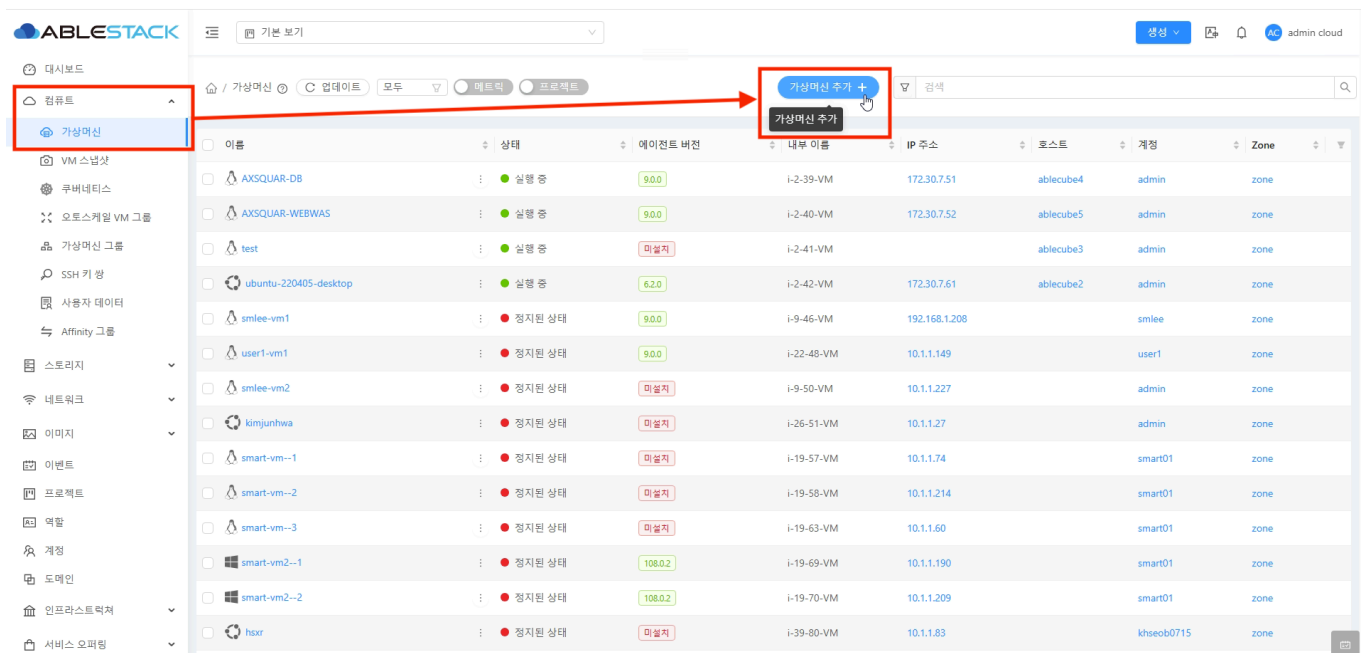

- 왼쪽 사이드 메뉴중 **컴퓨트 > 가상머신** 을 클릭합니다.
- **가상머신 추가 +** 버튼을 클릭하여 가상머신 추가 화면을 호출합니다.

4. 가상머신 생성을 위한 항목 입력

The screenshot shows the 'New VM' (새 가상머신) page in the AbleStack console. Step 1 is 'Select account, domain, and zone' (다른 계정에 가상머신 할당). The form includes dropdowns for 'Account' (계정) set to 'ROOT', 'Domain' (도메인) set to 'admin', and 'Zone' (Zone) set to 'zone'. Step 2 is 'Select pod and cluster' (배포 인프라 선택), with 'Pod' set to 'zone'. Step 3 is 'Select template/ISO/Glue image' (템플릿/ISO/Glue 이미지), with 'Template' (템플릿) selected. The right sidebar shows the VM configuration: OS type 'Windows 11 (64-bit)', CPU '2 CPU x 2.00 GHz', Memory '2048 MB', Disk '100 GB (Root)', and Template 'Windows11_24H2_Korean'.


- **소유자 유형** : 을 계정으로 선택합니다.
- **도메인** : 을 ROOT로 선택합니다.
- **계정** : 을 admin으로 선택합니다.
- **Zone** : 을 zone으로 선택합니다.
- **Pod** : 를 선택하지 않습니다.
 - 미선택시 기본 pod를 사용합니다.
- **클러스터** : 를 선택하지 않습니다.
 - 미선택시 기본 cluster를 사용합니다.
- **호스트** : 를 선택하지 않습니다.
 - 미선택시 사용가능한 호스트중 가장 적합한 호스트에 배포합니다.

The screenshot shows the 'New VM' page in the AbleStack console. Step 3 is 'Select template/ISO/Glue image' (템플릿/ISO/Glue 이미지). The 'Template' (템플릿) tab is selected, and 'rocky-9.4-ai' is chosen from the list. Step 4 is 'Select VM template' (컴퓨터 오퍼팅). A table of VM templates is shown, with '4c4g-100gb-ha' selected. The right sidebar shows the VM configuration: OS type 'Rocky Linux 9', CPU '4 CPU x 2.00 GHz', Memory '4096 MB', Disk '100 GB (Root)', and Template 'rocky-9.4-ai'.


컴퓨터 오퍼팅	CPU	메모리	입출력/종류
2C2G-32C256G-ABLECUBE3	2-32 CPU x 2.00 Ghz	2048-267000 MB	비활성화
2C2G-32C256G-ABLECUBE4	2-32 CPU x 2.00 Ghz	2048-267000 MB	비활성화
2C2G-32C256G-ABLECUBE5	2-32 CPU x 2.00 Ghz	2048-267000 MB	비활성화
4c4g-ha	4 CPU x 2.00 Ghz	4096 MB	비활성화
4c4g-100gb-ha	4 CPU x 2.00 Ghz	4096 MB	비활성화

- **템플릿** : 사용할 가상머신 템플릿을 선택합니다.


- **컴퓨터 오퍼링** : 적합한 컴퓨터 오퍼링을 선택합니다.

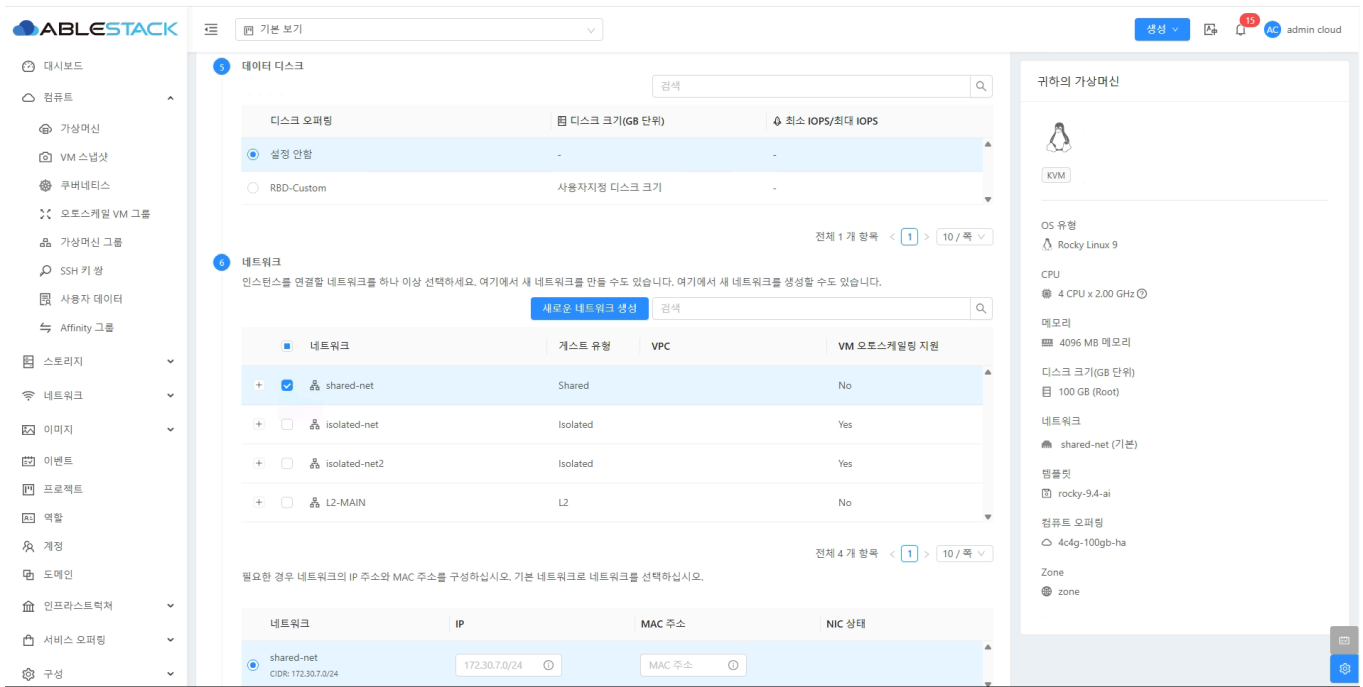


- **데이터 디스크** : 를 선택하지 않습니다.
 - 템플릿으로 생성시 OS 설치를 위한 데이터 디스크가 필요하지 않습니다.
 - 추가적인 data 디스크를 생성시 선택하여 사용 가능합니다.
- **네트워크** : 적합한 네트워크를 선택합니다.

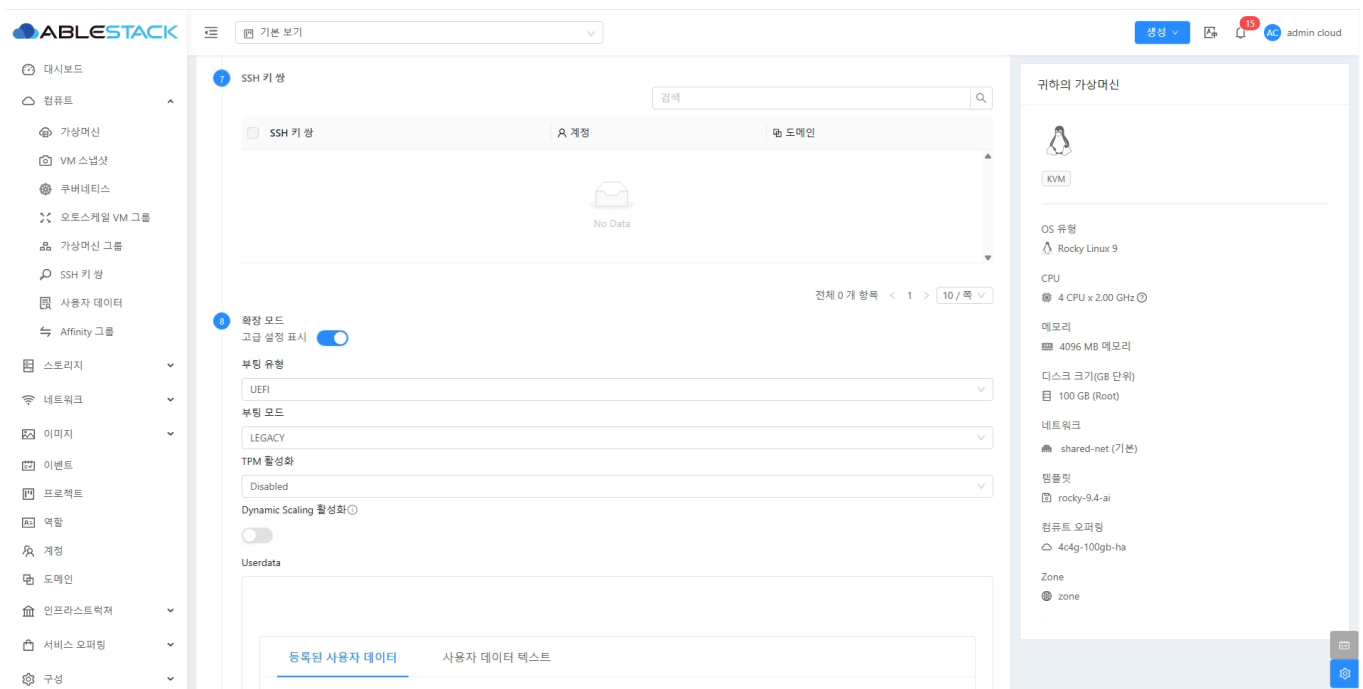

- **SSH 키 쌍** : 을 선택하지 않습니다.
 - SSH 키 파일을 사용하여 가상머신 관리할 경우 사용합니다.
- **부팅 유형** : 을 UEFI로 선택합니다.
- **부팅 모드** : 를 LEGACY로 선택합니다.
- **TPM 활성화** : 를 Disabled로 선택합니다.

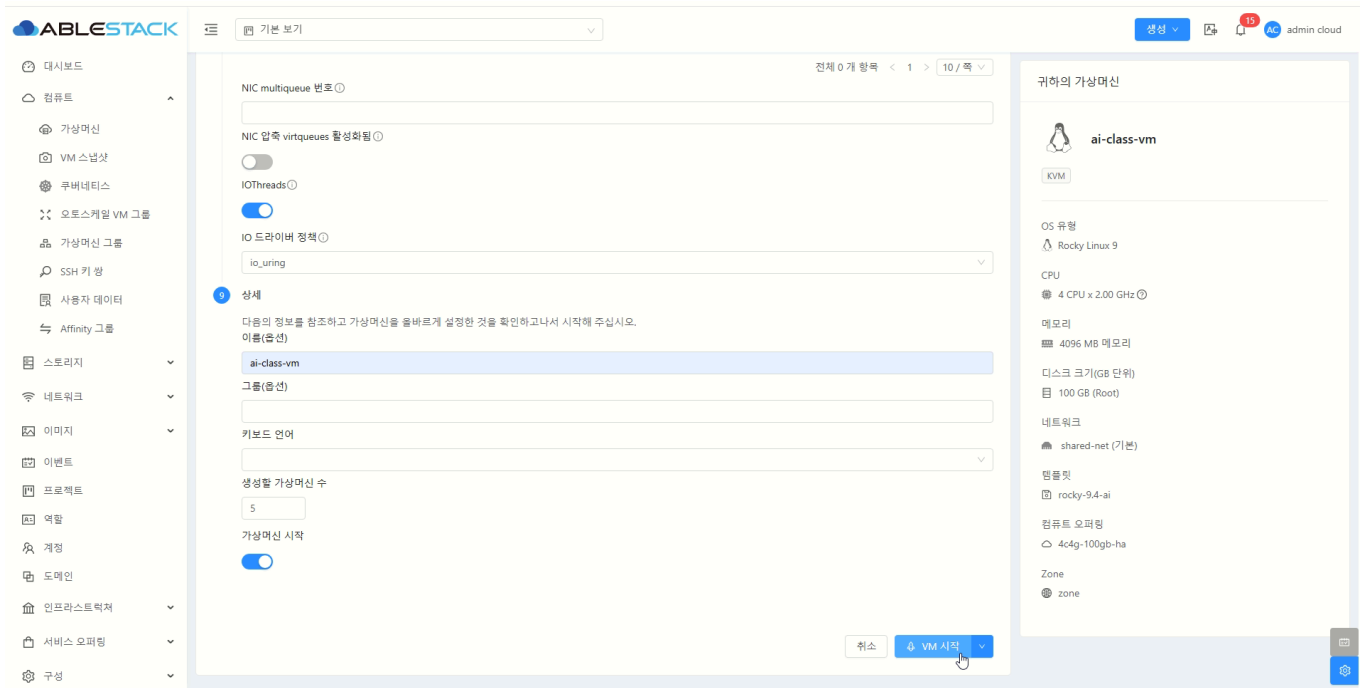

- **IOTthreads** : 를 체크합니다.
- **IO 드라이버 정책** : 을 io_uring으로 선택합니다.
- **이름** : 을 가상머신 구분이 유용하도록 입력합니다.
- **생성할 가상머신 수** : 를 생성할 사용자(학생) 수 만큼 입력합니다.
- **VM 시작** : 버튼을 클릭하여 가상머신을 생성합니다.

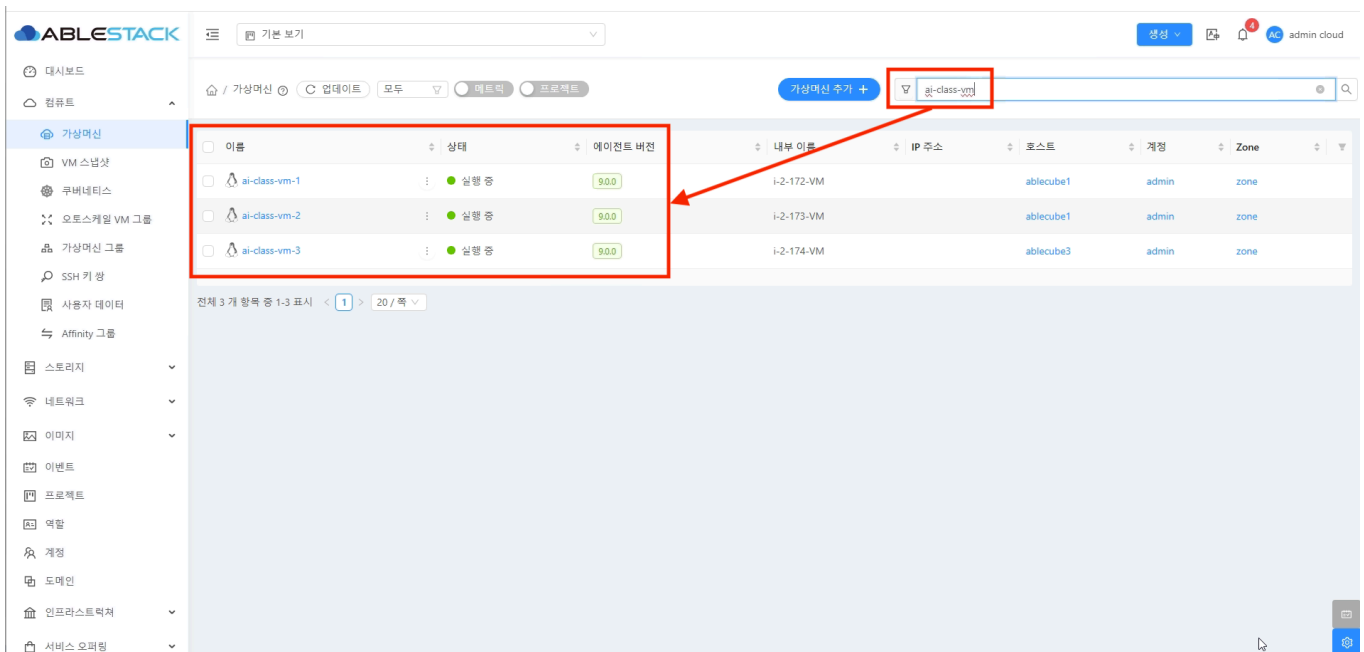

- **검색창** : 에 ai-class-vm 을 입력하여 ai-class-vm 전체를 조회합니다.
- 생성한 모든 가상머신 상태가 **실행 중** 이면 정상적으로 완료되었습니다.

가상머신에 사용자(학생) 태그 추가

Info

태깅 작업은 각 가상머신마다 개별적으로 수행해야 합니다.

1. 가상머신 목록에서 태깅 작업할 가상머신을 선택합니다.

The screenshot shows the AbleStack interface with a list of virtual machines. The left sidebar contains navigation options like '대시보드', '컴퓨트', '가상머신', 'VM 스냅샷', '쿠버네티스', etc. The main area displays a table of VMs. The first row, 'ai-class-vm-1', is highlighted with a red box. The table columns include '이름', '상태', '메이전트 버전', '내부 이름', 'IP 주소', '호스트', '계정', and 'Zone'.


이름	상태	메이전트 버전	내부 이름	IP 주소	호스트	계정	Zone
ai-class-vm-1	실행 중	9.0.0	i-2-172-VM		ablecube1	admin	zone
ai-class-vm-2	실행 중	9.0.0	i-2-173-VM		ablecube1	admin	zone
ai-class-vm-3	실행 중	9.0.0	i-2-174-VM		ablecube3	admin	zone

- 목록에서 태깅 작업할 가상머신을 선택하여 상세화면으로 이동합니다.


2. 태깅 작업을 위한 항목을 입력합니다.

The screenshot shows the detailed configuration page for the selected VM 'ai-class-vm-1'. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main area is divided into two columns. The left column shows configuration details like '템플릿', '컴퓨트 오퍼팅', '호스트', 'Zone', '계정', '도메인', '생성일', and '마지막 업데이트'. The right column shows various settings like 'HA 활성화', '하이퍼바이저', '부팅 유형', '부팅 모드', '계정', '도메인', 'Zone', '제어 영역 상태', 'VBMC 포트', and '삭제 보호'. The '태그' (Tag) section at the bottom left is highlighted with a red box, showing a '+ 새 태그' (Add New Tag) button.


- + 새 태그** : 버튼을 클릭하여 태그 입력창을 활성화 합니다.

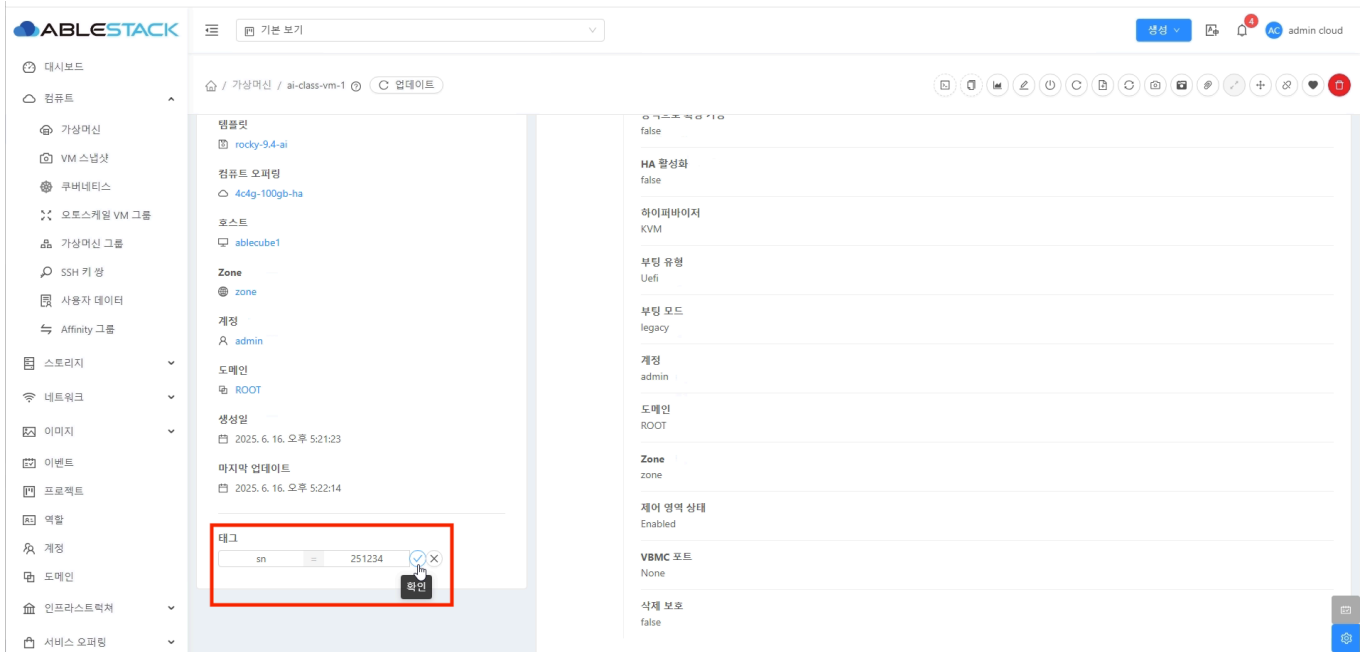

- **입력 항목** 은 key, value 형식으로 입력합니다.
- **key** : 항목에 sn(student number)를 입력합니다.
- **value** : 항목에 251234(학번)을 입력합니다.
- **확인** : 버튼을 클릭하여 태그를 추가합니다.

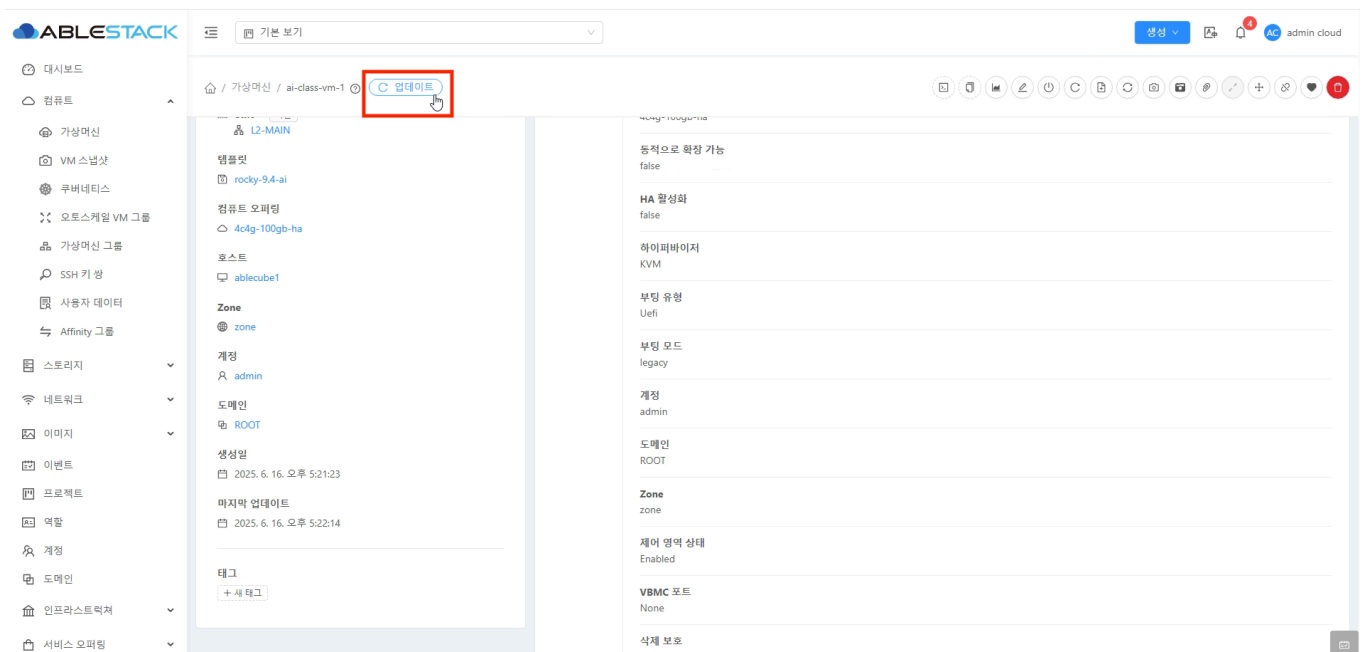


- **업데이트** 버튼을 클릭하여 상세화면 정보를 새로 불러옵니다.

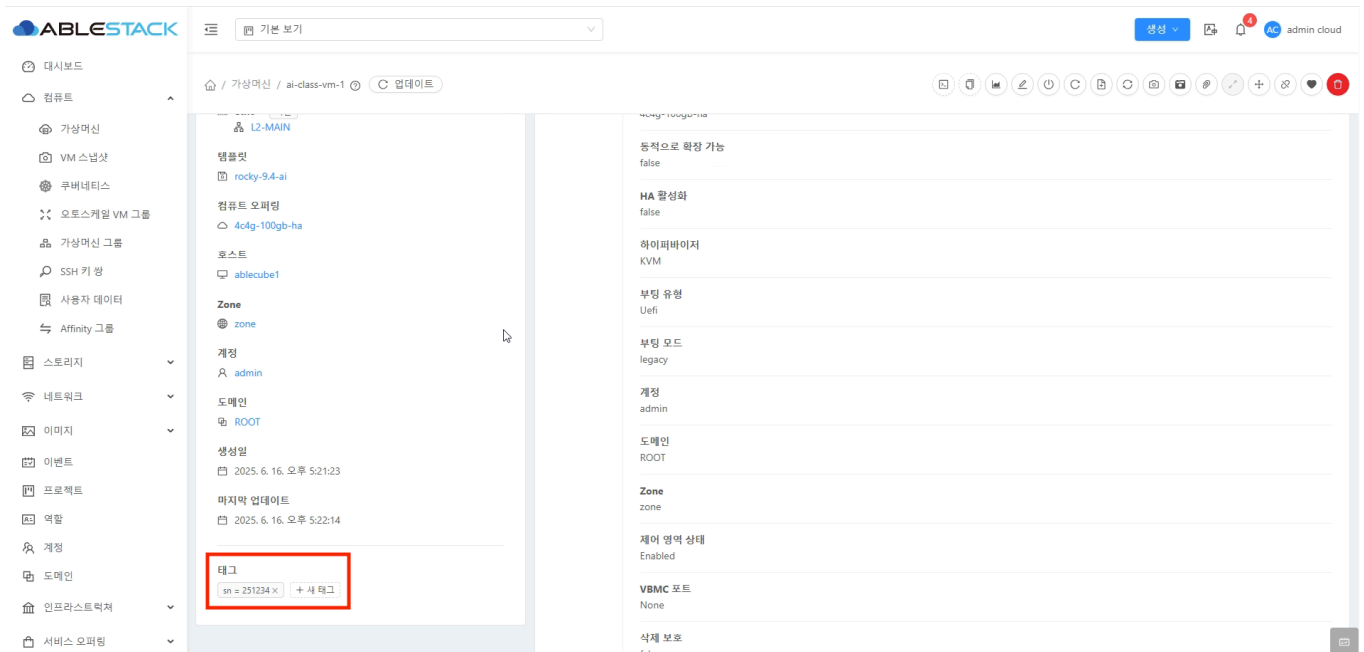

- 태그 항목에 입력한 sn=251234 가 정상적으로 반영되었는지 확인합니다.

가상머신에 사용자(학생) 태그 조회

1. 태그를 활용하여 사용자(학생)에 할당된 가상머신을 확인합니다.

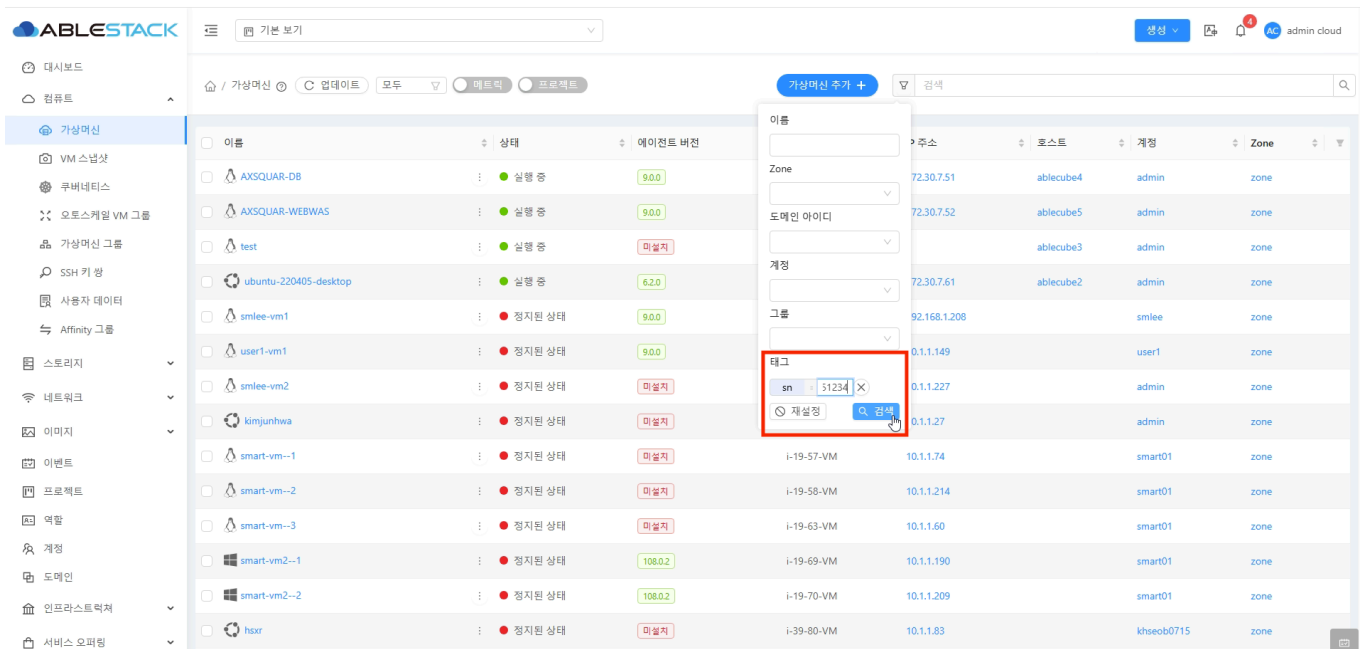

- 태그 : 항목에 key = sn, value = 251234를 입력합니다.
- 검색 : 버튼을 클릭합니다.

The screenshot displays the ABLESTACK cloud management dashboard. On the left, a sidebar lists various system components like VM snapshots, Kubernetes, and storage. The main area shows a table of virtual machines. Two VMs are listed: 'test-rocky-vm' in a '정지된 상태' (Stopped) and 'ai-class-vm-1' in a '실행 중' (Running) state. A red box highlights the '이름' (Name) and '상태' (Status) columns. A modal window is open, showing configuration options for a new VM, including fields for Name, Zone, Domain ID, Account, Group, and Tag. The 'Tag' field is set to 'sn' with the value '25123'.

이름	상태	에이전트 버전
test-rocky-vm	정지된 상태	9.0.0
ai-class-vm-1	실행 중	9.0.0

- 태그를 활용하여 학번이 251234인 학생의 가상머신을 조회합니다.

ABLESTACK Online Docs