


1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

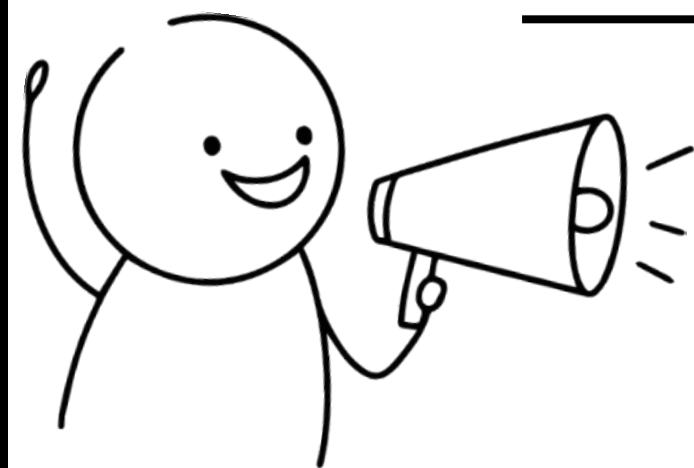

곧 시작됩니다
모두 착석 부탁드립니다

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

1. 새로운 시작

1분 파이썬

파이썬

Python

게임개발

GUI

웹스크래핑

사물인터넷

파이썬

업무자동화

Python

인공지능



데이터분석


이미지처리

전공자

비전공자

학생

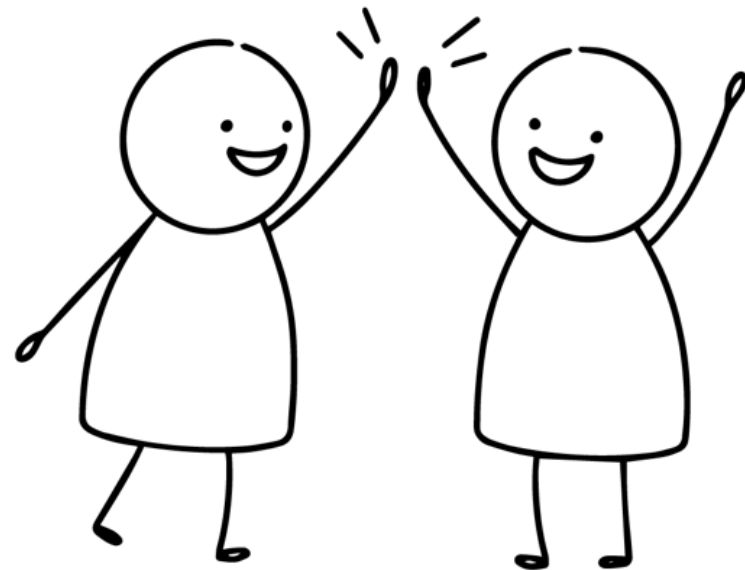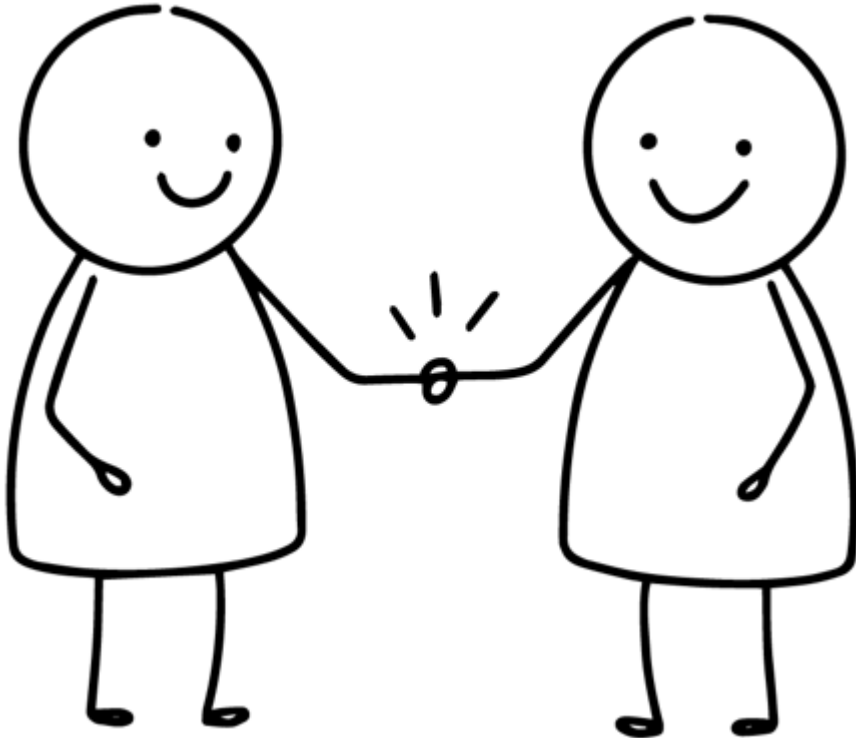


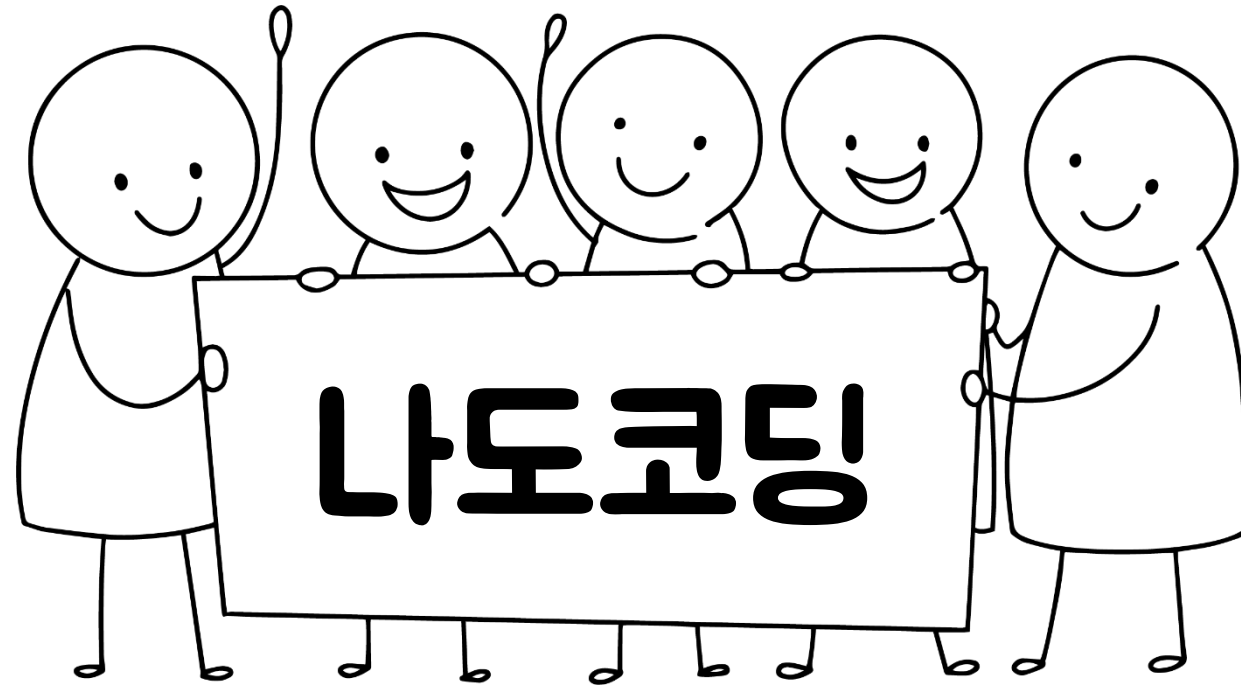







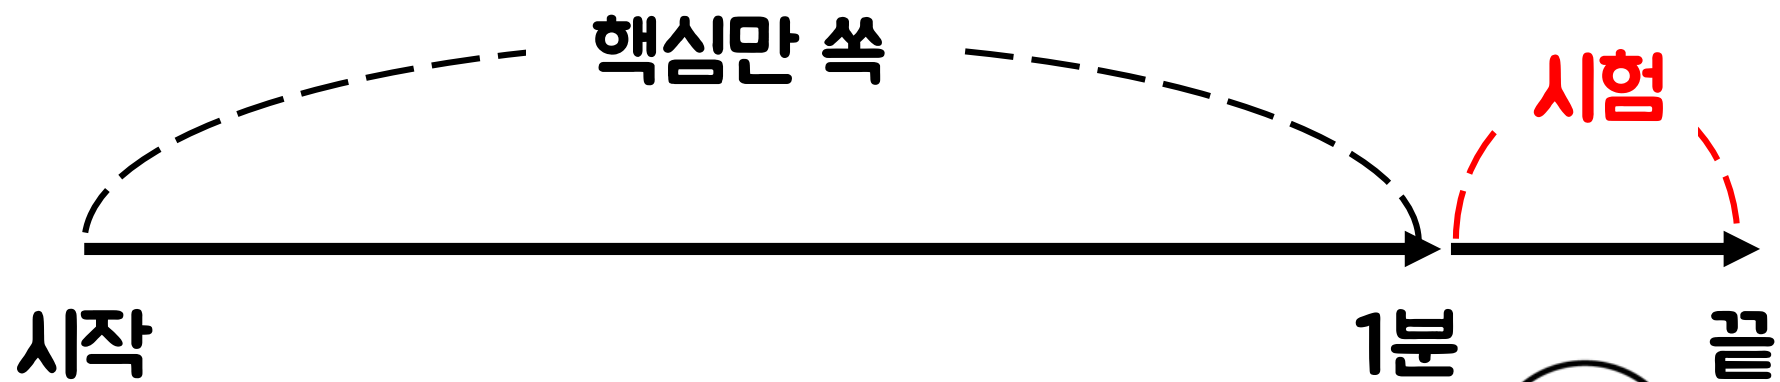

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

1. 다음 빈 칸에 공통으로 들어갈 정답으로 올바른 것은?

() 파이썬은 매일 () 이라는 짧은 시간을 투자해서
누구나 쉽고 재미있게 파이썬을 배울 수 있도록 하는 콘텐츠이다.

① 1분

② 2분

③ 3분

④ 4분

1. 다음 빈 칸에 공통으로 들어갈 정답으로 올바른 것은?

() 파이썬은 매일 () 이라는 짧은 시간을 투자해서
누구나 쉽고 재미있게 파이썬을 배울 수 있도록 하는 콘텐츠이다.

☒ ① 1분

② 2분

③ 3분

④ 4분

정답 ①


매일 1분 정도는 괜찮죠? 다음 시간부터 제대로 시작해보아요 ^^



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

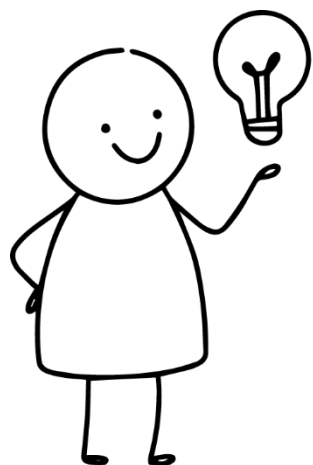


2. 환경 설정

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

2. 환경 설정

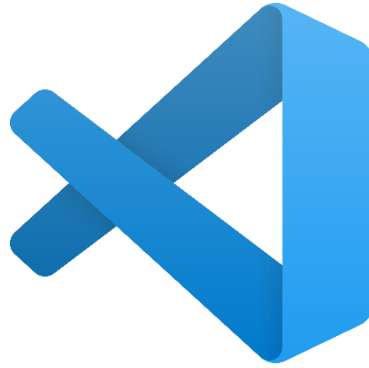

비주얼 스튜디오 코드
Visual Studio Code

파이썬 설치

파이썬 설치

> 구글에서 'python' 검색

파이썬 공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

Add Python 3.x to PATH 체크

Customize installation 선택

Next 클릭

C:\Python3x 로 변경

Install 클릭

Close 클릭

파이썬 설치

구글에서 'python' 검색

➤ 파이썬 공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

Add Python 3.x to PATH 체크

Customize installation 선택

Next 클릭

C:\Python3x 로 변경

Install 클릭

Close 클릭

파이썬 설치

구글에서 'python' 검색

파이썬 공식 홈페이지 방문

> 설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

Add Python 3.x to PATH 체크

Customize installation 선택

Next 클릭

C:\Python3x 로 변경

Install 클릭

Close 클릭

파이썬 설치

구글에서 'python' 검색

파이썬 공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

› 설치 파일 실행

Add Python 3.x to PATH 체크

Customize installation 선택

Next 클릭

C:\Python3x 로 변경

Install 클릭

Close 클릭

파이썬 설치

구글에서 'python' 검색

파이썬 공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

› Add Python 3.x to PATH 체크

Customize installation 선택

Next 클릭

C:\Python3x 로 변경

Install 클릭

Close 클릭

파이썬 설치

구글에서 'python' 검색

파이썬 공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

Add Python 3.x to PATH 체크

› Customize installation 선택

Next 클릭

C:\Python3x 로 변경

Install 클릭

Close 클릭

파이썬 설치

구글에서 'python' 검색

파이썬 공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

Add Python 3.x to PATH 체크

Customize installation 선택

› Next 클릭

C:\Python3x 로 변경

Install 클릭

Close 클릭

파이썬 설치

구글에서 'python' 검색

파이썬 공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

Add Python 3.x to PATH 체크

Customize installation 선택

Next 클릭

› C:\Python3x 로 변경

Install 클릭

Close 클릭

파이썬 설치

구글에서 'python' 검색

파이썬 공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

Add Python 3.x to PATH 체크

Customize installation 선택

Next 클릭

C:\Python3x 로 변경

➤ Install 클릭

Close 클릭

파이썬 설치

구글에서 'python' 검색

파이썬 공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

Add Python 3.x to PATH 체크

Customize installation 선택

Next 클릭

C:\Python3x 로 변경

Install 클릭

› Close 클릭

비주얼 스튜디오 코드 설치

비주얼 스튜디오 코드 설치

> 구글에서 'vscode' 검색

공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

계약에 동의함 선택

다음 계속 클릭

설치 클릭

마침 클릭

바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

Open Folder 클릭

OneMinPython 폴더 선택

New File > practice.py 파일 생성

'Python' extension Install 클릭

print('hello world') 입력

저장 후 실행

결과 확인

비주얼 스튜디오 코드 설치

구글에서 'vscode' 검색

› 공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

계약에 동의함 선택

다음 계속 클릭

설치 클릭

마침 클릭

바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

Open Folder 클릭

OneMinPython 폴더 선택

New File › practice.py 파일 생성

'Python' extension Install 클릭

print('hello world') 입력

저장 후 실행

결과 확인

비주얼 스튜디오 코드 설치

구글에서 'vscode' 검색

공식 홈페이지 방문

› 설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

계약에 동의함 선택

다음 계속 클릭

설치 클릭

마침 클릭

바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

Open Folder 클릭

OneMinPython 폴더 선택

New File › practice.py 파일 생성

'Python' extension Install 클릭

print('hello world') 입력

저장 후 실행

결과 확인

비주얼 스튜디오 코드 설치

구글에서 'vscode' 검색

공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

› 설치 파일 실행

계약에 동의함 선택

다음 계속 클릭

설치 클릭

마침 클릭

바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

Open Folder 클릭

OneMinPython 폴더 선택

New File > practice.py 파일 생성

'Python' extension Install 클릭

print('hello world') 입력

저장 후 실행

결과 확인

비주얼 스튜디오 코드 설치

구글에서 'vscode' 검색

공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

› 계약에 동의함 선택

다음 계속 클릭

설치 클릭

마침 클릭

바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

Open Folder 클릭

OneMinPython 폴더 선택

New File > practice.py 파일 생성

'Python' extension Install 클릭

print('hello world') 입력

저장 후 실행

결과 확인

비주얼 스튜디오 코드 설치

구글에서 'vscode' 검색

공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

계약에 동의함 선택

> 다음 계속 클릭

설치 클릭

마침 클릭

바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

Open Folder 클릭

OneMinPython 폴더 선택

New File > practice.py 파일 생성

'Python' extension Install 클릭

print('hello world') 입력

저장 후 실행

결과 확인

비주얼 스튜디오 코드 설치

구글에서 'vscode' 검색

공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

계약에 동의함 선택

다음 계속 클릭

> 설치 클릭

마침 클릭

바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

Open Folder 클릭

OneMinPython 폴더 선택

New File > practice.py 파일 생성

'Python' extension Install 클릭

print('hello world') 입력

저장 후 실행

결과 확인

비주얼 스튜디오 코드 설치

구글에서 'vscode' 검색

공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

계약에 동의함 선택

다음 계속 클릭

설치 클릭

> 마침 클릭

바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

Open Folder 클릭

OneMinPython 폴더 선택

New File > practice.py 파일 생성

'Python' extension Install 클릭

print('hello world') 입력

저장 후 실행

결과 확인

비주얼 스튜디오 코드 설치

구글에서 'vscode' 검색

공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

계약에 동의함 선택

다음 계속 클릭

설치 클릭

마침 클릭

› 바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

Open Folder 클릭

OneMinPython 폴더 선택

New File > practice.py 파일 생성

'Python' extension Install 클릭

print('hello world') 입력

저장 후 실행

결과 확인

비주얼 스튜디오 코드 설치

구글에서 'vscode' 검색

공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

계약에 동의함 선택

다음 계속 클릭

설치 클릭

마침 클릭

바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

› Open Folder 클릭

OneMinPython 폴더 선택

New File › practice.py 파일 생성

'Python' extension Install 클릭

print('hello world') 입력

저장 후 실행

결과 확인

비주얼 스튜디오 코드 설치

구글에서 'vscode' 검색

공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

계약에 동의함 선택

다음 계속 클릭

설치 클릭

마침 클릭

바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

Open Folder 클릭

› OneMinPython 폴더 선택

New File › practice.py 파일 생성

'Python' extension Install 클릭

print('hello world') 입력

저장 후 실행

결과 확인

비주얼 스튜디오 코드 설치

구글에서 'vscode' 검색

공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

계약에 동의함 선택

다음 계속 클릭

설치 클릭

마침 클릭

바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

Open Folder 클릭

OneMinPython 폴더 선택

› New File › practice.py 파일 생성

'Python' extension Install 클릭

print('hello world') 입력

저장 후 실행

결과 확인

비주얼 스튜디오 코드 설치

구글에서 'vscode' 검색

공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

계약에 동의함 선택

다음 계속 클릭

설치 클릭

마침 클릭

바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

Open Folder 클릭

OneMinPython 폴더 선택

New File > practice.py 파일 생성

> 'Python' extension Install 클릭

print('hello world') 입력

저장 후 실행

결과 확인

비주얼 스튜디오 코드 설치

구글에서 'vscode' 검색

공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

계약에 동의함 선택

다음 계속 클릭

설치 클릭

마침 클릭

바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

Open Folder 클릭

OneMinPython 폴더 선택

New File > practice.py 파일 생성

'Python' extension Install 클릭

> **print('hello world')** 입력

저장 후 실행

결과 확인

비주얼 스튜디오 코드 설치

구글에서 'vscode' 검색

공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

계약에 동의함 선택

다음 계속 클릭

설치 클릭

마침 클릭

바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

Open Folder 클릭

OneMinPython 폴더 선택

New File > practice.py 파일 생성

'Python' extension Install 클릭

print('hello world') 입력

› 저장 후 실행

결과 확인

비주얼 스튜디오 코드 설치

구글에서 'vscode' 검색

공식 홈페이지 방문

설치 파일 다운로드

설치 파일 실행

계약에 동의함 선택

다음 계속 클릭

설치 클릭

마침 클릭

바탕화면 OneMinPython 폴더 생성

Open Folder 클릭

OneMinPython 폴더 선택

New File > practice.py 파일 생성

'Python' extension Install 클릭

print('hello world') 입력

저장 후 실행

> 결과 확인

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

2. Visual Studio Code 에서 파이썬 개발을 위한 환경 설정 중 가장 필요 없는 단계는?

- ① 공식 홈페이지에서 파이썬 설치 파일을 다운로드 및 실행한다.**
- ② Visual Studio Code 를 설치한다.**
- ③ Visual Studio Code 에서 Python extension 을 설치한다.**
- ④ 설치 과정에 문제가 발생하지 않도록 기도한다.**

2. Visual Studio Code 에서 파이썬 개발을 위한 환경 설정 중 가장 필요 없는 단계는?

- ① 공식 홈페이지에서 파이썬 설치 파일을 다운로드 및 실행한다.
- ② Visual Studio Code 를 설치한다.
- ③ Visual Studio Code 에서 Python extension 을 설치한다.
- ✓ ④ 설치 과정에 문제가 발생하지 않도록 기도한다.

정답 ④

기도가 필요할 때도 있지만 아직은 아니에요




1분 파이썬


2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


3. 자료형

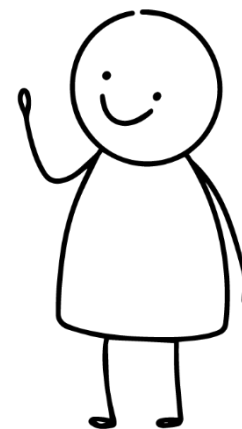


이전 시간에 ...

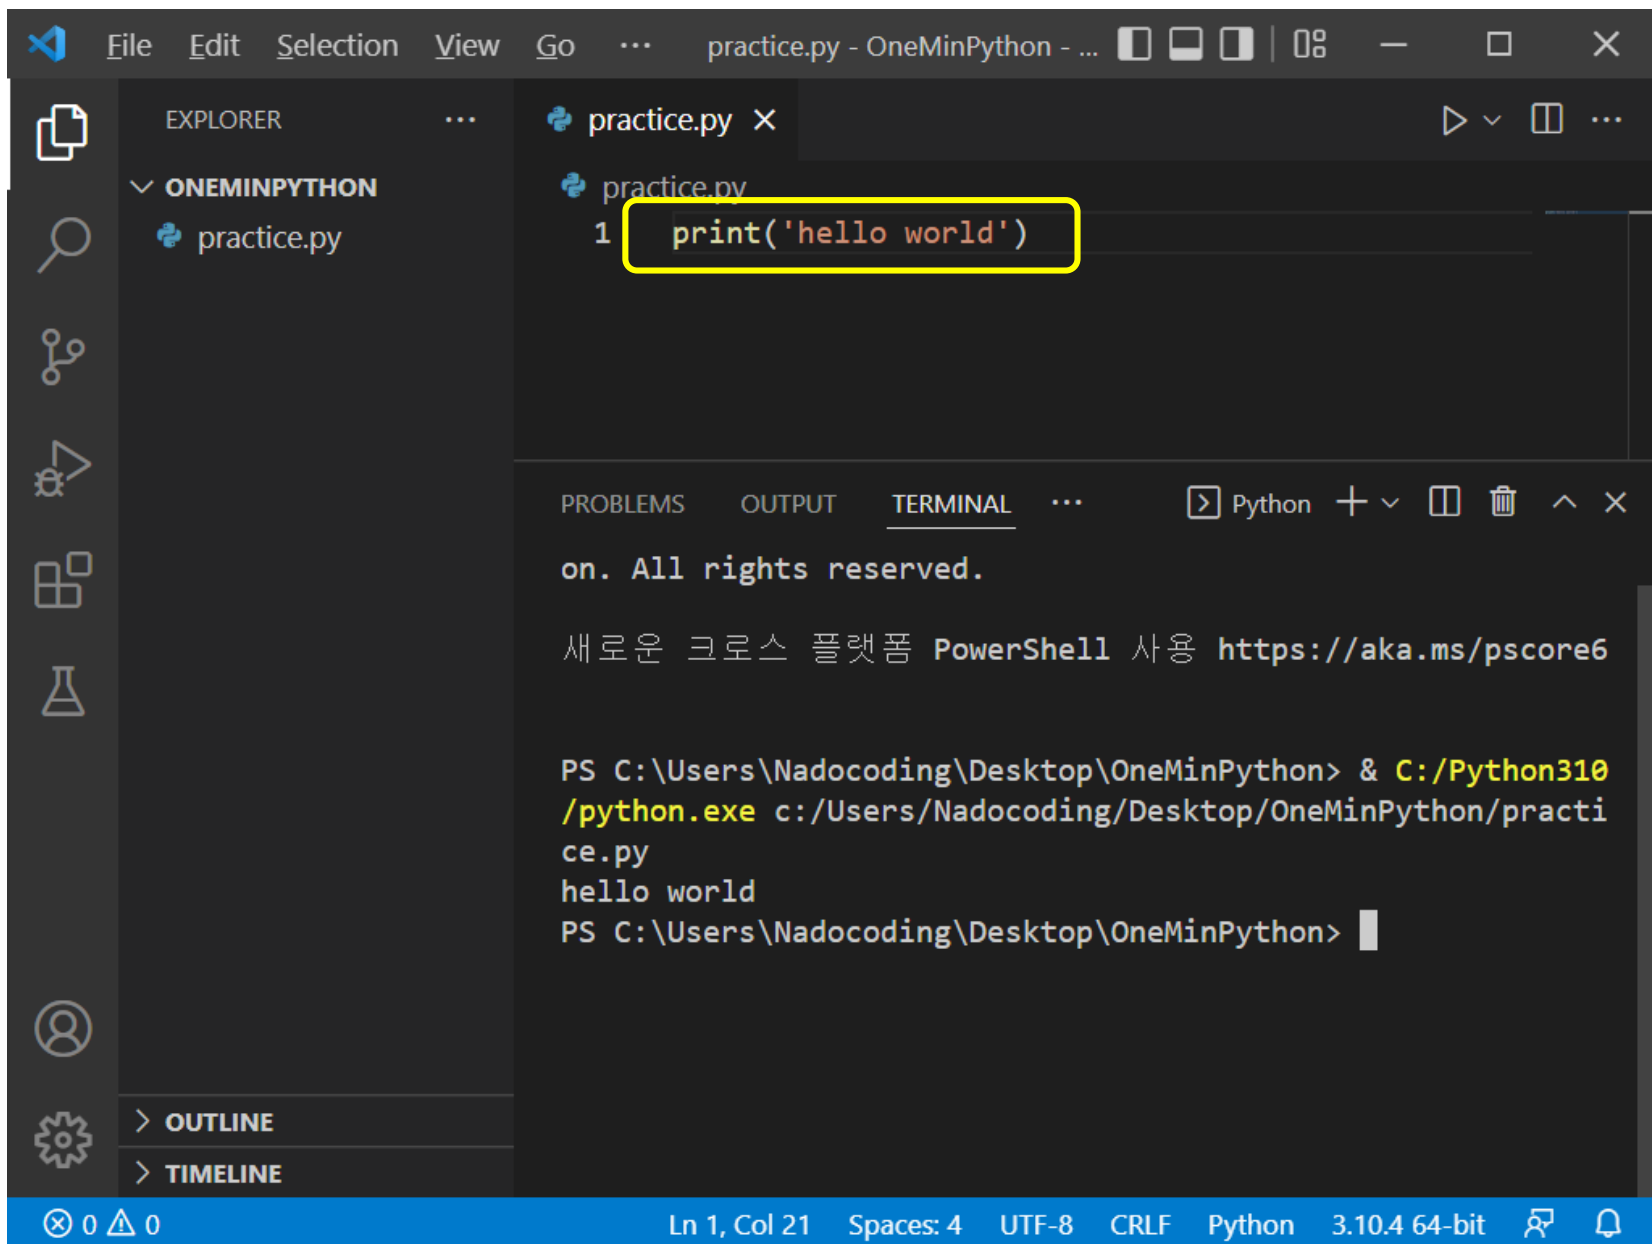

이전 시간에 ...

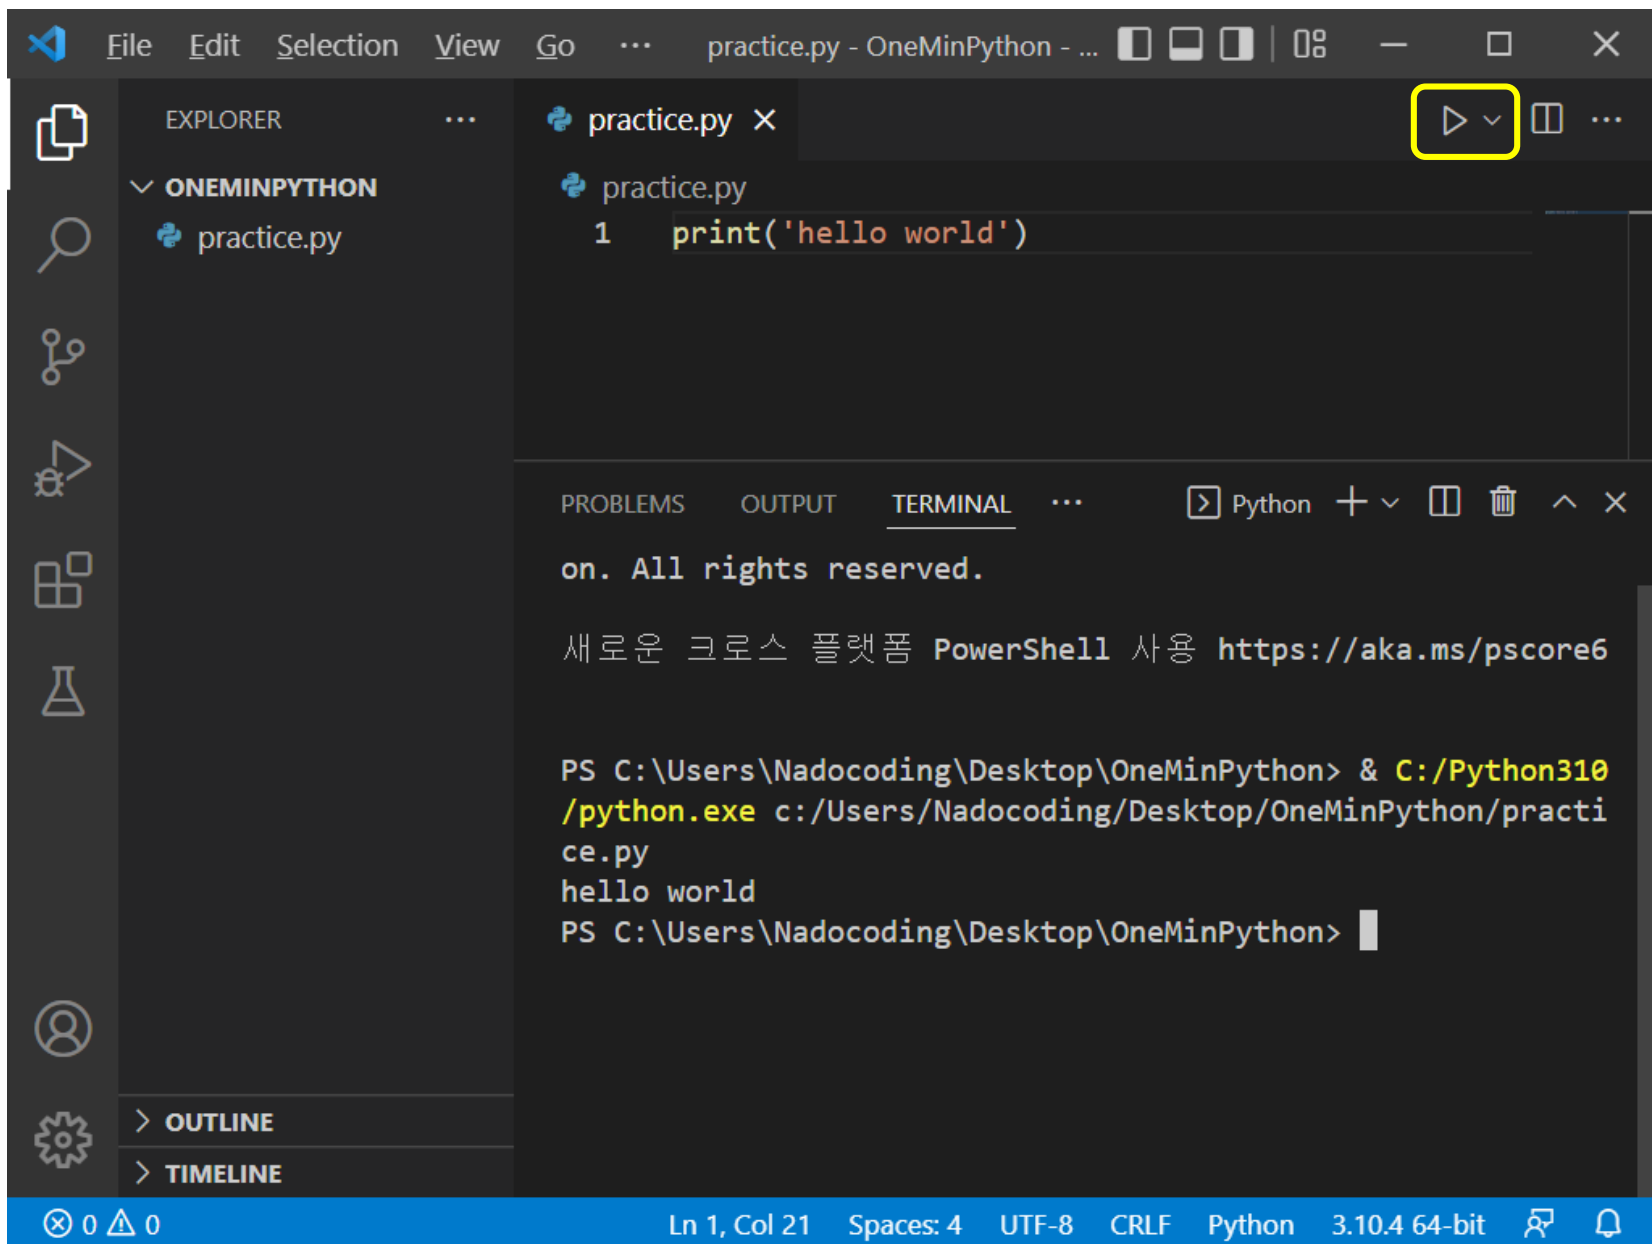

이전 시간에 ...

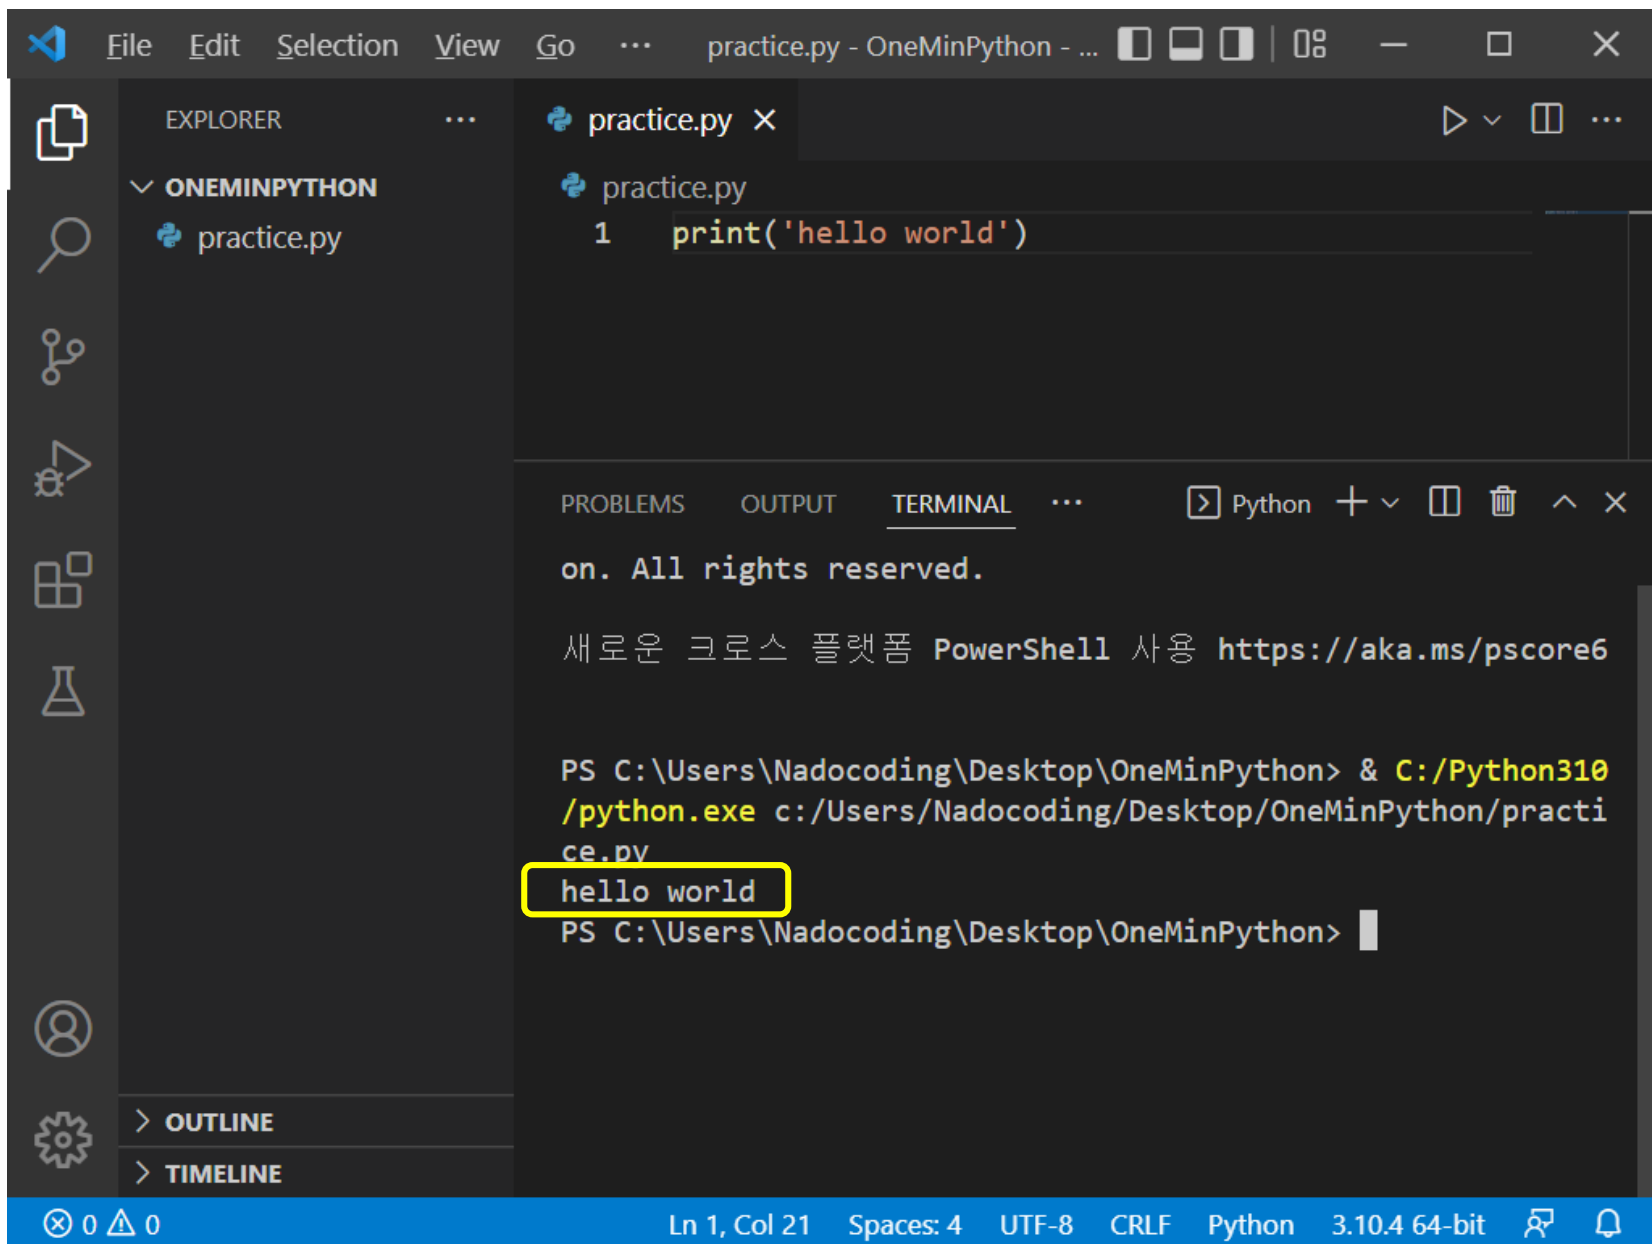

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left shows a project named 'ONEMINPYTHON' with a file named 'practice.py'. The main editor window displays the content of 'practice.py', which is a single line of Python code: `1 print('hello world')`. Below the editor, the TERMINAL panel is active, showing the command prompt output. The command executed is `PS C:\Users\Nadocoding\Desktop\OneMinPython> & C:/Python310/python.exe c:/Users/Nadocoding/Desktop/OneMinPython/practice.py`, and the output is `hello world`. The status bar at the bottom indicates the file is at line 1, column 21, with 4 spaces, using UTF-8 encoding, CRLF line endings, and the Python 3.10.4 64-bit interpreter.

```
File Edit Selection View Go ... practice.py - OneMinPython - ...
```

EXPLORER

ONEMINPYTHON

practice.py

practice.py

```
1 print('hello world')
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... Python + -

on. All rights reserved.

새로운 크로스 플랫폼 PowerShell 사용 <https://aka.ms/pscore6>

PS C:\Users\Nadocoding\Desktop\OneMinPython> & C:/Python310/python.exe c:/Users/Nadocoding/Desktop/OneMinPython/practice.py

hello world


PS C:\Users\Nadocoding\Desktop\OneMinPython>

> OUTLINE

> TIMELINE

Ln 1, Col 21 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python 3.10.4 64-bit

이전 시간에 ...

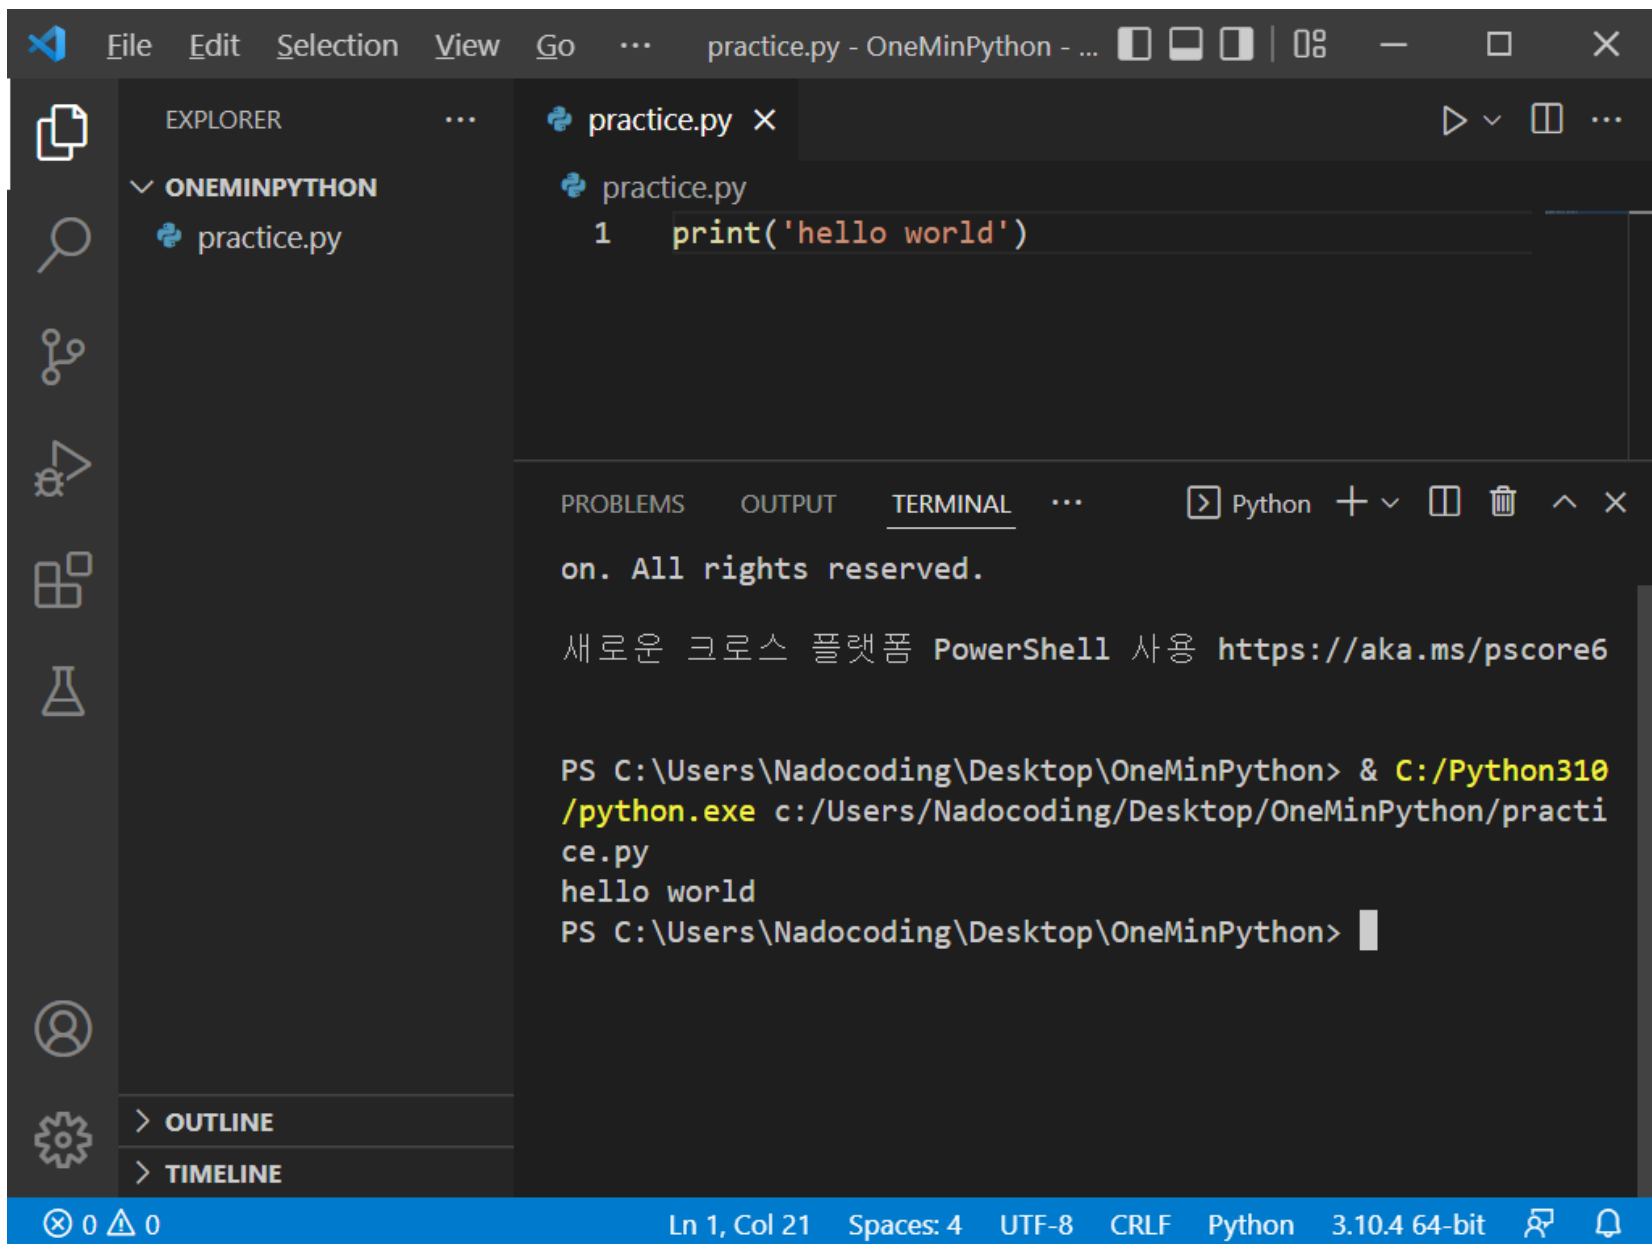


The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left shows a project named 'ONEMINPYTHON' with a file 'practice.py'. The main editor window displays the content of 'practice.py', which is a single line of Python code: `print('hello world')`. Below the editor is a terminal window with the title 'Python'. The terminal output shows the command `PS C:\Users\Nadocoding\Desktop\OneMinPython> & C:/Python310/python.exe c:/Users/Nadocoding/Desktop/OneMinPython/practice.py` being executed, followed by the output `hello world`. The status bar at the bottom indicates the file is at line 1, column 21, with 4 spaces, using UTF-8 encoding, CRLF line endings, and is a Python 3.10.4 64-bit file.

`print('hello world')`

괄호 속의 내용을 출력해줘

이전 시간에 ...

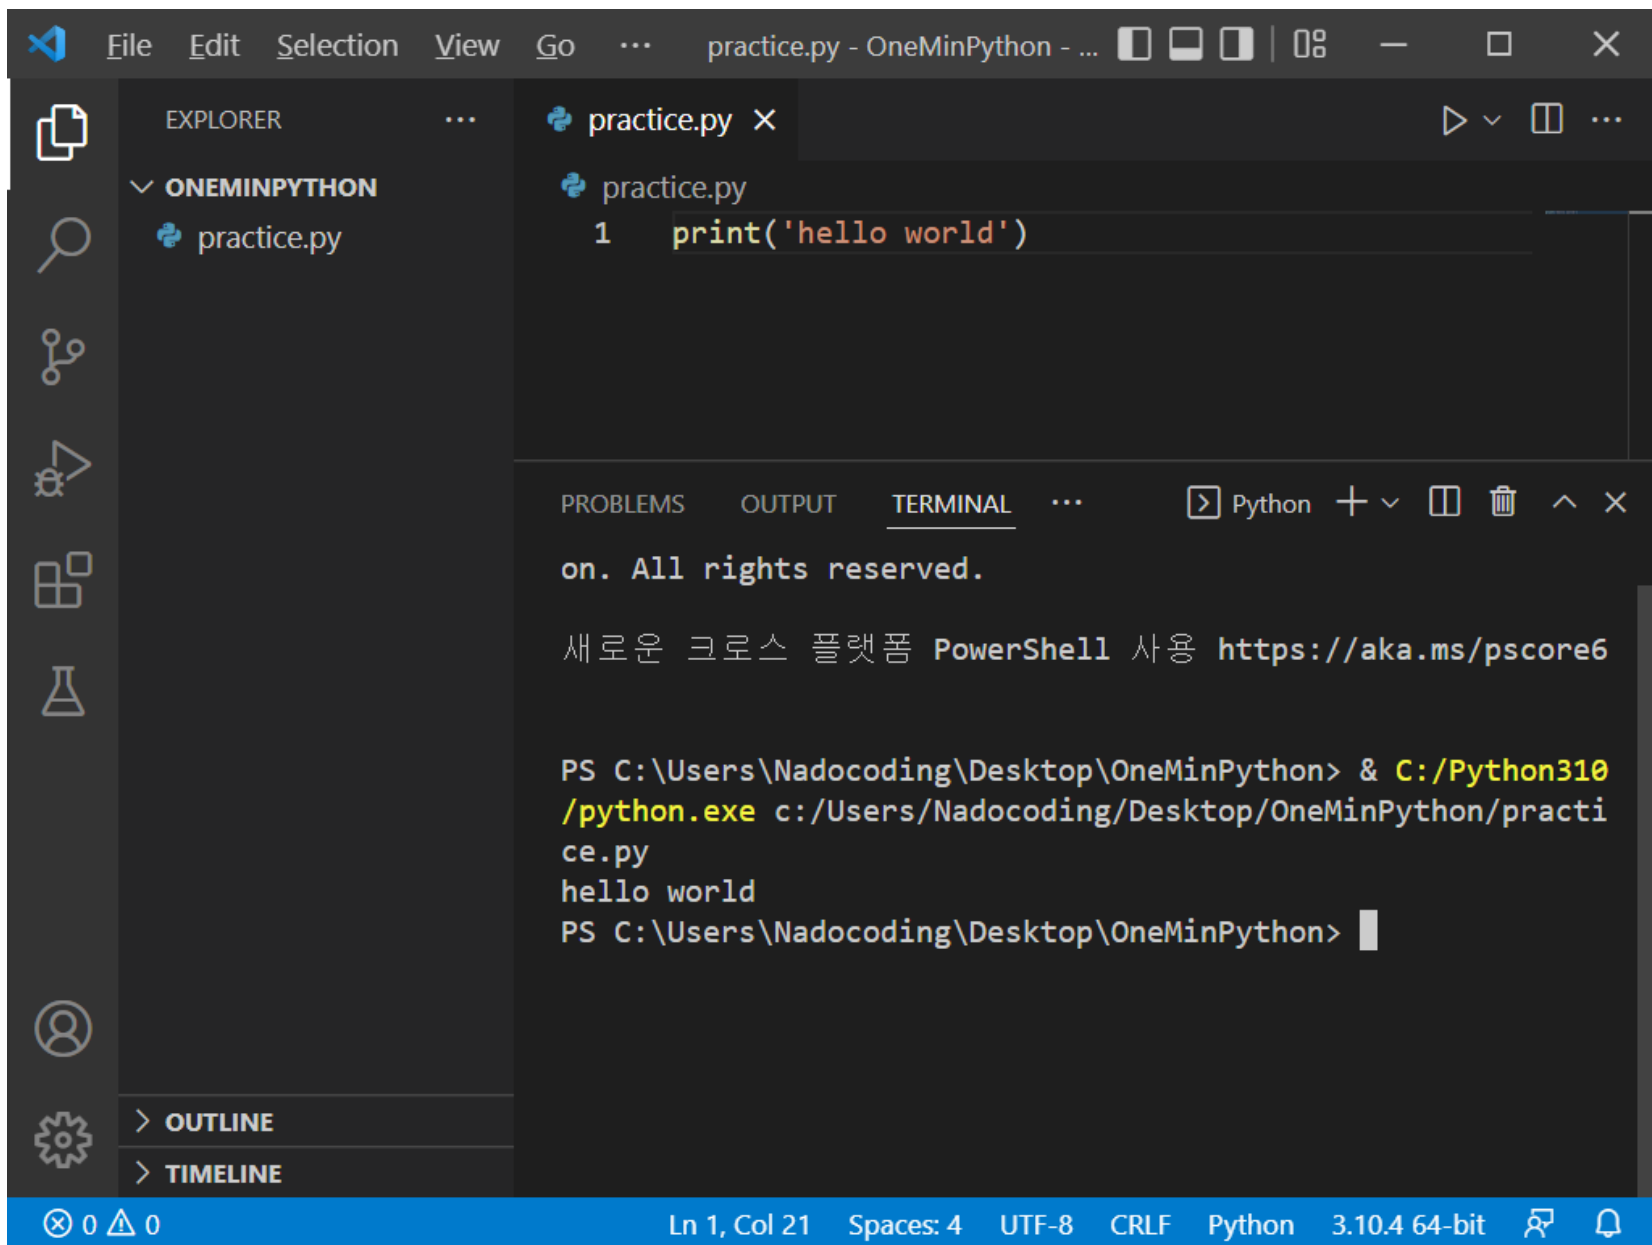

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer pane on the left shows a project named 'ONEMINPYTHON' with a file 'practice.py'. The main editor window displays the content of 'practice.py', which is a single line of Python code: `print('hello world')`. Below the editor is a terminal window with the title 'Python'. The terminal output shows the command `python c:/Users/Nadocoding/Desktop/OneMinPython/practice.py` being executed, which results in the output `hello world`. The status bar at the bottom indicates the file is at line 1, column 21, using UTF-8 encoding, CRLF line endings, and is a Python 3.10.4 64-bit file.

문자 자료형



`print('hello world')`

괄호 속의 내용을 출력해줘

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

3. 자료형

신규 회원 가입

이름

주소

전화번호

생년월일

신규 회원 가입

이름

주소

전화번호

생년월일

☐

마케팅 정보 제공에 동의합니다.

신규 회원 가입

이름

나신입

주소

서울시 xx구

전화번호

01012345678

생년월일

20010101



마케팅 정보 제공에 동의합니다.

신규 회원 가입

이름

나신입

주소

서울시 xx구

전화번호

01012345678

생년월일

20010101

문자 자료형



마케팅 정보 제공에 동의합니다.

신규 회원 가입

이름

나신입

주소

서울시 xx구

전화번호

01012345678

생년월일

20010101

문자 자료형

숫자 자료형



마케팅 정보 제공에 동의합니다. — 불리안 자료형

신규 회원 가입

이름

나신입

주소

서울시 xx구

전화번호

01012345678

생년월일

20010101

문자 자료형

숫자 자료형



마케팅 정보 제공에 동의합니다. — 불리안 자료형

숫자 자료형

```
print(1)
```

```
print(3.14)
```

문자 자료형

```
print('hello world')
```

```
print('안녕하세요')
```

문자 자료형

```
print('hello world')
```

```
print('안녕하세요')
```

```
print('10')
```


문자 자료형

```
print('hello world')
```

```
print('안녕하세요')
```

```
print('10')
```



불리안 자료형

```
print(True)
```

```
print(False)
```

불리안 자료형

```
print(True)
```

```
print(False)
```



시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

3. 다음 중 자료형의 종류와 예시가 올바르게 짝지어지지 않은 것은?

- ① 숫자 자료형 (예 : 1, 0, -500)
- ② 문자 자료형 (예 : '작은 따옴표 문자', '"큰 따옴표 문자"')
- ③ 숫자 자료형 (예 : '3.1982', '10.0')
- ④ 불리언 자료형 (예 : True, False)

3. 다음 중 자료형의 종류와 예시가 올바르게 짝지어지지 않은 것은?

- ① 숫자 자료형 (예 : 1, 0, -500)
- ② 문자 자료형 (예 : '작은 따옴표 문자', '큰 따옴표 문자')
- ③  숫자 자료형 (예 : '3.1982', '10.0')
- ④ 불리언 자료형 (예 : True, False)

정답 ③

숫자 자료형이 되기 위해서는 작은 따옴표 없이 3.1982 나 10.0 으로 해야 돼요




1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

4. 변수

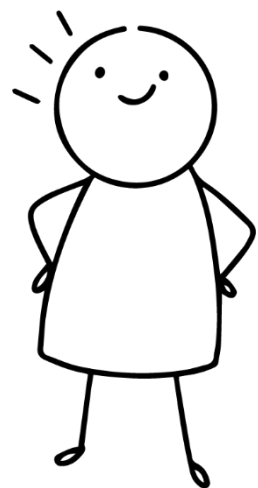

1분 파이썬




2022학년도 코딩능력시험 문제


파이썬 영역

4. 변수


설날



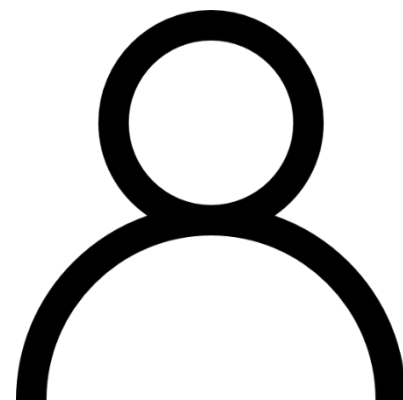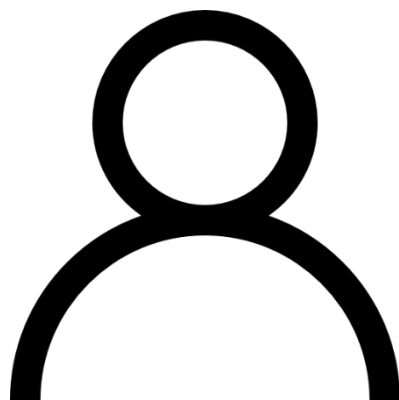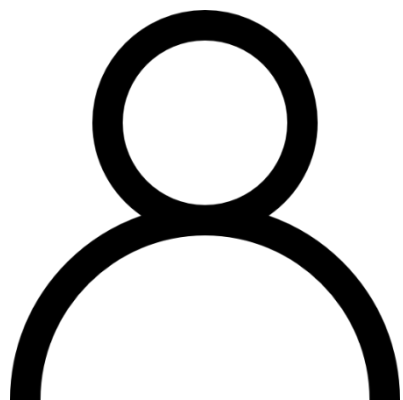


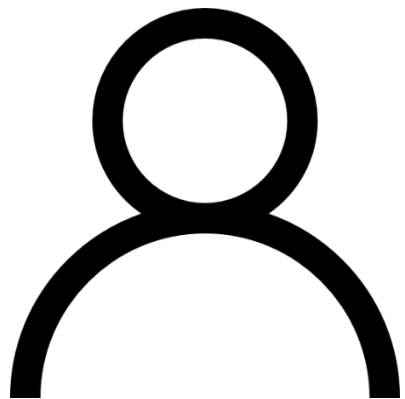

초등학생

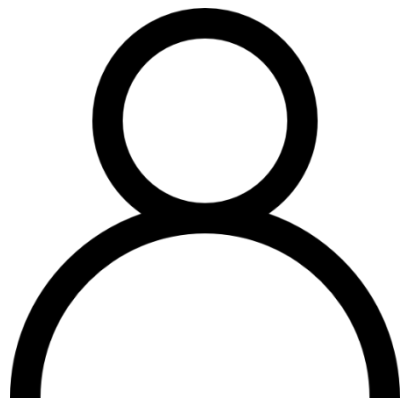

고등학생

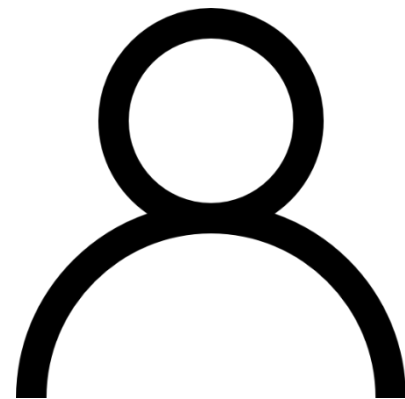

직장인

봉투1



봉투2



봉투3



봉투1



봉투2






봉투3






편지로 대신...

봉투1

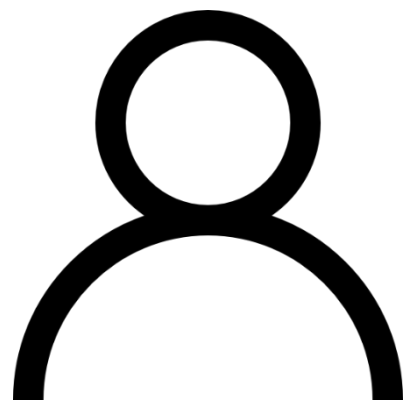


초등학생

봉투2

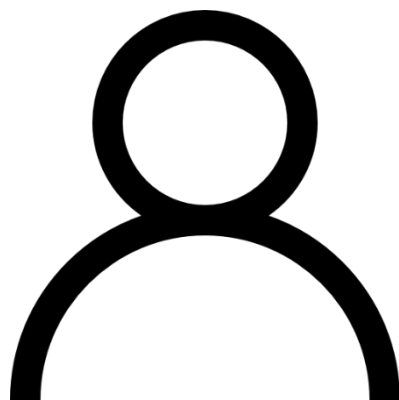

고등학생

봉투3

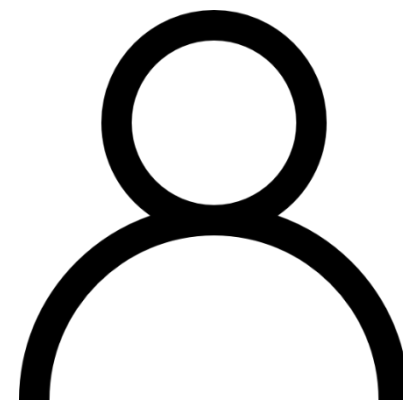

직장인

변수

어떤 값을 저장하는 공간



봉투



봉투 = 변수

변수 선언

변수 선언

변수 이름 = 값

변수 선언

변수 이름 = 값

envelope1 = 10000

envelope2 = 20000

envelope3 = '파이팅'




변수 사용

`print(envelope1)` # 10000

`print(envelope2)` # 20000

`print(envelope3)` # '파이팅'




변수 사용

```
print(envelope1) # 10000
```

```
print(envelope2) # 20000
```

```
print(envelope3) # '파이팅'
```



시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

4. 다음 중 ★ 에 들어갈 수 있는 변수 선언 방법으로 올바른 것은?

(★)
print(age) # 실행 결과 : 7

- ① 7 = age ② '7' = age ③ age = 7 ④ age : 7

4. 다음 중 ★ 에 들어갈 수 있는 변수 선언 방법으로 올바른 것은?

(★)
print(age) # 실행 결과 : 7

① 7 = age

② '7' = age

③ age = 7

④ age : 7

정답 ③

변수 선언은 등호(=) 기준으로 왼쪽에 변수 이름을, 오른쪽에 값을 입력하면 돼요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

5. 변수 이름



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

5. 변수 이름

변수 이름 규칙

1. 문자 또는 _ 로 시작

예) name, _name

변수 이름 규칙

1. 문자 또는 _ 로 시작

예) name, _name

2. 문자, 숫자, _ 로 구성

예) name123, _name_456

변수 이름 규칙

1. 문자 또는 _ 로 시작

예) name, _name

2. 문자, 숫자, _ 로 구성

예) name123, _name_456

3. 공백 X, 특수문자 X

예) na me, \$_name_^^

변수 이름 규칙

1. 문자 또는 _ 로 시작

예) name, _name

2. 문자, 숫자, _ 로 구성

예) name123, _name_456

3. 공백 X, 특수문자 X

예) na me, \$_name_^^

4. 대소문자 구분

예) name, Name, NAME

변수 이름 규칙

5. 키워드 (예약어) X

예) True, False, for, while,
if, continue, break, class, ...

변수 이름 규칙

5. 키워드 (예약어) X

예) True, False, for, while,
if, continue, break, class, ...

6. 소문자 단어, _ 로 구분된 단어들 (권장)

예) name, my_name, your_name

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

5. 다음 중 변수 이름으로 사용할 수 없는 것은?

① name_

② _name

③ Name1

④ 2name

5. 다음 중 변수 이름으로 사용할 수 없는 것은?

① name_

② _name

③ Name1

☒ ④ 2name

정답 ④

변수의 이름은 숫자로 시작할 수 없어요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

6. 형 변환

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

6. 형 변환

$$2 + 1 =$$

$$2 + 1 = 3$$

2 + '꿀과배기' =

'2꿀과배기'

2 + '꿀과배기' =



2 + '꿀과배기' = 불가능

2 는 숫자 자료형

2 는 숫자 자료형
'2'는 문자 자료형

2 + '2' =

숫자

문자

2 + '2' = 불가능

숫자

문자

형 변환

형 변환

int() 정수로

float() 실수로

str() 문자로

형 변환

int() 정수로

float() 실수로

str() 문자로

형 변환

int() 정수로

float() 실수로

str() 문자로

형 변환

`int('2')`

정수로

`float( )`

실수로

`str( )`

문자로

형 변환

`int('2')` 정수로

`float('1.5')` 실수로

`str( )` 문자로

형 변환

`int('2')` 정수로

`float('1.5')` 실수로

`str(2)` 문자로

형 변환

`int('2')` 정수로

`float('1.5')` 실수로

`str(2)` 문자로

형 변환

`int('2')`

정수로

`int('two')` → 변환 불가

`float('1.5')`

실수로

`str(2)`

문자로

형 변환

`int('2')`

정수로

`int('2.5')` → 바로 변환 불가

`float('1.5')`

실수로

`str(2)`

문자로

형 변환

`int('2')` 정수로

`int('2.5')` → `int(float('2.5'))`

`float('1.5')` 실수로

`str(2)` 문자로

형 변환

`int('2')` 정수로

`int('2.5')` → `int(float('2.5'))`

`float('1.5')` 실수로

`str(2)` 문자로

형 변환

`int('2')` 정수로

`int('2.5')` → `int(float('2.5'))`

`float('1.5')` 실수로

`str(2)` 문자로

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

6. 다음 형 변환 중 잘못된 것은?

① `int('3.14')`

② `str(3.14)`

③ `int('3')`

④ `str(3)`

6. 다음 형 변환 중 잘못된 것은?

☒ ① `int('3.14')`

② `str(3.14)`

③ `int('3')`

④ `str(3)`

정답 ①

'3.14'는 먼저 실수로 변환한 뒤에 정수로 변환해야 해요 > `int(float('3.14'))`



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

7. 연산자

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

7. 연산자

산술 연산자

기호	의미	예시
+	더하기	<code>print(5 + 2)</code> >> 실행결과 7
-	빼기	<code>print(5 - 2)</code> >> 3
*	곱하기	<code>print(5 * 2)</code> >> 10
/	나누기	<code>print(5 / 2)</code> >> 2.5

산술 연산자

기호	의미	예시
%	나머지	<code>print(5 % 2)</code> >> 실행결과 1
//	몫	<code>print(5 // 2)</code> >> 2
**	거듭 제곱	<code>print(5 ** 2)</code> >> 25

비교 연산자

기호	의미	예시
>	크다	<code>print(5 > 2)</code> >> 실행결과 True
>=	크거나 같다	<code>print(5 >= 2)</code> >> True
<	작다	<code>print(5 < 2)</code> >> False
<=	작거나 같다	<code>print(5 <= 2)</code> >> False

비교 연산자

기호	의미	예시
==	같다	print(5 == 2) >> 실행결과 False
!=	같지 않다	print(5 != 2) >> True

논리 연산자

기호	의미	예시
and	둘다 참이면 True	<code>print(3 < 5 and 7 < 5)</code> >> 실행결과 False
or	하나라도 참이면 True	<code>print(3 < 5 or 7 < 5)</code> >> True
not	반전	<code>print(not 3 < 5)</code> >> False

멤버 연산자

기호	의미	예시
in	포함	<code>print('c' in 'cat')</code> >> 실행결과 True
not in	미포함	<code>print('c' not in 'cat')</code> >> False

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

7. 다음 문장을 파이썬 코드로 표현하면?

A 는 B 보다 크거나 같고, C 는 D 보다 작거나 같다

- ① $A \geq B$ and $C \leq D$
- ② $A = > B$ and $C = < D$
- ③ $A \geq B$ or $C \leq D$
- ④ $A = > B$ or $C = < D$

7. 다음 문장을 파이썬 코드로 표현하면?

A 는 B 보다 크거나 같고, C 는 D 보다 작거나 같다

①  $A \geq B \text{ and } C \leq D$

② $A \Rightarrow B \text{ and } C = < D$

③ $A \geq B \text{ or } C \leq D$

④ $A \Rightarrow B \text{ or } C = < D$

정답 ①

비교 연산 시에는 부등호를 먼저 써야 해요. and 와 or 의 차이는 아시죠? ^^



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

8. 불리언

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

8. 불리언

비교 연산자

기호	의미	예시
>	크다	<code>print(5 > 2)</code> >> 실행결과 True
>=	크거나 같다	<code>print(5 >= 2)</code> >> True
<	작다	<code>print(5 < 2)</code> >> False
<=	작거나 같다	<code>print(5 <= 2)</code> >> False

형 변환

int() 정수로

float() 실수로

str() 문자로

형 변환

int('2') 정수로

float('1.5') 실수로

str(2) 문자로

bool() 불리안으로
boolean

bool (?)

값이 있으면 True
값이 없으면 False

문자 자료형

a = 'hello' O (값이 있음)

b = ' ' O (값이 있음)

c = "" X (값이 없음)

숫자 자료형

$a = 1$ 0 (값이 있음)

$b = -2$ 0 (값이 있음)

$c = 0$ X (값이 없음)

그 외

`my_list = [1, 2, 3]` 0 (값이 있음)

`empty_list = [ ]` X (값이 없음)

그 외

None

X (값이 없음)

불리안

| 참이면 True
| 거짓이면 False

| 값이 있으면 True
| 값이 없으면 False

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

8. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
print(3 > 5)  
print(bool(None))  
print(bool('False'))
```

① False
True
True

② False
False
False

③ False
False
True

④ True
True
True

8. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
print(3 > 5)
print(bool(None))
print(bool('False'))
```

① False
True
True

② False
False
False

☒ ③ False
False
True

④ True
True
True

정답 ③ 3은 5보다 크지 않으니 False, None은 '없는 값'이니 False, 'False'는 빈 문자열이 아닌 'False'라는 값을 가지기 때문에 True입니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

9. 주식

1분 파이썬


2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

9. 주식



사회자

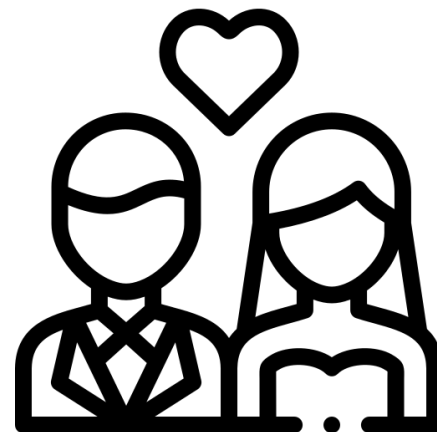

신랑 신부



대본



사회자



신랑 신부



대본



사회자



신랑 신부

사회자 대본 일부

먼저 신부 측 부모님께 인사드리겠습니다.

(신랑&신부 신부 측으로 자리 이동 확인 후)

신랑, 신부 인사!

(신랑&신부 인사 완료 확인 후)

이번에는 신랑 측 부모님께 ...

사회자 대본 일부

먼저 신부 측 부모님께 인사드리겠습니다.

(신랑&신부 신부 측으로 자리 이동 확인 후)

실제로
읽는 부분

신랑, 신부 인사!

(신랑&신부 인사 완료 확인 후)

이번에는 신랑 측 부모님께 ...

사회자 대본 일부

먼저 신부 측 부모님께 인사드리겠습니다.

참고만
하는 부분

(신랑&신부 신부 측으로 자리 이동 확인 후)

신랑, 신부 인사!

(신랑&신부 인사 완료 확인 후)

이번에는 신랑 측 부모님께 ...

사회자 대본 일부

먼저 신부 측 부모님께 인사드리겠습니다.



사회자

경험 10회


... 헥 ...

신랑, 신부 인사!

... 헥 ...

이번에는 신랑 측 부모님께 ...

어디서 끊어야
하는거지...?::



사회자

경험 없음

사회자 대본 일부

먼저 신부 측 부모님께 인사드리겠습니다.

... 헹 ...

신랑, 신부 인사!

... 헹 ...

이번에는 신랑 측 부모님께 ...

주식

주식

(있어 보이게) 주식 처리 한다

한 줄 주석

한 줄 주석

주석 대상 문장 앞에 # 추가

예시)

```
print('신랑 신부 입장')
```

```
# 걸기 시작하면
```

```
print('큰 박수 부탁드립니다')
```

여러 줄 주석

여러 줄 주석

대상 영역 앞뒤에 `'''`, `'''` 추가

예시)

```
print('신랑 신부 입장')
```

```
'''걸기 시작하고
```

```
잠시 후에'''
```

```
print('큰 박수 부탁드립니다')
```

주석은 언제?

- 복잡한 코드에 부연 설명이 필요할 때
- 다른 개발자에게 메모를 남길 때
- 테스트 목적으로 일부 코드의 실행을 막을 때

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

9. 다음 코드의 실행 결과로 옳바른 것은?

```
print('파이썬은')  
# print('처음에는')  
print('쉬워요')
```

- [illegible]

9. 다음 코드의 실행 결과로 옳바른 것은?

```
print('파이썬은')  
# print('처음에는')  
print('쉬워요')
```

- ① 파이썬은 ② 처음에는  ③ 파이썬은 ④ 파이썬은
쉬워요 쉬워요 쉬워요 처음에는
쉬워요

정답 ③

두 번째 줄이 #으로 주석처리 되었으므로 '처음에는' 부분은 출력되지 않아요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

10. 인덱스와 슬라이싱

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

10. 인덱스와 슬라이싱

주차장

--	--	--	--	--	--

1호

2호


3호

4호

5호

6호

주차장

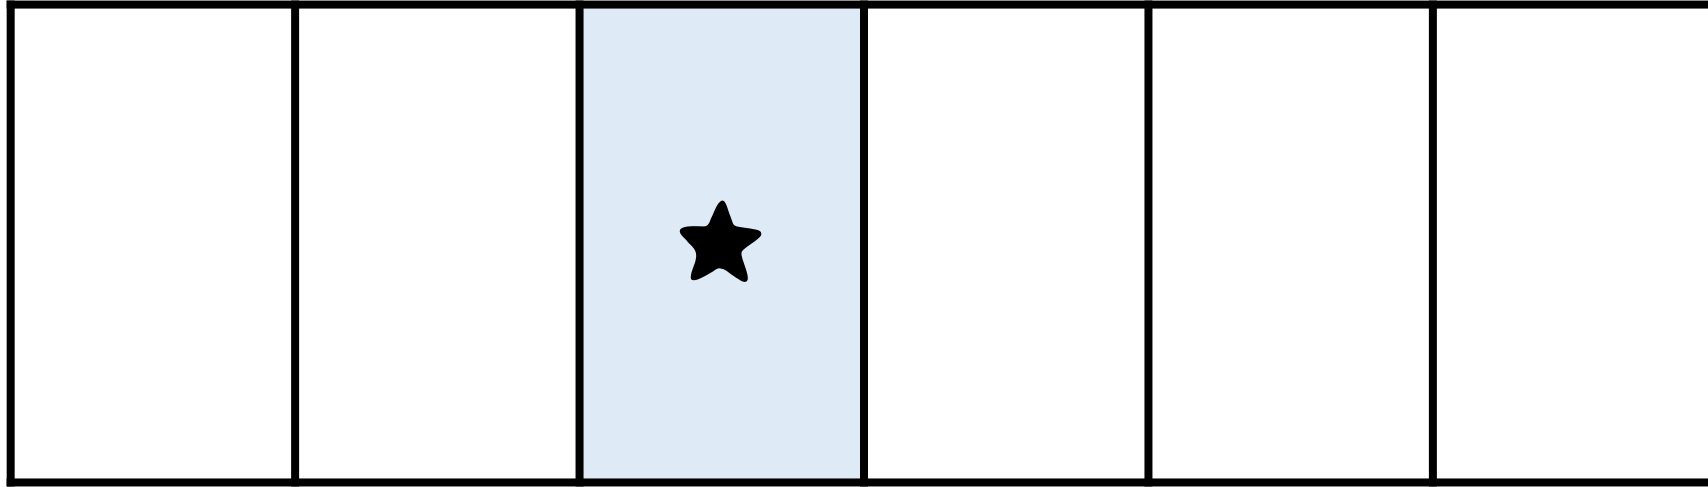

1호

2호


3호

4호

5호

6호

주차장

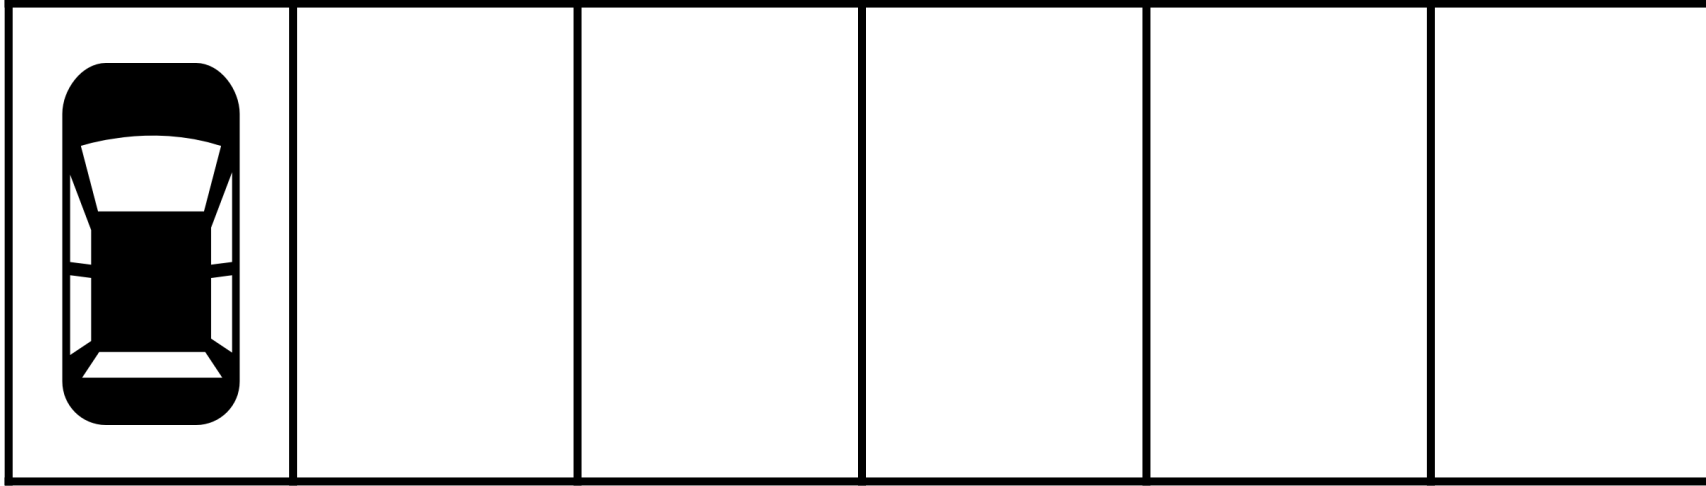

1호


2호

3호

4호

5호

6호

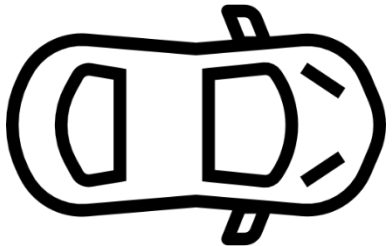

친구

어디에
주차하면 돼?

주차장



1호


2호

3호

4호

5호


6호

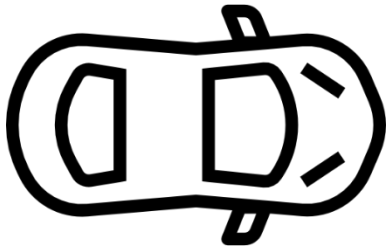

친구

2번째부터는
다 비어있어

주차장

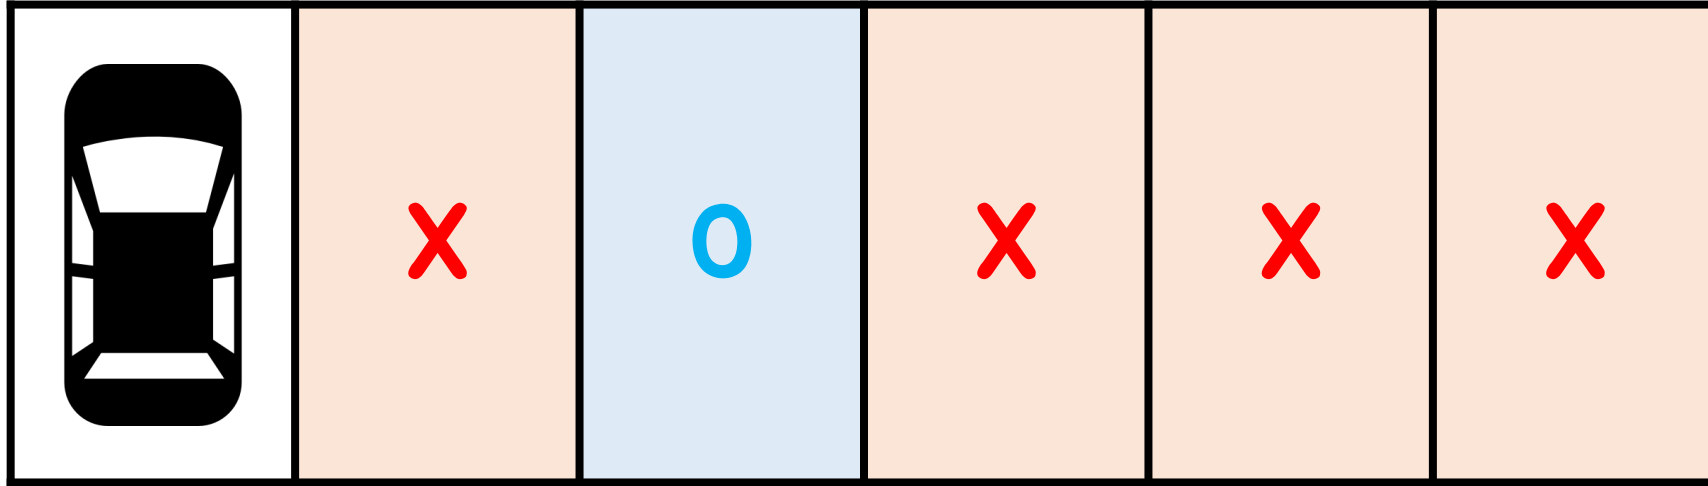

1호


2호

3호

4호

5호


6호

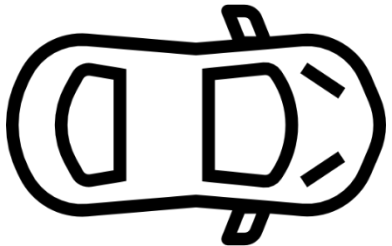

친구

여기는 지정주차라서
3번째 칸에 주차해야 돼

주차장

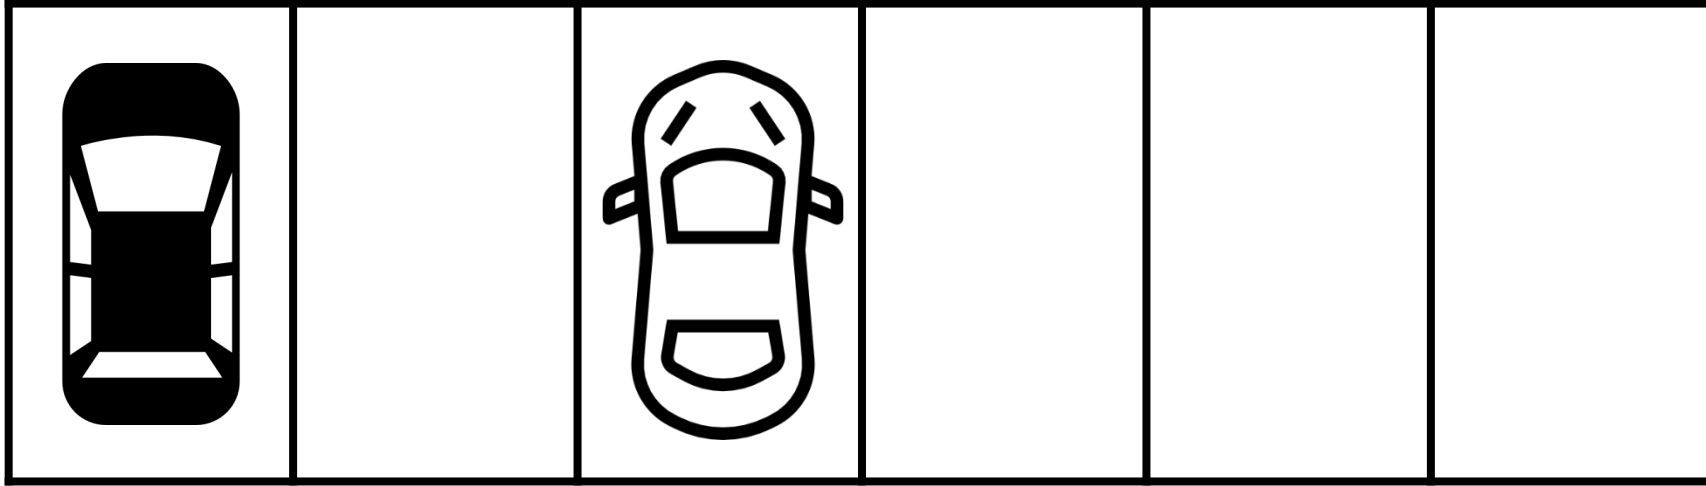

1호

2호

3호

4호

5호

6호

친구

오ㅋ 올라간다

주차장

--	--	--	--	--	--

주차장

--	--	--	--	--	--


몇 번째

몇 번째 = 인덱스

파이썬 문자열, 리스트

--	--	--	--	--	--

파이썬 문자열, 리스트

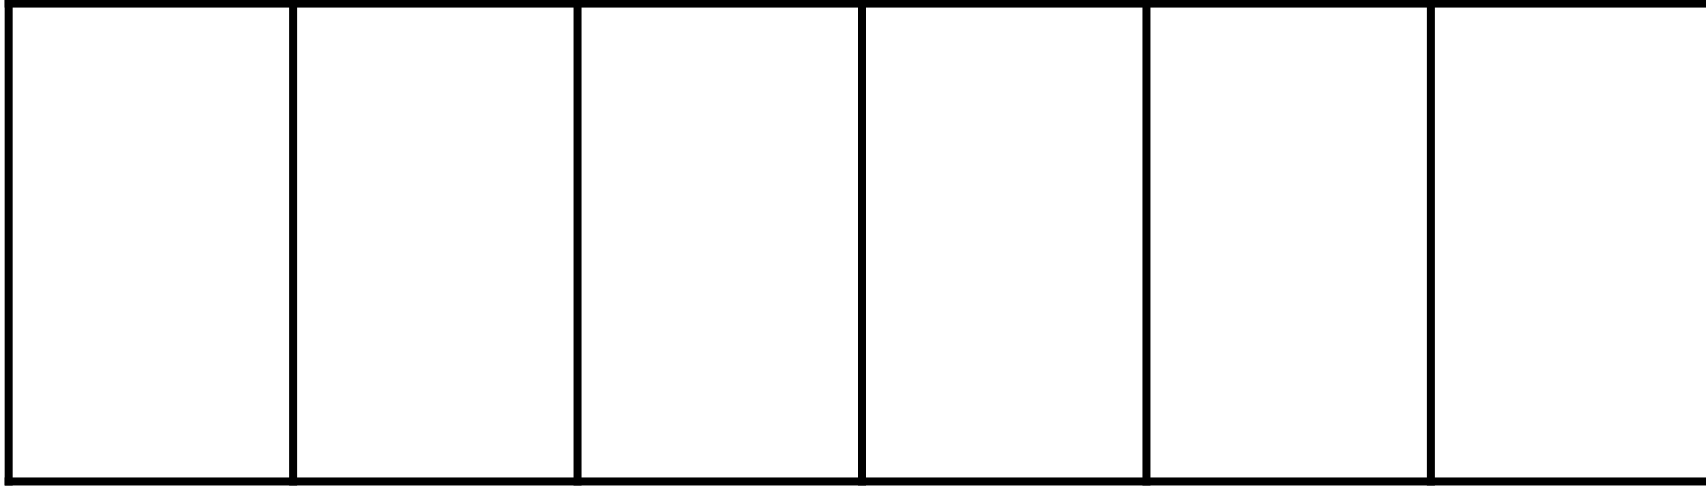

1호

2호

3호

4호

5호

6호

0

1

2

3

4

5



0 부터 시작

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
---	---	---	---	---	---

0

1

2

3

4

5

```
lang = 'PYTHON'
```

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
0	1	2	3	4	5

`lang = 'PYTHON'`

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
0	1	2	3	4	5

```
lang = 'PYTHON'
print(lang[0]) # 첫 번째 값
```

> 실행 결과 : P

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
---	---	---	---	---	---

0

1

2

3

4

5

마지막 문자를 출력하려면?

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
0	1	2	3	4	5

마지막 문자를 출력하려면?

```
print(lang[5]) # 여섯번째 값
```

> 실행 결과 : N

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
0	1	2	3	4	5

마지막 문자를 출력하려면?

```
print(lang[-1]) # 마지막 값
```

> 실행 결과 : N

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
---	---	---	---	---	---

0 부터 시작
1씩 증가



0

1

2

3

4

5

-6

-5

-4

-3

-2

-1

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
---	---	---	---	---	---

0

1

2

3

4

5

-6

-5

-4

-3

-2

-1



-1 부터 시작
1씩 감소

어디부터 : 어디까지 = 슬라이싱

lang[start:end] # start 부터 end 직전까지

주차장



1호


2호

3호

4호

5호

6호

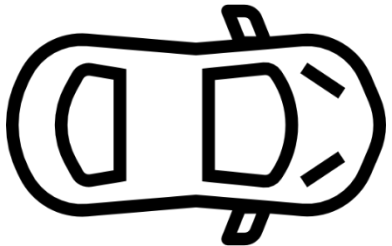


친구

2번째부터는
다 비어있어

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
0	1	2	3	4	5

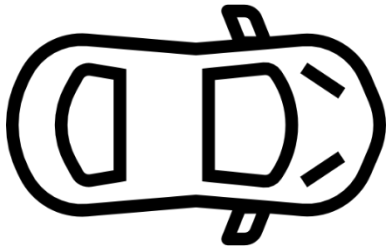


친구

2번째부터
6번째까지?

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
0	1	2	3	4	5

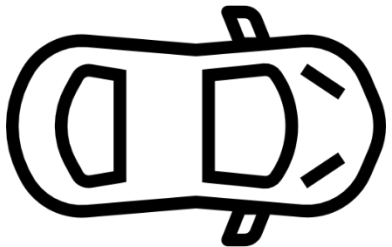


친구

인덱스 1부터
인덱스 5까지?

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
0	1	2	3	4	5

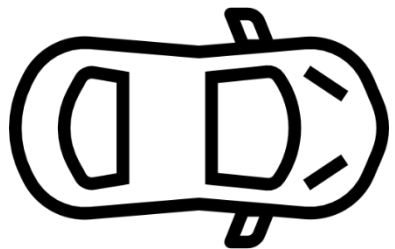

친구

인덱스 1부터
인덱스 5까지?


```
print(lang[1:6])
```

인덱스 1 부터 6 직전까지

> 실행결과 : YTHON

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
0	1	2	3	4	5

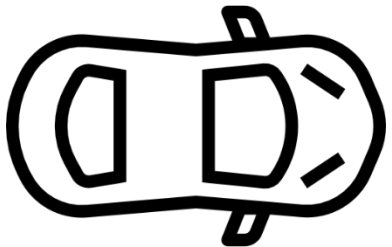


친구

인덱스 1부터
끝까지?

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
0	1	2	3	4	5

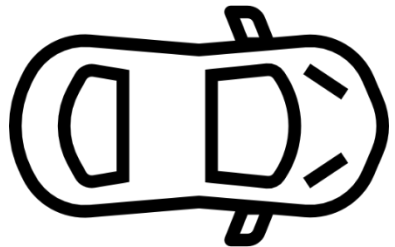

친구

인덱스 1부터
끝까지?


```
print(lang[1:])
```

인덱스 1 부터 끝까지

> 실행결과 : YTHON

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
0	1	2	3	4	5

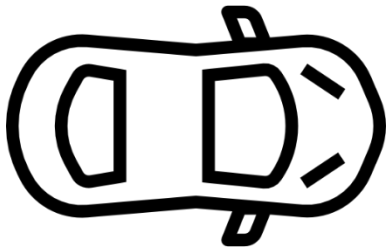


친구

처음부터
인덱스 3까지?

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
0	1	2	3	4	5

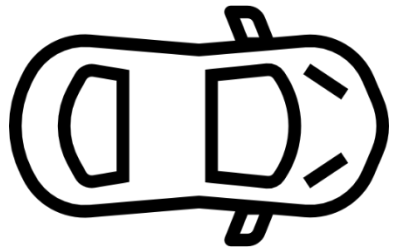

친구

처음부터
인덱스 3까지?


```
print(lang[:4])
```

처음부터 인덱스 4 직전까지

> 실행결과 : PYTH

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
0	1	2	3	4	5

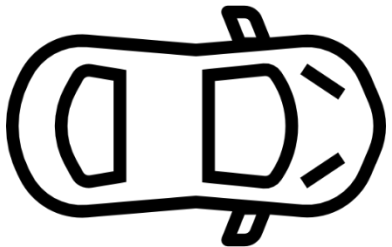


친구

처음부터
끝까지?

파이썬 문자열, 리스트

P	Y	T	H	O	N
0	1	2	3	4	5

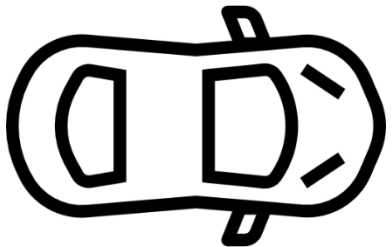

친구

처음부터
끝까지?

```
print(lang[:])  
# 처음부터 끝까지
```

> 실행결과 : PYTHON

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

10. 다음 실행 결과를 얻기 위해서 ★ 에 들어갈 수 없는 코드는?

```
fruit = 'apple'
```

```
print(      ★      )
```

```
# 실행 결과 : apple
```

- ① fruit[:] ② fruit[0:] ③ fruit[:5] ④ fruit[:-1]

10. 다음 실행 결과를 얻기 위해서 ★ 에 들어갈 수 없는 코드는?

```
fruit = 'apple'
print(      ★      )
# 실행 결과 : apple
```

- ① fruit[:] ② fruit[0:] ③ fruit[:5] ④ fruit[:-1]

정답 ④ -1 은 마지막 위치의 인덱스 값이며 슬라이싱은 콜론(:) 뒤에 적힌 위치의 '직전까지' 출력하므로 실행결과는 apple 이 아닌 appl 이랍니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

11. 문자열 처리

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

11. 문자열 처리

2 + '꿀과배기' =

2 + '꿀과배기' = 불가능

'2' + '꿀꽂배기' =

'2꿀과배기'

'2' + '꿀과배기' =



문자열 처리

snack = '꿀과배기'

two = '2개'

문자열 처리

snack = '꿀과배기'

two = '2개'

juseyo = '꿀과배기 2개'

문자열 처리

snack = '꿀과배기'

two = '2개'

juseyo = snack + two

문자열 처리

snack = '꿀파배기'

two = '2개'

juseyo = snack + two

> 꿀파배기2개

문자열 처리

snack = '꿀파배기'

two = '2개'

juseyo = snack + two

➢ 꿀파배기2개

juseyo = juseyo + '주세요'

문자열 처리

snack = '꿀과배기'

two = '2개'

juseyo = snack + two

> 꿀과배기2개

~~juseyo = juseyo + '주세요'~~

juseyo += '주세요'

문자열 처리

snack = '꿀파배기'

two = '2개'

juseyo = snack + two

➤ 꿀파배기2개

~~juseyo = juseyo + '주세요'~~

juseyo += '주세요'

➤ 꿀파배기2개주세요

잠깐!

num = 3

잠깐!

`num = 3`

`num = num + 2`

잠깐!

num = 3

~~num = num + 2~~

num += 2 # 위 문장과 같아요

잠깐!

num = 3

~~num = num + 2~~

num += 2 # 위 문장과 같아요

현재 num 은 5

num -= 1 # num 은 4

잠깐!

num = 3

~~num = num + 2~~

num += 2 # 위 문장과 같아요

현재 num 은 5

num -= 1 # num 은 4

num *= 2 # num 은 8

잠깐!

num = 3

~~num = num + 2~~

num += 2 # 위 문장과 같아요

현재 num 은 5

num -= 1 # num 은 4

num *= 2 # num 은 8

num /= 4 # num 은 2.0

길이(length)

snack = '꿀과배기'

길이(length)

snack = '꿀과배기' # 몇 글자?

길이(length)

snack = '꿀과배기' # 몇 글자?

print(len(snack)) # 4

여러 줄 문자

꿀과배기는
너무
맛있어요

여러 줄 문자

꿀과배기는
너무
맛있어요

```
snack = '''꿀과배기는  
너무  
맛있어요'''
```


숫자와 곱하면?

NadoCoding

숫자와 곱하면?

NadoCoding

```
print('-----') # 10번
```

```
print('NadoCoding')
```

```
print('-----') # 10번
```

숫자와 곱하면?

- 결과 발표 -

```
print('-' * 10) # 10번 출력  
print('NadoCoding')  
print('-' * 10) # 10번 출력
```

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

11. regret 변수에 저장된 문자열의 길이를 확인하기 위한 방법으로 올바른 것은?

regret = '아니 1분만에 파이썬을 어떻게 배우냐고'

- ① len(regret)
- ② regret.len()
- ③ sizeof(regret)
- ④ count(regret)

11. regret 변수에 저장된 문자열의 길이를 확인하기 위한 방법으로 올바른 것은?

regret = '아니 1분만에 파이썬을 어떻게 배우냐고'

- ① ☒ len(regret)
- ② regret.len()
- ③ sizeof(regret)
- ④ count(regret)

정답 ①

len() 함수를 이용하면 문자열 또는 리스트 등의 길이를 확인할 수 있어요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

12. 문자열 메소드 1

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

12. 문자열 메소드 1

메소드 (Method)

메소드 (Method)

= 클래스 내에 정의된
어떤 동작, 기능을 하는 코드들의 묶음

메소드 (Method)

= 클래스 내에 정의된

어떤 동작, 기능을 하는 코드들의 묶음

문자열 메소드

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

letter = 'how are YOU?'

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

letter = 'how are YOU?'

모든 내용을 소문자로?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

```
letter = 'how are YOU?'
```

모든 내용을 소문자로?

```
print(letter.lower())
```

> 실행 : how are you?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

letter = 'how are YOU?'

모든 내용을 대문자로?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

```
letter = 'how are YOU?'
```

모든 내용을 대문자로?

```
print(letter.upper())
```

> 실행 : HOW ARE YOU?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

letter = 'how are YOU?'

첫 글자만 대문자로?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

```
letter = 'how are YOU?'
```

첫 글자만 대문자로?

```
print(letter.capitalize())
```

> 실행 : How are you?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

letter = 'how are YOU?'

각 단어들의 첫 글자만 대문자로?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

```
letter = 'how are YOU?'
```

각 단어들의 첫 글자만 대문자로?

```
print(letter.title())
```

> 실행 : How Are You?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

letter = 'how are YOU?'

대소문자를 뒤바꾸려면?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

```
letter = 'how are YOU?'
```

대소문자를 뒤바꾸려면?

```
print(letter.swapcase())
```

> 실행 : HOW ARE you?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

letter = 'how are YOU?'

문자열을 나누려면?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

```
letter = 'how are YOU?'
```

문자열을 나누려면?

```
print(letter.split())
```

> 실행 : ['how', 'are', 'YOU?']

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

letter = 'how are YOU?'

'how' 가 몇 번 쓰였는지?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

```
letter = 'how are YOU?'
```

'how' 가 몇 번 쓰였는지?

```
print(letter.count('how'))
```

> 실행 : 1

문자열 메소드

메소드	의미
<code>lower()</code>	소문자로
<code>upper()</code>	대문자로
<code>capitalize()</code>	첫 글자만 대문자로
<code>title()</code>	각 단어 첫 글자만 대문자로
<code>swapcase()</code>	대소문자 상호 변환
<code>split()</code>	문자열 분리
<code>count()</code>	특정 단어의 수

다음 시간에 계속

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

12. 승민이는 실수로 CapsLock 버튼을 누른 채 영어 숙제를 해서 모든 문장의 대소문자가 반대로 입력이 되었다. 불쌍한 승민이를 도와줄 수 있는 파이썬 문자열 메소드는?

hELLO? IET ME INTRODUCE MYSELF. mY NAME IS
sEUNGMIN jUNG. i AM 15 YEARS OLD. †HERE ARE ...

- ① title ② capitalize ③ swapcase ④ lower

12. 승민이는 실수로 CapsLock 버튼을 누른 채 영어 숙제를 해서 모든 문장의 대소문자가 반대로 입력이 되었다. 불쌍한 승민이를 도와줄 수 있는 파이썬 문자열 메소드는?

hELLO? IET ME INTRODUCE MYSELF. mY NAME IS
sEUNGMIN jUNG. i AM 15 YEARS OLD. †HERE ARE ...

- ① title ② capitalize ③ swapcase ④ lower

정답 ③

swapcase 는 대문자를 소문자로, 소문자를 대문자로 서로 바꿔줘요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

13. 문자열 메소드 2

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

13. 문자열 메소드 2

메소드 (Method)

= 클래스 내에 정의된

어떤 동작, 기능을 하는 코드들의 묶음

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

s = '나도고등학교'

'나도' 로 시작하는지?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

s = '나도고등학교'

'나도' 로 시작하는지?

```
print(s.startswith('나도'))
```

> 실행 : True

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

s = '나도고등학교'

'초등학교' 로 끝나는지?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

s = '나도고등학교'

'초등학교' 로 끝나는지?

```
print(s.endswith('초등학교'))
```

> 실행 : False

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

s = '...나도고등학교...'

앞뒤로 불필요한 부분?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

```
s = '...나도고등학교...'
```

앞뒤로 불필요한 부분?

```
print(s.strip('.'))
```

> 실행 : 나도고등학교

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

s = '나도고등학교'

'고등학교' 를 '고교' 로?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

```
s = '나도고등학교'
```

'고등학교' 를 '고교' 로?

```
print(s.replace('고등학교', '고교'))
```

> 실행 : 나도고교

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

s = '나도고등학교'

'학교' 글자는 어디에?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

s = '나도고등학교'

'학교' 글자는 어디에?

print(s.find('학교'))

> 실행 : 4

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

s = '나도고등학교'

다른 문자들 사이에 가운데로?

문자열 메소드

문자열.메소드(...)

s = '나도고등학교'

다른 문자들 사이에 가운데로?

print(s.center(10, '-'))

> 실행 : --나도고등학교--

문자열 메소드

메소드	의미
<code>startswith()</code>	~로 시작하는지
<code>endswith()</code>	~로 끝나는지
<code>strip()</code>	앞뒤 불필요한 부분 제거
<code>replace()</code>	단어 바꾸기
<code>find()</code>	단어 위치 찾기
<code>center()</code>	다른 문자들 사이 가운데

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

13. 다음 중 문자열 메소드에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 특정 문자로 시작하는지 확인하려면 `startswith()` 을 사용한다.
- ② 문자열 앞뒤에 불필요한 부분이나 공백이 있는 경우 `strip()` 을 통해 제거할 수 있다.
- ③ 잘못된 단어가 있는 경우 `replace()` 로 바꿀 수 있다.
- ④ `find()` 를 사용하면 문자열 내에서 특정 단어가 어느 위치에 있는지 알 수 있다.

13. 다음 중 문자열 메소드에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ✓ ① 특정 문자로 시작하는지 확인하려면 `startswith()` 을 사용한다.
- ② 문자열 앞뒤에 불필요한 부분이나 공백이 있는 경우 `strip()` 을 통해 제거할 수 있다.
- ③ 잘못된 단어가 있는 경우 `replace()` 로 바꿀 수 있다.
- ④ `find()` 를 사용하면 문자열 내에서 특정 단어가 어느 위치에 있는지 알 수 있다.

정답 ①

~로 시작하는지 여부를 확인하기 위한 메소드는 `startswith()` 랍니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

14. 문자열 포맷

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

14. 문자열 포맷

문자열 출력

python = '파이썬'

java = '자바'

문자열 출력

python = '파이썬'

java = '자바'

둘 다 출력하려면?

문자열 출력

```
python = '파이썬'  
java = '자바'
```

둘 다 출력하려면?

```
print(python + ' ' + java)
```

› 실행결과 : 파이썬 자바

문자열 출력

python = '파이썬'

java = '자바'

또는

문자열 출력

```
python = '파이썬'  
java = '자바'
```

또는

```
print(python, java)
```

> 실행결과 : 파이썬 자바

문자열 출력

python = '파이썬'

java = '자바'

다른 문장 속에 넣으려면?

문자열 출력

python = '파이썬'

java = '자바'

다른 문장 속에 넣으려면?

'개발 언어에는 파이썬, 자바 등이 있어요'

문자열 출력

```
python = '파이썬'  
java = '자바'
```

다른 문장 속에 넣으려면?

'개발 언어에는 파이썬, 자바 등이 있어요'

```
print('개발 언어에는 ' + python + ', ' + java + ' 등이 있어요')
```

문자열 출력

```
python = '파이썬'  
java = '자바'
```

다른 문장 속에 넣으려면?

'개발 언어에는 파이썬, 자바 등이 있어요'

```
print('개발 언어에는 ' + python + ', ' + java + ' 등이 있어요')
```


문자열 출력

python = '파이썬'

java = '자바'

다른 문장 속에 넣으려면?

'개발 언어에는 파이썬, 자바 등이 있어요'

```
print('개발 언어에는 ' + python + ', ' + java + ' 등이 있어요')
```

```
print('개발 언어에는', python, ',', java, ' 등이 있어요')
```

문자열 포맷

문자열 포맷

1. { } + format

문자열 포맷


1. { } + format

```
print('개발 언어에는 {}, {} 등이 있어요'.format(python, java))
```

문자열 포맷

1. { } + format

```
print('개발 언어에는 {}, {} 등이 있어요'.format(python, java))
```

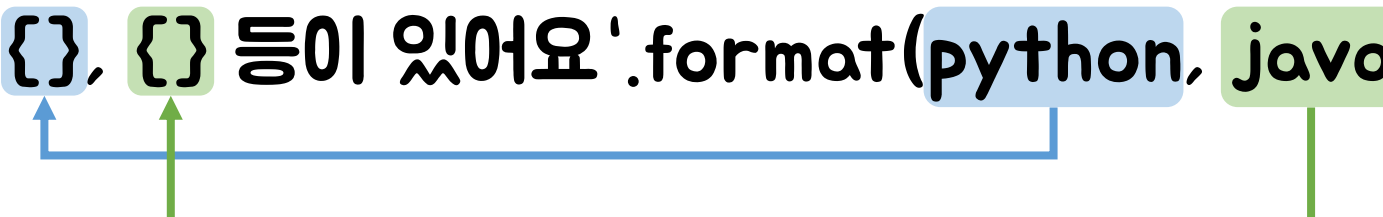A diagram illustrating the argument passing in the format method. A blue line starts from the 'python' argument in the format method call and points to the first curly brace placeholder in the string. A green line starts from the 'java' argument and points to the second curly brace placeholder.

> 실행결과 : 개발 언어에는 파이썬, 자바 등이 있어요

문자열 포맷

2. {N} + format N : 0, 1, 2, ...

문자열 포맷

2. {N} + format N : 0, 1, 2, ...

```
print('개발 언어에는 {0}, {1} 등이 있어요'.format('python', 'java'))
```

문자열 포맷

2. {N} + format N : 0, 1, 2, ...

```
print('개발 언어에는 {0}, {1} 등이 있어요'.format(python, java))
```



The diagram illustrates the mapping of arguments in the `format` method. A blue line connects the `{0}` placeholder in the string to the `python` argument, and a green line connects the `{1}` placeholder to the `java` argument.

> 실행결과 : 개발 언어에는 파이썬, 자바 등이 있어요

문자열 포맷

2. {N} + format N : 0, 1, 2, ...

```
print('개발 언어에는 {1}, {0} 등이 있어요'.format(python, java))
```



문자열 포맷

2. {N} + format N : 0, 1, 2, ...

```
print('개발 언어에는 {1}, {0} 등이 있어요'.format(python, java))
```



> 실행결과 : 개발 언어에는 자바, 파이썬 등이 있어요

문자열 포맷

3. f-string

문자열 포맷

3. f-string 파이썬 3.6 이상

```
print(f'개발 언어에는 {python}, {java} 등이 있어요')
```

문자열 포맷

3. f-string 파이썬 3.6 이상

```
print(f'개발 언어에는 {python}, {java} 등이 있어요')
```

> 실행결과 : 개발 언어에는 파이썬, 자바 등이 있어요

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

14. 다음 보기 중 출력 결과가 다른 하나를 고르시오

```
# 변수 선언
```

```
apple = '사과'
```

```
banana = '바나나'
```

- ① `print('빨가면 {} 맛있으면 {}'.format(apple,banana))`
- ② `print('빨가면', apple, '맛있으면', banana)`
- ③ `print('빨가면 {1} 맛있으면 {0}'.format(banana, apple))`
- ④ `print(f'빨가면 apple 맛있으면 banana')`

14. 다음 보기 중 출력 결과가 다른 하나를 고르시오

```
# 변수 선언
```

```
apple = '사과'
```

```
banana = '바나나'
```

- ① `print('빨가면 {} 맛있으면 {}'.format(apple,banana))`
- ② `print('빨가면', apple, '맛있으면', banana)`
- ③ `print('빨가면 {1} 맛있으면 {0}'.format(banana, apple))`
- ④ `print(f'빨가면 apple 맛있으면 banana')`

정답 ④

f-string 에서도 출력하려는 값을 {apple} 과 같이 중괄호로 감싸야 해요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

15. 탈출 문자

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

15. 탈출 문자

따옴표 문제

친구가 '파이썬 배우기 쉬워?' 하고 물었다.

따옴표 문제

친구가 '파이썬 배우기 쉬워?' 하고 물었다.

```
print('친구가 '파이썬 배우기 쉬워?' 하고 물었다.')
```

따옴표 문제

나는 속으로 '엄청 어려운데...' 라고 생각했다.

따옴표 문제

나는 속으로 '엄청 어려운데...' 라고 생각했다.

```
print('나는 속으로 '엄청 어려운데...' 라고 생각했다.')
```

따옴표 문제

나는 속으로 '엄청 어려운데...' 라고 생각했다.

`print('나는 속으로 '엄청 어려운데...' 라고 생각했다.')` 에러 발생

다옴표 문제

나는 속으로 '엄청 어려운데...' 라고 생각했다.

`print('나는 속으로 '엄청 어려운데...' 라고 생각했다.')` 에러 발생

문자열
문자열

따옴표 문제

나는 속으로 '엄청 어려운데...' 라고 생각했다.

print('나는 속으로 '엄청 어려운데...' 라고 생각했다.') 에러 발생

문자열 누구냐 넌? 문자열

따옴표 문제

나는 속으로 '엄청 어려운데...' 라고 생각했다.

`print('나는 속으로 '엄청 어려운데...' 라고 생각했다.')` 에러 발생

문자열

누구냐 넌?

문자열

`print(''나는 속으로 '엄청 어려운데...' 라고 생각했다.'')`

따옴표 문제

하지만 '나만 당할 순 없지'라는 생각에 '엄청 쉽지' 라고 했다.

따옴표 문제

하지만 '나만 당할 순 없지'라는 생각에 '엄청 쉽지' 라고 했다.

```
print('하지만 '나만 당할 순 없지'라는 생각에 '엄청 ... @#!$%^*%#
```

탈출 문자

탈출 문자

: 역슬래시(\)와 특정 문자(숫자)의 조합으로
표현할 수 없는 기능이나 문자를 표시

탈출 문자

큰 따옴표는 \"

작은 따옴표는 \'

탈출 문자

큰 따옴표는 \"

작은 따옴표는 \'

하지만 '나만 당할 순 없지'라는 생각에 '엄청 쉽지' 라고 했다.

탈출 문자

큰 따옴표는 \"

작은 따옴표는 \'

하지만 '나만 당할 순 없지'라는 생각에 '엄청 쉽지' 라고 했다.

```
print('하지만 \'나만 당할 순 없지\'라는 생각에 \'엄청 쉽지\' 라고 했다.')
```

탈출 문자

역슬래시는 \\
\\

탈출 문자

역슬래시는 \\

C:\Users\Nadocoding

print('C:\Users\Nadocoding') 에러 발생

탈출 문자

역슬래시는 \\

C:\Users\Nadocoding

~~print('C:\Users\Nadocoding') 에러 발생~~

print('C:\\Users\\Nadocoding')

탈출 문자

줄바꿈은 \n

탈출 문자

줄바꿈은 \n

```
snack = '''꿀과배기는  
너무  
맛있어요'''
```

탈출 문자

줄바꿈은 \n

snack = '꿀과배기는\n너무\n맛있어요'

탈출 문자

줄바꿈은 \n

```
snack = '꿀과배기는\n너무\n맛있어요'
```

```
print(snack)
```

> 실행결과 :

꿀과배기는

너무

맛있어요

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

15. 다음 중 문자열 내에서 줄바꿈을 위해 (★) 부분에 사용할 수 있는 탈출 문자는?

```
print('사실( ★ )포테토칩도( ★ )맛있어요')
```

① \l

② \i

③ \n

④ \e

15. 다음 중 문자열 내에서 줄바꿈을 위해 (★) 부분에 사용할 수 있는 탈출 문자는?

```
print('사실( ★ )포테토칩도( ★ )맛있어요')
```

① \l

② \i

☒ ③ \n

④ \e

정답 ③ 복습해볼까요?

큰 따옴표는 \", 작은 따옴표는 ', 역슬래시는 \, 줄바꿈은 \n



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

16. 리스트 1

1분 파이썬


2022학년도 코딩능력시험 문제


파이썬 영역

16. 리스트 1





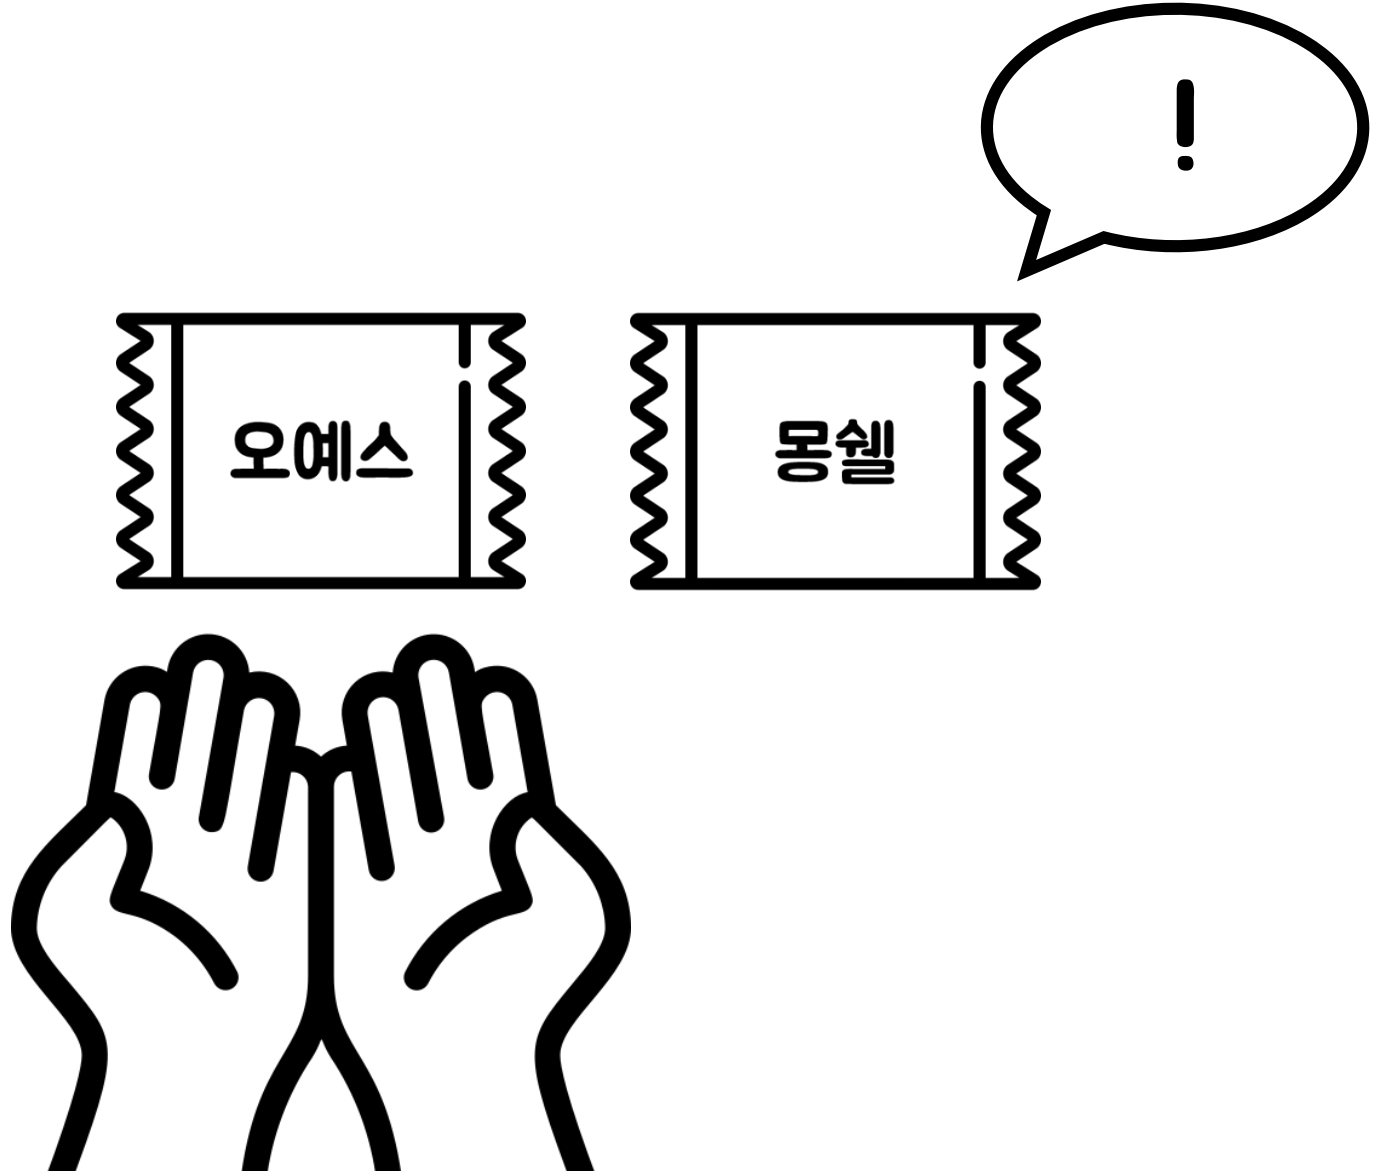

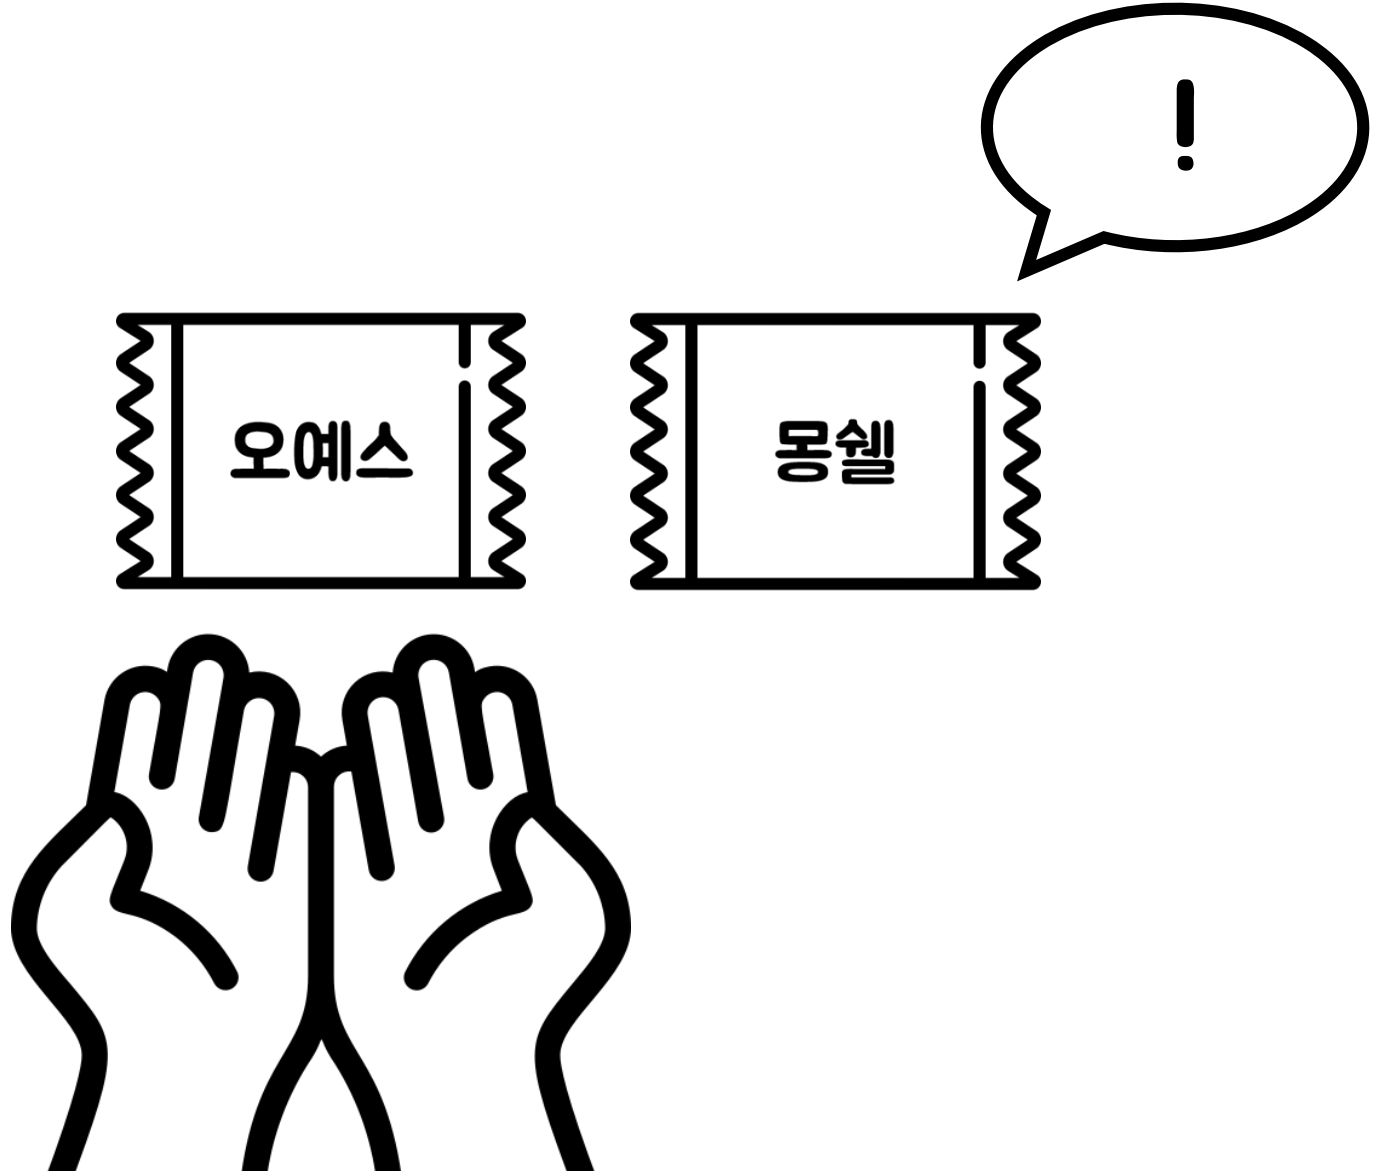

충성


초코파이

오예스

몽쉘






며칠 남았다고?

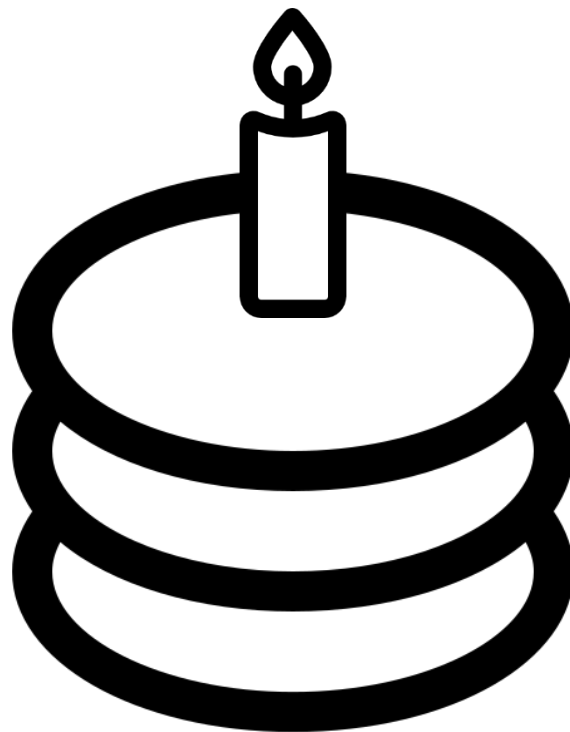

앞으로 659일
남았습니다!

저런...

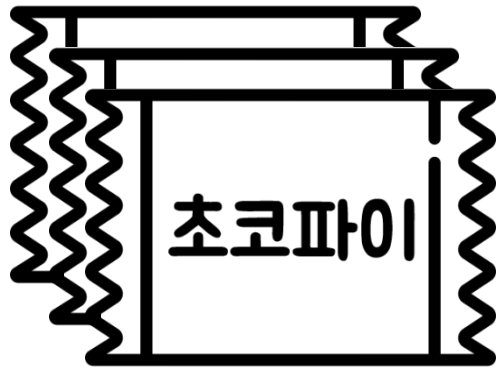

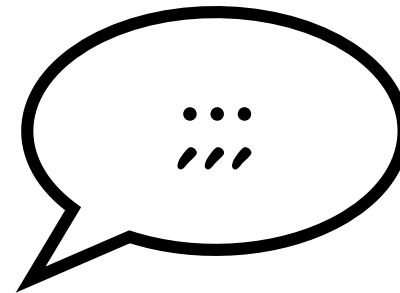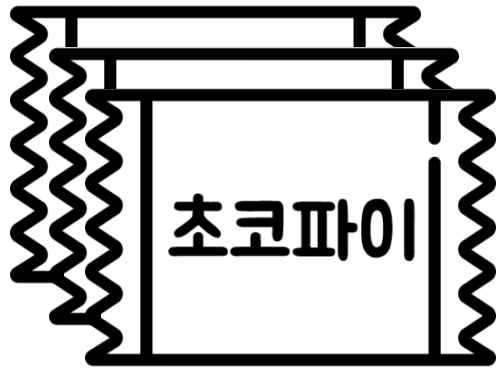

봉투 100원인데 드릴까요?





리스트

변수

리스트

변수

리스트

리스트

리스트 = [값1, 값2, ...]

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽썬', '초코파이']
```

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이', '초코파이', '초코파이'] # 중복 허용
```

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이', '초코파이', '초코파이'] # 중복 허용
```

```
your_list = [1, 2, 3.14, True, False, '아무거나'] # 뭐든지 다 넣어요
```

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이', '초코파이', '초코파이']
```

```
your_list = [1, 2, 3.14, True, False, '아무거나'] # 뭐든지 다 넣어요
```

```
empty_list = [] # 빈 리스트
```


시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

16. 다음 중 리스트의 특징으로 올바른 것은?

- ① 같은 값의 중복을 허용한다.
- ② 숫자면 숫자, 문자면 문자끼리만 넣을 수 있다.
- ③ 빈 리스트는 생성할 수 없다.
- ④ 리스트는 대괄호 속에 넣고 싶은 값들을 점(.)으로 구분한다.

16. 다음 중 리스트의 특징으로 올바른 것은?

- ①  같은 값의 중복을 허용한다.
- ② 숫자면 숫자, 문자면 문자끼리만 넣을 수 있다.
- ③ 빈 리스트는 생성할 수 없다.
- ④ 리스트는 대괄호 속에 넣고 싶은 값들을 점(.)으로 구분한다.

정답 ①

리스트에는 같은 값을 중복해서 여러 번 넣을 수 있어요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

17. 리스트 2

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

17. 리스트 2



리스트

리스트

리스트 = [값1, 값2, ...]

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```


리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

인덱스에 해당하는 값?

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

인덱스에 해당하는 값?

```
print(my_list[0])
```

> 실행 : 오예스

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽썰', '초코파이'] # 순서 보장!!!
```

인덱스에 해당하는 값?


```
print(my_list[0])
```

> 실행 : 오예스





X

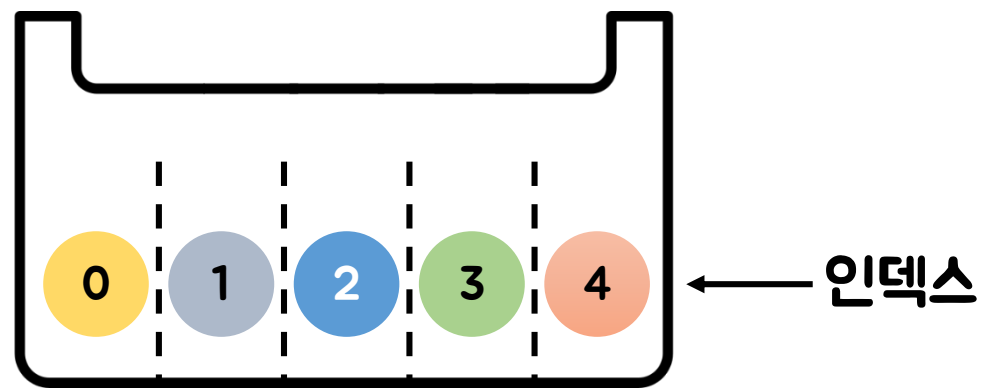

순서대로 관리

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

어디부터 어디까지 슬라이싱?

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

어디부터 어디까지 슬라이싱?

```
print(my_list[0:2])
```

> 실행 : ['오예스', '몽쉘']

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

리스트에 포함되어 있는지?

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

리스트에 포함되어 있는지?

```
print('몽쉘' in my_list)
```

> 실행 : True

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

총 몇 개?

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

총 몇 개?

```
print(len(my_list))
```

> 실행 : 3

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

리스트를 수정하려면?

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

리스트를 수정하려면?

```
my_list[1] = '몽쉘카카오' # 값 수정
```

```
print(my_list)
```

```
> 실행 : ['오예스', '몽쉘카카오', '초코파이']
```

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽썰', '초코파이']
```

리스트를 수정하려면?

```
my_list.append('빅파이') # 값 추가
```

```
print(my_list)
```

```
> 실행 : ['오예스', '몽썰', '초코파이', '빅파이']
```

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

리스트를 수정하려면?

```
my_list.remove('오예스') # 값 삭제  
print(my_list)
```

```
> 실행 : ['몽쉘', '초코파이']
```

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

```
your_list = ['빅파이', '오뜨']
```

다른 리스트를 더하려면?

리스트

```
리스트 = [값1, 값2, ...]
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']  
your_list = ['빅파이', '오뜨']
```

다른 리스트를 더하려면?

```
my_list.extend(your_list) # 리스트 확장  
print(my_list) > 실행 : ['오예스', '몽쉘', '초코파이', '빅파이', '오뜨']
```

리스트 메소드

메소드	의미
<code>insert()</code>	원하는 위치에 값 추가
<code>pop()</code>	원하는 위치(또는 마지막)의 값 삭제
<code>clear()</code>	모든 값 삭제
<code>sort()</code>	값 순서대로 정렬
<code>reverse()</code>	순서 뒤집기
<code>copy()</code>	리스트 복사
<code>count()</code>	어떤 값이 몇 개 있는지
<code>index()</code>	어떤 값이 어디에 있는지

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

17. 다음 실행 결과를 위해 (★) 에 들어갈 메소드는?

```
langs = ['파이썬', '자바']
```

```
langs.( ★ )('C#')
```

```
print(langs) # 실행 결과 : ['파이썬', '자바', 'C#']
```

① add

② append

③ extend

④ insert

17. 다음 실행 결과를 위해 (★) 에 들어갈 메소드는?

```
langs = ['파이썬', '자바']
```

```
langs.( ★ )('C#')
```

```
print(langs) # 실행 결과 : ['파이썬', '자바', 'C#']
```

① add



② append

③ extend

④ insert

정답 ②

값 하나를 추가하기 위한 메소드는 append() 랍니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

18. 튜플 1

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

18. 튜플 1

튜플

리스트 = [값1, 값2, ...]

튜플

~~리스트 = [값1, 값2, ...]~~

튜플 = (값1, 값2, ...)

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)



수정 불가



리스트

안녕히 가세요



아직 안 삼

```
my_list = ['오예스', '몽쉘']
```

초코파이 추가요




이제 삼

```
my_list.append('초코파이')
```



```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

개봉금지 스티커

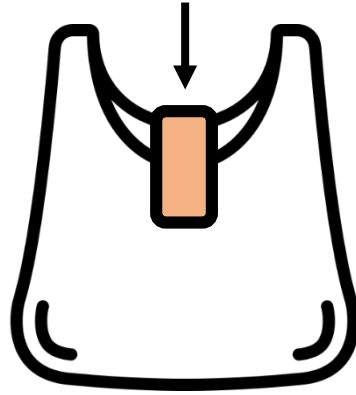

투플


수정 불가

안녕히 가세요



아직 안 삼

`my_tuple = ('오예스', '몽쉘')`

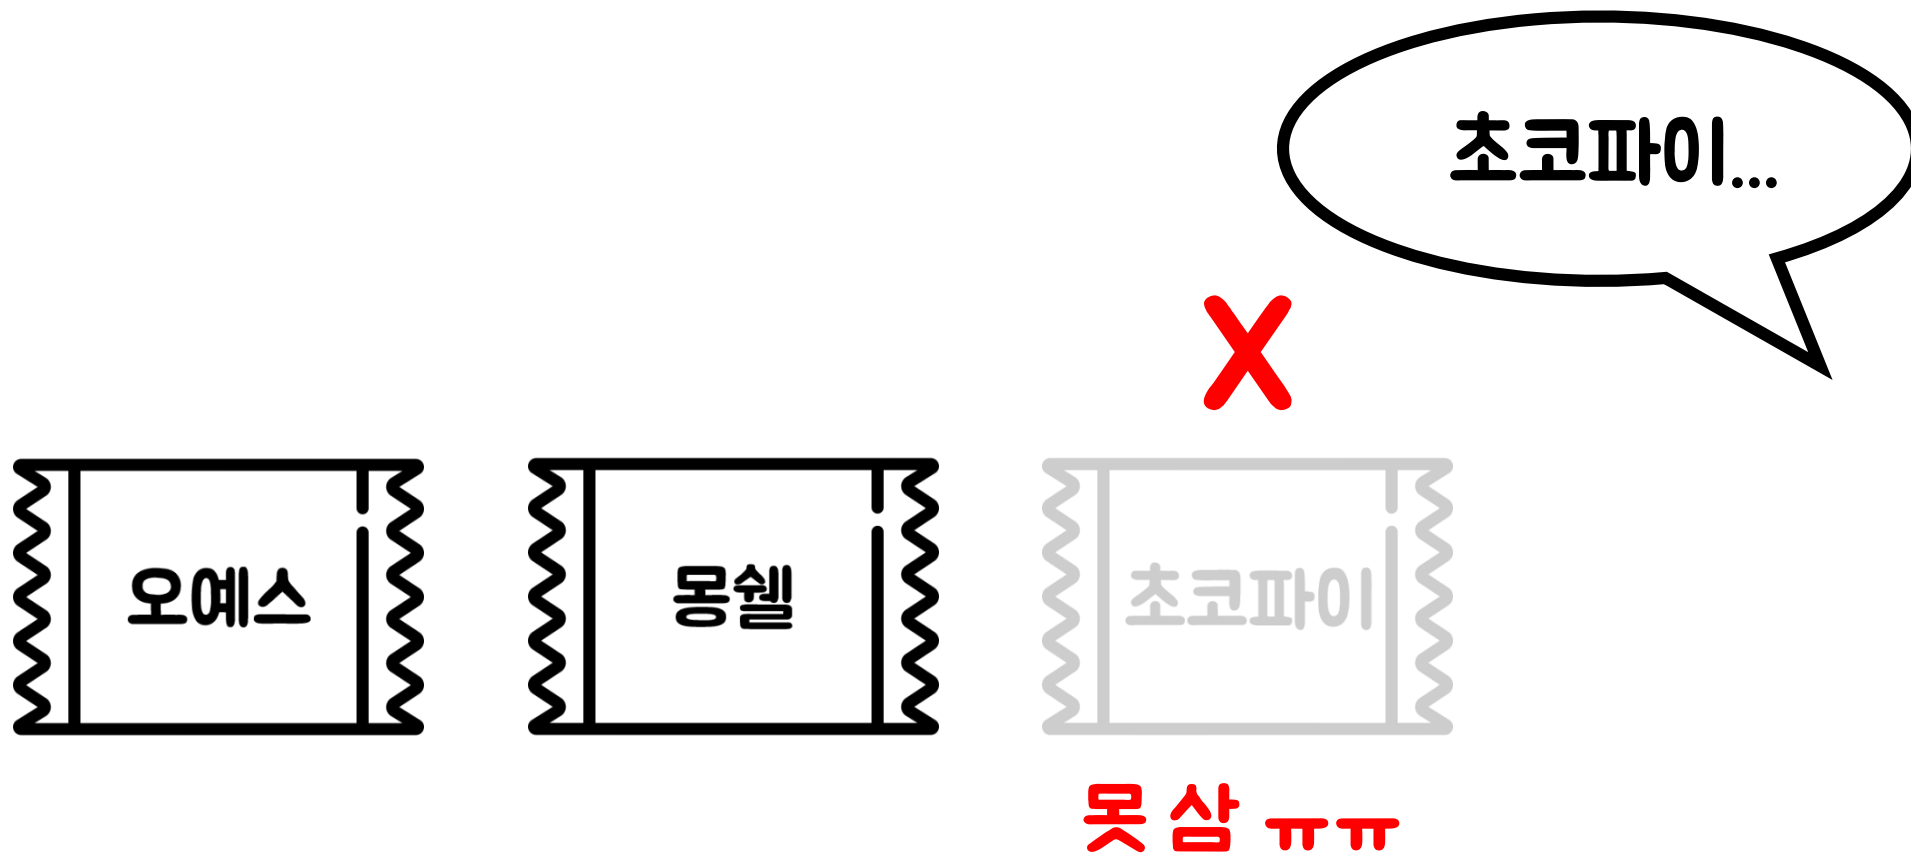

~~my_tuple.append('초코파이')~~ # 이런 메소드 없음


환불도 안 돼??



환불 불가 ㅠㅠ

~~my_tuple.remove('오예스')~~ # 이런 메소드 없음

개봉금지 스티커

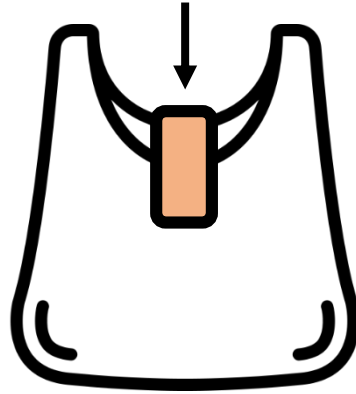

투플

= 읽기 전용 리스트

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)

my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이')

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)

`my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이')`

`my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이', '초코파이')` # 중복 허용

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)

my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이')

my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이', '초코파이') # 중복 허용

your_tuple = (1, 2, 3.14, True, False, '아무거나') # 뭐든지 다 넣어요

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)

튜플

```
튜플 = (값1, 값2, ...)
```

```
my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이')
```

인덱스에 해당하는 값?

```
print(my_tuple[0])
```

> 실행 : 오예스

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)

my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이') # 순서 보장!!!

인덱스에 해당하는 값?

print(my_tuple[0])

> 실행 : 오예스

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)

my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이')

어디부터 어디까지 슬라이싱?

print(my_tuple[0:2])

> 실행 : ('오예스', '몽쉘')

튜플

```
튜플 = (값1, 값2, ...)
```

```
my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이')
```

튜플에 포함되어 있는지?

```
print('몽쉘' in my_tuple)
```

> 실행 : True

튜플

```
튜플 = (값1, 값2, ...)
```

```
my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이')
```

총 몇 개?

```
print(len(my_tuple))
```

> 실행 : 3

튜플 메소드

메소드	의미
<code>count()</code>	어떤 값이 몇 개 있는지
<code>index()</code>	어떤 값이 어디에 있는지

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

18. 다음 중 튜플에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

- A. 대괄호 속에 값들을 넣고 콤마로 구분한다
- B. 값을 추가할 때 사용하는 메소드는 `append()` 이다
- C. 리스트와는 다르게 튜플에서는 슬라이싱이 불가능하다

① A

② B

③ C

④ 정답 없음

18. 다음 중 튜플에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

- A. 대괄호 속에 값들을 넣고 콤마로 구분한다
- B. 값을 추가할 때 사용하는 메소드는 `append()` 이다
- C. 리스트와는 다르게 튜플에서는 슬라이싱이 불가능하다

① A

② B

③ C

 정답 없음

정답 ④ 튜플은 소괄호를 통해 선언할 수 있습니다. 그리고 한 번 만들어지면 추가, 삭제, 수정이 불가능지요. 하지만 슬라이싱은 사용할 수 있습니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

19. 튜플 2

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

19. 튜플 2

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)

my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이')

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)

my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이') # 패킹

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)

my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이') # 패킹



묶어

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)

`my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이') # 패킹`

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)

`my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이') # 패킹`
`(pie1, pie2, pie3) = my_tuple`

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)

my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이') # 패킹
(pie1, pie2, pie3) = my_tuple # 언패킹

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)

my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이') # 패킹

(pie1, pie2, pie3) = my_tuple # 언패킹



풀어

튜플

튜플 = (값1, 값2, ...)

`my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이')` # 패킹

`(pie1, pie2, pie3) = my_tuple` # 언패킹

`pie1 = '오예스'`

`pie2 = '몽쉘'`

`pie3 = '초코파이'`



Asterisk

튜플

numbers = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

튜플

```
numbers = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)  
(one, two, *others) = numbers
```

어? 개수가 다른데?


튜플

numbers = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
(one, two, *others) = numbers

별...?

튜플


```
numbers = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)  
(one, two, *others) = numbers  
  1      2
```

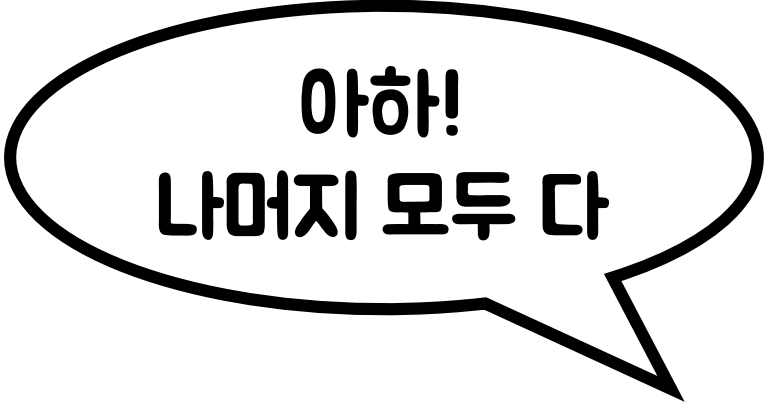

아하!
나머지 모두 다

튜플

numbers = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
(one, two, *others) = numbers
1 2 [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

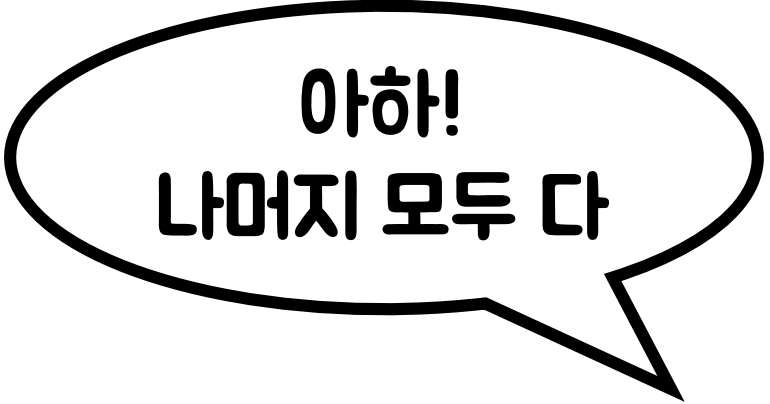

아하!
나머지 모두 다

튜플

numbers = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

(one, two, *others) = numbers

1

2

[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] # 리스트 !!!

튜플

```
numbers = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)  
(*others, nine, ten) = numbers
```

튜플

numbers = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

(*others, nine, ten) = numbers

[1~8]

9

10

튜플

```
numbers = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)  
(one, *others, ten) = numbers
```

튜플

numbers = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

(one, *others, ten) = numbers

1

[2~9]

10

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

19. 다음과 같이 튜플을 언패킹 했을 때 실행 결과로 올바른 것은?

```
fruits = ('apple', 'banana', 'orange', 'grape')  
(mine, *yours) = fruits  
print(yours)
```

- ① apple
- ② banana
- ③ banana orange grape
- ④ ['banana', 'orange', 'grape']

19. 다음과 같이 튜플을 언패킹 했을 때 실행 결과로 올바른 것은?

```
fruits = ('apple', 'banana', 'orange', 'grape')  
(mine, *yours) = fruits  
print(yours)
```

- ① apple
- ② banana
- ③ banana orange grape
- ④ ['banana', 'orange', 'grape']

정답 ④ mine 에는 apple 만, *yours 에는 나머지 값들이 모두 들어갑니다
이 때, 나머지 값들은 리스트 형태라는 점, 꼭 기억해주세요!



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

20. 세트 1

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


20. 세트 1



세트



세트


순서 X

중복 X

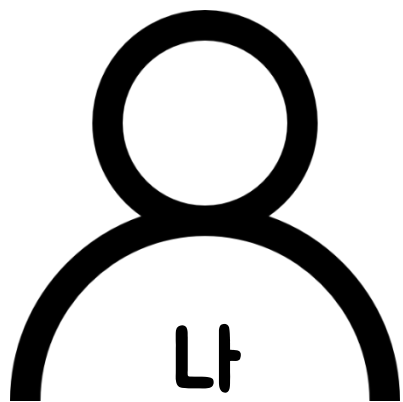

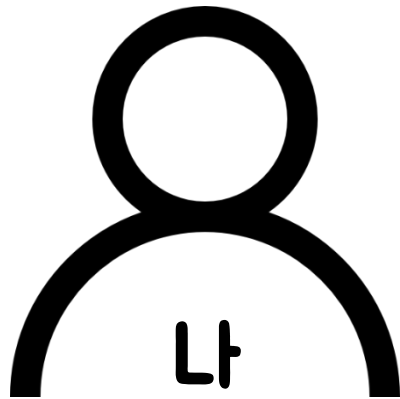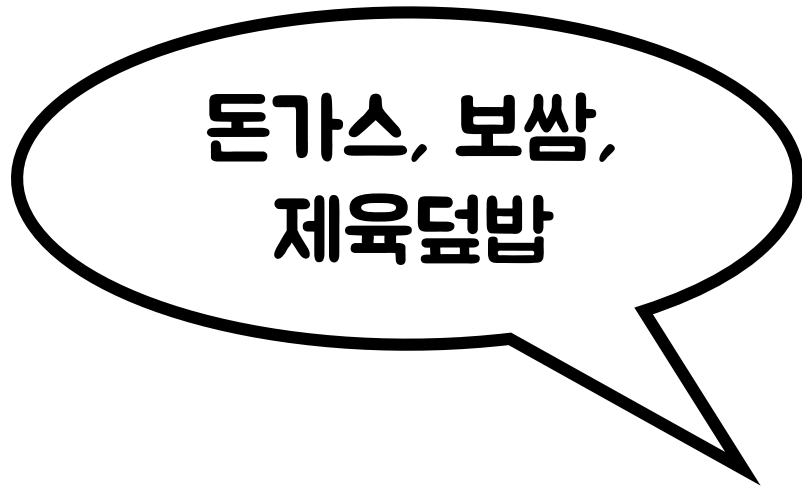

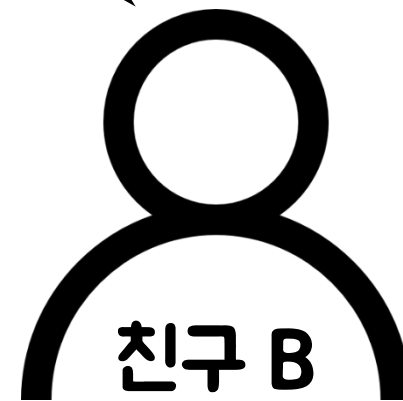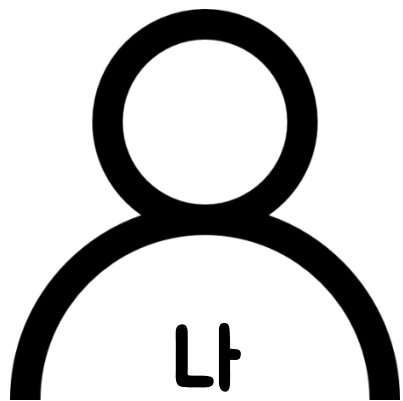



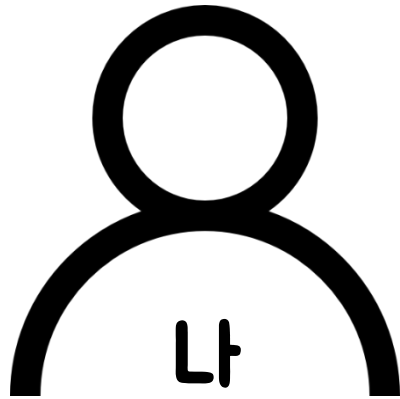


돈가스
보쌈
제육덮밥



짬뽕
초밥
제육덮밥

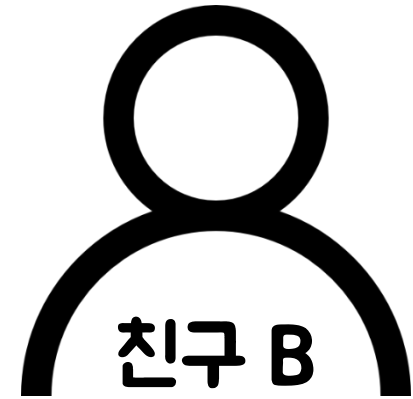

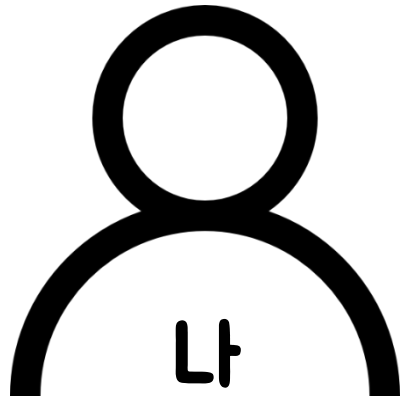


나

돈가스
보쌈
제육덮밥



친구 A

짬뽕
초밥
제육덮밥

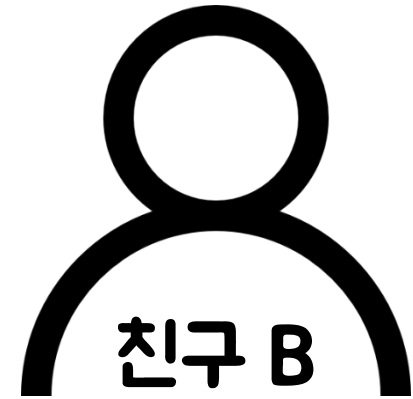

친구 B

세트

세트 = {값1, 값2, ... }

세트

세트 = {값1, 값2, ... }

A = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}

세트

세트 = {값1, 값2, ... }

A = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}

B = {'짬뽕', '초밥', '제육덮밥'}

세트

세트 = {값1, 값2, ... }

A = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}

B = {'짬뽕', '초밥', '제육덮밥'}

두 친구가 공통으로 좋아하는 음식? (= 교집합)

세트

세트 = {값1, 값2, ...}


A = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}

B = {'짬뽕', '초밥', '제육덮밥'}

두 친구가 공통으로 좋아하는 음식? (= 교집합)

```
print(A.intersection(B))
```

> 실행 : {'제육덮밥'}

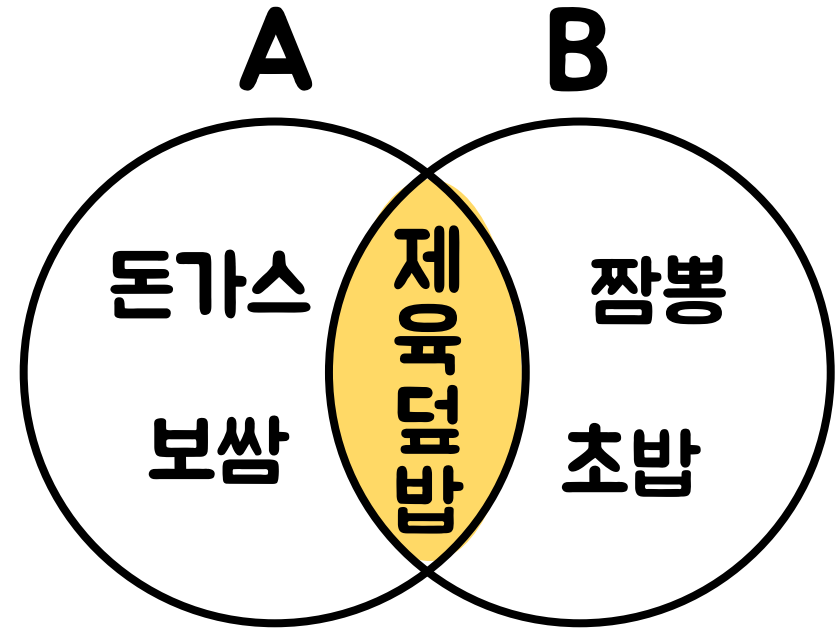

세트

세트 = {값1, 값2, ... }

A = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}




B = {'짬뽕', '초밥', '제육덮밥'}

세트

세트 = {값1, 값2, ...}

A = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}

B = {'짬뽕', '초밥', '제육덮밥'}



세트

세트 = {값1, 값2, ... }

A = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}

B = {'짬뽕', '초밥', '제육덮밥'}

두 친구가 좋아하는 음식 모두? (= 합집합)

세트

세트 = {값1, 값2, ... }


A = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}

B = {'짬뽕', '초밥', '제육덮밥'}

두 친구가 좋아하는 음식 모두? (= 합집합)

```
print(A.union(B))
```

> 실행 : {'돈가스', '보쌈', '짬뽕', '초밥', '제육덮밥'}




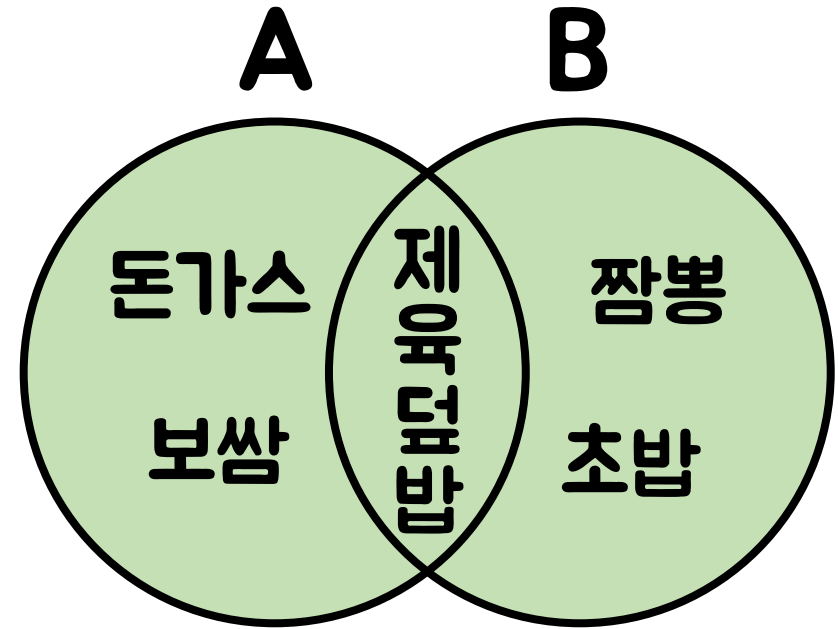


세트

세트 = {값1, 값2, ...}

A = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}

B = {'짬뽕', '초밥', '제육덮밥'}




세트

세트 = {값1, 값2, ...}

A = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}

B = {'짬뽕', '초밥', '제육덮밥'}

A 만 좋아하는 음식? (= 차집합)



나



잘 못먹...

A



B



세트

세트 = {값1, 값2, ...}


A = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}

B = {'짬뽕', '초밥', '제육덮밥'}

A 만 좋아하는 음식? (= 차집합)

`print(A.difference(B))`

> 실행 : {'돈가스', '보쌈'}

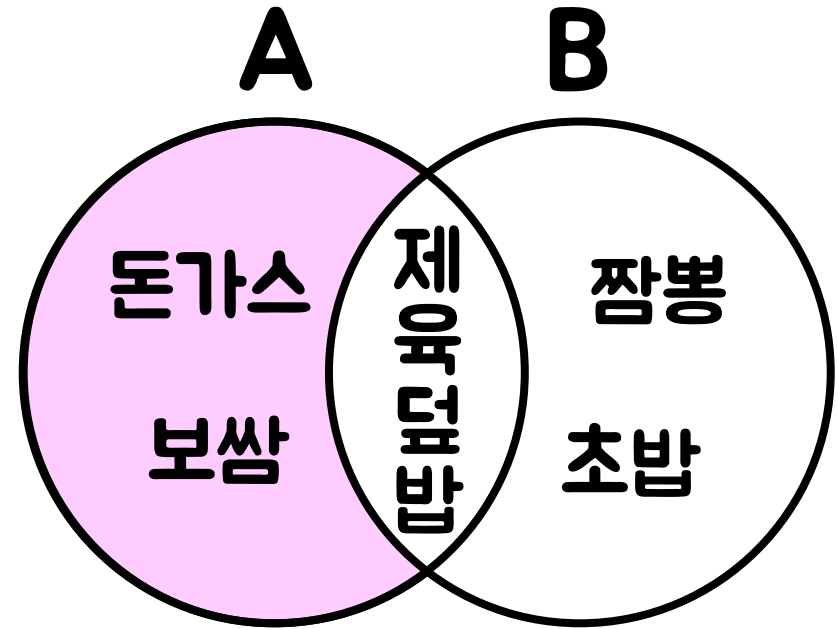

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

20. 다음 명령의 수행 결과로 올바른 것은?

```
set1 = {1, 2, 3, 4, 5}  
set2 = {3, 4, 4, 5, 6, 7}  
print(set1.intersection(set2))
```

- ① {1, 2}
- ② {3, 4, 5}
- ③ {3, 4, 4, 5}
- ④ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

20. 다음 명령의 수행 결과로 올바른 것은?

```
set1 = {1, 2, 3, 4, 5}
set2 = {3, 4, 4, 5, 6, 7}
print(set1.intersection(set2))
```

- ① {1, 2}
- ✓ ② {3, 4, 5}
- ③ {3, 4, 4, 5}
- ④ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

정답 ② 교집합을 구하는 문제네요! 공통으로 있는 값은 {3, 4, 4, 5} 이지만 세트는 값의 중복을 허용하지 않으므로 정답은 {3, 4, 5} 입니다.



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

21. 세트 2

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

21. 세트 2

세트

순서 X

중복 X

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']  
print(my_list[0]) # 오예스
```

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이']  
print(my_list[0]) # 오예스  
my_list[0] = '빅파이'
```


```
my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이')
```



```
my_tuple = ('오예스', '몽쉘', '초코파이')  
print(my_tuple[1]) # 몽쉘
```

```
my_set = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}
```

```
my_set = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}  
print(my_set[1]) # 접근 불가  
my_set[1] = '빅파이' # 수정 불가
```

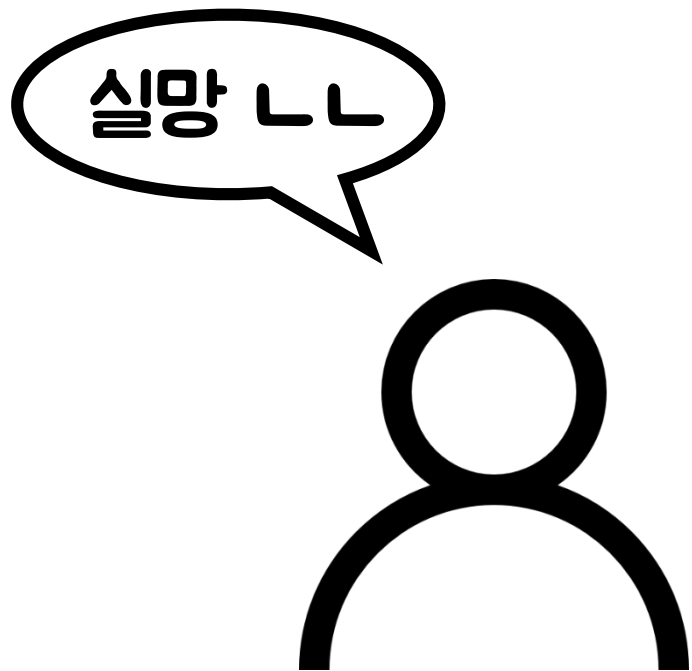

세트

```
my_set = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}
```



```
my_set = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}  
my_set.add('닭갈비')  
print(my_set)
```

> 실행 : {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥', '닭갈비'}




```
my_set = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}
```

```
my_set.remove('제육덮밥')
```

```
print(my_set)
```

```
> 실행 : {'돈가스', '보쌈'}
```



앞으로 3시간 다이어트

```
my_set = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}
```

```
my_set.clear()
```

```
print(my_set)
```

```
> 실행 : set( )
```

```
my_set = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}  
my_set.clear() # 모든 값 삭제  
print(my_set)  
> 실행 : set( )
```

```
my_set = {'돈가스', '보쌈', '제육덮밥'}
```

```
del my_set # 완전 삭제
```

```
print(my_set)
```

```
> NameError: my_set 이란 거 없는데유??
```

세트 메소드

메소드	의미
<code>copy()</code>	세트 복사
<code>discard()</code>	값 삭제 (해당 값이 없어도 에러 발생 X)
<code>isdisjoint()</code>	두 세트에 겹치는 값이 없는지 여부
<code>issubset()</code>	다른 세트의 부분집합인지 여부
<code>issuperset()</code>	다른 세트의 상위집합인지 여부
<code>update()</code>	다른 세트의 값들을 더함

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

21. 다음 중 세트에 대한 설명으로 옳은 것들로 이루어진 것은?

- A. 값을 삭제하려면 `remove()` 를 쓸 수 있어
- B. 모든 값을 한꺼번에 지우려면 `clear()` 를 쓰면 돼
- C. `discard()` 를 통해 처음부터 순서대로 값을 지울 수 있어

① A, B

② B, C

③ A, C

④ A, B, C

21. 다음 중 세트에 대한 설명으로 옳은 것들로 이루어진 것은?

- A. 값을 삭제하려면 `remove()` 를 쓸 수 있어
- B. 모든 값을 한꺼번에 지우려면 `clear()` 를 쓰면 돼
- C. `discard()` 를 통해 처음부터 순서대로 값을 지울 수 있어



① A, B

② B, C

③ A, C

④ A, B, C

정답 ① 세트는 순서를 보장하지 않아요. `discard()` 는 주어진 값을 삭제하는 메소드인데 `remove()` 와는 다르게 삭제하려는 값이 없어도 에러가 나지 않지요.



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

22. 딕셔너리 1

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

22. 딕셔너리 1

딕셔너리

딕셔너리

dictionary

명사

1. (일반적인) 사전
2. (특정 분야의) 사전
3. (컴퓨터의) 사전

공부

: [명사] 학문이나 기술을 배우고 익힘

공부 key

: [명사] 학문이나 기술을 배우고 익힘

공부

key

: [명사] 학문이나 기술을 배우고 익힘

value

딕셔너리

(key, value)

딕셔너리

(key, value)

중복 불가

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

이름	나귀욜
나이	7세
키	120cm
몸무게	23kg

key	value
이름	나귀욜
나이	7세
키	120cm
몸무게	23kg

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

key	value
이름	나귀용
나이	7세
키	120cm
몸무게	23kg

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

person = { '이름': '나귀욜', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }

key	value
이름	나귀욜
나이	7세
키	120cm
몸무게	23kg

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

```
person = {  
    '이름': '나귀욜',  
    '나이': 7,  
    '키': 120,  
    '몸무게': 23  
}
```

key	value
이름	나귀욜
나이	7세
키	120cm
몸무게	23kg

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

```
person = {  
    '이름': '나귀옴',  
    '나이': 7,  
    '키': 120,  
    '몸무게': 23  
}
```

key	value
이름	나귀옴
나이	7세
키	120cm
몸무게	23kg

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

```
person = {  
    '이름': '나귀욜',  
    '나이': 7,  
    '키': 120,  
    '몸무게': 23  
}
```

key	value
이름	나귀욜
나이	7세
키	120cm
몸무게	23kg

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

```
person = {  
    '이름': '나귀욜',  
    '나이': 7,  
    '키': 120,  
    '몸무게': 23  
}
```

key	value
이름	나귀욜
나이	7세
키	120cm
몸무게	23kg

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

```
print(person['이름'])
```

> 실행 : 나귀욜

```
print(person['나이'])
```

> 실행 : 7

key	value
이름	나귀욜
나이	7세
키	120cm
몸무게	23kg

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

22. 다음 중 dictionary 를 선언하기 위한 방법으로 올바른 것은?

- ① `dictionary = {key1:value1, key2:value2, ...}`
- ② `dictionary = [key1:value1, key2:value2, ...]`
- ③ `dictionary = (key1:value1, key2:value2, ...)`
- ④ `dictionary = key1:value1, key2:value2, ...`

22. 다음 중 dictionary 를 선언하기 위한 방법으로 올바른 것은?

- ① dictionary = {key1:value1, key2:value2, ...}
- ② dictionary = [key1:value1, key2:value2, ...]
- ③ dictionary = (key1:value1, key2:value2, ...)
- ④ dictionary = key1:value1, key2:value2, ...

정답 ①

딕셔너리는 중괄호 안에 key:value 들을 콤마(,) 로 구분해서 선언합니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

23. 딕셔너리 2

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

23. 딕셔너리 2

딕셔너리

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }

key 에 해당하는 value 확인?

딕셔너리

```
딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }
```

```
person = { '이름': '나귀욜', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }
```

key 에 해당하는 value 확인?

```
print(person['이름'])
```

> 실행 : 나귀욜

```
print(person['나이'])
```

> 실행 : 7

딕셔너리

```
딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }
```

```
person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }
```

key 에 해당하는 value 확인?

```
print(person['별명']) # 에러 발생
```

딕셔너리

```
딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }
```

```
person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }
```

key 에 해당하는 value 확인?

```
print(person.get('별명')) # 없는 key 에 접근하면 None 출력
```

```
> 실행 : None
```

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }

새로운 데이터를 추가하려면?

딕셔너리

```
딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }
```

```
person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }
```

새로운 데이터를 추가하려면?

```
person['최종학력'] = '유치원'
```

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }

특정 key 의 value 를 바꾸려면?

딕셔너리

```
딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }
```

```
person = {'이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23}
```

특정 key 의 value 를 바꾸려면?

```
person['키'] = 130 # 키가 자랐어요
```

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }

여러 key 들의 value 를 바꾸려면?

딕셔너리

```
딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }
```

```
person = {'이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23}
```

여러 key 들의 value 를 바꾸려면?

```
person.update({'키': 130, '몸무게': 26}) # 키와 몸무게가 자랐어요
```

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }

특정 key:value 를 삭제하려면?

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }

특정 key:value 를 삭제하려면?

person.pop('몸무게')

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }

모든 데이터를 삭제하려면?

딕셔너리

```
딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }
```

```
person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }
```

모든 데이터를 삭제하려면?

```
person.clear()
```

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }

어떤 key 들이 있는지?

딕셔너리

```
딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }
```

```
person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }
```

어떤 key 들이 있는지?

```
print(person.keys())
```

> 실행 : dict_keys(['이름', '나이', '키', '몸무게'])

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }

어떤 value 들이 있는지?

딕셔너리

```
딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }
```

```
person = { '이름': '나귀욘', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }
```

어떤 value 들이 있는지?

```
print(person.values())
```

> 실행 : dict_values(['나귀욘', 7, 120, 23])

딕셔너리

딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }

person = { '이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23 }

어떤 key:value 들이 있는지?

딕셔너리

```
딕셔너리 = {key1:value1, key2:value2, ... }
```

```
person = {'이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23}
```

어떤 **key:value** 들이 있는지?

```
print(person.items())
```

```
> 실행 : dict_items([('이름', '나귀옴'), ('나이', 7),  
                    ('키', 120), ('몸무게', 23)])
```

딕셔너리 메소드

메소드	의미
<code>fromkeys()</code>	제공된 <code>keys</code> 를 통해 새로운 딕셔너리 생성 및 반환
<code>popitem()</code>	마지막으로 추가된 데이터 삭제
<code>setdefault()</code>	key 에 해당하는 value 반환 key 가 없다면 새로 만들고 default value 설정 및 반환

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

23. 다음 코드를 실행한 뒤 dictionary 의 values 로 올바른 것은?

```
dictionary = {'k1': 'v1', 'k2': 'v2', 'k3': 'v3'}  
dictionary['k1'] = 'v0'  
dictionary['k4'] = 'v4'
```

- ① v0, v2, v3
- ② v0, v1, v2, v3, v4
- ③ v0, v2, v3, v4
- ④ v1, v2, v3, v0, v4

23. 다음 코드를 실행한 뒤 dictionary 의 values 로 올바른 것은?

```
dictionary = {'k1': 'v1', 'k2': 'v2', 'k3': 'v3'}  
dictionary['k1'] = 'v0'  
dictionary['k4'] = 'v4'
```

- ① v0, v2, v3
- ② v0, v1, v2, v3, v4
- ☒ ③ v0, v2, v3, v4
- ④ v1, v2, v3, v0, v4

정답 ③ k1 의 value 는 v1 에서 v0 으로 변경되고,
k4 라는 key 에 v4 라는 value 를 가지는 새로운 데이터가 추가되었네요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

24. 자료형 비교

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

24. 자료형 비교

자료형 비교

	리스트	튜플	세트	딕셔너리
선언	lst = []			
순서 보장	0			
중복 허용	0			
접근	lst[idx]			
수정	0			
추가	append() insert() extend()			
삭제	remove() pop() clear()			

	리스트	튜플	세트	딕셔너리
선언	lst = []	t = ()		
순서 보장	O	O		
중복 허용	O	O		
접근	lst[idx]	t[idx]		
수정	O	X		
추가	append() insert() extend()	X		
삭제	remove() pop() clear()	X		

	리스트	튜플	세트	딕셔너리
선언	lst = []	t = ()	s = { }	
순서 보장	O	O	X	
중복 허용	O	O	X	
접근	lst[idx]	t[idx]	X	
수정	O	X	X	
추가	append() insert() extend()	X	add() update()	
삭제	remove() pop() clear()	X	remove() discard() pop() clear()	

	리스트	튜플	세트	딕셔너리
선언	lst = []	t = ()	s = { }	d = {key:val}
순서 보장	O	O	X	O (v3.7 ↑)
중복 허용	O	O	X	X (key)
접근	lst[idx]	t[idx]	X	d[key] d.get(key)
수정	O	X	X	O (value)
추가	append() insert() extend()	X	add() update()	d[key] = val update()
삭제	remove() pop() clear()	X	remove() discard() pop() clear()	pop() popitem() clear()

	리스트	튜플	세트	딕셔너리
선언	lst = []	t = ()	s = { }	d = {key:val}
순서 보장	O	O	X	O (v3.7 ↑)
중복 허용	O	O	X	X (key)
접근	lst[idx]	t[idx]	X	d[key] d.get(key)
수정	O	X	X	O (value)
추가	append() insert() extend()	X	add() update()	d[key] = val update()
삭제	remove() pop() clear()	X	remove() discard() pop() clear()	pop() popitem() clear()

그래서? 언제 뭘 써야해?

여러 값들을 순서대로 관리해야 한다?

여러 값들을 순서대로 관리해야 한다?

리스트

값이 바뀔 일이 없거나, 바뀌면 안된다?

값이 바뀔 일이 없거나, 바뀌면 안된다?

튜플

값의 존재 여부가 중요하다? 중복은 안된다?

값의 존재 여부가 중요하다? 중복은 안된다?

세트

Key 를 통해 효율적으로 데이터를 관리하고 싶다?

Key 를 통해 효율적으로 데이터를 관리하고 싶다?

딕셔너리

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

24. 기계 부품을 판매하는 A씨는 부품의 재고 관리를 효율적으로 하고 싶다. 서로 다른 고유번호를 가지는 부품들이 각각 몇 개씩 있는지 관리하기에 가장 적합한 자료형은?

고유번호	수량 (개)
NDCD_001	335
NDCD_002	223
...	...

① 리스트

② 튜플

③ 세트

④ 딕셔너리

24. 기계 부품을 판매하는 A씨는 부품의 재고 관리를 효율적으로 하고 싶다. 서로 다른 고유번호를 가지는 부품들이 각각 몇 개씩 있는지 관리하기에 가장 적합한 자료형은?

고유번호	수량 (개)
NDCD_001	335
NDCD_002	223
...	...

① 리스트

② 튜플

③ 세트

 ④ 딕셔너리

정답 ④ `dic = {'NDCD_001':335, 'NDCD_002':223, ...}` 와 같이 key 가 고유번호, value 가 수량인 딕셔너리 자료형으로 관리하면 쉽게 재고 확인 및 수정이 가능하겠네요 😊

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

25. 자료형 변환

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

25. 자료형 변환

값이 바뀔 일이 없거나, 바뀌면 안된다?

값이 바뀔 일이 없거나, 바뀌면 안된다?

튜플

	리스트	튜플	세트	딕셔너리
선언	lst = []	t = ()	s = { }	d = {key:val}
순서 보장	O	O	X	O (v3.7 ↑)
중복 허용	O	O	X	X (key)
접근	lst[idx]	t[idx]	X	d[key] d.get(key)
수정	O	X	X	O (value)
추가	append() insert() extend()	X	add() update()	d[key] = val update()
삭제	remove() pop() clear()	X	remove() discard() pop() clear()	pop() popitem() clear()

튜플

수정 X 추가 X 삭제 X

튜플

~~수정 X 추가 X 삭제 X~~

사실은 방법이 ...

튜플

```
my_tuple = ('오예스', '몽셀')
```

튜플

```
my_tuple = ('오예스', '몽쉘')  
my_list = list(my_tuple)
```



튜플

```
my_tuple = ('오예스', '몽쉘')  
my_list = list(my_tuple)  
my_list.append('초코파이')
```

튜플

```
my_tuple = ('오예스', '몽쉘')  
my_list = list(my_tuple)  
my_list.append('초코파이')  
my_tuple = tuple(my_list)
```

튜플 ↺ 리스트

튜플  **리스트**
`tuple( )` `list( )`

리스트

중복 0 순서 0

리스트

앗.. 중복 어떡하지..

리스트

~~앗.. 중복 어떡하지..~~

이런 꿀팁이 ...

리스트

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이', '초코파이', '초코파이']
```


리스트

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이', '초코파이', '초코파이']  
my_set = set(my_list)
```

리스트

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이', '초코파이', '초코파이']  
my_set = set(my_list)  
my_list = list(my_set)
```

세트

중복 X 순서 X

리스트

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이', '초코파이', '초코파이']
```

```
my_set = set(my_list)
```

```
my_list = list(my_set)
```

```
print(my_list)
```

> 실행 1 : ['오예스', '몽쉘', '초코파이']

> 실행 2 : ['몽쉘', '오예스', '초코파이']

> 실행 3 : ['오예스', '초코파이', '몽쉘']

> ...

리스트

앗.. 순서 어떡하지..

리스트

~~앗.. 순서 어떻게하지..~~

걱정 마시개 ...



딕셔너리

중복 X 순서 O

	리스트	튜플	세트	딕셔너리
선언	lst = []	t = ()	s = { }	d = {key:val}
순서 보장	O	O	X	O (v3.7 ↑)
중복 허용	O	O	X	X (key)
접근	lst[idx]	t[idx]	X	d[key] d.get(key)
수정	O	X	X	O (value)
추가	append() insert() extend()	X	add() update()	d[key] = val update()
삭제	remove() pop() clear()	X	remove() discard() pop() clear()	pop() popitem() clear()

리스트

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이', '초코파이', '초코파이']
```

리스트

```
my_list = ['오예스', '몽썰', '초코파이', '초코파이', '초코파이']  
my_dic = dict.fromkeys(my_list)
```

리스트

```
my_list = ['오예스', '몽썰', '초코파이', '초코파이', '초코파이']
```

```
my_dic = dict.fromkeys(my_list)
```

```
print(my_dic)
```

```
> 실행 {'오예스':None, '몽썰':None, '초코파이':None}
```

리스트

```
my_list = ['오예스', '몽썰', '초코파이', '초코파이', '초코파이']
```

```
my_dic = dict.fromkeys(my_list)
```

```
print(my_dic)
```

```
> 실행 {'오예스':None, '몽썰':None, '초코파이':None}
```

```
my_list = list(my_dic)
```

리스트

```
my_list = ['오예스', '몽쉘', '초코파이', '초코파이', '초코파이']
```

```
my_dic = dict.fromkeys(my_list)
```


```
print(my_dic)
```

> 실행 {'오예스':None, '몽쉘':None, '초코파이':None}

```
my_list = list(my_dic)
```

```
print(my_list)
```

> 실행 : ['오예스', '몽쉘', '초코파이']

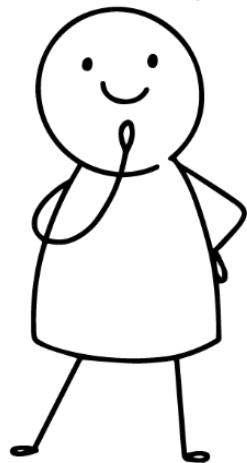

자료형

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

25. 다음 코드에 대한 설명으로 틀린 것은?

```
my_list = [1, 2, 3, 3, 3]
my_dic = dict.fromkeys(my_list)
my_list = list(my_dic)
```

- ① 실행 후 my_list 에는 [1, 2, 3] 만 남게 돼
- ② dict.fromkeys() 를 이용해서 새로운 딕셔너리를 만들 수 있어
- ③ list(my_dic) 는 딕셔너리의 value 들만 뽑아서 리스트로 변환해
- ④ 리스트의 순서는 보장하면서 중복값을 제거하는 코드야

25. 다음 코드에 대한 설명으로 틀린 것은?

```
my_list = [1, 2, 3, 3, 3]
my_dic = dict.fromkeys(my_list)
my_list = list(my_dic)
```

- ① 실행 후 my_list 에는 [1, 2, 3] 만 남게 돼
- ② dict.fromkeys() 를 이용해서 새로운 딕셔너리를 만들 수 있어
- ③ list(my_dic) 는 딕셔너리의 value 들만 뽑아서 리스트로 변환해
- ④ 리스트의 순서는 보장하면서 중복값을 제거하는 코드야

정답 ③

딕셔너리의 value 가 아닌 key 들만 뽑아서 리스트로 변환하지요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

26. if 조건문 1


1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제


파이썬 영역

26. if 조건문 1


```
print('이 문장')  
print('저 문장')  
print('그 문장')
```




```
print('이 문장')  
print('저 문장')  
print('그 문장')
```



```
print('이 문장')  
# print('저 문장')  
print('그 문장')
```




```
print('이 문장')  
print('저 문장')  
print('그 문장')
```



```
print('이 문장')  
print('저 문장')  
print('그 문장')
```

항상 모든 문장이
출력될 필요는 없는데?

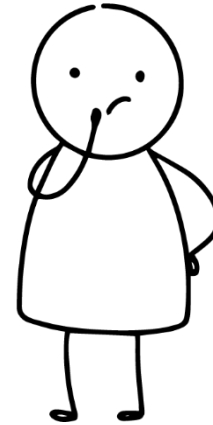


if


if

만약 ~ 라면

if

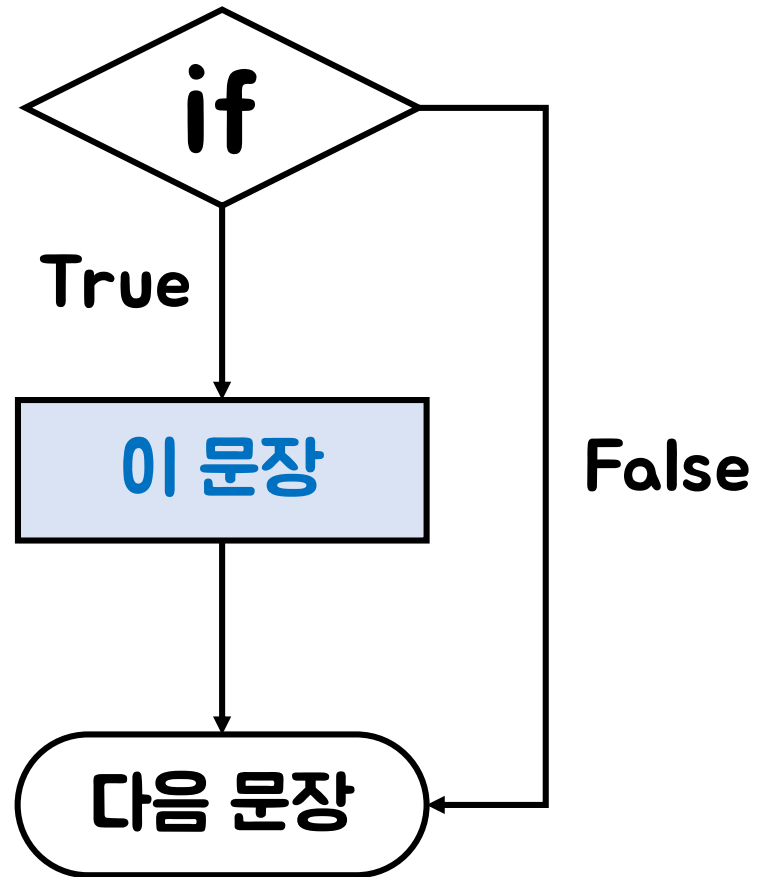


if

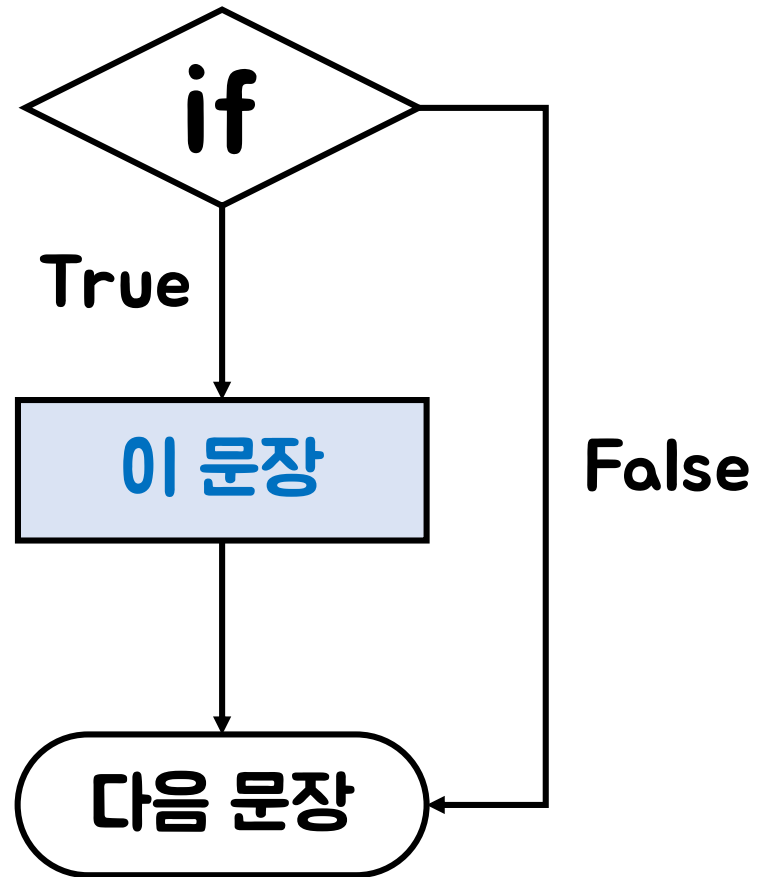


if

if 조건:
이 문장
다음 문장

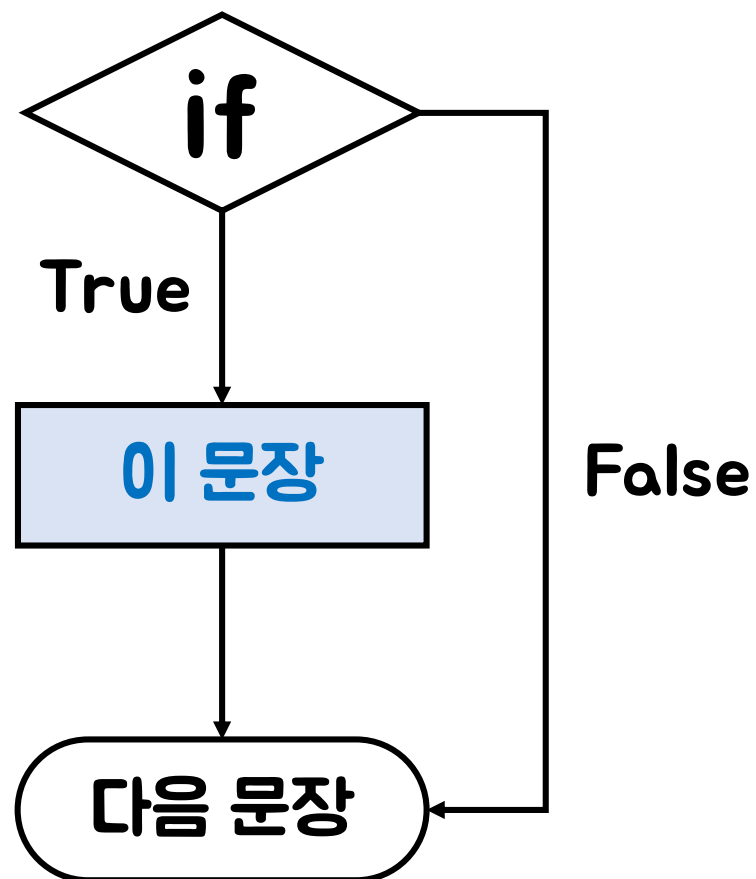


if

if 조건:
...이 문장
다음 문장

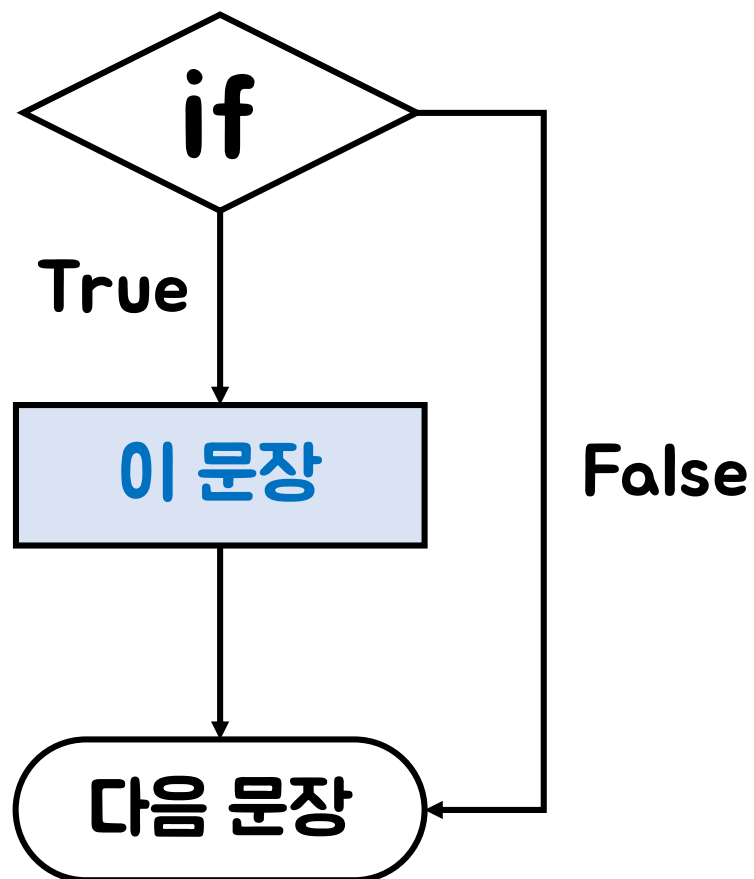

if

```
today = '일요일'
if today == '일요일':
    print('게임 한 판')
print('공부 시작')
```

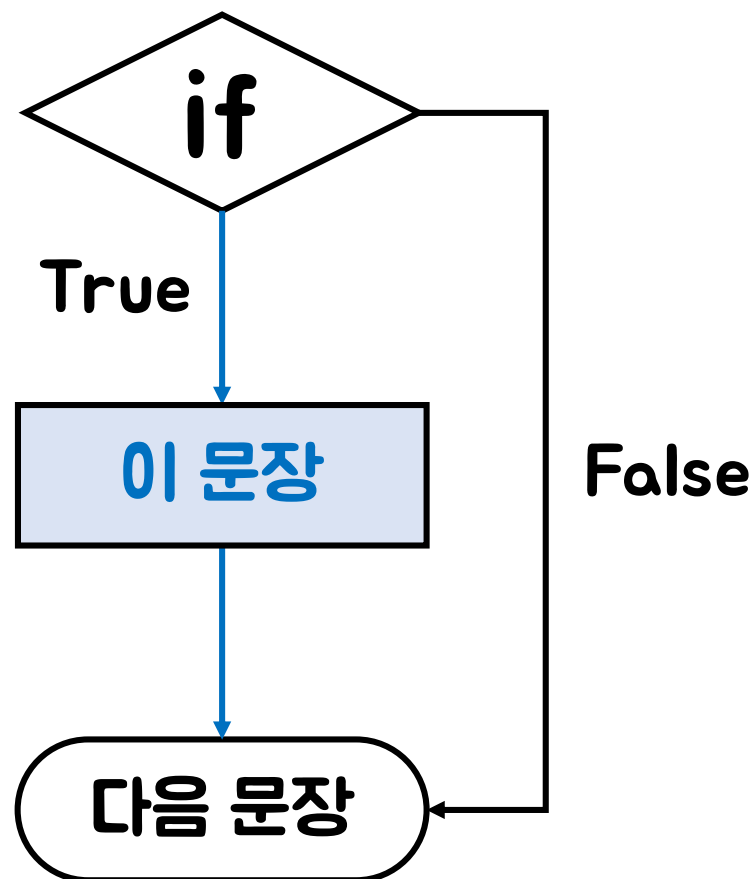


if

```
today = '일요일'
if today == '일요일':
    print('게임 한 판')
print('공부 시작')
```

> 게임 한 판


> 공부 시작

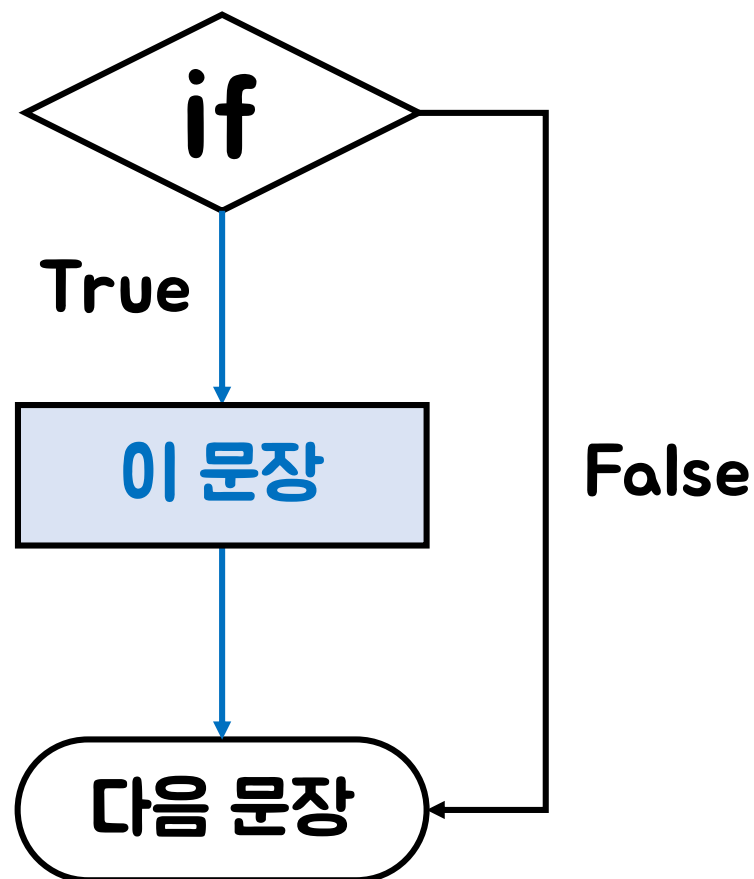

if

```
today = '화요일'  
if today == '일요일':  
    print('게임 한 판')  
print('공부 시작')
```


> 공부 시작

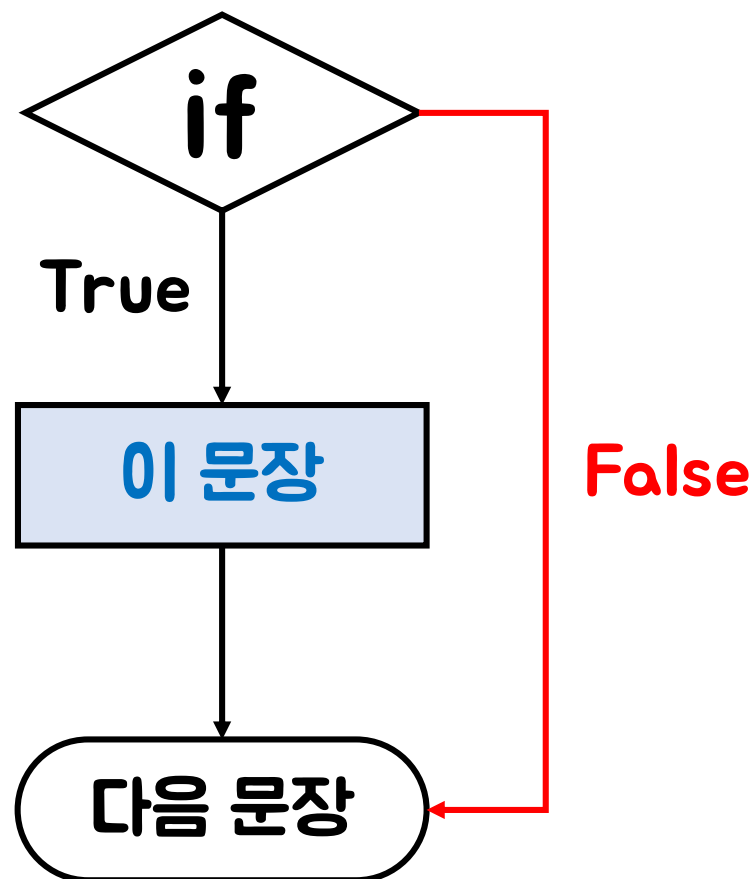


if

```
today = '화요일'  
if today == '일요일':  
    print('게임 한 판')  
print('공부 시작')
```

> 공부 시작

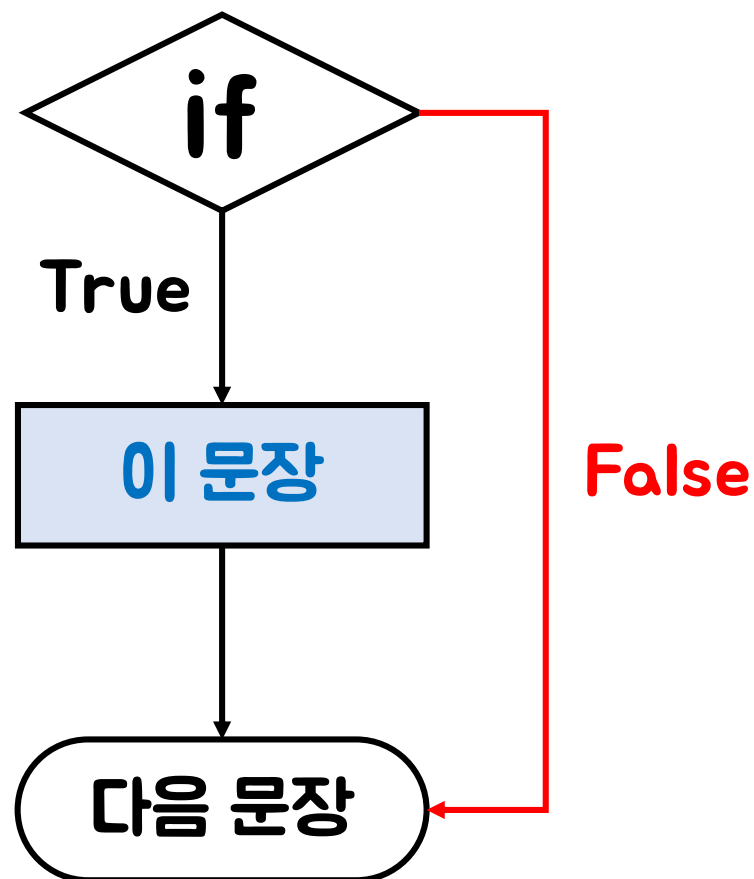


if

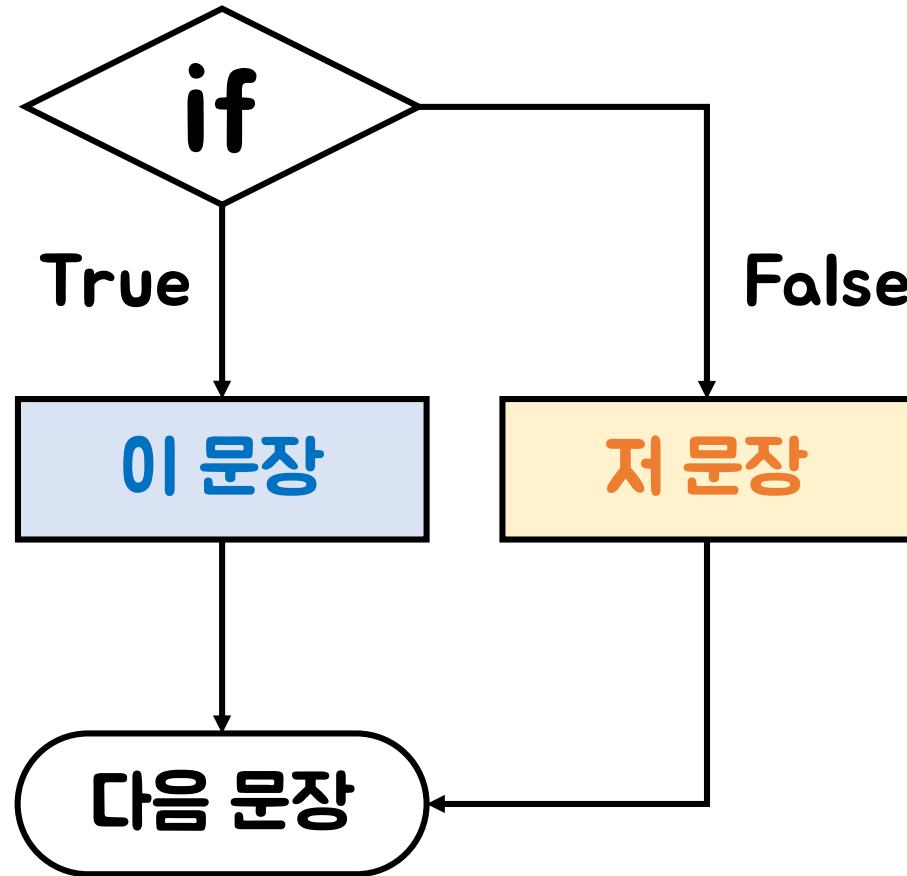

if


if 조건:
이 문장
else:
저 문장
다음 문장

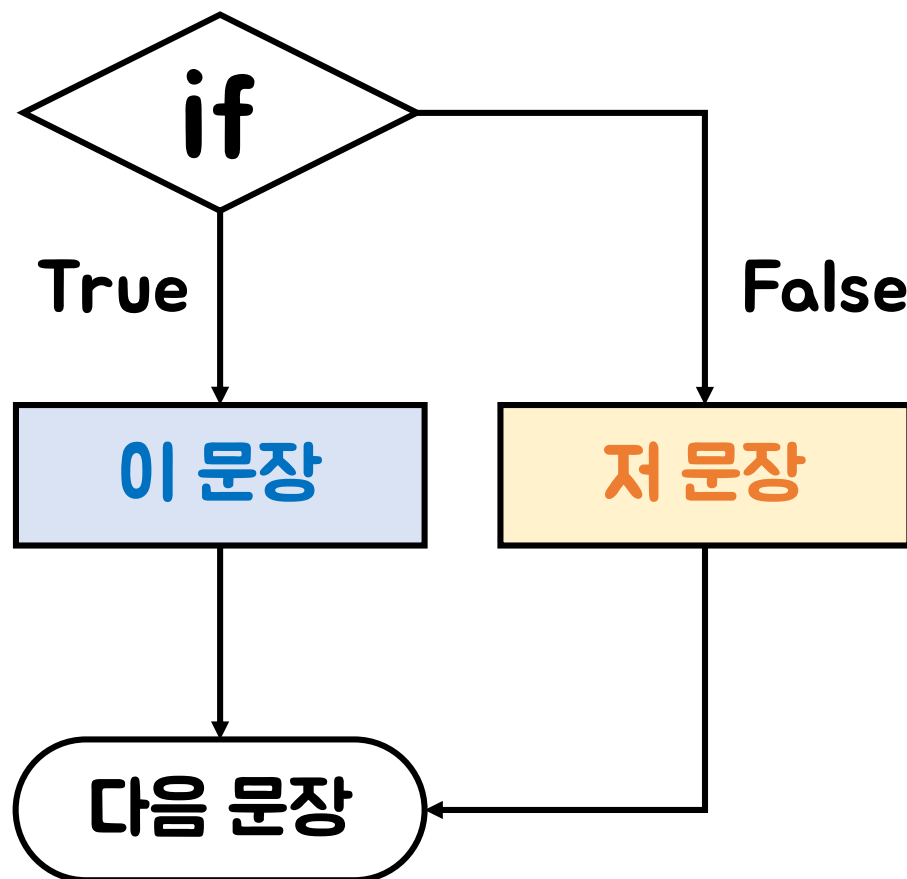

if

```
today = '일요일'
if today == '일요일':
    print('게임 한 판')
else:
    print('폰 5분만')
    print('공부 시작')
```


> 게임 한 판
> 공부 시작

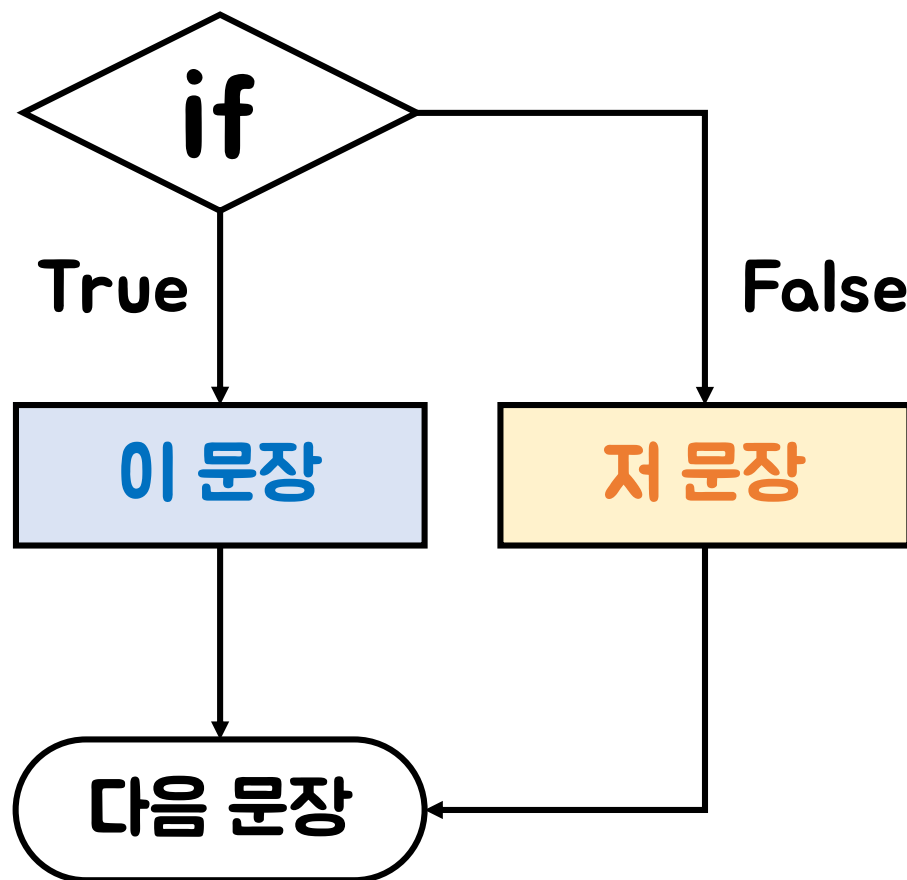

if

```
today = '일요일'
if today == '일요일':
    print('게임 한 판')
else:
    print('폰 5분만')
    print('공부 시작')
```

- > 게임 한 판
- > 공부 시작

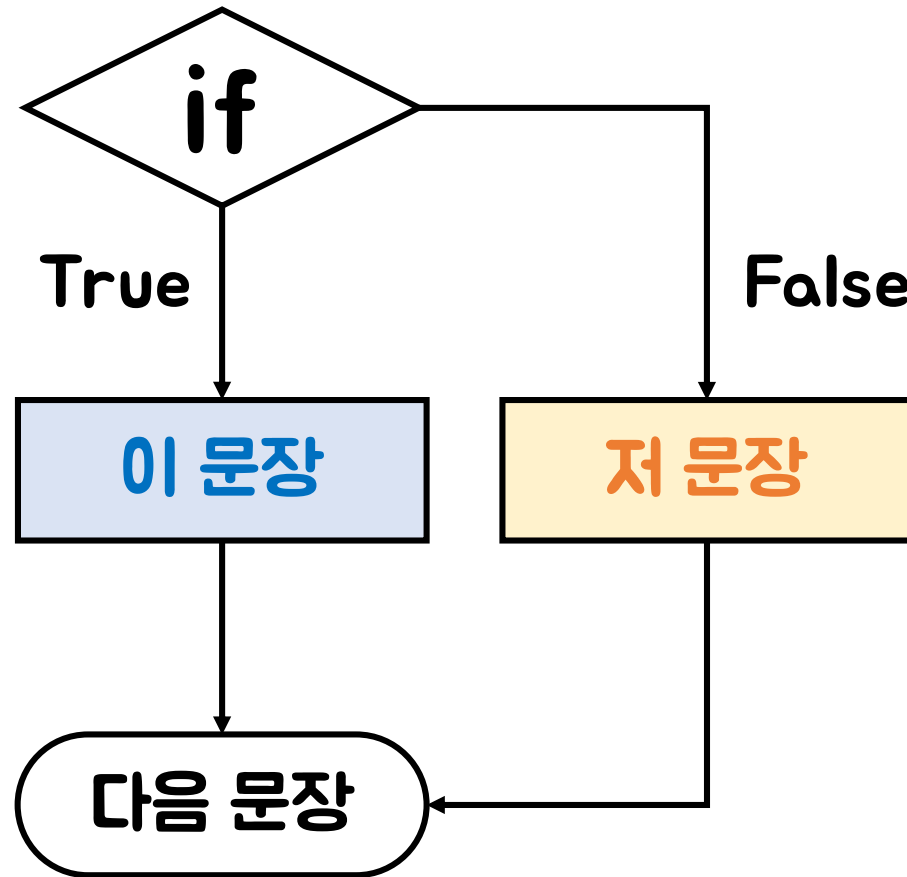


if

```
today = '화요일'
if today == '일요일':
    print('게임 한 판')
else:
    print('폰 5분만')
    print('공부 시작')
```

> 폰 5분만


> 공부 시작

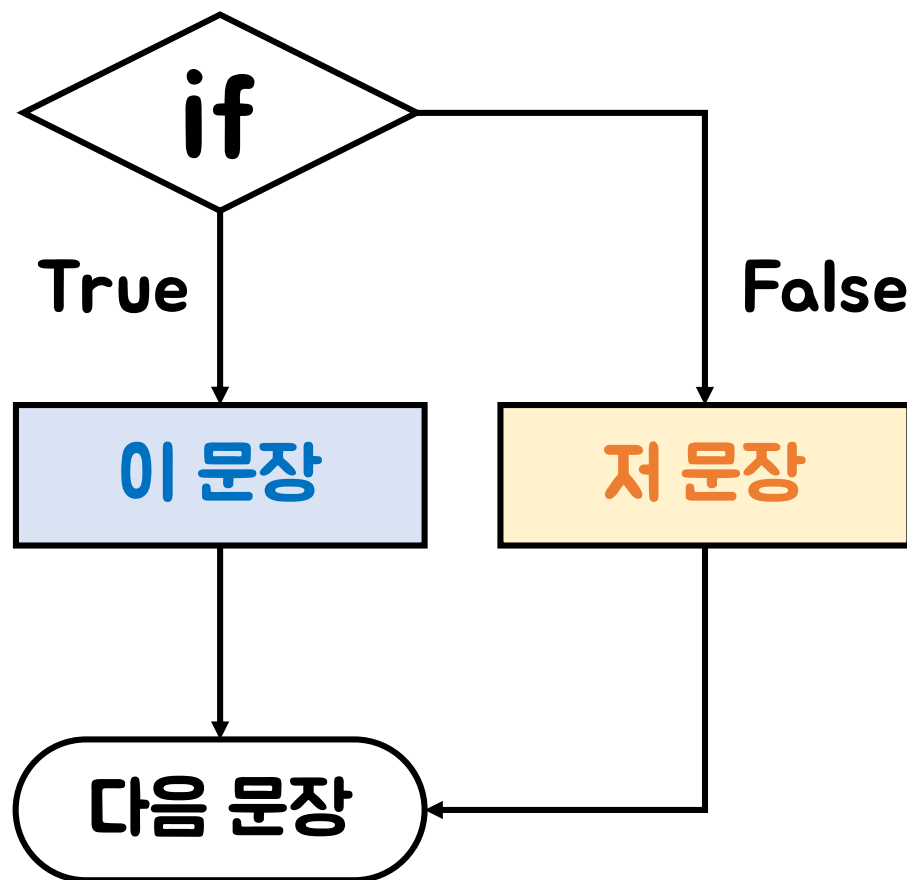

if

```
today = '화요일'
if today == '일요일':
    print('게임 한 판')
else:
    print('폰 5분만')
    print('공부 시작')
```

- > 폰 5분만
- > 공부 시작

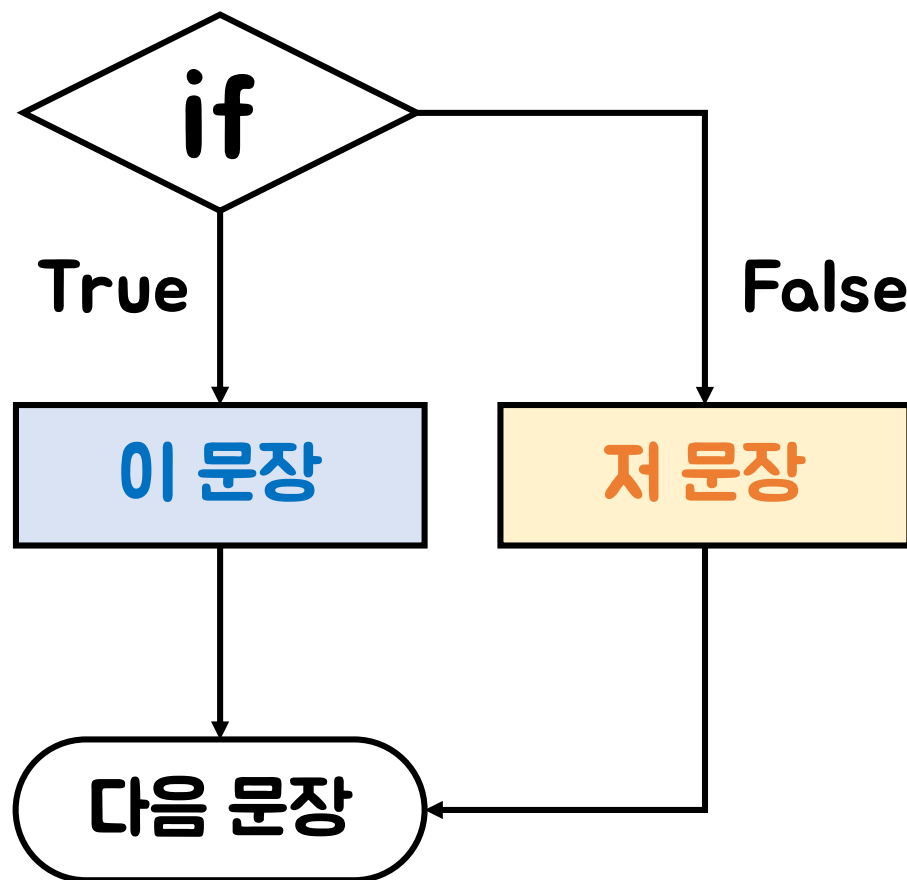

if

만약 ~ 라면

if, else

만약 ~ 라면, 그렇지 않다면

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

26. 나도리조트는 객실당 4인의 손님까지 무료로 입장이 가능하며 4인을 초과하는 경우 추가비용이 발생한다. 자동 체크인 프로그램이 다음과 같이 작성되어 있을 때 실행 결과로 올바른 것은?

```
total = 2 # 총 인원
if total <= 4:
    print('추가비용 없음')
else:
    print('1인당 만원')
print('감사합니다')
```

- ① 추가비용 없음
감사합니다
- ② 1인당 만원
감사합니다
- ③ 추가비용 없음
- ④ 감사합니다

26. 나도리조트는 객실당 4인의 손님까지 무료로 입장이 가능하며 4인을 초과하는 경우 추가비용이 발생한다. 자동 체크인 프로그램이 다음과 같이 작성되어 있을 때 실행 결과로 올바른 것은?

```
total = 2 # 총 인원
if total <= 4:
    print('추가비용 없음')
else:
    print('1인당 만원')
print('감사합니다')
```

- ①  추가비용 없음
감사합니다
- ② 1인당 만원
감사합니다
- ③ 추가비용 없음
- ④ 감사합니다

정답 ① total 은 4 이하이므로 if 조건을 만족합니다. 그래서 if 문 내부의 문장이 먼저 실행되고 나서 if 문 밖에 있는 다음 문장이 실행됩니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

27. if 조건문 2

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

27. if 조건문 2

if

만약 ~ 라면

if, else

만약 ~ 라면, 그렇지 않다면

elif

아니라고? 그럼 이건 어때?

elif

아니라고? 그럼 이건 어때?

if, elif, elif, elif, else

if, elif, elif, elif, else

만약 ~ 라면

아니라고? 그럼 이걸 어때?

아니라고? 그럼 저걸 어때?

아니라고? 그럼 그걸 어때?

그렇지 않다면

if, elif, elif, elif, else

만약 ~ 라면


아니라고? 그럼 이건 어때?

아니라고? 그럼 저건 어때?

아니라고? 그럼 그건 어때?


~~그렇지 않다면~~

if

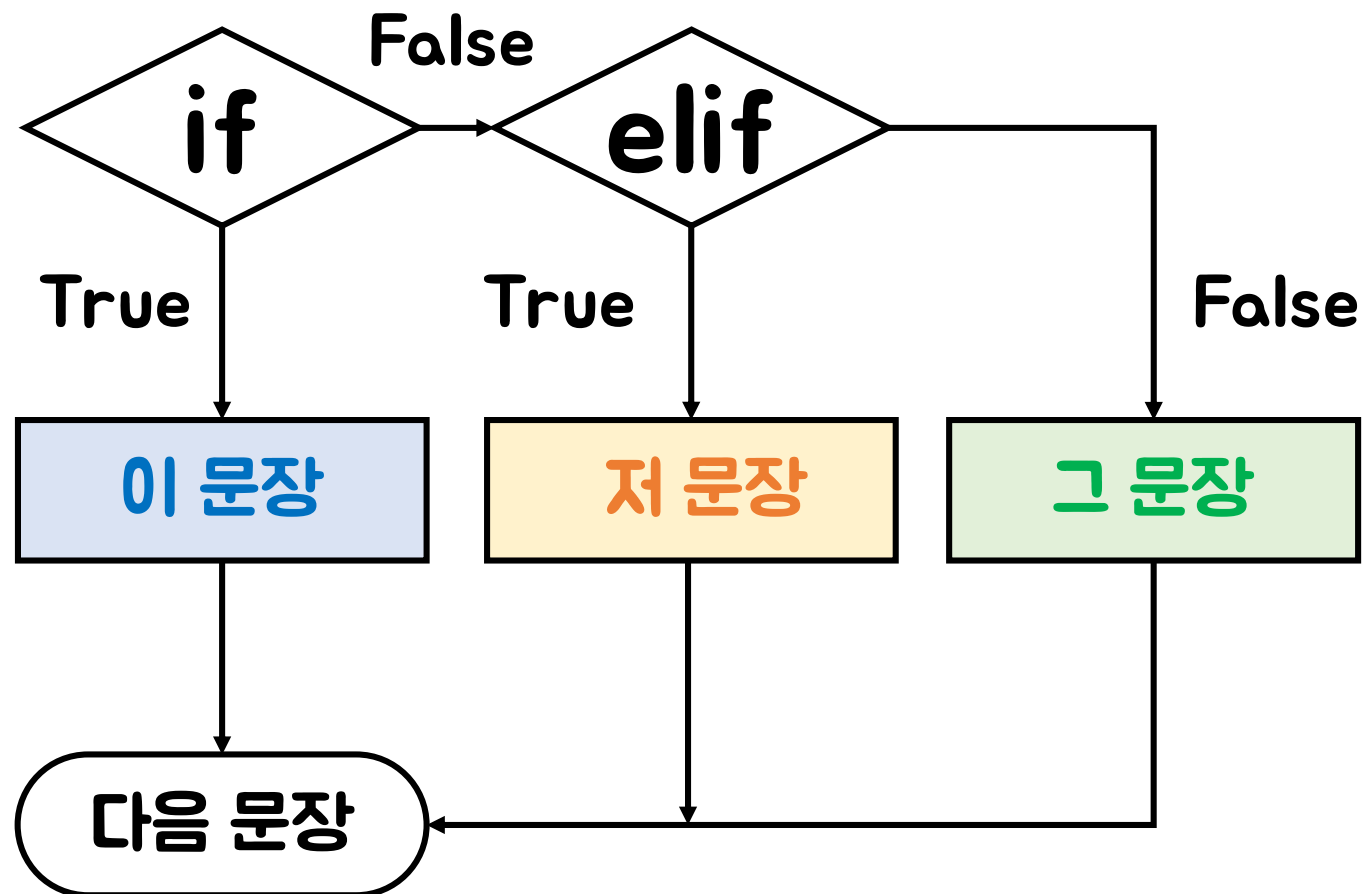


if

```
if 조건1:  
    이 문장  
elif 조건2:  
    저 문장  
else:  
    그 문장  
다음 문장
```

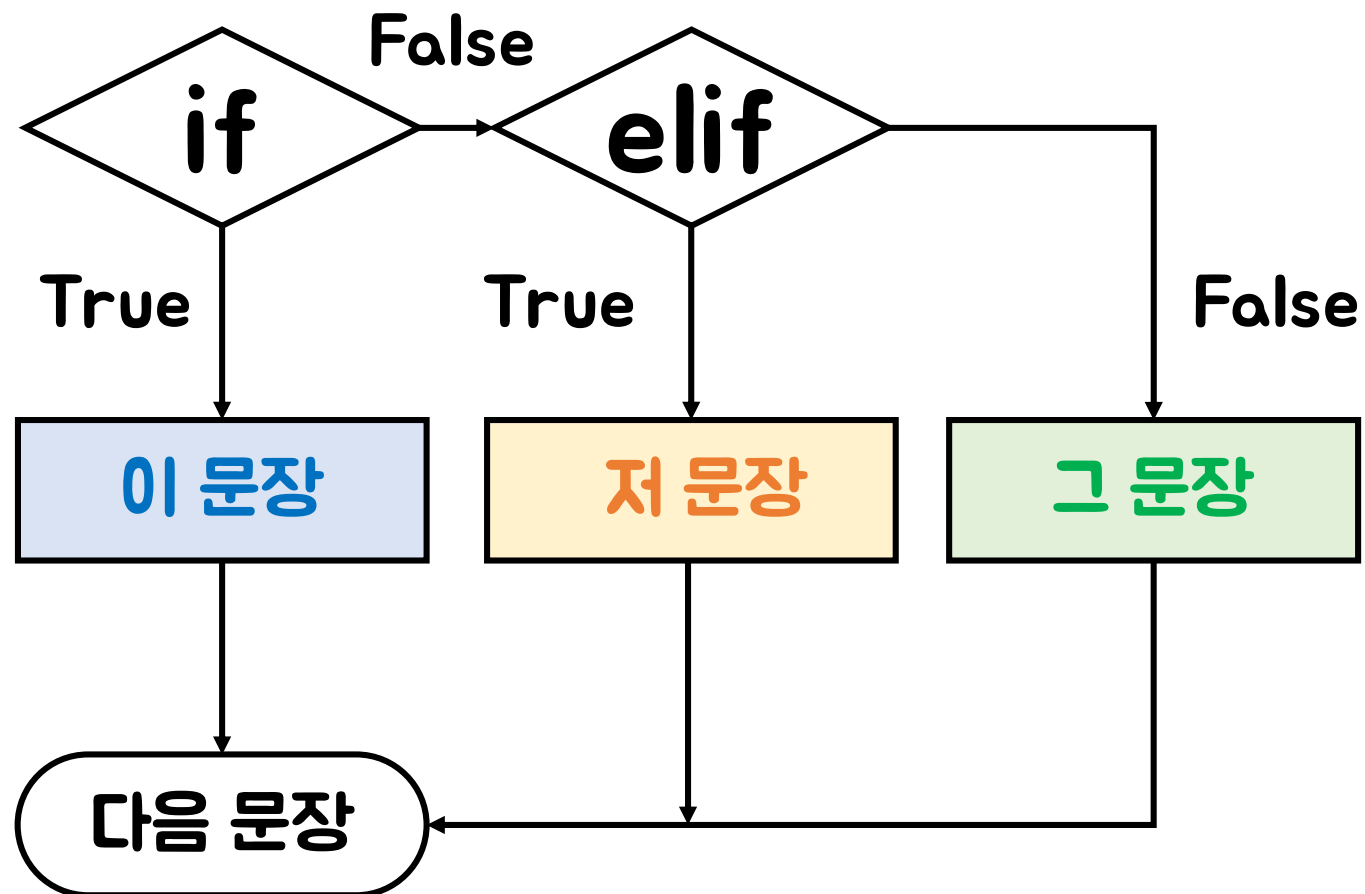


if

```
if today == '일요일':  
    print('게임 한 판')  
elif today == '토요일':  
    print('폰 5분만')  
else:  
    print('물 한 잔')  
    print('공부 시작')
```

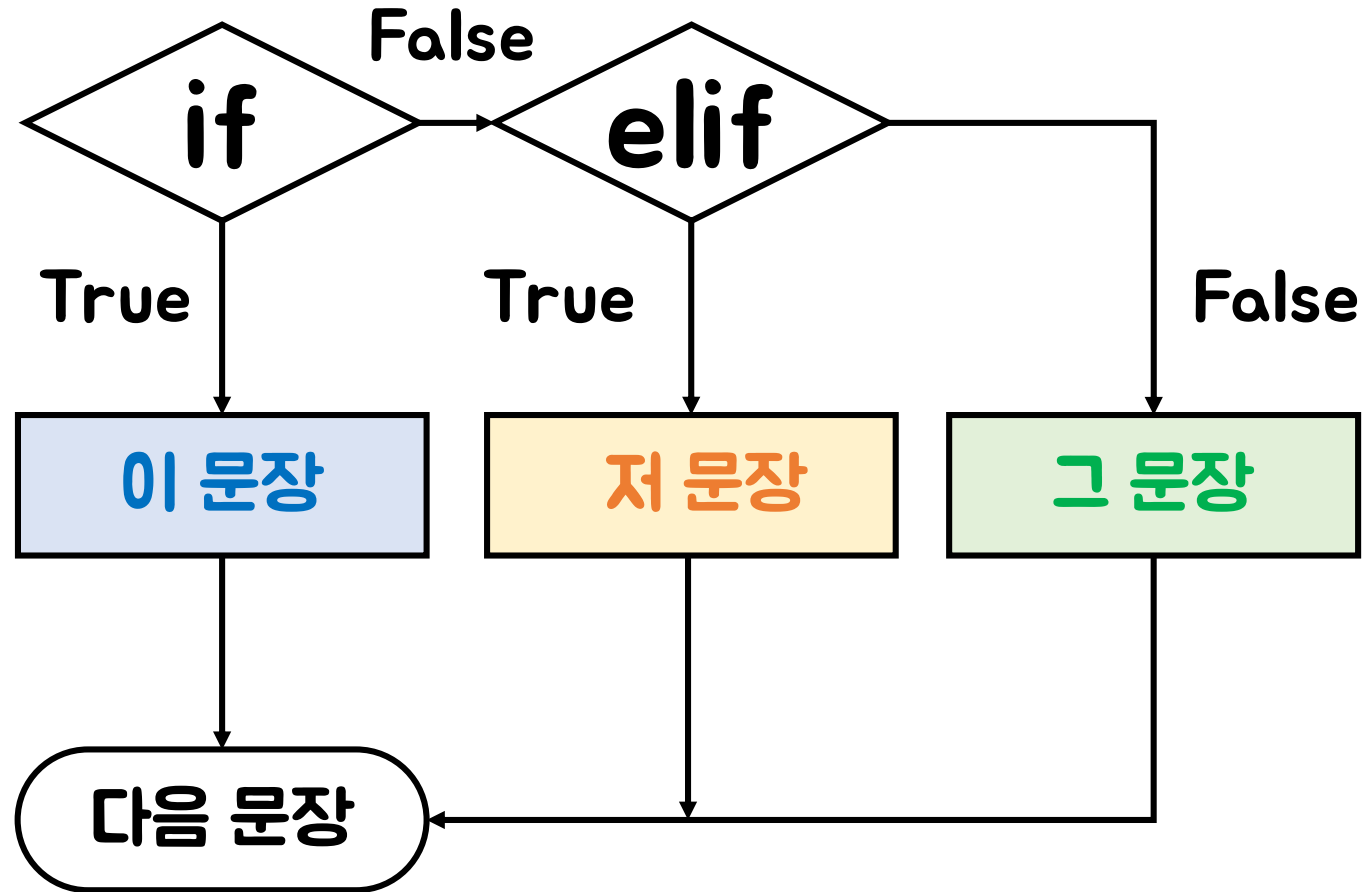


if

```
if today == '일요일':  
    print('게임 한 판')  
elif today == '토요일':  
    print('폰 5분만')  
else:  
    print('물 한 잔')  
print('공부 시작')
```

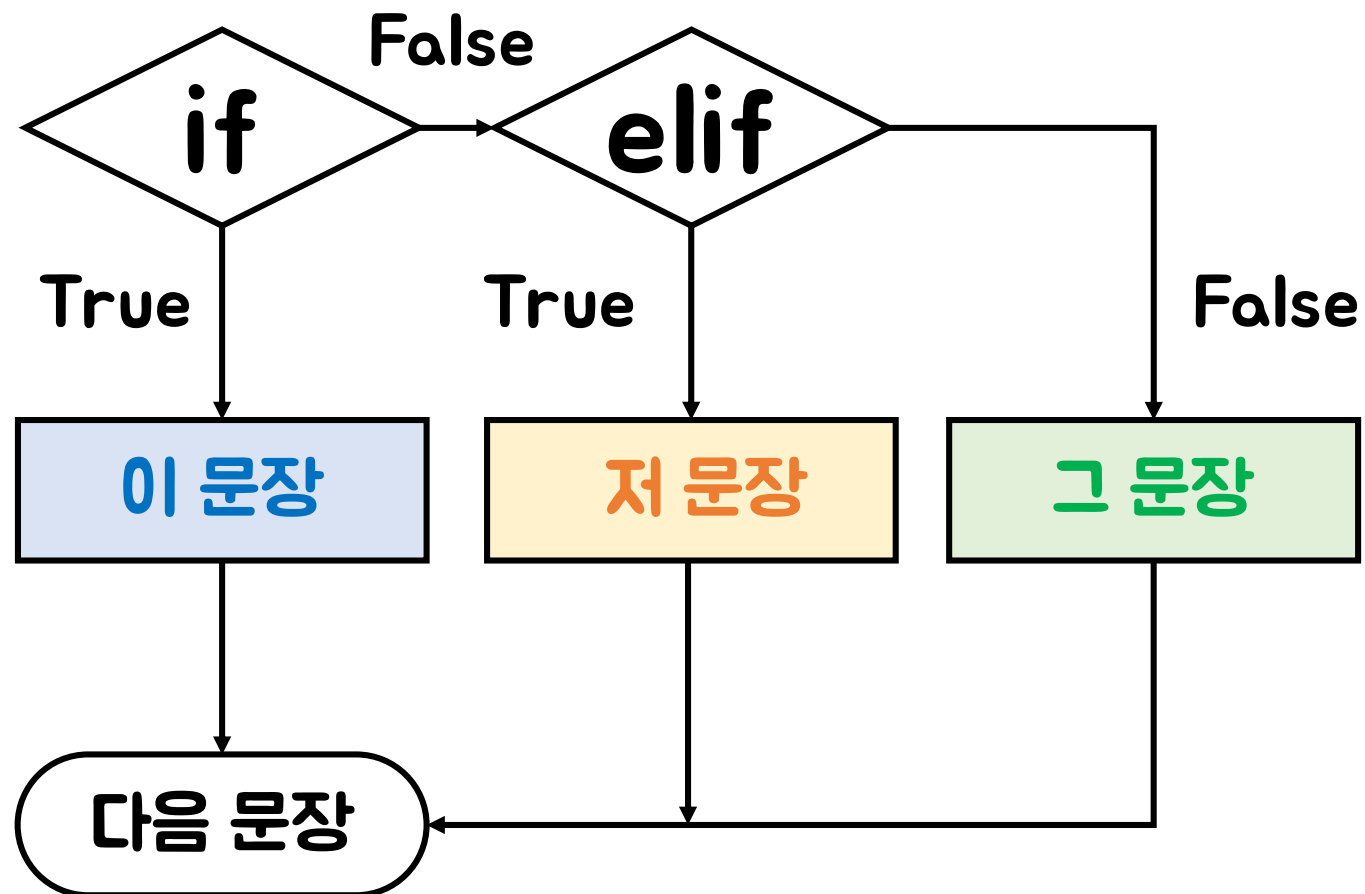


if

```
if today == '일요일':  
    print('게임 한 판')  
elif today == '토요일':  
    print('폰 5분만')  
else:  
    print('물 한 잔')  
    print('공부 시작')
```

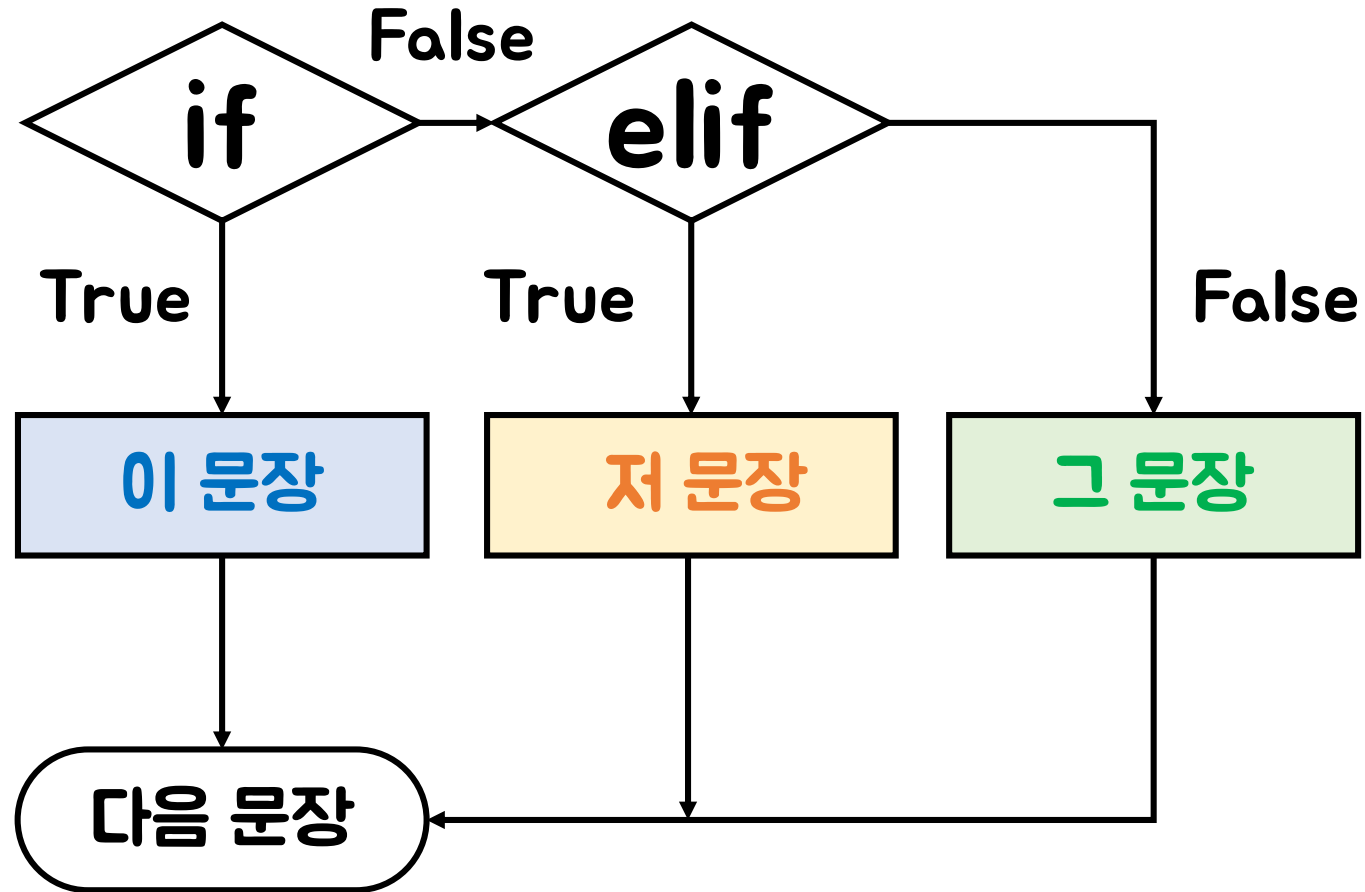


if

```
if today == '일요일':  
    print('게임 한 판')  
elif today == '토요일':  
    print('폰 5분만')  
else:  
    print('물 한 잔')  
print('공부 시작')
```

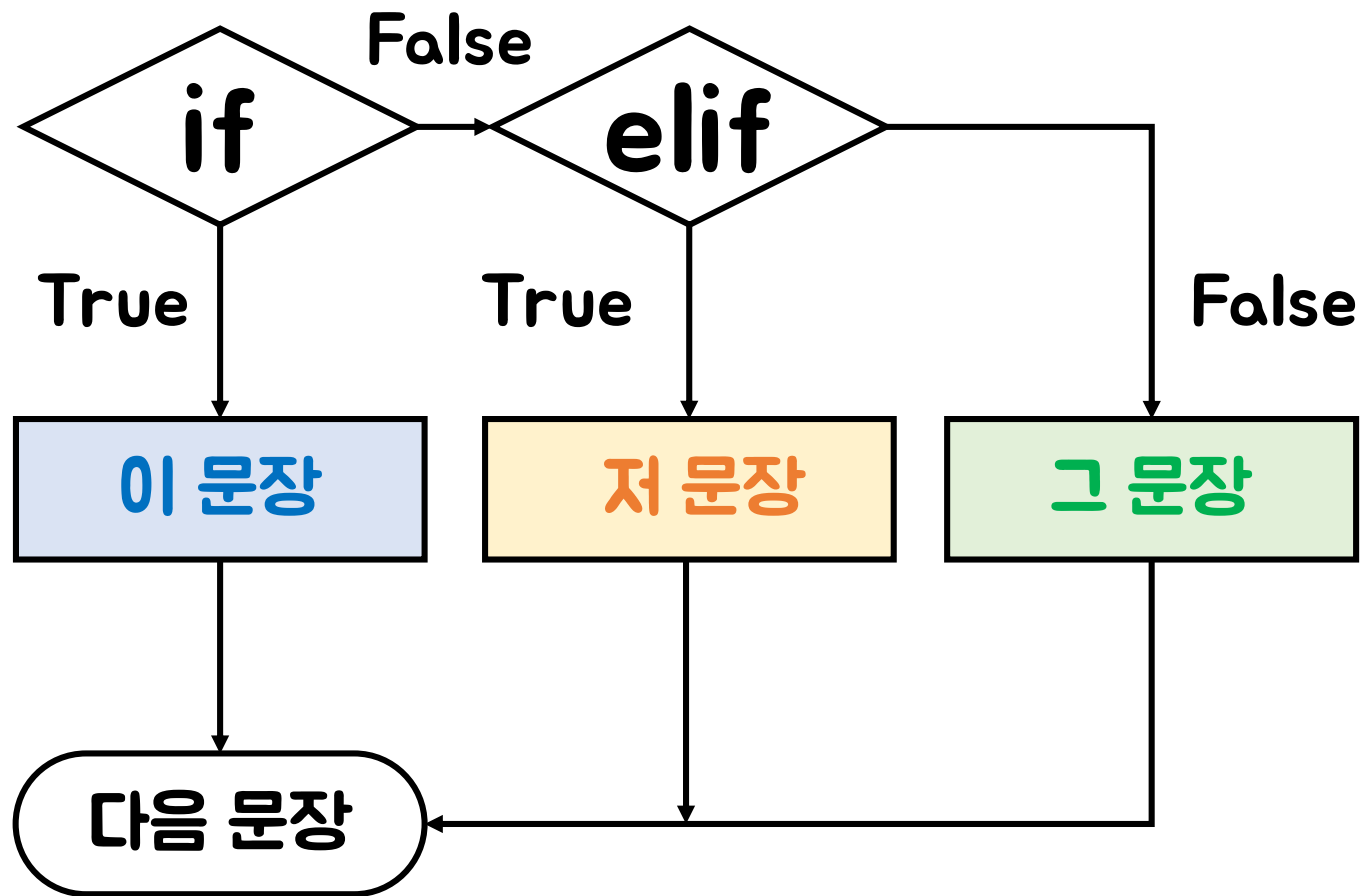


if

```
if today == '일요일':  
    print('게임 한 판')  
elif today == '토요일':  
    print('폰 5분만')  
else:  
    print('물 한 잔')  
    print('공부 시작')
```

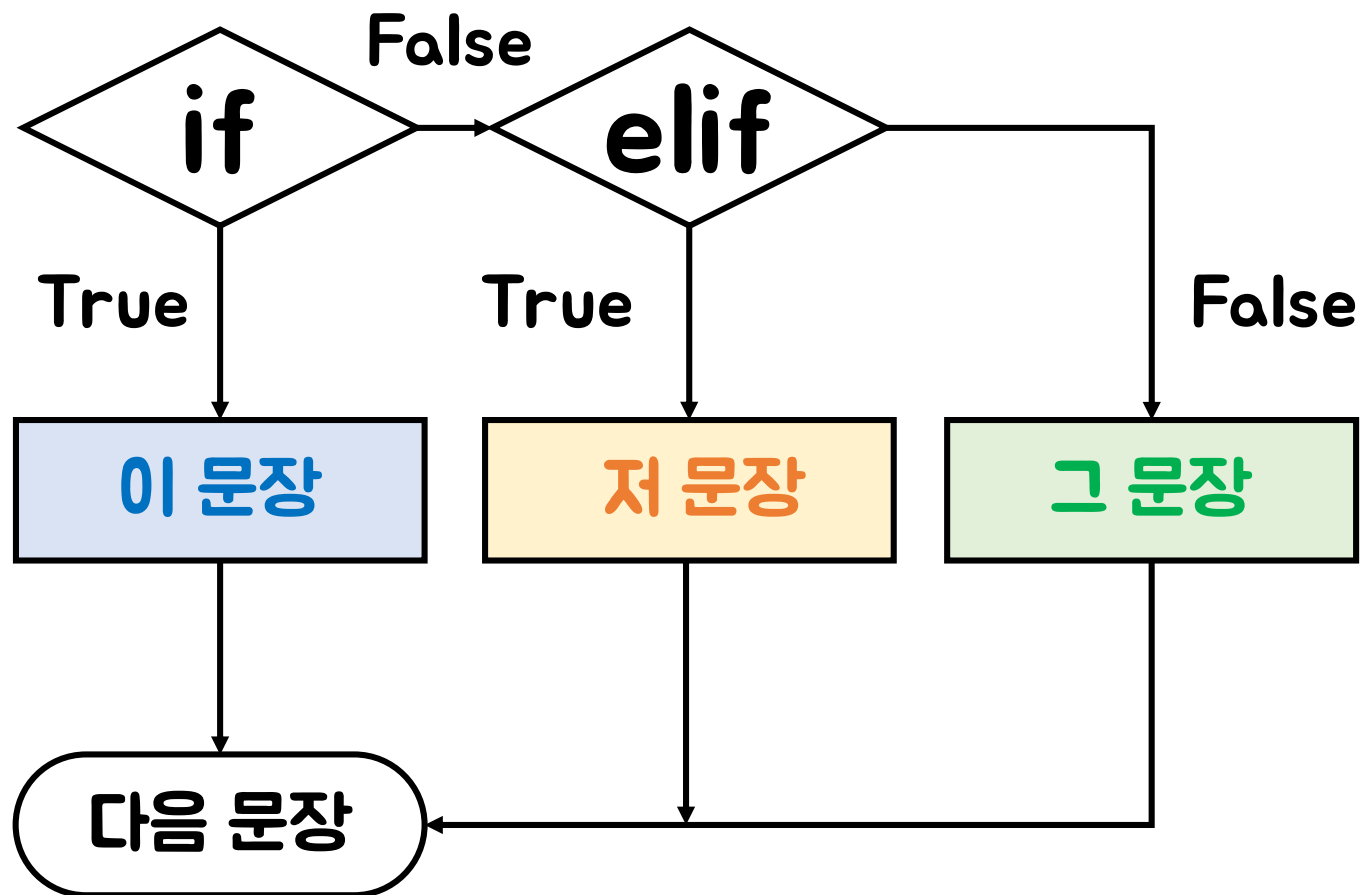

if

```
if today == '일요일':  
    print('게임 한 판')  
elif today == '토요일':  
    print('폰 5분만')  
else:  
    print('물 한 잔')  
    print('공부 시작')
```

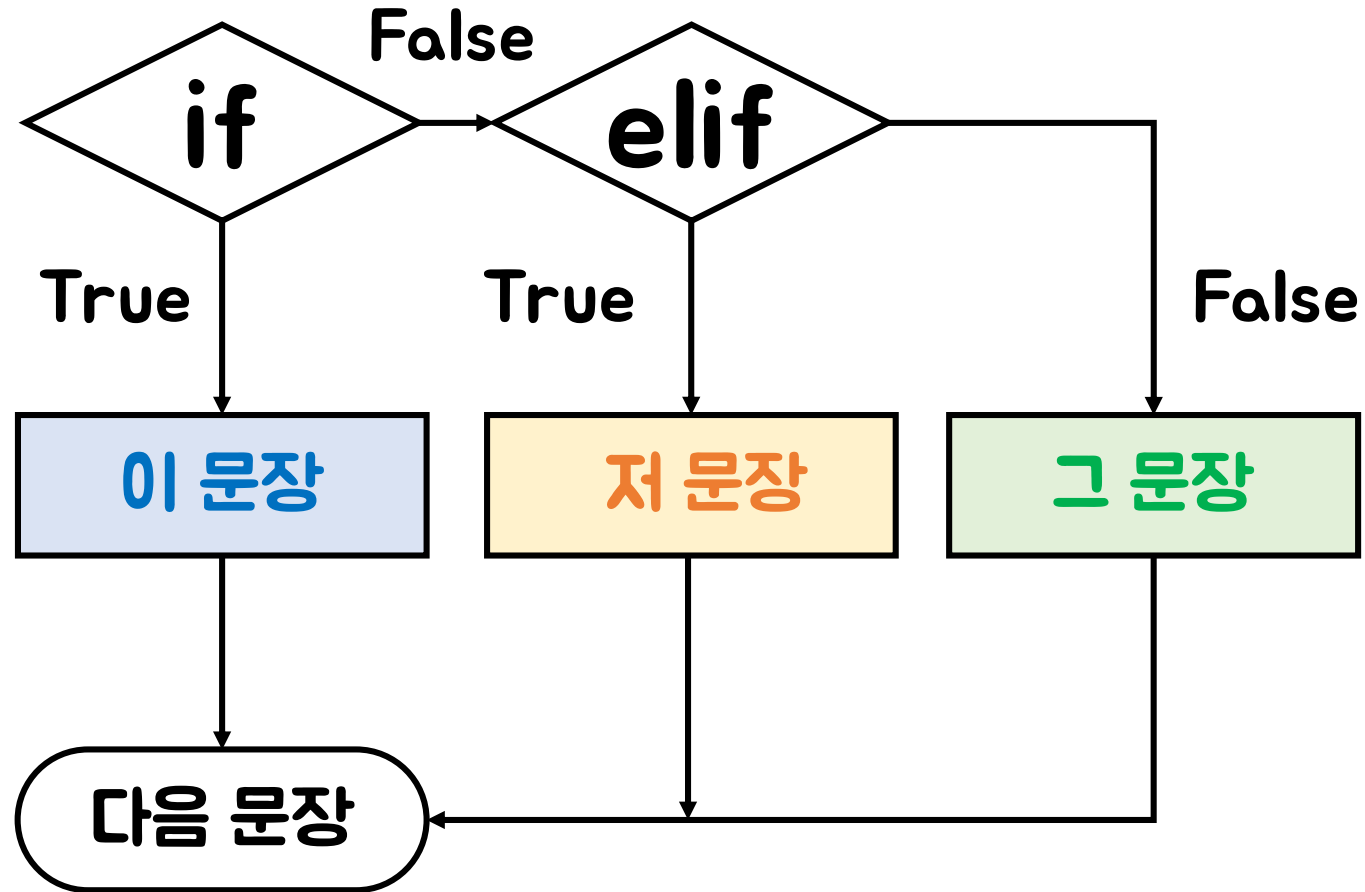

if

if 조건1:

이 문장

elif 조건2:

저 문장

elif 조건3:

또 다른 문장

elif 조건4:

또 또 다른 문장

else:

그 문장

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

27. 다음 코드의 실행 결과로 알맞은 것은?

```
temp = 40 # 체온
if temp >= 39:
    print('고열입니다')
elif temp >= 38:
    print('미열입니다')
else:
    print('정상입니다')
```

- ① 고열입니다
- ② 미열입니다
- ③ 정상입니다
- ④ 정답 없음

27. 다음 코드의 실행 결과로 알맞은 것은?

```
temp = 40 # 체온
if temp >= 39:
    print('고열입니다')
elif temp >= 38:
    print('미열입니다')
else:
    print('정상입니다')
```

- ✓ ① 고열입니다
- ② 미열입니다
- ③ 정상입니다
- ④ 정답 없음

정답 ① temp 는 39보다 크기 때문에 if 의 조건은 참입니다.
if 의 조건이 참인 경우 이후에 나오는 elif 와 else 는 실행될 필요가 없겠죠?



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

28. if 중첩

1분 파이썬


2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

28. if 중첩


if 중첩

if

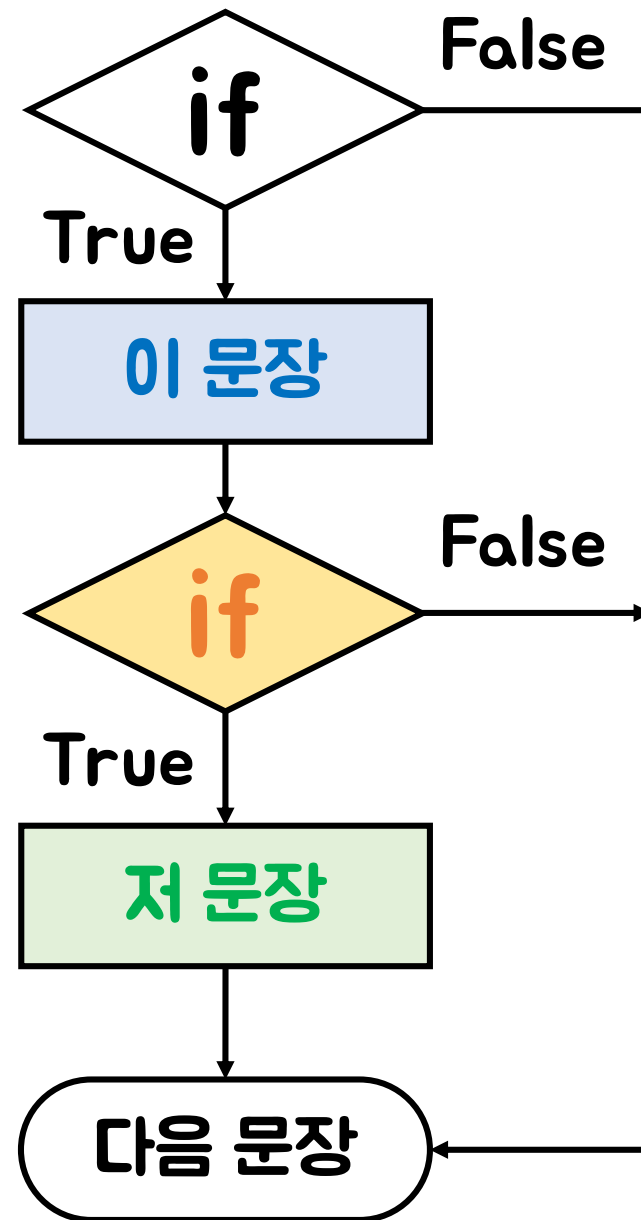



if


```
if 조건1:  
    이 문장  
    if 조건2:  
        저 문장  
다음 문장
```


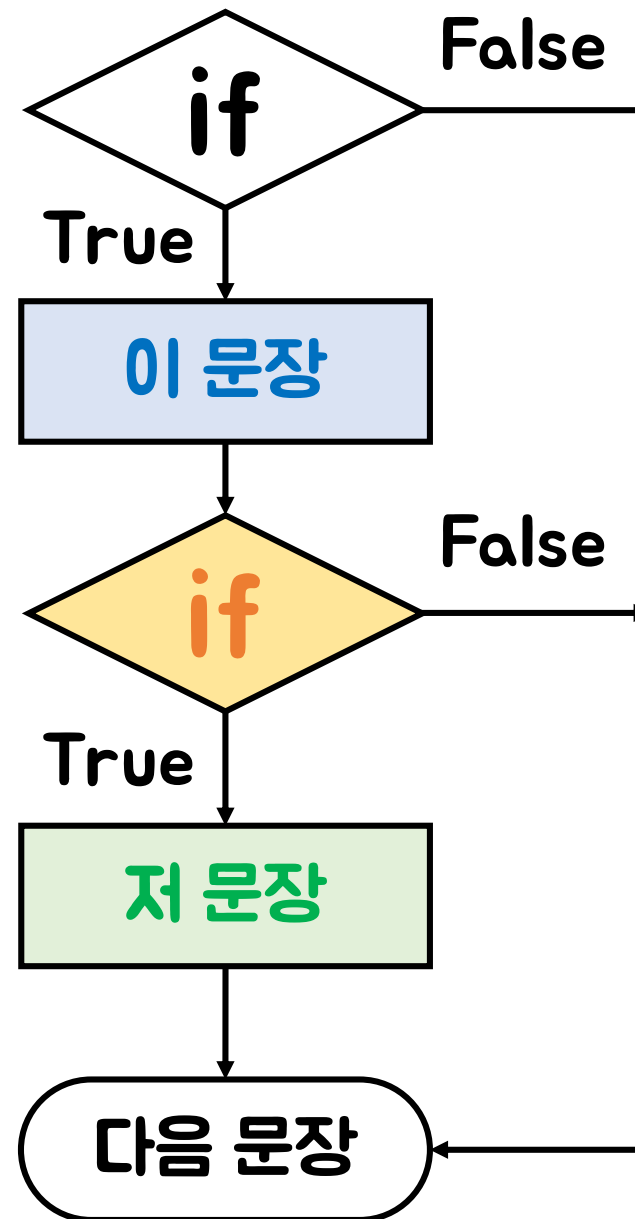




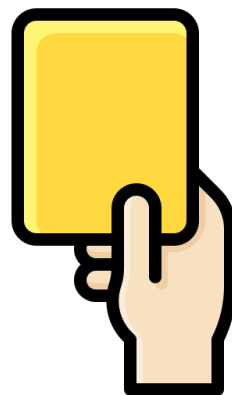

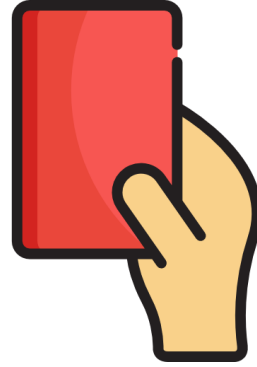

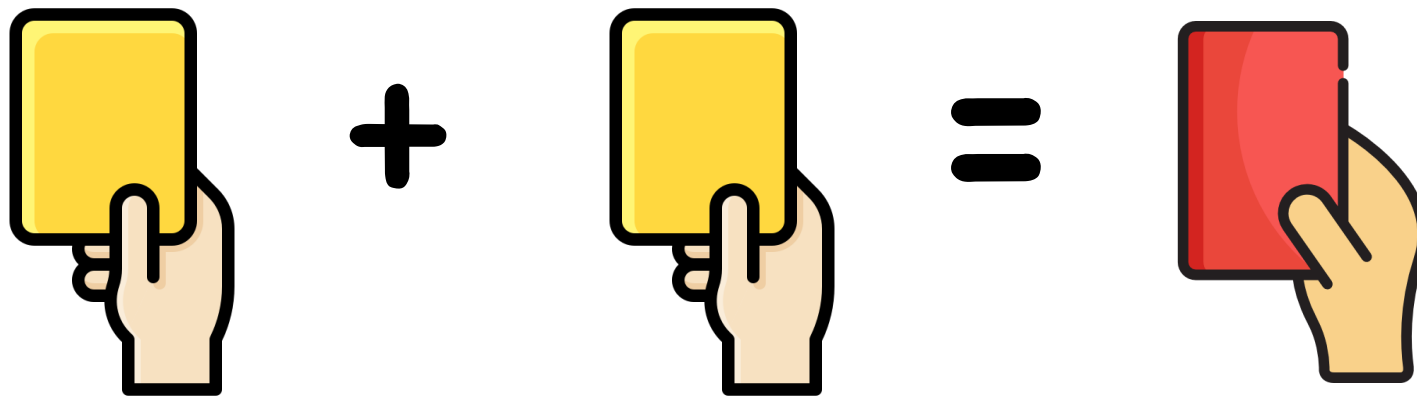

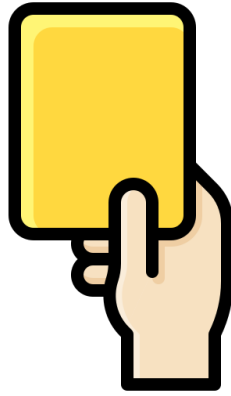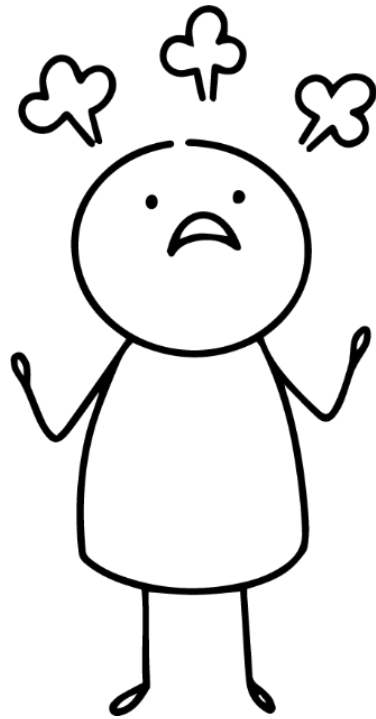

누적 옐로카드 >>

1장

2장

if

yellow_card = 0

foul = True

if

```
yellow_card = 0
```

```
foul = True
```

```
if foul:
```

```
    yellow_card += 1
```


if

```
yellow_card = 0
```

```
foul = True
```


```
if foul:
```

```
    yellow_card += 1
```

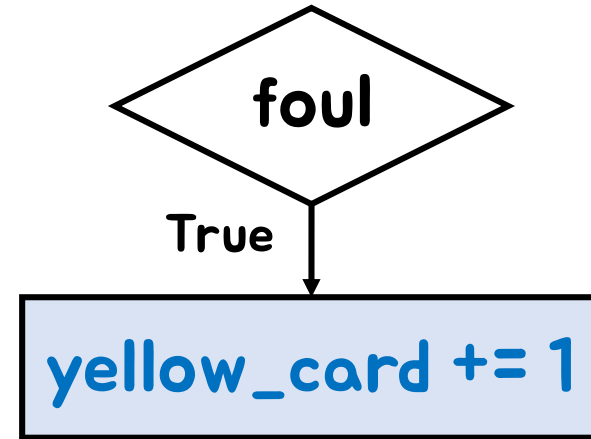

if

```
yellow_card = 0
foul = True
if foul:
    yellow_card += 1
    if yellow_card == 2:
        print('경고 누적 퇴장')
```

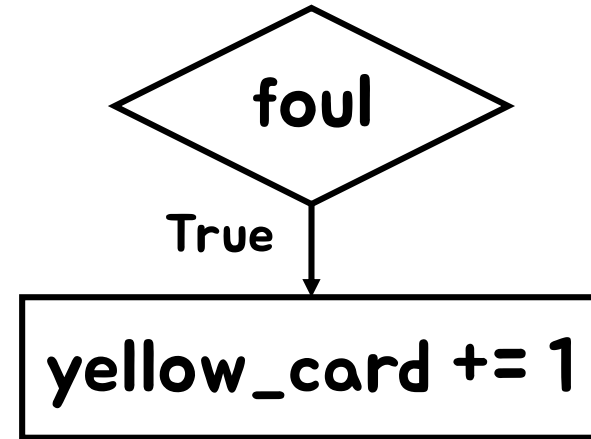

if

```
yellow_card = 0
```


```
foul = True
```

```
if foul:
```

```
    yellow_card += 1
```

```
    if yellow_card == 2:
```

```
        print('경고 누적 퇴장')
```

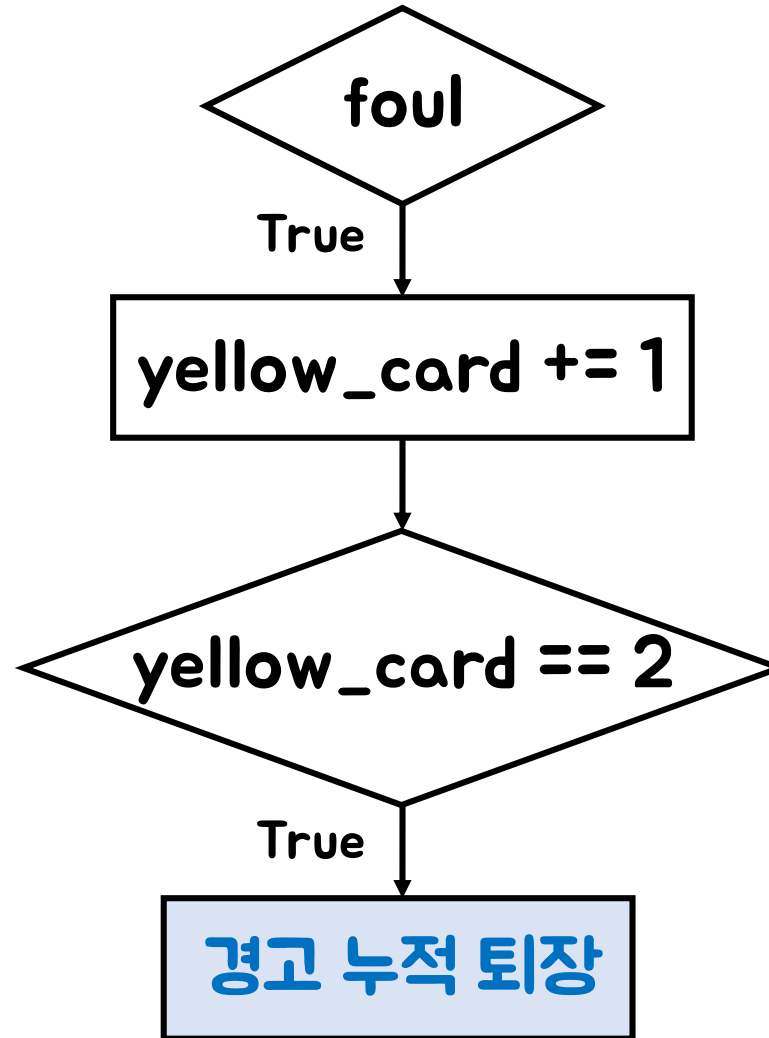

if

```
yellow_card = 0
```


```
foul = True
```

```
if foul:
```

```
    yellow_card += 1
```


```
    if yellow_card == 2:
```

```
        print('경고 누적 퇴장')
```

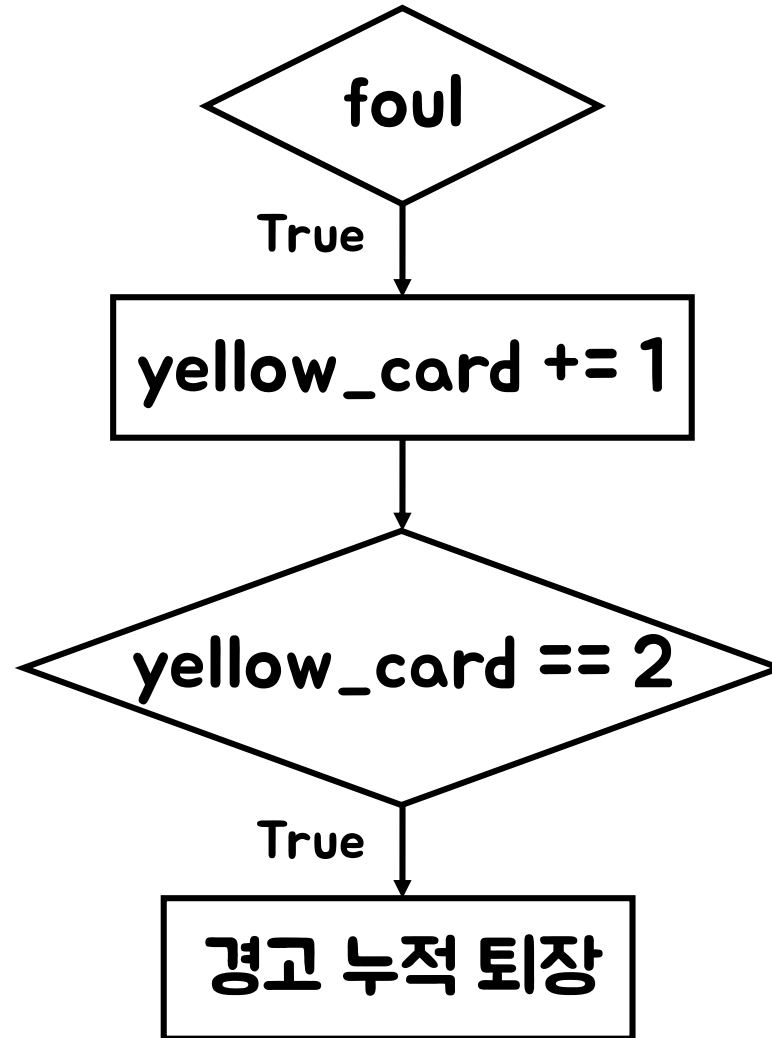


if

```
yellow_card = 0
foul = True
if foul:
    yellow_card += 1
    if yellow_card == 2:
        print('경고 누적 퇴장')
    else:
        print('휴.. 조심해야지')
```

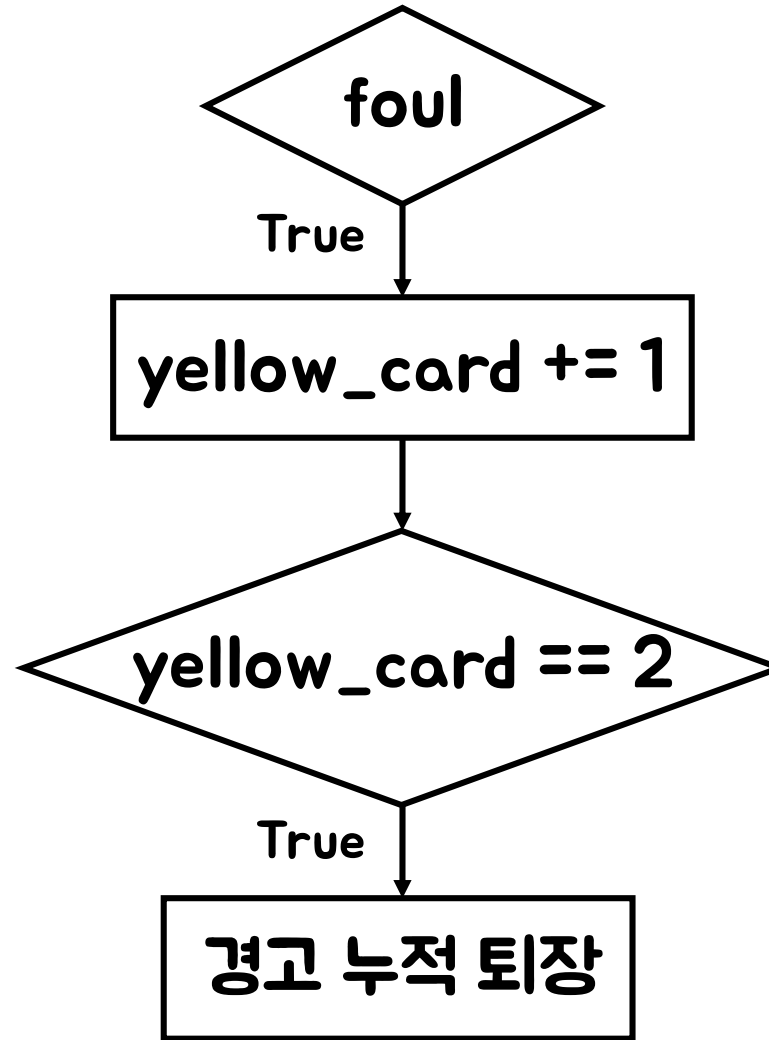

if

```
yellow_card = 0
foul = True
if foul:
    yellow_card += 1
    if yellow_card == 2:
        print('경고 누적 퇴장')
    else:
        print('휴.. 조심해야지')
```

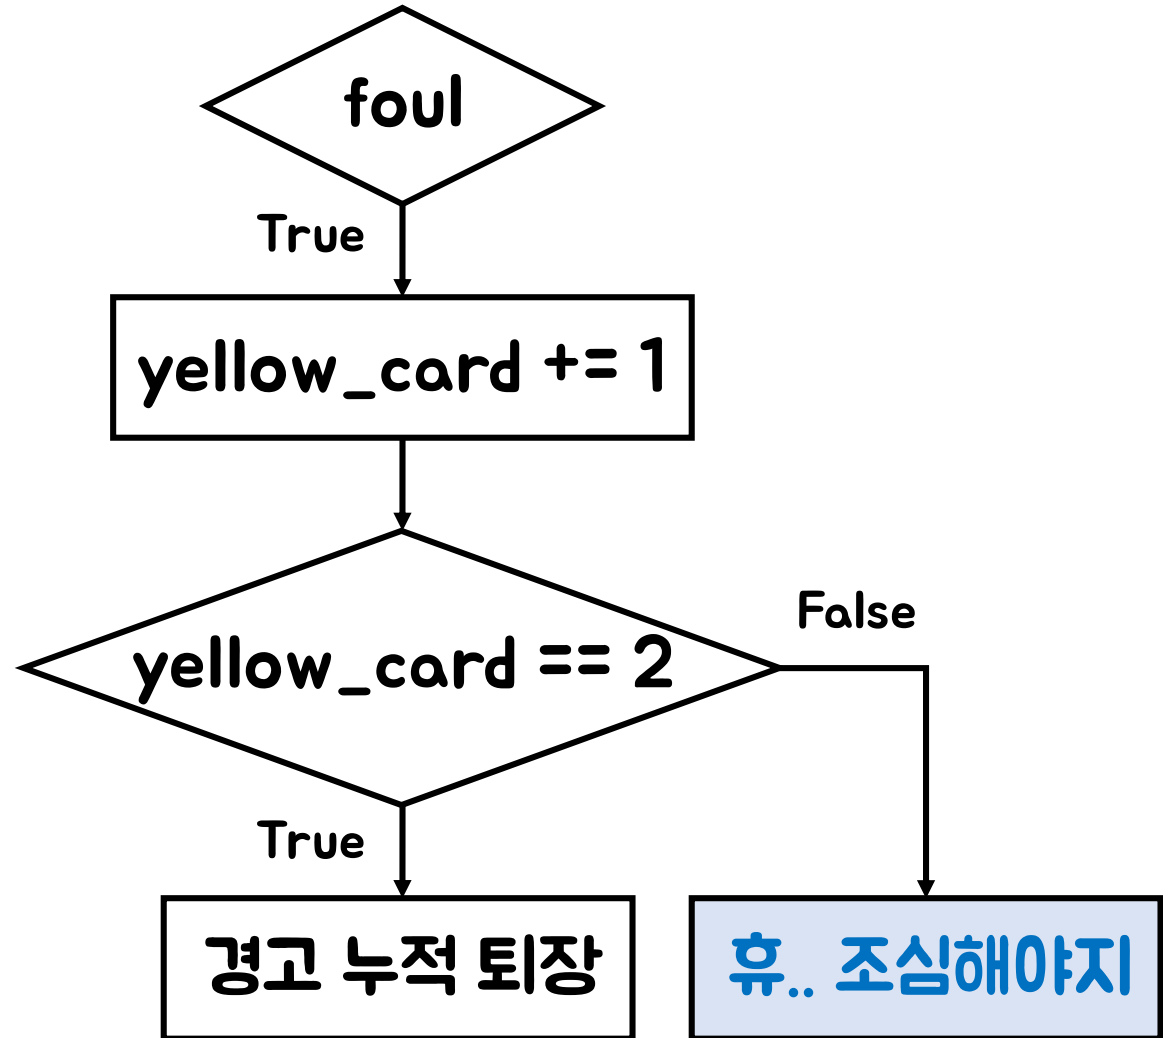

if

```
yellow_card = 0
```

```
foul = False
```

```
if foul:
```


```
    yellow_card += 1
```

```
    if yellow_card == 2:
```

```
        print('경고 누적 퇴장')
```

```
    else:
```

```
        print('휴.. 조심해야지')
```

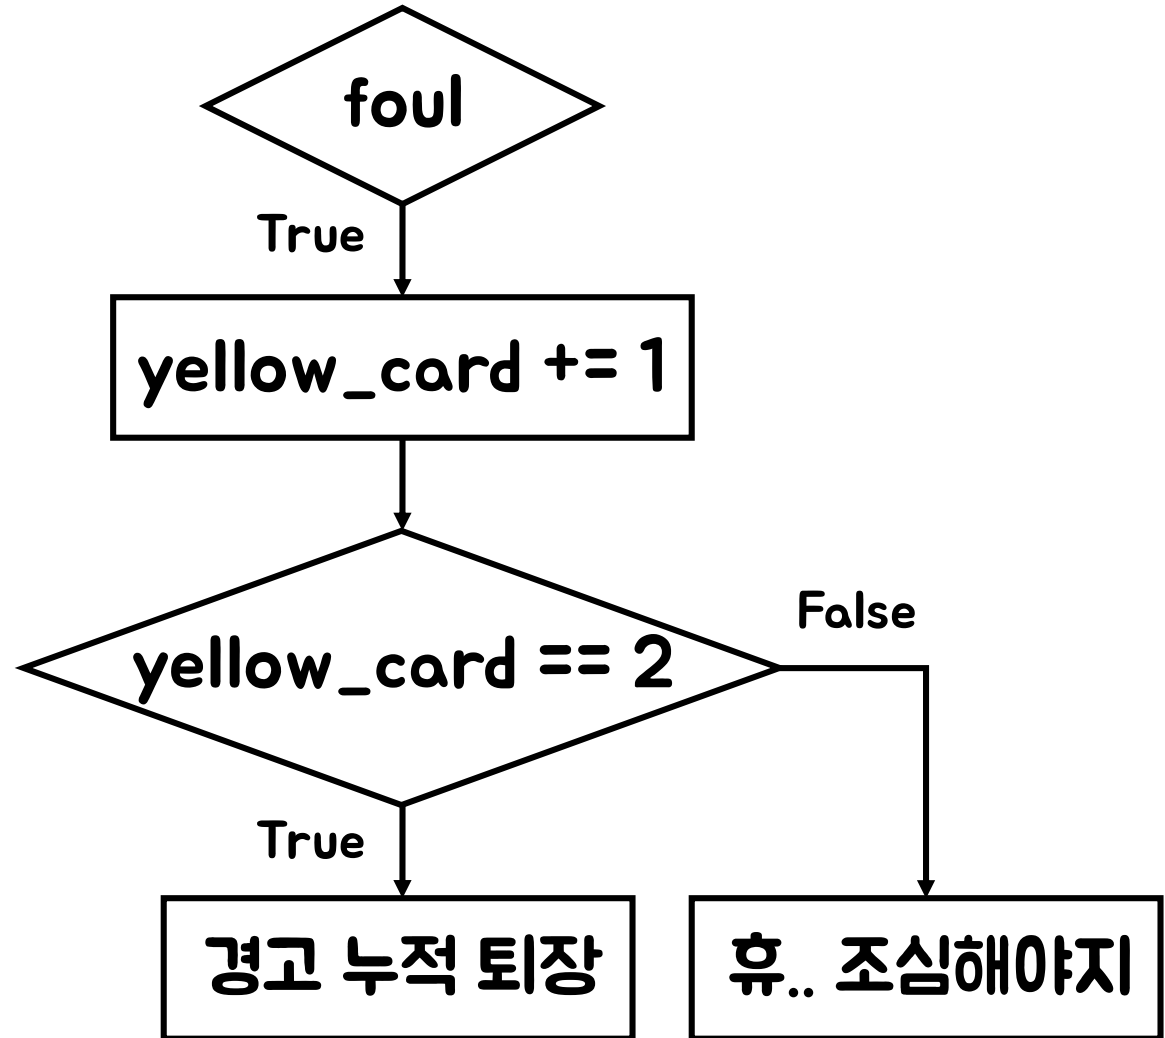

if

```
yellow_card = 0
```

```
foul = False
```

```
if foul:
```


```
    yellow_card += 1
```

```
    if yellow_card == 2:
```

```
        print('경고 누적 퇴장')
```

```
    else:
```

```
        print('휴.. 조심해야지')
```

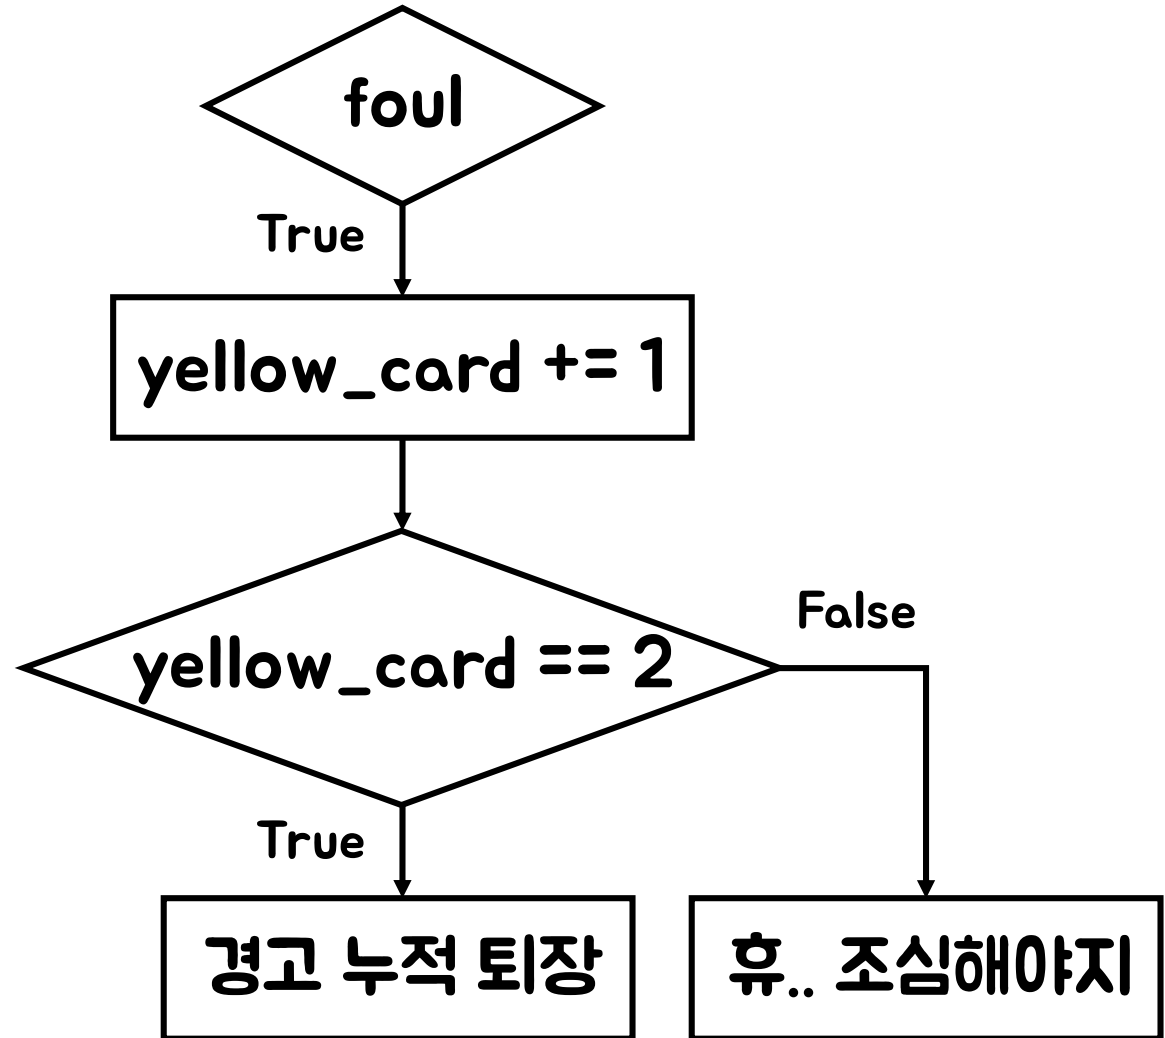

if

```
yellow_card = 0
```

```
foul = False
```

```
if foul:
```

```
    yellow_card += 1
```

```
    if yellow_card == 2:
```


```
        print('경고 누적 퇴장')
```

```
    else:
```

```
        print('휴.. 조심해야지')
```

```
else:
```

```
    print('주의')
```

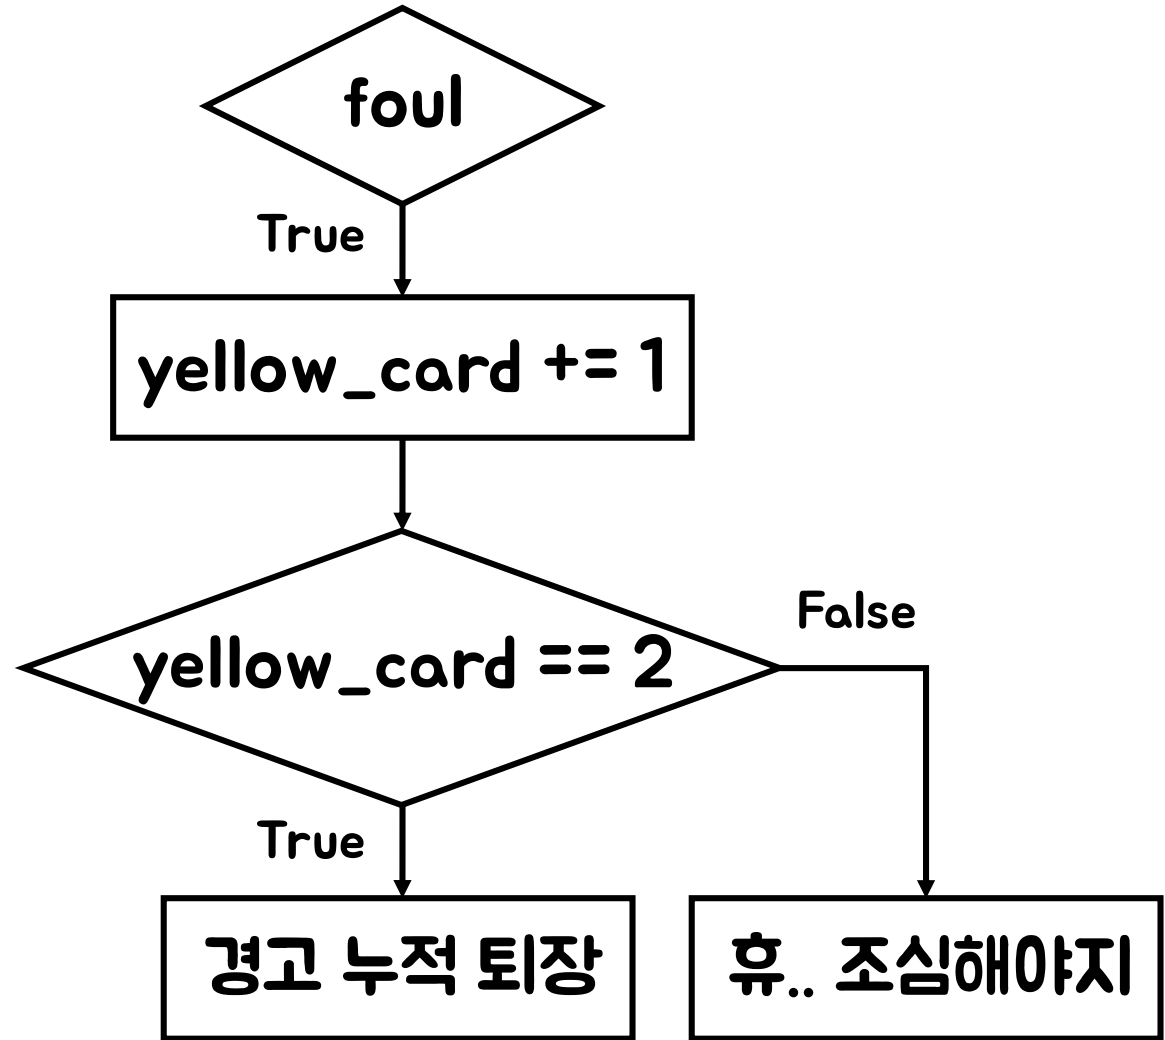

if

```
yellow_card = 0
```

```
foul = False
```

```
if foul:
```

```
    yellow_card += 1
```

```
    if yellow_card == 2:
```


```
        print('경고 누적 퇴장')
```

```
    else:
```

```
        print('휴.. 조심해야지')
```


```
else:
```


```
    print('주의')
```

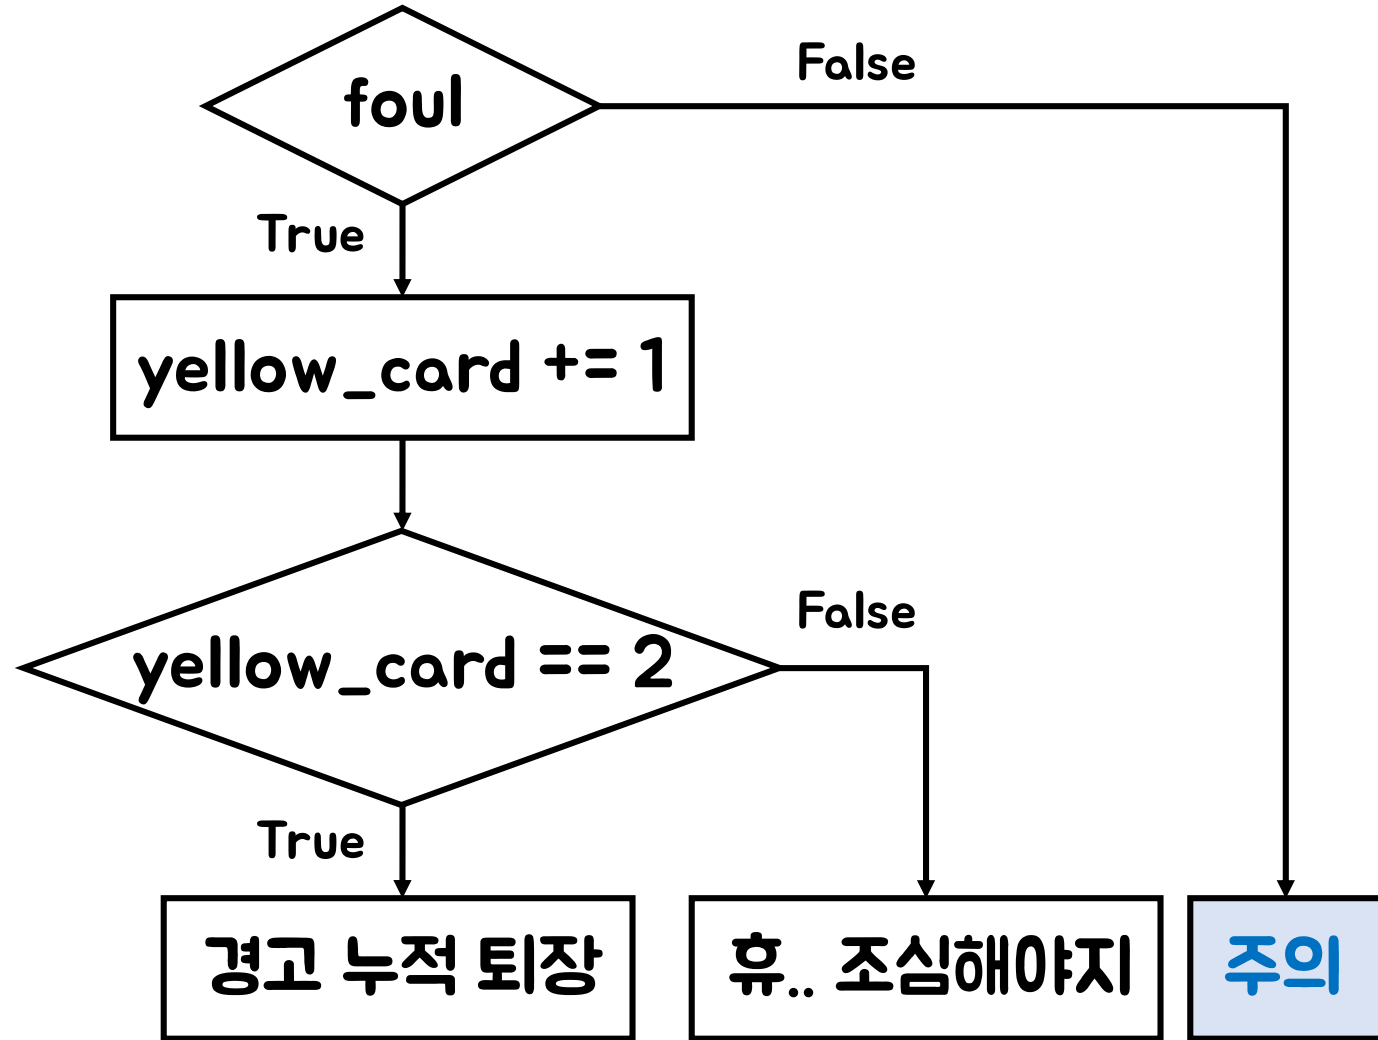

if

```
yellow_card = 0
foul = False
if foul:
    yellow_card += 1
    if yellow_card == 2:
        print('경고 누적 퇴장')
    else:
        print('휴.. 조심해야지')
else:
    print('주의')
다음 문장
```

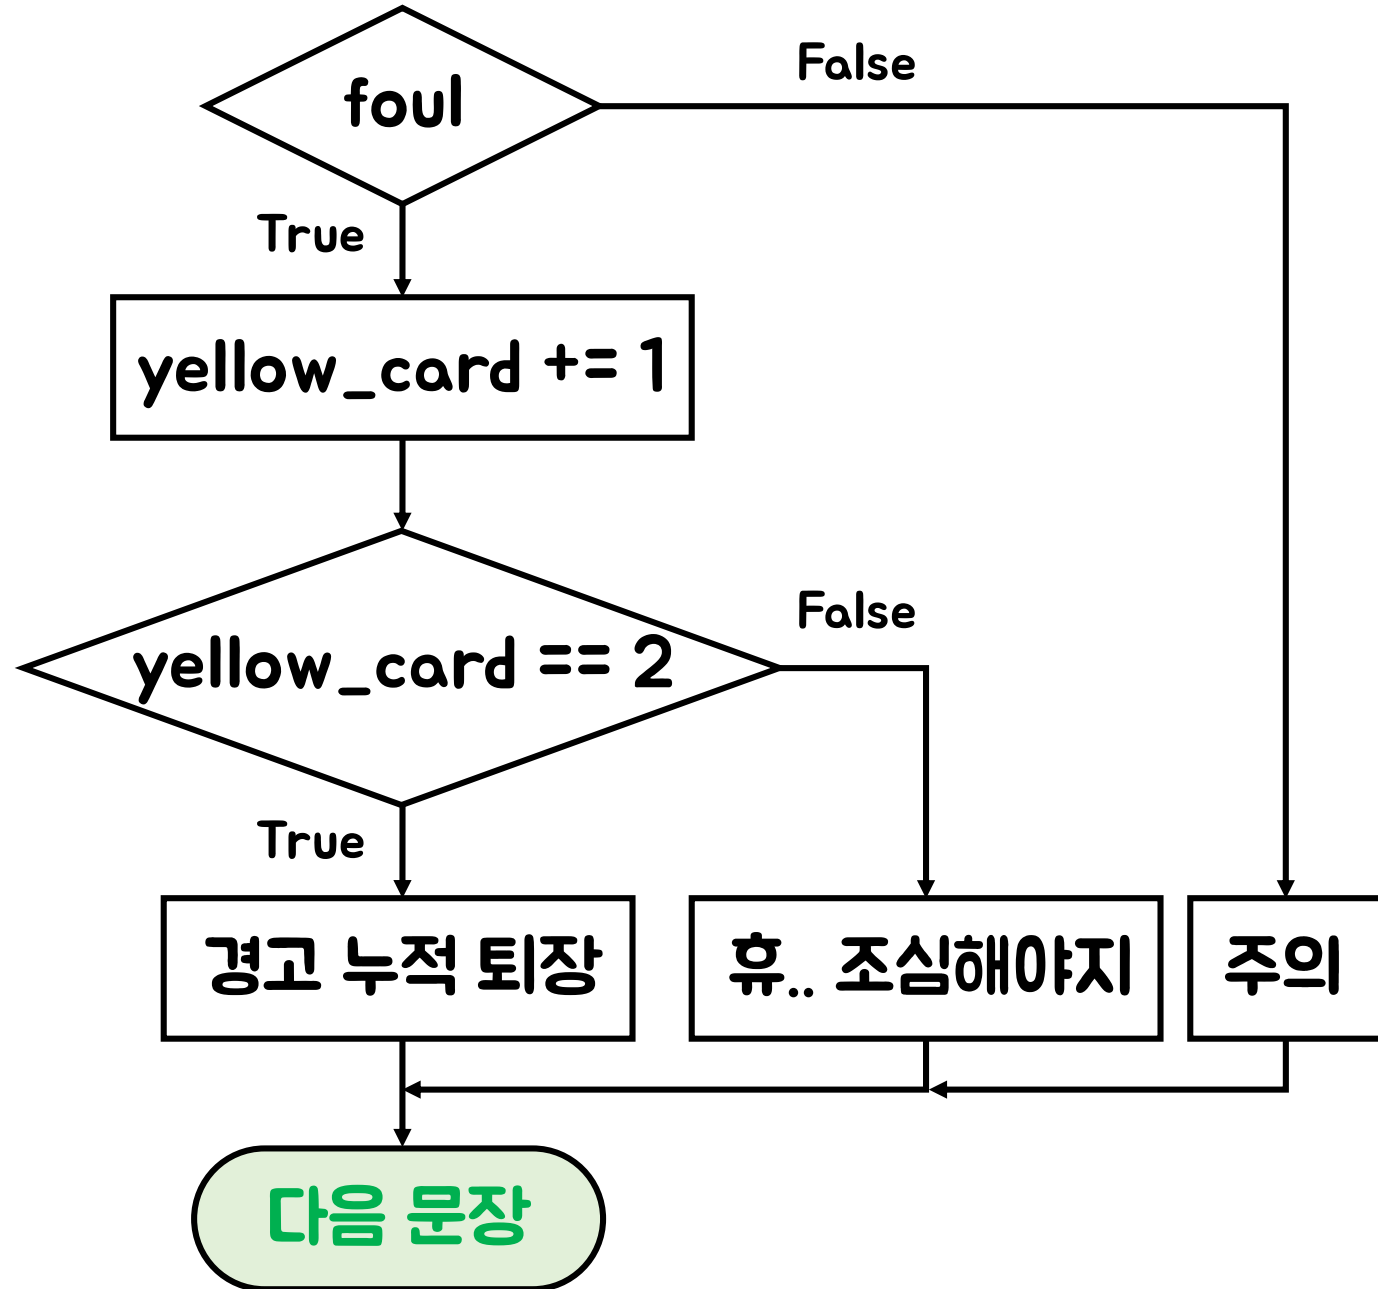

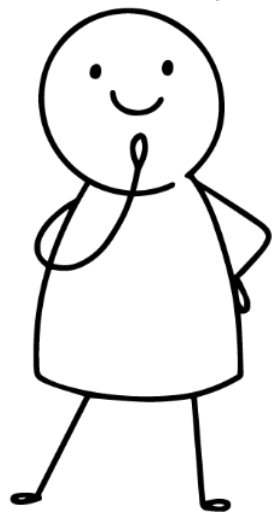

if 중첩

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

28. 다음 코드의 실행 결과를 고르시오

```
min = 35 # 게임 시간
if min > 20:
    print('게임 많이 했네?')
    if min > 40:
        print('당장 안 개?')
else:
    print('뭐 해?')
```

- ① 게임 많이 했네?
- ② 게임 많이 했네?
뭐 해?
- ③ 게임 많이 했네?
당장 안 개?
- ④ 게임 많이 했네?
당장 안 개?
뭐 해?

28. 다음 코드의 실행 결과를 고르시오

```
min = 35 # 게임 시간
if min > 20:
    print('게임 많이 했네?')
    if min > 40:
        print('당장 안 개?')
else:
    print('뭐 해?')
```

- ✓ ① 게임 많이 했네?
- ② 게임 많이 했네?
뭐 해?
- ③ 게임 많이 했네?
당장 안 개?
- ④ 게임 많이 했네?
당장 안 개?
뭐 해?

정답 ① min 은 20 보다 크므로 첫 번째 if 의 조건은 참이지만 중첩 if 의 조건은 거짓이네요. else 는 중첩이 아닌 첫 번째 if 에 상응하는 것입니다.



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

29. for 반복문

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

29. for 반복문





‘팔 벌려 뛰기 해’
‘팔 벌려 뛰기 해’
‘팔 벌려 뛰기 해’

...



'팔 벌려 뛰기 10회 시작'



'팔 벌려 뛰기 10회 시작'

= 같은 동작을 반복





```
print('팔 벌려 뛰기 해')
```



```
print('팔 벌려 뛰기 해')
```

10번 출력?

[illegible]



```
print('팔 벌려 뛰기 해')
```

1000번 출력???

반복문

반복문

for

for

for 변수 in 반복 범위 또는 대상:
반복 수행 문장

for

for 변수 in 반복 범위 또는 대상:
 반복 수행 문장

```
for x in range(10):  
    print('팔 벌려 뛰기 해')
```

for

for 변수 in 반복 범위 또는 대상:
 반복 수행 문장

```
for x in range(10):  
    print('팔 벌려 뛰기 해')
```

for 변수 in 반복 범위 또는 대상:
반복 수행 문장

```
for x in range(10):  
    print('팔 벌려 뛰기 해')
```

[illegible]

for

for 변수 in 반복 범위 또는 대상:
반복 수행 문장

```
for x in range(10):  
    print(f'팔 벌려 뛰기 {x}회')
```

for

for 변수 in 반복 범위 또는 대상:
반복 수행 문장

```
for x in range(10):  
    print(f'팔 벌려 뛰기 {x}회')
```


for

for 변수 in 반복 범위 또는 대상:
반복 수행 문장

```
for x in range(10):  
    print(f'팔 벌려 뛰기 {x}회')
```

팔 벌려 뛰기 0회
팔 벌려 뛰기 1회
팔 벌려 뛰기 2회
팔 벌려 뛰기 3회
팔 벌려 뛰기 4회
팔 벌려 뛰기 5회
팔 벌려 뛰기 6회
팔 벌려 뛰기 7회
팔 벌려 뛰기 8회
팔 벌려 뛰기 9회

range(10)

range(10)

0 이상 10 미만 (0~9)

```
for x in range(10):
```

0, 1, 2, ...



```
for x in range(10):
```

0, 1, 2, ...



```
for x in range(10):
```

0, 1, 2, ...



```
for x in range(10):
```

i, j, idx, val, num, ...

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

29. 나도검진센터에서는 아침 일찍 오신 10명의 고객분들에게 검진 후
죽과 음료 쿠폰을 서비스로 제공한다. 반복문을 사용하여 입장 번호에
따른 쿠폰을 출력하기 위해 ①, ② 에 들어갈 키워드로 올바른 것은?

```
( ① ) num ( ② ) range(10):  
    print(f'죽&음료 쿠폰 (입장 번호 : {num+1})')
```

- ① for, of ② for, in ③ for, on ④ foreach, in

29. 나도검진센터에서는 아침 일찍 오신 10명의 고객분들에게 검진 후
죽과 음료 쿠폰을 서비스로 제공한다. 반복문을 사용하여 입장 번호에
따른 쿠폰을 출력하기 위해 ①, ② 에 들어갈 키워드로 올바른 것은?

```
( ① ) num ( ② ) range(10):  
    print(f'죽&음료 쿠폰 (입장 번호 : {num+1})')
```

① for, of

☒ ② for, in

③ for, on

④ foreach, in

정답 ② for 반복문의 기본 사용법을 묻는 문제군요!
for x in range(10): 기억하시죠? 정답은 for, in 입니다.



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

30. range

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

30. range

range(10)

0 이상 10 미만

`range(stop)`

0 이상 `stop` 미만

```
for x in range(10):  
    print(x)
```

```
for x in range(10):  
    print(x) # 0, 1, 2, ..., 9
```



```
for x in range(10):  
    print(x) # 0, 1, 2, ..., 9
```

`range(stop)`

0 이상 `stop` 미만

`range(start, stop)`

`start` 이상 `stop` 미만

range(1, 10)

1 이상 10 미만

`range(start, stop)`

`start` 이상 `stop` 미만

`range(start, stop, step)`

`start` 이상 `stop` 미만 `step` 만큼 증가

홀수 1, 3, 5, 7, 9, ...

짝수 2, 4, 6, 8, 10, ...

3의 배수 3, 6, 9, 12, ...

range(1, 10, 2)

1 이상 10 미만 2 만큼 증가

range(1, 10, 2)

1 이상 10 미만 2 만큼 증가

결과 > 1, 3, 5, 7, 9

`range(2, 10, 2)`

2 이상 10 미만 2 만큼 증가

`range(2, 10, 2)`

2 이상 10 미만 2 만큼 증가

결과 > 2, 4, 6, 8

`range(3, 10, 3)`

3 이상 10 미만 3 만큼 증가

`range(3, 10, 3)`

3 이상 10 미만 3 만큼 증가

결과 > 3, 6, 9

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

30. 우리반에는 30명의 학생들이 있다. 방과 후 코딩 교육과정을 진행 하는데 각 1번들이 10명분의 신청서를 순서대로 모아서 반장에게 제출 하기로 한다. 결과와 같이 출력하기 위해 빈 칸에 들어갈 수 있는 값은?

```
for n in range( ★ ):
    print(f'{n}번은 {n}번부터 {n+9}번까지 모아줘')
```

결과 : 1번은 1번부터 10번까지 모아줘

11번은 11번부터 20번까지 모아줘

21번은 21번부터 30번까지 모아줘

- ① 1, 10, 30 ② 1, 10, 31 ③ 1, 21, 10 ④ 1, 31, 10

30. 우리반에는 30명의 학생들이 있다. 방과 후 코딩 교육과정을 진행 하는데 각 1번들이 10명분의 신청서를 순서대로 모아서 반장에게 제출 하기로 한다. 결과와 같이 출력하기 위해 빈 칸에 들어갈 수 있는 값은?

```
for n in range( ★ ):
    print(f'{n}번은 {n}번부터 {n+9}번까지 모아줘')
```

결과 : 1번은 1번부터 10번까지 모아줘

11번은 11번부터 20번까지 모아줘

21번은 21번부터 30번까지 모아줘

- ① 1, 10, 30 ② 1, 10, 31 ③ 1, 21, 10 ④ 1, 31, 10

정답 ④ 출석번호는 1부터 시작하므로 start 는 1이고, 각 1번의 마지막 학생은 21번이니 stop 은 22~31 사이의 아무 값, 그리고 10번 만큼의 증가를 위해 step 은 10 입니다

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

31. for 활용

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

31. for 활용

for 변수 in 반복 범위 또는 대상:
반복 수행 문장

for 변수 in 반복 범위 또는 대상:

반복 수행 문장

for 변수 in 반복 범위 또는 대상:
반복 수행 문장

for 변수 in 반복 범위 또는 대상:
반복 수행 문장

리스트, 튜플, 딕셔너리

for

```
my_list = [1, 2, 3]
```

```
for x in my_list:
```

```
    print(x)
```


for

```
my_list = [1, 2, 3]  
for x in my_list:  
    print(x)
```

(실행 결과)

1

2

3

for

```
my_tuple = (1, 2, 3)
```

```
for x in my_tuple:  
    print(x)
```

for

```
my_tuple = (1, 2, 3)
for x in my_tuple:
    print(x)
```

(실행 결과)

1

2

3

for

```
person = {'이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23}
```

for

```
person = {'이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23}  
for v in person.values():  
    print(v)
```

for

```
person = {'이름': '나귀욜', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23}  
for v in person.values():  
    print(v)
```

(실행 결과)

나귀욜

7

120

23

for

```
person = {'이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23}  
for k in person.keys():  
    print(k)
```

for

```
person = {'이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23}  
for k in person.keys():  
    print(k)
```

(실행 결과)

이름

나이

키

몸무게

for

```
person = {'이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23}  
for k, v in person.items():  
    print(k, v)
```

for

```
person = {'이름': '나귀옴', '나이': 7, '키': 120, '몸무게': 23}  
for k, v in person.items():  
    print(k, v)
```

(실행 결과)

이름 나귀옴

나이 7

키 120

몸무게 23

문자열

for

```
fruit = 'apple'  
for x in fruit:  
    print(x)
```

for

```
fruit = 'apple'  
for x in fruit:  
    print(x)
```

(실행 결과)

a

p

p

i

e

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

31. 다음 코드의 빈 칸에 넣었을 때 실행 결과가 다른 하나는?

```
my_var = ( ★ )  
for x in my_var:  
    print(x)
```

- ① [1, 2, 3]
- ② (1, 2, 3)
- ③ '123'
- ④ 123

31. 다음 코드의 빈 칸에 넣었을 때 실행 결과가 다른 하나는?

```
my_var = ( ★ )  
for x in my_var:  
    print(x)
```

① [1, 2, 3]

② (1, 2, 3)

③ '123'

☒ ④ 123

정답 ④ 반복문을 통해 리스트, 튜플과 같은 자료형은 콤마로 구분된 값을, 문자열은 한 글자씩 출력합니다. 123 은 정수라서 반복 대상으로 쓸 수 없어요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

32. while

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


32. while

while


while

~ 하는 동안


for vs while

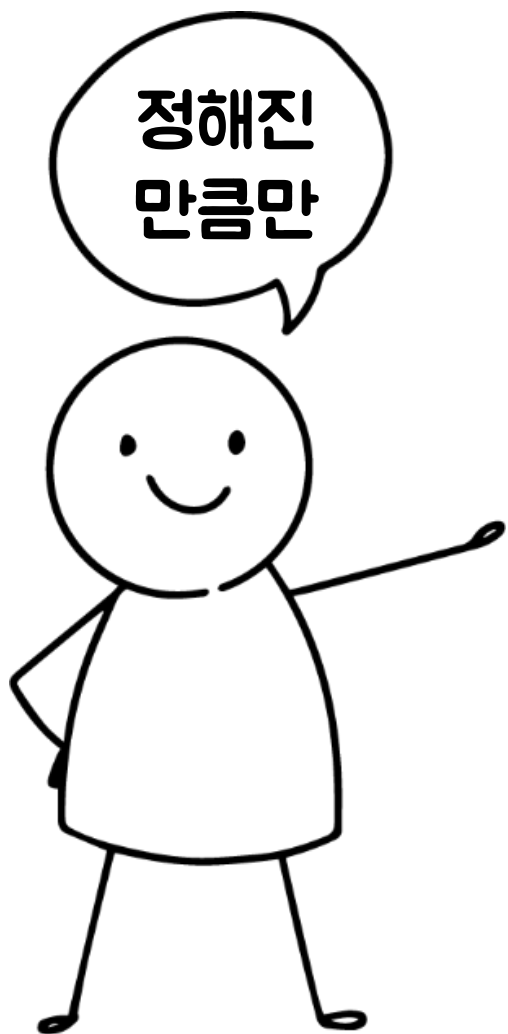


for vs while

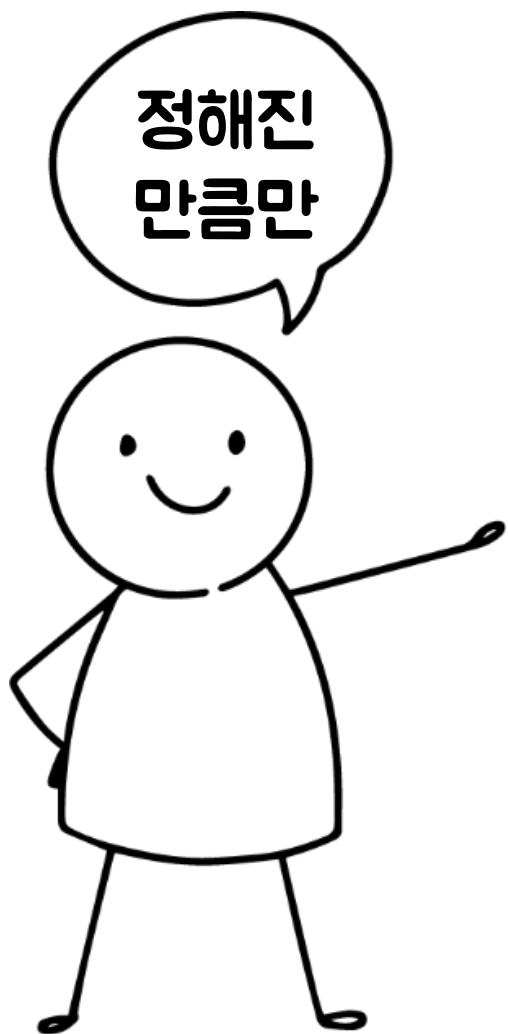


for vs while

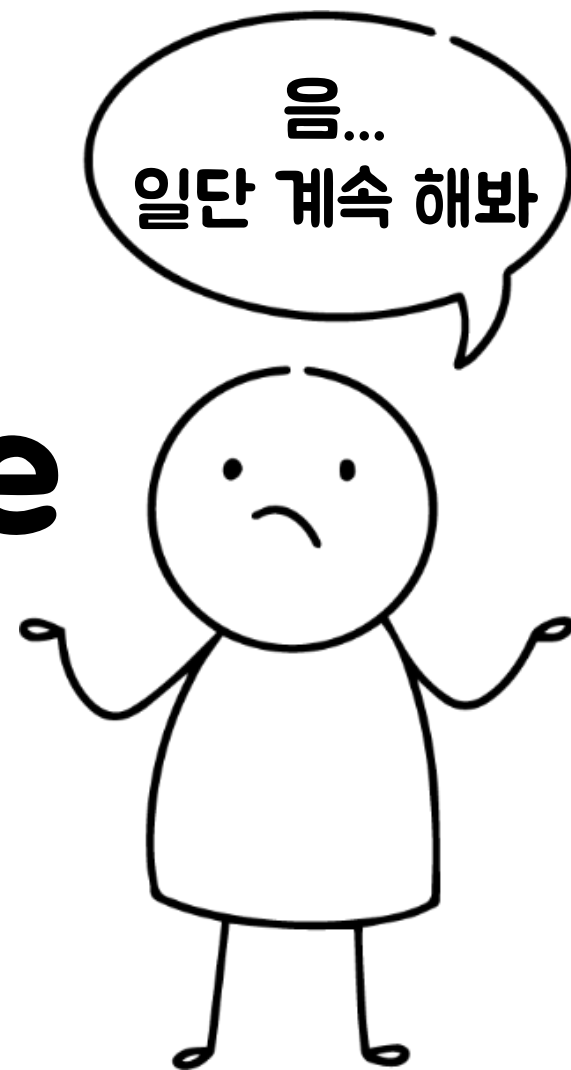


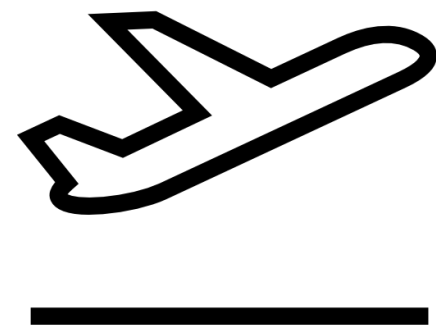





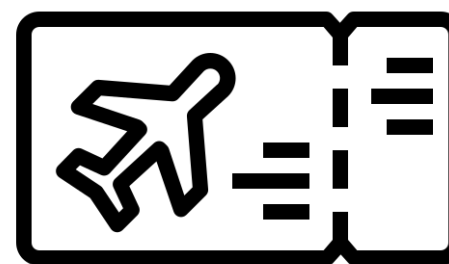


max 25kg

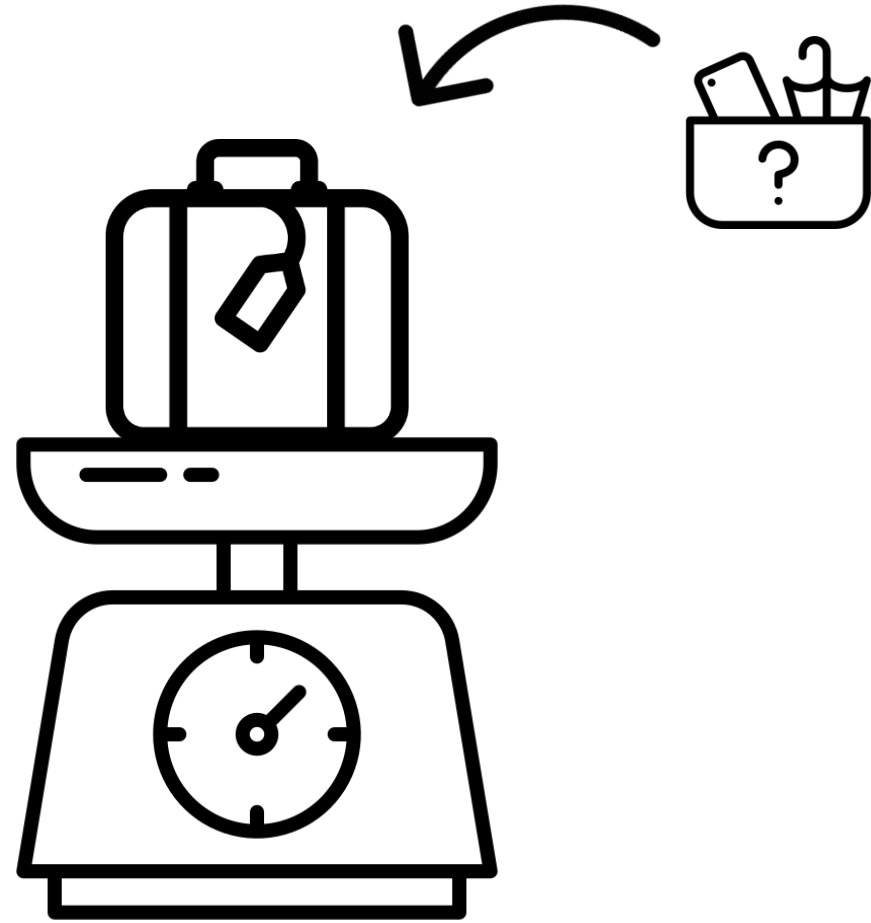

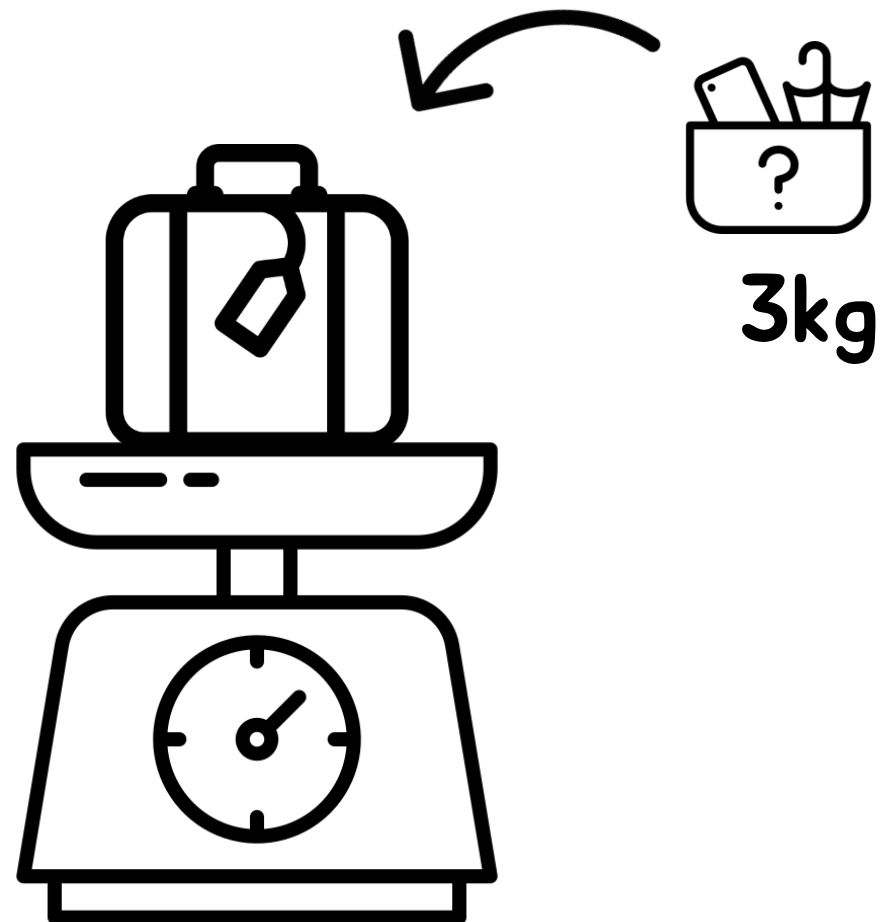

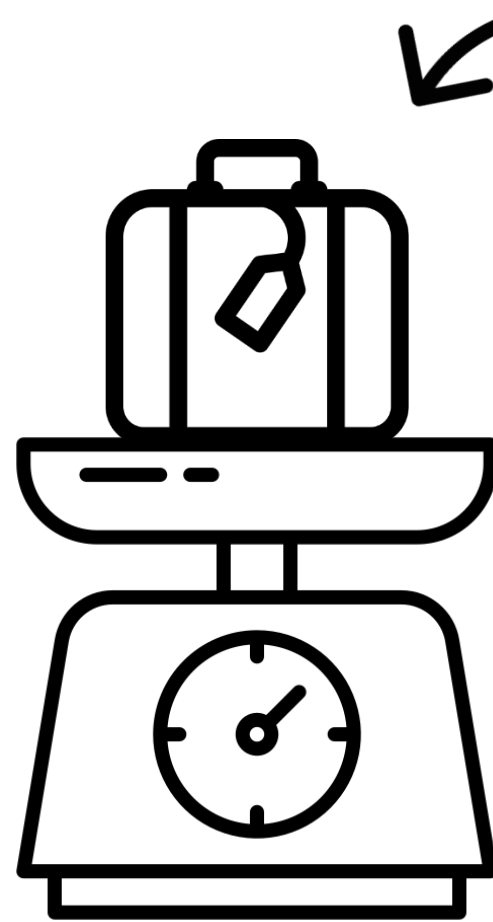

$$3\text{kg} \times 8\text{개} = 24\text{kg}$$

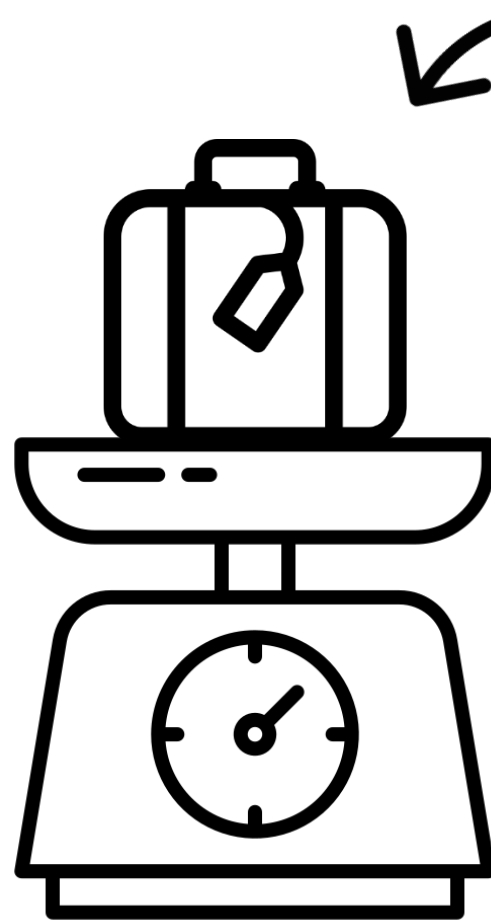

$$3\text{kg} \times 8\text{H} = 24\text{kg}$$

$$? \leq 25\text{kg}$$

while

while 조건:

반복 수행 문장

while

```
max = 25 # 최대 허용 무게  
weight = 0 # 현재 캐리어 무게  
item = 3 # 각 짐의 무게
```


while

```
max = 25 # 최대 허용 무게  
weight = 0 # 현재 캐리어 무게  
item = 3 # 각 짐의 무게
```

while 조건:

while

```
max = 25 # 최대 허용 무게  
weight = 0 # 현재 캐리어 무게  
item = 3 # 각 짐의 무게
```

```
while weight
```

while

```
max = 25 # 최대 허용 무게  
weight = 0 # 현재 캐리어 무게  
item = 3 # 각 짐의 무게
```

```
while weight + item
```

while

```
max = 25 # 최대 허용 무게  
weight = 0 # 현재 캐리어 무게  
item = 3 # 각 짐의 무게
```

```
while weight + item <= max:
```

while

max = 25 # 최대 허용 무게

weight = 0 # 현재 캐리어 무게

item = 3 # 각 짐의 무게

while weight + item <= max: # 캐리어에 짐을 더 넣어도 되는지 확인

while

```
max = 25 # 최대 허용 무게  
weight = 0 # 현재 캐리어 무게  
item = 3 # 각 짐의 무게
```

```
while weight + item <= max: # 캐리어에 짐을 더 넣어도 되는지 확인  
    weight += item  
    print('짐을 추가합니다')
```

while

```
max = 25 # 최대 허용 무게  
weight = 0 # 현재 캐리어 무게  
item = 3 # 각 짐의 무게
```

```
while weight + item <= max: # 캐리어에 짐을 더 넣어도 되는지 확인  
    weight += item  
    print('짐을 추가합니다')  
print(f'총 무게는 {weight} 입니다')
```

while

```
max = 25 # 최대 허용 무게
weight = 0 # 현재 캐리어 무게
item = 3 # 각 짐의 무게
```

```
while weight + item <= max:
    weight += item
    print('짐을 추가합니다')
print(f'총 무게는 {weight} 입니다')
```

(실행 결과)

[illegible]

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

32. 다음 코드의 수행 결과로 올바른 것은?

```
i = 3
while i <= 5:
    print(i)
    i += 1
```

① 3

② 3
4

③ 3
4
5

④ 3
4
5
6

32. 다음 코드의 수행 결과로 올바른 것은?

```
i = 3
while i <= 5:
    print(i)
    i += 1
```

① 3

② 3
4

③ 3
4
5

④ 3
4
5
6

정답 ③ i 는 3부터 시작하고 while 문 내에서 값을 출력 후 1씩 커집니다.
조건에 의해 i 는 5가 될 때까지만 값을 출력하고 6이 되면 반복문을 벗어나지요.



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

33. break


1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

33. break



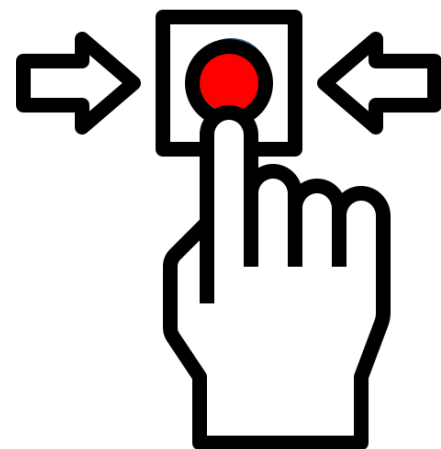

for

while

break

break

반복문 탈출

break

```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']
```

break

```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']  
for x in drama:
```

break

```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']  
for x in drama:  
    if x == '시즌3':  
        print('재미 없다, 그만 보자')  
        break
```

break

```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']  
for x in drama:  
    if x == '시즌3':  
        print('재미 없다, 그만 보자')  
        break
```

break

```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']  
for x in drama:
```

```
    if x == '시즌3':  
        print('재미 없다, 그만 보자')  
        break
```



반복문 탈출

break

```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']  
for x in drama:  
    if x == '시즌3':  
        print('재미 없다, 그만 보자')  
        break  
    print(f'{x} 시청')
```


break

```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']  
for x in drama:  
    if x == '시즌3':  
        print('재미 없다, 그만 보자')  
        break  
    print(f'{x} 시청')
```

(실행 결과)

```
시즌1 시청  
시즌2 시청  
재미 없다, 그만 보자
```

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

33. break 에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 실행중인 프로그램을 즉시 종료하고자 할 때 사용한다
- ② 반복문 내에서 반복 수행중인 동작을 즉시 멈추고 반복문을 탈출하는 역할을 한다
- ③ for 반복문에서만 사용할 수 있다
- ④ 반복문 수행 중 의도치 않은 동작 등으로 문제가 발생한 경우 처음부터 다시 반복 수행이 필요할 때 사용한다

33. break 에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 실행중인 프로그램을 즉시 종료하고자 할 때 사용한다
- ✓ ② 반복문 내에서 반복 수행중인 동작을 즉시 멈추고 반복문을 탈출하는 역할을 한다
- ③ for 반복문에서만 사용할 수 있다
- ④ 반복문 수행 중 의도치 않은 동작 등으로 문제가 발생한 경우 처음부터 다시 반복 수행이 필요할 때 사용한다

정답 ②

break 는 반복문을 즉시 탈출하기 위해 사용해요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

34. continue

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


34. continue

```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']
```

```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']
```




시즌3 노잼

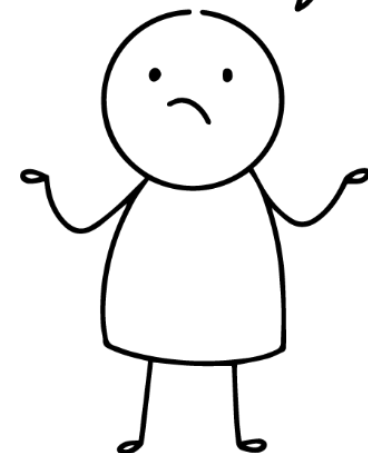



drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']

시즌3 만 노잼
4.5 는 왜 안볼?

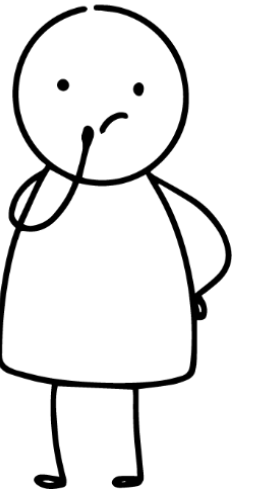

drama = ['시즌1', '시즌2', ~~시즌3~~, '시즌4', '시즌5']

○○ 시즌3는
건너뛰어도 돼

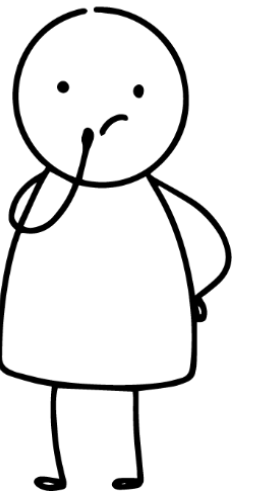

continue

continue

```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']
```

continue

```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']  
for x in drama:
```

continue


```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']  
for x in drama:  
    if x == '시즌3':  
        print('재미 없다, 건너뛰자')  
        continue
```

continue

```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']  
for x in drama:  
    if x == '시즌3':  
        print('재미 없다, 건너뛰자')  
        continue  
    print(f'{x} 시청')
```

continue

```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']  
for x in drama:  
    if x == '시즌3':  
        print('재미 없다, 건너뛰자')  
        continue  
    print(f'{x} 시청')
```

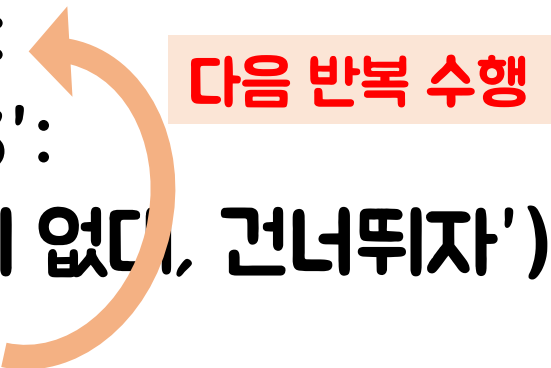

다음 반복 수행

continue

```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']  
for x in drama:  
    if x == '시즌3':  
        print('재미 없다, 건너뛰자')  
        continue  
    print(f'{x} 시청') # 있는데 없다...
```

continue

```
drama = ['시즌1', '시즌2', '시즌3', '시즌4', '시즌5']  
for x in drama:  
    if x == '시즌3':  
        print('재미 없다, 건너뛰자')  
        continue  
    print(f'{x} 시청')
```

(실행 결과)

```
시즌1 시청  
시즌2 시청  
재미 없다, 건너뛰자  
시즌4 시청  
시즌5 시청
```

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

34. 다음 코드의 수행 결과로 올바른 것은?

```
for x in range(10):  
    if x % 2 == 1:  
        continue  
    print(x)
```

① 0
1

② 1
3
5
7
9

③ 0
2
4
6
8

④ 2
4
6
8
10

34. 다음 코드의 수행 결과로 올바른 것은?

```
for x in range(10):  
    if x % 2 == 1:  
        continue  
    print(x)
```

① 0
1

② 1
3
5
7
9

 ③ 0
2
4
6
8

④ 2
4
6
8
10

정답 ③ 0 이상 10 미만의 숫자 중 2로 나뉘었을 때의 나머지가 1인 홀수인 경우에는 다음 반복으로, 그렇지 않은 경우에는 출력을 하므로 0 2 4 6 8 이 출력됩니다

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

35. 들어쓰기

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

35. 들어쓰기

자동차 정기 점검 날이라서 예약을 하고 점검소에 방문을 하기로 했다. 지도로 검색을 해보니 점검소는 집에서 별로 멀지도 않고 아침 날씨도 좋아서 운동도 할 겸 걸어갔다. 점검소에 도착하여 접수를 하는데 직원분께서 자동차는 어디있냐고 물어보신다.

자동차 정기 점검 날이라서 예약을 하고 점검소에 방문을 하기로 했다. 지도로 검색을 해보니 점검소는 집에서 별로 멀지도 않고 아침 날씨도 좋아서 운동도 할 겸 걸어갔다. 점검소에 도착하여 접수를 하는데 직원분께서 자동차는 어디있냐고 물어보신다.

들여쓰기

자동차 정기 점검 날이라서 예약을 하고 점검소에 방문을 하기로 했다. 지도로 검색을 해보니 점검소는 집에서 별로 멀지도 않고 아침 날씨도 좋아서 운동도 할 겸 걸어갔다. 점검소에 도착하여 접수를 하는데 직원분께서 자동차는 어디있냐고 물어보신다.

들여쓰기

indent

들여쓰기

if 조건:

----- 이 문장

----- 저 문장

----- 그 문장

다음 문장

들여쓰기

if 조건:

----- 이 문장
----- 저 문장
----- 그 문장

) 같은 문단

다음 문장

들여쓰기

if 조건:

-----이 문장) 같은 문단
-----저 문장)

그 문장 # 배신

다음 문장

if 조건문:

for 반복문:

while 반복문:

def 함수:

try 예외:

class 클래스:

if 조건문:

for 반복문:

while 반복문:

def 함수:

try 예외:

class 클래스:

.....다음문장

if 조건문1:

.....문장1

.....문장2

.....if 조건문2:

문장3

문장4

if 조건문1:

-----문장1

-----문장2

-----if 조건문2:

-----문장3

-----문장4

들어쓰기

들여쓰기

스페이스 4칸

들여쓰기



스페이스 4칸

4글자

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

35. 다음 코드에서 처음으로 들여쓰기가 잘못된 곳은?

```
if 3 < 5:  
    print('3은 5보다 작다') ----- A  
    if 3 > 1: ----- B  
        print('3은 1보다 크다') ----- C  
    else: ----- D  
        print('3은 1보다 작다')
```

① A

② B

③ C

④ D

35. 다음 코드에서 처음으로 들여쓰기가 잘못된 곳은?

```
if 3 < 5:  
    print('3은 5보다 작다') ----- A  
    if 3 > 1: ----- B  
        print('3은 1보다 크다') ----- C  
    else: ----- D  
        print('3은 1보다 작다')
```

① A

☒ ② B

③ C

④ D

정답 ② A 의 print 문과 B 의 if 조건문은 같은 문단이므로
B 에도 A 와 동일한 간격만큼의 들여쓰기가 사용되어야 합니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


36. 리스트 컴프리헨션


1분 파이썬


2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


36. 리스트 컴프리헨션

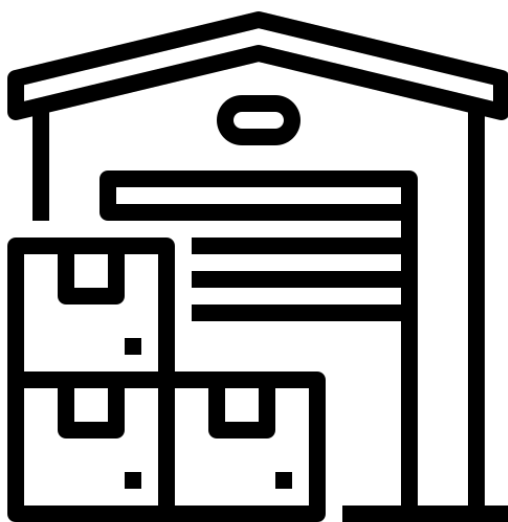

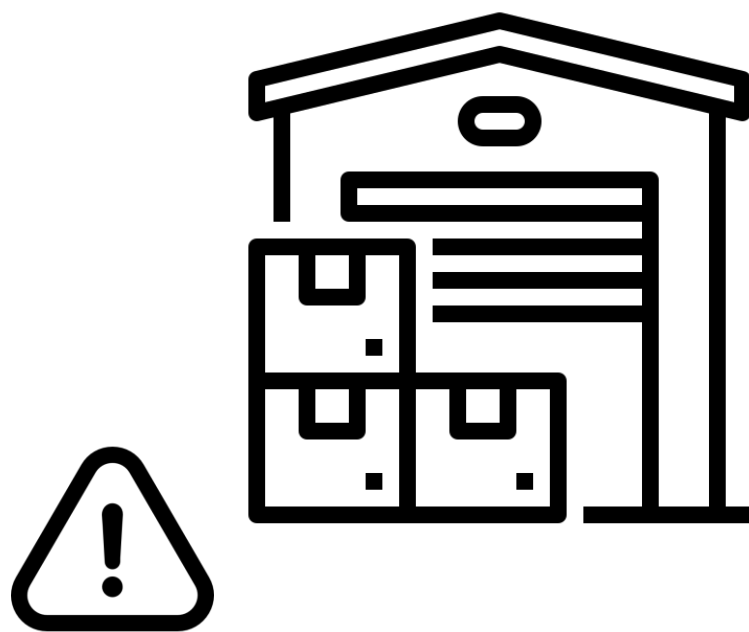


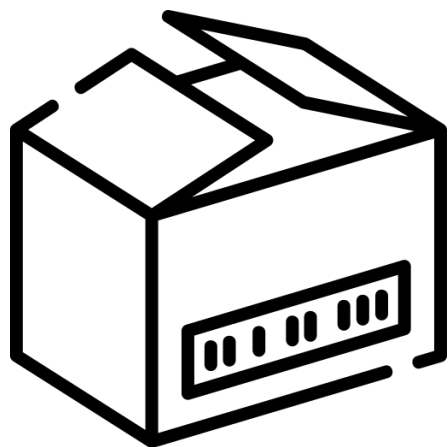


JOA

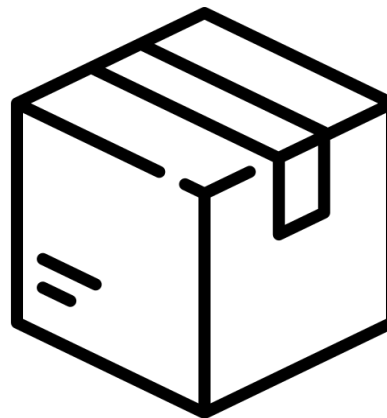


SIRO

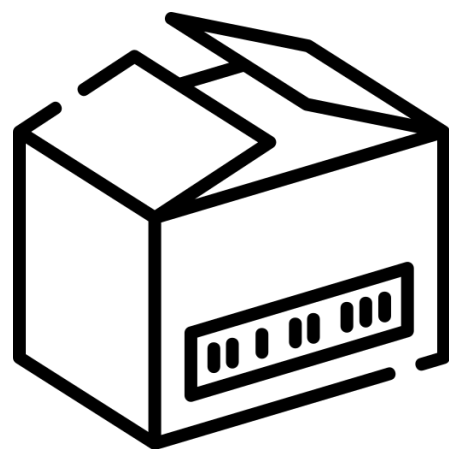


JOA

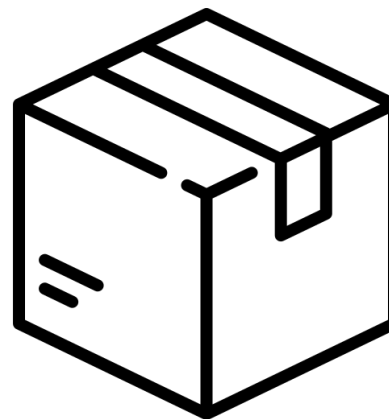


SIRO

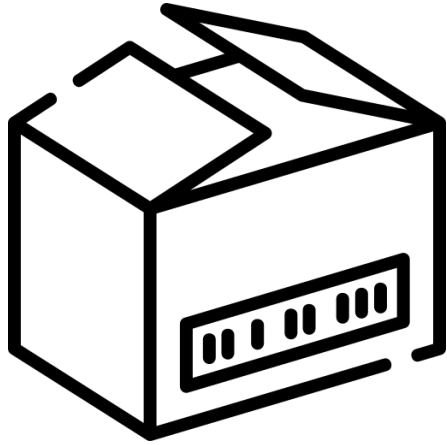


JOA-2020

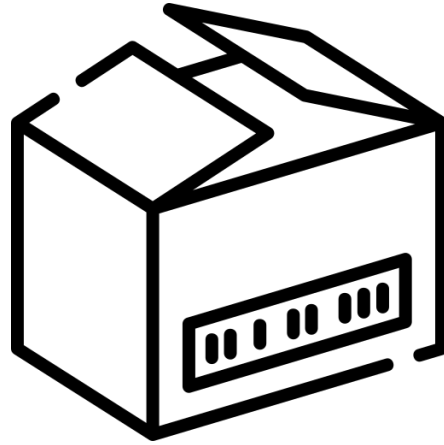

JOA-2021

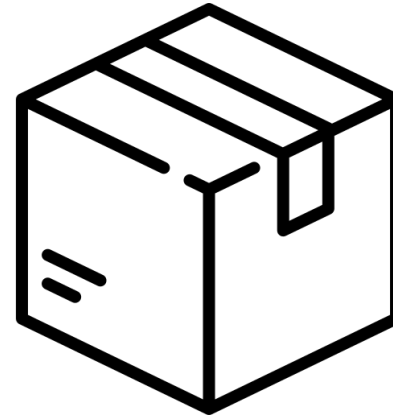


SIRO-2021

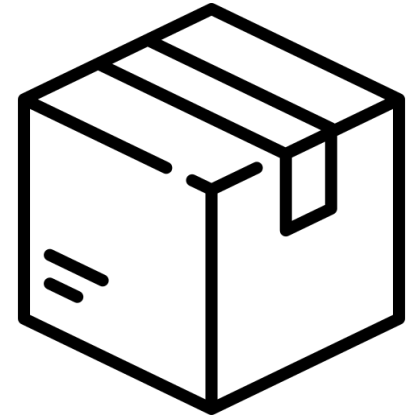


SIRO-2022


```
products = ['JOA-2020', 'JOA-2021', 'SIRO-2021', 'SIRO-2022']
```

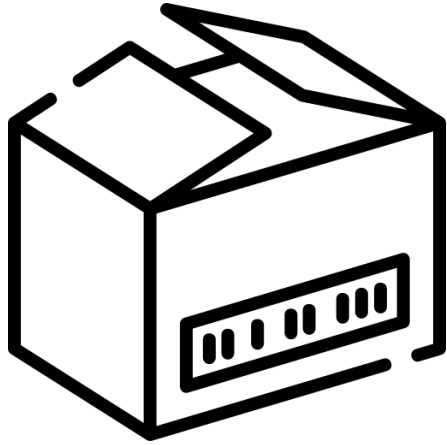


JOA-2020

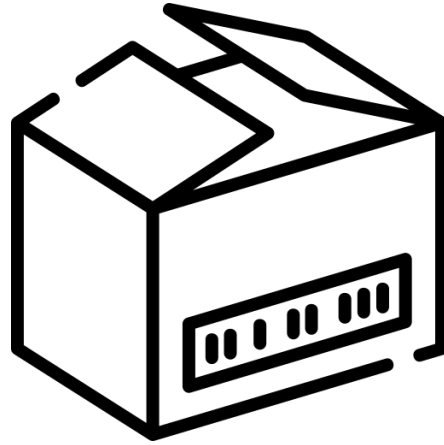

JOA-2021

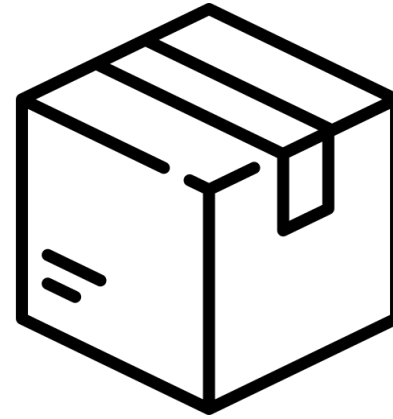

SIRO-2021

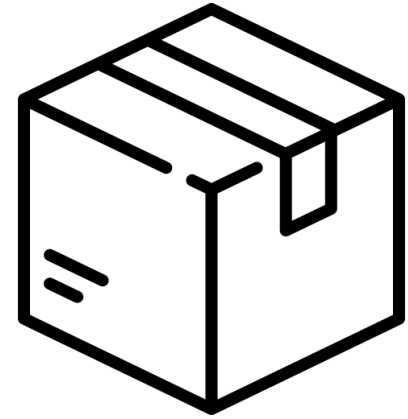

SIRO-2022

```
products = ['JOA-2020', 'JOA-2021', 'SIRO-2021', 'SIRO-2022']
```


리콜 대상 제품 조회

```
products = ['JOA-2020', 'JOA-2021', 'SIRO-2021', 'SIRO-2022']  
recall = [ ] # 리콜 대상 제품 리스트
```

리콜 대상 제품 조회

```
products = ['JOA-2020', 'JOA-2021', 'SIRO-2021', 'SIRO-2022']
```

```
recall = [ ] # 리콜 대상 제품 리스트
```

```
for p in products:
```

```
    if p.startswith('SIRO'): # 제품명이 SIRO 로 시작하는가?
```

```
        recall.append(p)
```

리콜 대상 제품 조회

```
products = ['JOA-2020', 'JOA-2021', 'SIRO-2021', 'SIRO-2022']
```

```
recall = [ ] # 리콜 대상 제품 리스트
```

```
for p in products:
```

```
    if p.startswith('SIRO'): # 제품명이 SIRO 로 시작하는가?
```

```
        recall.append(p)
```

```
print(recall)
```

```
> 실행 결과 : ['SIRO-2021', 'SIRO-2022']
```

리콜 대상 제품 조회

```
products = ['JOA-2020', 'JOA-2021', 'SIRO-2021', 'SIRO-2022']
```

```
recall = [ ] # 리콜 대상 제품 리스트
```

```
for p in products:
```

```
    if p.startswith('SIRO'): # 제품명이 SIRO 로 시작하는가?
```

```
        recall.append(p)
```

```
print(recall)
```

```
> 실행 결과 : ['SIRO-2021', 'SIRO-2022']
```

List Comprehension

List Comprehension

새로운 리스트를 간편하게

List Comprehension

```
new_list = [변수 활용 for 변수 in 반복대상 if 조건]
```

List Comprehension

```
new_list = [변수 활용 for 변수 in 리스트 if 조건]
```

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
```


List Comprehension

```
new_list = [변수 활용 for 변수 in 리스트 if 조건]
```

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
new_list = [x for x in my_list if x > 3]
```

List Comprehension

```
new_list = [변수 활용 for 변수 in 리스트 if 조건]
```

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
new_list = [x for x in my_list if x > 3]
```

List Comprehension

```
new_list = [변수 활용 for 변수 in 리스트 if 조건]
```

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
new_list = [x for x in my_list if x > 3]
```

List Comprehension

```
new_list = [변수 활용 for 변수 in 리스트 if 조건]
```

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
new_list = [x for x in my_list if x > 3]
```

List Comprehension

```
new_list = [변수 활용 for 변수 in 리스트 if 조건]
```

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
new_list = [x for x in my_list if x > 3]
```

```
x          # [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
x + 1      # [2, 3, 4, 5, 6]
```

```
x * 3      # [3, 6, 9, 12, 15]
```

```
str(x) + '번째' # ['1번째', '2번째', '3번째', ...]
```

List Comprehension

```
new_list = [변수 활용 for 변수 in 리스트 if 조건]
```

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
new_list = [x for x in my_list if x > 3]
```

List Comprehension

```
new_list = [변수 활용 for 변수 in 리스트 if 조건]
```

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
new_list = [x for x in my_list if x > 3]
```

```
x          # [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
x + 1      # [2, 3, 4, 5, 6]
```

```
x * 3      # [3, 6, 9, 12, 15]
```

```
str(x) + '번째' # ['1번째', '2번째', '3번째', ...]
```

List Comprehension

```
new_list = [변수 활용 for 변수 in 리스트 if 조건]
```

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
new_list = [x for x in my_list if x > 3]
```

```
x          # [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
x + 1      # [2, 3, 4, 5, 6]
```

```
x * 3      # [3, 6, 9, 12, 15]
```

```
str(x) + '번째' # ['1번째', '2번째', '3번째', ...]
```


List Comprehension

```
new_list = [변수 활용 for 변수 in 리스트 if 조건]
```

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
new_list = [x for x in my_list if x > 3]
```

```
x          # [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
x + 1      # [2, 3, 4, 5, 6]
```

```
x * 3      # [3, 6, 9, 12, 15]
```

```
str(x) + '번째' # ['1번째', '2번째', '3번째', '4번째', ...]
```

List Comprehension

```
new_list = [변수 활용 for 변수 in 리스트 if 조건]
```

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
new_list = [x for x in my_list if x > 3]
```

(1) my_list 에서

(2) 3보다 큰 값들만

(3) 그대로 사용해서

(4) 새로운 리스트로 만들어 줘

리콜 대상 제품 조회

```
products = ['JOA-2020', 'JOA-2021', 'SIRO-2021', 'SIRO-2022']
```

```
recall = [ ] # 리콜 대상 제품 리스트
```

```
for p in products:
```

```
    if p.startswith('SIRO'): # 제품명이 SIRO 로 시작하는가?
```

```
        recall.append(p)
```

```
print(recall)
```

```
> 실행 결과 : ['SIRO-2021', 'SIRO-2022']
```

리콜 대상 제품 조회

```
products = ['JOA-2020', 'JOA-2021', 'SIRO-2021', 'SIRO-2022']
```

```
recall = [p for p in products if p.startswith('SIRO')]
```

```
print(recall)
```

```
> 실행 결과 : ['SIRO-2021', 'SIRO-2022']
```

List Comprehension

```
products = ['JOA-2020', 'JOA-2021', 'SIRO-2021', 'SIRO-2022']  
# 모든 모델명 뒤에 SE (Special Edition) 을 붙여줘
```

```
prod_se = [p + 'SE' for p in products]  
['JOA-2020SE', 'JOA-2021SE', 'SIRO-2021SE', 'SIRO-2022SE']
```

```
# 모든 모델명을 소문자로 바꿔줘
```

```
prod_lower = [p.lower() for p in products]  
['joa-2020', 'joa-2021', 'siro-2021', 'siro-2022']
```

```
# 22년 제품만 뽑는데 뒤에 (최신형) 이라는 글자를 붙여줘
```

```
prod_new = [p + '(최신형)' for p in products if p.endswith('2022')]  
['SIRO-2022(최신형)']
```

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

36. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
my_list = ['korea', 'English', 'france']  
new_list = [x.upper() for x in my_list if 'a' in x]  
print(new_list)
```

- ① ['KOREA', 'English', 'FRANCE']
- ② ['KOREA', 'FRANCE']
- ③ ['korea', 'ENGLISH', 'france']
- ④ ['KOREA', 'ENGLISH', 'FRANCE']

36. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
my_list = ['korea', 'English', 'france']  
new_list = [x.upper() for x in my_list if 'a' in x]  
print(new_list)
```

- ① ['KOREA', 'English', 'FRANCE']
-  ② ['KOREA', 'FRANCE']
- ③ ['korea', 'ENGLISH', 'france']
- ④ ['KOREA', 'ENGLISH', 'FRANCE']

정답 ② 퀴즈에서 사용된 리스트 컴프리헨션을 문장으로 풀어보면 다음과 같아요

(1) my_list 에서 (2) 'a' 가 포함된 값들만 (3) 대문자로 바꿔서 (4) 새 리스트로 만들어줘

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

37. 함수

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제


파이썬 영역


37. 함수



컷트 10000원


다른 거 할 줄 모름

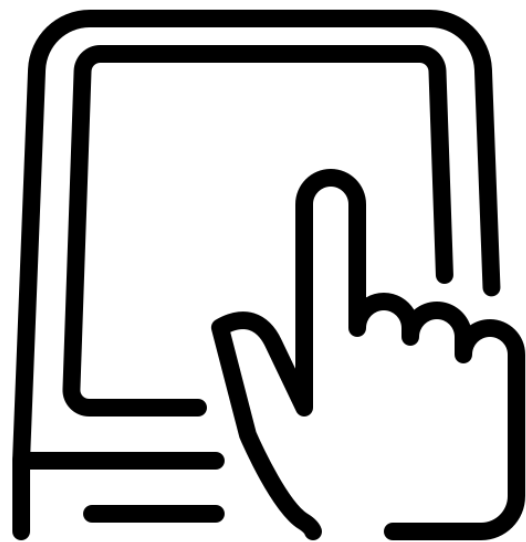

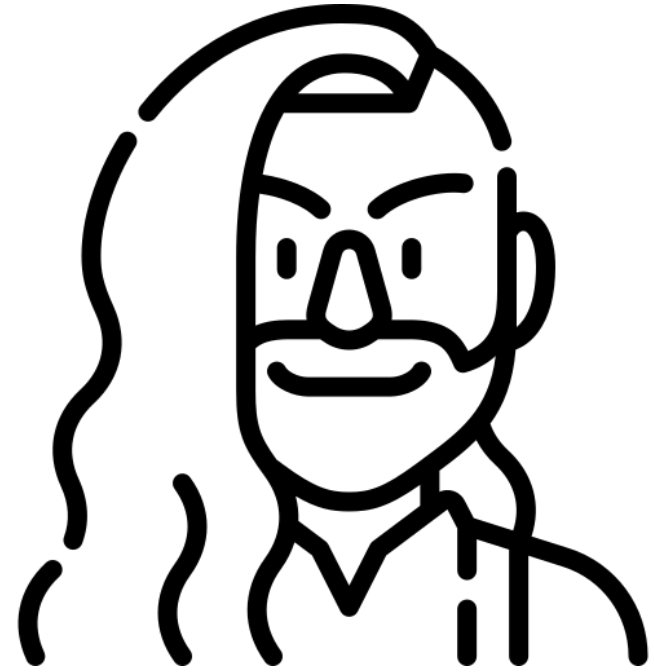


나장발

```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님')  
print('커트 가격은 10000 원입니다')
```

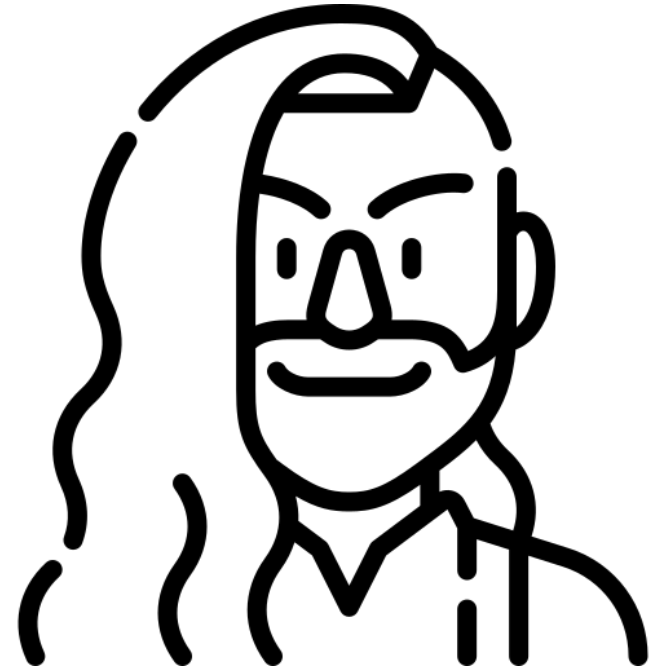

나장발



```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
print('커트 가격은 10000 원입니다')
```

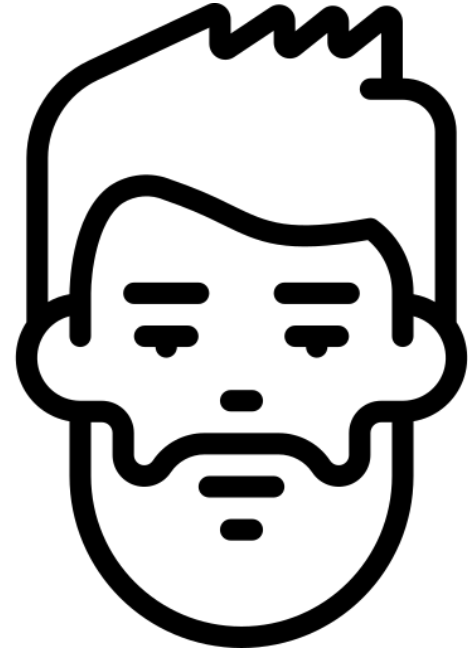

나수염

```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
print('커트 가격은 10000 원입니다')
```


```
customer2 = '나수염'  
print(f'{customer2} 고객님의')  
print('커트 가격은 10000 원입니다')
```

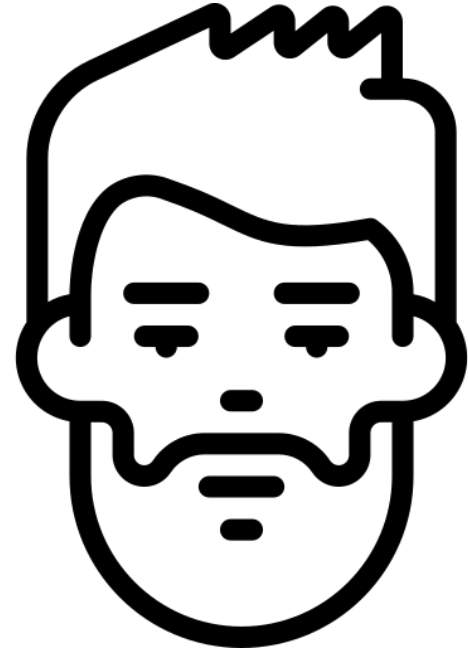

나수염

```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
print('커트 가격은 10000 원입니다')
```

```
customer2 = '나수염'  
print(f'{customer2} 고객님의')  
print('커트 가격은 10000 원입니다')
```

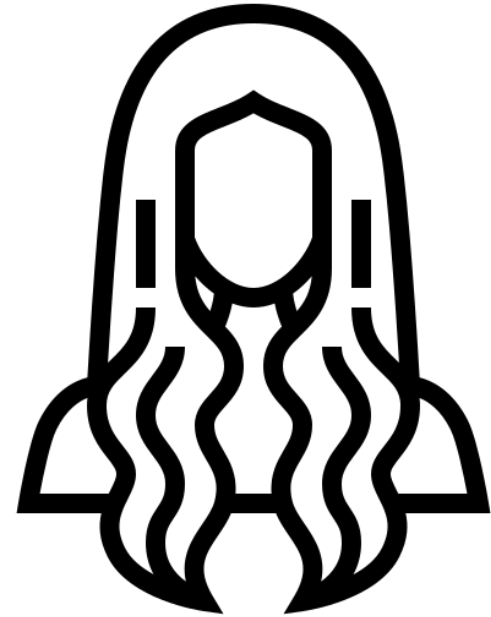


나훈젤

```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
print('커트 가격은 10000 원입니다')
```

```
customer2 = '나수염'  
print(f'{customer2} 고객님의')  
print('커트 가격은 10000 원입니다')
```

```
customer3 = '나퐁젤'  
print(f'{customer3} 고객님의')  
print('커트 가격은 10000 원입니다')
```

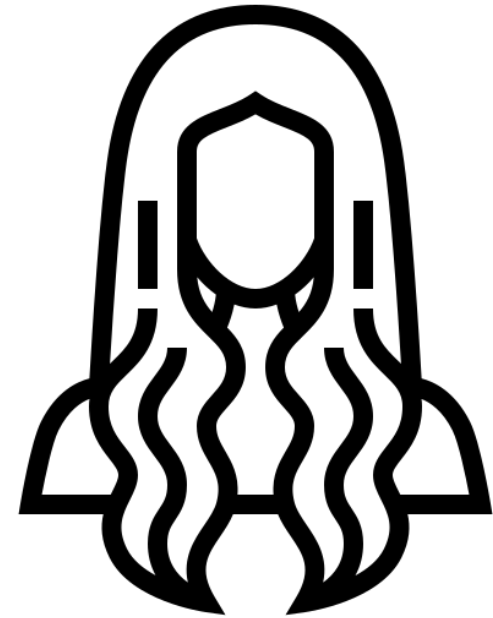

나퐁젤

컷트 10000원

다른 거 할 줄 모름

15000
커트 ~~10000~~원
가격 인상합니다

```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
print('코트 가격은 10000 원입니다')
```

```
customer2 = '나수염'  
print(f'{customer2} 고객님의')  
print('코트 가격은 10000 원입니다')
```

```
customer3 = '나퐁젤'  
print(f'{customer3} 고객님의')  
print('코트 가격은 10000 원입니다')
```

```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
print('커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer2 = '나수염'  
print(f'{customer2} 고객님의')  
print('커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer3 = '나퐁젤'  
print(f'{customer3} 고객님의')  
print('커트 가격은 15000 원입니다')
```


커트 15000원

가격 인상합니다

감성 커트 15000원

무릉도원 케어 샴푸

```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
print('커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer2 = '나수염'  
print(f'{customer2} 고객님의')  
print('커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer3 = '나퐁젤'  
print(f'{customer3} 고객님의')  
print('커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer2 = '나수염'  
print(f'{customer2} 고객님의')  
print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer3 = '나퐁젤'  
print(f'{customer3} 고객님의')  
print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

함수

함수

어떤 동작을 수행하는 코드들의 묶음

함수

어떤 동작을 수행하는 코드들의 묶음

여러 곳에서 사용되는 코드는 하나의 함수로

함수

```
def 함수명():  
    수행할 문장
```


함수

```
def show_price(): # 함수 정의  
    print('컷트 가격은 10000 원입니다')
```

호출

함수

```
def show_price(): # 함수 정의  
    print('커피 가격은 10000 원입니다')
```

```
show_price() # 함수 호출
```

```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
print('커트 가격은 10000 원입니다')
```

```
customer2 = '나수염'  
print(f'{customer2} 고객님의')  
print('커트 가격은 10000 원입니다')
```

```
customer3 = '나퐁젤'  
print(f'{customer3} 고객님의')  
print('커트 가격은 10000 원입니다')
```

```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
print('커트 가격은 10000 원입니다')
```

```
customer2 = '나수염'  
print(f'{customer2} 고객님의')  
print('커트 가격은 10000 원입니다')
```

```
customer3 = '나퐁젤'  
print(f'{customer3} 고객님의')  
print('커트 가격은 10000 원입니다')
```

```
def show_price(): # 함수 정의  
    print('커피 가격은 10000 원입니다')
```

```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
show_price() # 함수 호출
```

```
customer2 = '나수염'  
print(f'{customer2} 고객님의')  
show_price() # 함수 호출
```

최초의 프로그램

함수 적용하기

```
def show_price(): # 함수 정의  
    print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
show_price() # 함수 호출
```

```
customer2 = '나수염'  
print(f'{customer2} 고객님의')  
show_price() # 함수 호출
```

최초의 프로그램

함수 적용하기

함수 수정하기

어렵

1 ↓


```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
show_price() # 함수 호출
```

1 ↓
customer1 = '나장발'
print(f'{customer1} 고객님')
show_price() # 함수 호출

2 →
def show_price():
3 ↓
print('감성 커트 가격은...')

← 4


1 ↓
customer1 = '나장발'
print(f'{customer1} 고객님의')
show_price() # 함수 호출



def show_price():
3 ↓ print('감성 커트 가격은...')


5 ↓
customer2 = '나수염'
print(f'{customer2} 고객님의')
show_price() # 함수 호출

1 ↓
customer1 = '나장발'
print(f'{customer1} 고객님의')
show_price() # 함수 호출




```
def show_price():  
3 print('감성 커트 가격은...')
```

5 ↓
customer2 = '나수염'
print(f'{customer2} 고객님의')
show_price() # 함수 호출




```
def show_price():  
7 print('감성 커트 가격은...')
```

1 ↓ customer1 = '나장발'
print(f'{customer1} 고객님')
show_price() # 함수 호출



```
def show_price():  
3 print('감성 커트 가격은...')
```

5 ↓ customer2 = '나수염'
print(f'{customer2} 고객님')
show_price() # 함수 호출



```
def show_price():  
7 print('감성 커트 가격은...')
```

9 ↓ 이후 코드 계속 ...

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

37. 다음 코드의 수행 결과로 올바른 것은?

```
def my_function():  
    print('새로운')  
    print('함수를')  
    print('만들었어요')
```

- ① 아무것도 표시되지 않음
- ② 새로운
- ③ 새로운
함수를
- ④ 새로운
함수를
만들었어요

37. 다음 코드의 수행 결과로 올바른 것은?

```
def my_function():  
    print('새로운')  
    print('함수를')  
    print('만들었어요')
```

- ☒ ① 아무것도 표시되지 않음
- ② 새로운
- ③ 새로운
함수를
- ④ 새로운
함수를
만들었어요

정답 ① my_function 이라는 함수를 정의하기는 했지만
호출하는 곳이 없으므로 함수가 실행되지 않아요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

38. 전달값

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

38. 전달값

```
def show_price(): # 함수 정의  
    print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
def show_price(): # 함수 정의  
    print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
show_price() # 함수 호출
```

```
customer2 = '나수염'  
print(f'{customer2} 고객님의')  
show_price() # 함수 호출
```

```
def show_price(): # 함수 정의  
    print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
show_price() # 함수 호출
```

```
customer2 = '나수염'  
print(f'{customer2} 고객님의')  
show_price() # 함수 호출
```

```
def show_price(): # 함수 정의  
    print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer1 = '나장발'  
print(f'사랑하는 {customer1} 고객님의')  
show_price() # 함수 호출
```

```
customer2 = '나수염'  
print(f'사랑하는 {customer2} 고객님의')  
show_price() # 함수 호출
```

함수

```
def 함수명():  
    수행할 문장
```

함수

```
def 함수명(전달값):  
    수행할 문장
```



```
def show_price(): # 함수 정의  
    print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer1 = '나장발'  
print(f'{customer1} 고객님의')  
show_price() # 함수 호출
```

```
customer2 = '나수염'  
print(f'{customer2} 고객님의')  
show_price() # 함수 호출
```

```
def show_price(): # 함수 정의
    print(f'{customer} 고객님의')
    print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

print 문 추가

```
customer1 = '나장발'
print(f'{customer1} 고객님의')
show_price() # 함수 호출
```

```
customer2 = '나수염'
print(f'{customer2} 고객님의')
show_price() # 함수 호출
```

```
def show_price(customer): # 함수 정의
    print(f'{customer} 고객님의')
    print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

print 문 추가

전달값 설정

```
customer1 = '나장발'
print(f'{customer1} 고객님의')
show_price() # 함수 호출
```

```
customer2 = '나수염'
print(f'{customer2} 고객님의')
show_price() # 함수 호출
```

```
def show_price(customer): # 함수 정의
    print(f'{customer} 고객님의')
    print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer1 = '나장발'
print(f'{customer1} 고객님의')
show_price() # 함수 호출
```

```
customer2 = '나수염'
print(f'{customer2} 고객님의')
show_price() # 함수 호출
```

print 문 추가

전달값 설정

불필요 코드 제거

```
def show_price(customer): # 함수 정의
    print(f'{customer} 고객님의')
    print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer1 = '나장발'
show_price() # 함수 호출
```

```
customer2 = '나수염'
show_price() # 함수 호출
```

print 문 추가

전달값 설정

불필요 코드 제거

```
def show_price(customer): # 함수 정의
    print(f'{customer} 고객님의')
    print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer1 = '나장발'
show_price() # 함수 호출
```

```
customer2 = '나수염'
show_price() # 함수 호출
```

print 문 추가

전달값 설정

불필요 코드 제거

```
def show_price(customer): # 함수 정의
    print(f'{customer} 고객님의')
    print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer1 = '나장발'
show_price(customer1) # 함수 호출
```

```
customer2 = '나수염'
show_price(customer2) # 함수 호출
```

print 문 추가

전달값 설정

불필요 코드 제거

호출 시 값 전달

```
def show_price(customer): # 함수 정의
    print(f'사랑하는 {customer} 고객님의')
    print('감성 커트 가격은 15000 원입니다')
```

```
customer1 = '나장발'
show_price(customer1) # 함수 호출
```

```
customer2 = '나수염'
show_price(customer2) # 함수 호출
```

print 문 추가

전달값 설정

불필요 코드 제거

호출 시 값 전달

전달값

전달값

1. 여러 개 사용 가능 (콤마로 구분)

전달값

1. 여러 개 사용 가능 (콤마로 구분)
2. 함수 내에서만 사용

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

38. 다음 중 옳은 설명을 하는 친구를 모두 고르시오

수연 : 함수에는 전달값을 넣지 않아도 돼

지안 : 함수에는 전달값을 마음껏 넣을 수 있어

승민 : 전달값은 함수 밖에서도 얼마든지 사용할 수 있어

- ① 수연, 지안
- ② 지안, 승민
- ③ 수연, 승민
- ④ 모두 옳음

38. 다음 중 옳은 설명을 하는 친구를 모두 고르시오

수연 : 함수에는 전달값을 넣지 않아도 돼

지안 : 함수에는 전달값을 마음껏 넣을 수 있어

승민 : 전달값은 함수 밖에서도 얼마든지 사용할 수 있어

- ① 수연, 지안
- ② 지안, 승민
- ③ 수연, 승민
- ④ 모두 옳음

정답 ①

전달값은 함수 내에서만 사용 가능해요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

39. 반환값

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

39. 반환값

전달값

반환값

반환값

함수 내에서 처리된 결과를 반환

함수

```
def 함수명(전달값):  
    수행할 문장  
    return 반환값
```

함수

```
def get_price(): # 함수 정의  
    return 15000
```

함수

```
def get_price(): # 함수 정의  
    return 15000
```

```
price = get_price() # 함수 호출
```

함수


```
def get_price(): # 함수 정의  
    return 15000
```

```
price = get_price() # 함수 호출  
price = 15000
```


함수

```
def get_price(): # 함수 정의  
    return 15000
```


```
price = get_price() # 함수 호출  
price = 15000  
print(f'컷트 가격은 {price} 원입니다') # 15000
```

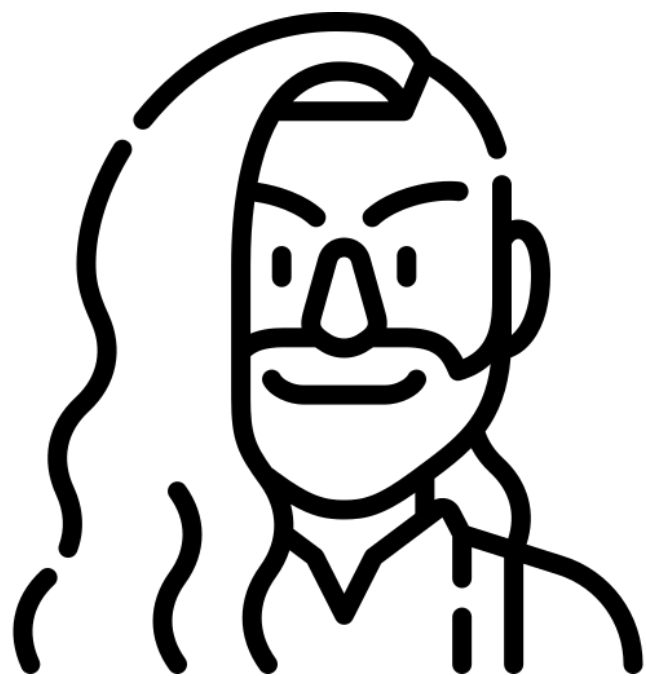
나장발

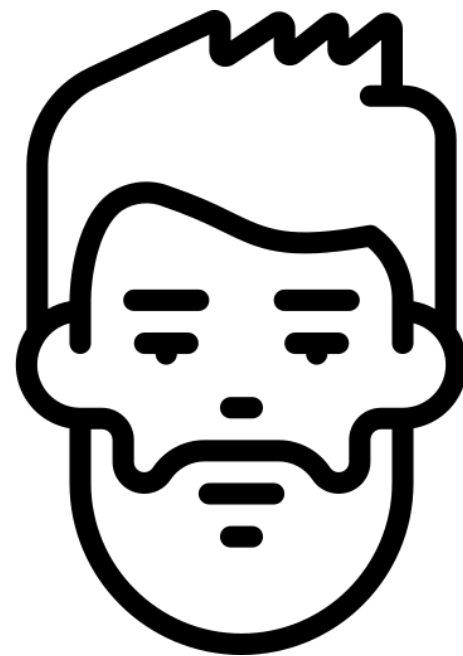

나수염

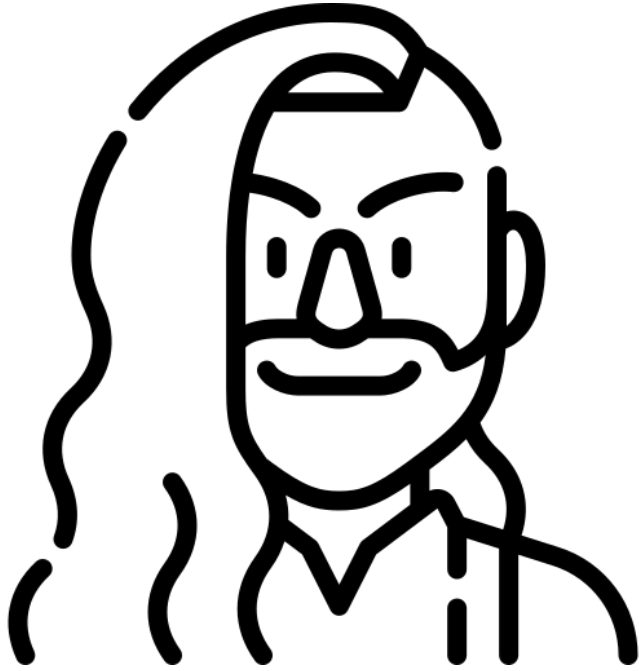

나장발

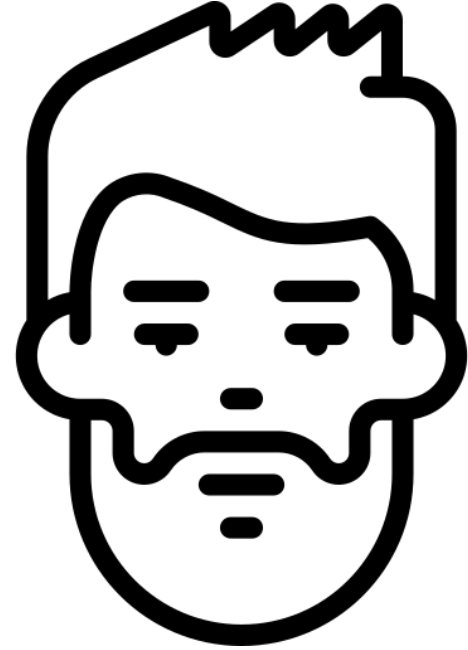

나수염

단골 손님

함수

```
def get_price(): # 함수 정의  
    return 15000
```

함수

```
def get_price(is_vip): # True : 단골 손님, False : 일반 손님  
    return 15000
```

함수

```
def get_price(is_vip): # True : 단골 손님, False : 일반 손님
    if is_vip == True:
        return 10000 # 단골 손님
    else:
        return 15000 # 일반 손님
```

함수

```
def get_price(is_vip): # True : 단골 손님, False : 일반 손님
    if is_vip == True:
        return 10000 # 단골 손님
    else:
        return 15000 # 일반 손님
```

```
price = get_price(True)
print(f'컷트 가격은 {price} 원입니다') # 10000
```

반환값

반환값

1. 여러 개 반환 가능 (콤마로 구분, 튜플)

반환값

1. 여러 개 반환 가능 (콤마로 구분, 튜플)
2. 반환되는 즉시 함수 탈출

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

39. 다음 요구사항에 해당하는 함수를 올바르게 구현한 코드는?

- (1) 함수의 이름은 `add` 로 한다
- (2) 2 개의 수를 `num1`, `num2` 라는 이름으로 전달받는다
- (3) `num1` 과 `num2` 를 서로 더한 값을 반환한다

① `def add():`
 `return num1 + num2`

② `def add():`
 `throw num1 + num2`

③ `def add(num1, num2):`
 `return num1 + num2`

④ `def add(num1, num2):`
 `throw num1 + num2`

39. 다음 요구사항에 해당하는 함수를 올바르게 구현한 코드는?

- (1) 함수의 이름은 add 로 한다
- (2) 2 개의 수를 num1, num2 라는 이름으로 전달받는다
- (3) num1 과 num2 를 서로 더한 값을 반환한다

① `def add():`
 `return num1 + num2`

② `def add():`
 `throw num1 + num2`

✓ ③ `def add(num1, num2):`
 `return num1 + num2`

④ `def add(num1, num2):`
 `throw num1 + num2`

정답 ③

함수 내에서 처리된 결과를 반환하는 키워드는 return 입니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


40. 기본값

1분 파이썬


2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

40. 기본값

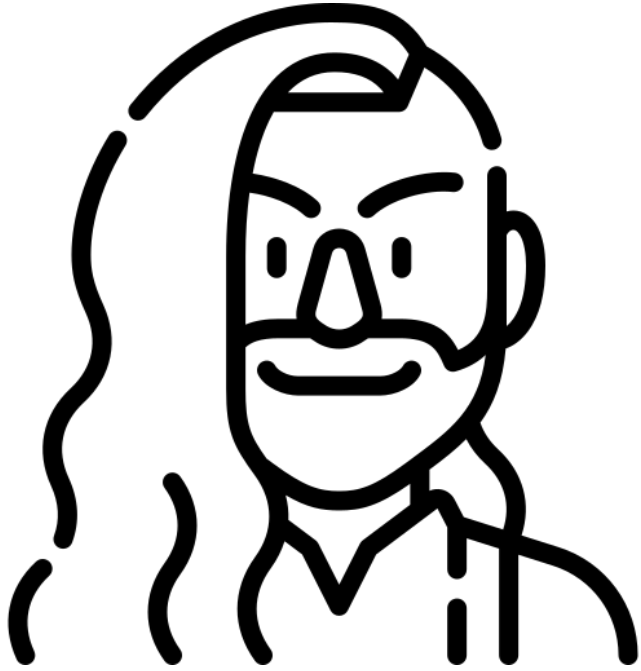

나장발

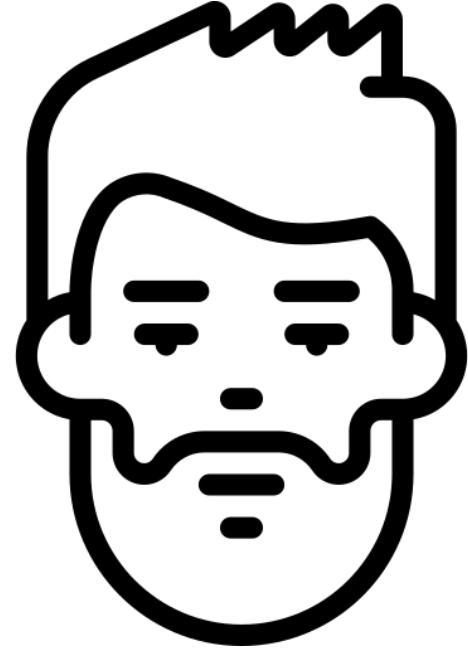

나수염

단골 손님

```
def get_price(is_vip): # True : 단골 손님, False : 일반 손님
    if is_vip == True:
        return 10000 # 단골 손님
    else:
        return 15000 # 일반 손님
```




```
def get_price(is_vip): # True : 단골 손님, False : 일반 손님
    if is_vip == True:
        return 10000 # 단골 손님
    else:
        return 15000 # 일반 손님
```

```
price1 = get_price(True) # 단골 손님
price2 = get_price(False) # 일반 손님
price3 = get_price(False) # 일반 손님
price4 = get_price(False) # 일반 손님
...
```


기본값

기본값

전달값에 기본으로 사용되는 값

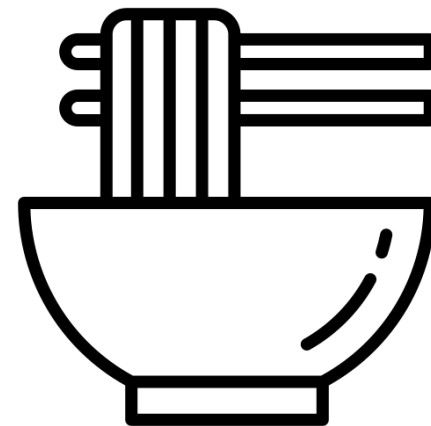

짜장면
2인분이요

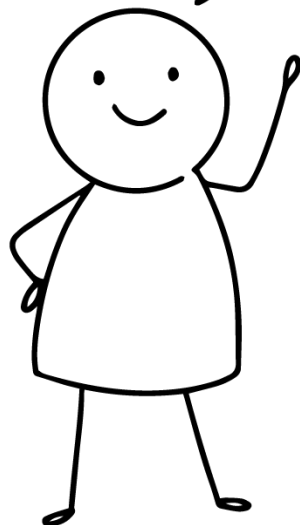


손님

오ㅋ




종업원

짜장면
2인분이요

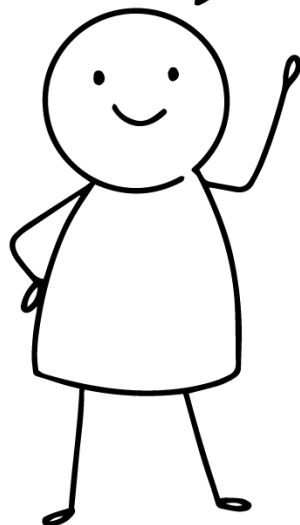

손님

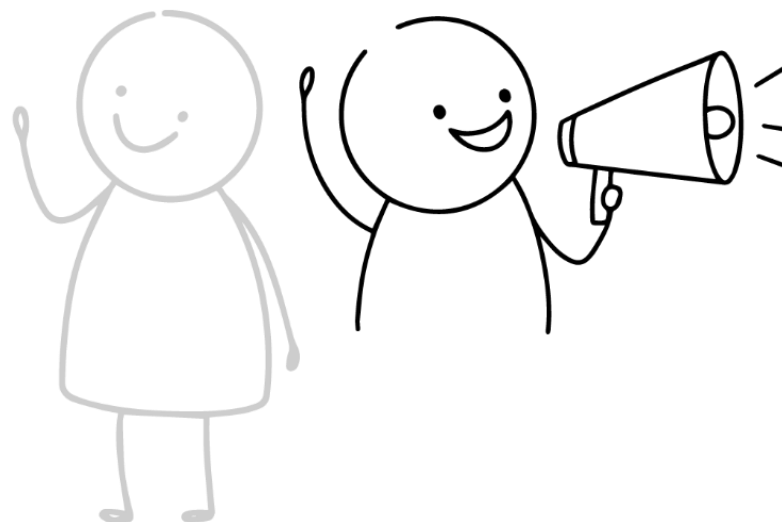

종업원

2개요~

기본값

기본적으로 사용되는 값

함수

```
def 함수명(전달값=기본값):  
    수행할 문장
```



```
def get_price(is_vip): # True : 단골 손님, False : 일반 손님
    if is_vip == True:
        return 10000 # 단골 손님
    else:
        return 15000 # 일반 손님
```

```
price1 = get_price(True) # 단골 손님
price2 = get_price(False) # 일반 손님
price3 = get_price(False) # 일반 손님
price4 = get_price(False) # 일반 손님
...
```

```
def get_price(is_vip=False): # True : 단골 손님, False : 일반 손님
    if is_vip == True:
        return 10000 # 단골 손님
    else:
        return 15000 # 일반 손님
```

```
price1 = get_price(True) # 단골 손님
price2 = get_price(False) # 일반 손님
price3 = get_price(False) # 일반 손님
price4 = get_price(False) # 일반 손님
...
```

```
def get_price(is_vip=False): # True : 단골 손님, False : 일반 손님
    if is_vip == True:
        return 10000 # 단골 손님
    else:
        return 15000 # 일반 손님
```

```
price1 = get_price(True) # 단골 손님
price2 = get_price(False) # 일반 손님
price3 = get_price(False) # 일반 손님
price4 = get_price(False) # 일반 손님
```

...

```
def get_price(is_vip=False): # True : 단골 손님, False : 일반 손님
    if is_vip == True:
        return 10000 # 단골 손님
    else:
        return 15000 # 일반 손님
```

```
price1 = get_price(True) # 단골 손님
price2 = get_price() # 일반 손님
price3 = get_price() # 일반 손님
price4 = get_price() # 일반 손님
```

...

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

40. 다음 함수에 대한 설명으로 잘못된 것은?

```
def order(shipping='선불'):
    print(f'주문이 완료되었습니다. 배송료는 {shipping}입니다')
```

- ① 전달값은 1개이다
- ② 함수를 호출할 때 전달값은 따로 명시하지 않아도 된다
- ③ 함수 호출을 order() 로 할 경우 shipping 은 '선불' 이 된다
- ④ 기본값은 참고용이므로 함수 호출 시 전달값은 생략할 수 없다

40. 다음 함수에 대한 설명으로 잘못된 것은?

```
def order(shipping='선불'):
    print(f'주문이 완료되었습니다. 배송료는 {shipping}입니다')
```

- ① 전달값은 1개이다
- ② 함수를 호출할 때 전달값은 따로 명시하지 않아도 된다
- ③ 함수 호출을 order() 로 할 경우 shipping 은 '선불' 이 된다
- ④ 기본값은 참고용이므로 함수 호출 시 전달값은 생략할 수 없다

정답 ④ 기본값은 전달값을 따로 명시하지 않을 때 기본으로 설정되는 값이므로 기본값이 제공되는 함수 호출 시 전달값은 생략 가능합니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

41. 키워드값

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

41. 키워드값

```
def get_price():
```

```
def get_price(is_vip):
```

단골 손님 할인

```
def get_price(is_birthday):
```

생일 할인

```
def get_price(is_membership):
```

통신사 할인

```
def get_price(card, review, first_time, ...):
```

카드 할인, 리뷰 할인, 신규 방문 할인, ...

통신사?


카드?

생일?

리뷰?

단골 손님?

신규 방문?

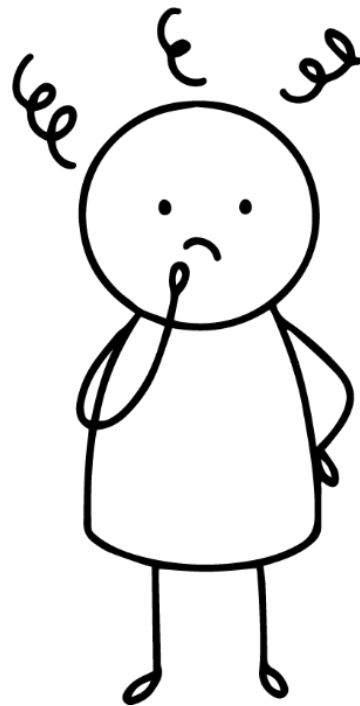

기본값이요 !!!



통신사? No 카드? No

생일? No

리뷰? No

단골 손님? No

신규 방문? No



통신사? No

카드? No

생일? No


단골 손님? No

리뷰? Yes

신규 방문? No




리뷰 남겼어요

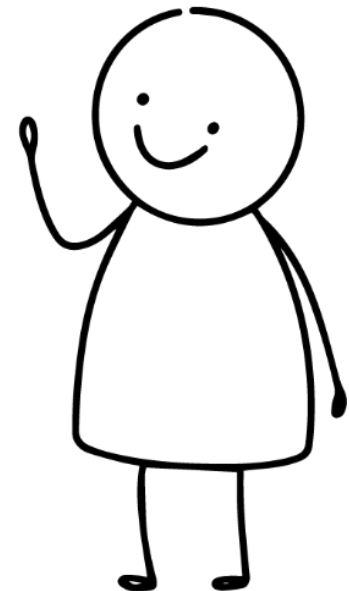

그런데 말입니다

??

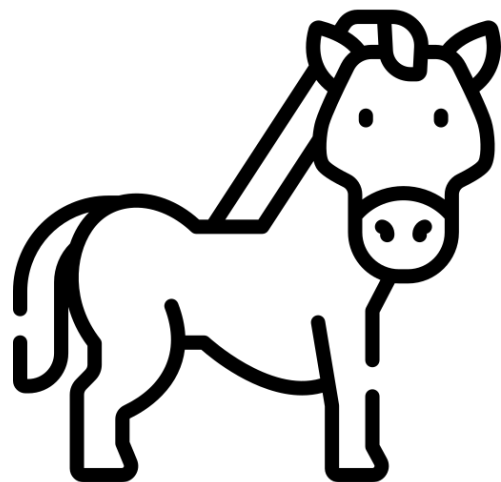

```
def get_price(is_vip=False,  
              is_birthday=False,  
              is_membership=False,  
              card=False,  
              review=False,  
              first_time=False): 전달값이 너무 많아서 줄바꿈 했음
```

...

```
def get_price(is_vip=False,  
              is_birthday=False,  
              is_membership=False,  
              card=False,  
              review=False,  
              first_time=False): 전달값이 너무 많아서 줄바꿈 했음
```

...

키워드값

딱 정해서

```
def get_price(is_vip=False,  
              is_birthday=False,  
              is_membership=False,  
              card=False,  
              review=False,  
              first_time=False):
```

...

```
def get_price(is_vip=False,  
              is_birthday=False,  
              is_membership=False,  
              card=False,  
              review=False,  
              first_time=False):
```

...

```
price = get_price(review=True)
```



```
def get_price(is_vip=False,  
              is_birthday=False, # 때마침 생일이라면?  
              is_membership=False,  
              card=False,  
              review=False,  
              first_time=False):
```

...

```
price = get_price(review=True)
```

```
def get_price(is_vip=False,  
              is_birthday=False, # 때마침 생일이라면?  
              is_membership=False,  
              card=False,  
              review=False,  
              first_time=False):
```

...

```
price = get_price(review=True, is_birthday=True)
```


```
def get_price(is_vip=False,  
              is_birthday=False, # 때마침 생일이라면?  
              is_membership=False,  
              card=False,  
              review=False,  
              first_time=False):
```

...

```
price = get_price(review=True, is_birthday=True)
```

순서 무관

review 를
먼저 써도
되는구나!



시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

41. 아래 함수를 다양한 방법으로 호출할 때 실행 결과가 다른 하나는?

```
def order(shot=2, size='Regular', takeout=True): # 커피 주문
    print(f'아메리카노 {size} 사이즈 {shot}샷')
    if takeout:
        print('포장 주문이 완료되었습니다')
    else:
        print('주문이 완료 되었습니다')
```

- ① order()
- ② order(2, takeout=True)
- ③ order(size='Regular')
- ④ order('Regular', takeout=True)

41. 아래 함수를 다양한 방법으로 호출할 때 실행 결과가 다른 하나는?

```
def order(shot=2, size='Regular', takeout=True): # 커피 주문
    print(f'아메리카노 {size} 사이즈 {shot}샷')
    if takeout:
        print('포장 주문이 완료되었습니다')
    else:
        print('주문이 완료 되었습니다')
```

- ① order()
- ② order(2, takeout=True)
- ③ order(size='Regular')
- ④ order('Regular', takeout=True)

정답 ④ 'Regular' 는 키워드를 명시하지 않았기 때문에 의도치 않게 size 가 아닌 shot 의 전달값으로 들어가게 됩니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

42. 가변인자

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

42. 가변인자



나원장



방문 이력

2022년 6월 10일



나장발



나수염

...

```
def visit(today, customer1, customer2, ...):
```

```
def visit(today, customer1, customer2, ...):
```

```
def visit(today, customer1, customer2, ...):
```

```
def visit(today, customer1, customer2, ...):
```

몇 명까지??

def visit(today, customer1, customer2, customer3,
customer4, customer5, customer6,
customer7, customer8, customer9,
customer10, customer11, customer12,
customer13, customer14, customer15,
customer16, customer17, customer18,
customer19, customer20):


20명까지는..
안오겠지??



에이 설마...



머리 좀...

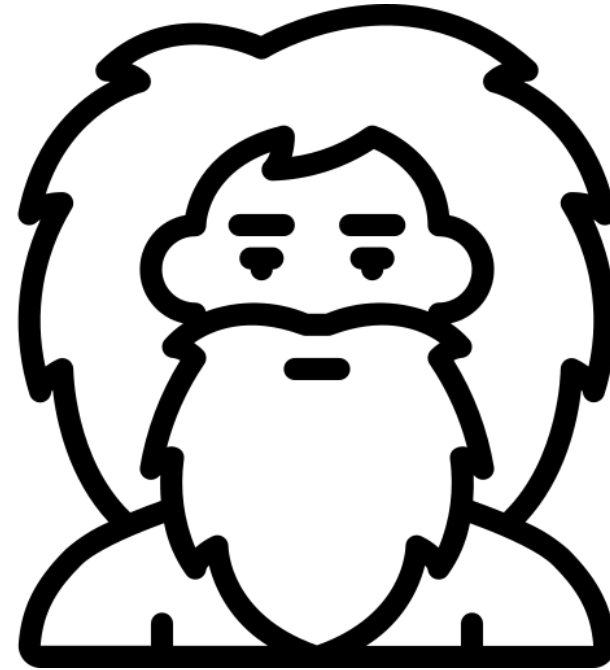

나김리

왔다...
21번째 손님...



가변인자

가변인자

개수가 바뀔 수 있는 인자

전달값

*** 전달감**

```
def visit(today, customer1, customer2, customer3,  
customer4, customer5, customer6,  
customer7, customer8, customer9,  
customer10, customer11, customer12,  
customer13, customer14, customer15,  
customer16, customer17, customer18,  
customer19, customer20):
```

```
def visit(today, *customers):
```

```
def visit(today, *customers):  
    print(today) # 날짜 출력
```



```
def visit(today, *customers):  
    print(today)  
    for customer in customers:  
        print(customer) # 고객 이름 출력
```

```
def visit(today, *customers):  
    print(today)  
    for customer in customers:  
        print(customer)
```

visit('2022년 6월 10일', '나장발') # 1명 방문

visit('2022년 6월 10일', '나장발', '나수염') # 2명 방문

visit('2022년 6월 10일', '나장발', '나수염', '나김리') # 3명 방문

```
def visit(today, *customers):  
    print(today)  
    for customer in customers:  
        print(customer)
```

visit('2022년 6월 10일', '나장발') # 1명 방문

visit('2022년 6월 10일', '나장발', '나수염') # 2명 방문

visit('2022년 6월 10일', '나장발', '나수염', '나김리') # 3명 방문

visit('2022년 6월 10일', '나장발') # 1명 방문

visit('2022년 6월 10일', '나장발', '나수염') # 2명 방문

visit('2022년 6월 10일', '나장발', '나수염', '나김리') # 3명 방문

```
2022년 6월 10일
```

```
나장발 1명
```

```
PS C:\Users\Nadocoding\Desktop\OneMinPython>
```

visit('2022년 6월 10일', '나장발') # 1명 방문

visit('2022년 6월 10일', '나장발', '나수염') # 2명 방문

visit('2022년 6월 10일', '나장발', '나수염', '나김리') # 3명 방문

```
2022년 6월 10일
나장발
나수염 2명
PS C:\Users\Nadocoding\Desktop\OneMinPython>
```

visit('2022년 6월 10일', '나장발') # 1명 방문

visit('2022년 6월 10일', '나장발', '나수염') # 2명 방문

visit('2022년 6월 10일', '나장발', '나수염', '나김리') # 3명 방문

```
2022년 6월 10일
나장발
나수염 3명
나김리
PS C:\Users\Nadocoding\Desktop\OneMinPython>
```

가변인자

가변인자

전달값이 많으면 마지막에 한 번만


```
def my_function(a, *b, *c):
```

```
...
```

```
def my_function(a, *b, *c):
```

```
...
```

```
my_function(1, 2, 3, 4, 5, 6)
```

일단 애는 맞는데...

```
def my_function(a, *b, *c):
```

...

나 여기 맞음?

??

```
my_function(1, 2, 3, 4, 5, 6)
```

나머지는 어떻게?
반반무마니?
홀수인데??

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

42. 다음 중 함수의 전달값이 몇 개인지 모를 때 가변 인자로 사용하기 위해 전달값 앞에 붙이는 기호는?

- ① \$ ② & ③ ? ④ *

42. 다음 중 함수의 전달값이 몇 개인지 모를 때 가변 인자로 사용하기 위해 전달값 앞에 붙이는 기호는?

① \$

② &

③ ?

☒ ④ *

정답 ④

별 (*) 을 붙이면 되지요?! ^^



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

43. 지역변수

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

43. 지역변수


```
def secret():  
    message = '이건 나만의 비밀'
```

```
def secret():  
    message = '이건 나만의 비밀'
```

```
print(message) # ??
```

출력할 수 있을까? 3

O

X

출력할 수 있을까? 2

O

X

출력할 수 있을까? 1

O

X

출력할 수 있을까?

O

X

```
def secret():  
    message = '이건 나만의 비밀'  
  
print(message)
```

```
def secret():  
    message = '이건 나만의 비밀'  
  
print(message)
```

```
Traceback (most recent call last):  
  File "c:\Users\Nadocoding\Desktop\OneMinPython\practice.py", line 4, in <module>  
    print(message)  
NameError: name 'message' is not defined  
PS C:\Users\Nadocoding\Desktop\OneMinPython> █
```


지역변수

지역변수

함수 내에서 정의된 변수

지역변수

함수 내에서 정의된 변수

함수 내에서만 사용 가능

```
def secret():  
    message = '이건 나만의 비밀' # secret 함수 내에서 정의
```

```
def secret():  
    message = '이건 나만의 비밀' # secret 함수 내에서 정의  
    print(message) # 값 출력 가능
```

```
def secret():  
    message = '이건 나만의 비밀' # secret 함수 내에서 정의  
    print(message) # 값 출력 가능  
    message = '함수 내에서는 자유롭게 수정이 가능해요'
```

```
def secret():  
    message = '이건 나만의 비밀' # secret 함수 내에서 정의  
    print(message) # 값 출력 가능  
    message = '함수 내에서는 자유롭게 수정이 가능해요'
```

```
def please():  
    print(message) # 절대 안됨
```

```
print(message) # 절대 안됨
```

```
def secret():  
    message = '이건 나만의 비밀' # secret 함수 내에서 정의  
    print(message) # 값 출력 가능  
    message = '함수 내에서는 자유롭게 수정이 가능해요'
```

```
def please():  
    message = '이렇게 하면 되지?'  
    print(message)
```



```
def secret():
```

```
    message = '이건 나만의 비밀' # secret 함수 내에서 정의
```

```
    print(message) # 값 출력 가능
```

```
    message = '함수 내에서는 자유롭게 수정이 가능해요'
```

```
def please():
```

```
    message = '이렇게 하면 되지?'
```

```
    print(message)
```

같은 변수일까? 3

O

X

같은 변수일까? 2

O

X

같은 변수일까? 1

O

X

같은 변수일까?

O

X

def secret():

message

def please():

message

def secret():

message

def please():

message

def secret():

message

def please():

message

def secret():

누가 나 좀
내보내줘!!!

message



def please():

우주는 생각보다
작은 것 같아

message



시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

43. 다음 중 지역 변수에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 함수 내에서 선언된 변수는 지역 변수이다.
- ② 지역 변수는 외부에서는 접근이 불가능하다.
- ③ 함수가 호출된 이후에는 그 함수 내에 선언된 지역 변수는 외부에서도 접근 가능하다.
- ④ 서로 다른 함수에서 같은 이름의 지역 변수를 선언할 수 있으며, 이 때 두 변수는 서로 관련이 없다.

43. 다음 중 지역 변수에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 함수 내에서 선언된 변수는 지역 변수이다.
- ② 지역 변수는 외부에서는 접근이 불가능하다.
- ③  함수가 호출된 이후에는 그 함수 내에 선언된 지역 변수는 외부에서도 접근 가능하다.
- ④ 서로 다른 함수에서 같은 이름의 지역 변수를 선언할 수 있으며, 이 때 두 변수는 서로 관련이 없다.

정답 ③ 지역 변수는 호출 여부와 상관 없이 외부 또는 다른 함수에서 접근이 불가능합니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

44. 전역변수

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

44. 전역변수

지역변수

함수 내에서 정의된 변수

지역변수

함수 내에서 정의된 변수

함수 내에서만 사용 가능

전역변수

어디서든 사용할 수 있음

사실은 ...

message = '나는야 전역 변수'

```
message = '나는야 전역 변수'
```

```
print(message) # 전역 변수 출력
```

```
message = '나는야 전역 변수'
```

```
print(message)
```

```
def no_secret():  
    print(message) # '나는야 전역 변수' 출력
```

```
message = '나는야 전역 변수'
```

```
print(message)
```

```
def no_secret():
```

```
    message = '이러면 또 지역 변수'
```

```
    print(message) # '나는야 전역 변수' 출력
```

```
message = '나는야 전역 변수'
```

```
print(message)
```

```
def no_secret():
```

```
    message = '이러면 또 지역 변수'
```

```
    print(message) # '이러면 또 지역 변수' 출력
```

```
message = '나는야 전역 변수'
```

```
print(message)
```

```
def no_secret():
```

```
    global message # 전역 변수 사용하겠음. 없으면 여기서 만들겠음
```

```
    message = '이러면 또 지역 변수'
```

```
    print(message) # '이러면 또 지역 변수' 출력
```



```
message = '나는야 전역 변수'
```

```
print(message)
```

```
def no_secret():
```

```
    global message
```

```
    message = '오 진짜 전역 변수!!' # 전역 변수 값 변경
```

```
message = '나는야 전역 변수'
```

```
print(message)
```

```
def no_secret():  
    global message  
    message = '오 진짜 전역 변수!!' # 전역 변수 값 변경
```

```
no_secret()  
print(message)
```

```
message = '나는야 전역 변수'
```

```
print(message) # 나는야 전역 변수
```


```
def no_secret():  
    global message  
    message = '오 진짜 전역 변수!!'
```

```
no_secret()  
print(message) # 오 진짜 전역 변수!!
```

def no_secret():

난 마음만 먹으면
어디든 다닐 수 있지

global message

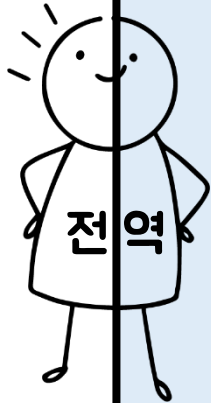

def please():

우주는 온통
노란색이구나

message



시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

44. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
x = 3
def add():
    x = 6
    x += 3
add()
print(x)
```

- ① 3
- ② 6
- ③ 9
- ④ 에러 발생

44. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
x = 3
def add():
    x = 6
    x += 3
add()
print(x)
```

 ① 3

② 6

③ 9

④ 에러 발생

정답 ① add() 함수 내에서 x = 6 과 같이 global 선언 없이 값을 설정하면 x 라는 지역 변수가 새로 생기게 됩니다. 그래서 전역 변수인 x 는 변함 없이 3입니다

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


45. 사용자입력

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제


파이썬 영역

45. 사용자입력

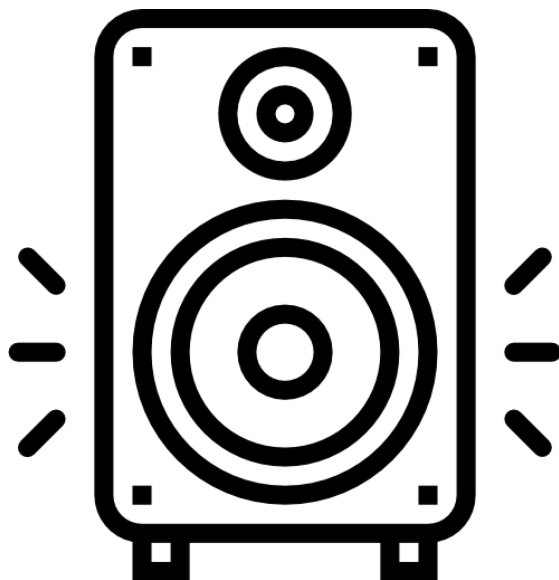



input()

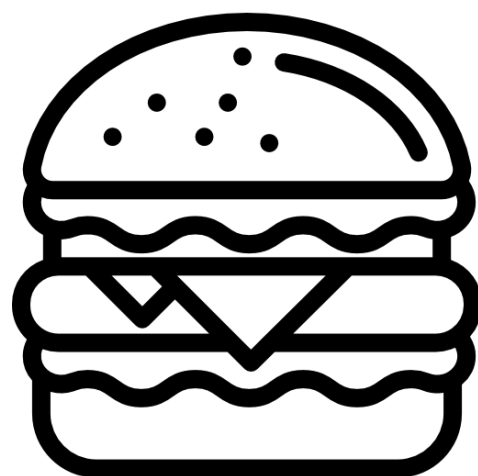

내장파고



내장버거 직원

예약자분 성함이 어떻게 되나요?



내장버거 직원

예약자분 성함이 어떻게 되나요?

<코드>

```
name = input('예약자분 성함이 어떻게 되나요?')
```



내장버거 직원

예약자분 성함이 어떻게 되나요?

<코드>

```
name = input('예약자분 성함이 어떻게 되나요?')  
print(name)
```




내장버거 직원

예약자분 성함이 어떻게 되나요?

<코드>

```
name = input('예약자분 성함이 어떻게 되나요?')  
print(name)
```

예약자분 성함이 어떻게 되나요?



내장버거 직원

예약자분 성함이 어떻게 되나요?

<코드>

```
name = input('예약자분 성함이 어떻게 되나요?')  
print(name)
```

```
예약자분 성함이 어떻게 되나요?나도코딩  
나도코딩
```

```
PS C:\Users\Nadocoding\Desktop\OneMinPython>
```



내장버거 직원

총 몇 분이세요?



내장버거 직원

총 몇 분이세요?

<코드>

```
num = input('총 몇 분이세요?')
```



내장버거 직원

총 몇 분이세요?

<코드>

```
num = input('총 몇 분이세요?')
```



내장버거 직원

총 몇 분이세요?

<코드>

```
num = input('총 몇 분이세요?')
```

```
if num > 4:
```

```
    print('죄송하지만 저희 식당은 최대 4분 까지만 예약 가능합니다')
```



내장버거 직원

총 몇 분이세요?

<코드>

```
num = input('총 몇 분이세요?')
```

```
if num > 4:
```

```
    print('죄송하지만 저희 식당은 최대 4분 까지만 예약 가능합니다')
```



내장버거 직원

총 몇 분이세요?

<코드>

```
num = input('총 몇 분이세요?')
```

```
if num > 4:
```

```
    print('죄송하지만 저희 식당은 최대 4분 까지만 예약 가능합니다')
```

총 몇 분이세요?



내장버거 직원

총 몇 분이세요?

```
총 몇 분이세요?8
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
File "c:\Users\Nadocoding\Desktop\OneMinPython\practice.py", line 2, in <module>
```

```
    if num > 4:
```

```
TypeError: '>' not supported between instances of 'str' and 'int'
```



내장버거 직원

총 몇 분이세요?

```
총 몇 분이세요?8
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
File "c:\Users\Nadocoding\Desktop\OneMinPython\practice.py", line 2, in <module>
```

```
    if num > 4:
```

```
TypeError: '>' not supported between instances of 'str' and 'int'
```

input()

input()

입력값은 항상 문자열 형태

4 -> '4'



내장버거 직원

총 몇 분이세요?

<코드>

```
num = int(input('총 몇 분이세요?'))
```

```
if num > 4:
```

```
    print('죄송하지만 저희 식당은 최대 4분 까지만 예약 가능합니다')
```



내장버거 직원

총 몇 분이세요?

총 몇 분이세요?8

죄송하지만 저희 식당은 최대 4분 까지만 예약 가능합니다

PS C:\Users\Nadocoding\Desktop\OneMinPython> |

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

45. 프로그램 실행 중 사용자로부터 입력을 받기 위해 (★) 에
들어갈 함수의 이름으로 올바른 것은?

```
dream = ( ★ ) ('당신의 꿈은 무엇인가요?')  
print(f'제 꿈은 {dream} 입니다')
```

① input

② in

③ ask

④ enter

45. 프로그램 실행 중 사용자로부터 입력을 받기 위해 (★) 에
들어갈 함수의 이름으로 올바른 것은?

```
dream = ( ★ ) ('당신의 꿈은 무엇인가요?')  
print(f'제 꿈은 {dream} 입니다')
```

☒ ① input

☐ ② in

☐ ③ ask

☐ ④ enter

정답 ①

사용자로부터 입력을 받기 위한 내장 함수는 input() 입니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

46. 파일 입출력



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


46. 파일 입출력



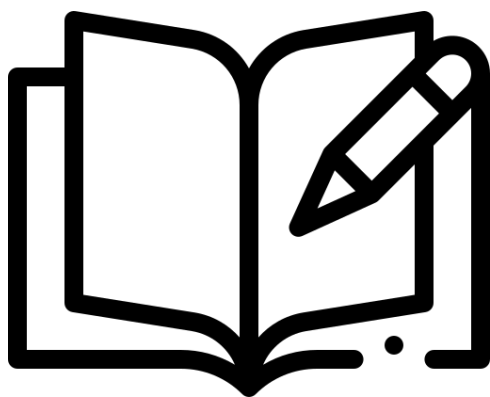



김xx
정xx
허xx

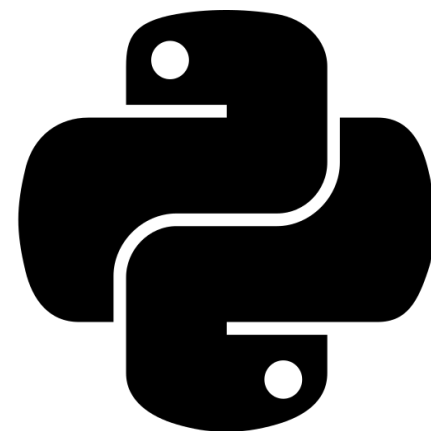

open(파일명, 열기 모드, encoding='인코딩')

< 열기 모드 >

r : read (읽기)

w : write (쓰기)

a : append (이어서 쓰기)

파일 쓰기


```
f = open('list.txt', 'w', encoding='utf8') # 쓰기 모드로 파일 열기
```

```
f = open('list.txt', 'w', encoding='utf8')  
f.write('김xx₩n') # 문장 입력하기  
f.write('정xx₩n') # 문장 입력하기  
f.write('허xx₩n') # 문장 입력하기
```

```
f = open('list.txt', 'w', encoding='utf8')  
f.write('김xx\n')  
f.write('정xx\n')  
f.write('허xx\n')  
f.close() # 파일 닫기
```

```
f = open('list.txt', 'w', encoding='utf8')  
f.write('김xx\n')  
f.write('정xx\n')  
f.write('허xx\n')  
f.close()
```

(실행 결과)

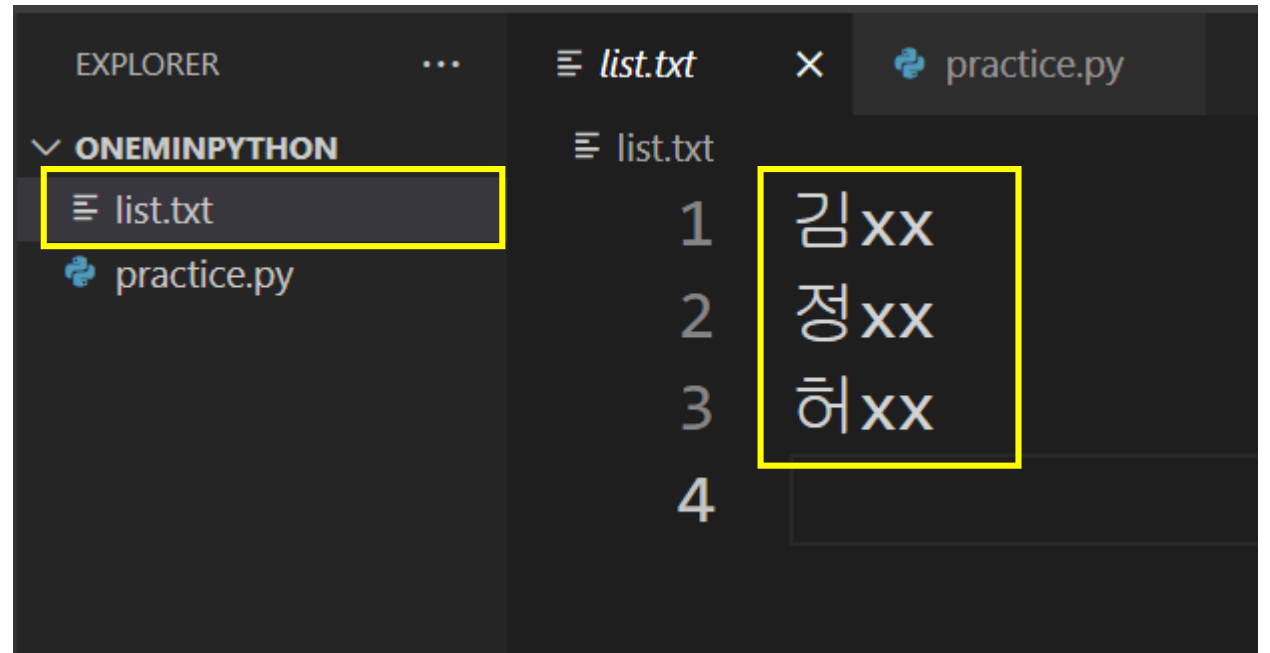

```
EXPLORER  ...  list.txt  ×  practice.py  
ONEMINPYTHON  
list.txt  
practice.py  
list.txt  
1 김xx  
2 정xx  
3 허xx  
4
```

파일 읽기


```
f = open('list.txt', 'r', encoding='utf8') # 읽기 모드로 파일 열기
```

```
f = open('list.txt', 'r', encoding='utf8')  
contents = f.read() # 파일 내용 다 읽어오기  
print(contents)
```

```
f = open('list.txt', 'r', encoding='utf8')
contents = f.read()
print(contents)
```

(실행 결과)

```
김xx
정xx
허xx
```

```
PS C:\Users\Nadocoding\Desktop\OneMinPython>
```

```
f = open('list.txt', 'r', encoding='utf8')  
contents = f.read()  
print(contents)
```

```
f.close() # 파일 닫기
```

한 줄씩 읽기

```
f = open('list.txt', 'r', encoding='utf8')  
for line in f:  
    print(line, end="")  
f.close()
```

```
f = open('list.txt', 'r', encoding='utf8')  
for line in f:  
    print(line, end='')  
f.close()
```

```
f = open('list.txt', 'r', encoding='utf8')
```

```
for line in f:
```

```
    print(line, end="")
```

```
f.close()
```

(실행 결과)

```
김xx
```

```
정xx
```

```
허xx
```

```
PS C:\Users\Nadocoding\Desktop\OneMinPython>
```


시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

46. `open()` 함수를 통해 파일을 열고 필요한 작업들을 한 뒤에 파일을 닫기 위해 호출해야 하는 함수는?

- ① `dispose()` ② `clear()` ③ `exit()` ④ `close()`

46. open() 함수를 통해 파일을 열고 필요한 작업들을 한 뒤에 파일을 닫기 위해 호출해야 하는 함수는?

- ① dispose() ② clear() ③ exit() ☒ ④ close()

정답 ④

파일을 닫는 함수는 close() 입니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


47. with


1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제


파이썬 영역

47. with

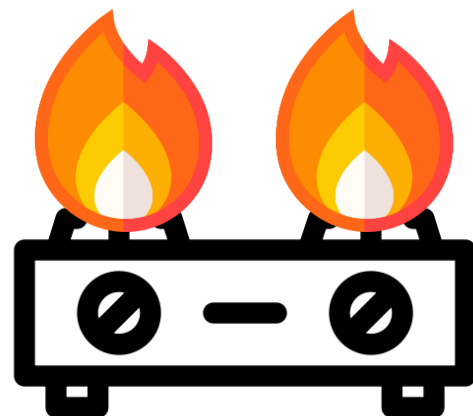

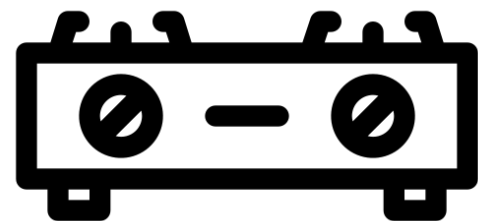





파일 열기




`open(...)`

파일 닫기

`close()`


파일 닫기

close()

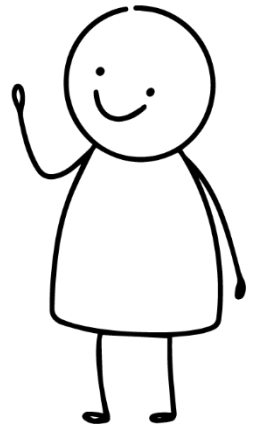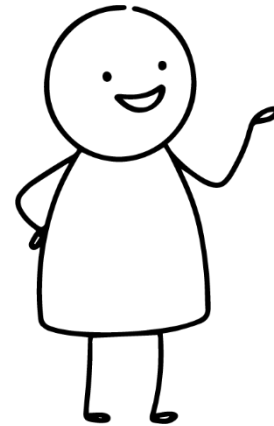

파일 닫기

close()

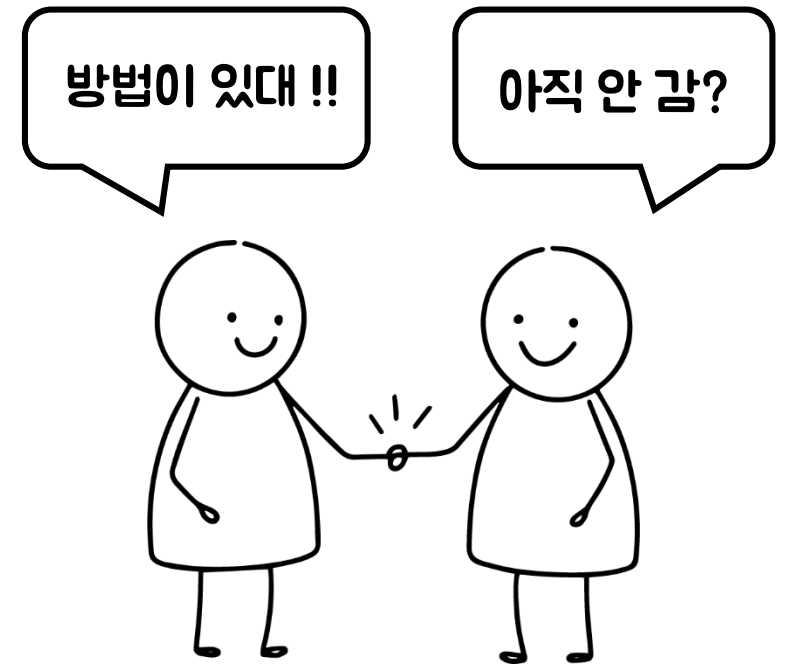

with

with

블럭 벗어나면 자동으로 파일 닫음

with 파일 쓰기


```
f = open('list.txt', 'w', encoding='utf8')
```

```
f = open('list.txt', 'w', encoding='utf8')
```



```
with open('list.txt', 'w', encoding='utf8') as f:
```

```
...
```

```
f = open('list.txt', 'w', encoding='utf8')
```



```
with open('list.txt', 'w', encoding='utf8') as f:
```

```
...
```

```
f = open('list.txt', 'w', encoding='utf8')
```



```
with open('list.txt', 'w', encoding='utf8') as f:
```

```
...
```

```
f = open('list.txt', 'w', encoding='utf8')
```



```
with open('list.txt', 'w', encoding='utf8') as f:
```

```
    f.write('김xx₩n') # 문장 입력하기
```

```
    f.write('정xx₩n')
```

```
    f.write('하xx₩n')
```

```
f = open('list.txt', 'w', encoding='utf8')
```



```
with open('list.txt', 'w', encoding='utf8') as f:
```

```
    f.write('김xx\n')
```

```
    f.write('정xx\n')
```

```
    f.write('허xx\n')
```

```
f.close() # 파일 닫기
```

with 파일 읽기

```
f = open('list.txt', 'r', encoding='utf8')
```



```
f = open('list.txt', 'r', encoding='utf8')
```



```
with open('list.txt', 'r', encoding='utf8') as f:
```

```
...
```

```
f = open('list.txt', 'r', encoding='utf8')
```



```
with open('list.txt', 'r', encoding='utf8') as f:
```

```
    contents = f.read()  
    print(contents)
```

```
f = open('list.txt', 'r', encoding='utf8')
```



```
with open('list.txt', 'r', encoding='utf8') as f:  
    contents = f.read()  
    print(contents)  
f.close() # 파일 닫기
```

with

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

47. with 를 사용하여 파일을 열기 위한 문법으로 올바른 것은?
단, open 함수에 들어가는 값들은 편의상 ... 로 대체한다.

- ① f = with open(...)
- ② with f = open(...)
- ③ open(...) as f with:
- ④ with open(...) as f:

47. with 를 사용하여 파일을 열기 위한 문법으로 올바른 것은?
단, open 함수에 들어가는 값들은 편의상 ... 로 대체한다.

- ① f = with open(...)
- ② with f = open(...)
- ③ open(...) as f with:
- ④ with open(...) as f:

정답 ④

간단하면서 편리한 with 의 올바른 사용법, 잘 익혀두세요!



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


48. 클래스


1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

48. 클래스

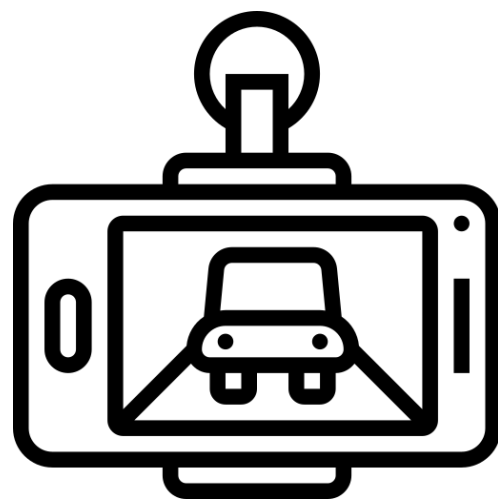

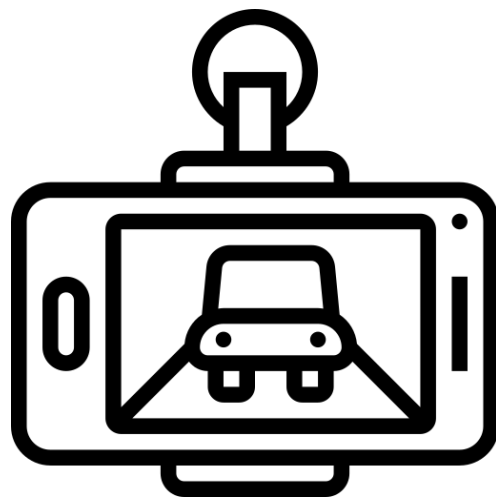

name = '파망이'

name = '파망이'

resolution = 'FHD'

name = '파망이'

resolution = 'FHD'

price = 200000

name = '파망이'
resolution = 'FHD'
price = 200000
color = 'black'

name = '파망이'
resolution = 'FHD'
price = 200000
color = 'black'

name2 = '파망이2'
resolution2 = 'FHD'
price2 = 200000
color2 = 'black'

name = '파망이'
resolution = 'FHD'
price = 200000
color = 'black'

name2 = '파망이2'
resolution2 = 'FHD'
price2 = 200000
color2 = 'black'

name3 = '파망이3'
resolution3 = 'FHD'
price3 = 200000
color3 = 'black'

?

딕셔너리

기능.. 뭐요??

딕셔너리

클래스

name
resolution
price
color

변수 OK

클래스

name
resolution
price
color

변수 OK


클래스

def event():

기능도 OK



< 울지 마 (짝)
/ 울지 마 (짝)

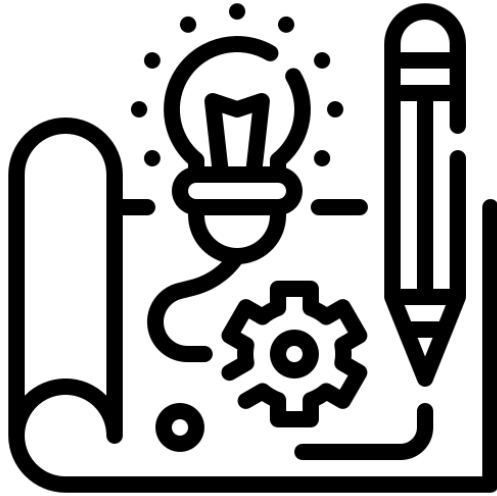


설계도

+



설명서

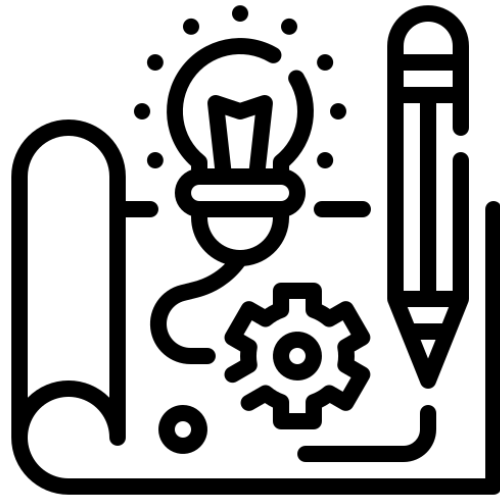


설계도

+




설명서

종이접기 책

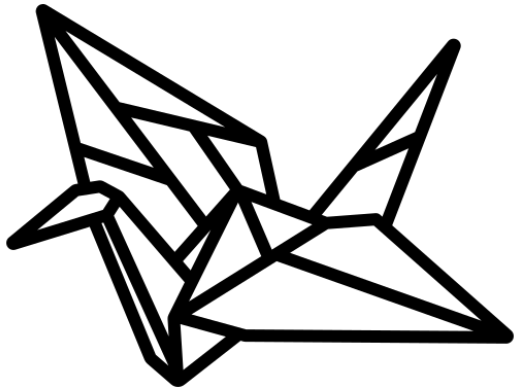



나도출판

종이접기 책




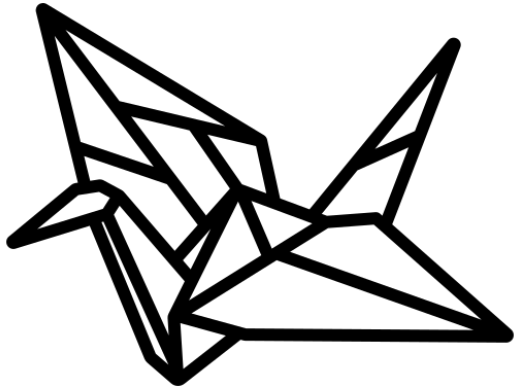



나도출판

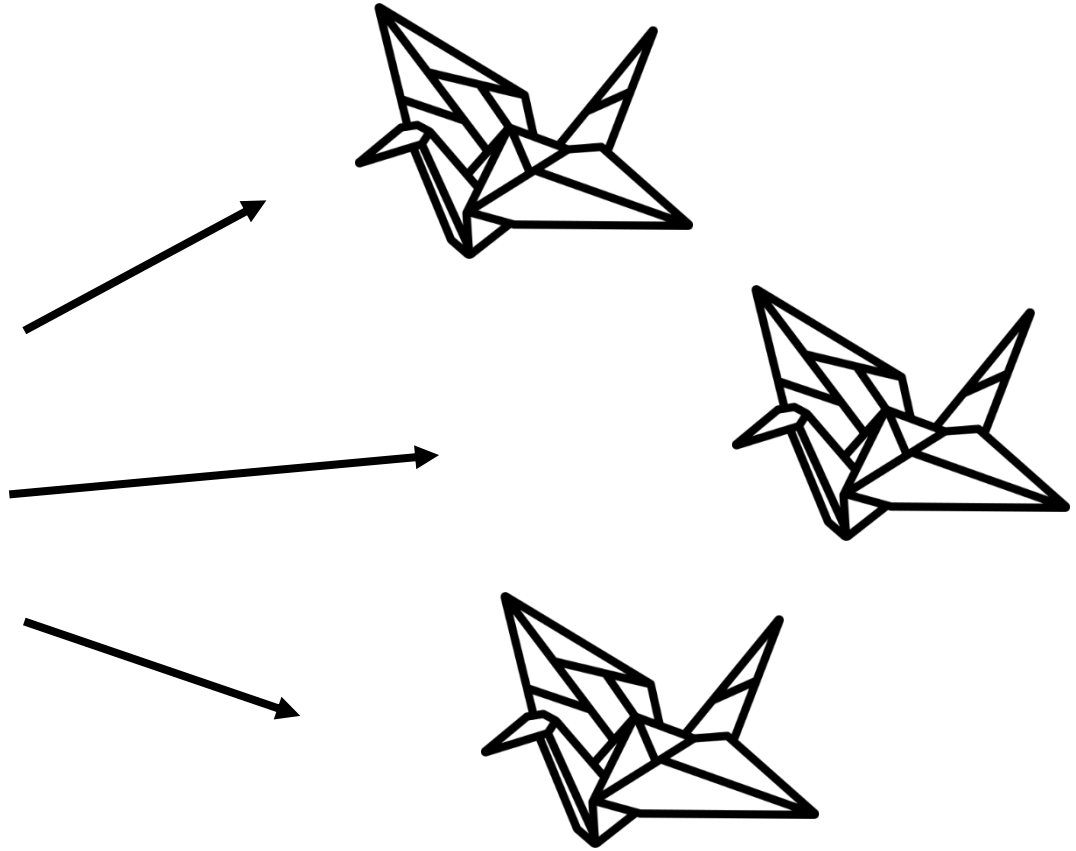


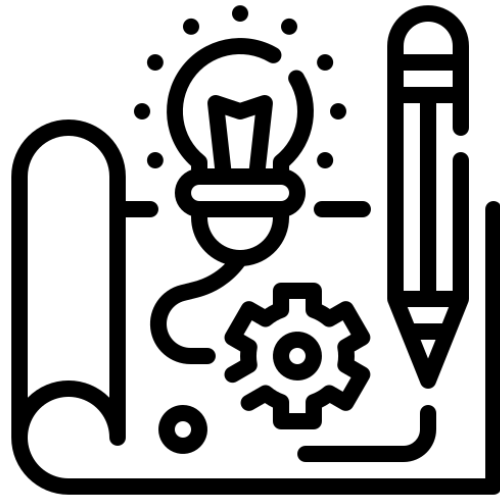


클래스

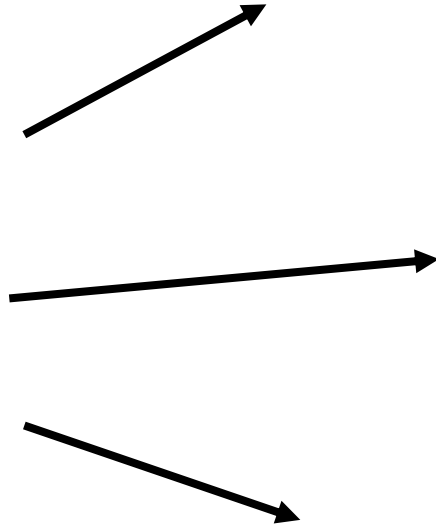


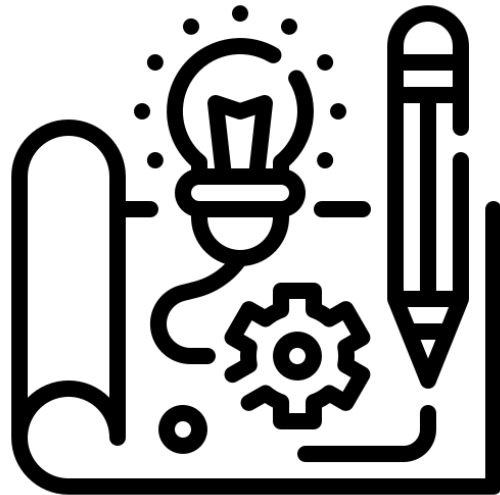



클래스




객체 (object)






객체




객체

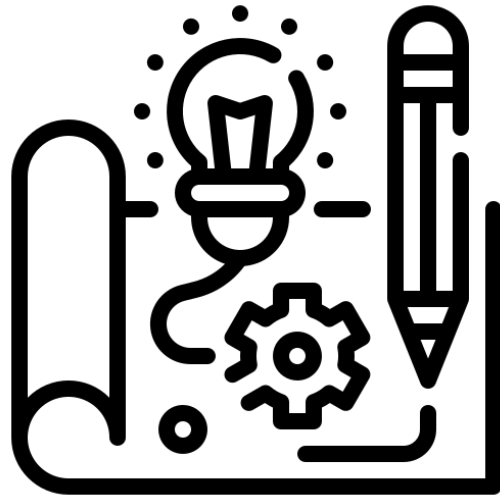


클래스



객체 (object)



객체



객체



클래스

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

48. 다음 빈 칸에 들어갈 용어로 알맞은 것은?

A 클래스로부터 만들어진 객체 B 가 있다고 할 때,
B 는 A 의 () 라고 표현한다.

- ① 인스턴트 ② 인스턴스 ③ 오브젝트 ④ 블루프린트

48. 다음 빈 칸에 들어갈 용어로 알맞은 것은?

A 클래스로부터 만들어진 객체 B 가 있다고 할 때,
B 는 A 의 () 라고 표현한다.

- ① 인스턴트 ☒ ② 인스턴스 ③ 오브젝트 ④ 블루프린트

정답 ②

어떤 클래스로부터 만들어진 객체는 그 클래스의 인스턴스(instance) 랍니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

49. 클래스 정의


1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

49. 클래스 정의

클래스

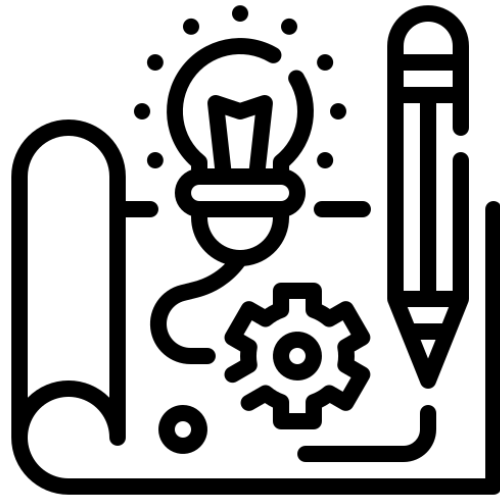

설계도

+



설명서


name
resolution
price
color

변수 OK





클래스


def event():

기능도 OK


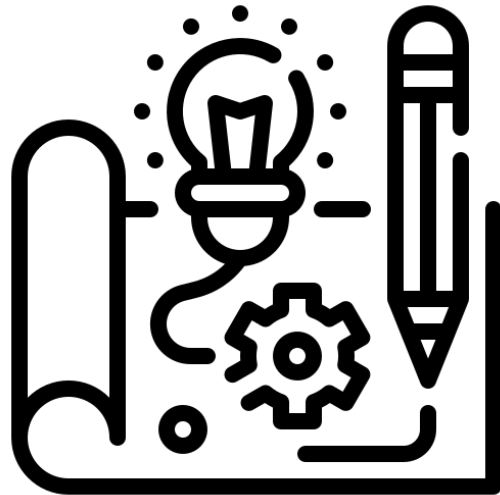


클래스

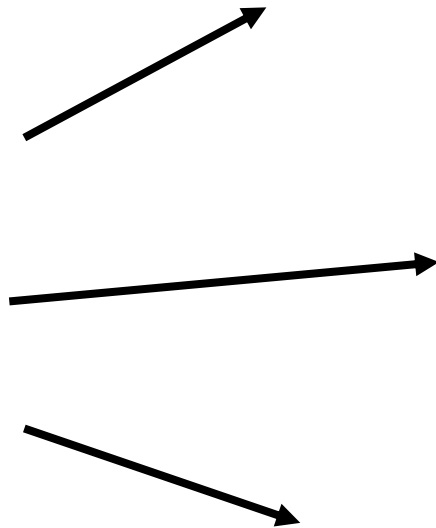


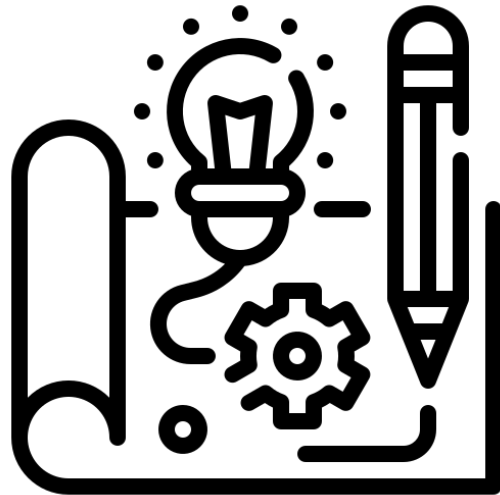



클래스




객체 (object)






객체




객체

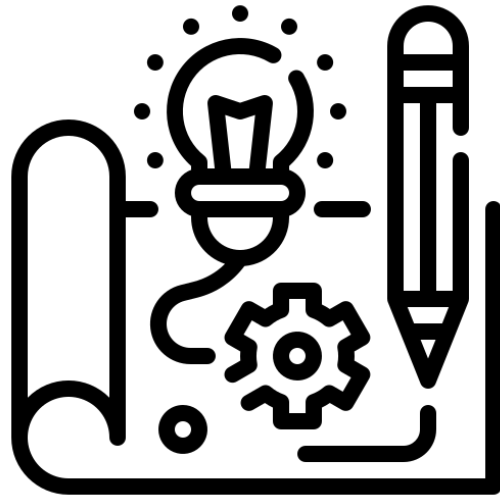


클래스



객체 (object)



객체



객체



클래스

class 클래스명:

클래스

class 클래스명:
정의

클래스

```
class 클래스명:  
    정의
```

```
class BlackBox:  
    pass
```

클래스

class 클래스명:
정의

```
class BlackBox:  
    pass
```



클래스


class 클래스명:
정의

class BlackBox:
pass

저녁에 놀까?

ㅇㅇ

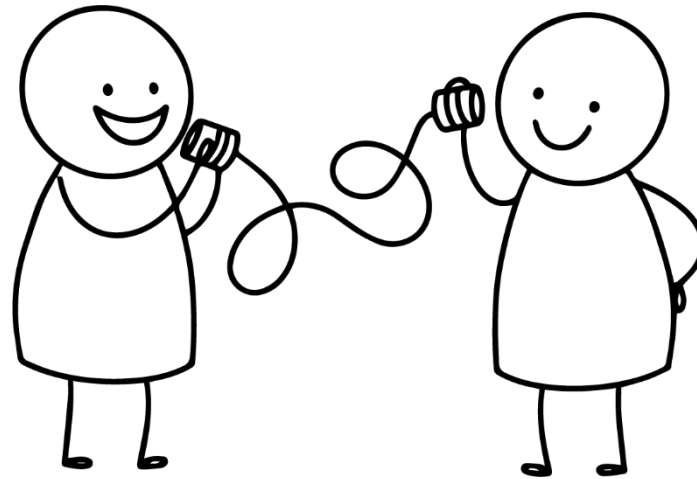

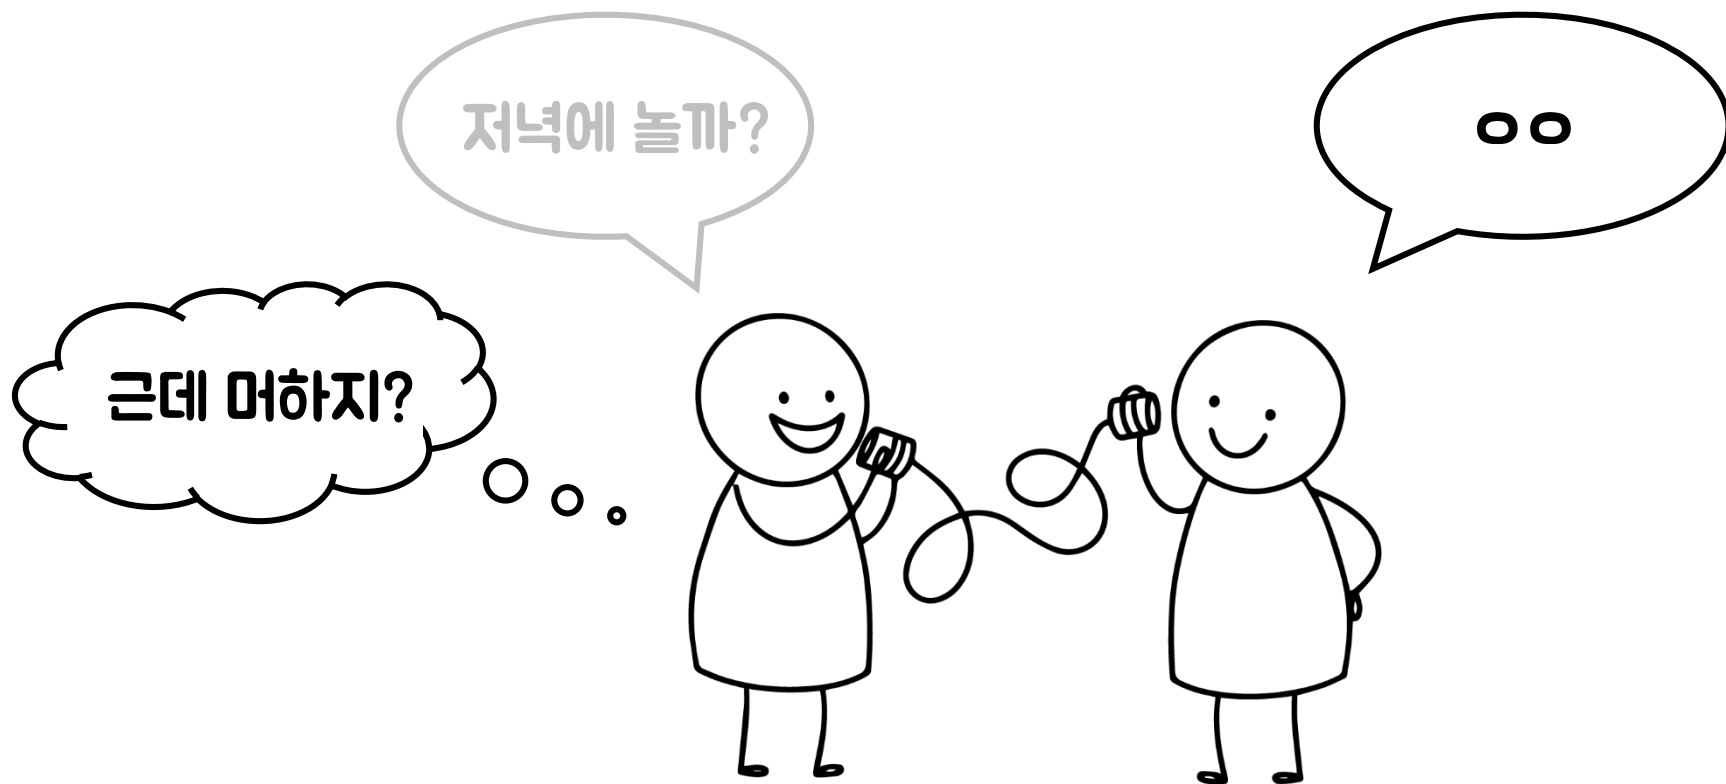

클래스

```
class BlackBox:  
    pass
```

클래스

```
class BlackBox:  
    pass
```

```
b1 = BlackBox()
```

클래스

```
class BlackBox:  
    pass
```

```
b1 = BlackBox() # b1 객체 생성 완료
```

클래스

```
class BlackBox:  
    pass
```

```
b1 = BlackBox()  
b1.name = '까망이' # 변수 선언
```

클래스

```
class BlackBox:  
    pass
```

```
b1 = BlackBox()  
b1.name = '파망이'  
print(b1.name)
```


클래스

```
class BlackBox:  
    pass
```

```
b1 = BlackBox()  
b1.name = '파망이'  
print(b1.name)  
print(isinstance(b1, BlackBox))
```

클래스

```
class BlackBox:  
    pass
```

```
b1 = BlackBox()  
b1.name = '파망이'  
print(b1.name)  
print(isinstance(b1, BlackBox))
```

> 실행결과 : True

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

49. 다음 클래스 객체의 name 변수에 값을 저장하기 위해 빈 칸에 들어갈 기호로 알맞은 것은?

```
class Student:
```

```
    pass
```

```
student = Student()
```

```
student( )name = '나학생'
```

① .

② ,

③ :

④ ->

49. 다음 클래스 객체의 name 변수에 값을 저장하기 위해 빈 칸에 들어갈 기호로 알맞은 것은?

```
class Student:
```

```
    pass
```

```
student = Student()
```

```
student( )name = '나학생'
```



② ,

③ :

④ ->

정답 ①

클래스 객체의 변수에 접근하기 위해서는 점(.) 을 사용해요!



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

50. `__init__`

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

50. `__init__`

```
class BlackBox:  
    pass
```

```
b1 = BlackBox()  
b1.name = '까망이'
```



```
class BlackBox:  
    pass
```

```
b1 = BlackBox()  
b1.name = '까망이'
```

```
b2 = BlackBox()
```

```
class BlackBox:  
    pass
```

```
b1 = BlackBox()  
b1.name = '까망이'
```

```
b2 = BlackBox()  
print(b2.name) # 실행 결과?
```

```
class BlackBox:  
    pass
```

```
b1 = BlackBox()  
b1.name = '파망이'
```

```
b2 = BlackBox()  
print(b2.name) # 실행 결과?
```


```
print(b2.name) # 실행 결과?  
AttributeError: 'BlackBox' object has no attribute 'name'
```

```
class BlackBox:  
    pass
```

```
b1 = BlackBox()  
b1.name = '파망이'
```

```
b2 = BlackBox()  
print(b2.name) # 실행 결과?
```

```
print(b2.name) # 실행 결과?  
AttributeError: 'BlackBox' object has no attribute 'name'
```

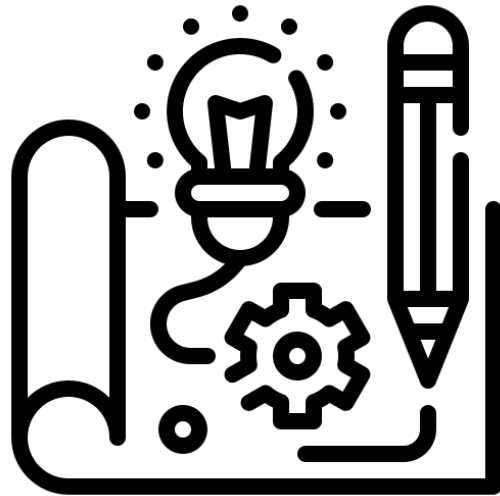


설계도

+



설명서

```
class BlackBox:  
    pass
```

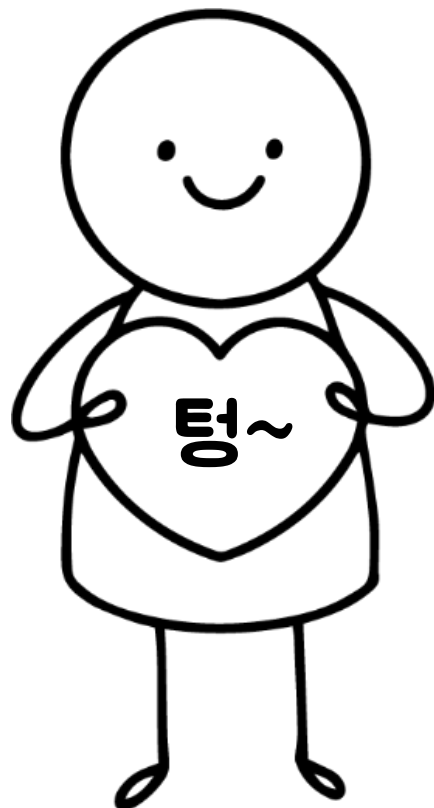

```
class BlackBox:  
    pass
```

```
class BlackBox:  
    def __init__(                ):
```




```
class BlackBox:  
    def __init__():
```

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):
```

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

이게 뭔...

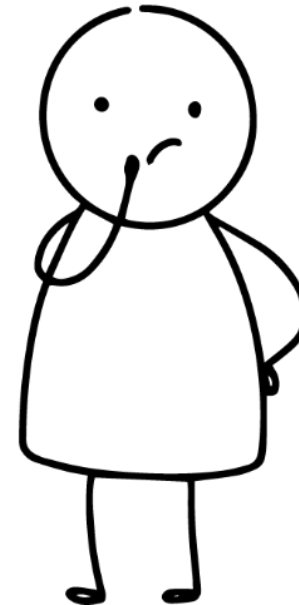

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)
```

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)  
print(b1.name, b1.price)
```

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

```
b1 = BlackBox('파망이', 200000)  
print(b1.name, b1.price)
```

> 실행결과 : 파망이 200000


```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)  
print(b1.name, b1.price)  
b2 = BlackBox('하양이', 100000)  
print(b2.name, b2.price)
```

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)  
print(b1.name, b1.price)  
b2 = BlackBox('하양이', 100000)  
print(b2.name, b2.price)  
> 실행결과 : 하양이 100000
```

BlackBox 클래스


변수1 : name

변수2 : price

BlackBox 클래스

변수1 : name

변수2 : price



b1 객체

name : '파망이'

price : 200000

b2 객체

name : '하양이'

price : 100000

__init__()

객체가 생성될 때

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

50. 다음 중 name 과 price 를 변수로 가지는 클래스의 `__init__` 함수를 정의하는 방법으로 올바른 것은?

- ① `def __init__(self, name, price):`
- ② `class __init__(self, name, price):`
- ③ `method __init__(self, name, price):`
- ④ `def __init__(name, price):`

50. 다음 중 name 과 price 를 변수로 가지는 클래스의 `__init__` 함수를 정의하는 방법으로 올바른 것은?



- ① `def __init__(self, name, price):`
- ② `class __init__(self, name, price):`
- ③ `method __init__(self, name, price):`
- ④ `def __init__(name, price):`

정답 ① `__init__` 함수는 일반 함수와 동일하게 `def` 를 통해 정의하지만 괄호 속 다른 변수들 앞에 `self` 가 들어간다는 점 주의해주세요!



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

51. 멤버변수

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제


파이썬 영역


51. 멤버변수

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

멤버 변수

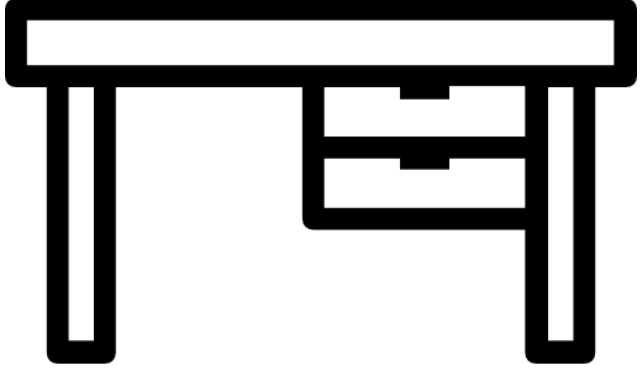

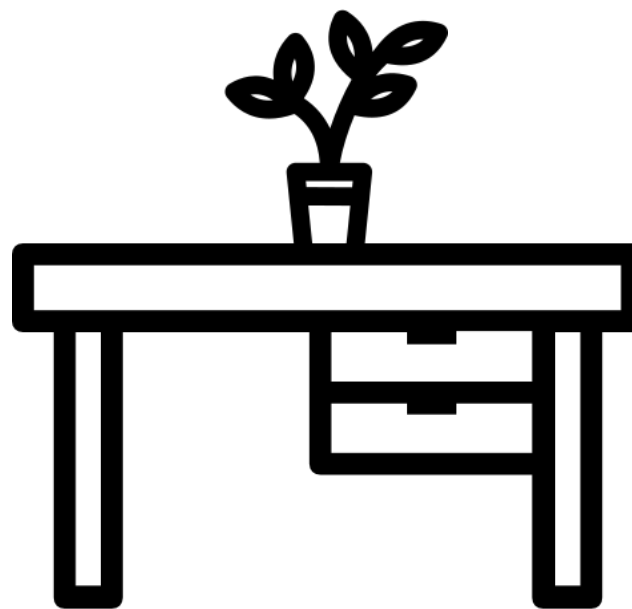

b1 객체

name : '파망이'
price : 200000

≠

b2 객체

name : '하양이'
price : 100000

b1 객체

name : '파망이'
price : 200000

≠

b2 객체

name : '하양이'
price : 100000

b1 객체

name : '파망이'
price : 200000

≠

b2 객체

name : '하양이'
price : 100000

b1.nickname = '1호'

b1 객체

name : '파망이'

price : 200000

nickname : '1호'

b1.nickname = '1호'

≠

b2 객체

name : '하양이'

price : 100000

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

51. 다음 중 클래스에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 특정 객체에 별도의 변수를 따로 추가하게 되면 해당 클래스로 만든 모든 객체에 동일하게 변수가 추가된다
- ② `__init__` 함수 내에서 `self.name = name` 과 같이 정의되는 변수를 멤버변수라고 한다
- ③ 서로 다른 두 객체의 멤버 변수는 서로 다른 값을 가질 수 있다
- ④ 멤버 변수는 없을 수도 있고 여러 개가 있을 수도 있다

51. 다음 중 클래스에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ✓ ① 특정 객체에 별도의 변수를 따로 추가하게 되면 해당 클래스로 만든 모든 객체에 동일하게 변수가 추가된다
- ② `__init__` 함수 내에서 `self.name = name` 과 같이 정의되는 변수를 멤버변수라고 한다
- ③ 서로 다른 두 객체의 멤버 변수는 서로 다른 값을 가질 수 있다
- ④ 멤버 변수는 없을 수도 있고 여러 개가 있을 수도 있다

정답 ①

특정 객체에 별도의 변수를 추가해도 다른 객체에는 영향을 미치지 않아요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

52. 메소드

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

52. 메소드

name
resolution
price
color

변수 OK

클래스

name
resolution
price
color

변수 OK

클래스

def event():


기능도 OK

__init__()


객체가 생성될 때


메소드 (Method)


`__init__()`

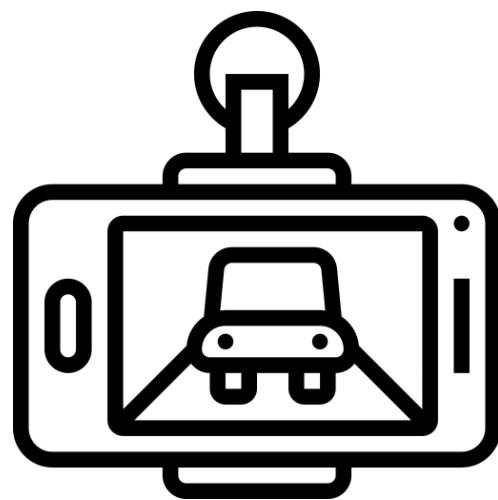


여행 모드 ON

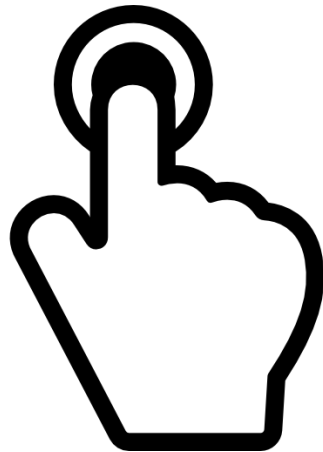

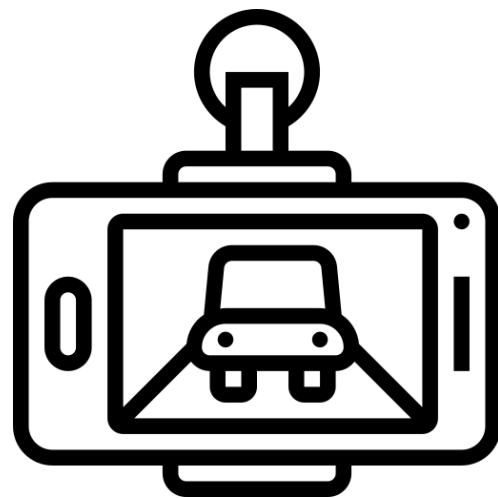

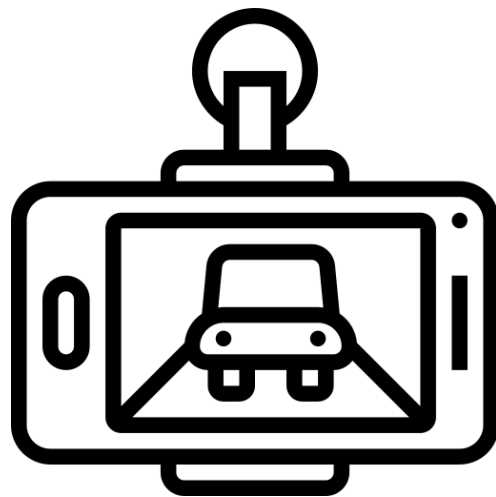

여행 모드 ON



여행 영상





name
resolution
price
color

~~변수 OK~~

클래스

name
resolution
price
color

~~변수~~ OK

클래스

def event():

기능도 OK

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

```
def set_travel_mode(self):  
    print('여행 모드 ON')
```

```
class BlackBox:
    def __init__(self, name, price):
        self.name = name
        self.price = price

    def set_travel_mode(self):
        print('여행 모드 ON')
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)
b1.set_travel_mode()
```

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

```
    def set_travel_mode(self):  
        print('여행 모드 ON')
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)
```

```
b1.set_travel_mode() > 실행 결과 : 여행 모드 ON
```

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

```
def set_travel_mode(self, min): # 여행 모드 시간 (분)  
    print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
class BlackBox:
    def __init__(self, name, price):
        self.name = name
        self.price = price

    def set_travel_mode(self, min): # 여행 모드 시간 (분)
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)
b1.set_travel_mode(20)
```



```
class BlackBox:
```

```
    def __init__(self, name, price):
```

```
        self.name = name
```

```
        self.price = price
```

```
    def set_travel_mode(self, min): # 여행 모드 시간 (분)
```

```
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)
```

```
b1.set_travel_mode(20) > 실행 결과 : 20분 동안 여행 모드 ON
```

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

52. 다음 빈 칸에 들어갈 수 있는 코드로 올바른 것은?

```
class Student:
    def introduce(self, name, age):
        print(f'제 이름은 {name} 이고 {age} 살입니다')
student = Student()
student.introduce(    ★    )
```

① '나도코딩'

② '나도코딩', 29

③ self, '나도코딩', 29

④ 정답 없음

52. 다음 빈 칸에 들어갈 수 있는 코드로 올바른 것은?

```
class Student:
    def introduce(self, name, age):
        print(f'제 이름은 {name} 이고 {age} 살입니다')
student = Student()
student.introduce(    ★    )
```

① '나도코딩'

③ self, '나도코딩', 29

☒ ② '나도코딩', 29

④ 정답 없음

정답 ②

메소드는 self 를 제외한 전달값들을 일반 함수와 같은 방식으로 호출하면 돼요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

53. self

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

53. self

```
class BlackBox:
    def __init__(self, name, price):
        self.name = name
        self.price = price

    def set_travel_mode(self, min):
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
class BlackBox:
```

```
    def __init__(self, name, price):
```

```
        self.name = name
```

```
        self.price = price
```

```
    def set_travel_mode(self, min):
```

```
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```


그냥 함수

```
def add(num1, num2):
```

전달값 1

전달값 2

그냥 함수

def add(num1, num2):

전달값 2개

전달값 1

전달값 2

add(1, 2): # 함수 호출

클래스 메소드

```
class BlackBox:
```

```
    def set_travel_mode(self, min):
```

전달값 1 전달값 2

```
class BlackBox:
```

```
    def set
```

전달값 1개

```
    def (self, min):
```

클래스 메소드


전달값 1 전달값 2

```
b1.set_travel_mode(20) # 메소드 호출
```

self

객체 자기 자신

사랑해, 내 자신

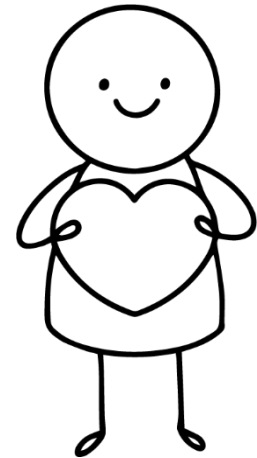

```
class BlackBox:
    def __init__(self, name, price):
        self.name = name
        self.price = price

    def set_travel_mode(self, min):
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
class BlackBox:
    def __init__(self, name, price):
        self.name = name
        self.price = price

    def set_travel_mode(self, min):
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
class BlackBox:
```

```
    def __init__(self, name, price):
```

```
        self.name = name
```

```
        self.price = price
```

```
    def set_travel_mode(self, min):
```

```
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
        print(f'{self.name} {min}분 동안 여행 모드 ON')
```



```
class BlackBox:
```

```
    def __init__(self, name, price):
```

```
        self.name = name
```

```
        self.price = price
```

```
    def set_travel_mode(self, min):
```

```
        print(f'{self.name} {min}분 동안 여행 모드 ON')
```

```
class BlackBox:
```

```
...
```

```
def set_travel_mode(self, min):
```

```
    print(f'{self.name} {min}분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)
```

```
b2 = BlackBox('하양이', 100000)
```

```
class BlackBox:
```

```
...
```

```
def set_travel_mode(self, min):
```

```
    print(f'{self.name} {min}분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)
```

```
b2 = BlackBox('하양이', 100000)
```

```
b1.set_travel_mode(20)
```

```
b2.set_travel_mode(10)
```

```
class BlackBox:
```

```
...
```

```
def set_travel_mode(self, min):
```

```
    print(f'{self.name} {min}분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)
```

```
b2 = BlackBox('하양이', 100000)
```

```
b1.set_travel_mode(20)
```

```
> 결과 : 까망이 20분 동안 여행 모드 ON
```

```
b2.set_travel_mode(10)
```

```
> 결과 : 하양이 10분 동안 여행 모드 ON
```

```
class BlackBox:
```

```
... b1 객체 자기 자신
```

```
def set_travel_mode(self, min):
```

```
    print(f'{self.name} {min}분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)
```

```
b2 = BlackBox('하양이', 100000)
```

```
b1.set_travel_mode(20) > 결과 : 까망이 20분 동안 여행 모드 ON
```

```
b2.set_travel_mode(10) > 결과 : 하양이 10분 동안 여행 모드 ON
```

```
class BlackBox:
```

```
...                 b2 객체 자기 자신
```

```
    def set_travel_mode(self, min):
```

```
        print(f'{self.name} {min}분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)
```

```
b2 = BlackBox('하양이', 100000)
```

```
b1.set_travel_mode(20) > 결과 : 까망이 20분 동안 여행 모드 ON
```

```
b2.set_travel_mode(10) > 결과 : 하양이 10분 동안 여행 모드 ON
```

...?

```
class BlackBox:
```

```
...
```

```
def set_travel_mode(self, min):
```

```
    print(f'{self.name} {min}분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)
```

```
b2 = BlackBox('하양이', 100000)
```

```
BlackBox.set_travel_mode(b1, 20)
```



```
class BlackBox:
```

```
    ... b1 객체, 20
```

```
    def set_travel_mode(self, min):
```

```
        print(f'{self.name} {min}분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)
```

```
b2 = BlackBox('하양이', 100000)
```

```
BlackBox.set_travel_mode(b1, 20)
```

```
class BlackBox:
```

```
...
```

```
def set_travel_mode(self, min):
```

```
    print(f'{self.name} {min}분 동안 여행 모드 ON')
```

```
...
```

```
b1.set_travel_mode(20) # 1번 코드
```

```
BlackBox.set_travel_mode(b1, 20) # 2번 코드
```

```
class BlackBox:
```

```
...
```

```
def set_travel_mode(self, min):
```

```
    print(f'{self.name} {min}분 동안 여행 모드 ON')
```

```
...
```

```
b1.set_travel_mode(20) # 1번 코드
```

```
> 결과 : 짜망이 20분 동안 여행 모드 ON
```

```
BlackBox.set_travel_mode(b1, 20) # 2번 코드
```

```
> 결과 : 짜망이 20분 동안 여행 모드 ON
```

```
class BlackBox:
```

```
...
```

```
def set_travel_mode(self, min):
```

```
    print(f'{self.name} {min}분 동안 여행 모드 ON')
```

```
...
```

```
b1.set_travel_mode(20) # 1번 코드
```

```
> 결과 : 짜망이 20분 동안 여행 모드 ON
```

```
BlackBox.set_travel_mode(b1, 20) # 2번 코드
```

```
> 결과 : 짜망이 20분 동안 여행 모드 ON
```

```
class BlackBox:
```

```
...
```

```
def set_travel_mode(self, min):
```

```
    print(f'{self.name} {min}분 동안 여행 모드 ON')
```

```
...
```

```
b1.set_travel_mode(20) # 1번 코드
```

```
> 결과 : 짜망이 20분 동안 여행 모드 ON
```

```
BlackBox.set_travel_mode(b1, 20) # 2번 코드
```

```
> 결과 : 짜망이 20분 동안 여행 모드 ON
```

...??

27가지

self

1. 메소드를 정의할 때 처음 전달값은 반드시 self
2. 메소드 내에서는 self.name 과 같은 형태로 멤버변수를 사용

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

53. 다음 중 self 에 대한 설명으로 올바른 것들로 짝지어진 것은?

- ㄱ. self 는 객체 자기 자신을 의미한다
- ㄴ. 메소드를 정의할 때 처음 전달값은 반드시 self 를 넣는다
- ㄷ. 객체를 통해 메소드를 호출할 때 self 부분에 해당하는 전달값은 따로 명시하지 않는다
- ㄹ. 메소드 내에서 self.name 과 같은 형태로 멤버변수를 사용한다

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

53. 다음 중 self 에 대한 설명으로 올바른 것들로 짝지어진 것은?

- ㄱ. self 는 객체 자기 자신을 의미한다
- ㄴ. 메소드를 정의할 때 처음 전달값은 반드시 self 를 넣는다
- ㄷ. 객체를 통해 메소드를 호출할 때 self 부분에 해당하는 전달값은 따로 명시하지 않는다
- ㄹ. 메소드 내에서 self.name 과 같은 형태로 멤버변수를 사용한다

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 ④

모두 옳은 설명입니다. self 에 대해 다시 한 번 정리하고 넘어가요 우리 ^^



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


54. 상속


1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

54. 상속

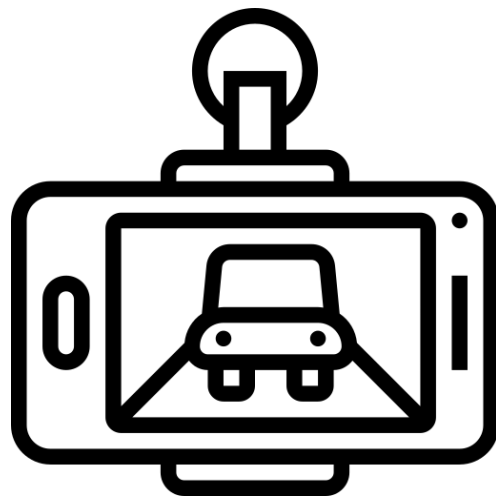



기본 블랙박스

기본 블랙박스

여행 모드 지원 블랙박스

기본 블랙박스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

기본 블랙박스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

기본 블랙박스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

상속

어떤 클래스로부터 상속 받은 클래스

막 이렇게 짤 코드들
막 저렇게 짤 코드들

어떤 클래스로부터 상속 받은 클래스

막 이렇게 짰 코드들
막 저렇게 짰 코드들



막 이렇게 짰 코드들
막 저렇게 짰 코드들

어떤 클래스로부터 상속 받은 클래스

막 이렇게 짰 코드들
막 저렇게 짰 코드들



막 이렇게 짰 코드들
막 저렇게 짰 코드들

내가 새로 짰 코드들

기본 블랙박스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
class TravelBlackBox:
```

```
class TravelBlackBox(BlackBox):
```

맞다 쓰기



```
class TravelBlackBox(BlackBox):
```

기본 블랙박스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

기본 블랙박스

```
class BlackBox:
    def __init__(self, name, price):
        self.name = name
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):
    def __init__(self, name, price):
        self.name = name
        self.price = price

    def set_travel_mode(self, min):
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

기본 블랙박스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

기본 블랙박스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```


기본 블랙박스

부모 클래스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

기본 블랙박스

부모 클래스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

자식 클래스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

기본 블랙박스

부모 클래스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

자식 클래스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)
```

기본 블랙박스

부모 클래스

```
class BlackBox:
    def __init__(self, name, price):
        self.name = name
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

자식 클래스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):
    def set_travel_mode(self, min):
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)
```

```
b2 = TravelBlackBox('하양이', 100000)
```

기본 블랙박스

부모 클래스

```
class BlackBox:
    def __init__(self, name, price):
        self.name = name
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

자식 클래스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):
    def set_travel_mode(self, min):
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = BlackBox('까망이', 200000)
b2 = TravelBlackBox('하양이', 100000)
```

```
b1.set_travel_mode(20) # 사용 불가
b2.set_travel_mode(10)
```

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

54. 다음 Burger 클래스를 상속받아서 EggBurger 를 만들기 위한 방법으로 옳은 것은? (단, class 키워드는 생략)

```
class Burger:
    def __init__(self):
        self.add('패티')
        self.add('양상추')

    def add(self, item):
        print(f'{item} 추가')
```

- ① EggBurger in Burger:
- ② EggBurger(Burger):
- ③ EggBurger extends Burger:
- ④ EggBurger[Burger]:

54. 다음 Burger 클래스를 상속받아서 EggBurger 를 만들기 위한 방법으로 옳은 것은? (단, class 키워드는 생략)

```
class Burger:
    def __init__(self):
        self.add('패티')
        self.add('양상추')

    def add(self, item):
        print(f'{item} 추가')
```

- ① EggBurger in Burger:
- ✓ ② EggBurger(Burger):
- ③ EggBurger extends Burger:
- ④ EggBurger[Burger]:

정답 ② class EggBurger(Burger): 와 같이 클래스명 뒤에 소괄호를 이용하여 상속 받으려는 부모 클래스명을 적으면 돼요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


55. super

1분 파이썬


2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


55. super

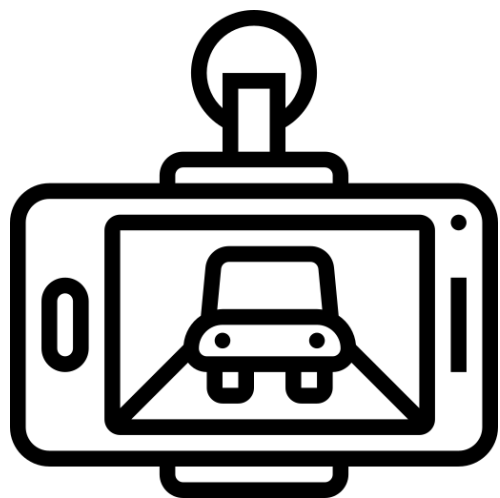

기본 블랙박스

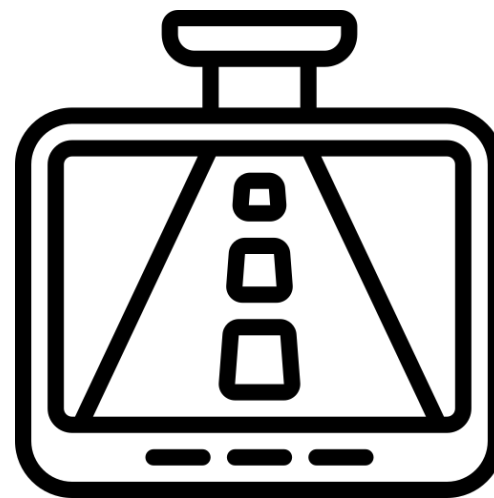


여행 모드 지원 블랙박스

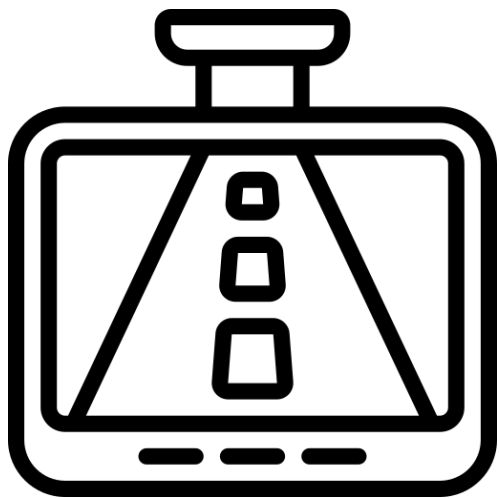

여행 모드 지원 블랙박스

공간 부족 !!

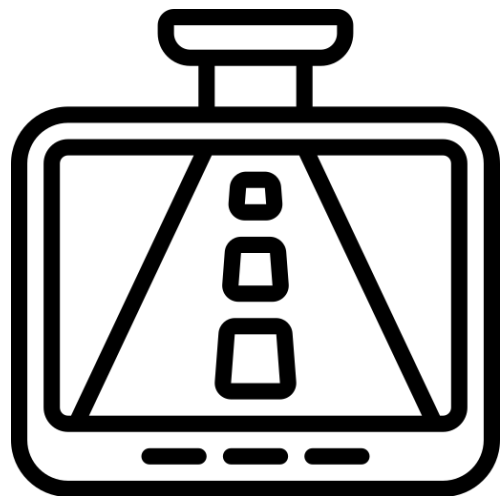

여행 모드 지원 블랙박스

선택 1) 64 GB

선택 2) 128 GB

기본 블랙박스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

기본 블랙박스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

+ sd (저장공간) 멤버변수 추가

기본 블랙박스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def __init__(self, name, price, sd):  
        self.name = name  
        self.price = price  
        self.sd = sd # sd 카드 (64 or 128)  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```


기본 블랙박스


```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def __init__(self, name, price, sd):  
        self.name = name  
        self.price = price  
        self.sd = sd  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

상속..?

당근



기본 블랙박스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def __init__(self, name, price, sd):  
        self.name = name  
        self.price = price  
        self.sd = sd  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

기본 블랙박스

```
class BlackBox:
```

```
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):
```

```
    def __init__(self, name, price, sd):  
        self.name = name  
        self.price = price  
        self.sd = sd
```

```
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

기본 블랙박스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def __init__(self, name, price, sd):  
        self.name = name  
        self.price = price  
        self.sd = sd  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

기본 블랙박스

```
class BlackBox:
```

```
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):
```

```
    def __init__(self, name, price, sd):  
        self.name = name  
        self.price = price  
        self.sd = sd
```

```
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

기본 블랙박스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def __init__(self, name, price, sd):  
        BlackBox.__init__(self, name, price)  
        self.sd = sd  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```



아빠

엄마



김길동 님

최순자 님

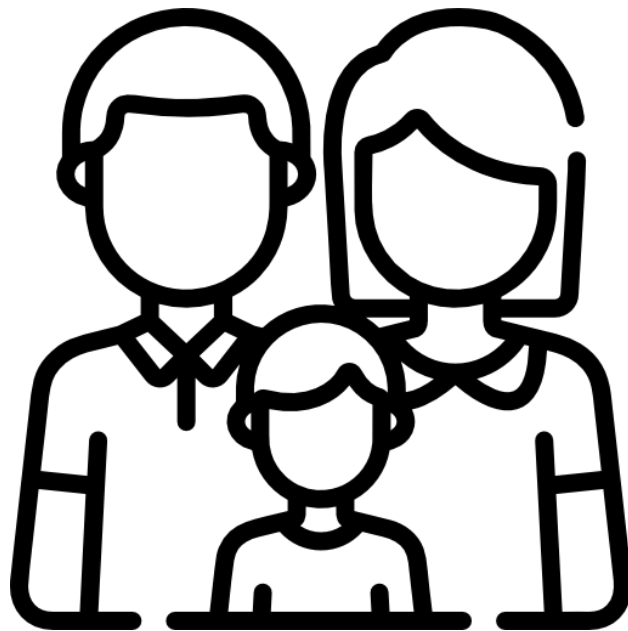

부모 클래스

부모 클래스

BlackBox.메소드(self, ...)

부모 클래스


BlackBox.메소드(self, ...)

super().메소드()

부모 클래스

BlackBox.메소드(self, ...)

super().메소드()



기본 블랙박스

```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def __init__(self, name, price, sd):  
        BlackBox.__init__(self, name, price)  
        self.sd = sd  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

기본 블랙박스


```
class BlackBox:  
    def __init__(self, name, price):  
        self.name = name  
        self.price = price
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def __init__(self, name, price, sd):  
        super().__init__(name, price)  
        self.sd = sd  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```


아빠

엄마

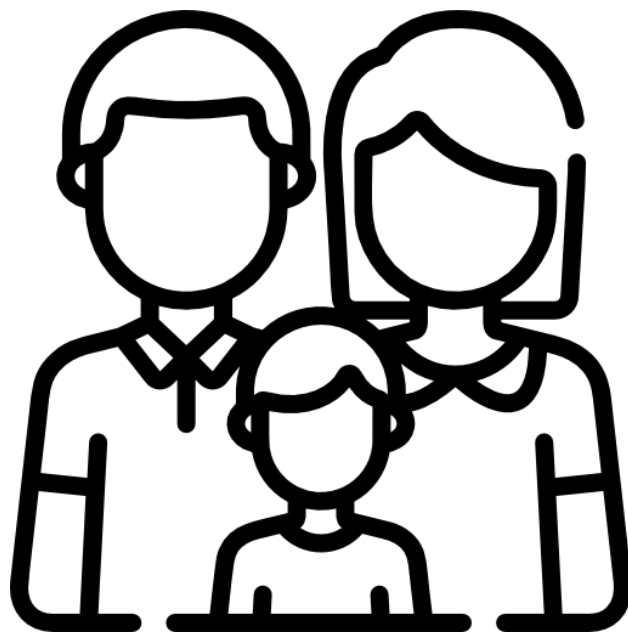

아빠

엄마



시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

55. 다음 코드의 자식 클래스에서 부모 클래스의 메소드를 호출하기 위해 빈 칸에 들어갈 값으로 알맞은 것은?

```
class Parent:
    def method_a(self):
        pass

class Children(Parent):
    def method_b(self):
        ( ★ ).method_a()
```

① Parent

② base

③ super

④ super()

55. 다음 코드의 자식 클래스에서 부모 클래스의 메소드를 호출하기 위해 빈 칸에 들어갈 값으로 알맞은 것은?

```
class Parent:  
    def method_a(self):  
        pass  
  
class Children(Parent):  
    def method_b(self):  
        ( ★ ).method_a()
```

① Parent

② base

③ super

☒ ④ super()

정답 ④ super 를 이용해서 부모 클래스의 메소드를 호출하기 위해서는 괄호를 포함한 super() 로 사용해야 합니다. 이 때 self 는 필요 없지요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


56. 다중상속

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


56. 다중상속

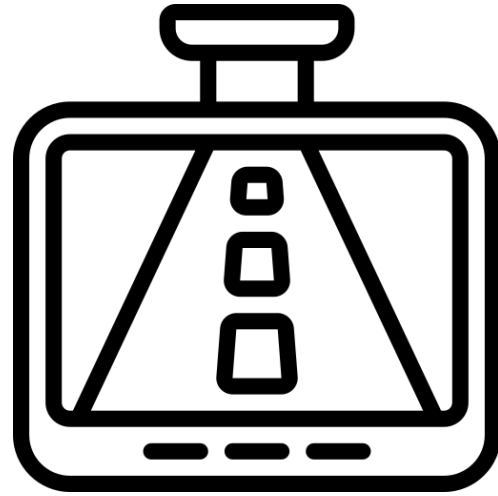


여행 모드 지원 블랙박스





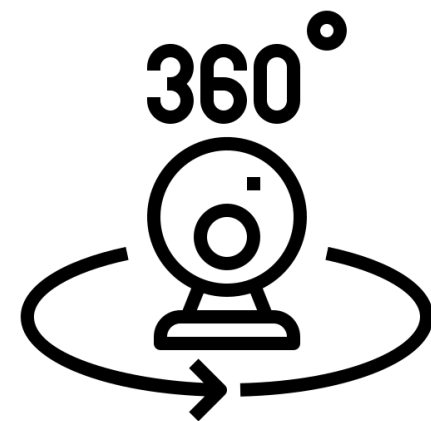

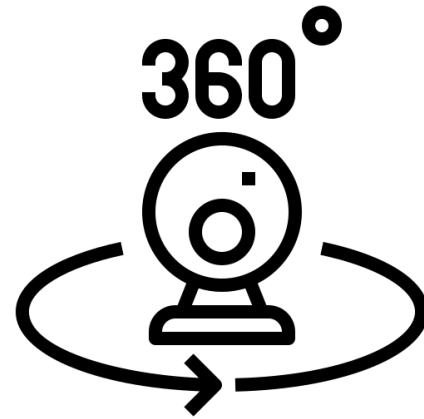

클래스 즉시 제공 가능

추억용 영상 제작 기능 구현 클래스

```
class VideoMaker:  
    def make(self):  
        print('추억용 여행 영상 제작')
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def __init__(self, name, price, sd):  
        super().__init__(name, price)  
        self.sd = sd  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```


여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def __init__(self, name, price, sd):  
        super().__init__(name, price)  
        self.sd = sd  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

여행 모드 지원 블랙박스

???

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def __init__(self, name, price, sd):  
        super().__init__(name, price)  
        self.sd = sd  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

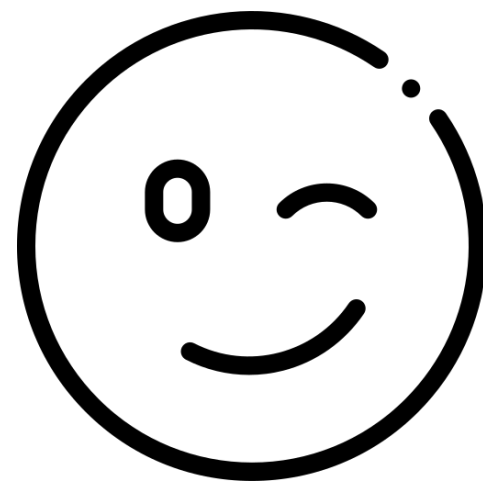다중상속

다중상속

여러 클래스로부터 상속

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox):  
    def __init__(self, name, price, sd):  
        super().__init__(name, price)  
        self.sd = sd  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker):  
    def __init__(self, name, price, sd):  
        super().__init__(name, price)  
        self.sd = sd  
  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker):
```

```
...
```

```
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = TravelBlackBox('하양이', 100000, 64) # name, price, sd
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker):
```

```
...
```

```
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = TravelBlackBox('하양이', 100000, 64)
```

```
b1.make()
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker):
```

```
...
```

```
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = TravelBlackBox('하양이', 100000, 64)
```

```
b1.make() > 결과 : 추억용 여행 영상 제작
```


여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker):
```

```
...
```

```
def set_travel_mode(self, min):
```

```
    print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = TravelBlackBox('하양이', 100000, 64)
```

```
b1.make() > 결과 : 추억용 여행 영상 제작
```

추억용 영상 제작 기능 구현 클래스


```
class VideoMaker:
```


```
    def make(self):
```

```
        print('추억용 여행 영상 제작')
```



또 ???

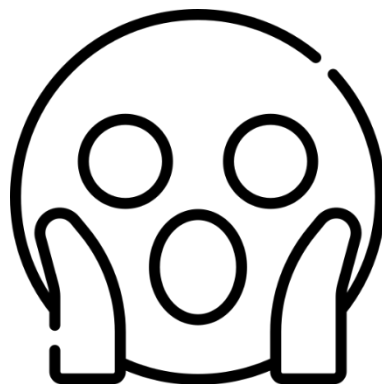

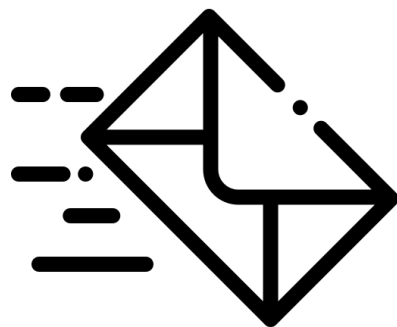

메일 발송 기능 구현 클래스

```
class MailSender:  
    def send(self):  
        print('메일 발송')
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker):
```

```
...
```

```
def set_travel_mode(self, min):  
    print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker, MailSender):
```

```
...
```

```
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker, MailSender):
```

```
...
```

```
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = TravelBlackBox('하양이', 100000, 64)
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker, MailSender):
```

```
...
```

```
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = TravelBlackBox('하양이', 100000, 64)
```

```
b1.make() > 결과 : 추억용 여행 영상 제작
```


여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker, MailSender):
```

```
...
```

```
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

```
b1 = TravelBlackBox('하양이', 100000, 64)
```

```
b1.make()
```

```
b1.send() > 결과 : 메일 발송
```

추억용 영상 제작 기능 구현 클래스

VideoMaker

기본 블랙박스


BlackBox

메일 발송 기능 구현 클래스

MailSender

여행 모드 지원 블랙박스

TravelBlackBox

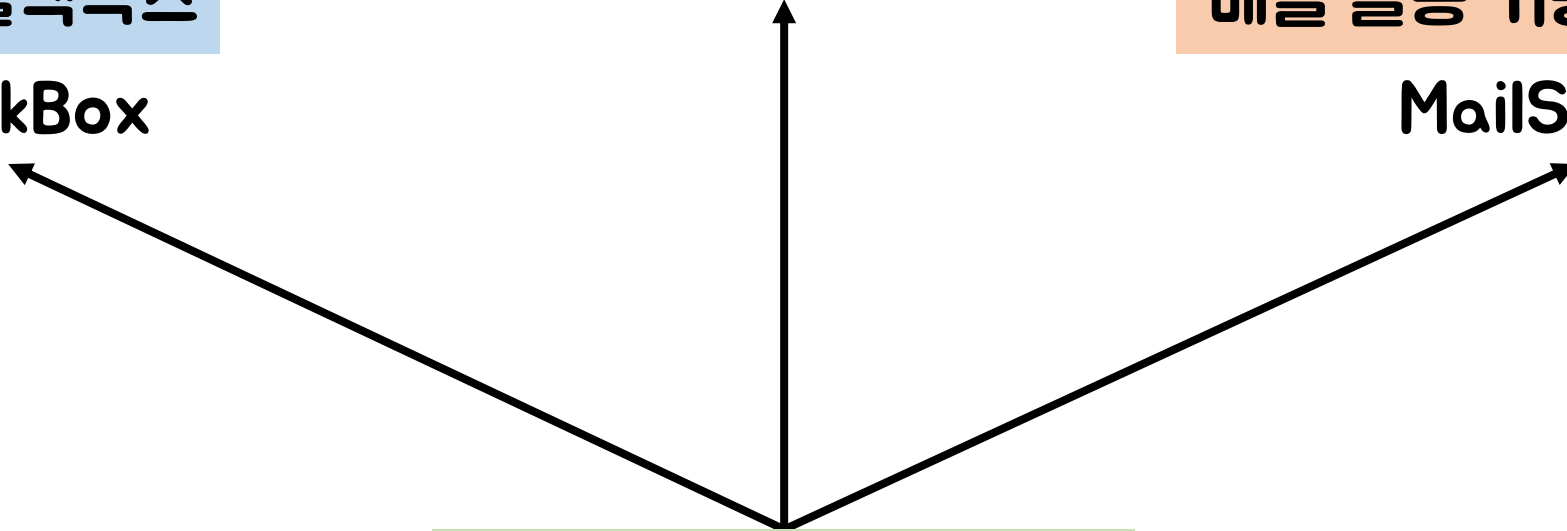

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

56. 다음 중 상속에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 상속을 이용하면 코드의 중복 입력 없이 부모 클래스의 기능을 그대로 이용할 수 있다
- ② 여러 개의 클래스로부터 상속받는 것을 다중상속이라 한다
- ③ 메소드 내에서 `super()` 를 통해 부모 클래스의 메소드에 접근할 수 있다
- ④ 다중상속은 클래스명 뒤의 괄호 속에 여러 개의 클래스를 콜론(:)으로 구분하여 적는다

56. 다음 중 상속에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 상속을 이용하면 코드의 중복 입력 없이 부모 클래스의 기능을 그대로 이용할 수 있다
- ② 여러 개의 클래스로부터 상속받는 것을 다중상속이라 한다
- ③ 메소드 내에서 `super()` 를 통해 부모 클래스의 메소드에 접근할 수 있다
- ✓ ④ 다중상속은 클래스명 뒤의 괄호 속에 여러 개의 클래스를 콜론(:)으로 구분하여 적는다

정답 ④ 다중 상속은 콜론(:) 이 아닌 콤마(,) 로 구분하여 여러 개의 클래스를 적으면 돼요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


57. 메소드 오버라이딩

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

57. 메소드 오버라이딩

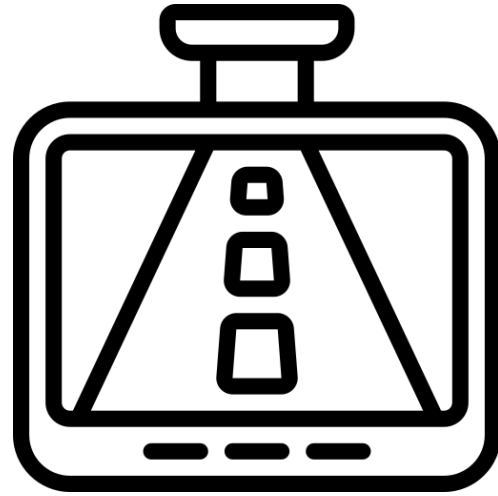

여행 모드 지원 블랙박스

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker, MailSender):
```

```
...
```

```
def set_travel_mode(self, min):  
    print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker, MailSender):
```

```
...
```

```
def set_travel_mode(self, min):  
    print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

뭔가 부족해...



여행 모드 지원 블랙박스


```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker, MailSender):
```

```
...
```


```
def set_travel_mode(self, min):  
    print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

영상 제작에 메일까지 한 방에?



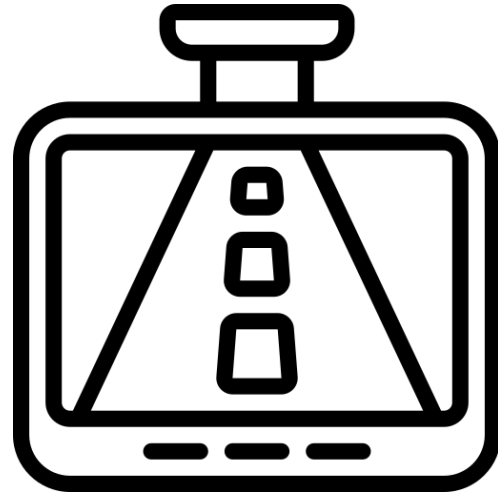

(개선) 여행 모드 지원 블랙박스

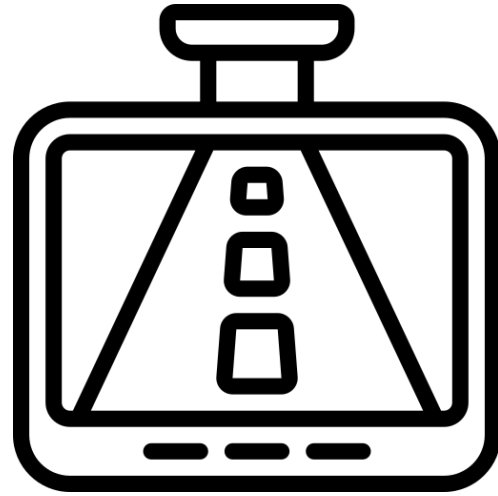

(개선) 여행 모드 지원 블랙박스

AdvancedTravelBlackBox

(개선) 여행 모드 지원 블랙박스

```
class AdvancedTravelBlackBox():  
    pass
```

(개선) 여행 모드 지원 블랙박스

```
class AdvancedTravelBlackBox(TravelBlackBox):  
    pass
```

(개선) 여행 모드 지원 블랙박스

```
class AdvancedTravelBlackBox(TravelBlackBox):  
    pass
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker, MailSender):  
    ...  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```


(개선) 여행 모드 지원 블랙박스

```
class AdvancedTravelBlackBox(TravelBlackBox):  
    pass
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker, MailSender):  
    ...  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

+ 영상 제작, 메일 발송

(개선) 여행 모드 지원 블랙박스

```
class AdvancedTravelBlackBox(TravelBlackBox):  
    pass
```

여행 모드 지원 블랙박스

```
class TravelBlackBox(BlackBox, VideoMaker, MailSender):
```

```
    ...
```

```
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

+ 영상 제작, 메일 발송

(개선) 여행 모드 지원 블랙박스

```
class AdvancedTravelBlackBox(TravelBlackBox):  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')
```

(개선) 여행 모드 지원 블랙박스

```
class AdvancedTravelBlackBox(TravelBlackBox):  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')  
        self.make() # 추억용 여행 영상 제작  
        self.send() # 메일 발송
```

(개선) 여행 모드 지원 블랙박스

```
class AdvancedTravelBlackBox(TravelBlackBox):  
    def set_travel_mode(self, min):  
        print(str(min) + '분 동안 여행 모드 ON')  
        self.make() # 추억용 여행 영상 제작  
        self.send() # 메일 발송
```

아, 그 메소드? ㅋㅋ
부모님 거 말고 내 거 써



**자식 클래스에서 같은 메소드를 새로 정의하지 않으면?
부모 클래스의 메소드를,**

자식 클래스에서 같은 메소드를 새로 정의하지 않으면?
부모 클래스의 메소드를,

자식 클래스에서 같은 메소드를 새로 정의하면?
자식 클래스의 메소드를!

메소드 오버라이딩


```
b1 = TravelBlackBox('하양이', 100000, 64)
```

```
b1.set_travel_mode(20)
```

› 실행 결과 : 20분 동안 여행 모드 ON

b1 = TravelBlackBox('하양이', 100000, 64)

b1.set_travel_mode(20)

› 실행 결과 : 20분 동안 여행 모드 ON

b2 = AdvancedTravelBlackBox('초록이', 120000, 64)

b2.set_travel_mode(15)

› 실행 결과 :

15분 동안 여행 모드 ON

추억용 여행 영상 제작

메일 발송

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

57. 부모 클래스의 메소드를 자식 클래스에서 새롭게 정의하여
기존 동작을 개선하거나 새로운 동작을 수행하도록 하는 것은?

- ① 메소드 오버라이딩 (overriding)
- ② 메소드 오버로딩 (overloading)
- ③ 메소드 오버라이팅 (overwriting)
- ④ 메소드 리라이팅 (rewriting)

57. 부모 클래스의 메소드를 자식 클래스에서 새롭게 정의하여 기존 동작을 개선하거나 새로운 동작을 수행하도록 하는 것은?

- ①  메소드 오버라이딩 (overriding)
- ② 메소드 오버로딩 (overloading)
- ③ 메소드 오버라이팅 (overwriting)
- ④ 메소드 리라이팅 (rewriting)

정답 ① 부모 클래스의 메소드를 자식 클래스에서 새롭게 정의 하는 것은 메소드 오버라이딩 (overriding) 입니다.



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

58. pass

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

58. pass

클래스

```
class 클래스명:  
    정의
```

```
class BlackBox:
```

```
    pass
```


pass

pass

나중에 할게, 일단은 내버려 둬

```
class BlackBox:  
    def __init__(self):  
        ...  
    def record(self):  
        ...  
    def stop(self):  
        ...
```

```
class BlackBox:
    def __init__(self):
        ...
    def record(self):
        ...
    def stop(self):
        ...
    def format(self): # sd 카드 포맷
        ...
```

```
class BlackBox:
    def __init__(self):
        ...
    def record(self):
        ...
    def stop(self):
        ...
    def format(self): # sd 카드 포맷
        ...
```


바빠.. 나중에 ...



pass


```
class BlackBox:
    def __init__(self):
        ...
    def record(self):
        ...
    def stop(self):
        ...
    def format(self):
        pass # 에러 발생 X
```

오? 그런 방법이

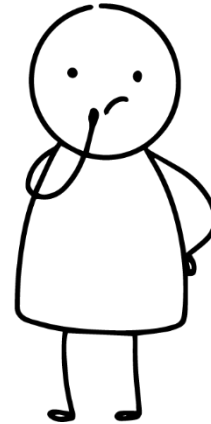

```
class BlackBox:  
    def __init__(self):  
        pass  
    def record(self):  
        pass  
    def stop(self):  
        pass  
    def format(self):  
        pass
```


오오...? 좋은데?

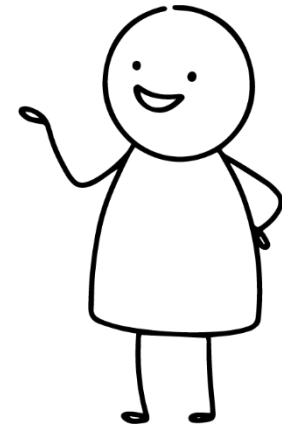

pass

```
for i in range(10):  
    pass  
while True:  
    pass # 무한 루프 주의  
if 3 < 5:  
    pass  
def my_func():  
    pass
```

마치 계획을 세우는 것 같아!!
그리고 절대 지켜지지 않지

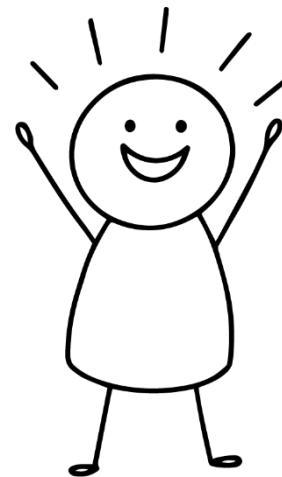

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

58. 다음 중 `pass` 의 사용 예시로 올바르지 않은 것은?

① `while True:`

`pass`

② `def add():`

`pass`

③ `if pass:`

`print('to be defined')`

④ `class Book:`

`pass`

58. 다음 중 `pass` 의 사용 예시로 올바르지 않은 것은?

① `while True:`

`pass`

② `def add():`

`pass`

✓ ③ `if pass:`

`print('to be defined')`

④ `class Book:`

`pass`

정답 ③

`pass` 는 if 문의 '조건'으로 사용될 수는 없습니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

59. 예외처리


1분 파이썬


2022학년도 코딩능력시험 문제


파이썬 영역

59. 예외처리

빅! 잔액이 부족합니다

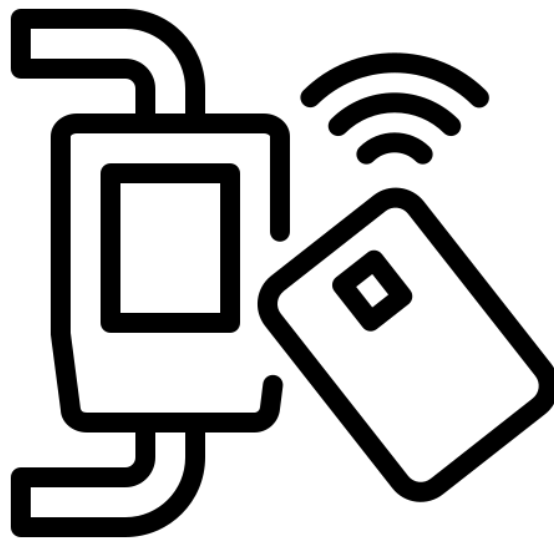

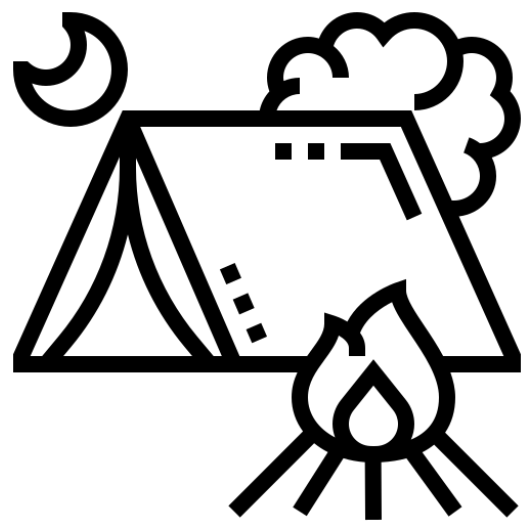

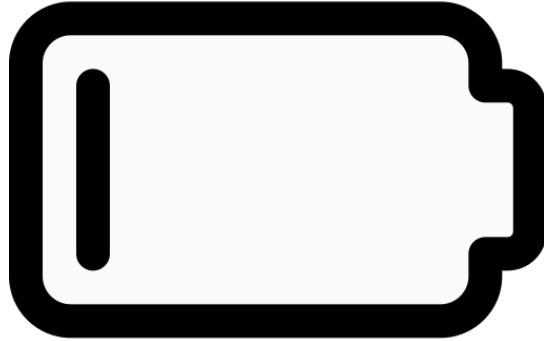

예상하지 못한 상황

result = 3 / 0

0 으로 나누라고??



저걸 숫자로 바꿔???




`int('일이삼')`

lst = [1, 2]

lst[999] = 3

그 인덱스는 없는데..

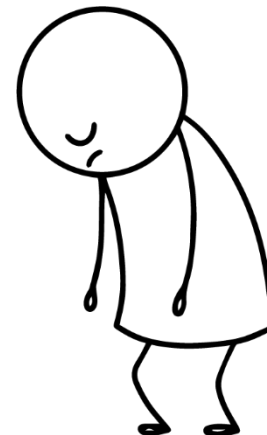

오류 (Error)

예외 처리

예외처리

try:

수행 문장

except:

에러 발생 시 수행 문장

else:

정상 동작 시 수행 문장

finally:

마지막으로 수행할 문장

예외처리

try:

수행 문장



에러가 발생할 가능성이 있는 문장

except:

에러 발생 시 수행 문장

else:

정상 동작 시 수행 문장

finally:

마지막으로 수행할 문장

예외처리

try:

수행 문장

except:

에러 발생 시 수행 문장

else:

정상 동작 시 수행 문장

finally:

마지막으로 수행할 문장

에러 상황이 발생했을 때만 수행할 문장

예외처리

try:

수행 문장

except:

에러 발생 시 수행 문장

else:

정상 동작 시 수행 문장

finally:

마지막으로 수행할 문장

← 에러가 발생하지 않았을 때만 수행할 문장

예외처리

try:

수행 문장

except:

에러 발생 시 수행 문장

else:

정상 동작 시 수행 문장

finally:

마지막으로 수행할 문장

에러가 발생하지 않았을 때만 수행할 문장

(옵션)

예외처리

try:

수행 문장

except:

에러 발생 시 수행 문장

else:

정상 동작 시 수행 문장

finally:

마지막으로 수행할 문장

← 에러 여부 상관 없이 항상 수행되는 문장

try:

```
result = num1 / num2 # num1 = 3, num2 = 0 이라고 가정  
print(f'연산 결과는 {result}입니다')
```

try:

```
result = num1 / num2 # num1 = 3, num2 = 0 이라고 가정  
print(f'연산 결과는 {result}입니다')
```

except:

```
print('에러가 발생했어요')
```


try:

result = num1 / num2 # 만약 num2 = 3 이라면?

print(f'연산 결과는 {result}입니다')

except:

print('에러가 발생했어요')

try:

result = num1 / num2 # 만약 num2 = 3 이라면?

print(f'연산 결과는 {result}입니다')

except:

print('에러가 발생했어요')

else:

print('정상 동작했어요')

```
try:
    result = num1 / num2
    print(f'연산 결과는 {result}입니다')
except:
    print('에러가 발생했어요')
else:
    print('정상 동작했어요')
finally:
    print('수행 종료')
```

```
try:
    result = num1 / num2
    print(f'연산 결과는 {result}입니다')
except:
    print('에러가 발생했어요')
else:
    print('정상 동작했어요')
finally:
    print('수행 종료')
```

```
try:
    result = num1 / num2
    print(f'연산 결과는 {result}입니다')
except:
    print('에러가 발생했어요')
else:
    print('정상 동작했어요')
finally:
    print('수행 종료')
```

num1 = 3, num2 = 0 인 경우

try:

result = num1 / num2

print(f'연산 결과는 {result}입니다')

except:

print('에러가 발생했어요')

else:

print('정상 동작했어요')

finally:

print('수행 종료')

num1 = 3, num2 = 0 인 경우

try:

result = num1 / num2

print(f'연산 결과는 {result}입니다')

except:

print('에러가 발생했어요')

else:

print('정상 동작했어요')

finally:

print('수행 종료')

num1 = 3, num2 = 0 인 경우

(실행 결과)

에러가 발생했어요

수행 종료

```
try:
    result = num1 / num2
    print(f'연산 결과는 {result}입니다')
except:
    print('에러가 발생했어요')
else:
    print('정상 동작했어요')
finally:
    print('수행 종료')
```

num1 = 3, num2 = 3 인 경우

try:

result = num1 / num2

print(f'연산 결과는 {result}입니다')

except:

print('에러가 발생했어요')

else:

print('정상 동작했어요')

finally:

print('수행 종료')

num1 = 3, num2 = 3 인 경우

try:

result = num1 / num2

print(f'연산 결과는 {result}입니다')

except:

print('에러가 발생했어요')

else:

print('정상 동작했어요')

finally:

print('수행 종료')

num1 = 3, num2 = 3 인 경우

(실행 결과)

연산 결과는 1.0입니다

정상 동작했어요

수행 종료

예외처리

try:
수행 문장
except:
에러 처리

try:
수행 문장
finally:
마지막 수행

try:
수행 문장
except:
에러 처리
else:
정상 동작

try:
수행 문장
except:
에러 처리
else:
정상 동작
finally:
마지막 수행

try:

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

59. 다음 중 예외처리에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 수행 문장에서 에러가 발생했을 때 프로그램이 멈추지 않고 계속해서 수행될 수 있도록 에러를 처리하는 것을 말한다
- ② `except`: 구문은 `try`: 구문에서 에러가 발생했을 때 수행할 문장들을 적어주면 된다
- ③ `else`: 구문은 `try`: 구문 내의 문장 수행에 아무런 문제가 없을 때 수행할 문장들을 적어주면 된다
- ④ 에러가 발생해도 별다른 예외처리를 하지 않고 계속 진행하고자 하는 경우에는 `try`: 만 단독으로 정의해주면 된다

59. 다음 중 예외처리에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 수행 문장에서 에러가 발생했을 때 프로그램이 멈추지 않고 계속해서 수행될 수 있도록 에러를 처리하는 것을 말한다
- ② `except:` 구문은 `try:` 구문에서 에러가 발생했을 때 수행할 문장들을 적어주면 된다
- ③ `else:` 구문은 `try:` 구문 내의 문장 수행에 아무런 문제가 없을 때 수행할 문장들을 적어주면 된다
- ✓ ④ 에러가 발생해도 별다른 예외처리를 하지 않고 계속 진행하고자 하는 경우에는 `try:` 만 단독으로 정의해주면 된다

정답 ④

`try:` 는 항상 `except:` 또는 `finally:` 와 함께 쌍을 이뤄야 해요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역


60. 에러

1분 파이썬


2022학년도 코딩능력시험 문제


파이썬 영역




60. 에러



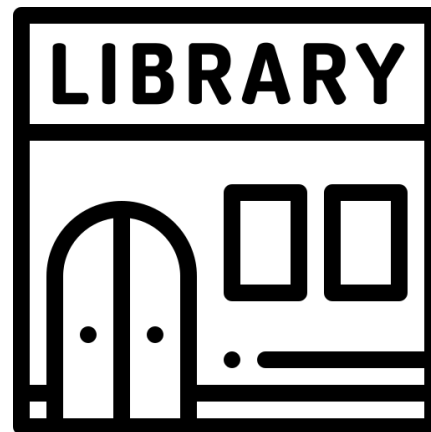



도서관


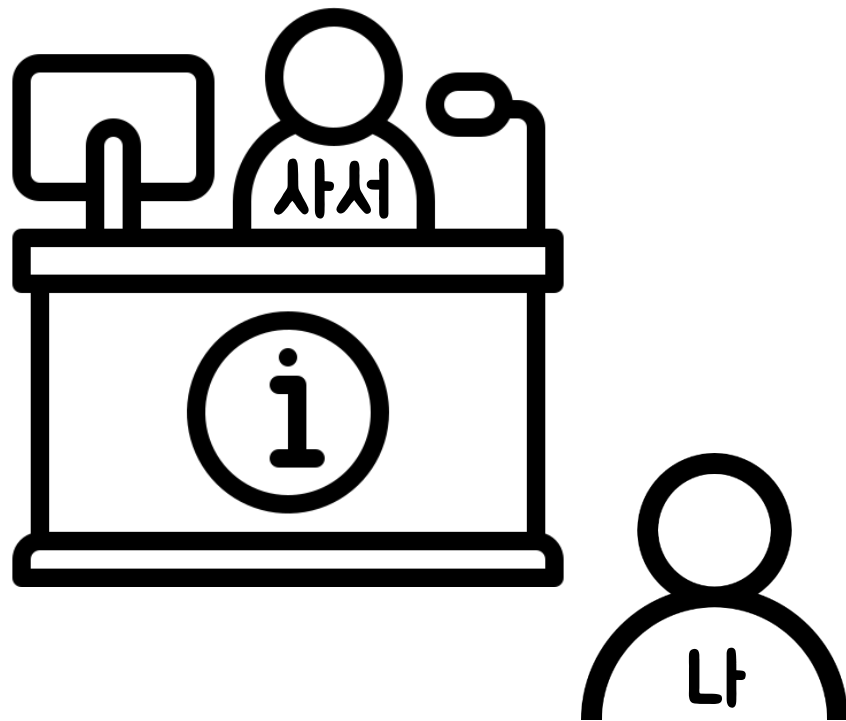


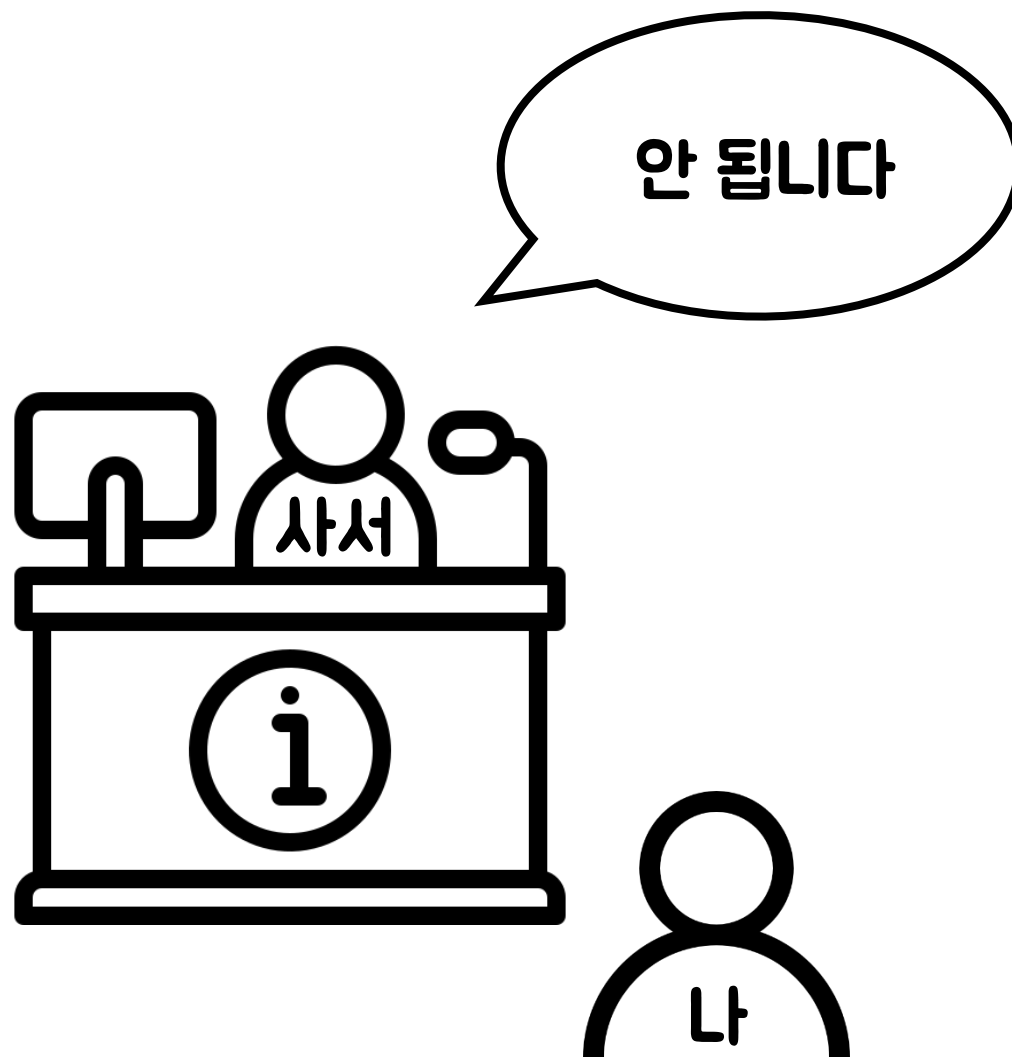

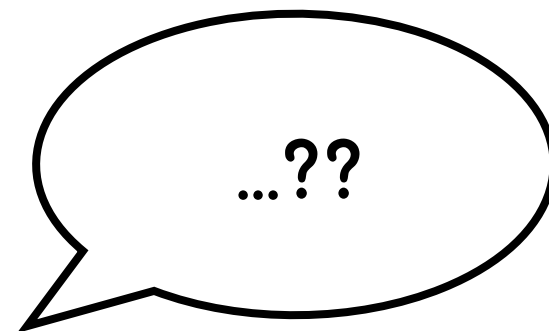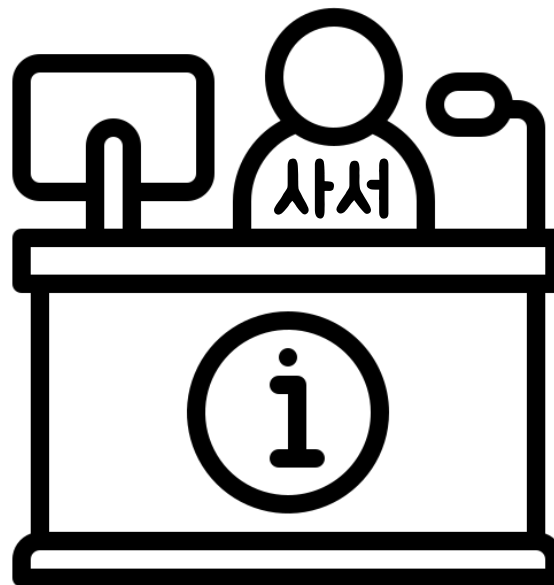

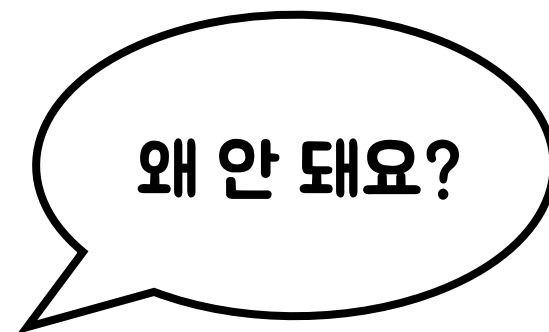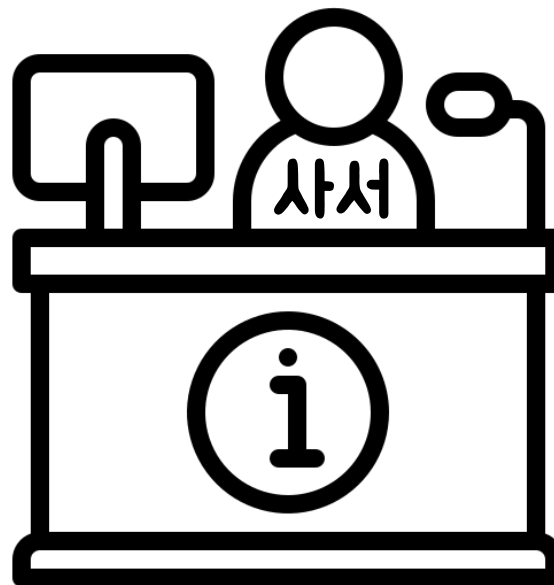

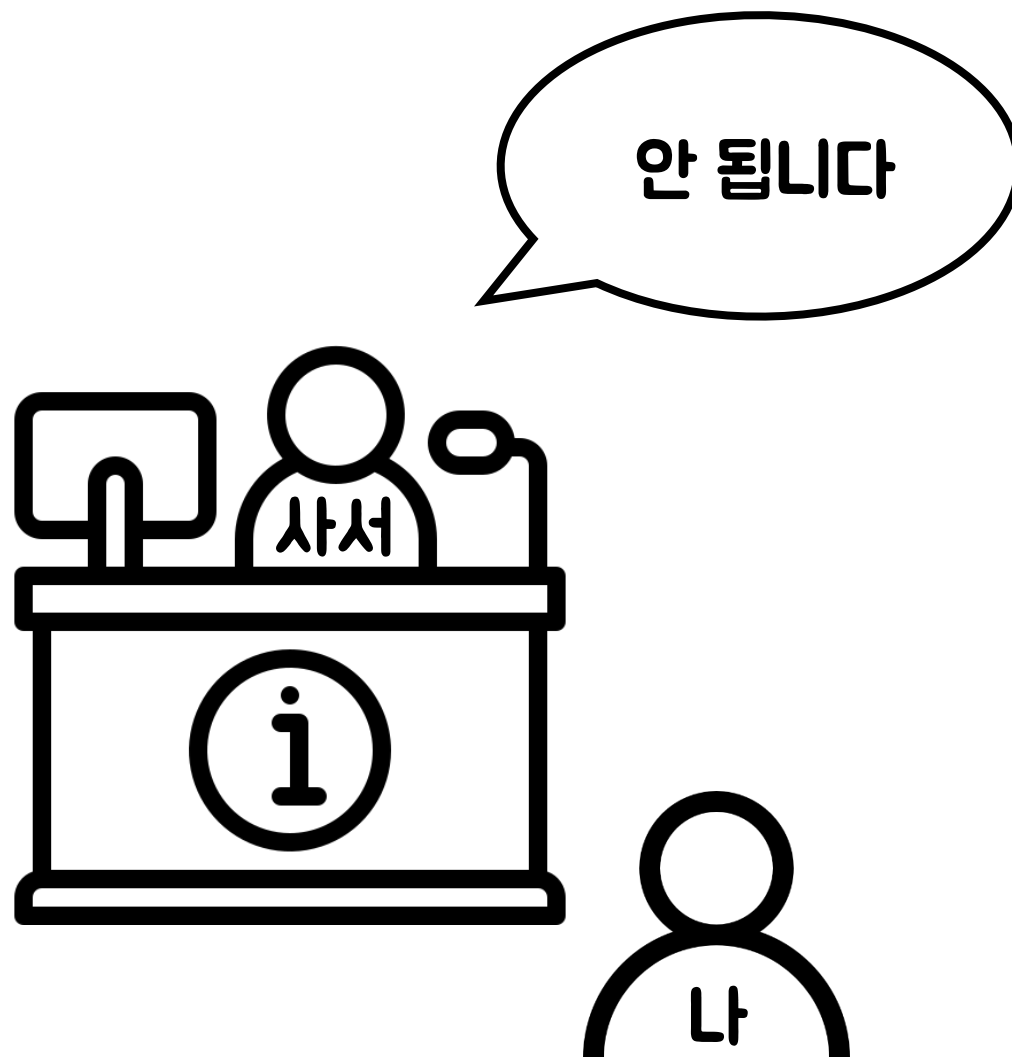


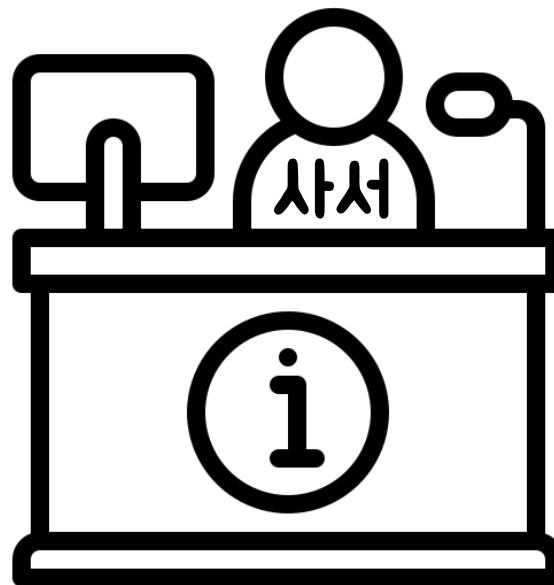



에러

에러



무슨 에러? 왜?

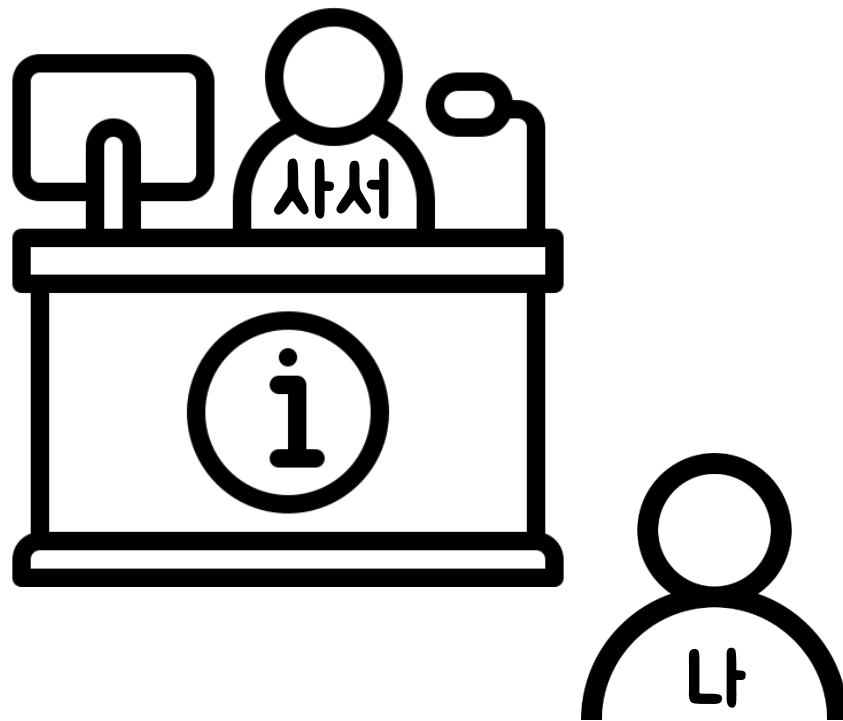



이미 5권을
대출중이시네요

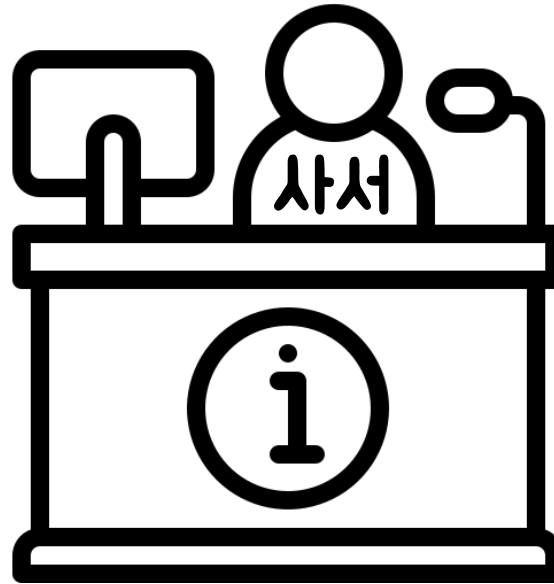


연체 도서가
있네요

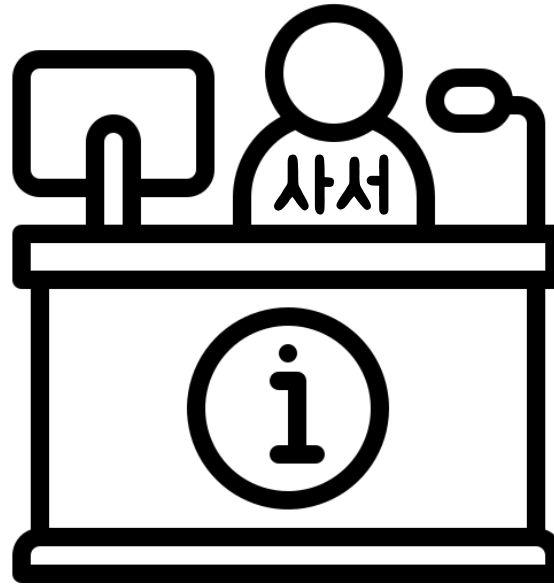


회원가입이
안 되어 있네요

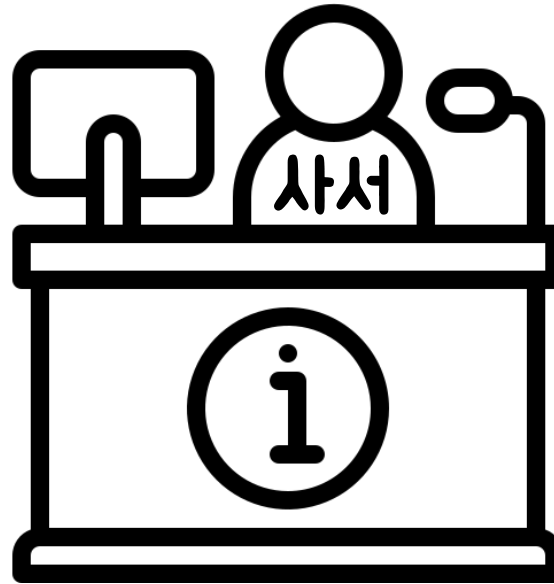


무슨 상황인지 알려줌

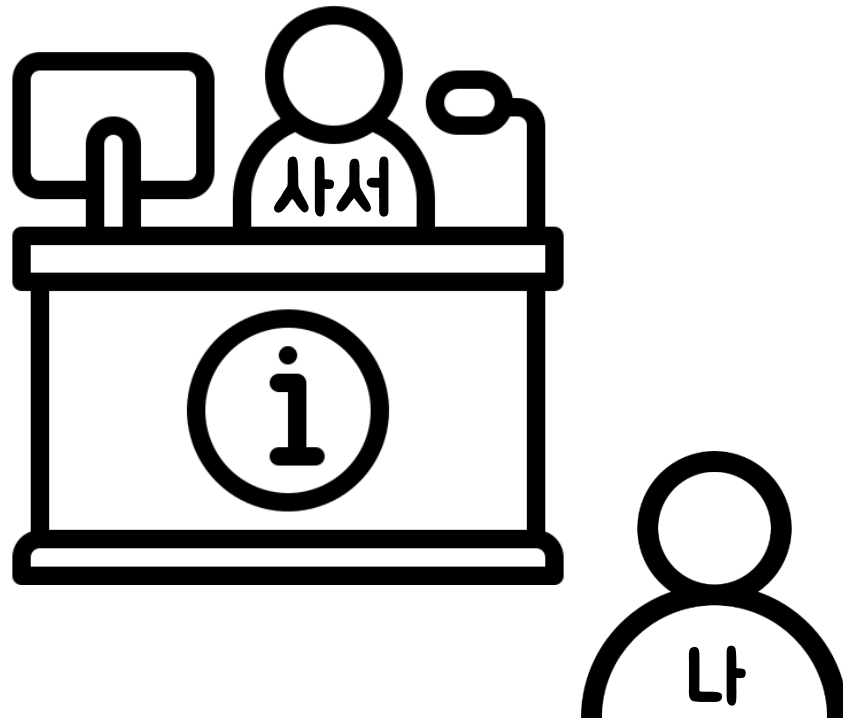

무슨 상황인지 알려줌

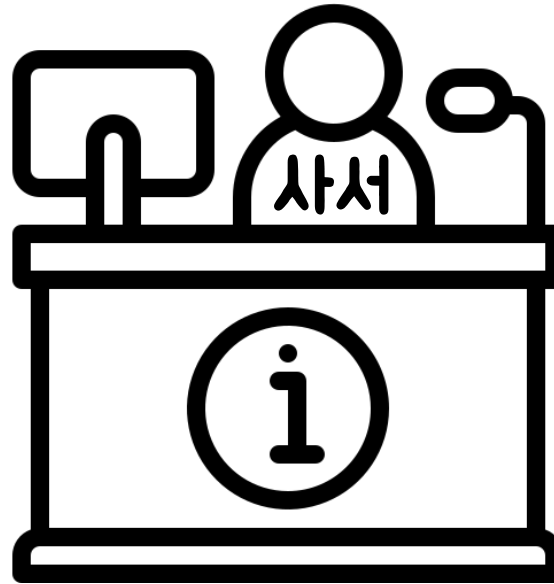

ㅇㅋ 해결 가능



try:

```
result = num1 / num2 # num1 = 3, num2 = 0 이라고 가정  
print(f'연산 결과는 {result}입니다')
```

except:

```
print('에러가 발생했어요')
```

try:

```
result = num1 / num2 # num1 = 3, num2 = 0 이라고 가정  
print(f'연산 결과는 {result}입니다')
```

except:

```
print('에러가 발생했어요')
```

> 실행 결과 : 에러가 발생했어요

try:

result = num1 / num2

print(f'연산 결과는 {result}입니다')

except:

print('에러가 발생했어요')


> 실행 결과 : 에러가 발생했어요

```
try:  
    result = num1 / num2  
    print(f'연산 결과는 {result}입니다')  
except Exception as err:  
    print('에러가 발생했어요 : ', err)
```


```
try:  
    result = num1 / num2  
    print(f'연산 결과는 {result}입니다')  
except Exception as err:  
    print('에러가 발생했어요 : ', err)
```

> 실행 결과 : 에러가 발생했어요 : **division by zero**


이미 5권을
대출중이시네요

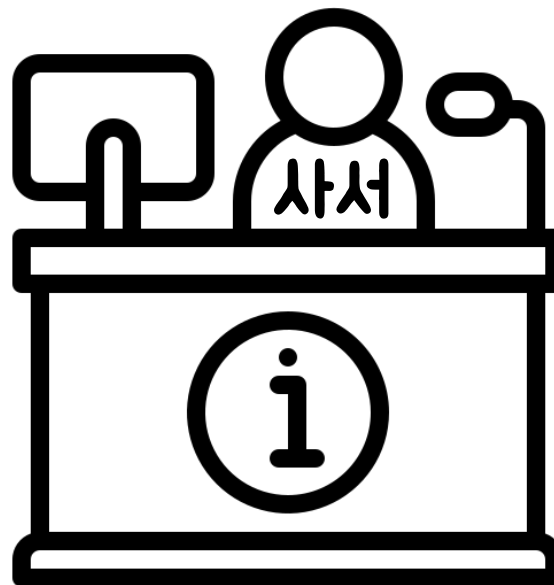


1권을 먼저
반납할게요




연체 도서가
있네요

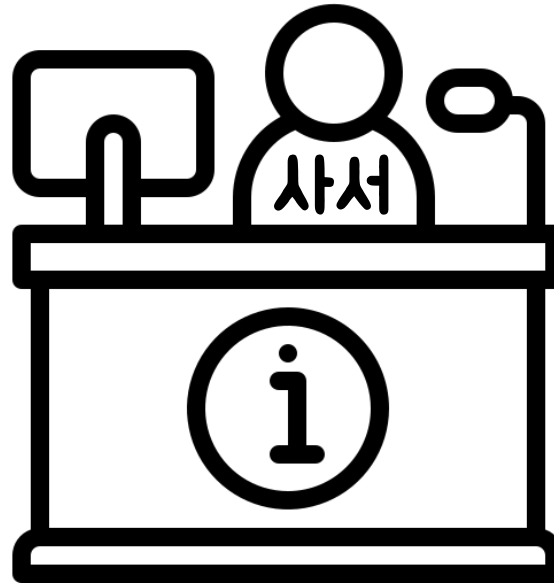


책을 가지고
다시 방문할게요



회원가입이
안 되어 있네요

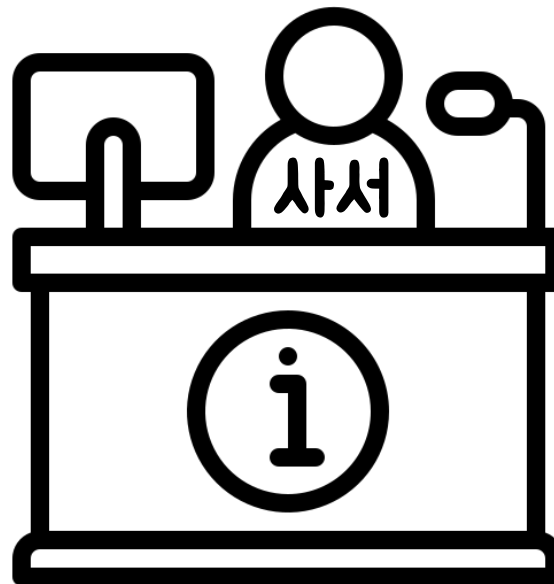

회원가입은
어떻게 하죠?



**이미 5권을
대출중이시네요**

**1권을 먼저
반납할게요**

**연체 도서가
있네요**

**책을 가지고
다시 방문할게요**

**회원가입이
안 되어 있네요**

**회원가입은
어떻게 하죠?**

```
try:
    result = num1 / num2
    print(f'연산 결과는 {result}입니다')
except Exception as err:
    print('에러가 발생했어요 : ', err)
```

```
try:
    result = num1 / num2
    print(f'연산 결과는 {result}입니다')
except ZeroDivisionError:
    print('0 으로 나눌 수 없어요')
except Exception as err:
    print('에러가 발생했어요 : ', err)
```

```
try:  
    result = num1 / num2  
    print(f'연산 결과는 {result}입니다')  
except ZeroDivisionError:  
    print('0 으로 나눌 수 없어요')  
except Exception as err:  
    print('에러가 발생했어요 : ', err)
```

> 실행 결과 : 0 으로 나눌 수 없어요

try:

result = num1 / num2 # num2 가 문자열 '0' 이라면?

print(f'연산 결과는 {result}입니다')

except ZeroDivisionError:

print('0 으로 나눌 수 없어요')

except Exception as err:

print('에러가 발생했어요 : ', err)

> 실행 결과 : 0 으로 나눌 수 없어요

try:

result = num1 / num2 # num2 가 문자열 '0' 이라면?

print(f'연산 결과는 {result}입니다')

except ZeroDivisionError:

print('0 으로 나눌 수 없어요')

except TypeError:

print('값의 형태가 이상해요')

except Exception as err:

print('에러가 발생했어요 : ', err)

```
try:
```

```
    result = num1 / num2 # num2 가 문자열 '0' 이라면?
```

```
    print(f'연산 결과는 {result}입니다')
```

```
except ZeroDivisionError:
```

```
    print('0 으로 나눌 수 없어요')
```

```
except TypeError:
```

```
    print('값의 형태가 이상해요')
```

```
except Exception as err:
```

```
    print('에러가 발생했어요 : ', err)
```

> 실행 결과 : 값의 형태가 이상해요

try:

result = num1 / num2

print(f'연산 결과는 {result}입니다')

except ZeroDivisionError:

print('0 으로 나눌 수 없어요')

except TypeError:

print('값의 형태가 이상해요')

except Exception as err:

print('에러가 발생했어요 : ', err)

> 실행 결과 : 값의 형태가 이상해요

try:

result = num1 / num2

print(f'연산 결과는 {result}입니다')

except ZeroDivisionError:

print('0 으로 나눌 수 없어요')

except TypeError:

print('값의 형태가 이상해요')

except Exception as err:

print('에러가 발생했어요 : ', err)

> 실행 결과 : 값의 형태가 이상해요

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

60. 다음 코드의 출력 결과로 올바른 것은?

```
try:
    int('일이삼') # ValueError 발생
except ValueError:
    print('값이 이상해요')
except Exception as err:
    print('에러가 발생했어요')
finally:
    print('수행 종료')
```

- ① 값이 이상해요
- ② 값이 이상해요
수행 종료
- ③ 수행 종료
- ④ 값이 이상해요
에러가 발생했어요
수행 종료

60. 다음 코드의 출력 결과로 올바른 것은?

```
try:
    int('일이삼') # ValueError 발생
except ValueError:
    print('값이 이상해요')
except Exception as err:
    print('에러가 발생했어요')
finally:
    print('수행 종료')
```

- ① 값이 이상해요
- ②  값이 이상해요
수행 종료
- ③ 수행 종료
- ④ 값이 이상해요
에러가 발생했어요
수행 종료

정답 ② ValueError 가 발생하므로 '값이 이상해요' 가 먼저 출력되고 나서
마지막으로 항상 수행되는 finally: 구문의 '수행 종료' 가 출력됩니다



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

61. 모듈


1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제


파이썬 영역

61. 모듈

아 전에 그 코드...

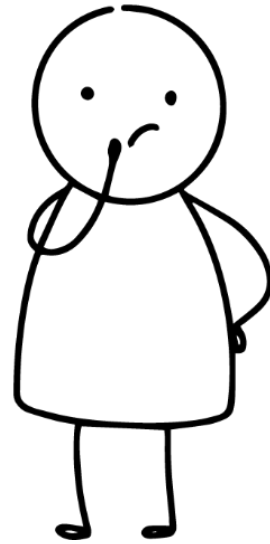

파일명이 뭐더라...

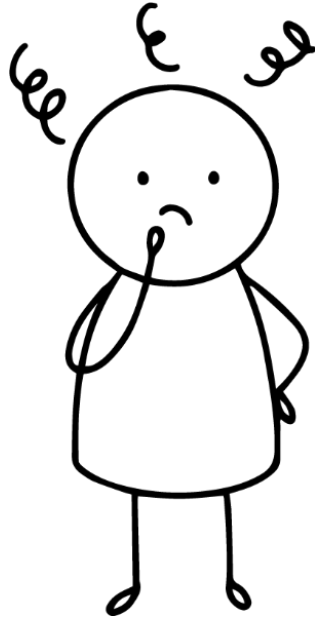

모음

모듈

하나의 파이썬 파일 (.py)

변수, 함수, 클래스 등등



모듈

하나의 파이썬 파일 (.py)

새로운 환경

```
print( ... )
```

지난 프로젝트

```
class 끝내주는클래스:
```

```
...
```

```
def 멋진함수():
```

```
...
```

새로운 환경

```
print( ... )
```

지난 프로젝트

```
class 끝내주는클래스:
```

```
...
```

```
def 멋진함수():
```

```
...
```

새로운 환경

```
print( ... )
```



goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```

새로운 파일

goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```


1) import 모듈

2) from 모듈 import 변수, 함수 또는 클래스

새로운 파일

goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```

새로운 파일

```
import goodjob  
goodjob.say()
```

goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```

새로운 파일

```
import goodjob  
goodjob.say()
```

> 실행결과 : 참 잘했어요

goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```

새로운 파일

goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```

새로운 파일

```
from goodjob import say  
say()
```

goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```

새로운 파일

```
from goodjob import say  
say()
```

> 실행결과 : 참 잘했어요

goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```

1) import 모듈

2) from 모듈 import 변수, 함수 또는 클래스

1) `import` 모듈

2) `from` 모듈 `import` 변수, 함수 또는 클래스

1) import 모듈

2) from 모듈 import 변수, 함수 또는 클래스

모음

random

가위, 바위, 보

```
import random  
my_list = ['가위', '바위', '보']  
print(random.choice(my_list))
```

```
import random
my_list = ['가위', '바위', '보']
print(random.choice(my_list))
```

> 실행 결과

(1회차) 가위

(2회차) 바위

(3회차) 가위

(4회차) 보

...

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

61. 파이썬에서 기본으로 제공되는 random 모듈에서 choice 함수만 가져다가 쓰기 위한 방법으로 올바른 것은?

- ① `import random as choice`
- ② `import random and choice`
- ③ `import random from choice`
- ④ `from random import choice`

61. 파이썬에서 기본으로 제공되는 random 모듈에서 choice 함수만 가져다가 쓰기 위한 방법으로 올바른 것은?

- ① `import random as choice`
- ② `import random and choice`
- ③ `import random from choice`
- ✓ ④ `from random import choice`

정답 ④ 모듈에서 하나의 함수만 사용하기 위해서는
`from 모듈 import 함수` <= 이렇게 하면 돼요



1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

62. 패키지

1분 파이썬

2022학년도 코딩능력시험 문제

파이썬 영역

62. 패키지

모듈


하나의 파이썬 파일 (.py)


모듈1 하나의 파이썬 파일 (.py)

모듈2 하나의 파이썬 파일 (.py)


모듈3 하나의 파이썬 파일 (.py)

패키지

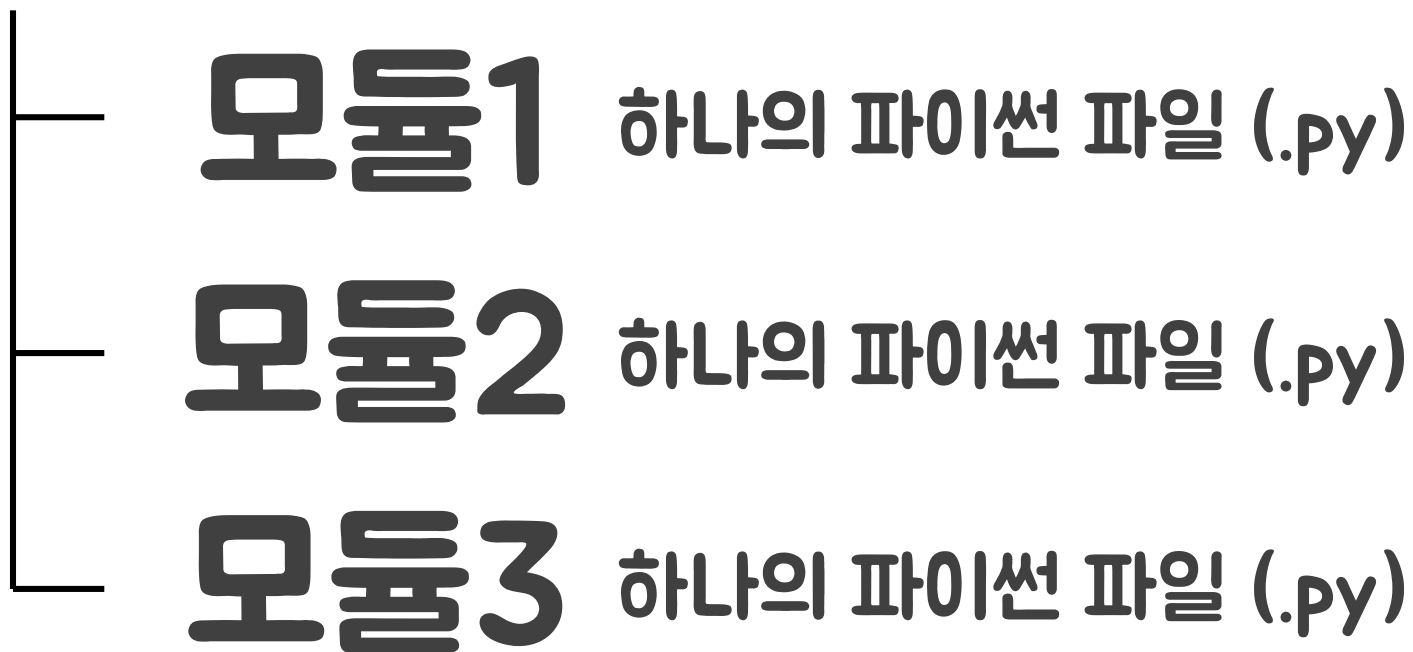



패키지

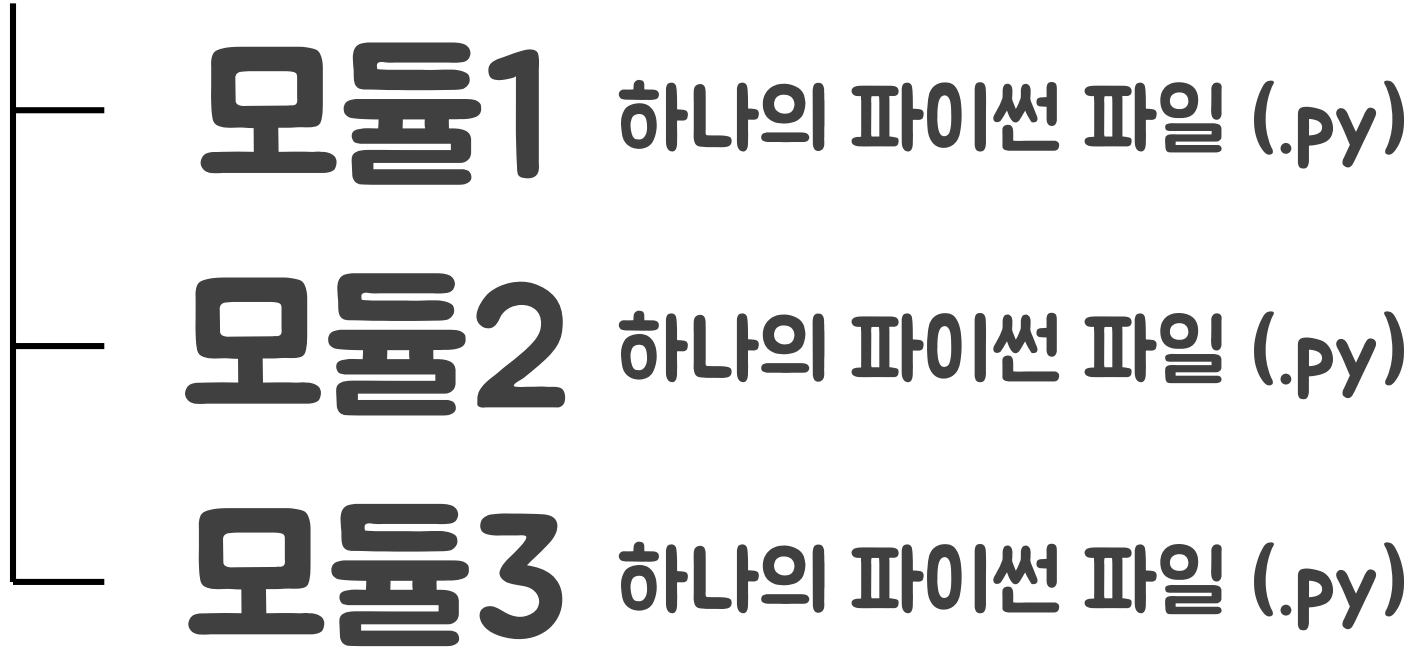

goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```

goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```

goodbye.py

```
def bye():  
    print('또 만나요')
```

goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```

goodbye.py

```
def bye():  
    print('또 만나요')
```



nadocoding

goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```

goodbye.py

```
def bye():  
    print('또 만나요')
```



nadocoding

goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```

goodbye.py

```
def bye():  
    print('또 만나요')
```

새로운 파일



nadocoding

goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```

goodbye.py

```
def bye():  
    print('또 만나요')
```

새로운 파일

ex) practice.py




nadocoding

goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```

goodbye.py

```
def bye():  
    print('또 만나요')
```

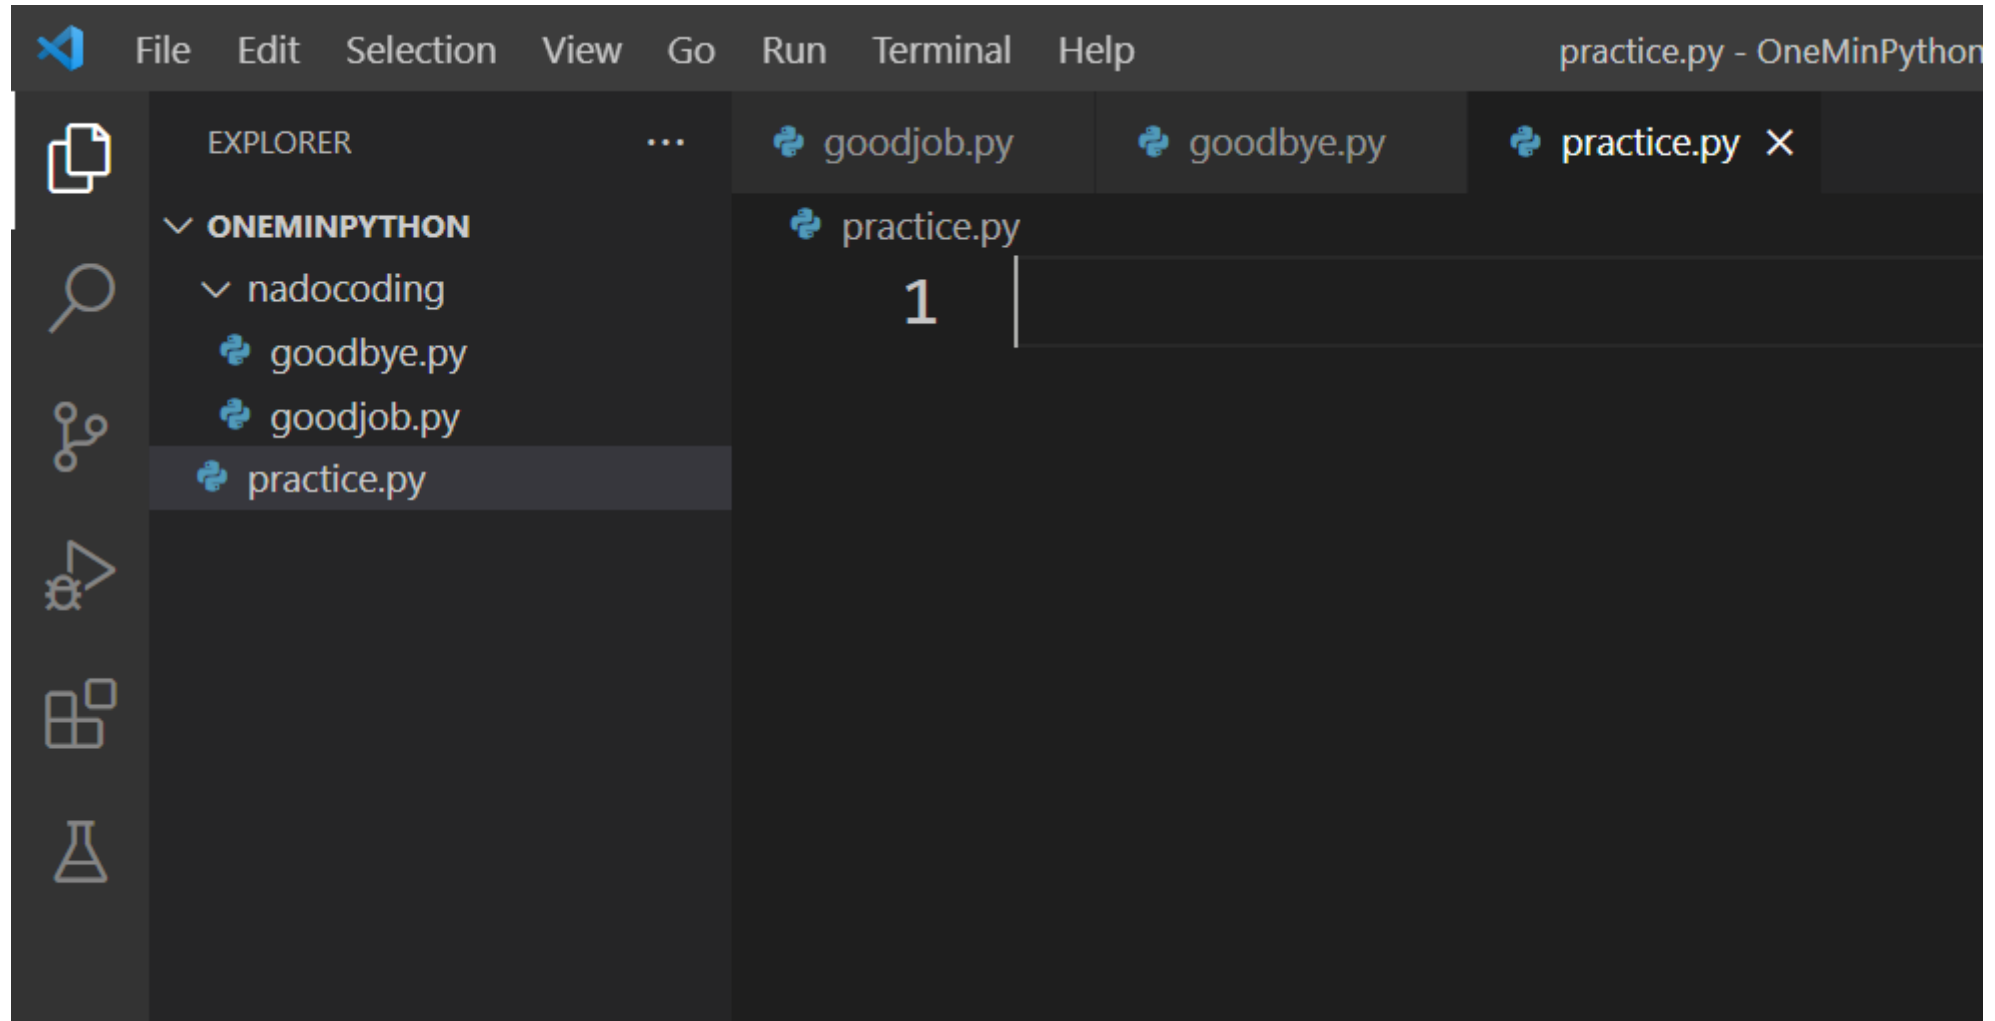

새로운 파일 ex) practice.py

새로운 파일 ex) practice.py

```
import nadocoding
```

새로운 파일 ex) practice.py

```
import nadocoding.goodjob
```

새로운 파일 ex) practice.py

```
import nadocoding.goodjob  
nadocoding.goodjob.say()
```

새로운 파일 ex) practice.py

```
import nadocoding.goodjob  
nadocoding.goodjob.say()
```

> 실행 결과 : 참 잘했어요

goodjob.py

```
def say():  
    print('참 잘했어요')
```

새로운 파일 ex) practice.py

새로운 파일 ex) practice.py

from nadocoding import goodbye

새로운 파일 ex) practice.py

```
from nadocoding import goodbye  
goodbye.bye()
```


새로운 파일 ex) practice.py

```
from nadocoding import goodbye  
goodbye.bye()
```

> 실행 결과 : 또 만나요

goodbye.py

```
def bye():  
    print('또 만나요')
```

새로운 파일 ex) practice.py

새로운 파일 ex) practice.py

```
from nadocoding import goodjob, goodbye
```

새로운 파일 ex) practice.py

```
from nadocoding import goodjob, goodbye  
goodjob.say()  
goodbye.bye()
```


새로운 파일 ex) practice.py

```
from nadocoding import goodjob, goodbye  
goodjob.say()  
goodbye.bye()
```

> 실행 결과 :
참 잘했어요
또 만나요

**참 잘했어요
또 만나요**

고맙습니다

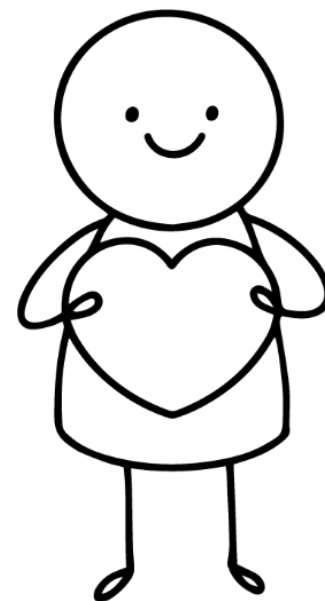

시험 문제

잠시 동영상을 멈춘 후 풀어보세요

62. 다음 중 패키지에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 패키지는 여러 모듈들의 모임이다
- ② 패키지는 하나의 폴더 안에 여러 개의 파이썬 파일들로 구성된다
- ③ 패키지에는 반드시 `__init__.py` 라는 파일이 있어야 한다
- ④ 패키지는 `import` 또는 `from ~ import` 구문을 통해 가져다 쓸 수 있다

62. 다음 중 패키지에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 패키지는 여러 모듈들의 모임이다
- ② 패키지는 하나의 폴더 안에 여러 개의 파이썬 파일들로 구성된다
- ③ 패키지는 반드시 `__init__.py` 라는 파일이 있어야 한다
- ④ 패키지는 `import` 또는 `from ~ import` 구문을 통해 가져다 쓸 수 있다

정답 ③ 과거에는 패키지로 인식되기 위해 `__init__.py` 파일이 필요했지만 파이썬 3.3 버전 이후부터는 이 파일이 없어도 돼요



**모든 평가가 완료되었습니다.
수고하셨습니다.**

