
```
1.  public boolean reservaButacas(boolean[] asientos, int solicitados) {
2.   boolean reserva=false; int j=0;
3.   int sitiosLibres=0;    int primerLibre;
4.  while ( (j< asientos.length) && (sitiosLibres < solicitados) ) {
5.     if (!asientos[j]) {
6.        sitiosLibres++;
7.     } else {
8.        sitiosLibres=0;
9.     }
10.    j++;
11. }
12. if (sitiosLibres == solicitados) {
13.     primerLibre = (j-solicitados);
14.     reserva = true;
15.    for (int k=primerLibre; k<=(primerLibre+solicitados); k++) {
16.        asientos[k] = true;
17.    }
18. }
19.   return reserva;
20.}
```

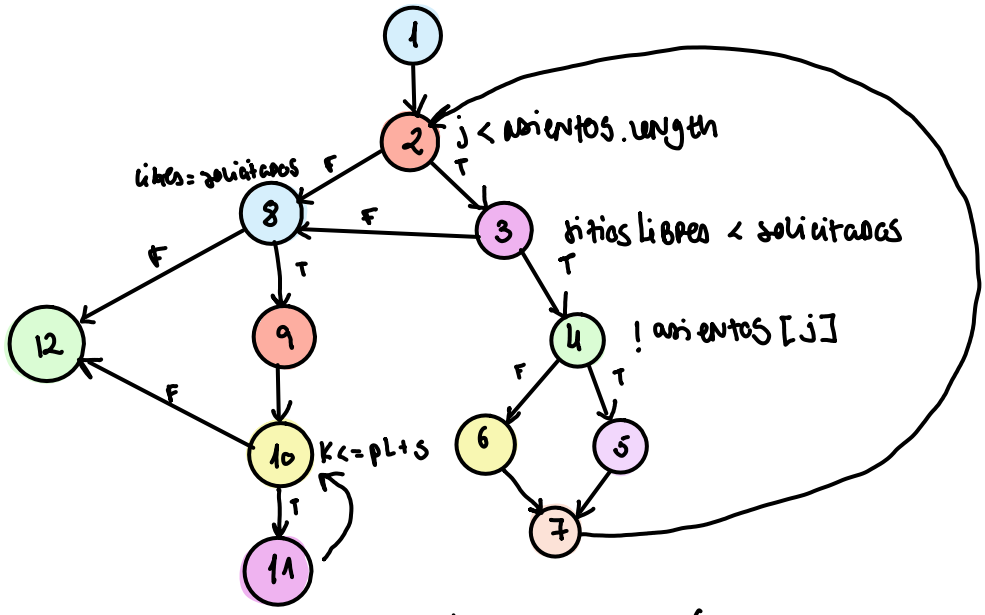

CC = 16 - 12 + 2 = 6 CAMINOS.

C1 = 1 - 2 - 8 - 12 (F F) No entra a nada.

C2 = 1 - 2 - 3 - 8 - 12 (T F F) No pasa 2ª condición del while.

C3 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 2 - 8 - 12 (T T T F F) Entra al if del while.

C4 = 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 2 - 8 - 12 (T T F F F) No entra al if del while.

C5 = 1 - 2 - 8 - 9 - 10 - 12 (F T F) Sale del while, no entra al for.

C6 = 1 - 2 - 8 - 9 - 10 - 11 - 10 - 12 (F T T F) Sale del while, entra al for.

Caminos	Entrada		Resultado esperado
	asientos	solicitados	Reserva
C1	{ }	-1	BotacasException : asientos negativo
C2	{t}	2	BotacasException : excede solicitud
C3 (C6)	{t,t,f}	2	True
C4 (C3)	{t,f,t}	2	False