

Schema documentation for open-rechtspraak.xsd

november 23, 2012

Table of Contents

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| Namespace: "" | 5 |
| Schema(s) | 5 |
| Main schema open-rechtspraak.xsd | 5 |
| Element(s) | 5 |
| Element open-rechtspraak | 5 |
| Element dcterms:dateStart / start | 6 |
| Element dcterms:dateEnd / end | 6 |
| Attribute(s) | 6 |
| Attribute dcterms:publisher / @resourceIdentifier | 6 |
| Attribute dcterms:attlist.creator / @scheme | 6 |
| Attribute dcterms:attlist.creator / @resourceIdentifier | 7 |
| Attribute dcterms:attlist.language / @lang | 7 |
| Attribute dcterms:attlist.resource / @resourceIdentifier | 7 |
| Attribute dcterms:spatial / @resourceIdentifier | 8 |
| Attribute dcterms:hasVersion / @resourceIdentifier | 8 |
| Attribute dcterms:abstract / @resourceIdentifier | 8 |
| Attribute rs:attlist.root / @id | 8 |
| Attribute rs:attlist.root / @ljn | 8 |
| Attribute rs:attlist.root / @status | 8 |
| Attribute rs:attlist.footnote-ref / @linkend | 8 |
| Attribute rs:attlist.audiodata / @fileref | 9 |
| Attribute rs:attlist.audiodata / @format | 9 |
| Attribute rs:content.object-attributes / @align | 9 |
| Attribute rs:content.object-attributes / @contentdepth | 9 |
| Attribute rs:content.object-attributes / @contentwidth | 9 |
| Attribute rs:content.object-attributes / @depth | 10 |
| Attribute rs:content.object-attributes / @width | 10 |
| Attribute rs:content.object-attributes / @fileref | 10 |
| Attribute rs:content.object-attributes / @scale | 10 |
| Attribute rs:content.object-attributes / @scalefit | 10 |
| Attribute rs:content.object-attributes / @valign | 10 |
| Attribute rs:attlist.imagedata / @format | 11 |
| Attribute rs:attlist.textdata / @fileref | 11 |
| Attribute rs:attlist.textdata / @encoding | 11 |
| Attribute rs:attlist.textdata / @format | 11 |
| Attribute rs:attlist.videodata / @format | 11 |
| Attribute rs:attlist.emphasis / @role | 12 |
| Attribute rs:attlist.section / @role | 12 |
| Attribute rs:attlist.section / @label | 12 |
| Attribute dcterms:hasFormat / @resourceIdentifier | 12 |
| Attribute rs:bridgehead / @role | 12 |
| Attribute rs:attlist.nn / @anonymous | 13 |
| Attribute rs:attlist.footnote / @id | 13 |
| Attribute rs:attlist.footnote / @label | 13 |
| Attribute rs:attlist.paragroup / @id | 13 |
| Attribute rs:attlist.colspec / @align | 13 |
| Attribute rs:attlist.colspec / @char | 13 |
| Attribute rs:attlist.colspec / @charoff | 14 |
| Attribute rs:attlist.colspec / @colname | 14 |
| Attribute rs:attlist.colspec / @colnum | 14 |
| Attribute rs:attlist.colspec / @colsep | 14 |
| Attribute rs:attlist.colspec / @colwidth | 14 |
| Attribute rs:attlist.colspec / @rowsep | 14 |
| Attribute rs:align / @align | 14 |
| Attribute rs:attlist.spanspec / @char | 15 |
| Attribute rs:attlist.spanspec / @charoff | 15 |
| Attribute rs:colsep / @colsep | 15 |
| Attribute rs:rowsep / @rowsep | 15 |
| Attribute rs:attlist.spanspec / @nameend | 15 |
| Attribute rs:attlist.spanspec / @namest | 15 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Attribute rs:attlist.spanspec / @spanname | 15 |
| Attribute rs:valign / @valign | 16 |
| Attribute rs:attlist.entry / @char | 16 |
| Attribute rs:attlist.entry / @charoff | 16 |
| Attribute rs:attlist.entry / @morerows | 16 |
| Attribute rs:attlist.entry / @rotate | 16 |
| Attribute rs:attlist.entry / @namestart | 16 |
| Attribute rs:attlist.entry / @nameend | 16 |
| Attribute rs:attlist.entry / @colname | 17 |
| Attribute rs:attlist.entry / @spanname | 17 |
| Attribute rs:attlist.tgroup / @align | 17 |
| Attribute rs:attlist.tgroup / @char | 17 |
| Attribute rs:attlist.tgroup / @charoff | 17 |
| Attribute rs:attlist.tgroup / @cols | 17 |
| Attribute rs:attlist.tgroup / @colsep | 17 |
| Attribute rs:attlist.tgroup / @rowsep | 17 |
| Attribute rs:attlist.tgroup / @tgroupstyle | 18 |
| Attribute rs:attlist.table / @border | 18 |
| Attribute rs:attlist.ordered / @continuation | 18 |
| Attribute rs:attlist.ordered / @startingnumber | 18 |
| Attribute rs:attlist.ordered / @inheritnum | 18 |
| Attribute rs:attlist.ordered / @numeration | 18 |
| Attribute rs:attlist.itemized / @mark | 19 |
| Namespace: "bwb-dl" | 19 |
| Schema(s) | 19 |
| Imported schema bwb.xsd | 19 |
| Attribute(s) | 19 |
| Attribute @bwb:resourceIdentifier | 19 |
| Attribute @bwb:link | 19 |
| Namespace: "http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/" | 19 |
| Schema(s) | 19 |
| Imported schema cvdr.xsd | 19 |
| Attribute(s) | 20 |
| Attribute @cvdr:resourceIdentifier | 20 |
| Namespace: "http://psi.rechtspraak.nl/" | 20 |
| Schema(s) | 20 |
| Imported schema psi.xsd | 20 |
| Element(s) | 20 |
| Element psi:zaaknummer | 20 |
| Element psi:procedure | 20 |
| Attribute(s) | 21 |
| Attribute @psi:resourceIdentifier | 21 |
| Attribute @psi:afdeling | 21 |
| Attribute @psi:type | 21 |
| Attribute @psi:gevolg | 21 |
| Attribute @psi:aanleg | 21 |
| Namespace: "http://purl.org/dc/terms/" | 22 |
| Schema(s) | 22 |
| Imported schema open-metadata.xsd | 22 |
| Element(s) | 22 |
| Element dcterms:identifier | 22 |
| Element dcterms:format | 22 |
| Element dcterms:accessRights | 22 |
| Element dcterms:modified | 22 |
| Element dcterms:issued | 23 |
| Element dcterms:publisher | 23 |
| Element dcterms:language | 23 |
| Element dcterms:replaces | 23 |
| Element dcterms:isReplacedBy | 24 |
| Element dcterms:creator | 24 |
| Element dcterms:contributor | 24 |
| Element dcterms:date | 25 |
| Element dcterms:alternative | 25 |
| Element dcterms:type | 25 |
| Element dcterms:coverage | 26 |
| Element dcterms:temporal | 26 |
| Element dcterms:spatial | 27 |
| Element dcterms:subject | 27 |
| Element dcterms:relation | 27 |
| Element dcterms:references | 28 |
| Element dcterms:hasVersion | 29 |
| Element dcterms:title | 29 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Element dcterms:abstract | 30 |
| Element dcterms:hasFormat | 30 |
| Complex Type(s) | 30 |
| Complex Type dcterms:rdfList | 30 |
| Element Group(s) | 31 |
| Element Group dcterms:metadataCore | 31 |
| Element Group dcterms:dateStart | 31 |
| Element Group dcterms:dateEnd | 31 |
| Attribute Group(s) | 31 |
| Attribute Group dcterms:attlist.creator | 31 |
| Attribute Group dcterms:attlist.language | 32 |
| Attribute Group dcterms:attlist.resource | 32 |
| Attribute Group dcterms:attlist.temporal | 32 |
| Attribute Group dcterms:attlist.resource.refs | 33 |
| Attribute Group dcterms:attlist.description | 33 |
| Namespace: "http://publications.europa.eu/celex/" | 33 |
| Schema(s) | 33 |
| Imported schema eu.xsd | 33 |
| Attribute(s) | 33 |
| Attribute @eu:resourceIdentifier | 33 |
| Namespace: "http://tuchtrecht.overheid.nl/" | 34 |
| Schema(s) | 34 |
| Imported schema tr.xsd | 34 |
| Attribute(s) | 34 |
| Attribute @tr:resourceIdentifier | 34 |
| Namespace: "http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0" | 34 |
| Schema(s) | 34 |
| Imported schema rechtspraak-1_0.xsd | 34 |
| Element(s) | 34 |
| Element rs:inhoudsindicatie | 34 |
| Element rs:content.simpel | 35 |
| Element rs:uitspraak | 35 |
| Element rs:uitspraak.info | 35 |
| Element rs:instantie | 36 |
| Element rs:para | 36 |
| Element rs:emphasis | 37 |
| Element rs:footnote-ref | 37 |
| Element rs:superscript | 38 |
| Element rs:subscript | 38 |
| Element rs:quote | 38 |
| Element rs:foreignphrase | 39 |
| Element rs:inlinemediaobject | 39 |
| Element rs:alt | 39 |
| Element rs:audioobject | 40 |
| Element rs:audiodata | 40 |
| Element rs:imageobject | 40 |
| Element rs:imagedata | 40 |
| Element rs:textobject | 41 |
| Element rs:textdata | 41 |
| Element rs:videoobject | 41 |
| Element rs:videodata | 42 |
| Element rs:link | 42 |
| Element rs:parablock | 43 |
| Element rs:afdeling | 43 |
| Element rs:uitspraaksoort | 43 |
| Element rs:zaaknr | 43 |
| Element rs:plaats | 44 |
| Element rs:partij | 44 |
| Element rs:lists | 44 |
| Element rs:uitspraakdatum | 44 |
| Element rs:content.volledig | 45 |
| Element rs:section | 45 |
| Element rs:title | 46 |
| Element rs:nr | 46 |
| Element rs:ondertekening | 46 |
| Element rs:conclusie | 47 |
| Element rs:conclusie.info | 47 |
| Element rs:content.eenvoudig | 48 |
| Element rs:bridgehead | 48 |
| Element rs:samenvatting | 49 |
| Element rs:footnote | 49 |
| Element rs:paragroup | 50 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Element rs:blockquote | 50 |
| Element rs:informaltable | 51 |
| Element rs:tgroup | 51 |
| Element rs:colspec | 52 |
| Element rs:spanspec | 52 |
| Element rs:thead | 53 |
| Element rs:row | 53 |
| Element rs:entry | 53 |
| Element rs:mediaobject | 54 |
| Element rs:caption | 54 |
| Element rs:tfoot | 55 |
| Element rs:tbody | 55 |
| Element rs:orderedlist | 55 |
| Element rs:listitem | 56 |
| Element rs:itemizedlist | 56 |
| Element rs:table | 57 |
| Complex Type(s) | 57 |
| Complex Type rs:info | 57 |
| Complex Type rs:audiodata | 57 |
| Complex Type rs:imagedata | 58 |
| Complex Type rs:videodata | 58 |
| Element Group(s) | 58 |
| Element Group rs:content.inlines | 58 |
| Element Group rs:content.link | 58 |
| Attribute Group(s) | 59 |
| Attribute Group rs:attlist.root | 59 |
| Attribute Group rs:attlist.footnote-ref | 59 |
| Attribute Group rs:attlist.audiodata | 59 |
| Attribute Group rs:attlist.imagedata | 59 |
| Attribute Group rs:content.object-attributes | 60 |
| Attribute Group rs:attlist.textdata | 61 |
| Attribute Group rs:attlist.videodata | 61 |
| Attribute Group rs:attlist.link | 61 |
| Attribute Group rs:attlist.referenties | 62 |
| Attribute Group rs:attlist.referentielabels | 62 |
| Attribute Group rs:attlist.quotes | 63 |
| Attribute Group rs:attlist.emphasis | 63 |
| Attribute Group rs:attlist.section | 63 |
| Attribute Group rs:attlist.nn | 64 |
| Attribute Group rs:attlist.footnote | 64 |
| Attribute Group rs:attlist.paragroup | 64 |
| Attribute Group rs:attlist.colspec | 64 |
| Attribute Group rs:attlist.spanspec | 65 |
| Attribute Group rs:align | 66 |
| Attribute Group rs:colsep | 66 |
| Attribute Group rs:rowsep | 66 |
| Attribute Group rs:attlist.entry | 66 |
| Attribute Group rs:valign | 67 |
| Attribute Group rs:attlist.row | 67 |
| Attribute Group rs:attlist.thead | 67 |
| Attribute Group rs:attlist.tfoot | 68 |
| Attribute Group rs:attlist.tbody | 68 |
| Attribute Group rs:attlist.tgroup | 68 |
| Attribute Group rs:attlist.table | 69 |
| Attribute Group rs:attlist.ordered | 69 |
| Attribute Group rs:attlist.itemized | 69 |
| Namespace: "http://www.w3.org/1999/xlink" | 70 |
| Schema(s) | 70 |
| Imported schema xlink.xsd | 70 |
| Attribute(s) | 70 |
| Attribute @xlink:href | 70 |
| Attribute @xlink:role | 70 |
| Attribute @xlink:label | 70 |
| Attribute @xlink:title | 70 |
| Namespace: "https://e-justice.europa.eu/eccli" | 70 |
| Schema(s) | 70 |
| Imported schema eccli.xsd | 70 |
| Attribute(s) | 70 |
| Attribute eccli:resourceIdentifier1 / @eccli:resourceIdentifier | 70 |
| Attribute eccli:resourceIdentifier / @eccli:resourceIdentifier | 71 |
| Attribute @eccli:link | 71 |
| Attribute Group(s) | 71 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Attribute Group ecl:resourceIdentifier1 | 71 |
| Attribute Group ecl:resourceIdentifier | 71 |
| Namespace: "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" | 71 |
| Schema(s) | 71 |
| Imported schema rdf.xsd | 71 |
| Element(s) | 71 |
| Element rdf:RDF | 71 |
| Element rdf:Description | 72 |
| Element rdf:list | 73 |
| Element rdf:li | 73 |
| Attribute(s) | 73 |
| Attribute @rdf:language | 73 |
| Attribute @rdf:about | 73 |
| Namespace: "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" | 74 |
| Schema(s) | 74 |
| Imported schema rdfs.xsd | 74 |
| Attribute(s) | 74 |
| Attribute rdfs:label4 / @rdfs:label | 74 |
| Attribute rdfs:label1 / @rdfs:label | 74 |
| Attribute rdfs:label11 / @rdfs:label | 74 |
| Attribute rdfs:label2 / @rdfs:label | 74 |
| Attribute rdfs:label3 / @rdfs:label | 74 |
| Attribute rdfs:label14 / @rdfs:label | 75 |
| Attribute rdfs:label13 / @rdfs:label | 75 |
| Attribute rdfs:label5 / @rdfs:label | 75 |
| Attribute rdfs:label6 / @rdfs:label | 75 |
| Attribute rdfs:label7 / @rdfs:label | 75 |
| Attribute rdfs:label8 / @rdfs:label | 76 |
| Attribute rdfs:label9 / @rdfs:label | 76 |
| Attribute rdfs:label10 / @rdfs:label | 76 |
| Attribute rdfs:label11 / @rdfs:label | 76 |
| Attribute rdfs:label12 / @rdfs:label | 76 |
| Attribute Group(s) | 76 |
| Attribute Group rdfs:label4 | 76 |
| Attribute Group rdfs:label1 | 77 |
| Attribute Group rdfs:label11 | 77 |
| Attribute Group rdfs:label2 | 77 |
| Attribute Group rdfs:label3 | 77 |
| Attribute Group rdfs:label14 | 77 |
| Attribute Group rdfs:label13 | 78 |
| Attribute Group rdfs:label5 | 78 |
| Attribute Group rdfs:label6 | 78 |
| Attribute Group rdfs:label7 | 78 |
| Attribute Group rdfs:label8 | 78 |
| Attribute Group rdfs:label9 | 79 |
| Attribute Group rdfs:label10 | 79 |
| Attribute Group rdfs:label11 | 79 |
| Attribute Group rdfs:label12 | 79 |

Namespace: ""

Schema(s)


Main schema open-rechtspraak.xsd

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Namespace | No namespace |
| Properties | attribute form default: unqualified |
| | element form default: qualified |


Element(s)

Element open-rechtspraak


| | |
|-------------|-----------------------------------------|
| Namespace | No namespace |
| Annotations | root-element voor leveringen open data. |

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Diagram |  |
| Properties | content: complex |
| Model | rdf:RDF , rs:inhoudsindicatie{0,1} , (rs:uitspraak rs:conclusie) |
| Children | rdf:RDF, rs:conclusie, rs:inhoudsindicatie, rs:uitspraak |

Element `dcterms:dateStart` / `start`

| Namespace | No namespace | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------|----------|------------|-------------------------|------|--|----------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Annotations | De datum of het jaar waarop een periode start. Datum is van het formaat "YYYY-MM-DD". | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagram |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Properties | <table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>mixed:</td><td>true</td></tr></table> | | | | | content: | complex | mixed: | true | | | | | | | |
| content: | complex | | | | | | | | | | | | | | | |
| mixed: | true | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attributes | <table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Fixed</th><th>Default</th><th>Use</th></tr><tr><td>rdfs:label</td><td>restriction of xs:token</td><td></td><td></td><td>required</td></tr><tr><td colspan="5">Attribuut label heeft een FIXED waarde: "van".</td></tr></table> | QName | Type | Fixed | Default | Use | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "van". | | | | |
| QName | Type | Fixed | Default | Use | | | | | | | | | | | | |
| rdfs:label | restriction of xs:token | | | required | | | | | | | | | | | | |
| Attribuut label heeft een FIXED waarde: "van". | | | | | | | | | | | | | | | | |

Element `dcterms:dateEnd` / `end`

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|----------|---------|--------|------|
| Namespace | No namespace | | | | | | | | |
| Annotations | De datum of het jaar waarop een periode eindigt. Datum is van het formaat "YYYY-MM-DD". | | | | | | | | |
| Diagram |  | | | | | | | | |
| Properties | <table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>mixed:</td><td>true</td></tr></table> | | | | | content: | complex | mixed: | true |
| content: | complex | | | | | | | | |
| mixed: | true | | | | | | | | |
| Model | | | | | | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use | | | | |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required | | | | |
| | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "tot". | | | | | | | | |

Attribute(s)

Attribute `dcterms:publisher` / `@resourceIdentifier`

| | | | | | |
|------------|-----------------|-------------------|--|--|--|
| Namespace | No namespace | | | | |
| Type | xs:anyURI | | | | |
| Properties | content: simple | | | | |
| Used by | Element | dcterms:publisher | | | |

Attribute `dcterms:attlist.creator` / `@scheme`

| | | | | | |
|-----------|--------------|--|--|--|--|
| Namespace | No namespace | | | | |
|-----------|--------------|--|--|--|--|

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Annotations | De gerechtelijke instantie die de uitspraak heeft gedaan, de conclusie heeft opgesteld of vervaardigd. Het attribuut "scheme" geeft aan wat de afkomst is van de gehanteerde termen. Attribuut scheme heeft een FIXED waarde: "overheid.RechterlijkeMacht". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | enumeration | overheid.RechterlijkeMacht |
| | enumeration | psi.rechtspraak |
| Used by | Attribute Group | dcterms:attlist.creator |

Attribute dcterms:attlist.creator / @resourceIdentifier

| | | |
|------------|-----------------|-------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:anyURI | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Attribute Group | dcterms:attlist.creator |

Attribute dcterms:attlist.language / @lang

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Annotations | Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten. | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | enumeration | bg Bulgaars |
| | enumeration | cs Tsjechisch |
| | enumeration | da Deens |
| | enumeration | en Engels |
| | enumeration | de Duits |
| | enumeration | et Ests |
| | enumeration | el Grieks |
| | enumeration | es Spaans |
| | enumeration | fr Frans |
| | enumeration | ga Iers |
| | enumeration | it Italiaans |
| | enumeration | lv Lets |
| | enumeration | lt Litouws |
| | enumeration | hu Hongaars |
| | enumeration | mt Maltees |
| | enumeration | nl Nederlands |
| | enumeration | pl Pools |
| | enumeration | pt Portugees |
| | enumeration | ro Roemeens |
| | enumeration | sk Slowaaks |
| | enumeration | sl Sloveens |
| | enumeration | fi Fins |
| | enumeration | sv Zweeds |
| Used by | Attribute Group | dcterms:attlist.language |

Attribute dcterms:attlist.resource / @resourceIdentifier

| | | |
|-----------|--------------|--|
| Namespace | No namespace | |
|-----------|--------------|--|

| | | |
|------------|-----------------|--------------------------|
| Type | xs:anyURI | |
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | dcterms:attlist.resource |

Attribute dcterms:spatial / @resourceIdentifier

| | | |
|------------|--------------|-----------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:anyURI | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Element | dcterms:spatial |

Attribute dcterms:hasVersion / @resourceIdentifier

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Annotations | Attribuut resourceIdentifier heeft een FIXED waarde: "http://psi.rechtspraak.nl/vindplaats". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | http:// psi.rechtspraak.nl/ vindplaats |
| Used by | Element | dcterms:hasVersion |

Attribute dcterms:abstract / @resourceIdentifier

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Annotations | Attribuut resourceIdentifier heeft een FIXED waarde: "../rs:inhoudsindicatie". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | enumeration | ../rs:inhoudsindicatie |
| Used by | Element | dcterms:abstract |

Attribute rs:attlist.root / @id

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Namespace | No namespace | |
| Annotations | Standaard herbruikbare lijst attributen voor mogelijke root-elementen. | |
| Type | xs:anyURI | |
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.root |

Attribute rs:attlist.root / @ljn

| | | |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Namespace | No namespace | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.root |

Attribute rs:attlist.root / @status

| | | |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Namespace | No namespace | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.root |

Attribute rs:attlist.footnote-ref / @linkend

| | | |
|-----------|--------------|--|
| Namespace | No namespace | |
|-----------|--------------|--|

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Annotations | Attribuut met de waarde van het ID van de voetnoot waarnaar wordt verwezen. | |
| Type | xs:IDREF | |
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.footnote-ref |

Attribute rs:attlist.audiodata / @fileref

| | | |
|------------|-----------------|----------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:anyURI | |
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.audiodata |

Attribute rs:attlist.audiodata / @format

| | | |
|------------|-------------------------|------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | audio/basic |
| | enumeration | audio/mp4 |
| | enumeration | audio/mpeg |
| | enumeration | audio/ogg |
| | enumeration | audio/vorbis |
| | enumeration | audio/x-ms-wma |
| | enumeration | audio/x-ms-wax |
| | enumeration | audio/vnd.rn-realaudio |
| | enumeration | audio/vnd.wave |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.audiodata |

Attribute rs:content.object-attributes / @align

| | | |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | center |
| | enumeration | left |
| | enumeration | right |
| Used by | Attribute Group | rs:content.object-attributes |

Attribute rs:content.object-attributes / @contentdepth

| | | |
|------------|-----------------|------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:integer | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Attribute Group | rs:content.object-attributes |

Attribute rs:content.object-attributes / @contentwidth

| | | |
|-----------|--------------|--|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:integer | |

| | | |
|------------|-----------------|------------------------------|
| Properties | content: | simple |
| Used by | Attribute Group | rs:content.object-attributes |

Attribute rs:content.object-attributes / @depth

| | | |
|------------|-----------------|------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:integer | |
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | rs:content.object-attributes |

Attribute rs:content.object-attributes / @width

| | | |
|------------|-----------------|------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:integer | |
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | rs:content.object-attributes |

Attribute rs:content.object-attributes / @fileref

| | | |
|------------|-----------------|------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:anyURI | |
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | rs:content.object-attributes |

Attribute rs:content.object-attributes / @scale

| | | |
|------------|--------------------|------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:positiveInteger | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Attribute Group | rs:content.object-attributes |

Attribute rs:content.object-attributes / @scalefit

| | | |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | enumeration | 0 |
| | enumeration | 1 |
| Used by | Attribute Group | rs:content.object-attributes |

Attribute rs:content.object-attributes / @valign

| | | |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | enumeration | bottom |
| | enumeration | middle |
| | enumeration | top |
| Used by | Attribute Group | rs:content.object-attributes |

Attribute `rs:attlist.imagedata` / `@format`

| | | |
|------------|-------------------------|------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | default: | image/jpeg |
| Facets | enumeration | image/gif |
| | enumeration | image/jpeg |
| | enumeration | image/png |
| | enumeration | image/svg+xml |
| | enumeration | image/tiff |
| | enumeration | application/pdf |
| | enumeration | application/postscript |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.imagedata |

Attribute `rs:attlist.textdata` / `@fileref`

| | | |
|------------|-----------------|---------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:anyURI | |
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.textdata |

Attribute `rs:attlist.textdata` / `@encoding`

| | | |
|------------|-------------------------|---------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | default: | UTF-8 |
| Facets | enumeration | UTF-8 |
| | enumeration | UTF-16 |
| | enumeration | ISO-8859-1 |
| | enumeration | US-ASCII |
| | enumeration | windows-1252 |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.textdata |

Attribute `rs:attlist.textdata` / `@format`

| | | |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | default: | text/xml |
| Facets | enumeration | text/html |
| | enumeration | application/xhtml+xml |
| | enumeration | text/plain |
| | enumeration | text/xml |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.textdata |

Attribute `rs:attlist.videodata` / `@format`

| | | |
|------------|-------------------------|------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | video/mpeg |

| | | |
|---------|-----------------|-------------------------------|
| | enumeration | video/mp4 |
| | enumeration | video/ogg |
| | enumeration | video/quicktime |
| | enumeration | video/webm |
| | enumeration | video/x-ms-wmv |
| | enumeration | application/x-shockwave-flash |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.videodata |

Attribute rs:attlist.emphasis / @role

| | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Annotations | Attribuut met de aanduiding hoe een element met nadruk moet worden getoond. Het is mogelijk om meer dan 1 waarde te selecteren als een met spaties gescheiden lijst (bv. "bold italic"). | |
| Type | restriction of list of restriction of xs:token | |
| Type hierarchy | <ul style="list-style-type: none"> xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | minLength | 1 |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.emphasis |

Attribute rs:attlist.section / @role

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Annotations | Het type van de section (of paragraaf), is niet verplicht, alleen wanneer de inhoud een section voldoet aan de beschrijving toe te kennen. NB. Indien dit niet het geval is of wanneer dit niet met zekerheid is vast te stellen dan SVP niet gebruiken. | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | enumeration | beslissing |
| | enumeration | overwegingen |
| | enumeration | procesverloop |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.section |

Attribute rs:attlist.section / @label

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Annotations | Indien een section (of paragraaf) een benaming heeft voor een eventuele nummering dan kan hier dit label worden opgegeven. Voorbeelden: "Hoofdstuk", "Paragraaf", "§". | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.section |

Attribute dcterms:hasFormat / @resourceIdentifier

| | | |
|------------|--------------|-------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:anyURI | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Element | dcterms:hasFormat |

Attribute rs:bridgehead / @role

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Namespace | No namespace | |
| Annotations | Attribuut met de aanduiding hoe een element met nadruk moet worden getoond. Het is mogelijk om meer dan 1 waarde te selecteren als een met spaties gescheiden lijst (bv. "bold italic"). | |

| | | |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Type | restriction of list of restriction of xs:token | |
| Type hierarchy | <ul style="list-style-type: none"> xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | minLength | 1 |
| Used by | Element | rs:bridgehead |

Attribute rs:attlist.nn / @anonymous

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Namespace | No namespace | |
| Annotations | Attribuut 'anonymous' bevat de 'partij-rol' van de genoemde te anonimiseren partij of anderszins betrokkene. | |
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.nn |

Attribute rs:attlist.footnote / @id

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Annotations | Voor voetnoten worden in de tekst referenties geplaatst die verwijzen naar de voetnoottekst. De representatie van de noot in de tekst wordt als 'label' opgenomen in de markering voor voetnoottekst. | |
| Type | xs:ID | |
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.footnote |

Attribute rs:attlist.footnote / @label

| | | |
|------------|-----------------|---------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.footnote |

Attribute rs:attlist.paragroup / @id

| | | |
|------------|-----------------|----------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:ID | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.paragroup |

Attribute rs:attlist.colspec / @align

| | | |
|------------|-------------------------|--------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | default: | left |
| Facets | enumeration | center |
| | enumeration | char |
| | enumeration | left |
| | enumeration | right |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.colspec |

Attribute rs:attlist.colspec / @char

| | | |
|-----------|--------------|--|
| Namespace | No namespace | |
|-----------|--------------|--|

| | | |
|---------|-----------------|--------------------|
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.colspec |
|---------|-----------------|--------------------|

Attribute rs:attlist.colspec / @charoff

| | | |
|------------|-----------------|--------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:decimal | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.colspec |

Attribute rs:attlist.colspec / @colname

| | | |
|-----------|-----------------|--------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.colspec |

Attribute rs:attlist.colspec / @colnum

| | | |
|------------|--------------------|--------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:positiveInteger | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.colspec |

Attribute rs:attlist.colspec / @colsep

| | | |
|------------|-------------------------|--------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | default: | 0 |
| Facets | enumeration | 1 |
| | enumeration | 0 |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.colspec |

Attribute rs:attlist.colspec / @colwidth

| | | |
|-----------|-----------------|--------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.colspec |

Attribute rs:attlist.colspec / @rowsep

| | | |
|------------|-------------------------|--------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | default: | 1 |
| Facets | enumeration | 1 |
| | enumeration | 0 |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.colspec |

Attribute rs:align / @align

| | | |
|------------|-------------------------|--------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | enumeration | center |

| | | |
|---------|-----------------|----------|
| | enumeration | char |
| | enumeration | left |
| | enumeration | right |
| Used by | Attribute Group | rs:align |

Attribute `rs:attlist.spanspec` / `@char`

| | | |
|-----------|-----------------|---------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.spanspec |

Attribute `rs:attlist.spanspec` / `@charoff`

| | | |
|------------|-----------------|---------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:decimal | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.spanspec |

Attribute `rs:colsep` / `@colsep`

| | | |
|------------|-------------------------|-----------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | enumeration | 1 |
| | enumeration | 0 |
| Used by | Attribute Group | rs:colsep |

Attribute `rs:rowsep` / `@rowsep`

| | | |
|------------|-------------------------|-----------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | enumeration | 1 |
| | enumeration | 0 |
| Used by | Attribute Group | rs:rowsep |

Attribute `rs:attlist.spanspec` / `@nameend`

| | | |
|------------|-----------------|---------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.spanspec |

Attribute `rs:attlist.spanspec` / `@namest`

| | | |
|------------|-----------------|---------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.spanspec |

Attribute `rs:attlist.spanspec` / `@spanname`

| | | |
|-----------|--------------|--|
| Namespace | No namespace | |
|-----------|--------------|--|

| | | |
|------------|-----------------|---------------------|
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.spanspec |

Attribute rs:valign / @valign

| | | |
|------------|-------------------------|-----------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | enumeration | top |
| | enumeration | bottom |
| | enumeration | middle |
| Used by | Attribute Group | rs:valign |

Attribute rs:attlist.entry / @char

| | | |
|-----------|-----------------|------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.entry |

Attribute rs:attlist.entry / @charoff

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:decimal | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.entry |

Attribute rs:attlist.entry / @morerows

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | xs:integer | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.entry |

Attribute rs:attlist.entry / @rotate

| | | |
|------------|-------------------------|------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | enumeration | 1 |
| | enumeration | 0 |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.entry |

Attribute rs:attlist.entry / @namest

| | | |
|-----------|-----------------|------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.entry |

Attribute rs:attlist.entry / @nameend

| | | |
|-----------|-----------------|------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.entry |

Attribute `rs:attlist.entry` / `@colname`

| | | |
|-----------|-----------------|-------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Used by | Attribute Group | <code>rs:attlist.entry</code> |

Attribute `rs:attlist.entry` / `@spanname`

| | | |
|-----------|-----------------|-------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Used by | Attribute Group | <code>rs:attlist.entry</code> |

Attribute `rs:attlist.tgroup` / `@align`

| | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of <code>xs:token</code> | |
| Properties | default: | <code>left</code> |
| Facets | enumeration | <code>center</code> |
| | enumeration | <code>char</code> |
| | enumeration | <code>left</code> |
| | enumeration | <code>right</code> |
| Used by | Attribute Group | <code>rs:attlist.tgroup</code> |

Attribute `rs:attlist.tgroup` / `@char`

| | | |
|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Used by | Attribute Group | <code>rs:attlist.tgroup</code> |

Attribute `rs:attlist.tgroup` / `@charoff`

| | | |
|------------|-------------------------|--------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | <code>xs:decimal</code> | |
| Properties | content: | <code>simple</code> |
| Used by | Attribute Group | <code>rs:attlist.tgroup</code> |

Attribute `rs:attlist.tgroup` / `@cols`

| | | |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | <code>xs:positiveInteger</code> | |
| Properties | content: | <code>simple</code> |
| Used by | Attribute Group | <code>rs:attlist.tgroup</code> |

Attribute `rs:attlist.tgroup` / `@colsep`

| | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of <code>xs:token</code> | |
| Properties | default: | <code>0</code> |
| Facets | enumeration | <code>1</code> |
| | enumeration | <code>0</code> |
| Used by | Attribute Group | <code>rs:attlist.tgroup</code> |

Attribute `rs:attlist.tgroup` / `@rowsep`

| | | |
|-----------|--------------|--|
| Namespace | No namespace | |
|-----------|--------------|--|

| | | |
|------------|-------------------------|-------------------|
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | default: | 1 |
| Facets | enumeration | 1 |
| | enumeration | 0 |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.tgroup |

Attribute rs:attlist.tgroup / @tgroupstyle

| | | |
|-----------|-----------------|-------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.tgroup |

Attribute rs:attlist.table / @border

| | | |
|------------|-------------------------|------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | enumeration | 1 |
| | enumeration | 0 |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.table |

Attribute rs:attlist.ordered / @continuation

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Annotations | Nummering van een lijst begint weer bij 1, of doornummeren vorige lijst. | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | enumeration | continues |
| | enumeration | restarts |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.ordered |

Attribute rs:attlist.ordered / @startingnumber

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Annotations | Indien een lijst met een willekeurig nummer begint... | |
| Type | xs:positiveInteger | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.ordered |

Attribute rs:attlist.ordered / @inheritnum

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| Namespace | No namespace | |
| Annotations | Indien nummering 'hierarchisch' is (als in "1.2.3.") | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | enumeration | inherit |
| | enumeration | ignore |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.ordered |

Attribute rs:attlist.ordered / @numeration

| | | |
|-----------|--------------|--|
| Namespace | No namespace | |
|-----------|--------------|--|

| | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Annotations | Type nummering (als: "I", "A", "a", "I", "i"). Indien de nummering expliciet wordt opgenomen in een nr-element voor een listitem dan moet de waarde "none" worden gekozen, anders wordt de lijst bij presentatie ook nog automatisch genummerd met het geselecteerde type nummering. | | |
| Type | restriction of xs:token | | |
| Properties | use: | required | |
| Facets | enumeration | arabic | Arabische nummering - 1, 2, 3 etc. |
| | enumeration | upperalpha | Alfabetische nummering met hoofdletters (kapitalen) - A, B, C, etc. |
| | enumeration | loweralpha | Alfabetische nummering met kleine letters - a, b, c, etc. |
| | enumeration | upperroman | Romeinse nummering met hoofdletters (kapitalen) - I, II, III, etc. |
| | enumeration | lowerroman | Romeinse nummering met kleine letters - i, ii, iii, etc. |
| | enumeration | none | Geen automatische nummering - gebruik het nr-element van de listitem voor de nummers. |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.ordered | |

Attribute rs:attlist.itemized / @mark

| | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Namespace | No namespace | | |
| Annotations | voorloop-symbool (bullet) voor ongenummerde lijsten kan worden aangegeven in dit attribuut. | | |
| Properties | use: | required | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.itemized | |

Namespace: "bwb-dl"**Schema(s)****Imported schema bwb.xsd**

| | | | |
|------------|-------------------------|-------------|--|
| Namespace | bwb-dl | | |
| Properties | attribute form default: | unqualified | |
| | element form default: | qualified | |

Attribute(s)**Attribute @bwb:resourceIdentifier**

| | | | |
|-----------|-----------------|-------------------------------|--|
| Namespace | bwb-dl | | |
| Used by | Attribute Group | dcterms:attlist.resource.refs | |

Attribute @bwb:link

| | | | |
|------------|-----------------|------------------------|--|
| Namespace | bwb-dl | | |
| Type | xs:anyURI | | |
| Properties | content: | simple | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.referenties | |

Namespace: "http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/"**Schema(s)****Imported schema cvdr.xsd**

| | | | |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|--|
| Namespace | http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/ | | |
| Properties | attribute form default: | unqualified | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| element form default: | qualified |
|-----------------------|-----------|

Attribute(s)

Attribute @cvdr:resourceIdentifier

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Namespace | http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/ | |
| Annotations | Verwijzing (hyperlink) naar een publicatie in de CVDR-collectie (Lagere regelgeving). | |
| Type | xs:anyURI | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Attribute Group | dcterms:attlist.resource.refs |

Namespace: "http://psi.rechtspraak.nl/"


Schema(s)

Imported schema psi.xsd


| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| Namespace | http://psi.rechtspraak.nl/ | |
| Properties | attribute form default: | unqualified |
| | element form default: | qualified |

Element(s)

Element psi:zaaknummer

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://psi.rechtspraak.nl/ | | | | |
| Annotations | Zaak- of rolnummer zoals door de instantie gebruikt. Indien sprake is van meer dan één zaaknummer dan worden deze gescheiden door een ";" (puntkomma) opgenomen. | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| | mixed: | true | | | |
| Used by | Element | rdf:Description | | | |
| Model | | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Zaaknr." | | | |

Element psi:procedure

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Namespace | http://psi.rechtspraak.nl/ | |
| Annotations | De procedure om tot een uitspraak te komen. Voorbeeld: "Eerste aanleg - meervoudig" of "Kort geding". Alleen de bijzondere procedures worden vermeld. Een identifier in de namespace "psi.rechtspraak.nl/procedure#" kan worden toegevoegd als resourceIdentifier. | |
| Diagram |  | |

| | | | | | |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Properties | content: | complex | | | |
| | mixed: | true | | | |
| Used by | Element | rdf:Description | | | |
| Model | | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | lang | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten. | | | |
| | rdf:language | restriction of xs:token | | | optional |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Procedure". | | | |
| | resourceIdentifier | xs:anyURI | | | required |

Attribute(s)

Attribute @psi:resourceIdentifier

| | | | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Namespace | http://psi.rechtspraak.nl/ | | | | |
| Type | xs:anyURI | | | | |
| Properties | content: | simple | | | |
| Used by | Attribute Group | dcterms:attlist.creator | | | |

Attribute @psi:afdeling

| | | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------|--|--|--|
| Namespace | http://psi.rechtspraak.nl/ | | | | |
| Used by | Element | dcterms:creator | | | |

Attribute @psi:type

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|
| Namespace | http://psi.rechtspraak.nl/ | | | | |
| Annotations | Het type relatie zoals: hoger beroep, cassatie etc. Aangegeven door de identifier ("psi:"). Voorbeeld: gebruikt "http://psi.rechtspraak.nl/formeel#hogerBeroep" voor "hoger beroep" | | | | |
| Type | xs:anyURI | | | | |
| Properties | content: | simple | | | |
| Used by | Element | dcterms:relation | | | |

Attribute @psi:gevolg

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|
| Namespace | http://psi.rechtspraak.nl/ | | | | |
| Annotations | Het gevolg, bijvoorbeeld: "verworpen", "terugverwezen". Aangegeven door de identifier ("psi:"). Voorbeeld: gebruikt "http://psi.rechtspraak.nl/gevolg#verworpen" voor "Verworpen". | | | | |
| Type | xs:anyURI | | | | |
| Properties | content: | simple | | | |
| Used by | Element | dcterms:relation | | | |

Attribute @psi:aanleg

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| Namespace | http://psi.rechtspraak.nl/ | | | | |
| Annotations | Aanleg geeft aan of de verwezen uitspraak in eerdere of latere aanleg, gebruikt de identifier ("psi:"). Voorbeeld: gebruikt "http://psi.rechtspraak.nl/eerdereAanleg" voor "Eerdere aanleg". | | | | |
| Type | xs:anyURI | | | | |
| Properties | content: | simple | | | |

| | | |
|---------|---------|------------------|
| Used by | Element | dcterms:relation |
|---------|---------|------------------|

Namespace: "http://purl.org/dc/terms/"

Schema(s)

Imported schema open-metadata.xsd

| | | |
|------------|---------------------------|-------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | |
| Properties | attribute form default: | unqualified |
| | element form default: | qualified |

Element(s)

Element dcterms:identifier

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | |
| Annotations | De identifier van het document. De identifier is de URL voor de ECLI op rechtspraak.nl. Noot: - voor rechtspraak.nl maakt het niet uit of een document (tekst) beschikbaar is of alleen een registratie in het ecli-register. | |
| Diagram | | |
| Type | xs:anyURI | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Element Group | dcterms:metadataCore |

Element dcterms:format

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | |
| Annotations | Het element format heeft een FIXED waarde: "text/xml". | |
| Diagram | | |
| Type | xs:string | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Element Group | dcterms:metadataCore |

Element dcterms:accessRights


| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | |
| Annotations | dcterms:accessRights heeft twee mogelijke waarden: 'public' indien op rechtspraak.nl of op tuchtrecht.overheid.nl gepubliceerd; 'private' indien niet publiek gepubliceerd. | |
| Diagram | | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | content: | simple |
| Facets | enumeration | public |
| | enumeration | private |
| Used by | Element Group | dcterms:metadataCore |

Element dcterms:modified


| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | |
| Annotations | De datum waarop de gegevens voor het laatst zijn aangepast. Indien geen aanpassingen, dan is dit dezelfde datum als de dcterms:date. | |
| Diagram | | |

| | | |
|------------|---------------|----------------------|
| Type | xs:dateTime | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Element Group | dcterms:metadataCore |


Element **dcterms:issued**

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | NB Uitsluitend wanneer de tekst beschikbaar is op rechtspraak.nl! De datum waarop het document is gepubliceerd (op rechtspraak.nl). | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Type | extension of xs:date | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Element Group | dcterms:metadataCore | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Publicatiedatum". | | | | |

Element **dcterms:publisher**


| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | Publisher heeft de waarde: "Raad voor de Rechtspraak". | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| | mixed: | true | | | |
| Used by | Element Group | dcterms:metadataCore | | | |
| Model | | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | resourceIdentifier | xs:anyURI | | | optional |

Element **dcterms:language**


| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | De taal waarin het object (document) gesteld is. Het element language heeft een vaste waarde: "nl". | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Type | restriction of xs:token | | | | |
| Properties | content: | simple | | | |
| Facets | enumeration | nl | | | |
| Used by | Element Group | dcterms:metadataCore | | | |

Element **dcterms:replaces**

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | Verwijst naar een ECLI dat in het verleden ten onrechte aan de betreffende uitspraak is toegekend en is komen te vervallen, of naar het in het verleden toegekende LJN. Wanneer een uitspraak of conclusie ooit een LJN heeft gehad, dan wordt het betreffende LJN voor compatibiliteit nog wel vermeld (maar niet meer actief gebruikt) | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|-----------------|--------|------|
| Diagram |  | | | | | | | | |
| Properties | <table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>mixed:</td><td>true</td></tr></table> | | | | | content: | complex | mixed: | true |
| content: | complex | | | | | | | | |
| mixed: | true | | | | | | | | |
| Used by | <table><tr><td>Element</td><td>rdf:Description</td></tr></table> | | | | | Element | rdf:Description | | |
| Element | rdf:Description | | | | | | | | |
| Model | | | | | | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use | | | | |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required | | | | |
| | | Het attribuut label heeft een FIXED waarde: "Vervangt". | | | | | | | |

Element `dcterms:isReplacedBy`

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | isReplacedBy geeft de vervangende identifier voor vervallen ECLI's (en LJNs-index?). | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Type | xs:anyURI | | | | |
| Properties | content: | simple | | | |
| Used by | Element | rdf:Description | | | |

Element `dcterms:creator`


| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | De eindverantwoordelijke instantie voor de uitspraak / conclusie. De instantie met het wettelijk mandaat om het document op te stellen. | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| | mixed: | true | | | |
| Used by | Element | rdf:Description | | | |
| Model | | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | psi:afdeling | | | | optional |
| | psi:resourceIdentifier | xs:anyURI | | | optional |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Instantie". | | | |
| | resourceIdentifier | xs:anyURI | | | optional |
| | scheme | restriction of xs:token | | | optional |
| | | De gerechtelijke instantie die de uitspraak heeft gedaan, de conclusie heeft opgesteld of vervaardigd. Het attribuut "scheme" geeft aan wat de afkomst is van de gehanteerde termen. Attribuut scheme heeft een FIXED waarde: "overheid.RechterlijkeMacht". | | | |

Element `dcterms:contributor`

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | contributor bevat de namen van rechters, raadsheren, staatsraden voor uitspraken of de ag-pg voor conclusies | | | | |

| | | | | | |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| | mixed: | true | | | |
| Used by | Element | rdf:Description | | | |
| Model | | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | | | | required |
| | | het label bevat de benaming voor de contributor. Dit is afhankelijk van het instantiotype. rechtbank = "rechter" gerechtshof en Centrale Raad van beroep = "raadsheer" Raad van State = "Staatsraad" Hoge Raad = "Raadsheer" Parket bij de Hoge Raad = "AG-PG" | | | |

Element dcterms:date

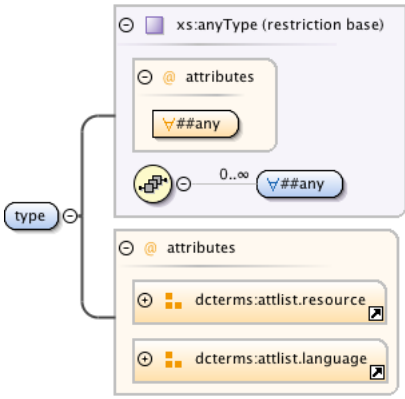
| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | Datum waarop de uitspraak is gedaan en vrijgegeven. Let op, dit is niet hetzelfde als de publicatiedatum (dcterms:available). | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Type | extension of xs:date | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Element | rdf:Description | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | | Voor conclusies wordt het label "Datum genomen" gebruikt, voor uitspraken "Uitspraakdatum". | | | |

Element dcterms:alternative


| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | Sommige uitspraken krijgen een aparte titel waarmee aan de uitspraak wordt gerefereerd. Meestal betreft het een spraakmakende zaak. | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| | mixed: | true | | | |
| Used by | Element | rdf:Description | | | |
| Model | | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | lang | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten. | | | |
| | rdf:language | restriction of xs:token | | | optional |

Element dcterms:type

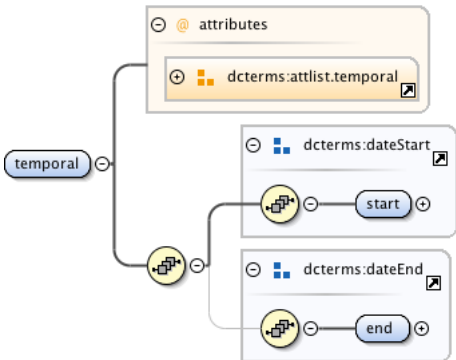
| | | | | | |
|-----------|---------------------------|--|--|--|--|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
|-----------|---------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Annotations | Het type van het beschreven object. De PSI van het type is aangegeven in het attribuut resourceIdentifier met de volgende mogelijke waarden: - psi:gerechtelijkProduct#uitspraak - psi:gerechtelijkProduct#conclusie Het element type bevat de leesbare vormen: "Uitspraak" of "Conclusie". | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Type | restriction of xs:anyType | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Element | rdf:Description | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | lang | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten. | | | |
| | rdf:language | restriction of xs:token | | | optional |
| | resourceIdentifier | xs:anyURI | | | required |

Element dcterms:coverage


| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | Landcode van het gebied bestreken door de justitiele organisatie. coverage heeft een FIXED waarde 'NL' | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Type | restriction of xs:token | | | | |
| Properties | content: | simple | | | |
| Facets | enumeration | NL | | | |
| Used by | Element | rdf:Description | | | |

Element dcterms:temporal


| | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | Indien een uitspraak betrekking heeft op een bepaalde periode dan wordt dat hier kenbaar gemaakt. Dit element is alleen verplicht indien van toepassing. Wordt met name gebruikt voor belastingzaken, belastingjaar. | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |

| Used by | Element <code>rdf:Description</code> | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|----------|
| Model | start , end | | | | |
| Children | end, start | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | <code>rdfs:label</code> | restriction of <code>xs:token</code> | | | required |
| | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Periode". | | | | |

Element `dcterms:spatial`

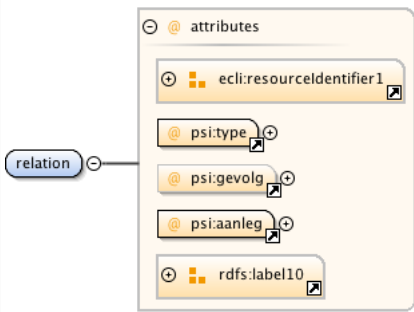
| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | De zittingplaats waar de uitspraak is gegeven, niet verplicht, alleen indien bekend. | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| | mixed: | true | | | |
| Used by | Element | rdf:Description | | | |
| Model | | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Zittingsplaats". | | | |
| | resourceIdentifier | xs:anyURI | | | optional |
| | | | | | |

Element `dcterms:subject`

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | Het onderwerp van de uitspraak, aangegeven met een rechtsgebied. Ook alle hiërarchisch gezien hoger gelegen rechtsgebieden worden opgenomen in de tekst. Als rdf:resource wordt alleen de identifier van het toegekende rechtsgebied opgenomen (zonder iodentifiers van de hogere rechtsgebieden). | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| | mixed: | true | | | |
| Used by | Element | rdf:Description | | | |
| Model | | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Rechtsgebied". | | | |
| | resourceIdentifier | xs:anyURI | | | required |

Element `dcterms:relation`

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Namespace | <code>http://purl.org/dc/terms/</code> | | | | |
| Annotations | <code>dcterms:relation</code> wordt uitsluitend gebruikt voor het beschrijven van de formele relaties. Als <code>ecli:resourceIdentifier</code> wordt de ECLI opgenomen waarmee 'deze' ECLI een relatie heeft. De aard van de relatie wordt in de tekst tot uitdrukking gebracht. De tekst is gelijk aan de tekst zoals deze op <code>rechtspraak.nl</code> wordt gepubliceerd. | | | | |

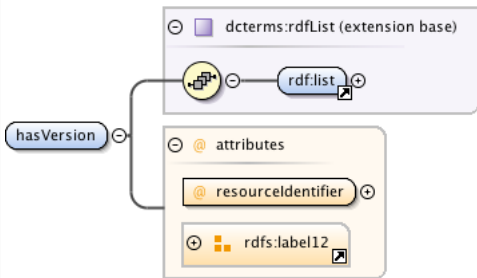
| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Diagram |  | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| | mixed: | true | | | |
| Used by | Element | rdf:Description | | | |
| Model | | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | ecli:resourceIdentifier | xs:anyURI | | | required |
| | psi:aanleg | xs:anyURI | | | required |
| | | Aanleg geeft aan of de verwezen uitspraak in eerdere of latere aanleg, gebruikt de identifier ("psi:"). Voorbeeld: gebruikt "http://psi.rechtspraak.nl/eerdereAanleg" voor "Eerdere aanleg". | | | |
| | psi:gevolg | xs:anyURI | | | optional |
| | | Het gevolg, bijvoorbeeld: "verworpen", "terugverwezen". Aangegeven door de identifier ("psi:"). Voorbeeld: gebruikt "http://psi.rechtspraak.nl/gevolg#verworpen" voor "Verworpen". | | | |
| | psi:type | xs:anyURI | | | required |
| | | Het type relatie zoals: hoger beroep, cassatie etc. Aangegeven door de identifier ("psi:"). Voorbeeld: gebruikt "http://psi.rechtspraak.nl/formeel#hogerBeroep" voor "hoger beroep" | | | |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Formele relatie". | | | |

Element `dcterms:references`


| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--|----------|-----------------|--------|---------|-----|------------------------|--|--|--|----------|-------------------------|-----------|--|--|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|-----------|--|--|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Annotations | Verwijzingen. wetsverwijzing (BWB of EU) of verwijzing naar andere jurisprudentie. Waar van toepassing wordt gebruik gemaakt van de Juriconnect conventie. Voor wetsverwijzingen BWB wordt de namespace-prefix "bwb:" gebruikt en voor verwijzingen naar een ECLI wordt de namespace "http://deeplink.rechtspraak.nl/1_0/" gebruikt (met prefix "ecli"). Voor verwijzingen naar EU-regelgeving wordt geen prefix of namespace gebruikt. Tekstueel wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de citeertitel of een titel zoals bij "dcterms:title" is beschreven. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Properties | <table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>mixed:</td><td>true</td></tr></table> | | | | | content: | complex | mixed: | true | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| content: | complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mixed: | true | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Used by | <table><tr><td>Element</td><td>rdf:Description</td></tr></table> | | | | | Element | rdf:Description | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Element | rdf:Description | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attributes | <table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Fixed</th><th>Default</th><th>Use</th></tr><tr><td>bwb:resourceIdentifier</td><td></td><td></td><td></td><td>optional</td></tr><tr><td>cvdr:resourceIdentifier</td><td>xs:anyURI</td><td></td><td></td><td>optional</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">Verwijzing (hyperlink) naar een publicatie in de CVDR-collectie (Lagere regelgeving).</td></tr><tr><td>ecli:resourceIdentifier</td><td>xs:anyURI</td><td></td><td></td><td>required</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">Verwijzing (hyperlink) naar een publicatie in het ECLI register (Jurisprudentie).</td></tr></table> | | | | | QName | Type | Fixed | Default | Use | bwb:resourceIdentifier | | | | optional | cvdr:resourceIdentifier | xs:anyURI | | | optional | | Verwijzing (hyperlink) naar een publicatie in de CVDR-collectie (Lagere regelgeving). | | | | ecli:resourceIdentifier | xs:anyURI | | | required | | Verwijzing (hyperlink) naar een publicatie in het ECLI register (Jurisprudentie). | | | |
| QName | Type | Fixed | Default | Use | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bwb:resourceIdentifier | | | | optional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cvdr:resourceIdentifier | xs:anyURI | | | optional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwijzing (hyperlink) naar een publicatie in de CVDR-collectie (Lagere regelgeving). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ecli:resourceIdentifier | xs:anyURI | | | required | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwijzing (hyperlink) naar een publicatie in het ECLI register (Jurisprudentie). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | QName | Type | Fixed | Default | Use |
|--|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| | eu:resourceIdentifier | xs:anyURI | | | optional |
| | | Verwijzing (hyperlink) naar een publicatie in de CELEX-collectie van de EU. | | | |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | | Attribuut label is een enumeratie van twee mogelijke waarden: "Wetsverwijzing" of "Verwijzing". | | | |

Element **dcterms:hasVersion**

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | Opsomming van de bekende vindplaatsen voor de betreffende uitspraak/conclusie, met indien van toepassing vermelding van de annotatie die daarbij is gepubliceerd. | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Type | extension of dcterms:rdfList | | | | |
| Type hierarchy | <ul style="list-style-type: none">dcterms:rdfList | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Element | rdf:Description | | | |
| Model | rdf:list | | | | |
| Children | rdf:list | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Vindplaatsen". | | | |
| | resourceIdentifier | restriction of xs:token | | | required |
| | | Attribuut resourceIdentifier heeft een FIXED waarde: "http://psi.rechtspraak.nl/vindplaats". | | | |

Element **dcterms:title**

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | Uitspraken en conclusies hebben geen titel, de titel wordt daarom samengesteld uit de volgende componenten: - ECLI + ", " - Uitspraakdatum + " - " - Instantie | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| | mixed: | true | | | |
| Used by | Element | rdf:Description | | | |
| Model | | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | lang | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten. | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdf:language | restriction of xs:token | | | optional |

Element dcterms:abstract

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | Samenvatting van de uitspraak. Indien de tekst is gepubliceerd is op rechtspraak.nl dan kan hiervoor de inhoud van de 'inhoudsindicatie' worden gebruikt. Een verwijzing naar de inhoudsindicatie is meer op zijn plaats. Deze verwijzing kan als een vaste xpath worden opgenomen indien de combinatie van metadata en tekst wordt geleverd. | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| | mixed: | true | | | |
| Used by | Element | rdf:Description | | | |
| Model | | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | resourceIdentifier | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Attribuut resourceIdentifier heeft een FIXED waarde: "../rs:inhoudsindicatie". | | | |


Element dct:hasFormat

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | NB Uitsluitend wanneer de tekst beschikbaar is op rechtspraak.nl! Indien ook de tekst van de uitspraak (het document) beschikbaar is op rechtspraak.nl en niet alleen de metadata dan wordt dit in het attribuut "rdf:resource" aangegeven met de URL naar het document op rechtspraak.nl. Element hasFormat heeft een FIXED waarde: "HTML". De resourceIdentifier bevat de hyperling naar de betreffende uitspraak op rechtspraak.nl. | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Type | restriction of xs:anyType | | | | |
| Properties | content: complex | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | resourceIdentifier | xs:anyURI | | | optional |
| | tr:resourceIdentifier | xs:anyURI | | | optional |
| | Indien de uitspraak in het domein "Tuchtrecht" hoort dan wordt hier de identifier opgenomen waarmee de betreffende uitspraak op tuchtrecht.overheid.nl kan worden teruggevonden. | | | | |

Complex Type(s)

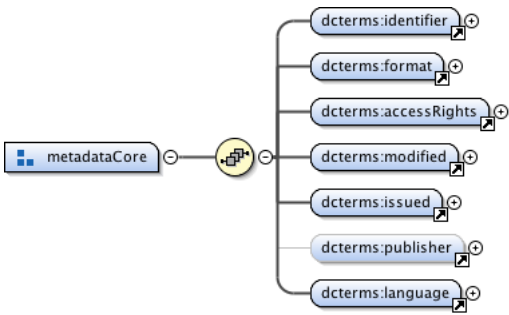
Complex Type `dcterms:rdfList`

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|


| | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annotations | dcisVersionOf = Verwijst voor een document naar de ECLI waar deze bijhoort. Element opgenomen ivm de Europese regels voor metadata bij gepubliceerde uitspraken. Dit element zal echter niet in de te leveren open data worden opgenomen aangezien dit in die context redundant is. element dcterms:isVersionOf { xsd:anyURI } |
| Diagram |  |
| Used by | Element dcterms:hasVersion |
| Model | rdf:list |
| Children | rdf:list |

Element Group(s)


Element Group dcterms:metadataCore

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ |
| Annotations | metadataCore bevat de elementen die zowel voor het ECLI-register als voor het document worden gebruikt. |
| Diagram |  |
| Used by | Element rdf:Description |
| Model | dcterms:identifier , dcterms:format , dcterms:accessRights , dcterms:modified , dcterms:issued , dcterms:publisher{0,1} , dcterms:language |
| Children | dcterms:accessRights, dcterms:format, dcterms:identifier, dcterms:issued, dcterms:language, dcterms:modified, dcterms:publisher |

Element Group dcterms:dateStart

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ |
| Diagram |  |
| Used by | Element dcterms:temporal |
| Model | start |
| Children | start |


Element Group dcterms:dateEnd

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ |
| Diagram |  |
| Used by | Element dcterms:temporal |
| Model | end |
| Children | end |


Attribute Group(s)

Attribute Group dcterms:attlist.creator


| | |
|-----------|---------------------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ |
|-----------|---------------------------|

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element dcterms:creator | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | psi:resourceIdentifier | xs:anyURI | | | optional |
| | resourceIdentifier | xs:anyURI | | | optional |
| | scheme | restriction of xs:token | | | optional |
| | De gerechtelijke instantie die de uitspraak heeft gedaan, de conclusie heeft opgesteld of vervaardigd. Het attribuut "scheme" geeft aan wat de afkomst is van de gehanteerde termen. Attribuut scheme heeft een FIXED waarde: "overheid.RechterlijkeMacht". | | | | |


Attribute Group dcterms:attlist.language

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Annotations | <p>Versienr: 1.0 Auteur: Aad Kamsteeg Organisatie: Spir-it Datum: 2012-08-20 Laatste wijziging: 2012-08-20 Bijzonderheden: Voorkeursnamen voor display van de informatiecomponenten (elementen) worden gegeven als attributen rdfs:label. De taal van de voorkeurslabels is altijd Nederlands (nl). Root element voor de open-metadata distributie. Daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de standaarden: - RDF (Resource Description Framework) Als container-element; - OWS (Overheids Web Metadata Standaard); - DC (Dublin Core); - DCTERMS (Dublin Core Terms). - PSI (Published Subject Identifier). Identifier in de context van de Rechtspraak ("http://psi.rechtspraak.nl/"). Indien voor begrippen een PSI (Published Subject Identifier) voorhanden is dan zal deze worden opgenomen als een rdf:resource attribuut. All metadata not based on a scheme or a fixed format (dates) must have a language indication (rdf:language="nl").</p> | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Elements | dcterms:alternative, dcterms:title, dcterms:type, psi:procedure, rs:foreignphrase | | | |
| | Attribute Groups | rs:attlist.paragroup, rs:attlist.root | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | lang | restriction of xs:token | | | optional |
| | Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten. | | | | |
| | rdf:language | restriction of xs:token | | | optional |

Attribute Group dcterms:attlist.resource

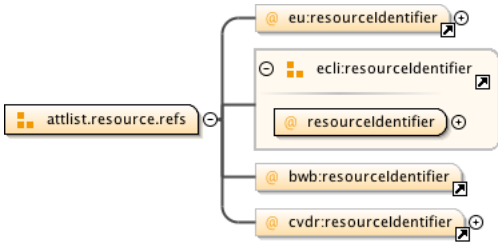
| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Elements | dcterms:subject, dcterms:type, psi:procedure | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | resourceIdentifier | xs:anyURI | | | required |

Attribute Group dcterms:attlist.temporal


| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element | dcterms:temporal | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |

| QName | Type | Fixed | Default | Use |
|-------|----------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Periode". | | | |

Attribute Group `dcterms:attlist.resource.refs`

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element <code>dcterms:references</code> | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | <code>bw:resourceIdentifier</code> | | | | optional |
| | <code>cvdr:resourceIdentifier</code> | xs:anyURI | | | optional |
| | | Verwijzing (hyperlink) naar een publicatie in de CVDR-collectie (Lagere regelgeving). | | | |
| | <code>ecl:resourceIdentifier</code> | xs:anyURI | | | required |
| | | Verwijzing (hyperlink) naar een publicatie in het ECLI register (Jurisprudentie). | | | |
| | <code>eu:resourceIdentifier</code> | xs:anyURI | | | optional |
| | | Verwijzing (hyperlink) naar een publicatie in de CELEX-collectie van de EU. | | | |

Attribute Group `dcterms:attlist.description`

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://purl.org/dc/terms/ | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | <code>rdf:about</code> | xs:anyURI | | | required |
| | | rdf:about bevat de ECLI waar deze metadata betrekking op heeft. | | | |

Namespace: "http://publications.europa.eu/celex/"

Schema(s)

Imported schema `eu.xsd`

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Namespace | http://publications.europa.eu/celex/ | | | | |
| Properties | attribute form default: <code>unqualified</code> element form default: <code>qualified</code> | | | | |

Attribute(s)

Attribute `@eu:resourceIdentifier`

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| Namespace | http://publications.europa.eu/celex/ | | | | |
| Annotations | Verwijzing (hyperlink) naar een publicatie in de CELEX-collectie van de EU. | | | | |
| Type | xs:anyURI | | | | |
| Properties | content: | simple | | | |
| Used by | Attribute Group | <code>dcterms:attlist.resource.refs</code> | | | |

Namespace: "http://tuchtrecht.overheid.nl/"**Schema(s)****Imported schema tr.xsd**

| | | | |
|------------|--------------------------------|-------------|--|
| Namespace | http://tuchtrecht.overheid.nl/ | | |
| Properties | attribute form default: | unqualified | |
| | element form default: | qualified | |

Attribute(s)**Attribute @tr:resourceIdentifier**

| | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Namespace | http://tuchtrecht.overheid.nl/ | | |
| Annotations | Indien de uitspraak in het domein "Tuchtrecht" hoort dan wordt hier de identifier opgenomen waarmee de betreffende uitspraak op tuchtrecht.overheid.nl kan worden teruggevonden. | | |
| Type | xs:anyURI | | |
| Properties | content: | simple | |
| Used by | Element | dcterms:hasFormat | |


Namespace: "http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0"**Schema(s)****Imported schema rechtspraak-1_0.xsd**

| | | | |
|------------|--------------------------------------------------|-------------|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | |
| Properties | attribute form default: | unqualified | |
| | element form default: | qualified | |

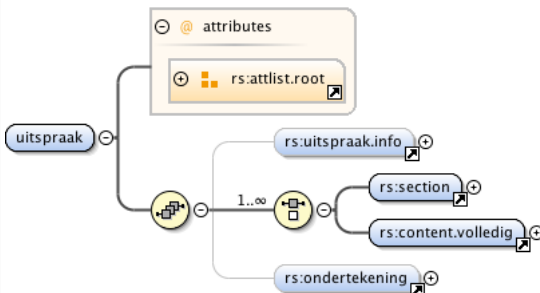
Element(s)**Element rs:inhoudsindicatie**

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Start-element voor een inhoudsindicatie | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Element | open-rechtspraak | | | |
| Model | rs:content.simpel+ | | | | |
| Children | rs:content.simpel | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | id | xs:anyURI | | | required |
| | | Standaard herbruikbare lijst attributen voor mogelijke root-elementen. | | | |
| | lang | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten. | | | |
| | ljn | | | | optional |
| | rdf:language | restriction of xs:token | | | optional |
| | status | | | | optional |

Element `rs:content.simpel`

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Diagram |  |
| Properties | abstract: true |
| Substitution Group | <ul style="list-style-type: none"> rs:footnote rs:para rs:parablock |
| Substitution Group Affiliation | <ul style="list-style-type: none"> rs:content.eenvoudig |
| Used by | Elements rs:inhoudsindicatie, rs:textobject |

Element `rs:uitspraak`

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Start-element voor een uitspraak. | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Element | open-rechtspraak | | | |
| Model | rs:uitspraak.info{0,1} , (rs:section rs:content.volledig) , rs:ondertekening{0,1} | | | | |
| Children | rs:content.volledig, rs:ondertekening, rs:section, rs:uitspraak.info | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | id | xs:anyURI | | | required |
| | Standaard herbruikbare lijst attributen voor mogelijke root-elementen. | | | | |
| | lang | restriction of xs:token | | | optional |
| | Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten. | | | | |
| | ljn | | | | optional |
| | rdf:language | restriction of xs:token | | | optional |
| | status | | | | optional |

Element `rs:uitspraak.info`

| | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Annotations | Toevoeging info elementen voor een uitspraak-document. Feitelijk het voorwerk voor een uitspraak. |

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagram | |
| Type | rs:info |
| Properties | content: complex |
| Used by | Element rs:uitspraak |
| Model | rs:instantie rs:afdeling rs:uitspraaksoort rs:zaaknr rs:plaats rs:partij rs:uitspraakdatum rs:content.volledig |
| Children | rs:afdeling, rs:content.volledig, rs:instantie, rs:partij, rs:plaats, rs:uitspraakdatum, rs:uitspraaksoort, rs:zaaknr |

Element rs:instantie

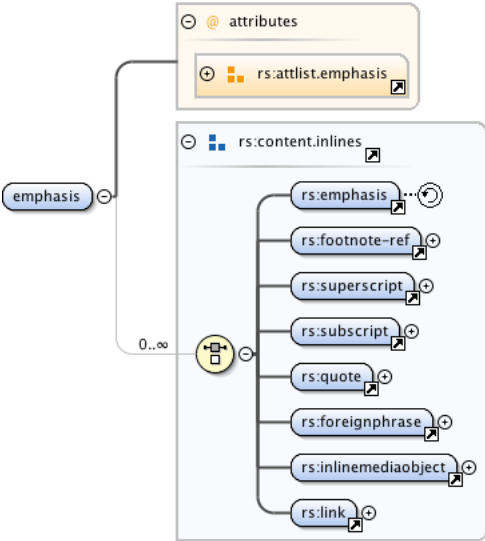
| | |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Annotations | De rechtsprekende instantie (Rechtbank, Hof of Hoge Raad). |
| Diagram | |
| Properties | content: complex |
| Used by | Complex Type rs:info |
| Model | rs:para rs:parablock |
| Children | rs:para, rs:parablock |

Element rs:para

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Annotations | Een alinea tekst. Het meest gebruikte element in een document. |
| Diagram | |
| Properties | content: complex |
| | mixed: true |

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substitution Group Affiliation | <ul style="list-style-type: none"> rs:content.simpel |
| Used by | Elements rs:afdeling, rs:entry, rs:footnote, rs:instantie, rs:listitem, rs:parablock, rs:partij |
| Model | rs:emphasis rs:footnote-ref rs:superscript rs:subscript rs:quote rs:foreignphrase rs:inlinemediaobject rs:link |
| Children | rs:emphasis, rs:footnote-ref, rs:foreignphrase, rs:inlinemediaobject, rs:link, rs:quote, rs:subscript, rs:superscript |

Element **rs:emphasis**

| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--|----------|---------|--------|---------|-----|------|------------------------------------------------|--|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Annotations | Lijst met vaste waarden verwijderd ivm vrijheid voor anonimiseren. Nadruk op een tekstfragment (vet of cursief), waarbij de betekenis van de betreffende tekst niet kan worden vastgesteld. (display only). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagram |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Properties | <table><tr><td>content:</td><td>complex</td></tr><tr><td>mixed:</td><td>true</td></tr></table> | | | | | content: | complex | mixed: | true | | | | | | | | | | | |
| content: | complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mixed: | true | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Used by | Element Groups rs:content.inlines, rs:content.link | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model | rs:emphasis rs:footnote-ref rs:superscript rs:subscript rs:quote rs:foreignphrase rs:inlinemediaobject rs:link | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Children | rs:emphasis, rs:footnote-ref, rs:foreignphrase, rs:inlinemediaobject, rs:link, rs:quote, rs:subscript, rs:superscript | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attributes | <table><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Fixed</th><th>Default</th><th>Use</th></tr><tr><td>role</td><td>restriction of list of restriction of xs:token</td><td></td><td></td><td>required</td></tr><tr><td colspan="5">Attribuut met de aanduiding hoe een element met nadruk moet worden getoond. Het is mogelijk om meer dan 1 waarde te selecteren als een met spaties gescheiden lijst (bv. "bold italic").</td></tr></table> | | | | | QName | Type | Fixed | Default | Use | role | restriction of list of restriction of xs:token | | | required | Attribuut met de aanduiding hoe een element met nadruk moet worden getoond. Het is mogelijk om meer dan 1 waarde te selecteren als een met spaties gescheiden lijst (bv. "bold italic"). | | | | |
| QName | Type | Fixed | Default | Use | | | | | | | | | | | | | | | | |
| role | restriction of list of restriction of xs:token | | | required | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attribuut met de aanduiding hoe een element met nadruk moet worden getoond. Het is mogelijk om meer dan 1 waarde te selecteren als een met spaties gescheiden lijst (bv. "bold italic"). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Element **rs:footnote-ref**

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Referentie vanuit tekst naar de voetnoot door middel van een ID en een IDREF. XML parsers staan niet toe dat met een IDREF wordt verwezen naar een niet bestaand ID. | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Element Groups | rs:content.inlines, rs:content.link | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | linkend | xs:IDREF | | | required |

| | QName | Type | Fixed | Default | Use |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| | | Attribuut met de waarde van het ID van de voetnoot waarnaar wordt verwezen. | | | |

Element `rs:superscript`

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Hoog geplaatste tekst zoals bv in '2 m ² ' (vierkante meter). | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Type | xs:string | | | | |
| Properties | content: | simple | | | |
| Used by | Element Groups | rs:content.inlines, rs:content.link | | | |

Element `rs:subscript`


| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Laag geplaatste tekst zoals in 'H ₂ O' (formule voor water). | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Type | xs:string | | | | |
| Properties | content: | simple | | | |
| Used by | Element Groups | rs:content.inlines, rs:content.link | | | |

Element `rs:quote`

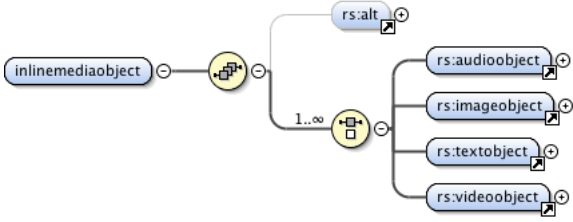
| | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Een aanhaling of citaat in lopende tekst. Het is mogelijk om met attributen aan te geven wat de bron van de quote is. | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| | mixed: | true | | | |
| Used by | Element Groups | rs:content.inlines, rs:content.link | | | |
| Model | rs:emphasis rs:footnote-ref rs:superscript rs:subscript rs:quote rs:foreignphrase rs:inlinemediaobject rs:link | | | | |
| Children | rs:emphasis, rs:footnote-ref, rs:foreignphrase, rs:inlinemediaobject, rs:link, rs:quote, rs:subscript, rs:superscript | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | bwb:link | xs:anyURI | | | optional |
| | ecli:link | xs:anyURI | | | optional |

| | QName | Type | Fixed | Default | Use |
|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| | xlink:href | xs:anyURI | | | optional |
| | xlink:label | | | | optional |
| | xlink:role | xs:anyURI | | | optional |
| | | Attributen voor het vastleggen van referenties in de tekst (oa elementen link en blockquote). href bevat het adres (of identifier) waar de verwezen tekst is te vinden. In het 'role' attribuut kan worden vastgelegd wat de aard van de link is (voorbeeld: 'wetgeving' of 'uitspraak'). Het attribuut 'label' bevat de tekst die getoont kan worden indien de link tag zelf geen tekst omvat. | | | |
| | xlink:title | | | | optional |


Element **rs:foreignphrase**

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | een woord of frase in een andere taal dan de taal waarin het document is gesteld. | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| | mixed: | true | | | |
| Used by | Element Groups | rs:content.inlines, rs:content.link | | | |
| Model | | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | lang | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten. | | | |
| | rdf:language | restriction of xs:token | | | optional |

Element **rs:inlinemediobject**


| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Afbeeldingen, audio of videofragmenten kunnen inline (in lopende tekst) worden ingevoegd. Een mediaobject kan meerdere ...objecten bevatten. De volgorde waarin deze zijn opgenomen bepaald welke van deze objecten de voorkeur heeft (de eerst genoemde). Voor nadere regels zie de online documentatie van docbook. http://www.docbook.org/tdg5/en/html/docbook.html | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Element Groups | rs:content.inlines, rs:content.link | | | |
| Model | rs:alt{0,1} , (rs:audioobject rs:imageobject rs:textobject rs:videoobject) | | | | |
| Children | rs:alt, rs:audioobject, rs:imageobject, rs:textobject, rs:videoobject | | | | |

Element **rs:alt**


| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Alternatieve tekst voor wanneer een object niet kan worden getoond in een applicatie. Vgl. "alt" attribuut in html. | | | | |
| Diagram |  | | | | |

| | | |
|------------|-----------|-------------------------------------|
| Type | xs:string | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Elements | rs:inlinemediobject, rs:mediaobject |


Element **rs:audioobject**

| | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | |
| Diagram |  | |
| Type | rs:audiodata | |
| Properties | content: | complex |
| Used by | Elements | rs:inlinemediobject, rs:mediaobject |
| Model | rs:audiodata | |
| Children | rs:audiodata | |


Element **rs:audiodata**

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Complex Type | rs:audiodata | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | fileref | xs:anyURI | | | required |
| | format | restriction of xs:token | | | required |

Element **rs:imageobject**

| | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | |
| Diagram |  | | |
| Type | rs:imagedata | | |
| Properties | content: | complex | |
| Used by | Elements | rs:inlinemediobject, rs:mediaobject | |
| Model | rs:imagedata | | |
| Children | rs:imagedata | | |

Element **rs:imagedata**

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |

| Used by | Complex Type rs:imagedata | | | | |
|------------|---------------------------|-------------------------|-------|------------|----------|
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | required |
| | contentdepth | xs:integer | | | optional |
| | contentwidth | xs:integer | | | optional |
| | depth | xs:integer | | | required |
| | fileref | xs:anyURI | | | required |
| | format | restriction of xs:token | | image/jpeg | optional |
| | scale | xs:positiveInteger | | | optional |
| | scalefit | restriction of xs:token | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |
| | width | xs:integer | | | required |

Element rs:textobject

| | | | |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | |
| Diagram | | | |
| Properties | content: | complex | |
| Used by | Elements | rs:inlinemediaobject, rs:mediaobject | |
| Model | rs:textdata rs:content.simpel+ | | |
| Children | rs:content.simpel, rs:textdata | | |


Element rs:textdata

| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|----------|
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Element | rs:textobject | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | encoding | restriction of xs:token | | UTF-8 | optional |
| | fileref | xs:anyURI | | | required |
| | format | restriction of xs:token | | text/xml | optional |

Element rs:videoobject

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | |
| Diagram | <pre>graph LR; videoobject --> rsvideodata1[rs:videodata]; rsvideodata1 --> rsvideodata2[rs:videodata];</pre> | | |
| Type | rs:videodata | | |
| Properties | content: | complex | |
| Used by | Elements | rs:inlinemediaobject, rs:mediaobject | |
| Model | rs:videodata | | |
| Children | rs:videodata | | |

Element `rs:videodata`

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Complex Type | rs:videodata | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | required |
| | contentdepth | xs:integer | | | optional |
| | contentwidth | xs:integer | | | optional |
| | depth | xs:integer | | | required |
| | fileref | xs:anyURI | | | required |
| | format | restriction of xs:token | | | required |
| | scale | xs:positiveInteger | | | optional |
| | scalefit | restriction of xs:token | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |
| | width | xs:integer | | | required |

Element `rs:link`

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Een referentie naar een andere tekst (document), te gebruiken als een hyperlink. | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| | mixed: | true | | | |
| Used by | Element Group | rs:content.inlines | | | |
| Model | rs:emphasis rs:footnote-ref rs:superscript rs:subscript rs:quote rs:foreignphrase rs:inlinediaobject | | | | |
| Children | rs:emphasis, rs:footnote-ref, rs:foreignphrase, rs:inlinediaobject, rs:quote, rs:subscript, rs:superscript | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | bwb:link | xs:anyURI | | | optional |
| | ecli:link | xs:anyURI | | | optional |
| | xlink:href | xs:anyURI | | | optional |
| | xlink:label | | | | optional |

| | QName | Type | Fixed | Default | Use |
|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| | xlink:role | xs:anyURI | | | optional |
| | | Attributen voor het vastleggen van referenties in de tekst (oa elementen link en blockquote). href bevat het adres (of identifier) waar de verwezen tekst is te vinden. In het 'role' attribuut kan worden vastgelegd wat de aard van de link is (voorbeeld: 'wetgeving' of 'uitspraak'). Het attribuut 'label' bevat de tekst die getoont kan worden indien de link tag zelf geen tekst omvat. | | | |
| | xlink:title | | | | optional |

Element **rs:parablock**

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | |
| Annotations | Een groepering alinea's. Wanneer opeenvolgende alinea's NIET worden gescheiden door een 'witregel', dan kunnen deze worden gegroepeerd in een parablock. | | |
| Diagram | <p>The diagram illustrates the structure of the <code>rs:parablock</code> element. It is a container element (blue rounded rectangle) that contains a substitution group (green rounded rectangle). The substitution group has a single member, <code>content.simpel</code> (blue rounded rectangle). A cardinality of <code>1..∞</code> is indicated next to the substitution group. The <code>rs:parablock</code> element is also shown with a cardinality of <code>1..∞</code>.</p> | | |
| Properties | content: | complex | |
| Substitution Group Affiliation | <ul style="list-style-type: none">rs:content.simpel | | |
| Used by | Elements | rs:afdeling, rs:instantie, rs:partij | |
| Model | rs:para+ | | |
| Children | rs:para | | |

Element **rs:afdeling**


| | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | |
| Annotations | De afdeling binnen de instantie. | | |
| Diagram | <pre>graph LR afdeling((afdeling)) -- "1..∞" --> SG((Substitution Group)) SG --> rspara(rs:para) SG --> rsparablock(rs:parablock)</pre> | | |
| Properties | content: | complex | |
| Used by | Complex Type | rs:info | |
| Model | rs:para rs:parablock | | |
| Children | rs:para, rs:parablock | | |

Element **rs:uitspraaksoort**


| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | uitspraaksoort = "vonnis", "arrest" etc. | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Type | xs:string | | | | |
| Properties | content: | simple | | | |
| Used by | Complex Type | rs:info | | | |

Element **rs:zaaknr**


| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Intern registratienummer van een zaak bij een instantie. Ook wel 'rolnr'. | | | | |

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Diagram |  |
| Type | xs:string |
| Properties | content: simple |
| Used by | Complex Type rs:info |


Element **rs:plaats**

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Annotations | Plaats instantie of plaats zitting. |
| Diagram |  |
| Type | xs:string |
| Properties | content: simple |
| Used by | Complex Type rs:info |

Element **rs:partij**


| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Annotations | Verzamel-element waarin 'partijen' in een rechtszaak of geding worden genoemd. Feitelijk een gespecialiseerde 'para'. |
| Diagram |  |
| Properties | content: complex |
| Used by | Complex Type rs:info |
| Model | rs:para rs:parablock rs:lists |
| Children | rs:lists, rs:para, rs:parablock |

Element **rs:lists**


| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Diagram |  |
| Properties | abstract: true |
| Substitution Group | <ul style="list-style-type: none"> rs:orderedlist rs:itemizedlist |
| Substitution Group Affiliation | <ul style="list-style-type: none"> rs:content.eenvoudig |
| Used by | Elements rs:footnote, rs:itemizedlist, rs:listitem, rs:orderedlist, rs:partij |

Element **rs:uitspraakdatum**

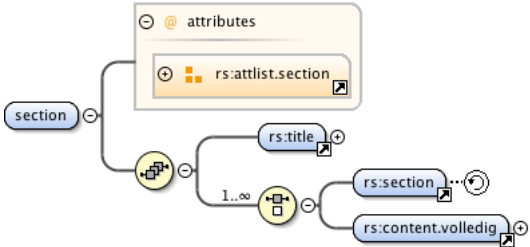
| | |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Annotations | De datum waarop de uitspraak is gedaan. |

| | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Diagram |  | |
| Type | xs:string | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Complex Type | rs:info |

Element `rs:content.volledig`

| | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | |
| Diagram |  | |
| Properties | abstract: | true |
| Substitution Group | <ul style="list-style-type: none"> • rs:bridgehead • rs:footnote • rs:para • rs:parablock • rs:paragroup • rs:blockquote • rs:mediaobject • rs:orderedlist • rs:itemizedlist • rs:informaltable • rs:table | |
| Used by | Elements | rs:conclusie, rs:ondertekening, rs:paragroup, rs:section, rs:uitspraak |
| | Complex Type | rs:info |

Element `rs:section`

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | |
| Annotations | Een hiërarchische indeling van een document (vergelijkbaar met: hoofdstuk of paragraaf). Een nadere aanduiding van het type kan worden gegeven in het attribuut 'role' (bijvoorbeeld: 'overwegingen' of 'beslissing'). | |
| Diagram |  | |
| Properties | content: | complex |
| Used by | Elements | rs:conclusie, rs:section, rs:uitspraak |
| Model | rs:title , (rs:section rs:content.volledig) | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Children | rs:content.volledig, rs:section, rs:title | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | label | | | | optional |
| | | Indien een section (of paragraaf) een benaming heeft voor een eventuele nummering dan kan hier dit label worden opgegeven. Voorbeelden: "Hoofdstuk", "Paragraaf", "§". | | | |
| | role | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Het type van de section (of paragraaf), is niet verplicht, alleen wanneer de inhoud een section voldoet aan de beschrijving toe te kennen. NB. Indien dit niet het geval is of wanneer dit niet met zekerheid is vast te stellen dan SVP niet gebruiken. | | | |

Element **rs:title**

| | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | |
| Annotations | Een titel voor bv een section, table of list. | | |
| Diagram | <p>The diagram illustrates the structure of the <code>rs:title</code> element. It consists of a <code>title</code> element with a <code>rs:nr</code> attribute. The <code>rs:nr</code> attribute is connected to a <code>rs:content.inlines</code> container. This container lists several inline elements: <code>rs:emphasis</code>, <code>rs:footnote-ref</code>, <code>rs:superscript</code>, <code>rs:subscript</code>, <code>rs:quote</code>, <code>rs:foreignphrase</code>, <code>rs:inlinemediaobject</code>, and <code>rs:link</code>. The <code>rs:nr</code> attribute is also connected to a <code>0..∞</code> cardinality indicator.</p> | | |
| Properties | content: | complex | |
| | mixed: | true | |
| Used by | Elements | rs:itemizedlist, rs:orderedlist, rs:section, rs:table | |
| Model | rs:nr{0,1} , (rs:emphasis rs:footnote-ref rs:superscript rs:subscript rs:quote rs:foreignphrase rs:inlinemediaobject rs:link) | | |
| Children | rs:emphasis, rs:footnote-ref, rs:foreignphrase, rs:inlinemediaobject, rs:link, rs:nr, rs:quote, rs:subscript, rs:superscript | | |

Element **rs:nr**

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Een nummering van bv. een lijst of alinea's die automatisch genummerd kunnen of mogen worden. | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Type | xs:string | | | | |
| Properties | content: | simple | | | |
| Used by | Elements | rs:bridgehead, rs:listitem, rs:paragroup, rs:title | | | |

Element **rs:ondertekening**

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Het laatste deel van een uitspraak-document (heeft geen 'title') | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Elements | rs:conclusie, rs:uitspraak | | | |

| | |
|----------|----------------------|
| Model | rs:content.volledig+ |
| Children | rs:content.volledig |

Element **rs:conclusie**

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Start-element voor een conclusie. | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Element | open-rechtspraak | | | |
| Model | rs:conclusie.info{0,1} , (rs:section rs:content.volledig) , rs:ondertekening{0,1} | | | | |
| Children | rs:conclusie.info, rs:content.volledig, rs:ondertekening, rs:section | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | id | xs:anyURI | | | required |
| | | Standaard herbruikbare lijst attributen voor mogelijke root-elementen. | | | |
| | lang | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten. | | | |
| | ljn | | | | optional |
| | rdf:language | restriction of xs:token | | | optional |
| | status | | | | optional |

Element **rs:conclusie.info**

| | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | |
| Annotations | Toevoeging info-elementen voor een conclusie-document. Feitelijk het voorwerk voor een conclusie. | | |
| Diagram | | | |
| Type | rs:info | | |
| Properties | content: | complex | |
| Used by | Element | rs:conclusie | |
| Model | rs:instantie rs:afdeling rs:uitspraaksoort rs:zaaknr rs:plaats rs:partij rs:uitspraakdatum rs:content.volledig | | |
| Children | rs:afdeling, rs:content.volledig, rs:instantie, rs:partij, rs:plaats, rs:uitspraakdatum, rs:uitspraaksoort, rs:zaaknr | | |

Element `rs:content.eenvoudig`

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Diagram | |
| Properties | abstract: true |
| Substitution Group | <ul style="list-style-type: none"> rs:bridgehead rs:footnote rs:para rs:parablock rs:blockquote rs:orderedlist rs:itemizedlist |
| Substitution Group Affiliation | <ul style="list-style-type: none"> rs:content.volledig |
| Used by | Elements rs:blockquote, rs:samenvatting |

Element `rs:bridgehead`

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Annotations | Een 'tussenkop' gebruikt in tekst wanneer er geen hiërarchisch niveau binnen een tekst is bedoeld of is vast te stellen. |
| Diagram | |
| Properties | content: complex |

| | mixed: true | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Substitution Group Affiliation | • rs:content.eenvoudig | | | | |
| Model | rs:nr rs:emphasis rs:footnote-ref rs:superscript rs:subscript rs:quote rs:foreignphrase rs:inlinemediaobject rs:link | | | | |
| Children | rs:emphasis, rs:footnote-ref, rs:foreignphrase, rs:inlinemediaobject, rs:link, rs:nr, rs:quote, rs:subscript, rs:superscript | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | role | restriction of list of restriction of xs:token | | | optional |
| | Attribuut met de aanduiding hoe een element met nadruk moet worden getoond. Het is mogelijk om meer dan 1 waarde te selecteren als een met spaties gescheiden lijst (bv. "bold italic"). | | | | |

Element rs:samenvatting

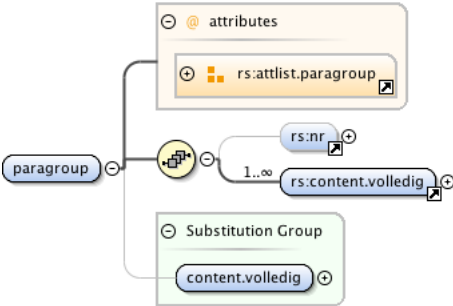
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|-----|----|-----------|--|--|----------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|-------------------------|--|--|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|--|--|----------|--------------|-------------------------|--|--|----------|--------|--|--|--|----------|
| Annotations | Start-element voor een samenvatting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model | rs:content.eenvoudig+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Children | rs:content.eenvoudig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attributes | <table><thead><tr><th>QName</th><th>Type</th><th>Fixed</th><th>Default</th><th>Use</th></tr></thead><tbody><tr><td>id</td><td>xs:anyURI</td><td></td><td></td><td>required</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">Standaard herbruikbare lijst attributen voor mogelijke root-elementen.</td></tr><tr><td>lang</td><td>restriction of xs:token</td><td></td><td></td><td>optional</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten.</td></tr><tr><td>ljn</td><td></td><td></td><td></td><td>optional</td></tr><tr><td>rdf:language</td><td>restriction of xs:token</td><td></td><td></td><td>optional</td></tr><tr><td>status</td><td></td><td></td><td></td><td>optional</td></tr></tbody></table> | QName | Type | Fixed | Default | Use | id | xs:anyURI | | | required | | Standaard herbruikbare lijst attributen voor mogelijke root-elementen. | | | | lang | restriction of xs:token | | | optional | | Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten. | | | | ljn | | | | optional | rdf:language | restriction of xs:token | | | optional | status | | | | optional |
| QName | Type | Fixed | Default | Use | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| id | xs:anyURI | | | required | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Standaard herbruikbare lijst attributen voor mogelijke root-elementen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lang | restriction of xs:token | | | optional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ljn | | | | optional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rdf:language | restriction of xs:token | | | optional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| status | | | | optional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Element rs:footnote

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Annotations | Tekst van een voetnoot. De voetnoten mogen overal worden geplaatst op het niveau van een alinea (para) tekst, maar niet binnen een para. |
| Diagram | |
| Properties | content: complex |
| Substitution Group Affiliation | <ul style="list-style-type: none">rs:content.simpel |

| | | | | | |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Model | rs:para rs:lists | | | | |
| Children | rs:lists, rs:para | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | id | xs:ID | | | required |
| | label | Voor voetnoten worden in de tekst referenties geplaatst die verwijzen naar de voetnoottekst. De representatie van de noot in de tekst wordt als 'label' opgenomen in de markering voor voetnoottekst. | | | required |

Element `rs:paragroup`


| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Wanneer alinea's expliciet genummerd zijn (zoals bij voorbeeld binnen de overwegingen van een uitspraak). Het toegevoegde element nr kan worden gebruikt om het nummer te markeren. Bovendien kan een ID aan de groep worden toegevoegd zodat direct naar een overweging kan worden gelinkt. De waarde voor het attribuut ID kan op de volgende vaste wijze worden opgebouwd: Voor een alineagroup met nr: '2.4' binnen overwegingen wordt het ID "OVERWEGING_2_4". | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Substitution Group Affiliation | • rs:content.volledig | | | | |
| Model | rs:nr{0,1} , rs:content.volledig+ | | | | |
| Children | rs:content.volledig, rs:nr | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | id | xs:ID | | | optional |
| | lang | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten. | | | |
| | rdf:language | restriction of xs:token | | | optional |

Element `rs:blockquote`

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Een tekstdeel dat afkomstig is uit een ander document of publicatie. Met de link-attributen kan worden aangegeven uit welk document deze geciteerde tekst afkomstig is. | | | | |
| Diagram | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------|
| Properties | content: complex | | | | |
| Substitution Group Affiliation | rs:content.eenvoudig | | | | |
| Used by | Element rs:listitem | | | | |
| Model | rs:content.eenvoudig rs:informaltable rs:mediaobject | | | | |
| Children | rs:content.eenvoudig, rs:informaltable, rs:mediaobject | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | bwb:link | xs:anyURI | | | optional |
| | ecli:link | xs:anyURI | | | optional |
| | xlink:href | xs:anyURI | | | optional |
| | xlink:label | | | | optional |
| | xlink:role | xs:anyURI | | | optional |
| | Attributen voor het vastleggen van referenties in de tekst (oa elementen link en blockquote). href bevat het adres (of identifier) waar de verwezen tekst is te vinden. In het 'role' attribuut kan worden vastgelegd wat de aard van de link is (voorbeeld: 'wetgeving' of 'uitspraak'). Het attribuut 'label' bevat de tekst die getoont kan worden indien de link tag zelf geen tekst omvat. | | | | |
| | xlink:title | | | | optional |

Element **rs:informaltable**

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Een tabel zonder titel (titel verboden). Voor documentatie zie: http://www.docbook.org/tdg5/en/html/docbook.html | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Substitution Group Affiliation | • rs:content.volledig | | | | |
| Used by | Element | rs:blockquote | | | |
| Model | rs:tgroup+ | | | | |
| Children | rs:tgroup | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | optional |
| | border | restriction of xs:token | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |

Element **rs:tgroup**

| | |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
|-----------|--------------------------------------------------|

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|------------|
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Elements | rs:informaltable, rs:table | | | |
| Model | rs:colspec*, rs:spanspec*, rs:thead{0,1}, rs:tfoot{0,1}, rs:tbody | | | | |
| Children | rs:colspec, rs:spanspec, rs:tbody, rs:tfoot, rs:thead | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | left | optional |
| | char | | | | optional |
| | charoff | xs:decimal | | | optional |
| | cols | xs:positiveInteger | | | optional |
| | colsep | restriction of xs:token | | 0 | optional |
| | rowsep | restriction of xs:token | | 1 | optional |
| | tgroupstyle | | | | optional |

Element rs:colspec

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Element | rs:tgroup | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | left | optional |
| | char | | | | optional |
| | charoff | xs:decimal | | | optional |
| | colname | | | | optional |
| | colnum | xs:positiveInteger | | | optional |
| | colsep | restriction of xs:token | | 0 | optional |
| | colwidth | | | | optional |
| | rowsep | restriction of xs:token | | 1 | optional |

Element rs:spanspec

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Element | rs:tgroup | | | |

| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
|------------|-----------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| | align | restriction of xs:token | | | optional |
| | char | | | | optional |
| | charoff | xs:decimal | | | optional |
| | colsep | restriction of xs:token | | | optional |
| | nameend | | | | required |
| | namest | | | | required |
| | rowsep | restriction of xs:token | | | optional |
| | spanname | | | | required |

Element `rs:thead`

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Element | rs:tgroup | | | |
| Model | rs:row+ | | | | |
| Children | rs:row | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |

Element `rs:row`

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Elements | rs:tbody, rs:tfoot, rs:thead | | | |
| Model | rs:entry+ | | | | |
| Children | rs:entry | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rowsep | restriction of xs:token | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |

Element `rs:entry`

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| Properties | content: complex | | | | |
| Used by | Element rs:row | | | | |
| Model | rs:para rs:mediaobject | | | | |
| Children | rs:mediaobject, rs:para | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | optional |
| | char | | | | optional |
| | charoff | xs:decimal | | | optional |
| | colname | | | | optional |
| | colsep | restriction of xs:token | | | optional |
| | morerows | xs:integer | | | optional |
| | nameend | | | | optional |
| | namest | | | | optional |
| | rotate | restriction of xs:token | | | optional |
| | rowsep | restriction of xs:token | | | optional |
| | spanname | | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |


Element rs:mediaobject

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Annotations | Afbeeldingen, audio of videofragmenten kunnen worden ingevoegd als vrijstaand blok. Een mediaobject kan meerdere ...objecten bevatten. De volgorde waarin deze zijn opgenomen bepaald welke van deze objecten de voorkeur heeft (de eerst genoemde). Voor nadere regels zie de online documentatie van docbook. http://www.docbook.org/tdg5/en/html/docbook.html |
| Diagram | <pre>graph LR mediaobject[rs:mediaobject] --- choice1(()) mediaobject --- sub[Substitution Group] choice1 --- rsalt[rs:alt] choice1 --- choice2((1..∞)) rsalt --- rsaltchildren[rs:audioobject, rs:imageobject, rs:textobject, rs:videoobject] sub --- contentvolledig[content.volledig]</pre> |
| Properties | content: complex |
| Substitution Group Affiliation | <ul style="list-style-type: none">rs:content.volledig |
| Used by | Elements rs:blockquote, rs:entry |
| Model | rs:alt{0,1} , (rs:audioobject rs:imageobject rs:textobject rs:videoobject) , rs:caption{0,1} |
| Children | rs:alt, rs:audioobject, rs:caption, rs:imageobject, rs:textobject, rs:videoobject |


Element rs:caption

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Een bij- of onderschrift. | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Type | xs:string | | | | |
| Properties | content: | simple | | | |
| Used by | Element | rs:mediaobject | | | |

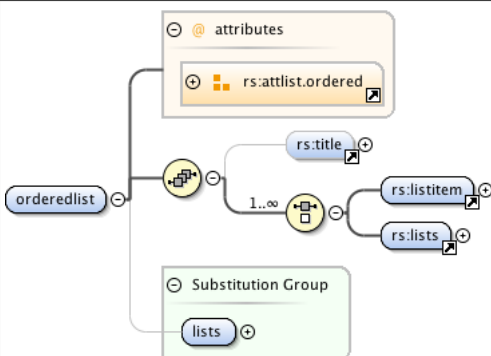
Element `rs:tfoot`

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  <p>The diagram illustrates the structure of the <code>rs:tfoot</code> element. It is a blue rounded rectangle with a minus sign icon. It has an attribute <code>rs:attlist.tfoot</code> (orange box with a plus sign icon) and a child element <code>rs:row</code> (blue rounded rectangle with a plus sign icon). The <code>rs:row</code> element has a cardinality of <code>1..∞</code> and is connected to the <code>rs:tfoot</code> element by a line with a plus sign icon.</p> | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Element | rs:tgroup | | | |
| Model | rs:row+ | | | | |
| Children | rs:row | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |

Element `rs:tbody`

| | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  <p>The diagram illustrates the structure of the <code>rs:tbody</code> element. It is a container element (blue rounded rectangle) with an attribute <code>rs:attlist.tbody</code> (orange box). The attribute has a cardinality of 1 (indicated by a plus sign in a circle). The <code>rs:tbody</code> element has a child element <code>rs:row</code> (blue rounded rectangle) with a cardinality of 1..∞ (indicated by a plus sign in a circle and a line connecting to the <code>rs:row</code> element).</p> | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Used by | Element | rs:tgroup | | | |
| Model | rs:row+ | | | | |
| Children | rs:row | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |

Element `rs:orderedlist`

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | |
| Annotations | Een genummerde lijst of opsomming. | | |
| Diagram |  <p>The diagram illustrates the structure of the <code>rs:orderedlist</code> element. It is a blue rounded rectangle with a yellow circle containing a plus sign and a line connecting to a yellow circle containing a plus sign and a line connecting to a yellow circle containing a plus sign and a line connecting to a yellow circle containing a plus sign. The <code>rs:orderedlist</code> element has an attribute <code>rs:attlist.ordered</code> (orange box) and a child element <code>rs:title</code> (blue rounded rectangle). The <code>rs:orderedlist</code> element also has a child element <code>rs:lists</code> (blue rounded rectangle) with a cardinality of 1..∞, indicated by a yellow circle with a plus sign and a line connecting to the <code>rs:lists</code> element. The <code>rs:lists</code> element has a child element <code>rs:listitem</code> (blue rounded rectangle) and a child element <code>rs:lists</code> (blue rounded rectangle). A Substitution Group box (green) contains the <code>lists</code> element, which is a restriction of the <code>rs:lists</code> element.</p> | | |
| Properties | content: | complex | |
| Substitution Group Affiliation | <ul style="list-style-type: none">rs:lists | | |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Model | rs:title{0,1} , (rs:listitem rs:lists) | | | | |
| Children | rs:listitem, rs:lists, rs:title | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | continuation | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Nummering van een lijst begint weer bij 1, of doornummeren vorige lijst. | | | |
| | inheritnum | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Indien nummering 'hierarchisch' is (als in "1.2.3.") | | | |
| | numeration | restriction of xs:token | | | required |
| | | Type nummering (als: "1", "A", "a", "I", "i"). Indien de nummering expliciet wordt opgenomen in een nr-element voor een listitem dan moet de waarde "none" worden gekozen, anders wordt de lijst bij presentatie ook nog automatisch genummerd met het geselecteerde type nummering. | | | |
| | startingnumber | xs:positiveInteger | | | optional |
| | | Indien een lijst met een willekeurig nummer begint... | | | |

Element rs:listitem

| | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | |
| Annotations | Een onderdeel van een lijst. NB. Alleen indien het een orderedlist betreft met numeration="none" dan mag het element 'nr' worden gebruikt. | | |
| Diagram | | | |
| Properties | content: | complex | |
| Used by | Elements | rs:itemizedlist, rs:orderedlist | |
| Model | rs:nr{0,1} , (rs:para rs:lists rs:blockquote) | | |
| Children | rs:blockquote, rs:lists, rs:nr, rs:para | | |

Element rs:itemizedlist

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Annotations | Een ongenummerde lijst of opsomming. Het voorloop-symbool (bullet) kan worden aangegeven in het attribuut "mark". | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Substitution Group Affiliation | <ul style="list-style-type: none">rs:lists | | | | |
| Model | rs:title{0,1} , (rs:listitem rs:lists) | | | | |
| Children | rs:listitem, rs:lists, rs:title | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | mark | | | | required |

| QName | Type | Fixed | Default | Use |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| | voorloop-symbool (bullet) voor ongenummerde lijsten kan worden aangegeven in dit attribuut. | | | |

Element `rs:table`

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | <p>The diagram illustrates the structure of the <code>rs:table</code> element. It is a container element with the following components:</p> <ul style="list-style-type: none">Attributes: <code>rs:attlist.table</code> (a table with 4 columns: <code>align</code>, <code>border</code>, <code>valign</code>, and <code>width</code>).Content Model: A sequence of <code>rs:title</code> and <code>rs:tgroup</code> elements, indicated by the <code>1..∞</code> cardinality.Substitution Group: A group containing the <code>content.volledig</code> element, which can substitute for the <code>rs:tgroup</code> element. | | | | |
| Properties | content: | complex | | | |
| Substitution Group Affiliation | <ul style="list-style-type: none">rs:content.volledig | | | | |
| Model | rs:title , rs:tgroup+ | | | | |
| Children | rs:tgroup, rs:title | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | optional |
| | border | restriction of xs:token | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |

Complex Type(s)

Complex Type `rs:info`


| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Diagram | <pre>graph LR info["info 1..∞"] --- choice(()) choice --- rs_instantie["rs:instantie 1"] choice --- rs_afdeling["rs:afdeling 1"] choice --- rs_uitspraaksoort["rs:uitspraaksoort 1"] choice --- rs_zaaknr["rs:zaaknr 1"] choice --- rs_plaats["rs:plaats 1"] choice --- rs_partij["rs:partij 1"] choice --- rs_uitspraakdatum["rs:uitspraakdatum 1"] choice --- rs_content_volledig["rs:content.volledig 1"]</pre> |
| Used by | Elements rs:conclusie.info, rs:uitspraak.info |
| Model | rs:instantie rs:afdeling rs:uitspraaksoort rs:zaaknr rs:plaats rs:partij rs:uitspraakdatum rs:content.volledig |
| Children | rs:afdeling, rs:content.volledig, rs:instantie, rs:partij, rs:plaats, rs:uitspraakdatum, rs:uitspraaksoort, rs:zaaknr |

Complex Type `rs:audiodata`


| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Used by | Element | rs:audioobject | | | |

| | |
|----------|--------------|
| Model | rs:audiodata |
| Children | rs:audiodata |

Complex Type rs:imagedata

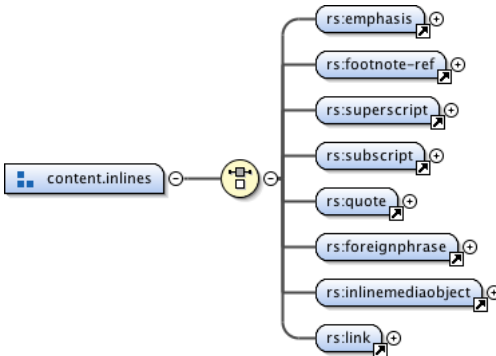
| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Diagram |  The diagram shows a sequence of three elements: a purple box labeled 'imagedata', a yellow circle with a plus sign, and a blue box labeled 'rs:imagedata'. |
| Used by | Element rs:imageobject |
| Model | rs:imagedata |
| Children | rs:imagedata |

Complex Type rs:videodata

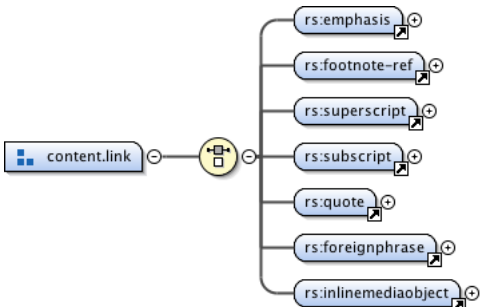
| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Diagram |  The diagram shows a sequence of three elements: a purple box labeled 'videodata', a yellow circle with a plus sign, and a blue box labeled 'rs:videodata'. |
| Used by | Element rs:videoobject |
| Model | rs:videodata |
| Children | rs:videodata |

Element Group(s)

Element Group rs:content.inlines

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Diagram |  The diagram shows a blue box labeled 'content.inlines' connected to a yellow circle with a plus sign. This circle is connected to a vertical list of eight blue boxes: 'rs:emphasis', 'rs:footnote-ref', 'rs:superscript', 'rs:subscript', 'rs:quote', 'rs:foreignphrase', 'rs:inlinemediaobject', and 'rs:link'. Each box has a small icon in the top right corner. |
| Used by | Elements rs:bridgehead, rs:emphasis, rs:para, rs:quote, rs:title |
| Model | rs:emphasis rs:footnote-ref rs:superscript rs:subscript rs:quote rs:foreignphrase rs:inlinemediaobject rs:link |
| Children | rs:emphasis, rs:footnote-ref, rs:foreignphrase, rs:inlinemediaobject, rs:link, rs:quote, rs:subscript, rs:superscript |

Element Group rs:content.link

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 |
| Diagram |  The diagram shows a blue box labeled 'content.link' connected to a yellow circle with a plus sign. This circle is connected to a vertical list of seven blue boxes: 'rs:emphasis', 'rs:footnote-ref', 'rs:superscript', 'rs:subscript', 'rs:quote', 'rs:foreignphrase', and 'rs:inlinemediaobject'. Each box has a small icon in the top right corner. |

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Used by | Element rs:link |
| Model | rs:emphasis rs:footnote-ref rs:superscript rs:subscript rs:quote rs:foreignphrase rs:inlinemediaobject |
| Children | rs:emphasis, rs:footnote-ref, rs:foreignphrase, rs:inlinemediaobject, rs:quote, rs:subscript, rs:superscript |

Attribute Group(s)

Attribute Group `rs:attlist.root`

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Used by | Elements rs:conclusie, rs:inhoudsindicatie, rs:samenvatting, rs:uitspraak | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | id | xs:anyURI | | | required |
| | | Standaard herbruikbare lijst attributen voor mogelijke root-elementen. | | | |
| | lang | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten. | | | |
| | ljn | | | | optional |
| | rdf:language | restriction of xs:token | | | optional |
| | status | | | | optional |

Attribute Group `rs:attlist.footnote-ref`

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Used by | Element rs:footnote-ref | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | linkend | xs:IDREF | | | required |
| | | Attribuut met de waarde van het ID van de voetnoot waarnaar wordt verwezen. | | | |

Attribute Group `rs:attlist.audiodata`

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Used by | Element rs:audiodata | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | fileref | xs:anyURI | | | required |
| | format | restriction of xs:token | | | required |

Attribute Group `rs:attlist.imagedata`

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|


| | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Diagram | | | | | |
| Used by | Element rs:imagedata | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | required |
| | contentdepth | xs:integer | | | optional |
| | contentwidth | xs:integer | | | optional |
| | depth | xs:integer | | | required |
| | fileref | xs:anyURI | | | required |
| | format | restriction of xs:token | | image/jpeg | optional |
| | scale | xs:positiveInteger | | | optional |
| | scalefit | restriction of xs:token | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |
| | width | xs:integer | | | required |

Attribute Group rs:content.object-attributes

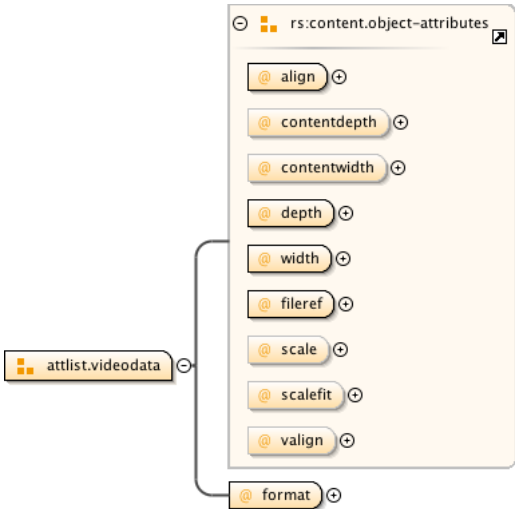
| | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Used by | Attribute Groups rs:attlist.imagedata, rs:attlist.videodata | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | required |
| | contentdepth | xs:integer | | | optional |
| | contentwidth | xs:integer | | | optional |
| | depth | xs:integer | | | required |
| | fileref | xs:anyURI | | | required |
| | scale | xs:positiveInteger | | | optional |

| | QName | Type | Fixed | Default | Use |
|--|-----------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| | scalefit | restriction of xs:token | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |
| | width | xs:integer | | | required |

Attribute Group **rs:attlist.textdata**

| | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  <p>The diagram shows a box labeled 'attlist.textdata' connected to three attribute boxes: '@ fileref', '@ encoding', and '@ format'.</p> | | | | |
| Used by | Element rs:textdata | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | encoding | restriction of xs:token | | UTF-8 | optional |
| | fileref | xs:anyURI | | | required |
| | format | restriction of xs:token | | text/xml | optional |

Attribute Group **rs:attlist.videodata**

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  <p>The diagram shows a box labeled 'attlist.videodata' connected to a larger box labeled 'rs:content.object-attributes'. Inside this box are attributes: '@ align', '@ contentdepth', '@ contentwidth', '@ depth', '@ width', '@ fileref', '@ scale', '@ scalefit', and '@ valign'. Below the main box is an attribute box '@ format'.</p> | | | | |
| Used by | Element rs:videodata | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | required |
| | contentdepth | xs:integer | | | optional |
| | contentwidth | xs:integer | | | optional |
| | depth | xs:integer | | | required |
| | fileref | xs:anyURI | | | required |
| | format | restriction of xs:token | | | required |
| | scale | xs:positiveInteger | | | optional |
| | scalefit | restriction of xs:token | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |
| | width | xs:integer | | | required |

Attribute Group **rs:attlist.link**

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Diagram | | | | | |
| Used by | Element | rs:link | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | bwb:link | xs:anyURI | | | optional |
| | ecli:link | xs:anyURI | | | optional |
| | xlink:href | xs:anyURI | | | optional |
| | xlink:label | | | | optional |
| | xlink:role | xs:anyURI | | | optional |
| | xlink:title | Attributen voor het vastleggen van referenties in de tekst (oa elementen link en blockquote). href bevat het adres (of identifier) waar de verwezen tekst is te vinden. In het 'role' attribuut kan worden vastgelegd wat de aard van de link is (voorbeeld: 'wetgeving' of 'uitspraak'). Het attribuut 'label' bevat de tekst die getoont kan worden indien de link tag zelf geen tekst omvat. | | | |
| | xlink:title | | | | optional |

Attribute Group rs:attlist.references

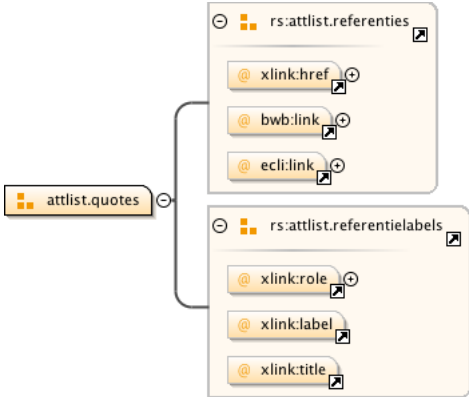
| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Used by | Attribute Groups | rs:attlist.link, rs:attlist.quotes | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | bwb:link | xs:anyURI | | | optional |
| | ecli:link | xs:anyURI | | | optional |
| | xlink:href | xs:anyURI | | | optional |

Attribute Group rs:attlist.referentielabels


| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Used by | Attribute Groups | rs:attlist.link, rs:attlist.quotes | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | xlink:label | | | | optional |
| | xlink:role | xs:anyURI | | | optional |
| | | Attributen voor het vastleggen van referenties in de tekst (oa elementen link en blockquote). href bevat het adres (of identifier) waar de verwezen tekst is te vinden. In het | | | |

| QName | Type | Fixed | Default | Use |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| | 'role' attribuut kan worden vastgelegd wat de aard van de link is (voorbeeld: 'wetgeving' of 'uitspraak'). Het attribuut 'label' bevat de tekst die getoont kan worden indien de link tag zelf geen tekst omvat. | | | |
| xlink:title | | | | optional |


Attribute Group **rs:attlist.quotes**

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Elements rs:blockquote, rs:quote | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | bwb:link | xs:anyURI | | | optional |
| | ecli:link | xs:anyURI | | | optional |
| | xlink:href | xs:anyURI | | | optional |
| | xlink:label | | | | optional |
| | xlink:role | xs:anyURI | | | optional |
| | | Attributen voor het vastleggen van referenties in de tekst (oa elementen link en blockquote). href bevat het adres (of identifier) waar de verzezen tekst is te vinden. In het 'role' attribuut kan worden vastgelegd wat de aard van de link is (voorbeeld: 'wetgeving' of 'uitspraak'). Het attribuut 'label' bevat de tekst die getoont kan worden indien de link tag zelf geen tekst omvat. | | | |
| | xlink:title | | | | optional |

Attribute Group **rs:attlist.emphasis**

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element rs:emphasis | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | role | restriction of list of restriction of xs:token | | | required |
| | | Attribuut met de aanduiding hoe een element met nadruk moet worden getoond. Het is mogelijk om meer dan 1 waarde te selecteren als een met spaties gescheiden lijst (bv. "bold italic"). | | | |

Attribute Group **rs:attlist.section**

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element rs:section | | | | |

| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| | label | | | | optional |
| | | Indien een section (of paragraaf) een benaming heeft voor een eventuele nummering dan kan hier dit label worden opgegeven. Voorbeelden: "Hoofdstuk", "Paragraaf", "\$". | | | |
| | role | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Het type van de section (of paragraaf), is niet verplicht, alleen wanneer de inhoud een section voldoet aan de beschrijving toe te kennen. NB. Indien dit niet het geval is of wanneer dit niet met zekerheid is vast te stellen dan SVP niet gebruiken. | | | |

Attribute Group **rs:attlist.nn**

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | anonymous | | | | required |
| | | Attribuut 'anonymous' bevat de 'partij-rol' van de genoemde te anonimiseren partij of anderszins betrokkene. | | | |

Attribute Group **rs:attlist.footnote**


| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Used by | Element rs:footnote | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | id | xs:ID | | | required |
| | | Voor voetnoten worden in de tekst referenties geplaatst die verwijzen naar de voetnoottekst. De representatie van de noot in de tekst wordt als 'label' opgenomen in de markering voor voetnoottekst. | | | |
| | label | | | | required |

Attribute Group **rs:attlist.paragroup**

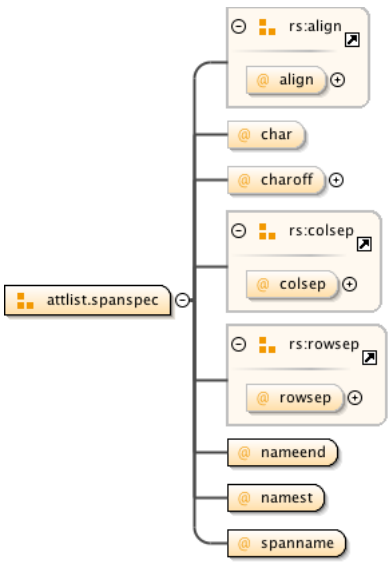
| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Used by | Element rs:paragroup | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | id | xs:ID | | | optional |
| | lang | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Taalaanduiding als de eenvoudige ISO-639 (twee-letter codes) afkortingen. Lijst zal in ieder geval alle officiële Europese talen moeten bevatten. | | | |
| | rdf:language | restriction of xs:token | | | optional |

Attribute Group **rs:attlist.colspec**


| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element rs:colspec | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | left | optional |
| | char | | | | optional |
| | charoff | xs:decimal | | | optional |
| | colname | | | | optional |
| | colnum | xs:positiveInteger | | | optional |
| | colsep | restriction of xs:token | | 0 | optional |
| | colwidth | | | | optional |
| | rowsep | restriction of xs:token | | 1 | optional |


Attribute Group rs:attlist.spanspec

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element rs:spanspec | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | optional |
| | char | | | | optional |
| | charoff | xs:decimal | | | optional |
| | colsep | restriction of xs:token | | | optional |
| | nameend | | | | required |
| | namest | | | | required |
| | rowsep | restriction of xs:token | | | optional |
| | spanname | | | | required |


Attribute Group `rs:align`

| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Attribute Groups rs:attlist.entry, rs:attlist.spanspec, rs:attlist.table, rs:attlist.tbody, rs:attlist.tfoot, rs:attlist.thead | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | optional |

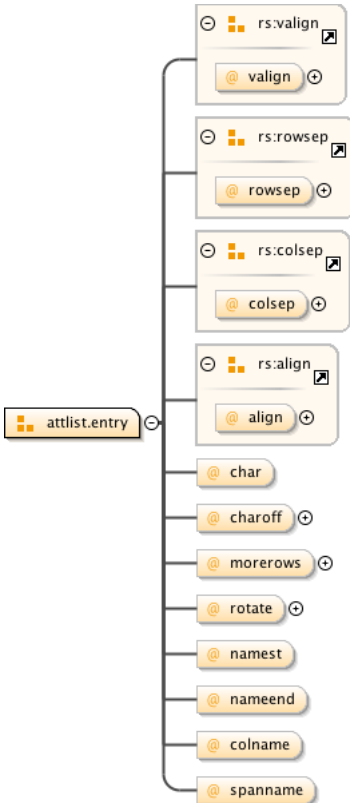
Attribute Group `rs:colsep`

| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Attribute Groups rs:attlist.entry, rs:attlist.spanspec | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | colsep | restriction of xs:token | | | optional |

Attribute Group `rs:rowsep`


| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Attribute Groups rs:attlist.entry, rs:attlist.row, rs:attlist.spanspec | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rowsep | restriction of xs:token | | | optional |

Attribute Group `rs:attlist.entry`


| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  | | | | |

| | | | | | |
|------------|------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Used by | Element rs:entry | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | optional |
| | char | | | | optional |
| | charoff | xs:decimal | | | optional |
| | colname | | | | optional |
| | colsep | restriction of xs:token | | | optional |
| | morerows | xs:integer | | | optional |
| | nameend | | | | optional |
| | namest | | | | optional |
| | rotate | restriction of xs:token | | | optional |
| | rowsep | restriction of xs:token | | | optional |
| | spanname | | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |


Attribute Group rs:valign

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Attribute Groups rs:attlist.entry, rs:attlist.row, rs:attlist.table, rs:attlist.tbody, rs:attlist.tfoot, rs:attlist.thead | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |

Attribute Group rs:attlist.row


| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element rs:row | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rowsep | restriction of xs:token | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |

Attribute Group rs:attlist.thead


| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element rs:thead | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | optional |

| | QName | Type | Fixed | Default | Use |
|--|---------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |


Attribute Group **rs:attlist.tfoot**

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element rs:tfoot | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |

Attribute Group **rs:attlist.tbody**

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element rs:tbody | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |

Attribute Group **rs:attlist.tgroup**

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element rs:tgroup | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | left | optional |
| | char | | | | optional |
| | charoff | xs:decimal | | | optional |
| | cols | xs:positiveInteger | | | optional |
| | colsep | restriction of xs:token | | 0 | optional |

| | QName | Type | Fixed | Default | Use |
|--|--------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| | rowsep | restriction of xs:token | | 1 | optional |
| | tgroupstyle | | | | optional |

Attribute Group **rs:attlist.table**

| | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Used by | Elements rs:informaltable , rs:table | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | align | restriction of xs:token | | | optional |
| | border | restriction of xs:token | | | optional |
| | valign | restriction of xs:token | | | optional |

Attribute Group **rs:attlist.ordered**

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Used by | Element rs:orderedlist | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | continuation | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Nummering van een lijst begint weer bij 1, of doornummeren vorige lijst. | | | |
| | inheritnum | restriction of xs:token | | | optional |
| | | Indien nummering 'hierarchisch' is (als in "1.2.3.") | | | |
| | numeration | restriction of xs:token | | | required |
| | | Type nummering (als: "1", "A", "a", "I", "i"). Indien de nummering expliciet wordt opgenomen in een nr-element voor een listitem dan moet de waarde "none" worden gekozen, anders wordt de lijst bij presentatie ook nog automatisch genummerd met het geselecteerde type nummering. | | | |
| | startingnumber | xs:positiveInteger | | | optional |
| | | Indien een lijst met een willekeurig nummer begint... | | | |

Attribute Group **rs:attlist.itemized**

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0 | | | | |
| Diagram | | | | | |
| Used by | Element rs:itemizedlist | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | mark | | | | required |
| | | voorloop-symbool (bullet) voor ongenummerde lijsten kan worden aangegeven in dit attribuut. | | | |

Namespace: "http://www.w3.org/1999/xlink"**Schema(s)****Imported schema xlink.xsd**

| | | | |
|------------|------------------------------|-------------|--|
| Namespace | http://www.w3.org/1999/xlink | | |
| Properties | attribute form default: | unqualified | |
| | element form default: | qualified | |

Attribute(s)**Attribute @xlink:href**

| | | | |
|------------|------------------------------|------------------------|--|
| Namespace | http://www.w3.org/1999/xlink | | |
| Type | xs:anyURI | | |
| Properties | content: | simple | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.referenties | |

Attribute @xlink:role

| | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Namespace | http://www.w3.org/1999/xlink | | |
| Annotations | Attributen voor het vastleggen van referenties in de tekst (oa elementen link en blockquote). href bevat het adres (of identifier) waar de verwezen tekst is te vinden. In het 'role' attribuut kan worden vastgelegd wat de aard van de link is (voorbeeld: 'wetgeving' of 'uitspraak'). Het attribuut 'label' bevat de tekst die getoont kan worden indien de link tag zelf geen tekst omvat. | | |
| Type | xs:anyURI | | |
| Properties | content: | simple | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.referentielabels | |

Attribute @xlink:label

| | | | |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|--|
| Namespace | http://www.w3.org/1999/xlink | | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.referentielabels | |

Attribute @xlink:title

| | | | |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|--|
| Namespace | http://www.w3.org/1999/xlink | | |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.referentielabels | |

Namespace: "https://e-justice.europa.eu/ecli"**Schema(s)****Imported schema eccli.xsd**

| | | | |
|------------|----------------------------------|-------------|--|
| Namespace | https://e-justice.europa.eu/ecli | | |
| Properties | attribute form default: | unqualified | |
| | element form default: | qualified | |

Attribute(s)**Attribute eccli:resourceIdentifier1 / @eccli:resourceIdentifier**

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------|--|
| Namespace | https://e-justice.europa.eu/ecli | | |
| Type | xs:anyURI | | |
| Properties | use: | required | |

| | | |
|---------|-----------------|--------------------------|
| Used by | Attribute Group | ecli:resourceIdentifier1 |
|---------|-----------------|--------------------------|

Attribute **ecli:resourceIdentifier** / **@ecli:resourceIdentifier**


| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Namespace | https://e-justice.europa.eu/ecli | |
| Annotations | Verwijzing (hyperlink) naar een publicatie in het ECLI register (Jurisprudentie). | |
| Type | xs:anyURI | |
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | ecli:resourceIdentifier |

Attribute **@ecli:link**


| | | |
|------------|----------------------------------|------------------------|
| Namespace | https://e-justice.europa.eu/ecli | |
| Type | xs:anyURI | |
| Properties | content: | simple |
| Used by | Attribute Group | rs:attlist.referenties |

Attribute Group(s)

Attribute Group **ecli:resourceIdentifier1**

| Namespace | https://e-justice.europa.eu/ecli | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------|
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element dcterms:relation | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | ecli:resourceIdentifier | xs:anyURI | | | required |

Attribute Group **ecli:resourceIdentifier**

| Namespace | https://e-justice.europa.eu/ecli | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------|
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Attribute Group dcterms:attlist.resource.refs | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | ecli:resourceIdentifier | xs:anyURI | | | required |
| | Verwijzing (hyperlink) naar een publicatie in het ECLI register (Jurisprudentie). | | | | |

Namespace: "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

Schema(s)


Imported schema **rdf.xsd**

| | | |
|------------|---------------------------------------------|-------------|
| Namespace | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# | |
| Properties | attribute form default: | unqualified |
| | element form default: | qualified |

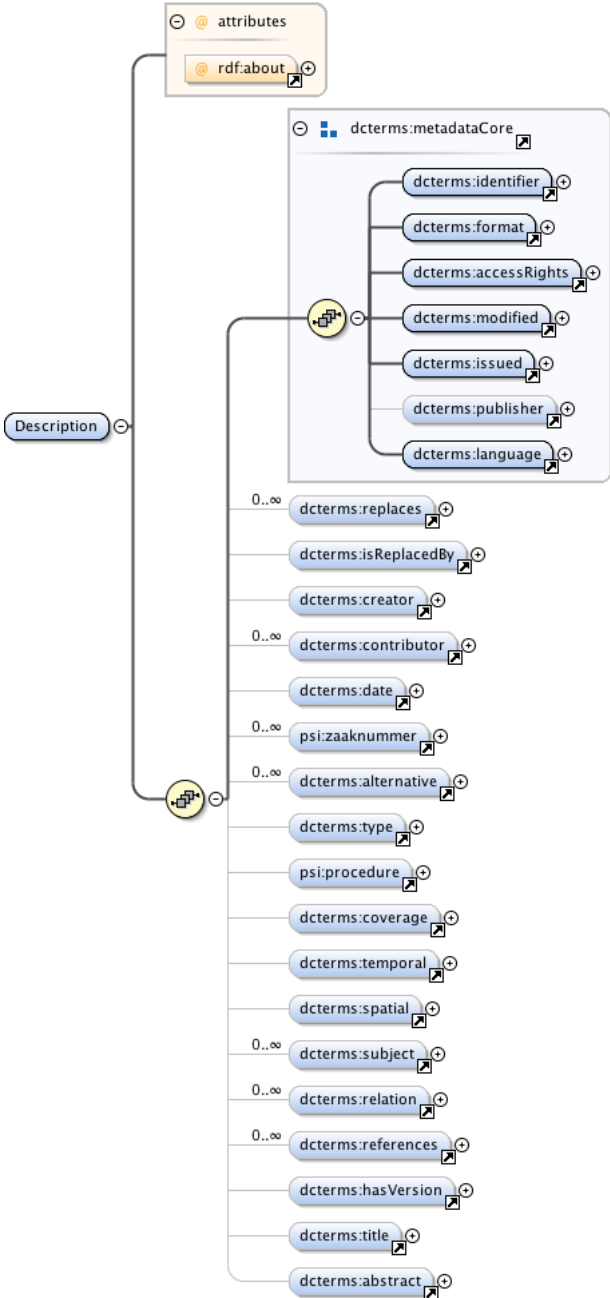
Element(s)

Element **rdf:RDF**

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Namespace | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# | |
| Annotations | Dit metadata schema is gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Overheid zoals vastgelegd in de OWMS (Overheids Web Metadata Standaard 4.0) en op de voorwaarden van de EU met betrekking tot het publiceren van gegevens voor een "ECLI-register". Beide richtlijnen maken gebruik van de DCMI (Dublin Core) standaard (dcterms) | |

| | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Diagram |  | |
| Properties | content: | complex |
| Used by | Element | open-rechtspraak |
| Model | rdf:Description , rdf:Description{0,1} | |
| Children | rdf:Description | |

Element `rdf:Description`

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Namespace | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# | |
| Annotations | Er zijn mogelijk twee elementen <code>rdf:Description</code> aanwezig. De eerste is feitelijk het ECLI-register. De tweede <code>rdf:Description</code> bevat de aanvullende metadata voor een gepubliceerde tekst. Deze is te herkennen aan het attribuut "rdf:about" waarin de document identifier wordt gegeven als een URI. | |
| Diagram |  | |
| Properties | content: | complex |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|------------|
| Used by | Element <code>rdf:RDF</code> | | | | |
| Model | <code>dcterms:identifier</code> , <code>dcterms:format</code> , <code>dcterms:accessRights</code> , <code>dcterms:modified</code> , <code>dcterms:issued</code> , <code>dcterms:publisher{0,1}</code> , <code>dcterms:language</code> , <code>dcterms:replaces*</code> , <code>dcterms:isReplacedBy{0,1}</code> , <code>dcterms:creator{0,1}</code> , <code>dcterms:contributor*</code> , <code>dcterms:date{0,1}</code> , <code>psi:zaaknummer*</code> , <code>dcterms:alternative*</code> , <code>dcterms:type{0,1}</code> , <code>psi:procedure{0,1}</code> , <code>dcterms:coverage{0,1}</code> , <code>dcterms:temporal{0,1}</code> , <code>dcterms:spatial{0,1}</code> , <code>dcterms:subject*</code> , <code>dcterms:relation*</code> , <code>dcterms:references*</code> , <code>dcterms:hasVersion{0,1}</code> , <code>dcterms:title{0,1}</code> , <code>dcterms:abstract{0,1}</code> | | | | |
| Children | <code>dcterms:abstract</code> , <code>dcterms:accessRights</code> , <code>dcterms:alternative</code> , <code>dcterms:contributor</code> , <code>dcterms:coverage</code> , <code>dcterms:creator</code> , <code>dcterms:date</code> , <code>dcterms:format</code> , <code>dcterms:hasVersion</code> , <code>dcterms:identifier</code> , <code>dcterms:isReplacedBy</code> , <code>dcterms:issued</code> , <code>dcterms:language</code> , <code>dcterms:modified</code> , <code>dcterms:publisher</code> , <code>dcterms:references</code> , <code>dcterms:relation</code> , <code>dcterms:replaces</code> , <code>dcterms:spatial</code> , <code>dcterms:subject</code> , <code>dcterms:temporal</code> , <code>dcterms:title</code> , <code>dcterms:type</code> , <code>psi:procedure</code> , <code>psi:zaaknummer</code> | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | <code>rdf:about</code> | <code>xs:anyURI</code> | | | optional |
| | <code>rdf:about</code> bevat de ECLI waar deze metadata betrekking op heeft. | | | | |

Element `rdf:list`

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Namespace | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# | |
| Annotations | Deze lijst is niet voorzien van referenties of hyperlinks, en een eenvoudige rdf:li constructie volstaat. | |
| Diagram | | |
| Properties | content: | complex |
| Used by | Complex Type | dcterms:rdfList |
| | Element | dcterms:hasVersion |
| Model | rdf:li+ | |
| Children | rdf:li | |

Element `rdf:li`

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Namespace | <code>http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</code> | | | | |
| Annotations | Wordt exclusief gebruikt voor de opsomming vindplaatsen van jurisprudentie anders dan op <code>rechtspraak.nl</code> . De notatie is gelijk als wat op <code>rechtspraak.nl</code> gebruikelijk is voor vindplaatsen en annotaties. | | | | |
| Diagram | <pre> graph LR li((li)) --> xsstring(xs:string) </pre> | | | | |
| Type | <code>xs:string</code> | | | | |
| Properties | <code>content:</code> | <code>simple</code> | | | |
| Used by | Element | <code>rdf:list</code> | | | |

Attribute(s)

Attribute `@rdf:language`

| | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Namespace | <code>http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</code> | | | | |
| Type | restriction of <code>xs:token</code> | | | | |
| Properties | <code>content:</code> | <code>simple</code> | | | |
| Facets | enumeration | <code>nl</code> | | | |
| Used by | Attribute Group | <code>dcterms:attlist.language</code> | | | |

Attribute `@rdf:about`

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Namespace | <code>http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</code> | | | | |
| Annotations | <code>rdf:about</code> bevat de ECLI waar deze metadata betrekking op heeft. | | | | |
| Type | <code>xs:anyURI</code> | | | | |
| Properties | <code>content:</code> | <code>simple</code> | | | |
| Used by | Element | <code>rdf:Description</code> | | | |

| | | |
|--|-----------------|----------------------------|
| | Attribute Group | dcterms:atlist.description |
|--|-----------------|----------------------------|

Namespace: "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"

Schema(s)

Imported schema `rdfs.xsd`

| | | |
|------------|---------------------------------------|-------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Properties | attribute form default: | unqualified |
| | element form default: | qualified |

Attribute(s)

Attribute `rdfs:label4` / `@rdfs:label`

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Annotations | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Publicatiedatum". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | Publicatiedatum |
| Used by | Attribute Group | rdfs:label4 |

Attribute `rdfs:label` / `@rdfs:label`

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Annotations | Het attribuut label heeft een FIXED waarde: "Vervangt". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | Vervangt |
| Used by | Attribute Group | rdfs:label |

Attribute `rdfs:label1` / `@rdfs:label`

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Annotations | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Instantie". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | Instantie |
| Used by | Attribute Group | rdfs:label1 |

Attribute `rdfs:label2` / `@rdfs:label`

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Annotations | het label bevat de benaming voor de contributor. Dit is afhankelijk van het instantietype. rechtbank = "rechter" gerechtshof en Centrale Raad van beroep = "raadsheer" Raad van State = "Staatsraad" Hoge Raad = "Raadsheer" Parket bij de Hoge Raad = "AG-PG" | |
| Properties | use: | required |
| Used by | Attribute Group | rdfs:label2 |

Attribute `rdfs:label3` / `@rdfs:label`

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Annotations | Voor conclusies wordt het label "Datum genomen" gebruikt, voor uitspraken "Uitspraakdatum". | |

| | | |
|------------|-------------------------|----------------|
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | Uitspraakdatum |
| | enumeration | Datum genomen |
| Used by | Attribute Group | rdfs:label3 |

Attribute `rdfs:label14` / `@rdfs:label`

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Annotations | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Zaaknr.". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | Zaaknr |
| Used by | Attribute Group | rdfs:label14 |

Attribute `rdfs:label13` / `@rdfs:label`

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Annotations | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Procedure". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | Procedure |
| Used by | Attribute Group | rdfs:label13 |

Attribute `rdfs:label5` / `@rdfs:label`

| | | |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Annotations | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "van". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | van |
| Used by | Attribute Group | rdfs:label5 |

Attribute `rdfs:label6` / `@rdfs:label`

| | | |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Annotations | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "tot". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | tot |
| Used by | Attribute Group | rdfs:label6 |

Attribute `rdfs:label7` / `@rdfs:label`

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Annotations | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Periode". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | Periode |
| Used by | Attribute Group | rdfs:label7 |

Attribute `rdfs:label8` / `@rdfs:label`

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Annotations | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Zittingsplaats". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | Zittingsplaats |
| Used by | Attribute Group | rdfs:label8 |

Attribute `rdfs:label9` / `@rdfs:label`

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Annotations | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Rechtsgebied". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | Rechtsgebied |
| Used by | Attribute Group | rdfs:label9 |

Attribute `rdfs:label10` / `@rdfs:label`

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Annotations | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Formele relatie". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | Formele relatie |
| Used by | Attribute Group | rdfs:label10 |

Attribute `rdfs:label11` / `@rdfs:label`


| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Annotations | Attribuut label is een enumeratie van twee mogelijke waarden: "Wetsverwijzing" of "Verwijzing". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | Wetsverwijzing |
| | enumeration | Verwijzing |
| Used by | Attribute Group | rdfs:label11 |

Attribute `rdfs:label12` / `@rdfs:label`


| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | |
| Annotations | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Vindplaatsen". | |
| Type | restriction of xs:token | |
| Properties | use: | required |
| Facets | enumeration | Vindplaatsen |
| Used by | Attribute Group | rdfs:label12 |

Attribute Group(s)**Attribute Group `rdfs:label14`**


| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# |
|-----------|---------------------------------------|

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element dcterms:issued | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Publicatiedatum". | | | | |


Attribute Group rdfs:label

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element dcterms:replaces | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | Het attribuut label heeft een FIXED waarde: "Vervangt". | | | | |


Attribute Group rdfs:label1

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element dcterms:creator | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Instantie". | | | | |


Attribute Group rdfs:label2

| | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element dcterms:contributor | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | | | | required |
| | het label bevat de benaming voor de contributor. Dit is afhankelijk van het instantietype. rechtbank = "rechter" gerechtshof en Centrale Raad van beroep = "raadsheer" Raad van State = "Staatsraad" Hoge Raad = "Raadsheer" Parket bij de Hoge Raad = "AG-PG" | | | | |

Attribute Group rdfs:label3

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element dcterms:date | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | Voor conclusies wordt het label "Datum genomen" gebruikt, voor uitspraken "Uitspraakdatum". | | | | |

Attribute Group rdfs:label14


| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | | | | |
| Diagram |  | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Used by | Element psi:zaaknummer | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Zaaknr.". | | | | |


Attribute Group rdfs:label13

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element psi:procedure | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Procedure". | | | | |


Attribute Group rdfs:label15

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element dcterms:dateStart/start | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "van". | | | | |


Attribute Group rdfs:label16

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element dcterms:dateEnd/end | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "tot". | | | | |

Attribute Group rdfs:label17


| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Attribute Group dcterms:attlist.temporal | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |
| | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Periode". | | | | |

Attribute Group rdfs:label18


| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element dcterms:spatial | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | rdfs:label | restriction of xs:token | | | required |

| | QName | Type | Fixed | Default | Use |
|--|-------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| | | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Zittingsplaats". | | | |


Attribute Group `rdfs:label9`

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element <code>dcterms:subject</code> | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | <code>rdfs:label</code> | restriction of <code>xs:token</code> | | | required |
| | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Rechtsgebied". | | | | |


Attribute Group `rdfs:label10`

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element <code>dcterms:relation</code> | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | <code>rdfs:label</code> | restriction of <code>xs:token</code> | | | required |
| | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Formele relatie". | | | | |

Attribute Group `rdfs:label11`

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element <code>dcterms:references</code> | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | <code>rdfs:label</code> | restriction of <code>xs:token</code> | | | required |
| | Attribuut label is een enumeratie van twee mogelijke waarden: "Wetsverwijzing" of "Verwijzing". | | | | |

Attribute Group `rdfs:label12`

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|----------|
| Namespace | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | | | | |
| Diagram |  | | | | |
| Used by | Element <code>dcterms:hasVersion</code> | | | | |
| Attributes | QName | Type | Fixed | Default | Use |
| | <code>rdfs:label</code> | restriction of <code>xs:token</code> | | | required |
| | Attribuut label heeft een FIXED waarde: "Vindplaatsen". | | | | |