

title in pt

author in pt

Índice

rOpenSci - Guia para desenvolvedores	3
Prefácio	4
I Building Your Package	5
1 Packaging Guide	6
1.1 Package name and metadata	6
1.1.1 Naming your package	6
1.1.2 Creating metadata for your package	7
1.2 Platforms	7
1.3 Package API	7
1.3.1 Function and argument naming	7
1.3.2 Console messages	8
1.3.3 Interactive/Graphical Interfaces	8
1.3.4 Input checking	9
1.3.5 Packages wrapping web resources (API clients)	9
1.3.6 Packages wrapping external software	9
1.4 Code Style and best practices	9
1.5 CITATION file	10
1.6 README	11
1.7 Documentation	13
1.7.1 General	13
1.7.2 roxygen2 use	14
1.7.3 URLs in documentation	15
1.8 Documentation website	15
1.8.1 Automatic deployment of the documentation website	16
1.8.2 Grouping functions in the reference	16
1.8.3 Branding of authors	16
1.8.4 Tweaking the navbar	17
1.8.5 Math rendering	17
1.8.6 Package logo	17
1.9 Authorship	17
1.9.1 Authorship of included code	18

1.10	Licence	18
1.11	Testing	18
1.12	Examples	19
1.13	Package dependencies	20
1.14	Recommended scaffolding	22
1.15	Version Control	22
1.16	Miscellaneous CRAN gotchas	23
1.16.1	CRAN checks	23
1.17	Bioconductor gotchas	24
1.18	Further guidance	24
1.18.1	Learning about package development	24
2	Práticas Recomendadas de Integração Contínua	26
2.1	O que é a integração contínua?	26
2.2	Por que usar a integração contínua (CI)?	26
2.3	Qual(is) serviço(s) de integração contínua?	27
2.3.1	Travis CI (Linux e Mac OSX)	28
2.3.2	AppVeyor CI (Windows)	28
2.3.3	Circle CI (Linux e Mac OSX)	28
2.4	Cobertura de testes	29
2.5	Ainda mais CI: OpenCPU	29
2.6	Ainda mais CI: documentos da rOpenSci	29
3	Práticas de segurança recomendadas no desenvolvimento de pacotes	30
3.1	Diversos	30
3.2	Segurança no acesso ao GitHub	30
3.3	https	30
3.4	Segredos em pacotes	31
3.4.1	Credenciais em pacotes e proteção do(a) usuário(a)	31
3.4.2	Credenciais em pacotes e desenvolvimento	31
3.4.3	Credenciais e CRAN	33
3.5	Leitura adicional	33
II	Software Peer Review of Packages	34
4	Software Peer Review, Why? What?	35
4.1	What is rOpenSci Software Peer Review?	35
4.2	Why submit your package to rOpenSci?	36
4.3	Why review packages for rOpenSci?	36
4.4	Why are reviews open?	37
4.5	How will users know a package has been reviewed?	37

4.6	Editors and reviewers	37
4.6.1	Editor-in-Chief	37
4.6.2	Editorial team	38
4.6.3	Reviewers and former editors	38
5	Políticas de revisão de software por pares	41
5.1	Processo de revisão	41
5.1.1	Publicando em outros locais	42
5.1.2	Conflito de interesses para a equipe de revisão e edição	42
5.2	Objetivos e Escopo	43
5.2.1	Categorias de pacotes	43
5.2.2	Outras considerações sobre o escopo	45
5.2.3	Sobreposição de pacotes	46
5.3	Propriedade e manutenção de pacotes	46
5.3.1	Função da equipe da rOpenSci	46
5.3.2	Responsividade de mantenedores	47
5.3.3	Compromisso com a qualidade	47
5.3.4	Remoção de pacotes	48
5.4	Ética, Privacidade de Dados e Pesquisa com Seres Humanos	48
5.4.1	Recursos	50
5.5	Código de Conduta	51
6	Guia para Autores	52
6.1	Planejando uma Submissão (ou uma Consulta de Pré-Submissão)	52
6.1.1	Escopo	52
6.1.2	Ciclo de vida	52
6.1.3	Documentação	53
6.2	Preparando para Submissão	53
6.2.1	Solicitação de ajuda	53
6.2.2	Diretrizes	54
6.2.3	Verificações automáticas	54
6.2.4	Manuscrito de acompanhamento (opcional)	54
6.3	O Processo de Submissão	55
6.4	O Processo de Revisão	55
7	Guia para revisores	57
7.1	Se voluntariando como revisor(a)	57
7.2	Preparando a sua revisão	58
7.2.1	Diretrizes gerais	58
7.2.2	Interações feitas fora dos canais oficiais	59
7.2.3	Experiências de revisores(as) anteriores	59
7.2.4	Pacote de ajuda para revisores	60
7.2.5	Comentários sobre o processo	60

7.3	Envio da revisão	61
7.4	Acompanhamento da revisão	61
8	Guia para Editores	62
8.1	Responsabilidades dos editores	62
8.2	Como lidar com a lista de verificação do editor	63
8.2.1	No momento do envio:	63
8.2.2	Procure e designe dois revisores:	64
8.2.3	Durante a revisão:	66
8.2.4	Após a revisão:	67
8.2.5	Promoção de pacotes:	67
8.3	Responsabilidades do EiC	67
8.3.1	Usando <code>devguider::devguide_eic_report()</code>	68
8.3.2	Solicitando mais detalhes	69
8.3.3	Convidando um editor convidado	69
8.4	Respondendo a submissões fora do escopo	70
8.5	Respondendo às perguntas dos revisores	70
8.6	Gerenciando o lançamento de um guia de desenvolvimento	71
8.6.1	Governança do guia de desenvolvimento	71
8.6.2	Postagem no blog sobre um lançamento	71
9	Gerenciamento editorial	73
9.1	Recrutamento de novos editores	73
9.2	Convidando um(a) novo(a) editor(a)	73
9.3	Integrando um(a) novo(a) editor(a) ao time	74
9.4	Desvincular um(a) editor(a)	75
9.5	Colocando o sistema em pausa	76
III	Maintaining Packages	77
10	Folha de dicas de manutenção do pacote rOpenSci	78
10.1	Você precisa de ajuda?	78
10.2	Acesso ao repositório do GitHub	78
10.3	Outros tópicos do GitHub	78
10.4	Documentação do pkgdown	79
10.5	Acesso ao espaço de trabalho do rOpenSci no Slack	79
10.6	Publicações no blog sobre pacotes	79
10.7	Promoção de problemas de pacotes	79
10.8	Promoção de casos de uso de pacotes	79

11 Guia de colaboração	80
11.1 Torne a contribuição e a colaboração do seu repositório amigáveis	80
11.1.1 Código de conduta	80
11.1.2 Guia de contribuição	81
11.1.3 Gerenciamento de <i>issues</i>	82
11.1.4 Comunicação com as pessoas usuárias	83
11.2 Trabalhando com colaboradores	83
11.2.1 Integração de pessoas colaboradoras	83
11.2.2 Trabalhando com colaboradores (incluindo você)	84
11.2.3 Seja generoso(a) com as atribuições	84
11.2.4 Dando as boas-vindas aos colaboradores da rOpenSci	85
11.3 Outros recursos	85
12 Mudando os(as) mantenedores(as) de um pacote	86
12.1 Você quer desistir da manutenção do seu pacote?	86
12.2 Você quer assumir a manutenção de um pacote?	86
12.3 Assumir a manutenção de um pacote	86
12.3.1 Perguntas frequentes para novos(as) mantenedores(as)	87
12.4 Tarefas da equipe do rOpenSci	88
13 Publicação de um pacote	89
13.1 Controle de versão	89
13.2 Publicação	89
13.3 Arquivo de notícias	89
14 Marketing do seu pacote	91
15 Preparação do GitHub	92
15.1 Torne seu repositório mais detectável	92
15.1.1 Tópicos do repositório do GitHub	92
15.1.2 GitHub linguist	92
15.2 Comercialize sua própria conta	93
16 Evolução do pacote - alteração de itens em seu pacote	94
16.1 Filosofia das alterações	94
16.2 O pacote lifecycle	94
16.3 Parâmetros: alteração dos nomes dos parâmetros	94
16.4 Funções: alteração de nomes de funções	95
16.5 Dados: descontinuar	96
16.5.1 Testando funções descontinuadas	99
16.6 Renomeando pacotes	99
16.7 Arquivamento de pacotes	100

17 Política de curadoria de pacotes	101
17.1 O registro de pacotes	101
17.2 Pacotes mantidos pela equipe	101
17.3 Pacotes revisados por pares	102
17.4 Pacotes legado que foram adquiridos	104
17.5 Pacotes de incubadora	104
17.5.1 Pacotes de incubadora que não sejam pacotes de R	105
17.6 Livros	105
18 Guia de contribuição	106
IV Appendix	108
19 NEWS	109
19.1 dev version	109
19.2 0.9.0	110
19.3 0.8.0	111
19.4 0.7.0	112
19.5 0.6.0	113
19.6 0.5.0	113
19.7 0.4.0	114
19.8 0.3.0	115
19.9 0.2.0	116
19.100.1.5	117
19.11First release 0.1.0	117
19.12place-holder 0.0.1	118
20 Modelo de revisão	119
20.1 Revisão do pacote	119
20.1.1 Comentários da revisão	120
21 Modelo para o(a) editor(a)	121
21.0.1 Checks do editor:	121
21.1 [] Gerenciamento do projeto: O monitoramento de problemas (<i>issues</i>) e PRs (<i>pull requests</i>) está em bom estado, e.g. existem bugs muito críticos, está claro quando um pedido de <i>feature</i> está planejado para ser tratado?	121
22 Modelo de solicitação de revisão	122
23 Modelo de comentário de aprovação do(a) revisor(a)	124
23.1 Resposta do(a) revisor(a)	124
24 Modelo de notícias	125

25	Orientação para o lançamento de livros	127
25.1	Versão de lançamento do livro	127
25.1.1	Manutenção do repositório entre lançamentos	127
25.1.2	1 mês antes do lançamento	127
25.1.3	2 semanas antes do lançamento	128
25.1.4	Lançamento	128
26	Como definir um redirecionamento	129
26.1	Site que não seja de páginas do Github Pages (por exemplo, Netlify)	129
26.2	Páginas do GitHub	129
27	Comandos do bot	130
27.1	Para todos	130
27.1.1	Veja a lista de comandos disponíveis para você	130
27.1.2	Veja o código de conduta	130
27.2	Para autores	130
27.2.1	Verificar o pacote com o pkgcheck	130
27.2.2	Enviar resposta aos revisores	130
27.2.3	Finalizar a transferência do repositório	131
27.2.4	Obter um novo convite após a aprovação	131
27.3	Para o editor-chefe	131
27.3.1	Atribua um (a) editor (a)	131
27.3.2	Colocar o envio em espera	131
27.3.3	Indique que o envio está fora do escopo	132
27.4	Para o editor designado	132
27.4.1	Colocar o envio em espera	132
27.4.2	Verificar o pacote com o pkgcheck	132
27.4.3	Verificar padrões estatísticos	132
27.4.4	Verifique se o README tem o selo de revisão de software	132
27.4.5	Indique que você está procurando revisores	133
27.4.6	Atribuir um (a) revisor (a)	133
27.4.7	Remover um (a) revisor (a)	133
27.4.8	Ajustar a data de vencimento da revisão	133
27.4.9	Registre que uma revisão foi enviada	133
27.4.10	Aprovar o pacote	133

rOpenSci - Guia para desenvolvedores

Este trabalho está licenciado com uma licença [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States License](#). Utilize o [Zenodo DOI](#) para citar esta obra.

```
@software{ropensci_2024_10797633,  
  author      = {rOpenSci and  
                 Anderson, Brooke and  
                 Chamberlain, Scott and  
                 DeCicco, Laura and  
                 Gustavsen, Julia and  
                 Krystalli, Anna and  
                 Lepore, Mauro and  
                 Mullen, Lincoln and  
                 Ram, Karthik and  
                 Ross, Noam and  
                 Salmon, Maëlle and  
                 Vidoni, Melina and  
                 Riederer, Emily and  
                 Sparks, Adam and  
                 Hollister, Jeff},  
  title       = {rOpenSci Packages: Development, Maintenance, and  
                 Peer Review  
                 },  
  month       = mar,  
  year        = 2024,  
  publisher    = {Zenodo},  
  version     = {0.9.0},  
  doi         = {10.5281/zenodo.10797633},  
  url         = {https://doi.org/10.5281/zenodo.10797633},  
}
```

Você também pode ler a [versão em PDF](#) deste livro.

Prefácio

Boas vindas! Este livro é um guia para autores, mantenedores, revisores e editores da rOpenSci.

A [primeira seção do livro](#) contém as nossas diretrizes para criar e testar pacotes do R.

A [segunda seção](#) é dedicada ao processo de revisão por pares de software da rOpenSci: o que é esse processo, quais são as nossas políticas e guias específicos para autores, editores e revisores durante todo o processo. Para *revisão de software estatístico*, consulte a [página da Web e os recursos do projeto](#).

A [terceira e última seção](#) apresenta as nossas práticas recomendadas para você cuidar do seu pacote depois que ele tiver sido integrado: como colaborar com outros desenvolvedores, como documentar lançamentos, como promover o seu pacote e como aproveitar o GitHub como uma plataforma de desenvolvimento. A terceira seção também apresenta um [capítulo para quem deseja começar a contribuir com os pacotes do rOpenSci](#).

Esperamos que você ache o guia útil e claro, e agradecemos suas sugestões no [issue tracker do livro](#). Feliz embalagem R!

A equipe editorial da rOpenSci.

Este livro é um documento vivo. Você pode ver as atualizações das nossas práticas recomendadas e políticas nas [notas de versão](#).

Você pode citar este livro usando [os metadados Zenodo e DOI](#).

Se você quiser contribuir com este livro (sugestões, correções), consulte [o repositório do GitHub](#) em particular [as diretrizes de contribuição](#). Obrigado!

Agradecemos a todos os autores, revisores e editores convidados por nos ajudarem a aprimorar o sistema e este guia ao longo dos anos. Agradecemos também às seguintes pessoas que fizeram contribuições para este guia e suas versões anteriores: [Katrin Leinweber](#), [John Baumgartner](#), [François Michonneau](#), [Christophe Dervieux](#), [Lorenzo Busetto](#), [Ben Marwick](#), [Nicholas Horton](#), [Chris Kennedy](#), [Mark Padgham](#), [Jeroen Ooms](#), [Sean Hughes](#), [Jan Gorecki](#), [Joseph Stachelek](#), [Dean Attali](#), [Julia Gustavsen](#), [Nicholas Tierney](#), [Rich FitzJohn](#), [Tiffany Timbers](#), [Hilmar Lapp](#), [Miles McBain](#), [Bryce Mecum](#), [Jonathan Carroll](#), [Carl Boettiger](#), [Florian Privé](#), [Stefanie Butland](#), [Daniel Possenriede](#), [Hadley Wickham](#), [Mauro Lepore](#), [Matthew Fidler](#), [Luke McGuinness](#), [Aaron Wolen](#), [Indrajeet Patil](#), [Kevin Wright](#), [Will Landau](#), [Hugo Gruson](#), [Hao Ye](#), [Sébastien Rochette](#), [Edward Wallace](#), [Alexander Fischer](#), [Maxime Jaunatre](#), [Thomas Zwagerman](#). Informe-nos se esquecemos de reconhecer a sua contribuição!

Part I

Building Your Package

1 Packaging Guide

rOpenSci accepts packages that meet our guidelines via a streamlined [Software Peer Review process](#). To ensure a consistent style across all of our tools we have written this chapter highlighting our guidelines for package development. Please also read and apply our [chapter about continuous integration \(CI\)](#). Further guidance for after the review process is provided in the third section of this book starting with [a chapter about collaboration](#).

We recommend that package developers read Hadley Wickham and Jenny Bryan’s thorough book on package development which is available for [free online](#). Our guide is partially redundant with other resources but highlights rOpenSci’s guidelines.

To read why submitting a package to rOpenSci is worth the effort to meet guidelines, have a look at [reasons to submit](#).

1.1 Package name and metadata

1.1.1 Naming your package

- We strongly recommend short, descriptive names in lower case. If your package deals with one or more commercial services, please make sure the name does not violate branding guidelines. You can check if your package name is available, informative and not offensive by using the [pak::pkg_name_check\(\)](#) function; also use a search engine as you’d thus see if it’s offensive in a language other than English. In particular, do *not* choose a package name that’s already used on CRAN or Bioconductor.
- There is a trade-off between the advantages of a unique package name and a less original package name.
 - A more unique package name might be easier to track (for you and us to assess package use for instance, less false positives when typing its name in GitHub code search) and search (for users to ask “how to use package blah” in a search engine).
 - On the other hand a *too* unique package name might make the package less discoverable (that is to say, to find it by searching “how to do this-thing in R”). It might be an argument for naming your package something very close to its topic such as [geojson](#)).

- Find other interesting aspects of naming your package [in this blog post by Nick Tierney](#), and in case you change your mind, find out [how to rename your package in this other blog post of Nick's](#).

1.1.2 Creating metadata for your package

We recommend you to use the [codemetaR package](#) for creating and updating a JSON [CodeMeta](#) metadata file for your package via `codemetaR::write_codemeta()`. It will automatically include all useful information, including [GitHub topics](#). CodeMeta uses [Schema.org terms](#) so as it gains popularity the JSON metadata of your package might be used by third-party services, maybe even search engines.

1.2 Platforms

- Packages should run on all major platforms (Windows, macOS, Linux). Exceptions may be granted packages that interact with system-specific functions, or wrappers for utilities that only operate on limited platforms, but authors should make every effort for cross-platform compatibility, including system-specific compilation, or containerization of external utilities.

1.3 Package API

1.3.1 Function and argument naming

- Functions and arguments naming should be chosen to work together to form a common, logical programming API that is easy to read, and auto-complete.
 - Consider an `object_verb()` naming scheme for functions in your package that take a common data type or interact with a common API. `object` refers to the data/API and `verb` the primary action. This scheme helps avoid namespace conflicts with packages that may have similar verbs, and makes code readable and easy to auto-complete. For instance, in **stringi**, functions starting with `stri_` manipulate strings (`stri_join()`, `stri_sort()`), and in **googlesheets** functions starting with `gs_` are calls to the Google Sheets API (`gs_auth()`, `gs_user()`, `gs_download()`).
- For functions that manipulate an object/data and return an object/data of the same type, make the object/data the first argument of the function so as to enhance compatibility with the pipe operators (base R's `|>`, magrittr's `%>%`).
- We strongly recommend `snake_case` over all other styles unless you are porting over a package that is already in wide use.

- Avoid function name conflicts with base packages or other popular ones (e.g. `ggplot2`, `dplyr`, `magrittr`, `data.table`)
- Argument naming and order should be consistent across functions that use similar inputs.
- Package functions importing data should not import data to the global environment, but instead must return objects. Assignments to the global environment are to be avoided in general.

1.3.2 Console messages

- Use either the [cli package](#), or base R's tools (`message()` and `warning()`) to communicate with the user in your functions.
- Highlights of the `cli` package include: automatic wrapping, respect of the [NO_COLOR convention](#), many [semantic elements](#), and extensive documentation. Read more in a [blog post](#).
- Please do not use `print()` or `cat()` unless it's for a `print.*()` or `str.*()` methods, as these methods of printing messages are harder for users to suppress.
- Provide a way for users to opt out of verbosity, preferably at the package level: make message creation dependent on an environment variable or option (like `"usethis.quiet"` in the `usethis` package), rather than on a function parameter. The control of messages could be on several levels ("none," "inform", "debug") rather than logical (no messages at all / all messages). Control of verbosity is useful for end users but also in tests. More interesting comments can be found in an [issue of the tidyverse design guide](#).

1.3.3 Interactive/Graphical Interfaces

If providing graphical user interface (GUI) (such as a Shiny app), to facilitate workflow, include a mechanism to automatically reproduce steps taken in the GUI. This could include auto-generation of code to reproduce the same outcomes, output of intermediate values produced in the interactive tool, or simply clear and well-documented mapping between GUI actions and scripted functions. (See also ["Testing"](#) below.)

The [tabulizer package](#) e.g. has an interactive workflow to extract tables, but can also only extract coordinates so one can re-run things as a script. Besides, two examples of shiny apps that do code generation are <https://gdancik.shinyapps.io/shinyGEO/>, and <https://github.com/wallaceEcoMod/wallace/>.

1.3.4 Input checking

We recommend your package use a consistent method of your choice for [checking inputs](#) – either base R, an R package, or custom helpers.

1.3.5 Packages wrapping web resources (API clients)

If your package accesses a web API or another web resource,

- Make sure requests send an [user agent](#), that is, a way to identify what (your package) or who sent the request. The users should be able to override the package's default user agent. Ideally the user agent should be different on continuous integration services, and in development (based on, for instance, the GitHub usernames of the developers).
- You might choose different (better) defaults than the API, in which case you should document them.
- Your package should help with pagination, by allowing the users to not worry about it at all since your package does all necessary requests.
- Your package should help with rate limiting according to the API rules.
- Your package should reproduce API errors, and possibly explain them in informative error messages.
- Your package could export high-level functions and low-level functions, the latter allowing users to call API endpoints directly with more control (like `gh : gh()`).

For more information refer to the blog post [Why You Should \(or Shouldn't\) Build an API Client](#).

1.3.6 Packages wrapping external software

- Document clearly how to install the package, including all required external packages or libraries, including where applicable explicit steps on common operating systems.
- Provide a situation report (sitrep) function checking whether the software has been installed, with hints in case something is missing. [Example in greta](#).
- If possible, provide a function helping with installation. [Example in hugodown](#).

1.4 Code Style and best practices

- For more information on how to style your code, name functions, and R scripts inside the R/ folder, we recommend reading the [code chapter in The R Packages book](#). We recommend [Air](#) or the [styler package](#) for automating part of the code styling. We suggest reading the [Tidyverse style guide](#).

- You can choose to use `=` over `<=` as long you are consistent with one choice within your package. We recommend avoiding the use of `=>` for assignment within a package. If you do use `<=` throughout your package, and you also use R6 in that package, you'll be forced to use `=` for assignment within your R6Class construction - this is not considered an inconsistency because you can't use `<=` in this case.
- You can use the [lintr package](#) to identify some possible areas of improvement. [Example workflow](#).

1.5 CITATION file

- If your package does not yet have a CITATION file, you can create one with `usethis::use_citation()`, and populate it with values generated by the `citation()` function.
- CRAN requires CITATION files to be declared as [bibentry items](#), and not in the previously-accepted form of `citEntry()`.
- If you archive each release of your GitHub repo on Zenodo, add the [Zenodo top-level DOI](#) to the CITATION file.
- If one day [after review at rOpenSci](#) you publish a software publication about your package, add it to the CITATION file.
- Less related to your package itself but to what supports it: if your package wraps a particular resource such as data source or, say, statistical algorithm, remind users of how to cite that resource via e.g. `citHeader()`. [Maybe even add the reference for the resource](#).

As an example see [the dynamite CITATION file](#) which refers to the R manual as well as other associated publications.

```
citHeader("To cite dynamite in publications use:")

bibentry(
  key = "dynamitepaper",
  bibtype = "Misc",
  doi = "10.48550/ARXIV.2302.01607",
  url = "https://arxiv.org/abs/2302.01607",
  author = c(person("Santtu", "Tikka"), person("Jouni", "Helske")),
  title = "dynamite: An R Package for Dynamic Multivariate Panel Models",
  publisher = "arXiv",
  year = "2023"
)

bibentry(
```

```

key = "dmpmpaper",
bibtype = "Misc",
title = "Estimating Causal Effects from Panel Data with Dynamic
  Multivariate Panel Models",
author = c(person("Santtu", "Tikka"), person("Jouni", "Helske")),
publisher = "SocArxiv",
year = "2022",
url = "https://osf.io/preprints/socarxiv/mdwu5/"
)

bibentry(
  key = "dynamite",
  bibtype = "Manual",
  title = "Bayesian Modeling and Causal Inference for Multivariate
    Longitudinal Data",
  author = c(person("Santtu", "Tikka"), person("Jouni", "Helske")),
  note = "R package version 1.0.0",
  year = "2022",
  url = "https://github.com/ropensci/dynamite"
)

```

- You could also create and store a CITATION.cff thanks to the [cffr package](#). It also provides a [GitHub Action workflow](#) to keep the CITATION.cff file up-to-date.

1.6 README

- All packages should have a README file, named README.md, in the root of the repository. The README should include, from top to bottom:
 - The package name.
 - Badges for continuous integration and test coverage, the badge for rOpenSci peer-review once it has started (see below), a repostatus.org badge, and any other badges (e.g. [R-universe](#)).
 - Short description of goals of package (what does it do? why should a potential user care?), with descriptive links to all vignettes unless the package is small and there's only one vignette repeating the README. Please also ensure the vignettes are rendered and readable, see [the “documentation website” section](#)).
 - Installation instructions using e.g. the [remotes package](#), [pak package](#), or [R-universe](#).
 - Any additional setup required (authentication tokens, etc).
 - Brief demonstration usage.

- If applicable, how the package compares to other similar packages and/or how it relates to other packages.
- Citation information i.e. Direct users to the preferred citation in the README by adding boilerplate text “here’s how to cite my package”. See e.g. [ecmwfr README](#).

If you use another repo status badge such as a [lifecycle](#) badge, please also add a [repostatus.org](#) badge. [Example of a repo README with two repo status badges](#).

- Once you have submitted a package and it has passed editor checks, add a peer-review badge via

```
[![]](https://badges.ropensci.org/<issue_id>_status.svg)](https://github.com/ropensci/software-review/issues/<issue_id>)
```

where `issue_id` is the number of the issue in the software-review repository. For instance, the badge for [rtimicropem](#) review uses the number 126 since it’s the [review issue number](#). The badge will first indicated “under review” and then “peer-reviewed” once your package has been onboarded (issue labelled “approved” and closed), and will link to the review issue.

- If your README has many badges consider ordering them in an html table to make it easier for newcomers to gather information at a glance. See examples in [drake repo](#) and in [qualtRics repo](#). Possible sections are
 - Development (CI statuses cf [CI chapter](#), Slack channel for discussion, [repostatus](#))
 - Release/Published ([CRAN version and release date badges from METACRAN](#), [CRAN checks API badge](#), Zenodo badge)
 - Stats/Usage (downloads e.g. [download badges from r-hub/cranlogs](#)) The table should be more wide than it is long in order to mask the rest of the README.
- If your package connects to a data source or online service, or wraps other software, consider that your package README may be the first point of entry for users. It should provide enough information for users to understand the nature of the data, service, or software, and provide links to other relevant data and documentation. For instance, a README should not merely read, “Provides access to GooberDB,” but also include, “..., an online repository of Goober sightings in South America. More information about GooberDB, and documentation of database structure and metadata can be found at *link*”.
- We recommend not creating `README.md` directly, but from a `README.Rmd` file (an R Markdown file) if you have any demonstration code. The advantage of the `.Rmd` file is you can combine text with code that can be easily updated whenever your package is updated.
- Consider using `usethis::use_readme_rmd()` to get a template for a `README.Rmd` file and to automatically set up a pre-commit hook to ensure that `README.md` is always newer than `README.Rmd`.

- Extensive examples should be kept for a vignette. If you want to make the vignettes more accessible before installing the package, we suggest [creating a website for your package](#).
- Add a [code of conduct and contribution guidelines](#).
- See the [gistr README](#) for a good example README to follow for a small package, and [bowerbird README](#) for a good example README for a larger package.

1.7 Documentation

1.7.1 General

- All exported package functions should be fully documented with examples.
- If there is potential overlap or confusion with other packages providing similar functionality or having a similar name, add a note in the README, main vignette and potentially the Description field of DESCRIPTION. Examples in [rtweet README](#), [rebird README](#), and the non-rOpenSci package [slurmR](#).
- The package should contain top-level documentation for `?foobar`, (or `?`foobar-package`` if there is a naming conflict). Optionally, you can use both `?foobar` and `?`foobar-package`` for the package level manual file, using `@aliases roxygen` tag. [usethis::use_package_doc\(\)](#) adds the template for the top-level documentation.
- The package should contain at least one **HTML** vignette providing a substantial coverage of package functions, illustrating realistic use cases and how functions are intended to interact. If the package is small, the vignette and the README may have very similar content.
- As is the case for a README, top-level documentation or vignettes may be the first point of entry for users. If your package connects to a data source or online service, or wraps other software, it should provide enough information for users to understand the nature of the data, service, or software, and provide links to other relevant data and documentation. For instance, a vignette intro or documentation should not merely read, “Provides access to GooberDB,” but also include, “..., an online repository of Goober sightings in South America. More information about GooberDB, and documentation of database structure and metadata can be found at *link*”. Any vignette should outline prerequisite knowledge to be able to understand the vignette upfront.

The general vignette should present a series of examples progressing in complexity from basic to advanced usage.

- Functionality likely to be used by only more advanced users or developers might be better put in a separate vignette (e.g. programming/NSE with `dplyr`).

- The README, the top-level package docs, vignettes, websites, etc., should all have enough information at the beginning to get a high-level overview of the package and the services/data it connects to, and provide navigation to other relevant pieces of documentation. This is to follow the principle of *multiple points of entry* i.e. to take into account the fact that any piece of documentation may be the first encounter the user has with the package and/or the tool/data it wraps.
- The vignette(s) should include citations to software and papers where appropriate.
- If your package provides access to a data source, we require that DESCRIPTION contains both (1) A brief identification and/or description of the organisation responsible for issuing data; and (2) The URL linking to public-facing page providing, describing, or enabling data access (which may often differ from URL leading directly to data source).
- Only use package startup messages when necessary (function masking for instance). Avoid package startup messages like “This is foobar 2.4-0” or citation guidance because they can be annoying to the user. Rely on documentation for such guidance.
- You can choose to have a README section about use cases of your package (other packages, blog posts, etc.), [example](#).

1.7.2 roxygen2 use

- We request all submissions to use [roxygen2](#) for documentation. roxygen2 is an R package that compiles .Rd files to your man folder in your package from tags written above each function. roxygen2 has [support for Markdown syntax](#). One key advantage of using roxygen2 is that your NAMESPACE will always be automatically generated and up to date.
- More information on using roxygen2 documentation is available in the [R packages book](#) and in [roxygen2 website itself](#).
- If you were writing Rd directly without roxygen2, the [Rd2roxygen](#) package contains functions to convert Rd to roxygen documentation.
- All functions should document the type of object returned under the @return heading.
- The default value for each parameter should be clearly documented. For example, instead of writing A logical value determining if ..., you should write A logical value (default `TRUE`) determining if It is also good practice to indicate the default values directly in your function definition:

```
f <- function(a = TRUE) {
  # function code
}
```

- Documentation should support user navigation by including useful [cross-links](#) between related functions and documenting related functions together in groups or in common help pages. In particular, the `@family` tags, that automatically creates “See also” links and [can help group](#) functions together on pkgdown sites, is recommended for this purpose. See the “manual” section of [The R Packages book](#) and the “function grouping” section of the [present chapter](#) for more details.
- You can re-use documentation pieces (e.g. details about authentication, related packages) across the vignettes/README/man pages. Refer to [roxygen2 vignette on documentation reuse](#).
- For including examples, you can use the classic `@examples` tag (plural “examples”) but also the `@example <path>` tag (singular “example”) for storing the example code in a separate R script (ideally under `man/`), and the `@exampleIf` tag for running examples conditionally and avoiding R CMD check failures. Refer to [roxygen2 documentation about examples](#).
- Add `#' @noRd` to internal functions. You might be interested in the [devtag experimental package](#) for getting local manual pages when using `#' @noRd`.
- Starting from roxygen2 version 7.0.0, R6 classes are officially supported. See the [roxygen2 docs](#) for details on how to document R6 classes.

1.7.3 URLs in documentation

This subsection is particularly relevant to authors wishing to submit their package to CRAN. CRAN will check URLs in your documentation and does not allow redirect status codes such as 301. You can use the [urlchecker](#) package to reproduce these checks and, in particular, replace URLs with the URLs they redirect to. Others have used the option to escape some URLs (change `<https://ropensci.org/>` to `https://ropensci.org/`, or `\url{https://ropensci.org/}` to `https://ropensci.org/`), but if you do so, you will need to implement some sort of URL checking yourself to prevent them from getting broken without your noticing. Furthermore, links would not be clickable from local docs.

1.8 Documentation website

We recommend creating a documentation website for your package using [pkgdown](#). The R packages book features a [chapter on pkgdown](#), and of course pkgdown has [its own documentation website](#).

There are a few elements we’d like to underline here.

1.8.1 Automatic deployment of the documentation website

You only need to worry about automatic deployment of your website until approval and transfer of your package repo to the ropensci organization; indeed, after that a pkgdown website will be built for your package after each push to the GitHub repo. You can find the status of these builds at https://dev.ropensci.org/job/package_name, e.g. [for magick](#); and the website at https://docs.ropensci.org/package_name, e.g. [for magick](#). The website build will use your pkgdown config file if you have one, except for the styling that will use the [rotemplate package](#). The resulting website will have a local search bar. Please report bugs, questions and feature requests about the central builds at <https://github.com/ropensci/docs/> and about the template at <https://github.com/ropensci/rotemplate/>.

If your package vignettes need credentials (API keys, tokens, etc.) to knit, you might want to [precompute them](#) since credentials cannot be used on the docs server.

Before submission and before transfer, you could use the [approach documented by pkgdown](#) or the [tic package](#) for automatic deployment of the package's website. This would save you the hassle of running (and remembering to run) `pkgdown::build_site()` yourself every time the site needs to be updated. First refer to our [chapter on continuous integration](#) if you're not familiar with continuous integration. In any case, do not forget to update all occurrences of the website URL after transfer to the ropensci organization.

1.8.2 Grouping functions in the reference

When your package has many functions, use grouping in the reference, which you can do more or less automatically.

If you use roxygen2 above version 6.1.1, you should use the `@family` tag in your functions documentation to indicate grouping. This will give you links between functions in the local documentation of the installed package ("See also" section) *and* allow you to use the `pkgdown` `has_concept` function in the config file of your website. Non-rOpenSci example courtesy of [optiRum](#): [family tag](#), [pkgdown config file](#) and [resulting reference section](#). To customize the text of the cross-reference title created by roxygen2 (`Other {family}:`), refer to [roxygen2 docs regarding how to provide a rd_family_title list in man/roxygen/meta.R](#).

Less automatically, see the example of [drake website](#) and [associated config file](#).

1.8.3 Branding of authors

You can make the names of (some) authors clickable by adding their URL, and you can even replace their names with a logo (think rOpenSci... or your organisation/company!). See [pkgdown documentation](#).

1.8.4 Tweaking the navbar

You can make your website content easier to browse by tweaking the navbar, refer to [pkgdown documentation](#). In particular, note that if you name the main vignette of your package “pkg-name.Rmd”, it’ll be accessible from the navbar as a `Get started` link instead of via `Articles > Vignette Title`.

1.8.5 Math rendering

Please refer to [pkgdown documentation](#). Our template is compatible with this configuration.

1.8.6 Package logo

To use your package logo in the pkgdown homepage, refer to `usethis::use_logo()`. If your package doesn’t have any logo, the [rOpenSci docs builder](#) will use rOpenSci logo instead.

1.9 Authorship

The DESCRIPTION file of a package should list package authors and contributors to a package, using the `Authors@R` syntax to indicate their roles (author/creator/contributor etc.) if there is more than one author, and using the comment field to indicate the ORCID ID of each author, if they have one (cf [this post](#)). See [this section of “Writing R Extensions”](#) for details. If you feel that your reviewers have made a substantial contribution to the development of your package, you may list them in the `Authors@R` field with a Reviewer contributor type (“rev”), like so:

```
person("Bea", "Hernández", role = "rev",  
  comment = "Bea reviewed the package (v. X.X.XX) for rOpenSci, see <https://github.com/ropensci/ropeval-review/issues/116>"),
```

Only include reviewers after asking for their consent. Read more in this blog post [“Thanking Your Reviewers: Gratitude through Semantic Metadata”](#). Please do not list editors as contributors. Your participation in and contribution to rOpenSci is thanks enough!

1.9.1 Authorship of included code

Many packages include code from other software. Whether entire files or single functions are included from other packages, rOpenSci packages should follow [the CRAN Repository Policy](#):

The ownership of copyright and intellectual property rights of all components of the package must be clear and unambiguous (including from the authors specification in the DESCRIPTION file). Where code is copied (or derived) from the work of others (including from R itself), care must be taken that any copyright/license statements are preserved and authorship is not misrepresented.

Preferably, an 'Authors@R' field would be used with 'ctb' roles for the authors of such code. Alternatively, the 'Author' field should list these authors as contributors.

Where copyrights are held by an entity other than the package authors, this should preferably be indicated via 'cph' roles in the 'Authors@R' field, or using a 'Copyright' field (if necessary referring to an inst/COPYRIGHTS file).

Trademarks must be respected.

1.10 Licence

The package needs to have a [CRAN](#) or [OSI](#) accepted license. The [R packages book](#) includes a helpful [section on licenses](#).

If your package bundles code from other sources, you also need to acknowledge authors of the original code in your DESCRIPTION file, generally with a copyright-holder role: `role = "cph"`. For how to update your DESCRIPTION file, see the [R packages book](#).

1.11 Testing

- All packages should pass `R CMD check/devtools::check()` on all major platforms.
- All packages should have a test suite that covers major functionality of the package. The tests should also cover the behavior of the package in case of errors.
- It is good practice to write unit tests for all functions, and all package code in general, ensuring key functionality is covered. Test coverage below 75% will likely require additional tests or explanation before being sent for review.

- We recommend using [testthat](#) for writing tests. Strive to write tests as you write each new function. This serves the obvious need to have proper testing for the package, but allows you to think about various ways in which a function can fail, and to *defensively* code against those. [More information](#).
- Tests should be easy to understand, and as self-contained as possible. When using testthat, avoid using code outside of `test_that()` blocks (such as pre-processing steps). We recommend reading the [high-level principles for testing](#) in the R Packages book.
- Packages with Shiny apps should use a unit-testing framework such as [shinytest2](#) or [shinytest](#) to test that interactive interfaces behave as expected.
- For testing your functions creating plots, we suggest using [vdiff](#), an extension of the testthat package that relies on [testthat snapshot tests](#).
- If your package interacts with web resources (web APIs and other sources of data on the web) you might find the [HTTP testing in R book by Scott Chamberlain and Maëlle Salmon](#) relevant. Packages helping with HTTP testing (corresponding HTTP clients):
 - [httptest2](#) ([httr2](#));
 - [httptest](#) ([httr](#));
 - [vcr](#) ([httr](#), [crul](#));
 - [webfakes](#) ([httr](#), [httr2](#), [crul](#), [curl](#)).
- testthat has a function `skip_on_cran()` that you can use to not run tests on CRAN. We recommend using this on all functions that are API calls since they are quite likely to fail on CRAN. These tests should still run on continuous integration. Note that from testthat 3.1.2 `skip_if_offline()` automatically calls `skip_on_cran()`. More info on [CRAN preparedness for API wrappers](#).
- If your package interacts with a database you might find [dittodb](#) useful.
- Once you've set up [continuous integration \(CI\)](#), use your package's code coverage report (cf [this section of our book](#)) to identify untested lines, and to add further tests.
- Even if you use [continuous integration](#), we recommend that you run tests locally prior to submitting your package (you might need to set `Sys.setenv(NOT_CRAN="true")`).

1.12 Examples

- Include extensive examples in the documentation. In addition to demonstrating how to use the package, these can act as an easy way to test package functionality before there are proper tests. However, keep in mind we require tests in contributed packages.

- You can run examples with `devtools::run_examples()`. Note that when you run R CMD CHECK or equivalent (e.g., `devtools::check()`) your examples that are not wrapped in `\dontrun{}` or `\donttest{}` are run. Refer to the [summary table](#) in roxygen2 docs.
- To safe-guard examples (e.g. requiring authentication) to be run on CRAN you need to use `\dontrun{}`. However, for a first submission CRAN won't let you have all examples escaped so. In this case you might add some small toy examples, or wrap example code in `try()`. Also refer to the `@exampleIf` tag.
- In addition to running examples locally on your own computer, we strongly advise that you run examples on one of the [continuous integration systems](#). Again, examples that are not wrapped in `\dontrun{}` or `\donttest{}` will be run, but for those that are you can configure your continuous integration builds to run them via R CMD check arguments `--run-dontrun` and/or `--run-donttest`.

1.13 Package dependencies

- It is very generally better to have fewer dependencies.
- Consider the trade-offs involved in relying on a package as a dependency. On one hand, using dependencies reduces coding effort, and can build on useful functionality developed by others, especially if the dependency performs complex tasks, is high-performance, and/or is well vetted and tested. On the other hand, having many dependencies places a burden on the maintainer to keep up with changes in those packages, at risk to your package's long-term sustainability. It also increases installation time and size, primarily a consideration on your and others' development cycle, and in automated build systems. "Heavy" packages - those with many dependencies themselves, and those with large amounts of compiled code - increase this cost.
- Approaches to reducing dependencies include:
 - Small, simple functions from a dependency package may be better copied into your own package if the dependency if you are using only a few functions in an otherwise large or heavy dependency. (See [Authorship section above](#) for how to acknowledge original authors of copied code.) On the other hand, complex functions with many edge cases (e.g. parsers) require considerable testing and vetting.
 - ★ An common example of this is in returning tidyverse-style "tibbles" from package functions that provide data. One can avoid the modestly heavy **tibble** package dependency by returning a tibble created by modifying a data frame like so:

```
class(df) <- c("tbl_df", "tbl", "data.frame")
```

(Note that this approach should be very carefully used and tested, especially as it may break expected behaviour of re-classed objects.)

- Ensure that you are using the package where the function is defined, rather than one where it is re-exported. For instance many functions in **devtools** can be found in smaller specialty packages such as **sessioninfo**. The `%>%` function should be imported from **magrittr**, where it is defined, rather than the heavier **dplyr**, which re-exports it.
- Some dependencies are preferred because they provide easier to interpret function names and syntax than base R solutions. If this is the primary reason for using a function in a heavy dependency, consider wrapping the base R approach in a nicely-named internal function in your package. See e.g. the [rlang R script providing functions with a syntax similar to purrr functions](#).
- If dependencies have overlapping functionality, see if you can rely on only one.
- More dependency-management tips can be found in the chapter “[Dependencies: Mindset and Background](#)” of the [R packages book](#) and in a [post by Scott Chamberlain](#).
- Use Imports instead of Depends for packages providing functions from other packages. Make sure to list packages used for testing (`testthat`), and documentation (`knitr`, `roxygen2`) in your Suggests section of package dependencies (if you use `usethis` for adding testing infrastructure via `usethis::use_testthat()` or a vignette via `usethis::use_vignette()`, the necessary packages will be added to DESCRIPTION). If you use any package in the examples or tests of your package, make sure to list it in Suggests, if not already listed in Imports.
- Check the development status of any dependencies you add. Especially for packages hosted on GitHub, it is very useful to check that they are actively maintained, and that they have [not been archived](#).
- If your (not Bioconductor) package depends on Bioconductor packages, make sure the installation instructions in the README and vignette are clear enough even for an user who is not familiar with the Bioconductor release cycle.
 - Should the user use [BiocManager](#) (recommended)? Document this.
 - Is the automatic installation of Bioconductor packages by `install.packages()` enough? In that case, mention that the user needs to run `setRepositories()` if they haven’t set the necessary Bioconductor repositories yet.
 - If your package depends on Bioconductor after a certain version, mention it in DESCRIPTION and in the installation instructions.
- Specifying minimum dependencies (e.g. `glue (>= 1.3.0)` instead of just `glue`) should be a conscious choice. If you know for a fact that your package will break below a certain dependency version, specify it explicitly. But if you don’t, then no need to specify a minimum dependency. In that case when a user reports a bug which is explicitly related to an older version of a dependency then address it then. An example of bad practice would be for a developer to consider the versions of their current state of dependencies to be the minimal

version. That would needlessly force everyone to upgrade (causing issues with other packages) when there is no good reason behind that version choice.

- For most cases where you must expose functions from dependencies to the user, you should import and re-export those individual functions rather than listing them in the `Depends` fields. For instance, if functions in your package produce `raster` objects, you might re-export only printing and plotting functions from the **raster** package.
- If your package uses a *system* dependency, you should
 - Indicate it in `DESCRIPTION`;
 - Check that it is listed by [sysreqsdb](#) to allow automatic tools to install it, and [submit a contribution](#) if not;
 - Check for it in a `configure` script ([example](#)) and give a helpful error message if it cannot be found ([example](#)). `configure` scripts can be challenging as they often require hacky solutions to make diverse system dependencies work across systems. Use examples ([more here](#)) as a starting point but note that it is common to encounter bugs and edge cases and often violate CRAN policies. Do not hesitate to [ask for help on our forum](#).

1.14 Recommended scaffolding

- For HTTP requests we recommend using [httr2](#), [httr](#), [curl](#), or [crul](#) over [RCurl](#). If you like low level clients for HTTP, `curl` is best, whereas `httr2`, `httr` and `crul` are better for higher level access.
- For parsing JSON, use [jsonlite](#) instead of [rjson](#) or [RJSONIO](#).
- For parsing, creating, and manipulating XML, we strongly recommend [xml2](#) for most cases. [You can refer to Daniel Nüst's notes about migration from XML to xml2](#).
- For spatial data, the [sp](#) package should be considered deprecated in favor of [sf](#), and the packages `rgdal`, `rgdal`, and `rgdal` will be retired by the end of 2023. We recommend use of the spatial suites developed by the [r-spatial](#) and [rspatial](#) communities. See [this GitHub issue](#) for relevant discussions.

1.15 Version Control

- Your package source files have to be under version control, more specifically tracked with [Git](#). You might find the [gert package](#) relevant, as well as some of [usethis Git/GitHub related functionality](#); you can however use `git` as you want.

- The default branch name should not be `master`, as this can be offensive to some people. Refer to the [statement of the Git project and the Software Freedom Conservancy](#) for more context. It is general practice to name a default branch `main`, although other names may also be used. See the tidyverse blog post “[Renaming the default branch](#)” to learn about `usethis` functionality to help with renaming default branches.
- Make sure to list “scrap” such as `.DS_Store` files in `.gitignore`. You might find the [`usethis::git\_vaccinate\(\)` function](#), and the [gitignore package](#) relevant.
- A later section of this book contains some git workflow tips.

1.16 Miscellaneous CRAN gotchas

This is a collection of CRAN gotchas that are worth avoiding at the outset.

- Make sure your package title is in Title Case.
- Do not put a period on the end of your title.
- Do not put ‘in R’ or ‘with R’ in your title as this is obvious from packages hosted on CRAN. If you would like this information to be displayed on your website nonetheless, check the [pkgdown documentation](#) to learn how to override this.
- Avoid starting the description with the package name or “This package ...”.
- Make sure you include links to websites if you wrap a web API, scrape data from a site, etc. in the Description field of your DESCRIPTION file. URLs should be enclosed in angle brackets, e.g. `<https://www.r-project.org>`.
- In both the Title and Description fields, the names of packages or other external software must be quoted using single quotes (e.g., *‘Rcpp’ Integration for the ‘Armadillo’ Templated Linear Algebra Library*).
- Avoid long running tests and examples. Consider `testthat::skip_on_cran` in tests to skip things that take a long time but still test them locally and on [continuous integration](#).
- Include top-level files such as `paper.md`, continuous integration configuration files, in your `.Rbuildignore` file.

For further gotchas, refer to the collaborative list maintained by ThinkR, “[Prepare for CRAN](#)”.

1.16.1 CRAN checks

Once your package is on CRAN, it will be [regularly checked on different platforms](#). Failures of such checks, when not false positives, can lead to the CRAN team’s reaching out. You can monitor the state of the CRAN checks via

- the [foghorn package](#).
- the [CRAN checks badges](#).

1.17 Bioconductor gotchas

If you intend your package to be submitted to, or if your package is on, Bioconductor, refer to [Bioconductor packaging guidelines](#) and the [updated developer book](#).

1.18 Further guidance

- If you are submitting a package to rOpenSci via the [software-review repo](#), you can direct further questions to the rOpenSci team in the issue tracker, or in our [discussion forum](#).
- Read the [authors guide](#).
- Read, incorporate, and act on advice from the [Collaboration Guide chapter](#).

1.18.1 Learning about package development

1.18.1.1 Books

- [Hadley Wickham and Jenny Bryan's *R packages* book](#) is an excellent, readable resource on package development which is available for [free online](#) (and can be bought in [print](#)).
- [Writing R Extensions](#) is the canonical, usually most up-to-date, reference for creating R packages.
- [Mastering Software Development in R](#) by Roger D. Peng, Sean Kross, and Brooke Anderson.
- [Advanced R](#) by Hadley Wickham
- [Tidyverse style guide](#)
- [Tidyverse design guide](#) (WIP) and the accompanying [newsletter](#).

1.18.1.2 Tutorials

- [Your first R package in 1 hour](#) by Shannon Pileggi.
- [this workflow description](#) by Emil Hvitfeldt.
- [This pictorial](#) by Matthew J Denny.

1.18.1.3 Blogs

- [R-hub blog](#).
- Some posts of the [rOpenSci blog](#) e.g. “[How to precompute package vignettes or pkgdown articles](#)”.
- Package Development Corner section of [rOpenSci newsletter](#).
- Some posts of the [tidyverse blog](#) e.g. “[Upgrading to testthat edition 3](#)”.

1.18.1.4 MOOCs

There is a [Coursera specialization](#) corresponding to the book by Roger Peng, Sean Kross and Brooke Anderson, with a course specifically about R packages.

2 Práticas Recomendadas de Integração Contínua

Este capítulo resume as nossas diretrizes sobre a integração contínua, depois de explicar o que o termo integração contínua significa.

Juntamente com o [capítulo anterior] (#construção), ele forma as nossas diretrizes para a revisão de software por pares.

2.1 O que é a integração contínua?

A integração contínua (do inglês, CI) se refere a execução de testes automáticos em software. No caso da rOpenSci, a CI significa praticamente que um conjunto de testes será executado automaticamente por meio do GitHub, sempre que você fizer um *commit* ou um *pull request* ao GitHub.

A CI automatiza a execução de verificações gerais de pacotes, como R CMD check; Veja [testando](#). É possível configurar a CI antes que os testes sejam escritos, assim a CI executará os testes quando você os enviar para o repositório por meio de *commits*.

2.2 Por que usar a integração contínua (CI)?

Todos os pacotes da rOpenSci devem usar uma forma de integração contínua. Isso garante que todos os commits, pull requests e novas ramificações sejam executados pelo R CMD check. Os resultados de todos os testes são exibidos na página de *pull requests* no GitHub, fornecendo outra camada de informações sobre os problemas e a proteção contra a quebra do seu pacote antes de fazer a fusão das alterações. A integração contínua dos pacotes da rOpenSci também deve ser vinculada a um serviço de cobertura de código, indicando quantas linhas são cobertas por testes de unidade.

Tanto o status do teste quanto a cobertura do código devem ser relatados por meio de distintivos no README do seu pacote.

Os pacotes R devem ter CI para todos os sistemas operacionais (Linux, Mac OSX, Windows) quando contiverem:

- Código compilado
- Dependências em Java
- Dependências em outras linguagens
- Pacotes com chamadas de sistema
- Processamento de texto, como obter os nomes das pessoas (para encontrar problemas de codificação)
- Qualquer coisa com sistema de arquivos/chamadas de diretório

Em caso de dúvida sobre a aplicabilidade desses critérios ao seu pacote, é melhor adicionar CI para todos os sistemas operacionais. A maioria das configurações de padrões de serviços de CI para pacotes R permite que isso seja feito sem muito trabalho.

2.3 Qual(is) serviço(s) de integração contínua?

Há vários serviços de integração contínua, incluindo serviços autônomos (CircleCI, AppVeyor) e outros integrados à hospedagem de código ou a serviços relacionados (GitHub Actions, GitLab, AWS Code Pipeline). Diferentes serviços oferecem suporte a diferentes configurações de sistema operacional.

[Ações do GitHub](#) é uma opção conveniente para muitas pessoas desenvolvedoras de R que já usam o GitHub, pois está integrada à plataforma e oferece suporte a todos os sistemas operacionais necessários. Existem [ações compatíveis com o ecossistema R](#) bem como suporte de primeira classe no pacote [{usethis}](#). Todos os pacotes enviados à rOpenSci para revisão por pares são verificados por nosso [sistema pkgcheck](#), descrito mais detalhadamente na seção [Guia para Autores](#). Essas verificações também são fornecidas como uma ação do GitHub no repositório [ropensci-review-tools/pkgcheck-action](#). Os autores e as autoras de pacotes são incentivados a usar essa ação para confirmar, antes do envio, que um pacote passa em todas as nossas verificações. Consulte [nossa publicação no blog](#) para obter mais informações.

[usethis oferece suporte a configuração de CI para outros sistemas](#) embora essas funções estejam levemente obsoletas. A rOpenSci também oferece suporte ao pacote [círculo](#), que auxilia na configuração de pipelines CircleCI, e ao pacote [tic](#) para criar pipelines de CI mais complicadas.

2.3.0.1 Testes usando diferentes versões do R

Exigimos que os pacotes da rOpenSci sejam testados nas versões mais recentes, porém também nas versões anteriores e de desenvolvimento do R, para garantir a compatibilidade retroativa e progressiva com o R básico.

Detalhes sobre como executar testes/verificações usando diferentes versões do R localmente podem ser encontrados na vinheta do R-hub ao executar [Verificações locais do Linux com Docker](#).

Você pode ajustar a implementação de testes com cada versão usando uma matriz de testes.

Se você desenvolver um pacote que dependa ou seja destinado ao Bioconductor, esta informação [biocthis](#) pode ser relevante.

2.3.0.2 Minimizando o tempo de compilação na CI

Você pode usar estas dicas para minimizar o tempo de compilação na CI:

- Instalar os pacotes em um cache que possa ser reutilizado no processo de CI quando necessário (*cache installation of packages*). O padrão faz isso [r-lib/actions workflows](#).

2.3.0.3 Dependências do sistema

Você pode achar a postagem de Hugo Gruson útil [Dependências do sistema em pacotes R e testes automáticos](#).

2.3.1 Travis CI (Linux e Mac OSX)

Recomendamos que você [afaste-se de Travis](#).

2.3.2 AppVeyor CI (Windows)

Para a integração contínua no Windows, consulte [R+AppVeyor](#). Configure-o usando `usethis::use_appveyor()`.

Aqui estão algumas dicas para você minimizar o tempo de compilação do AppVeyor:

- Instale os seus pacotes em algum tipo de cache. [Exemplo de um arquivo de configuração](#). Ele já estará no arquivo de configuração se você configurar o AppVeyor CI usando `usethis::use_appveyor()`.
- Ativar [compilações contínuas](#).

Não transferimos mais projetos AppVeyor para a conta “ropensci” no AppVeyor, portanto, após a transferência do seu repositório para a conta “ropensci” no GitHub, o distintivo será [! [AppVeyor Build Status]] (<https://ci.appveyor.com/api/projects/status/github/ropensci/pkgname?branch=master>).

2.3.3 Circle CI (Linux e Mac OSX)

[Circle CI](#) é usado, por exemplo, pelo pacote [bomrang](#) da rOpenSci como serviço de integração contínua.

2.4 Cobertura de testes

A integração contínua também deve incluir relatórios de cobertura de teste por meio de um serviço de teste, como o [Codecov](#) ou [Coveralls](#).

Recomendamos que você use Codecov. Para ativar Codecov em seu repositório, execute `usethis::use_github_action("test-coverage")` para criar um arquivo `.github/workflows/test-coverage.yaml`. Você também precisa dar ao Codecov acesso ao seu repositório do GitHub, consulte [Guia de início rápido do Codecov](#) para saber como configurar o acesso. Em seguida, adicione um distintivo de status do Codecov à parte superior do seu README.md, consulte [Distintivos de status do Codecov](#).

Se o seu repositório for transferido para a organização GitHub ropensci, o acesso ao Codecov deverá ser transferido automaticamente. Você precisará atualizar o URL do distintivo para apontar ao repositório hospedado na rOpenSci.

Para mais detalhes e instruções, consulte a seção [README do pacote covr](#), bem como `usethis::use_coverage()` e `usethis::use_github_action()`.

Se você executar a cobertura em vários serviços de CI [os resultados serão fundidos](#).

2.5 Ainda mais CI: OpenCPU

Após a transferência para a organização “ropensci” no GitHub pertencente a rOpenSci, cada envio para o repositório será contruido no OpenCPU e a pessoa que fizer o *commit* receberá um e-mail de notificação. Esse é um serviço de CI adicional para autores e autoras de pacotes que permite que as funções do R em pacotes sejam chamadas remotamente via <https://ropensci.ocpu.io/>, usando o [API opencpu](#). Para obter mais detalhes sobre esse serviço, consulte a [página de ajuda do OpenCPU](#) que também indica onde você pode fazer perguntas.

2.6 Ainda mais CI: documentos da rOpenSci

Após a transferência para a organização “ropensci” no GitHub pertencente a rOpenSci, um site pkgdown será criado para o seu pacote após cada envio para o repositório no GitHub. Você pode encontrar o status dessas compilações em <https://ropensci.r-universe.dev/ui#packages> e na seção [status do commit](#). A compilação do site usará seu arquivo config do pkgdown, se você tiver um, exceto para o estilo que usará o pacote [rotemplate](#).

Por favor, informe bugs, perguntas e solicitações de recursos sobre as compilações centrais e sobre o modelo em <https://github.com/ropensci-org/rotemplate/>.

3 Práticas de segurança recomendadas no desenvolvimento de pacotes

Este capítulo em desenvolvimento inclui [orientações sobre o gerenciamento de credenciais em pacotes] (#pkgsecrets), além de [links para leituras complementares] (#furthersecreading).

3.1 Diversos

Recomendamos a leitura do artigo [Dez dicas rápidas para você se manter seguro\(a\) on-line](#), de Danielle Smalls e Greg Wilson.

3.2 Segurança no acesso ao GitHub

- Recomendamos que você [proteja a sua conta do GitHub com uma autenticação 2FA \(autenticação de dois fatores\)](#). Essa medida é *obrigatória* para todos os membros da organização ropensci e colaboradores externos que usam o GitHub, portanto, certifique-se de ativá-la antes que o seu pacote seja aprovado.
- Também recomendamos que você verifique regularmente quem tem acesso ao repositório do seu pacote e remova qualquer acesso não utilizado (como os de ex-colaboradores e ex-colaboradoras).

3.3 https

- Se o serviço Web que o seu pacote utiliza oferecer tanto https quanto http, opte por https.

3.4 Segredos em pacotes

Esta seção oferece orientações para quando você desenvolve pacotes que interagem com recursos da Web que exigem credenciais (como chaves de API, tokens, etc.). Consulte também [a vinheta do pacote httr sobre o compartilhamento de credenciais](#).

3.4.1 Credenciais em pacotes e proteção do(a) usuário(a)

Digamos que o seu pacote precise de uma chave de API para fazer as solicitações em nome dos(as) usuários(as) do seu pacote.

- Na documentação do seu pacote, oriente o(a) usuário(a) para que a chave de API não seja registrada no arquivo .Rhistory ou no arquivo de código dos(as) usuários(as) do seu pacote.
 - Incentive o uso de variáveis de ambiente para armazenar a chave de API (ou até mesmo remova a possibilidade de passá-la como um argumento para as funções). Você pode, na documentação, fazer referência a [introdução aos arquivos de inicialização](#) e a função `usethis::edit_r_environ()`.
- Ou o seu pacote pode depender ou incentivar o uso de [keyring para ajudar o\(a\) usuário\(a\) a armazenar variáveis](#) nos gerenciadores de credenciais específicos do sistema operacional (mais seguro do que .Renvirom), ou seja, você criaria uma função para definir a chave e teria outra para recuperá-la; ou escreveria `Sys.setenv(SUPERSECRETKEY = keyring::key_get("myservice"))` no início do seu arquivo de código.
 - Não imprima a chave de API, nem mesmo no modo verboso, em qualquer mensagem, aviso ou erro.
- No modelo de *issue* do GitHub, deve ser declarado que nenhuma credencial deve ser compartilhada. Se um(a) usuário(a) do seu pacote compartilhar acidentalmente as credenciais em uma *issue*, certifique-se de que ele(a) esteja ciente disso para que possa revogar a chave (ou seja, pergunte explicitamente, em uma resposta, se a pessoa percebeu que compartilhou a chave).

3.4.2 Credenciais em pacotes e desenvolvimento

Você precisará proteger as suas credenciais da mesma forma que protege as credenciais dos(as) usuários(as), mas há mais aspectos a serem considerados e mantidos em mente.

3.4.2.1 Credenciais e solicitações registradas em testes

Se você utiliza [vcr](#) ou [httptest](#) em testes para armazenar as respostas da API em cache, é importante garantir que as requisições ou configurações registradas não contenham credenciais. Consulte [o guia de segurança do pacote vcr](#) e [o guia do pacote httptest “Redigindo e modificando requisições registradas”](#). Além disso, inspecione as suas requisições ou configurações registradas antes de realizar o primeiro commit para garantir que você fez a configuração correta.

Como o [vcr](#) é um pacote da rOpenSci, você pode postar qualquer dúvida que tiver no [Fórum da rOpenSci](#).

3.4.2.2 Compartilhe credenciais com os serviços de CI

Agora, você pode precisar compartilhar credenciais com os [serviços de integração contínua](#).

Você pode armazenar as chaves de API como variáveis de ambiente ou credenciais, consultando a documentação do serviço de CI.

Para obter mais detalhes e orientações sobre o fluxo de trabalho, consulte [o artigo do pacote gargle - “Gerenciando tokens com segurança”](#) e o [capítulo sobre segurança do livro HTTP testing in R](#).

Documente as etapas em [CONTRIBUTING.md](#) para que você, ou um(a) novo(a) mantenedor(a), possa se lembrar como proceder da próxima vez.

3.4.2.3 Credenciais e colaborações

E quanto a pull requests de colaboradores(as) externos(as)? No GitHub, por exemplo, as credenciais só estão disponíveis para GitHub Actions em pull requests iniciados a partir do próprio repositório, e não a partir de um fork. Os testes que usam as suas credenciais falharão, ao menos que você use algum tipo de resposta simulada ou em cache, portanto, pode ser interessante ignorá-los dependendo do contexto. Por exemplo, na sua conta de CI, você poderia criar uma variável de ambiente chamada `THIS_IS_ME` e, então, ignorar os testes com base na presença dessa variável. Isso significa, portanto, que as verificações de PR feitas pela CI não serão exaustivas e, como consequência, você precisará verificar o PR localmente para executar todos os testes.

Documente o comportamento do seu pacote em relação a PRs externos no arquivo [CONTRIBUTING.md](#). Isso será útil tanto para quem faz PRs quanto para quem os revisa, seja você no futuro ou outras pessoas mantenedoras do pacote.

3.4.3 Credenciais e CRAN

No CRAN, ignore quaisquer testes (`skip_on_cran()`) e exemplos (`dontrun`) que exijam credenciais.

[Gere previamente as vinhetas](#) que requerem credenciais.

3.5 Leitura adicional

Materiais úteis sobre segurança:

- [a sessão da comunidade rOpenSci “Segurança para R”](#) (veja a gravação, os slides, etc. e, em particular, [a lista de recursos](#));
- [os projetos relacionados à segurança do unconf18](#);
- [o artigo do pacote gargle “Gerenciando tokens de forma segura”](#)

Part II

Software Peer Review of Packages

4 Software Peer Review, Why? What?

This chapter contains a [general intro](#) to our software peer review system for packages, [reasons to submit a package](#), [reasons to volunteer as a reviewer](#), [why our reviews are open](#), and acknowledgements of [actors of the system](#).

Our system has recently been expanded to [statistical software peer-review](#).

If you use our standards/checklists etc. when reviewing software elsewhere, do tell the recipients (e.g. journal editors, students, internal code review) that they came from rOpenSci, and tell us in [our public forum](#), or [privately by email](#).

4.1 What is rOpenSci Software Peer Review?

rOpenSci's [suite of packages](#) is partly contributed by staff members and partly contributed by community members, which means the suite stems from a great diversity of skills and experience of developers. How to ensure quality for the whole set? That's where software peer review comes into play: packages contributed by the community undergo a transparent, constructive, non adversarial and open review process. For that process relying mostly on volunteer work, associate editors manage the incoming flow and ensure progress of submissions; authors create, submit and improve their package; reviewers, two per submission, examine the software code and user experience. [This blog post](#) written by rOpenSci editors is a good introduction to rOpenSci software peer review. Other blog posts about review itself and reviewed packages can be find [via the "software-peer-review" tag on rOpenSci blog](#).

You can recognize rOpenSci packages that have been peer-reviewed via a green "peer-reviewed" badge in their README, linking to their reviews (cf [this example](#)); and via a blue comment icon near their description on [rOpenSci packages page](#), also linking to the reviews.

Technically, we make the most of [GitHub](#) infrastructure: each package review process is an issue in the [ropensci/software-review GitHub repository](#). For instance, click [here](#) to read the review thread of the `ropenqa` package: the process is an ongoing conversation until acceptance of the package, with two external reviews as important milestones. Furthermore, we use GitHub features such as the use of issue templates (as submission templates), and labelling which we use to track progress of submissions (from editor checks to approval).

4.2 Why submit your package to rOpenSci?

- First, and foremost, we hope you submit your package for review **because you value the feedback**. We aim to provide useful feedback to package authors and for our review process to be open, non-adversarial, and focused on improving software quality.
- Once aboard, your package will continue to receive **support from rOpenSci members**. You'll retain ownership and control of your package, but we can help with ongoing maintenance issues such as those associated with updates to R and dependencies and CRAN policies.
- rOpenSci will **promote your package** through our [webpage](#), [blog](#), and social media (like [Mastodon](#) and [LinkedIn](#)). Packages in our suite also get a [documentation website that is automatically built and deployed after each push](#).
- rOpenSci **packages can be cross-listed** with other repositories such as CRAN and BioConductor.
- rOpenSci packages that are in scope for the [Journal of Open-Source Software](#) and add the necessary accompanying short paper, would, at the discretion of JOSS editors, benefit from a fast-tracked review process.
- If you write one, rOpenSci will **promote gitbooks related to your package**: the source of such books can be transferred to [the ropensci-books GitHub organisation](#) for books to be listed [at books.ropensci.org](#).

4.3 Why review packages for rOpenSci?

- As in any peer-review process, we hope you choose to review **to give back to the rOpenSci and scientific communities**. Our mission to expand access to scientific data and promote a culture of reproducible research is only possible through the volunteer efforts of community members like you.
- Review is a two-way conversation. By reviewing packages, you'll have the chance to **continue to learn development practices from authors and other reviewers**.
- The open nature of our review process allows you to **network and meet colleagues and collaborators** through the review process. Our community is friendly and filled with supportive members expert in R development and many other areas of science and scientific computing.
- To volunteer to be one of our reviewers, fill out [this short form](#) providing your contact information and areas of expertise. We are always looking for more reviewers with both general package-writing experience and domain expertise in the fields where packages are used.

4.4 Why are reviews open?

Our reviewing threads are public. Authors, reviewers, and editors all know each other's identities. The broader community can view or even participate in the conversation as it happens. This provides an incentive to be thorough and provide non-adversarial, constructive reviews. Both authors and [reviewers report](#) that they enjoy and learn more from this open and direct exchange. It also has the benefit of building a community. Participants have the opportunity to meaningfully network with new peers, and new collaborations have emerged via ideas spawned during the review process.

We are aware that open systems can have drawbacks. For instance, in traditional academic review, [double-blind peer review can increase representation of female authors](#), suggesting bias in non-blind reviews. It is also possible reviewers are less critical in open review. However, we posit that the openness of the review conversation provides a check on review quality and bias; it's harder to inject unsupported or subjective comments in public and without the cover of anonymity. Ultimately, we believe that having direct and public communication between authors and reviewers improves quality and fairness of reviews.

Furthermore, authors and reviewers have the ability to contact privately the editors if they have any doubt or question.

4.5 How will users know a package has been reviewed?

- Your package README will feature a peer-review badge linking to the software review thread.
- Your package will get a [docs.ropensci.org docs website](#) that you can link from DESCRIPTION.
- If desired, your package repo may be transferred to the rOpenSci organization.
- If reviewers [agree to be listed in DESCRIPTION](#), their metadata will mention the review.

4.6 Editors and reviewers

rOpenSci's Software Peer Review process is run by our team of dedicated editors and reviewers. Information on the current team, and the current status of software peer review, can be seen on our [interactive dashboard](#).

4.6.1 Editor-in-Chief

We rotate our Editor-in-Chief, generally every three months. Our current Editor-in-Chief is [Mark Padgham](#).

4.6.2 Editorial team

Our current team of editors for software peer-review includes:

- [Laura DeCicco](#);
- [Julia Gustavsen](#), Agroscope;
- [Jouni Helske](#), University of Jyväskylä, Finland;
- [Toby Hocking](#), Northern Arizona University, USA;
- [Jeff Hollister](#), US Environmental Protection Agency;
- [Rebecca Killick](#), Lancaster University, U.K.;
- [Anna Krystalli](#);
- [Mauro Lepore](#), 2 Degrees Investing Initiative;
- [Beatriz Milz](#), University of Sao Paulo - Institute of Energy and Environment;
- [Emily Riederer](#), Capital One;
- [Francisco Rodriguez-Sanchez](#), Universidad de Sevilla, Spain;
- [Noam Ross](#), rOpenSci and EcoHealth Alliance;
- [Maëlle Salmon](#), rOpenSci;
- [Margaret Siple](#), National Oceanic and Atmospheric Administration;
- [Adam Sparks](#), Curtin University;
- [Emi Tanaka](#), Australian National University.

4.6.3 Reviewers and former editors

We are grateful to the following individuals who have offered up their time and expertise to review packages submitted to rOpenSci.

[Em Markowitz \(NOAA\)](#) · [Lorena Abad](#) · [Sam Albers](#) · [Toph Allen](#) · [Kaique dos S. Alves](#) · [Alison Appling](#) · [Zebulun Arendsee](#) · [Taylor Arnold](#) · [Al-Ahmadgaid B. Asaad](#) · [Dean Attali](#) · [Mara Averick](#) · [Suzan Baert](#) · [James Balamuta](#) · [Vikram Baliga](#) · [David Bapst](#) · [Joëlle Barido-Sottani](#) · [Allison Barner](#) · [Cale Basaraba](#) · [John Baumgartner](#) · [Marcus Beck](#) · [Gabriel Becker](#) · [Jason Becker](#) · [Salvador Jesus Fernandez Bejarano](#) · [Dom Bennett](#) · [Ken Benoit](#) · [Aaron Berdanier](#) · [Fred Boehm](#) · [Carl Boettiger](#) · [Will Bolton](#) · [Ben Bond-Lamberty](#) · [Anne-Sophie Bonnet-Lebrun](#) · [Alison Boyer](#) · [Abby Bratt](#) · [François Briatte](#) · [Eric Brown](#) · [Julien Brun](#) · [Jenny Bryan](#) · [Lukas Burk](#) · [Lorenzo Busetto](#) · [Maria Paula Caldas](#) · [Mario Gavidia Calderón](#) · [Carlos Cámara-Menoyo](#) · [Brad Cannell](#) · [Joaquin Cavieres](#) · [Kevin Cazelles](#) · [Cathy Chamberlin](#) · [Jennifer Chang](#) · [Pierre Chausse](#) · [Jorge Cimentada](#) · [Nicholas Clark](#) · [Chase Clark](#) · [Jon Clayden](#) · [Dena Jane Clink](#) · [Will Cornwell](#) · [Nic Crane](#) · [Enrico Crema](#) · [Verónica Cruz-Alonso](#) · [Ildiko Czeller](#) · [Tad Dallas](#) · [Kauê de Sousa](#) · [Christophe Dervieux](#) · [Amanda Dobbyn](#) · [Jasmine Dumas](#) · [Remko Duursma](#) · [Mark Edmondson](#) · [Paul Egeler](#) · [Evan Eskew](#) · [Harry Eslick](#) · [Denisse Fierro-Arcos](#) · [Alexander Fischer](#) · [Kim Fitter](#) · [Robert M Flight](#) · [Sydney Foks](#) · [Air Forbes](#) · [Stephen Formel](#) · [Zachary Stephen Longiaru Foster](#) · [Auriel Fournier](#) · [Kaija Gahm](#) · [Zach Gajewski](#) · [Carl Ganz](#) · [Duncan Garmonsway](#) · [Jan Laurens Geffert](#) · [Sharla Gelfand](#) · [Monica Gerber](#) · [Duncan Gillespie](#) · [David Gohel](#) · [A. Cagri gokcek](#) · [Guadalupe Gonzalez](#) · [Rohit Goswami](#) · [Laura Graham](#) · [Charles Gray](#) · [Matthias](#)

Grenié · Corinna Gries · Hugo Gruson · Ernest Guevarra · W Kyle Hamilton · Ivan Hanigan · Jeffrey Hanson · Liz Hare · Jon Harmon · Rayna Harris · Ted Hart · Nujcharee Haswell · Verena Haunschmid · Stephanie Hazlitt · Andrew Heiss · Max Held · Anna Hepworth · Bea Hernandez · Jim Hester · Peter Hickey · Roel Hogervorst · Kelly Hondula · Allison Horst · Sean Hughes · James Hunter · Brandon Hurr · Ger Inberg · Christopher Jackson · Najko Jahn · Tamora D James · Veronica Jimenez-Jacinto · Mike Johnson · Will Jones · Max Joseph · Megha Joshi · Krunoslav Juraic · Soumya Kalra · Zhian N. Kamvar · Michael Kane · Andee Kaplan · Tinula Kariyawasam · Hazel Kavili · Jonathan Keane · Christopher T. Kenny · Os Keyes · Eunseop Kim · Aaron A. King · Michael Koontz · Bianca Kramer · Will Landau · Sam Lapp · Erin LeDell · Thomas Leeper · Alex Leith · Sam Levin · Lisa Levinson · Stephanie Locke · Marion Louveaux · Robin Lovelace · Julia Stewart Lowndes · Tim Lucas · Muralidhar, M.A. · Andrew MacDonald · Jesse Maegan · Mike Mahoney · Tristan Mahr · Yohann Mansiaux · Paula Andrea Martinez · Anthony Martinez · Joao Martins · Ben Marwick · Claire Mason · Tom Matthews · Miles McBain · Lucy D'Agostino McGowan · Amelia McNamara · Elaine McVey · Bryce Mecum · Nolwenn Le Meur · François Michonneau · Mario Miguel · Helen Miller · Jessica Minnier · Priscilla Minotti · Nichole Monhait · Kelsey Montgomery · Ronny A. Hernández Mora · Natalia Morandeira · George Moroz · Ross Mounce · Athanasia Monika Mowinckel · Lincoln Mullen · Matt Mulvahill · Maria Victoria Munafó · David Neuzerling · Dillon Niederhut · Joel Nitta · Rory Nolan · Kari Norman · Jakub Nowosad · Matt Nunes · Daniel Nüst · Lauren O'Brien · Joseph O'Brien · Paul Oldham · Samantha Oliver · Dan Olnier · Jeroen Ooms · Victor Ordu · Luis Osorio · Philipp Ottolinger · Mark Padgham · Marina Papadopoulou · Edzer Pebesma · Thomas Lin Pedersen · Antonio J. Pérez-Luque · Marcelo S. Perlin · Rafael Pilliard-Hellwig · July Pilowsky · Rodrigo Neto Pires · Lindsay Platt · Nicholas Potter · Joanne Potts · Josep Pueyo-Ros · Etienne Racine · Manuel Ramon · Nistara Randhawa · David Ranzolin · Quentin Read · Neal Richardson · tyler rinker · Emily Robinson · David Robinson · Alec Robitaille · Sam Rogers · Julia Romanowska · Xavier Rotllan-Puig · Bob Rudis · Edgar Ruiz · Kent Russel · Michael Sachs · Sheila M. Saia · Chitra M Saraswati · Alicia Schep · Klaus Schliep · Clemens Schmid · Patrick Schratz · Collin Schwantes · Marco Sciaini · Eric Scott · Heidi Seibold · David Selby · Julia Silge · Peter Slaughter · Mike Smith · Tuija Sonkkila · Øystein Sørensen · Jemma Stachelek · Aymeric Stamm · Christine Stawitz · Irene Steves · Kelly Street · Matt Strimas-Mackey · Alex Stringer · Michael Sumner · Chung-Kai Sun · Sarah Supp · phanikumar s tata · Jason Taylor · Filipe Teixeira · Andy Teucher · Jennifer Thompson · Joe Thorley · Nicholas Tierney · Tiffany Timbers · Tan Tran · Tim Trice · Utku Turk · Zoë Turner · Kyle Ueyama · Ted Underwood · Adithi R. Upadhy · Kevin Ushey · Josef Uyeda · Frans van Dunné · Mauricio Vargas · Remi Vergnon · Jake Wagner · Ben Ward · Elin Waring · Rachel Warnock · Leah Wasser · David Watkins · Lukas Weber · Marc Weber · Karissa Whiting · Stefan Widgren · Anna Willoughby · Saras Windecker · Luke Winslow · David Winter · Sebastian Wójcik · Witold Wolski · Kara Woo · Marvin N. Wright · Jacob Wujciak-Jens · Bruna Wundervald · Lauren Yamane · Emily Zabor · Taras Zakharko · Sherry Zhang · Hao Zhu · Chava Zibman · Naupaka Zimmerman · Jake Zwart · Felipe · santikka · kasselhingee · Bri · Flury · Vincent · eholmes · Pachá · Rich · Claudia · Jasmine · Zack · Lluís · becarioprecario · gaurav

We are also grateful to the following individuals who have previously served as editors.

- Brooke Anderson;
- Scott Chamberlain, Fred Hutch Cancer Center;

- [Paula Moraga](#), King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Saudi Arabia;
- [Karthik Ram](#), University of California, Berkeley, rOpenSci;
- [Melina Vidoni](#).

And the following who have served as guest editors.

- [Ana Laura Diedrichs](#);
- [Hao Zhu](#).

5 Políticas de revisão de software por pares

Este capítulo contém as políticas de revisão de software por pares da rOpenSci.

Em particular, você deverá ler nossas políticas relativas à revisão de software por pares por conta própria: o processo de submissão de revisões, incluindo nossas [políticas de conflito de interesses](#) e os [objetivos e escopo do sistema de Revisão de Software por Pares](#). Esse capítulo também apresenta nossas políticas relacionadas à [propriedade e manutenção de pacotes](#).

Por último, mas não menos importante, você encontrará o [código de conduta da Revisão de Software por Pares da rOpenSci](#).

5.1 Processo de revisão

- Para que um pacote seja considerado para a coleção da rOpenSci, os(as) autores(as) do pacote devem iniciar uma solicitação no repositório [ropensci/software-review](#).
- Os pacotes são revisados quanto à qualidade, adequação, documentação e clareza, e o processo de revisão é bastante semelhante ao de um manuscrito (consulte nosso [guia de desenvolvimento de pacotes](#) e [guia de revisão](#) para obter mais detalhes). Diferentemente de uma revisão de manuscrito, esse processo se configura como uma conversa contínua.
- Quando todos os principais problemas e dúvidas, incluindo aqueles que podem ser abordados com esforço razoável, forem resolvidos, o(a) editor(a) designado para o pacote tomará uma decisão (aceitar, esperar ou rejeitar). Rejeições geralmente são feitas com antecedência (antes do início do processo de revisão; consulte a [seção de objetivos e escopo](#)). Em casos raros, um pacote também pode não ser aceito após a análise e a revisão. Em última análise, a decisão de rejeitar ou não o pacote é do(a) editor(a), com base em como as revisões são tratadas.
- A comunicação entre as pessoas envolvidas na autoria, revisão e edição ocorrerá principalmente pelo GitHub, embora você possa optar por entrar em contato com a pessoa responsável pela edição por e-mail ou Slack para alguns problemas. Ao submeter um pacote, certifique-se de que suas configurações de notificação do GitHub estejam ajustadas para que seja improvável você perder algum comentário.
- O(a) autor(a) pode optar por ter seu envio colocado em espera (o(a) editor(a) aplica a etiqueta (*label*) de espera). O status de espera será revisado a cada 3 meses e, após 1 ano, a *issue* será encerrada.

- Se o(a) autor(a) não tiver solicitado uma etiqueta de espera, mas simplesmente não estiver respondendo, devemos fechar a edição dentro de 1 mês após a última ocasião de contato. Esta ocasião incluirá um comentário marcando o(a) autor(a), mas também um e-mail usando o endereço de e-mail listado no *DESCRIPTION* do pacote, que é um dos raros casos no qual o(a) editor(a) tentará entrar em contato com o(a) autor(a) por e-mail.
- Se uma submissão for encerrada e o(a) autor(a) desejar reenviá-la, ele(a) terá que iniciar uma nova submissão. Se o pacote ainda estiver no escopo, o(a) autor(a) terá que responder às revisões iniciais antes que o(a) editor(a) comece a procurar novos(as) revisores(as).

5.1.1 Publicando em outros locais

- Sugerimos fortemente que você envie seu pacote para revisão *antes de* publicá-lo no CRAN ou enviar um artigo de software descrevendo o pacote em um periódico. O feedback da revisão pode resultar em grandes aprimoramentos e atualizações do seu pacote, incluindo renomeações e alterações críticas de funções. Não consideramos a publicação anterior no CRAN ou em outros locais como razão suficiente para não adotar as recomendações de revisores(as) ou editores(as).
- Não envie seu pacote para revisão se ele ou um manuscrito associado estiver sendo revisado em outro local, pois isso pode resultar em solicitações de alterações conflitantes.

5.1.2 Conflito de interesses para a equipe de revisão e edição

Os critérios a seguir devem servir de guia para o que constitui um conflito de interesses envolvendo quem faz a edição ou revisão. Existe um conflito de interesses se:

- Quem potencialmente revisará ou editará for da mesma instituição ou componente institucional (por exemplo, departamento) que qualquer autor(a) que tenha um papel importante no pacote.
- Quem potencialmente revisará ou editará colaborou ou teve outros laços profissionais com pelo menos uma pessoa que tenha um papel importante no pacote nos últimos 3 anos.
- Quem potencialmente revisará ou editará atua ou atuou membro(a) do conselho consultivo do projeto em análise.
- Quem potencialmente revisará ou editará receberia um benefício financeiro direto ou indireto se o pacote fosse aceito.
- Quem potencialmente revisará ou editará contribuiu significativamente para um projeto concorrente.
- Também existe um conflito de interesses vitalício para familiares, relações comerciais/negócios e pessoas envolvidas em relações de orientação, sejam estudantes ou orientação/mentoria.

No caso em que nenhuma das pessoas da equipe editorial possa realizar a edição, uma pessoa externa será convidada para realizá-la.

5.2 Objetivos e Escopo

O objetivo da rOpenSci é oferecer suporte a pacotes que possibilitem replicabilidade na pesquisa, assim como gerenciamento do ciclo de vida de dados para cientistas. Os pacotes enviados à rOpenSci devem se enquadrar em uma ou mais das categorias descritas abaixo. Software estatístico também pode ser enviado para revisão por pares, para o qual temos uma seção separada de [diretrizes e padrões](#). As categorias abaixo são para software em geral, e não estatístico, enquanto o restante deste capítulo se aplica a ambos os tipos de software. Se você não tiver certeza se o seu pacote se encaixa em uma das categorias citadas, abra uma *issue* como uma consulta de pré-submissão ([Exemplos](#)).

Como este é um documento dinâmico, essas categorias podem mudar com o tempo e nem todos os pacotes previamente integrados podem estar no escopo atual. Por exemplo, os pacotes de visualização de dados não estão mais no escopo. Embora nos esforcemos para ser consistentes, avaliamos os pacotes caso a caso e podemos abrir exceções.

Observe que nem todos os projetos e pacotes da rOpenSci estão dentro do escopo ou passam por revisão por pares. Projetos desenvolvidos pela [equipe da rOpenSci](#) ou em conferências podem ser experimentais, exploratórios, tratar de prioridades essenciais de infraestrutura e, portanto, não se enquadram nessas categorias. Procure o selo (*badge*) de revisão por pares – veja abaixo – para identificar pacotes revisados por pares no repositório da rOpenSci.



Figura 5.1: exemplo de um selo (*badge*) verde de revisão por pares

5.2.1 Categorias de pacotes

- **recuperação de dados:** Pacotes para acessar e fazer download de dados de fontes online com aplicações científicas. Nossa definição de aplicações científicas é ampla, incluindo serviços de armazenamento de dados, periódicos e outros servidores remotos, já que muitas fontes de dados podem ser de interesse de pesquisadores(as). Entretanto, os pacotes de recuperação devem se concentrar em *fontes de dados / tópicos* em vez de *serviços*. Por exemplo, um cliente comum para armazenamento de dados na *Amazon Web Services* não estaria no escopo. (Exemplos: [rotl](#), [gutenbergr](#))
- **extração de dados:** Pacotes que auxiliam na obtenção de dados de fontes não estruturadas, como texto, imagens e PDFs, bem como na análise de tipos de dados científicos e *outputs* (saídas) de equipamentos científicos. Bibliotecas estatísticas ou de aprendizado automático para modelagem ou previsão normalmente não são incluídas nesta categoria, nem os analisadores de código (*code parsers*). Os modelos treinados que atuam como utilitários (por exemplo, para reconhecimento óptico de caracteres) podem se qualificar. (Exemplos: [tabulizer](#) para extrair tabelas de documentos PDF, [genbankr](#) para analisar arquivos do

GenBank, [treeio](#) para leitura de arquivos de árvores filogenéticas, [lightr](#) para analisar arquivos de instrumentos espectroscópicos)

- **processamento de dados:** Pacotes para processamento de dados dos formatos acima. Essa área não inclui ferramentas de manipulação de dados amplas, como **reshape2** ou **tidyr**, ou ferramentas para extração de dados do próprio código R. Em vez disso, ele se concentra em ferramentas para lidar com dados em formatos científicos específicos, gerados a partir de fluxos de trabalho científicos ou exportados de instrumentos científicos. (Exemplos: [plateR](#) para leitura de dados estruturados como mapas de placas para instrumentos científicos, ou [phonfieldwork](#) para processar arquivos de áudio anotados para pesquisa fonética)
- **depósito de dados:** Pacotes que possibilitam o depósito de dados em repositórios de pesquisa, incluindo a formatação de dados e a geração de metadados. (Exemplo: [EML](#))
- **validação e teste de dados:** Ferramentas que permitem a validação e a verificação automatizadas da qualidade e da integridade dos dados como parte dos fluxos de trabalho científicos (Exemplo: [assertr](#))
- **automação de fluxo de trabalho:** Ferramentas que automatizam e vinculam fluxos de trabalho, como sistemas de compilação e ferramentas para gerenciar a integração contínua. Não inclui ferramentas gerais para programação letrada (*literate programming*) (por exemplo, extensões de R Markdown não incluídas nos tópicos anteriores) (Exemplo: [drake](#))
- **controle de versão:** Ferramentas que facilitam o uso de controle de versões em fluxos de trabalho científicos. Observe que isso não inclui todas as ferramentas que interagem com serviços de controle de versão online (por exemplo, GitHub), a menos que elas se enquadrem em outra categoria (Exemplo: [git2rdata](#))
- **gerenciamento de citações e bibliometria:** Ferramentas que facilitam o gerenciamento de referências, como para escrever manuscritos, criar currículos ou atribuir contribuições científicas, ou acessar, manipular ou trabalhar com dados bibliométricos (Exemplo: [RefManageR](#))
- **wrappers de software científico:** Pacotes que envelopam (*wrap*) programas utilitários fora do ambiente R, usados para pesquisa científica. Esses programas devem ser específicos para campos de pesquisa, e não utilitários gerais de computação. Os *wrappers* devem ser não triviais, ou seja, devem ter um valor agregado significativo em relação ao simples uso de chamadas ou vinculações do `system()`, seja na análise de argumentos (*inputs*) e resultados (*outputs*), no manuseio de dados, etc. Um processo de instalação aprimorado ou a extensão da compatibilidade para mais plataformas pode constituir um valor agregado se a instalação for complexa. Isso não inclui *wrappers* de outros pacotes do R ou bibliotecas de C/C++ que podem ser incluídas nos pacotes do R. Isso também não inclui pacotes que são clientes para APIs na internet, que devem se enquadrar em uma das outras categorias. Recomendamos enfaticamente que você inclua utilitários de código aberto e de licença aberta. Exceções serão avaliadas caso a caso, considerando se opções de código aberto existem (Exemplos: [babette](#), [nlrx](#))

- **ferramentas de reprodutibilidade de campo e laboratório:** Pacotes que melhoram a reprodutibilidade de fluxos de trabalho do mundo real por meio da padronização e automação de protocolos de campo e laboratório, como rastreamento e marcação de amostras, geração de formulários e planilhas de dados, interface com equipamentos de laboratório ou sistemas de informação e execução de desenhos experimentais (Exemplo: [baRcodeR](#))
- **vinculações de software de banco de dados:** Vinculações (*bindings*) e *wrappers* para APIs de bancos de dados genéricos (Exemplo: [rrlite](#))

Além disso, temos alguns *tópicos especializados* com um escopo um pouco mais amplo.

- **dados geoespaciais:** Aceitamos pacotes focados no acesso, na manipulação e na conversão entre formatos de dados geoespaciais (Exemplos: [osmplotr](#), [tidync](#))
- **tradução:** Como parte de nosso trabalho em [publicações multilíngue](#), temos um interesse especial em pacotes que facilitem a tradução e a publicação de recursos científicos e de programação em vários idiomas (humanos) para que sejam acessíveis ao público em maior alcance e diversidade. Isso pode incluir interfaces para programas de tradução automática, estruturas para gerenciar documentação em vários idiomas ou programas que acessem recursos linguísticos especializados. Este é um escopo novo e experimental, portanto, crie uma [consulta de pré-submissão](#) se você tiver interesse em enviar um pacote nesta categoria.

5.2.2 Outras considerações sobre o escopo

Os pacotes devem ser **gerais** no sentido de que devem resolver um problema da forma mais ampla possível, enquanto mantém uma interface de usuário e uma base de código coerentes. Por exemplo, se várias fontes de dados usam uma API idêntica, preferimos um pacote que forneça acesso a todas estas fontes de dados, em vez de acesso a apenas uma.

Os pacotes que incluem ferramentas interativas para facilitar os fluxos de trabalho de pesquisadores(as) (por exemplo, aplicativos em *shiny*) devem ter um mecanismo para tornar o fluxo de trabalho interativo reprodutível, como a geração de código ou uma API com script.

Para pacotes que não estão no escopo da rOpenSci, recomendamos que você os envie para o CRAN, Bioconductor, bem como para outras iniciativas de desenvolvimento de pacotes do R (por exemplo, [cloudyr](#)) e periódicos de software, como JOSS, JSS ou o R journal, dependendo do escopo atual desses periódicos.

Observe que os pacotes desenvolvidos internamente pela rOpenSci, por meio de nossos eventos ou colaborações, não estão necessariamente no escopo do nosso processo de revisão de software por pares.

5.2.3 Sobreposição de pacotes

A rOpenSci incentiva a competição entre pacotes, como *forking* e reimplementação, pois isto melhora as opções dos usuários em geral. No entanto, como queremos que os pacotes da coleção rOpenSci tenham nossas principais recomendações para as tarefas que realizam, nosso objetivo é evitar a duplicação da funcionalidade de pacotes R existentes em qualquer repositório, se estes não apresentam melhorias significativas. Um pacote R que replica a funcionalidade de um pacote R já existente pode ser considerado a inclusão no conjunto rOpenSci, se ele melhorar significativamente as alternativas em qualquer repositório (RO, CRAN, BioC) por ser:

- Mais aberto nas práticas de licenciamento ou desenvolvimento
- Mais amplo em termos de funcionalidade (por exemplo, fornecendo acesso a mais conjuntos de dados ou um conjunto maior de funções), mas não apenas duplicando pacotes adicionais
- Melhor em termos de usabilidade e desempenho
- Mantido mais ativamente, enquanto as alternativas são pouco ou não são mais mantidas

Esses fatores devem ser considerados **como um todo** para determinar se o pacote representa uma melhoria significativa. Um novo pacote não atenderia a esse padrão apenas por seguir nossas diretrizes, enquanto outros não o fazem, a menos que isso leve a uma diferença significativa como mencionado acima.

Recomendamos que os pacotes destaquem as diferenças e os aprimoramentos quanto aos pacotes aos quais se sobrepõem em seu README e/ou *vignettes*.

Incentivamos as pessoas desenvolvedoras cujos pacotes não forem aceitos devido à sobreposição com outros pacotes a considerarem submissões para outros repositórios ou periódicos.

5.3 Propriedade e manutenção de pacotes

5.3.1 Função da equipe da rOpenSci

Os(as) autores(as) de pacotes contribuídos a rOpenSci mantêm essencialmente a mesma propriedade que tinham antes de seu pacote entrar no conjunto rOpenSci. Os(as) autores(as) de pacotes continuarão a manter e desenvolver seu *software* após a aceitação na rOpenSci. A menos que sejam explicitamente adicionados como colaboradores, a equipe da rOpenSci não interferirá muito nas operações corriqueiras. No entanto, essa equipe poderá intervir com correções de *bugs* críticos ou resolver problemas urgentes se os(as) autores(as) dos pacotes não responderem em tempo hábil (consulte abaixo a [seção sobre responsividade de mantenedores](#)).

5.3.2 Responsividade de mantenedores

Se as pessoas que mantêm o pacote não responderem em tempo hábil às solicitações de correções de pacotes feitas pelo CRAN ou por nós, lembraremos algumas vezes, mas depois de 3 meses (ou em um período mais curto, dependendo da importância da correção) a equipe da rOpenSci fará as alterações.

O que foi dito acima é um pouco vago, portanto, a seguir estão alguns aspectos a serem considerados.

- Exemplos em que gostaríamos de agir rapidamente:
 - Pacote `foo` é importado por um ou mais pacotes no CRAN. `foo` está quebrado e, portanto, quebraria suas dependências reversas
 - Pacote `bar` pode não ter dependências reversas no CRAN, mas é amplamente usado e, portanto, a correção rápida de problemas que ele apresenta é de grande importância
- Exemplos em que podemos esperar um pouco mais:
 - Pacote `hello` está ou não está no CRAN, porém não tem dependências reversas
 - Pacote `world` precisa de algumas correções. A pessoa que mantém o pacote respondeu, mas simplesmente está muito ocupada, porém atenderá a solicitação em breve

Pedimos aos(as) mantenedores(as) de pacotes que se certifiquem de que estão recebendo notificações do GitHub, bem como que os e-mails da equipe da rOpenSci e dos mantenedores do CRAN não estejam indo para a caixa de *spam*. Os(as) autores(as) de pacotes integrados à rOpenSci serão convidados ao Slack da rOpenSci para poder conversar com a equipe da rOpenSci e com a comunidade em geral. Qualquer pessoa também pode discutir com a comunidade rOpenSci no site [Fórum de discussão da rOpenSci](#).

Se os(as) autores(as) abandonarem a manutenção de um pacote usado ativamente na rOpenSci, consideraremos a possibilidade de solicitar ao CRAN a transferência do status de mantenedor do pacote para a rOpenSci.

5.3.3 Compromisso com a qualidade

A rOpenSci se esforça para desenvolver e promover software de pesquisa de alta qualidade. Para garantir que o seu software atende aos nossos critérios, analisamos todas as nossas submissões dentro do processo de Revisão de Software por Pares. Mesmo após a aceitação do pacote, continuaremos a contribuir com melhorias e correções de *bugs*.

Apesar de nossos melhores esforços em oferecer suporte ao software contribuído, erros são de responsabilidade dos(as) mantenedores(as) individuais. Os softwares com muitos *bugs* e sem manutenção adequada podem ser removidos da nossa coleção a qualquer momento.

5.3.4 Remoção de pacotes

No caso improvável de um(a) colaborador(a) de um pacote solicitar a remoção de seu pacote da coleção da rOpenSci, temos o direito de manter uma versão do pacote em nossa coleção para fins de arquivamento.

5.4 Ética, Privacidade de Dados e Pesquisa com Seres Humanos

Os pacotes da rOpenSci e outras ferramentas são usados para uma variedade de finalidades, mas nosso foco são ferramentas para pesquisa. Esperamos que as ferramentas possibilitem o uso ético por profissionais da pesquisa, que são obrigados a aderir a códigos de ética, como a [Declaração de Helsinque](#) e o [Relatório Belmont](#). Os(as) pesquisadores(as) são responsáveis pelo uso de software, mas desenvolvedores(as) de software devem considerar o uso ético de seus produtos. Desenvolvedores(as) de software também aderem a códigos de ética direcionados a profissionais de computação, como aqueles mencionados pela [IEEE](#) e [ACM](#). Os(as) contribuidores(as) da rOpenSci frequentemente desempenham tanto o papel de pesquisador(a) como desenvolvedor(a).

Pedimos que os(as) desenvolvedores(as) de software se coloquem no papel de pesquisadores(as) e considerem os requisitos de um fluxo de trabalho ético usando o software dos(as) autores(as). Dada a variação e o grau de fluxo das abordagens éticas para análises baseadas na Internet, são necessários julgamentos em vez de receitas. As [Diretrizes Éticas da Associação de Pesquisadores da Internet](#) fornece uma estrutura robusta, a qual incentivamos autores(as), editores(as) e revisores(as) usar para que avaliem seus trabalhos. Em geral, a adesão a normas legais ou requerimentos mínimos regulamentares (por exemplo, GDPR) pode não ser suficiente, embora relevantes. Os(as) autores(as) de pacotes devem direcionar os usuários a recursos relevantes para o uso ético do software.

Nota de tradução: GDPR é a sigla para *General Data Protection Regulation*, a lei de proteção de dados pessoas vigente na Europa. É similar à LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, existente no Brasil.

Alguns pacotes, devido à natureza dos dados que manipulam, podem ser considerados pelos(as) editores(as) como necessitando um exame mais minucioso. Para esses pacotes, os(as) editores(as) podem exigir funcionalidades adicionais (ou reduzidas), uma documentação robusta, padrões e avisos para direcionar os usuários a práticas éticas relevantes. Os tópicos a seguir podem merecer um exame minucioso:

- **Populações vulneráveis.** Autores(as) de pacotes e fluxos de trabalho que lidam com informações relacionadas a populações vulneráveis têm a responsabilidade de proteger essas populações de possíveis danos.

- **Dados sensíveis ou de identificação pessoal:** A liberação de dados sensíveis ou de identificação pessoal é potencialmente prejudicial. Isso inclui dados “razoavelmente reidentificáveis”, onde um indivíduo poderia rastrear determinada pessoa proprietária ou criadora, mesmo que os dados sejam anônimos. Isso inclui ambos casos em que identificadores (por exemplo, nome, data de nascimento) estão disponíveis como parte dos dados ou se pseudônimos/*nicknames* exclusivos estiverem vinculados a postagens de texto completo, por meio das quais alguém pode vincular indivíduos por meio de referências cruzadas com outros conjuntos de dados.

Embora a melhor resposta às preocupações éticas seja específica para cada contexto, essas diretrizes gerais devem ser seguidas pelos pacotes quando os desafios acima surgirem:

- Os pacotes devem aderir aos termos de uso da fonte de dados, conforme expresso em Termos e condições do site, arquivos “[robots.txt](#)”, políticas de privacidade e e outras restrições relevantes, e coloque um link para eles de forma destacada na documentação do pacote. Os pacotes devem fornecer ou documentar a funcionalidade para aderir a a essas restrições (por exemplo, raspar somente de *endpoints* permitidos, usar o limite de taxa (*rate limiting*) apropriado nos códigos, exemplos ou vinhetas). Observe que, embora os Termos e Condições, Políticas de Privacidade, etc., não forneçam limites suficientes para a uso ético, eles podem fornecer um limite externo.
- Uma ferramenta fundamental para lidar com os riscos apresentados ao estudar populações vulneráveis ou no uso de dados pessoalmente identificáveis é o **consentimento informado**. Autores(as) do pacote devem apoiar a obtenção do consentimento informado dos usuários, quando relevante. Isso pode incluir o fornecimento de links para o método preferido da fonte de dados para a obtenção do consentimento, informações de contato dos provedores de dados (por exemplo, moderadores do fórum), documentação de protocolos de consentimento informado ou a obtenção de pré-aprovação para usos gerais de um pacote.

Observe que o consentimento não é concedido implicitamente apenas pelo fato de os dados estarem acessíveis. Dados acessíveis não são necessariamente públicos, já que diferentes pessoas e contextos têm diferentes expectativas normativas de privacidade (consulte o trabalho do [Social Data Lab](#)).
- Os pacotes que acessam informações pessoais identificáveis devem ter um cuidado especial para seguir as práticas recomendadas de segurança (por exemplo, uso exclusivo de protocolos de internet seguros, mecanismos fortes para armazenamento de credenciais, etc.)
- Pacotes que acessam ou manipulam dados pessoais identificáveis ou dados sensíveis devem permitir, documentar e demonstrar fluxos de trabalho para desidentificação, armazenamento seguro e outras práticas recomendadas para minimizar o risco de danos.

À medida que os padrões de privacidade de dados e pesquisa continuam a evoluir, damos boas-vindas as contribuições dos(as) autores(as) sobre considerações específicas de seu software e documentações suplementares, como aprovação de comitês de ética universitária. Essas podem

ser anexadas à *issue* de submissão de pacote ou consulta de pré-submissão, ou transmitidas diretamente aos(as) editores(as), se necessário. Sugestões genéricas podem ser registradas como [issues no repositório deste livro](#).

5.4.1 Recursos

Os recursos a seguir podem ser úteis para pesquisadores(as), autores(as) de pacotes, editores(as) e revisores(as) na abordagem de questões éticas relacionadas à privacidade e ao software de pesquisa.

- Os [Declaração de Helsinque](#) e o [Relatório Belmont](#) fornecem princípios fundamentais para a prática ética de pesquisadores(as).
- Várias organizações fornecem orientações sobre como traduzir esses princípios para o contexto da pesquisa na internet. Entre elas estão a [Diretrizes Éticas da Associação de Pesquisadores da Internet](#), o [Guia NESH para a Ética de Pesquisa na Internet](#) e as [Diretrizes de Ética para pesquisas mediadas pela Internet da BPS](#). Anabo et al (2019) fornece uma visão geral útil sobre isso.
- O *Social Data Science Lab* fornece uma [visão geral](#) com dados sobre expectativas normativas de privacidade e uso em fóruns sociais.
- Bechmann A., Kim J.Y. (2019) Big Data: A Focus on Social Media Research Dilemmas. Em: Iphofen R. (org.) Handbook of Research Ethics and Scientific Integrity. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76040-7_18-1
- Chu, K.-H., Colditz, J., Sidani, J., Zimmer, M., & Primack, B. (2021). Re-evaluating standards of human subjects protection for sensitive health data in social media networks. *Social Networks*, 67, 41-46. <https://dx.doi.org/10.1016/j.socnet.2019.10.010>
- Lomborg, S., & Bechmann, A. (2014). Using APIs for Data Collection on Social Media. *The Information Society*, 30(4), 256–265. <https://dx.doi.org/10.1080/01972243.2014.915276>
- Flick, C. (2016). Informed consent and the Facebook emotional manipulation study. *Research Ethics*, 12(1), 14–28. <https://doi.org/10.1177/1747016115599568>
- Sugiura, L., Wiles, R., & Pope, C. (2017). Ethical challenges in online research: Public/private perceptions. *Research Ethics*, 13(3–4), 184–199. <https://doi.org/10.1177/1747016116650720>
- Taylor, J., & Pagliari, C. (2018). Mining social media data: How are research sponsors and researchers addressing the ethical challenges? *Research Ethics*, 14(2), 1–39. <https://doi.org/10.1177/1747016117738559>
- Zimmer, M. (2010). “But the data is already public”: on the ethics of research in Facebook. *Ethics and Information Technology*, 12(4), 313–325 <https://dx.doi.org/10.1007/s10676-010-9227-5>

5.5 Código de Conduta

A comunidade da rOpenSci é o nosso melhor patrimônio. Seja você uma pessoa colaboradora assídua ou recém-chegada, nós nos preocupamos em fazer deste um lugar seguro para você, por isso te apoiamos. Temos um Código de Conduta que se aplica a todas as pessoas que participam da comunidade rOpenSci, incluindo a equipe e a liderança da rOpenSci, e a todos os modos de interação online ou pessoalmente. O [Código de Conduta](#) é mantido no site da rOpenSci.

6 Guia para Autores

Este guia conciso apresenta o processo de revisão de software por pares, para você como autor de um pacote.

6.1 Planejando uma Submissão (ou uma Consulta de Pré-Submissão)

6.1.1 Escopo

- Consulte nossas [políticas de uso](#) para ver se o seu pacote atende aos nossos critérios e se encaixa em nossa coleção, não se sobrepondo a outros pacotes já existentes.
 - Se você não tiver certeza de que um pacote atende aos nossos critérios, sinta-se à vontade para abrir um *issue* no GitHub como uma consulta de pré-submissão para perguntar se o pacote é apropriado.
 - [Exemplo de resposta a sobreposição](#). Também considere adicionar alguns pontos sobre pacotes semelhantes ao seu na sua [documentação do pacote](#).

6.1.2 Ciclo de vida

- Não envie vários pacotes ao mesmo tempo: solicitamos que você espere até que um pacote seja aprovado antes de enviar outro.
- Você pretende manter o seu pacote por pelo menos 2 anos ou ser capaz de identificar uma nova pessoa para mantê-lo?
- Considere o melhor momento de desenvolvimento do seu pacote para enviar sua submissão. Seu pacote deve estar suficientemente maduro para que os revisores possam analisar todos os aspectos essenciais, mas tenha em mente que revisões podem resultar em grandes alterações.
 - Sugerimos enfaticamente que você envie seu pacote para análise *antes de* publicá-lo no CRAN ou antes de enviá-lo para publicação como artigo em um periódico. O *feedback* da revisão pode resultar em grandes aprimoramentos e atualizações do seu pacote, incluindo renomeações e alterações de funções.

- Não envie seu pacote para revisão enquanto este ou o manuscrito associado também estiver sendo revisado em outro local, pois isso pode resultar em solicitações conflitantes de alterações.
- Considere também o tempo e o esforço necessários para responder às revisões: pense na sua disponibilidade ou na de seus colaboradores nas próximas semanas e meses após o envio da submissão. Observe que os revisores são voluntários e pedimos que você respeite o tempo e o esforço deles, respondendo de maneira oportuna e respeitosa.
- Se você usa [distintivos do repostatus.org](#) (o que recomendamos), envie uma submissão quando você estiver pronto para receber um distintivo tipo *Active* em vez de *WIP*. Da mesma forma, se você usa [distintivos tipo lifecycle](#) o envio da submissão deverá ocorrer quando o pacote for *Stable*.
- Seu pacote continuará a evoluir após a revisão. O capítulo sobre *Evolução do pacote* [fornece mais orientações sobre este tópico](#).

6.1.3 Documentação

- Para qualquer envio ou consulta de pré-submissão, o README do seu pacote deve fornecer informações suficientes sobre o pacote (objetivos, uso, pacotes semelhantes) para que os editores avaliem seu escopo sem precisar instalar o pacote. Melhor ainda, crie um website pkgdown para permitir uma avaliação mais detalhada da funcionalidade online.
 - No estágio de envio da submissão, todas as principais funções devem ser estáveis o suficiente para serem totalmente documentadas e testadas; o README deve apresentar uma base segura para o pacote.
 - Seu arquivo README deve assegurar-se em explicar a funcionalidade e os objetivos do seu pacote, presumindo que os leitores tenham pouco ou nenhum conhecimento do domínio. Todos os termos técnicos, inclusive as referências a outros softwares, devem ser esclarecidos.
- Seu pacote continuará a evoluir após a revisão. O capítulo sobre *Evolução do pacote* [fornece mais orientações sobre este tópico](#).

6.2 Preparando para Submissão

6.2.1 Solicitação de ajuda

- Fique à vontade para fazer perguntas sobre o processo ou sobre seu pacote em específico no nosso [Fórum de discussão](#).

6.2.2 Diretrizes

- Leia e siga [nosso guia de estilo de pacotes](#) e [nosso guia de revisão](#), para garantir que seu pacote atenda aos nossos critérios de estilo e qualidade.

6.2.3 Verificações automáticas

- Todas as submissões são verificadas automaticamente pelo nosso [pkgcheck](#) para garantir que os pacotes sigam as nossas diretrizes. Espera-se que todas as pessoas autoras tenham executado a [principal função do pkgcheck](#) localmente para confirmar que o pacote está pronto para ser submetido. Como alternativa, uma maneira ainda mais fácil de garantir que um pacote está pronto para ser submetido é usando [a função pkgcheck do GitHub Action](#), conforme descrito em [nossa postagem no blog](#).
- Se o seu pacote exigir dependências incomuns de sistema (consulte [Guia de pacotes](#)) para que a *GitHub Action* seja aprovada, envie um *pull request* adicionando-as ao [nosso arquivo Dockerfile](#). Consulte [esta vinheta pkgcheck](#) para obter detalhes sobre o nosso ambiente de verificação e como modificá-lo para ajudar o seu pacote a passar nas verificações.
- Se houver algum aspecto do [pkgcheck](#) no qual seu o pacote não possa ser aprovado, explique os motivos no seu modelo de submissão.

6.2.4 Manuscrito de acompanhamento (opcional)

Se você pretende enviar um manuscrito de acompanhamento para seu o pacote, a rOpenSci tem uma parceria de colaboração com os periódicos [Journal of Open-Source Software] (<https://joss.theoj.org/>) e [Methods in Ecology and Evolution] (<https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/204>

- Para enviar um pacote ao Journal of Open-Source Software (JOSS), não o envie para consideração do JOSS até que o processo de revisão do rOpenSci tenha terminado: se o seu pacote for considerado dentro do escopo pelos editores do JOSS, apenas o artigo curto que o acompanha será revisado (não o software que terá sido revisado extensivamente pelo rOpenSci até aquele momento). Nem todos os pacotes da rOpenSci atenderão aos critérios do JOSS.
- Para uma submissão ao Methods in Ecology and Evolution (MEE), envie-a ao MEE somente depois que as revisoras e revisores da rOpenSci tiverem enviado suas revisões, antes ou depois de o pacote ter sido aceito. A colaboração de revisão com a MEE foi apresentada em uma [postagem de blog](#). O tipo de artigo relevante para a MEE é [Applications](#) para obter mais detalhes.

6.3 O Processo de Submissão

- Um software é enviado/submetido para revisão através da [abertura de uma nova issue](#) no repositório de revisão do software, sendo preenchido o modelo sugerido.
- O modelo sugerido começa com uma seção que inclui diversas variáveis no estilo HTML (`<!--variável-->`). Elas são usadas pelo nosso `ropensci-review-bot` e devem ser deixadas nos seus respectivos lugares, com valores preenchidos entre os pontos de início e fim indicados, assim:

```
<!--variável-->insira valor aqui<!--variável-fim>
```

- A comunicação entre autores, revisores e editores ocorrerá primeiramente no GitHub para que o tópico de revisão possa servir como um registro completo da revisão. Você pode optar por entrar em contato com o editor por e-mail ou Slack se for necessária uma consulta particular (por exemplo, perguntar como responder a uma pergunta de um revisor). Não entre em contato com os revisores fora do tópico (*thread* do GitHub) sem perguntar a eles de antemão se eles concordam com isso.
- Ao submeter um pacote, certifique-se de que suas notificações do GitHub estão ativadas para que você não perca qualquer comentário relacionado a sua submissão.
- Os pacotes são verificados automaticamente no momento de submissão pelo [nosso pkgcheck](#), que confirma se um pacote está ou não pronto para ser revisado.
- Os pacotes submetidos podem ser hospedados na ramificação principal/padrão ou em qualquer outra ramificação não padrão. Neste último caso, é recomendável, mas não obrigatório, enviar o pacote por meio de uma ramificação dedicada tipo `ropensci-software-review`.
- Para envios em ramificações (*branches*) que não sejam a padrão, o URL indicado em “Repository” no modelo de envio deve ser o URL completo da ramificação de revisão, como por exemplo: `https://github.com/my/repo/tree/ropensci-software-review`.

6.4 O Processo de Revisão

- Um editor analisará sua submissão em até 5 dias úteis e responderá com as próximas etapas. O editor poderá atribuir o pacote a revisores, solicitar que o pacote seja atualizado para atender aos critérios mínimos antes da revisão ou rejeitar o pacote devido à falta de adequação ou sobreposição.
- Se o seu pacote atender aos critérios mínimos, o editor designará de 1 a 3 revisores. Eles serão solicitados a fornecer revisões como comentários sobre a sua *issue* (submissão) dentro de 3 semanas.
- Pedimos que você responda aos comentários dos revisores em até 2 semanas após a última revisão enviada, mas você pode fazer atualizações no seu pacote ou responder a qualquer momento. Sua resposta deve incluir um link para a versão atualizada da sua [NEWS.md](#) do

seu pacote. Aqui está um [exemplo de resposta de autor](#). Incentivamos conversas contínuas entre autores e revisores. Consulte a seção [guia de revisão](#) para obter mais detalhes.

- Frequentemente, mudanças no pacote podem alterar os resultados automatizados [das verificações pkgcheck](#). Para avaliar isso, autores podem solicitar uma nova verificação do pacote com o comando `@ropensci-review-bot check package`.
- Notifique-nos imediatamente se você não puder mais manter o seu pacote ou responder às revisões. Nestes casos, se espera que você retire a submissão ou que encontre mantenedores alternativos para o pacote. Você também pode discutir questões de manutenção na área de trabalho da rOpenSci no Slack.
- Assim que seu pacote for aprovado, forneceremos mais instruções sobre a transferência do seu repositório para o repositório da rOpenSci.

Nosso [código de conduta](#) é obrigatório para todos os envolvidos em nosso processo de revisão.

7 Guia para revisores

Obrigado por aceitar revisar um pacote para a rOpenSci! Este capítulo consiste em nossas diretrizes para [preparar](#), [enviar](#) e [acompanhar](#) a sua revisão.

Você pode entrar em contato com o(a) editor(a) responsável pela submissão para esclarecer qualquer dúvida que tenha sobre o processo ou sobre a sua revisão.

Tente ao máximo concluir sua avaliação em até 3 semanas após o aceite da solicitação de avaliação. Nós vamos lembrar os(as) revisores(as) das datas de vencimento, tanto futuras quanto passadas. Os(as) editores(as) podem designar revisores(as) adicionais ou alternativos se uma revisão estiver muito atrasada.

A comunidade da rOpenSci é o nosso melhor patrimônio. Nosso objetivo é que as revisões sejam abertas, colaborativas e focadas na melhoria da qualidade do software. Seja respeitoso e gentil! Consulte o nosso guia para revisores e também o [código de conduta] (<https://ropensci.org/code-of-conduct/>) para obter mais informações.

Se você usar nossos processos, guias, listas de verificação, etc., ao revisar um software em outra plataforma, por favor, notifique os envolvidos (e.g., editores(as) de periódicos, estudantes ou equipes de revisão interna de código) que esses processos, padrões e materiais são provenientes da rOpenSci, e nos informe em nosso [fórum público] (<https://discuss.ropensci.org/c/usecases>) ou em [particular por e-mail] (<https://ropensci.org/contact/>).

7.1 Se voluntariando como revisor(a)

Obrigado pelo seu desejo de participar como revisor(a) da revisão por pares de software da rOpenSci!

Por favor, preencha o nosso [formulário de voluntariado](#).

Se você encontrar alguma submissão que seja particularmente relevante para seus interesses, envie um e-mail para info@ropensci.org, incluindo o nome do pacote, a URL da *issue* que corresponde a este envio e o nome do(a) editor(a) responsável. No entanto, lembre-se de que o(a) editor(a) é responsável por indicar os(as) potenciais revisores(as), sendo possível que outras pessoas já tenham sido convidadas. Pedimos que não se candidate a todas as submissões e também evite se voluntariar diretamente pela interface do GitHub.

Para saber outras maneiras de contribuir, consulte o [Guia de contribuição da rOpenSci](#).

7.2 Preparando a sua revisão

As revisões devem ser baseadas na versão mais recente da *branch* `main` no GitHub, a menos que os(as) autores(as) do pacote indiquem o contrário. Todos os envios criam um relatório detalhado, gerado pelo nosso pacote [pkgcheck](#), sobre a estrutura e a funcionalidade do pacote enviado. Se o pacote tiver sido alterado substancialmente desde as últimas verificações, você pode solicitar uma nova verificação com o comando `@ropensci-review-bot check package`. Observe que, ao instalar o pacote para revisá-lo, você deve se certificar de que todas as dependências estão disponíveis em sua máquina (por exemplo, você pode executar `pak::pak()` para isso).

7.2.1 Diretrizes gerais

Para revisar um pacote, comece copiando o nosso [modelo de revisão](#) (ou o nosso modelo de revisão em espanhol) e use ele como uma lista de verificações que precisam ser feitas. Além de marcar os critérios mínimos, pedimos que você forneça comentários gerais abordando o seguinte:

- O pacote está de acordo com os requisitos do [Guia de pacotes da rOpenSci](#)?
- Há melhorias que poderiam ser feitas no estilo e nos padrões de código? Por exemplo, as funções precisam ser divididas em funções auxiliares menores e o papel de cada função auxiliar está claro?
- Há duplicação de código no pacote que deveria ser reduzida?
- Existem funções no R básico ou na dependência leve que fornecem a mesma interface que algumas funções auxiliares no pacote?
- Há melhorias na interface do usuário que poderiam ser feitas?
- Existem melhorias de desempenho que podem ser feitas?
- A documentação (instruções de instalação, *vignettes*, exemplos e demonstrações) é clara e suficiente? O princípio de *vários pontos de entrada* está sendo usado? Ou seja, a documentação leva em conta o fato de que qualquer parte da documentação pode ser o primeiro encontro do usuário com o pacote e/ou com as ferramentas e os dados que ele contém?
- As funções e os argumentos foram nomeados para trabalharem juntos e formarem uma API de programação comum e lógica que seja fácil de ler e de autocompletar?
- Se você tiver seus próprios dados/problemas relevantes, analise-os com o pacote. Você pode acabar encontrando casos de uso extremos nos quais o autor não pensou.

Seja respeitoso e gentil com os(as) autores(as) em suas avaliações. Nosso [código de conduta](#) é obrigatório para todos os envolvidos em nosso processo de avaliação. Esperamos que você envie sua avaliação em até 3 (três) semanas, de acordo com o prazo estabelecido pelo(a) editor(a). Entre em contato com o(a) editor(a) diretamente ou no tópico de envio para informá-lo sobre possíveis atrasos.

Incentivamos você a usar ferramentas automatizadas para facilitar a revisão. Isso inclui:

- Verificar o relatório inicial do pacote gerado pelo nosso @ropensci-review-bot.
- Verificar os registros (logs) nos serviços de integração contínua utilizados pelo pacote (GitHub Actions, Codecov, etc.)
- Executar `devtools::check()` e `devtools::test()` no pacote para localizar quaisquer erros que possam ter passado despercebidos pelo(a) autor(a).
- Verificar se a omissão de testes é justificada (e.g., o uso de `skip_on_cran()` em testes que fazem solicitações reais de API vs. ignorar todos os testes em um sistema operacional).
- Se o pacote não for enviado por meio da *branch* padrão/principal, lembre-se de mudar para a *branch* de revisão que foi submetida antes de iniciar sua revisão. Nesse caso, você também terá que pesquisar o pacote localmente, dado que a pesquisa no GitHub é limitada à *branch* padrão. Além disso, documentações hospedadas em um website tipo `pkgdown` não são necessariamente atualizadas, por isso recomendamos que você inspecione a documentação do pacote localmente, executando `pkgdown::build_site()`.

Os(as) revisores(as) também podem gerar novamente os resultados da verificação de pacotes a partir de @ropensci-review-bot a qualquer momento, emitindo um único comentário em um *issue* de revisão: @ropensci-review-bot check package.

Alguns elementos de nossa lista de verificação são inspirados no [guia de revisão de código da Mozilla] (<https://mozillascience.github.io/codeReview/review.html>).

7.2.2 Interações feitas fora dos canais oficiais

Se você interagiu com os(as) autores(as) do pacote e falou sobre a revisão fora de um tópico de revisão (como em *chats*, mensagens diretas, pessoalmente ou *issues* no repositório do projeto), certifique-se de que sua revisão capture e/ou referencie elementos dessas conversas que sejam relevantes para o processo.

7.2.3 Experiências de revisores(as) anteriores

Revisores (as) iniciantes podem achar útil ler (sobre) algumas revisões anteriores. Em geral, você pode encontrar os tópicos de envio de pacotes que já foram integrados [aqui](#). Aqui, estão alguns exemplos de revisões (observe que suas revisões não precisam ser tão longas quanto esses exemplos):

- [revisão 1](#) e [revisão2](#) de `rtika`
- NLMR [revisão 1](#) e [revisão2](#)
- bowerbird [comentário pré-revisão](#), [revisão 1](#), [revisão 2](#).
- rusda [revisão](#) (de antes de termos um modelo de revisão)

Você pode ler algumas publicações escritas por avaliadores(as) sobre as suas experiências [através deste link](#). Em especial, [nesta postagem de Mara Averick](#), você pode ler sobre o papel de “usuário ingênuo” que um(a) revisor(a) pode assumir para fornecer um feedback útil, mesmo sem ser especialista no tópico ou na implementação do pacote, ao se perguntar: “*O que eu achava que seria feito? Realmente, faz isso? Quais são os detalhes que me assustam?*”. Em [outra postagem](#), Verena Haunschmid compartilha sua experiência de alternar entre usar o pacote e revisar seu código.

O ex-revisor e autor de pacotes [Adam Sparks](#) escreveu o seguinte “[escreva] uma boa crítica da estrutura do pacote e das práticas recomendadas de codificação. Se você souber como fazer algo melhor, diga-me. É fácil perder oportunidades de documentação como desenvolvedor(a); porém, como revisor(a), você tem uma visão diferente. Você é um usuário que pode dar um *feedback*. O que não está claro no pacote? Como você poderia deixar isso mais claro? Se você estiver usando-o pela primeira vez, é fácil? Você conhece algum outro pacote R que talvez eu devesse usar? Ou há algum que eu esteja usando e que talvez não devesse usar? Se você puder contribuir com o pacote, então contribua.”

7.2.4 Pacote de ajuda para revisores

Se estiver trabalhando no RStudio, você pode otimizar o fluxo de trabalho de revisão usando o pacote [pkgreviewr](#), criado pela editora associada Anna Krystalli. Digamos que você tenha aceitado revisar o pacote `refnet`, então você escreveria o seguinte:

```
remotes::install_github("ropensci-org/pkgreviewr")
library(pkgreviewr)
pkgreview_create(pkg_repo = "embruna/refnet",
                  review_parent = "~/Documents/workflows/rOpenSci/reviews/")
```

Como resultado:

- o repositório do GitHub do pacote `refnet` será clonado.
- um projeto de revisão será criado, contendo um bloco de notas para você preencher, já usando o modelo de revisão recomendado.
- observe que, se o pacote não for enviado por meio da *branch* padrão/principal, você precisará mudar para a *branch* enviada antes de iniciar a revisão.

7.2.5 Comentários sobre o processo

Incentivamos você a fazer perguntas e fornecer feedbacks sobre o processo de revisão em nosso [fórum](#).

7.3 Envio da revisão

- Quando sua revisão estiver concluída, cole-a como um comentário na *issue* onde a revisão do pacote está sendo feita/tratada.
- Comentários adicionais são bem-vindos na mesma *issue*. Esperamos que as revisões de pacotes funcionem como uma conversa contínua com os(as) autores(as), em vez de uma única rodada de revisões típica de manuscritos acadêmicos.
- Você também pode enviar *issues* ou *Pull Requests* diretamente para o repositório dos pacotes, se preferir, mas, se o fizer, comente sobre eles e coloque um link para eles dentro do tópico onde a revisão do pacote está sendo tratada, para que tenhamos um registro centralizado da sua revisão.
- Inclua uma estimativa de quantas horas você gastou na revisão.

7.4 Acompanhamento da revisão

Os(as) autores(as) devem responder dentro de 2 (duas) semanas com as alterações feitas no pacote em resposta à sua avaliação. Nesse estágio, pedimos que você avalie se as alterações são suficientes para resolver as questões levantadas em sua revisão. Incentivamos a discussão contínua entre autores(as) de pacotes e revisores(as), e você também pode pedir aos editores que esclareçam os problemas no tópico de revisão.

Você usará o [modelo de aprovação](#).

8 Guia para Editores

A revisão por pares de software na rOpenSci é gerenciada por uma equipe de editores. Estamos testando um sistema rotativo de Editor-Chefe (do inglês EiC).

Este capítulo apresenta as responsabilidades do [Editor-Chefe] (#eicchecklist), e de [qualquer editor responsável por uma submissão] (#editorchecklist), e sobre [como responder a uma submissão fora do escopo] (#outofscoperesponse), e também sobre [como gerenciar o lançamento de um guia de desenvolvimento] (#bookrelease).

Se você for um editor convidado, obrigado por ajudar! Entre em contato com o editor que o convidou para lidar com uma submissão para esclarecer qualquer dúvida que você possa ter.

Sempre presuma que os participantes do sistema de revisão de software (colegas editores, quem envia submissões, revisores) estão fazendo o melhor que podem e que se comunicam adequadamente, especialmente ao perguntar por que algo está atrasado.

8.1 Responsabilidades dos editores

- Além de lidar com pacotes (cerca de 4 por ano), editores participam das decisões editoriais do grupo, como, por exemplo, se um pacote está dentro do escopo e determinam atualizações em nossas políticas. Geralmente, fazemos isso por meio do Slack, que esperamos que os editores possam verificar regularmente.
- Também fazemos um rodízio de [responsabilidades do Editor-Chefe](#) (decisões de escopo de primeira instância e designação de editores) entre a diretoria trimestralmente.
- Você não precisa acompanhar outras submissões, mas se notar um problema com um pacote que está sendo tratado por outro editor, sinta-se à vontade para levantar esse problema diretamente com o outro editor ou publicar sua observação no canal de editores no Slack. Exemplos:
 - Você sabe de um pacote que já resolve as mesmas dores/desafios de outro(s) pacote(s), que ainda não foi mencionado no processo.
 - Você vê uma pergunta para a qual uma resposta especializada não foi dada depois de alguns dias (e.g., você sabe de uma publicação num blog que aborda como adicionar imagens a documentação de pacotes).

- Preocupações relacionadas à velocidade do processo devem ser tratadas pelo Editor-Chefe, portanto, é a ele que você recorrerá para tais perguntas.

8.2 Como lidar com a lista de verificação do editor

8.2.1 No momento do envio:

- Se você for o EiC ou o primeiro editor a responder, designe um editor com um comentário `@ropensci-review-bot assign @username as editor`. Isso também adicionará a `tag 1/editor-checks` ao problema da edição (*issue*).
- Para submissões estatísticas (identificadas como “*Submission Type: Stats*” no modelo da *issue*), adicione o rótulo “*stats*” à edição.
- Uma submissão gerará automaticamente um relatório de verificação de pacote do ropensci-review-bot, que deve ser examinado para identificar se há problemas pendentes (a maioria das exceções deverá ser justificada pelo autor no contexto específico do seu pacote). Se você quiser executar novamente as verificações após qualquer alteração no pacote, poste o comentário `@ropensci-review-bot check package`.
- O sistema de verificação é reconstruído todas terças-feiras às 00:01 UTC, podendo levar algumas horas. Se verificações automáticas falharem nesse horário, aguarde algumas horas e tente novamente.
- Depois que as verificações automáticas forem lançadas, use o [modelo de editor](#) para orientar as verificações iniciais e registrar sua resposta a submissão. Você também pode simplificar suas verificações de editor usando a função [pkgreviewr](#) [pacote criado pela editora associada Anna Krystalli](#). Por favor, tente concluir as verificações e comece a procurar revisores dentro de 5 dias úteis.
- Verifique se o modelo foi preenchido corretamente.
- Verifique as políticas em busca de possíveis [ajustes](#) e [sobreposições](#). Se necessário, inicie uma discussão por meio do canal `#software-review` do Slack para casos extremos que não tenham sido detectados por verificações anteriores do EiC. Se houver rejeições, consulte [esta seção](#) sobre como responder.
- Verifique se as partes obrigatórias do modelo estão completas. Caso contrário, oriente os autores para as instruções apropriadas.
- Para pacotes que precisam de integração contínua em várias plataformas (cf [critérios nesta seção do capítulo sobre CI](#)), certifique-se de que o pacote seja testado em várias plataformas (tendo o pacote criado em vários sistemas operacionais por meio do GitHub Actions, por exemplo).
- Sempre que possível, ao solicitar alterações, direcione os autores para ferramentas automáticas, como [usethis](#), [Air](#) e [styler](#) e para recursos online (seções deste guia, seções do [livro de pacotes do R](#)) para facilitar o uso de seus comentários. [Exemplo de verificações de editor](#).

- O ideal é que você faça observações e estas sejam resolvidas antes que revisores comecem a revisar.
- Se as verificações iniciais mostrarem grandes lacunas, solicite alterações antes de designar os revisores. Se o autor mencionar que as alterações podem levar tempo, [aplique o rótulo de retenção digitando @ropensci-review-bot put on hold](#). Você receberá um lembrete a cada 90 dias (na *issue*) para verificar com o(s) autor(es) do pacote.
- Se o pacote levantar um novo problema para a política de uso da rOpenSci, inicie uma conversa no Slack ou abra uma discussão na seção [fórum da rOpenSci](#) para discutí-lo com outros editores ([exemplo de discussão de política](#)).

8.2.2 Procure e designe dois revisores:

8.2.2.1 Tarefas

- Comente com @ropensci-review-bot seeking reviewers.
- Use o [modelo de e-mail](#) se necessário, para convidar revisores. Ao convidar revisores, inclua algo como “se eu não tiver notícias suas em uma semana, presumirei que você não poderá fazer uma revisão”, para dar um prazo claro no qual você irá procurar outra pessoa.
- Designe revisores com @ropensci-review-bot assign @username as reviewer. Em vez de assign, add também pode ser usado, assim como to reviewers (plural) em vez de as reviewer (singular). Portanto, o seguinte também é válido: @ropensci-review-bot add @username to reviewers. Um comando deve ser emitido para cada revisor. Se necessário posteriormente, remova revisores com @ropensci-review-bot remove @username from reviewers.
- Se você quiser alterar a data de vencimento de uma revisão, use @ropensci-review-bot set due date for @username to YYYY-MM-DD.

8.2.2.2 Como procurar revisores

8.2.2.2.1 Onde procurar revisores?

Como editor (convidado), use

- as possíveis sugestões feitas por quem envia submissões, (embora estes possam ter uma visão limitada dos tipos de especialização necessários; sugerimos que você não use mais de um dos revisores sugeridos).
- o banco de dados Airtable de revisores e voluntários (consulte a próxima subseção).
- e os autores de [pacotes rOpenSci](#).

Quando essas fontes de informação não forem suficientes,

- peça ideias a outros editores no Slack.

- procure usuários do pacote ou da fonte de dados/serviço de upstream ao qual o pacote se conecta (por meio das *issues* abertas no repositório, marcando-o com uma estrela, citando-o em artigos, falando sobre ele na plataforma X).
- Você também pode procurar por autores de pacotes relacionados em r-pkg.org.
- R-Ladies tem um [diretório](#) especificando as habilidades e os interesses das pessoas listadas.
- Você pode publicar uma solicitação de revisores nos canais #general e/ou #software-review no Slack da rOpenSci ou nas mídias sociais.

8.2.2.2 Dicas para a pesquisa de revisores no Airtable

Você pode usar filtros, classificações e pesquisas para identificar revisores com experiência específica:

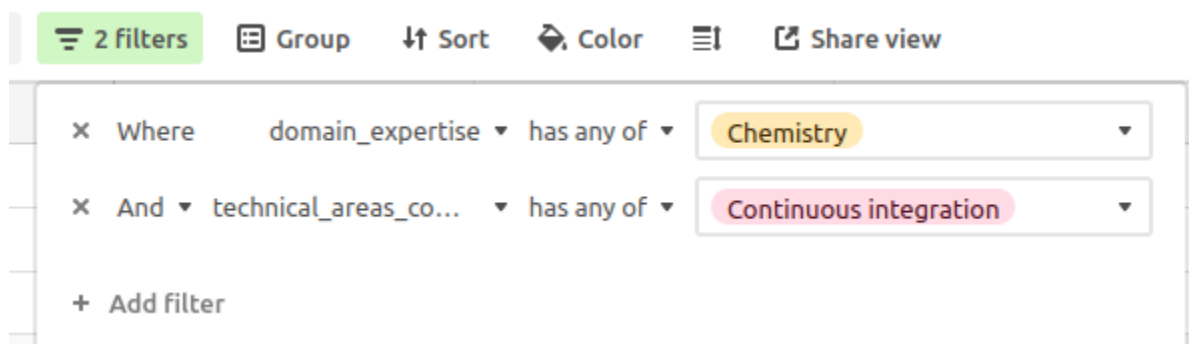


Figura 8.1: Captura de tela da interface em inglês de filtros do Airtable com um filtro de experiência de domínio que deve incluir química e áreas técnicas que devem incluir integração contínua

Por favor, verifique a avaliação mais recente do revisor(a) e evite qualquer pessoa que tenha avaliado alguém nos últimos seis meses. Além disso, verifique se um revisor(a) iniciante indicou que precisou de mentoria (`require_mentorship`). Nestes casos, use a parte de orientação do modelo de e-mail e esteja preparado para fornecer orientações adicionais.

8.2.2.2.3 Critérios para escolher um revisor

Aqui estão os critérios que você deve ter em mente ao escolher um revisor. Talvez você precise reunir essas informações pesquisando no CRAN e na página do GitHub do possível revisor e em sua presença online em geral (site pessoal, X).

- Revisou um pacote para nós nos últimos 6 meses.
- Tem alguma experiência em desenvolvimento de pacotes.
- Tem alguma experiência de domínio no campo do pacote ou da fonte de dados.

- Não tem [conflitos de interesse](#).
- Tente equilibrar sua percepção da experiência do possível revisor com a complexidade do pacote.
- Diversidade - com dois revisores, ambos não devem ser homens brancos cis.
- Há evidências de que o possível revisor esteja aberto a opiniões e interessado em atividades da comunidade de R, embora não tenha problema em enviar e-mails frios.

Cada submissão deve ser revisada por *dois* revisores de pacotes. Embora seja aceitável que um deles tenha menos experiência em desenvolvimento de pacotes e mais conhecimento do domínio, a revisão não deve ser dividida em dois. Ambos os revisores precisam revisar o pacote de forma abrangente, embora sob suas perspectivas específicas. Em geral, pelo menos um revisor deve ter experiência prévia em revisão e, é claro, convidar um novo revisor amplia nosso grupo de revisores.

8.2.3 Durante a revisão:

- Verifique ocasionalmente com os revisores e autores. Ofereça esclarecimentos e ajuda conforme necessário.
- Em geral, procure calcular 3 semanas para uma revisão, 2 semanas para as alterações subsequentes e 1 semana para a aprovação das alterações pelo revisor.
- Após o envio de cada revisão,
 - Escreva um comentário agradecendo ao revisor;
 - Registre a revisão digitando um novo comentário `@ropensci-review-bot submit review <review-url> time <time in hours>`. Por exemplo, para a revisão <https://github.com/ropensci/software-review/issues/329#issuecomment-809783937> o comentário seria `@ropensci-review-bot submit review https://github.com/ropensci/software-review/issues/329#issuecomment-809783937 time 4`.
- Se o autor deixar de responder, consulte [as políticas de uso](#) e/ou envie um *ping* para os outros editores no canal de discussão do Slack. É importante ressaltar que, se um revisor tiver sido atribuído a um *issue* fechado, entre em contato com ele ao fechar o *issue* para explicar a decisão, agradeça-o mais uma vez por seu trabalho e faça uma anotação em nosso banco de dados para atribuí-lo a uma submissão com grandes chances de um processo de revisão de software mais tranquilo da próxima vez (por exemplo, de um autor de pacote que já tenha enviado pacotes para nós anteriormente).
- Quando as alterações forem feitas, altere a *tag* de status da revisão para `5/awaiting-reviewer-response` e solicite que os revisores indiquem a aprovação usando o [modelo de aprovação do revisor](#).
- Se as pessoas autoras tiverem a intenção de enviar um manuscrito de acompanhamento do tipo *Applications* no periódico *Methods in Ecology and Evolution*, indique que o envio do manuscrito pode ser feito após a conclusão da revisão.

8.2.4 Após a revisão:

- `@ropensci-review-bot approve <package-name>`.
- Se o proprietário original do repositório se opuser à transferência, adicione uma linha com seu endereço para [esta lista de repositórios](#) para garantir que o pacote seja incluído no registro de pacotes da rOpenSci.
- Indique um pacote para ser apresentado em uma postagem de blog ou nota técnica da rOpenSci se você achar que ele pode ser de grande interesse. Observe na edição de revisão do software uma ou duas coisas que o autor poderia destacar e marque @ropensci/blog-editors para que você possa dar acompanhamento.
- Se os autores mantiverem um *gitbook* que seja, pelo menos em parte, sobre seu pacote, entre em contato com [um membro da equipe da rOpenSci](#) para que este possa falar com os autores sobre a questão de transferência para [a organização ropensci-books no GitHub](#).
Pacotes que permanecem nas organizações originais do GitHub

Para autores de pacotes que desejam manter seus repositórios em suas organizações originais do GitHub, em vez de transferi-los para [github.com/ropensci](#), os editores devem:

- Pedir aos autores de pacotes que façam um pull request para o [arquivo JSON](#) que lista todos os repositórios que não foram transferidos. [Exemplo de commit](#).
- Pedir aos autores do pacote que substituam o conteúdo do código de conduta atual do repositório pelo conteúdo do [código de conduta padrão da organização rOpenSci no GitHub](#).

8.2.5 Promoção de pacotes:

- Direcione o(a) autor(a) para os capítulos do guia sobre lançamento de pacotes, [marketing](#) e [como melhorar a performance no GitHub](#).

8.3 Responsabilidades do EiC

O EiC atua por 3 meses ou por um período combinado por todos os membros do conselho editorial. O EiC tem o direito de tomar decisões sobre escopo e sobreposição da forma mais independente possível (mas ainda pode solicitar ajuda/conselho). Em detalhe, o EiC desempenha as seguintes funções

- Observa todas as *issues* postadas no repositório de revisão do software (tanto assina as notificações do repositório no GitHub ou observa o canal #software-peer-review-feed no Slack).
- Deve marcar toda nova submissão completa com `0/editorial-team-prep`

- Requer `@ropensci-review-bot check srr` sobre solicitações de pré-submissão de software estatístico. Veja o capítulo do [Stats Dev Guide](#), para mais detalhes.
- Atribui submissões de pacotes a outros editores, inclusive a si mesmo, para que cuidem delas. Na maioria das vezes, isso é uma forma de rodízio entre os editores, a menos que o EiC considere que um editor seja particularmente adequado para um pacote ou que um editor se recuse a lidar com a submissão por estar muito ocupado ou por causa de conflito de interesse. Para isso, use

```
@ropensci-review-bot assign @username as editor
```

- Monitora regularmente (por exemplo, semanalmente) o ritmo do processo de revisão graças ao [devguider](#) e lembra outros editores de mover os pacotes conforme necessário.
- Ao assumir a rotação do EiC, revisa o status das revisões abertas atuais graças ao [devguider](#) e lembra os editores de responderem ou atualizarem o status conforme necessário.
- Responde a *issues* postadas no repositório software-review-meta.
- Toma decisões sobre escopo/sobreposição para consultas de pré-submissão, referências do JOSS ou de outros parceiros de publicação e submissões, se encontrar um caso ambíguo (este último caso também pode ser feito por editores em ação, veja abaixo). Para iniciar discussão, isso é postado no canal exclusivo para editores do Slack da rOpenSci, juntamente com um pequeno resumo do que se trata a submissão (pré-)submetida/referida, quais dúvidas o EiC tem, ou seja, digerindo um pouco as informações. Se, depois de um ou dois dias, o EiC achar que não recebeu respostas suficientes, ele poderá fazer um *ping* em todos os editores.
 - Qualquer editor deve se sentir à vontade para intervir nesses casos. Veja [esta seção](#) sobre como responder a (pré-)submissões fora do escopo.
 - Depois de explicar a decisão fora do escopo, escreva um comentário sobre a *issue* com `@ropensci-review-bot out-of-scope`.
- Solicite um novo EiC quando sua rotação terminar (defina um lembrete no calendário antes da data prevista para o término e peça voluntários no canal Slack dos editores)

8.3.1 Usando `devguider::devguide_eic_report()`

Instale o `devguider` e execute `devguider::devguide_eic_report()`. Abra o relatório HTML em um navegador.

- Examine as submissões em “presubmission” (pré-submissão) e “editorial-team-prep” (preparação da equipe editorial). Verifique se alguma ação precisa ser tomada (sondar editores, tomar uma decisão, colocar a *issue* em espera, enviar um *ping* a pessoa que submeteu a proposta para uma atualização, encontrar e designar um editor).

- As linhas em cada seção são coloridas por nível de “urgência”, de branco (ignorar) a amarelo (não urgente) e vermelho (mais urgente).
- Examine as submissões em “seeking-reviewer(s)”. Se a busca de avaliadores estiver sendo realizada há muito tempo (cor vermelha), verifique se a submissão está em espera, leia o tópico para obter o contexto e entre em contato com o editor em particular para solicitar mais informações/se a submissão passou despercebida.
- Examine as submissões em “reviewer(s)-assigne”. Se ainda faltarem revisões após um período de tempo excepcionalmente longo (cor vermelha), verifique se a submissão está em espera, leia o tópico para obter o contexto e entre em contato com o editor em particular para solicitar mais informações/se a submissão foi ignorada.
- Examine as submissões em “review(s)-in-awaiting-changes”. Se algumas ainda não tiverem uma resposta do autor após um tempo excepcionalmente longo (cor vermelha), verifique se a submissão está em espera, leia o tópico e entre em contato com o editor em particular para pedir mais informações/se a submissão foi ignorada.

8.3.2 Solicitando mais detalhes

Em alguns casos, a documentação online é escassa. LEIAME simplificado e ausência de um site pkgdown dificultam a avaliação. Nesse caso, solicite mais detalhes; mesmo que o pacote seja considerado fora do escopo, a documentação do pacote terá melhorado, portanto, não há problema em adotar esses esforços.

Exemplo de texto

```
Olá <usuário> e muito obrigado por sua submissão.

Estamos discutindo se o pacote está dentro do escopo e precisamos de um pouco mais de inform

Você se importaria de acrescentar mais detalhes e contexto ao LEIAME? Depois de lê-lo, alguém

<opcional>
Se um pacote tiver sobreposição de funcionalidade com outros pacotes, exigimos que ele seja c
</opcional>
```

8.3.3 Convidando um editor convidado

Depois de discutir com outros editores, o EiC pode convidar um editor convidado para lidar com uma submissão (e.g., se o volume de submissões for grande, se todos os editores tiverem um conflito de interesses, se conhecimento específico for necessário ou como um teste antes de convidar uma pessoa para fazer parte do conselho editorial).

Quando você convidar um editor convidado,

- Pergunte sobre conflitos de interesse usando [a mesma formulação usada para os revisores](#).
- Forneça o link para o [guia para editores](#).

Se a pessoa disser sim (eba!),

- Certifique-se de que ela [habilitou a autenticação 2FA em sua conta do GitHub](#).
- Convide-a para a equipe `ropensci/editors` e para a organização `rOpenSci`.
- Depois que ela aceitar o convite do repositório, atribua a *issue* a ela.
- Certifique-se de que ela (já) esteja convidada para o espaço de trabalho do Slack da `rOpenSci`.
- Adicione o nome dela a tabela de editores convidados do `Airtable` (para que seu nome possa aparecer neste livro e no LEIAME da revisão de software).

Depois que o processo de revisão for concluído (pacote aprovado, *issue* fechada),

- Agradeça novamente ao editor convidado.
- Remova-o da equipe `ropensci/editors` (mas não da organização `rOpenSci`).

8.4 Respondendo a submissões fora do escopo

Agradeça aos autores pela submissão, explique os motivos da decisão e direcione-os a outros locais de publicação, se relevante, e ao fórum de discussão `rOpenSci`. Use sugestões de texto de [Objetivos e escopo](#) especialmente em relação à evolução do escopo ao longo do tempo e à sobreposição e às diferenças entre o desenvolvimento da *unconf/staff/software-review*.

[Exemplos de submissões e respostas fora do escopo](#).

8.5 Respondendo às perguntas dos revisores

Revisores podem pedir feedback sobre, por exemplo, o tom de suas avaliações. Além de indicar as orientações gerais deste guia, você pode fazer perguntas aos editores ou abrir *issues* quando essa orientação estiver faltando. Aqui seguem alguns exemplos de avaliação que podem ser úteis.

- Exemplo difícil, porém construtivo: a parte desta revisão que sugere uma re-estruturação da vinheta: [ropensci/software-review#191 \(comentário\)](#).
- [o pacote `slopes`](#) que acabou sendo fundamentalmente redesenhado em resposta a revisões. Todas as revisões/revisores foram sempre totalmente construtivos, o que parece ter desempenhado um papel importante na motivação dos autores para embarcar numa grande reformulação. Comentários como, “*este pacote não ...*” ou “*não tem ...*” foram seguidos de sugestões construtivas sobre o que poderia ser feito (há, por exemplo, [vários casos em uma das primeiras revisões](#)).

- As três avaliações expressaram educadamente suas reservas: <https://github.com/ropensci/software-review/issues/305#issuecomment-504762517> e <https://github.com/ropensci/software-review/issues/305#issuecomment-508271766>.
- bowerbird útil “pré-revisão” que resultou em uma divisão do pacote antes das revisões efetivas.

8.6 Gerenciando o lançamento de um guia de desenvolvimento

Se você estiver encarregado de gerenciar uma versão do livro que está lendo, use [o guia de lançamento de livros](#) como um modelo de *issue* a ser publicado [no rastreador de problemas do guia de desenvolvimento](#). Não hesite em fazer perguntas a outros editores.

8.6.1 Governança do guia de desenvolvimento

Para alterações muito pequenas no guia de desenvolvimento, não é necessária fazer revisão de *pull request* (PR). Para alterações maiores, solicite a revisão de pelo menos alguns editores (se nenhum deles participou da discussão relacionada à alteração, solicite uma revisão de todos eles no GitHub e, na ausência de qualquer reação, faça o *merge* após 1 semana).

Duas semanas antes do lançamento de um guia de desenvolvimento, uma vez que o PR do dev para o *master* e a **postagem do blog de lançamento** estiverem prontos para revisão, todos os editores devem receber um *ping* no GitHub (“solicitação de revisão” no PR de dev para *master*) e do Slack, mas o lançamento não precisa que todos eles aprovem explicitamente o lançamento.

8.6.2 Postagem no blog sobre um lançamento

A postagem no blog sobre um lançamento será revisada [por editores](#) e um dos @ropensci/blog-editors.

8.6.2.1 Conteúdo

Consulte a [orientação geral sobre blogs da rOpenSci](#) e as orientações mais específicas abaixo.

[Primeiro exemplo de uma postagem desse tipo](#); [segundo exemplo](#).

A postagem no blog deve mencionar todos os itens importantes do [changelog](#), organizados em (sub)seções: e.g., uma seção sobre uma grande mudança A, outra sobre uma grande mudança B e uma sobre as mudanças menores agrupadas. Mencione as alterações mais importantes primeiro.

Para cada alteração feita por um colaborador externo, agradeça-o explicitamente usando as informações do *changelog*. Por exemplo, [Matt Fidler] (<https://github.com/mattfidler/>) modificou nossa seção sobre mensagens de console [ropensci/dev_guide#178] (https://github.com/ropensci/dev_guide#178).

No final da postagem, mencione as próximas alterações vinculando-as a problemas abertos no rastreador de problemas e convide os leitores a contribuir com o guia de desenvolvimento abrindo *issues* e participando de discussões abertas. Modelo de conclusão:

```
Nesta postagem, resumimos as alterações incorporadas em nosso livro ["rOpenSci Packages: Dev
Somos gratos por todas as contribuições que tornaram possível esse lançamento.

Já estamos trabalhando em atualizações para a nossa próxima versão, como _issue1_, _issue2_.

Confira o [issue tracker] (https://github.com/ropensci/dev\_guide/issues/) se você quiser con
```

8.6.2.2 Autoria

O editor que está escrevendo a postagem é o primeiro autor, os outros editores estão listados em ordem alfabética.

9 Gerenciamento editorial

Orientações para gerenciar a equipe editorial.

9.1 Recrutamento de novos editores

O recrutamento de novos editores e a manutenção de um conselho editorial suficiente e equilibrado é responsabilidade da [Líder de Revisão de Software](#) com o apoio e a orientação do conselho editorial.

Etapas:

- Inicie um canal privado para discussão (para que você não tenha um histórico no canal de editores no qual futuros editores entrarão, o que pode ser incômodo).
- Marque os editores na conversa para garantir que eles recebam uma notificação, pois este é um tópico importante.
- Espere que a maioria dos editores se manifeste antes de convidar alguém. Dê a eles uma semana para responder.

9.2 Convidando um(a) novo(a) editor(a)

- Um(a) candidato(a) pode começar como um(a) [editor\(a\) convidado\(a\)](#). Ao convidá-lo como um(a) editor(a) convidado(a), convide-o da mesma forma que você convidaria um(a) editor(a) convidado(a) por outros motivos.
- Se um(a) candidato(a) começar como um(a) editor(a) convidado(a), avalie como foi o processo após a submissão. Peça novamente a opinião de outros editores.
- Envie um e-mail.

Gostaríamos de convidá-lo a fazer parte do conselho editorial da rOpenSci como membro efetivo. Acreditamos que você seria um excelente incremento à equipe.

[SE FOR EDITOR CONVIDADO -> Você está familiarizado(a) com a função do editor, pois já foi e

Pedimos que editores assumam um compromisso informal de servir por dois anos, reavaliando sua posição a cada ano. Em um curto prazo, qualquer editor pode se recusar a lidar com um pacote ou argumentar por exclusão.

Além de lidar com pacotes, os editores participam das decisões editoriais do grupo, como, por exemplo, a revisão de pacotes. Geralmente, fazemos esse trabalho por meio do Slack, que esperamos que os editores possam ver. Também, fazemos chamadas com o conselho editorial anualmente.

Ademais, alternamos as responsabilidades do editor-chefe (decisões de escopo de primeira instância). Você terá a oportunidade de participar desse rodízio depois de fazer parte do conselho por um ano. Alguns de nós também assumem projetos maiores para aprimorar o processo de revisão por pares.

Esperamos que você faça parte do conselho!

Este é um momento empolgante para a revisão por pares na rOpenSci.

Por favor, reflita sobre a nossa oferta e faça perguntas se algo não estiver claro. Nos informamos sobre a equipe rOpenSci.

Atenciosamente,

[EDITOR], em nome do Conselho Editorial da rOpenSci

9.3 Integrando um(a) novo(a) editor(a) ao time

- Informe o gerente da comunidade rOpenSci para que
 - novos editores sejam adicionados ao [site da rOpenSci](#).
 - Você pode criar um novo post no blog da rOpenSci para introduzir os novos editores.
- Se eles ainda não fizeram este passo como editores convidados, solicite aos novos editores que ativem [a autenticação de dois fatores \(2FA\) para o GitHub](#).
- Convide os novos editores para integrar a organização da rOpenSci no GitHub como membro da [equipe de editores da rOpenSci](#) e da equipe [data-pkg-editors](#) ou [stats-board](#) subequipe, conforme for apropriado. Isso dará a eles as permissões apropriadas e vai permitir que eles recebam notificações específicas da equipe.
- Os editores precisam acessar o banco de dados sobre revisão de software na AirTable.
- Os editores precisam ter acesso ao canal privado de editores no espaço de trabalho do Slack da rOpenSci (e ao espaço de trabalho do Slack em geral, caso não o tenham feito anteriormente; nesse caso, peça ao gerente da comunidade da rOpenSci).
- Publique uma mensagem de boas-vindas aos novos editores no canal, marcando todos os editores na mensagem.

- No espaço de trabalho do Slack, os novos editores precisam ser adicionados à “equipe de editores” para que sejam notificados também quando alguém marcar uma mensagem com @editors.
- Adicionar os nomes dos novos editores a/ao:
 - [lista de autores do Guia Dev](#)
 - [capítulo do Guia Dev que introduz a revisão de software](#) (em dois locais neste arquivo, como editores e um pouco abaixo para removê-los da lista de revisores)
 - [software-review README](#) (em dois lugares nesse arquivo também)

Tanto o Guia Dev quanto o README são automaticamente renderizados por meio do processo de integração contínua.

- Adicione os novos editores à <https://github.com/orgs/ropensci/teams/editors/members>

9.4 Desvincular um(a) editor(a)

- Agradeça o(a) editor(a) por seu trabalho!
- Remova este(a) editor(a) do canal reservado para editores, e também da “equipe de editores” do Slack.
- Remova este(a) editor(a) de <https://github.com/orgs/ropensci/teams/editors/members> e da subequipe.
- Informe o gerente da comunidade do rOpenSci ou outro membro da equipe para que este(a) editor(a) possa ser transferido(a) para a parte de ex-membros no site da rOpenSci.
- Remova o acesso deles ao espaço de trabalho do Airtable.
- Removê-los do
 - [capítulo do Guia Dev que apresenta a revisão de software](#) (em dois locais neste arquivo, como editores e um pouco abaixo para removê-los da lista de revisores)
 - [software-review README](#) (em dois lugares nesse arquivo também) Tanto o Guia Dev quanto o README da revisão de software são automaticamente compilados por meio do processo de integração contínua.

9.5 Colocando o sistema em pausa

Se você quiser colocar o sistema em uma pausa, por exemplo, durante as férias, antes de sair:

- Adicione uma mensagem de férias ao campo about dos templates de issues. [Exemplo de PR.](#)
- Adicione uma mensagem de férias à resposta de boas-vindas padrão do bot. [Exemplo de PR.](#)

Ao retomar as atividades:

- Remover a mensagem de férias dos templates de issues. [Exemplo de PR.](#)
- Remover a mensagem de férias da resposta de boas-vindas padrão do bot. [Exemplo de commit.](#)

Part III

Maintaining Packages

10 Folha de dicas de manutenção do pacote rOpenSci

Um lembrete da infraestrutura e dos canais de contato para mantenedores de pacotes rOpenSci.

10.1 Você precisa de ajuda?

Se você precisar de ajuda pontual (por exemplo, uma revisão de PR; ou alguma solução de problemas de CI), ou ajuda para procurar co-mantenedores ou um novo mantenedor, ou se precisar que retiremos seu pacote, envie-nos um ping no GitHub via @ropensci/admin ou envie um e-mail para você info@ropensci.org. Você também pode usar nosso canal de manutenção de pacotes no Slack.

Nunca hesite em pedir ajuda.

10.2 Acesso ao repositório do GitHub

Você deve ter acesso administrativo ao repositório do GitHub do seu pacote. Se esse não for mais o caso (por exemplo, o processo automatizado falhou ou você perdeu o acesso depois de ter que desativar temporariamente a autenticação de dois fatores), entre em contato conosco via info@ropensci.org.

10.3 Outros tópicos do GitHub

Se tiver alguma pergunta ou solicitação sobre o GitHub (por exemplo, adicionar um colaborador à organização do GitHub), você pode usar um canal público do espaço de trabalho slack do rOpenSci ou enviar um ping para @ropensci/admin no GitHub.

10.4 Documentação do pkgdown

Veja [Documentos do rOpenSci](#).

10.5 Acesso ao espaço de trabalho do rOpenSci no Slack

Os mantenedores e desenvolvedores de pacotes devem ter acesso a [Slack do rOpenSci](#). Se você não recebeu o convite ou não o aceitou a tempo, ou se você quiser que um novo colaborador regular receba um convite, envie um e-mail para info@ropensci.org, indicando para qual endereço de e-mail você deseja receber o convite.

Você pode achar que o canal #package-maintenance é relevante para perguntas e respostas, bem como para uma comisseração amigável quando necessário.

10.6 Publicações no blog sobre pacotes

Consulte nosso [guia do blog](#).

10.7 Promoção de problemas de pacotes

Rotular as edições com “procura-se ajuda” para obtê-las [para que sejam transmitidos à comunidade](#).

10.8 Promoção de casos de uso de pacotes

Você pode relatar casos de uso do seu pacote ou incentivar os usuários a relatá-los por meio do nosso fórum para obtê-los [publicados em nosso site](#) e em nosso boletim informativo.

11 Guia de colaboração

Ter pessoas colaborando vai trazer melhorias para o seu pacote e, se você integrar algumas delas como autoras do pacotes com [permissões de escrita no repositório](#), seu pacote será desenvolvido de forma mais sustentável. Também pode ser muito agradável trabalhar em equipe!

Este capítulo contém nossa orientação para colaboração, em uma [seção sobre como tornar o seu repositório amigável para contribuições e colaborações](#) por infraestrutura (código de conduta, diretrizes de contribuição, rótulos de problemas); e [uma seção sobre como colaborar com novos colaboradores](#), em particular no contexto da organização da rOpenSci no GitHub.

Além dessas dicas técnicas, é importante lembrar-se de ser gentil e levar em conta a perspectiva das outras pessoas, especialmente quando as prioridades delas forem diferentes das suas.

11.1 Torne a contribuição e a colaboração do seu repositório amigáveis

11.1.1 Código de conduta

Depois que o seu pacote for listado na [rOpenSci registry](#) (a lista oficial de pacotes da rOpenSci), o [Código de Conduta da rOpenSci](#) será aplicado ao seu projeto. Você deve adicionar este texto ao README:

```
Please note that this package is released with a [Contributor  
Code of Conduct](https://ropensci.org/code-of-conduct/).  
By  
contributing to this project, you agree to abide by its terms.
```

E

- Se o seu pacote foi transferido para a organização da rOpenSci no GitHub, exclua o código de conduta atual do repositório, se houver um, pois o código de conduta padrão da organização GitHub será exibido.

- Se o seu pacote não for transferido para a organização da rOpenSci no GitHub, substitua o conteúdo do código de conduta atual do repositório pelo conteúdo do [código de conduta padrão da organização rOpenSci no GitHub] (https://github.com/ropensci/.github/blob/main/CODE_OF_CONDUCT.md)

11.1.2 Guia de contribuição

Você pode usar a *issue*, a solicitação de *pull request* e as diretrizes de contribuição. Ter um arquivo sobre contribuição como `.github/CONTRIBUTING.md` ou `docs/CONTRIBUTING.md` é obrigatório. Uma maneira fácil de inserir um modelo para um guia de contribuição é usar a função `use_tidy_contributing()` do pacote `usethis` que insere [este modelo](#) como `.github/CONTRIBUTING.md`. Um exemplo mais completo é [este modelo de Peter Desmet](#) ou as abrangentes [páginas da wiki do pacote mlr3 no GitHub](#). Em geral, esses e outros modelos precisarão ser modificados para serem usados com um pacote da rOpenSci, principalmente por meio de referências e links para o nosso [Código de Conduta](#) conforme descrito em um outro lugar [neste livro](#). Modificar um guia de contribuição genérico para adicionar um toque pessoal também tende a fazer com que ele pareça menos genérico e mais sincero. As preferências pessoais em um guia de contribuição incluem:

- Preferências de estilo? No entanto, você pode preferir tornar o estilo uma configuração (de [Air](#), [styler](#), [lintr](#),) ou para [corrigir você mesmo o estilo de código](#) especialmente se você não usar um estilo de código popular como o [estilo de código do tidyverse](#).
- Infraestrutura como a do `roxygen2`?
- Preferências de fluxo de trabalho? *Issue* antes de um PR?
- Uma declaração de escopo, como [no pacote skimr](#)?
- Criação de contas de sandbox? *Mocking* em testes? Links para documentos externos?

A rOpenSci também incentiva os guias de contribuição a incluírem uma declaração de ciclo de vida que esclareça as visões e expectativas para o desenvolvimento futuro do seu pacote, como [neste exemplo](#). É necessário que os pacotes estatísticos tenham uma declaração de ciclo de vida, conforme especificado em [Padrões estatísticos gerais G1.2](#). Esses links fornecem um modelo para uma declaração de ciclo de vida simples. Os arquivos `CONTRIBUTING.md` também podem descrever como você reconhece as contribuições (consulte [esta seção](#)).

Recomendamos que você envie comentários que não sejam um relatório de bug ou uma solicitação de *feature* para o [Fórum da rOpenSci](#) após certificar-se de que você verá essas perguntas no fórum. As pessoas usuárias podem usar o fórum para fazer perguntas sobre o uso e relatar seus casos de uso, e você pode se inscrever em categorias e tags individuais para receber notificações sobre o seu pacote. Sinta-se à vontade para mencionar isso nos documentos do seu pacote e/ou nas diretrizes de contribuição/modelo de *issue*. Oriente as pessoas que usam seu pacote a marcar as mensagens com o nome do pacote.

Quando uma pull request estiver mais perto de ser mesclada, você poderá estilizar o código com [Air](#) ou [styler](#).

11.1.3 Gerenciamento de *issues*

Ao usar os recursos do GitHub em torno dos *issues*, você pode ajudar os possíveis colaboradores a encontrá-los e tornar público o seu roteiro.

11.1.3.1 Modelos de *issues*

Você pode usar um ou vários [modelo\(s\) de *issue\(s\)*](#) para ajudar as pessoas usuárias a preencherem os relatórios de bugs ou as solicitações de *feature*. Quando há vários modelos de *issues*, os usuários que clicam em abrir uma nova *issue* veem um menu que orienta as suas escolhas.

Você pode até [configurar uma das opções](#) para apontar para algum lugar fora do seu repositório (por exemplo, um fórum de discussão).

Consulte a [Documentação do GitHub](#).

11.1.3.2 Rotulagem de *issues*

Você pode usar rótulos como “help wanted” (procura-se ajuda) e “good first issue” (bom primeiro problema) para ajudar colaboradores em potencial, inclusive novatos, a encontrar o seu repositório. [Consulte o artigo do GitHub](#). Você também pode usar o rótulo “Beginner” (Iniciante). Você pode ver [exemplos de problemas para iniciantes em todos os repositórios da rOpenSci](#).

11.1.3.3 Fixando *issues*

Você pode [fixar até 3 *issues* por repositório](#) que aparecerão na parte superior do seu rastreador de *issues* como cartões de *issues* bonitos. Isso pode ajudar a divulgar quais são suas prioridades.

11.1.3.4 Marcos

Você pode [criar marcos](#) e atribuir problemas a eles, o que ajuda outras pessoas a verem o que você planeja para a próxima versão do seu pacote, por exemplo.

11.1.4 Comunicação com as pessoas usuárias

Você pode indicar para as pessoas usuárias o fórum da rOpenSci se você monitorar ou ativar as [Discussões no GitHub](#) para o repositório do seu pacote. Cada discussão do GitHub pode ser convertida em um *issue*, se necessário (e vice-versa, os *issues* podem ser convertidos em discussões).

11.2 Trabalhando com colaboradores

Em primeiro lugar: mantenha contato com o seu repositório do GitHub!

- Não se esqueça de **observar o seu repositório do GitHub** para receber notificações sobre *issues* ou *pull requests* (como alternativa, se você trabalha de forma concentrada em certas épocas, talvez adicione essas informações ao guia de contribuição).
- não se esqueça de enviar as atualizações que você tem localmente.
- desative os testes com falha se você não puder corrigi-los, pois eles criam ruído nos PRs que podem confundir colaboradores iniciantes.

11.2.1 Integração de pessoas colaboradoras

Não existe uma regra geral da rOpenSci sobre como você deve integrar pessoas colaboradoras. Você deve aumentar os direitos delas sobre o repositório à medida que ganhar confiança e, sem dúvida, deve reconhecer as contribuições que fizerem (consulte [esta seção](#)).

Você pode pedir a um novo colaborador que crie PRs (consulte a seção a seguir para avaliar um PR localmente, ou seja, além das verificações de CI) para dev/main e avalie-os antes de mesclá-los e, depois de algum tempo, deixe-os enviar para o main, embora você possa querer manter um sistema de revisões de PRs... mesmo para si mesmo quando tiver colegas de equipe!

Um modelo possível para a integração de pessoas colaboradoras é fornecido por Jim Hester em [seu lintr repo](#).

Se o seu problema for o recrutamento de pessoas colaboradoras, você pode publicar uma chamada aberta como a de Jim Hester [no Twitter](#), ou no [GitHub](#) e, como autor(a) de um pacote da rOpenSci, você pode pedir ajuda no slack da rOpenSci e pedir à equipe da rOpenSci por ideias para recrutar novas pessoas colaboradoras.

11.2.2 Trabalhando com colaboradores (incluindo você)

Branches (ou ramificações) são baratas. Use-as extensivamente ao desenvolver recursos, testar novas ideias e corrigir problemas.

Uma das *branches* é a *branch main* (que é a ramificação padrão/principal), na qual, se você seguir [desenvolvimento baseado no tronco](#) você “faz *merge* de atualizações pequenas e frequentes”. Veja também as documentações do [Fluxo do GitHub](#) e do [fluxo do GitLab](#). Talvez você também queira incrementar frequentemente os números da versão de seu pacote (em DESCRIPTION). Um aspecto específico do trabalho com colaboradores é a revisão de *Pull requests*, com algumas orientações úteis em:

- [The Art of Giving and Receiving Code Reviews \(Gracefully\)](#) (A arte de dar e receber revisões de código (graciosamente)), de Alex Hill;
- [Documentação do GitHub sobre revisões de PR](#).

Você pode querer mexer nas configurações do seu repositório do GitHub para, por exemplo, [exigir revisões de pull request antes de fazer o merge](#). Consulte também os documentos do GitHub sobre “[proprietários de código](#)”.

Para fazer e revisar *pull requests*, recomendamos que você [que você explore essas funções](#).

Para que você configure o “git remote”, consulte [Happy Git and GitHub for the useR](#). Veja também a seção [Useful Git patterns for real life](#) no mesmo livro.

11.2.3 Seja generoso(a) com as atribuições

Se alguém contribuir para o seu repositório, considere adicioná-la em DESCRIPTION, como contribuinte (“ctb”) para pequenas contribuições, e autor (“aut”) para contribuições maiores. Tradicionalmente, ao citar um pacote em uma publicação científica, apenas as pessoas autoras “aut” são listados, e não as contribuidores “ctb”; e em *pkgdown* e, nos sites, somente os nomes “aut” são listados na página inicial, e todas as pessoas autoras são listados na página de autores.

No mínimo, considere adicionar o nome das pessoas colaboradoras próximo à linha de correção de *feature/bugs* em [NEWS.md](#).

Recomendamos que você seja generoso(a) com esses agradecimentos, porque é uma coisa boa de se fazer e porque isso aumentará a probabilidade de as pessoas contribuírem novamente com o seu pacote ou com outros repositórios da organização.

Como um lembrete de [nossas diretrizes de empacotamento](#) se o seu pacote foi revisado e você acha que as pessoas revisoras fizeram uma contribuição substancial para o desenvolvimento do seu pacote, você pode listá-las na seção Authors@R com um tipo de contribuinte “Revisor” (“rev”), da seguinte forma:

```
person("Bea", "Hernández", role = "rev",  
comment = "Bea reviewed the package (v. X.X.XX) for rOpenSci, see <https://github.com/rop  
review/issues/116>"),
```

Inclua as pessoas revisoras somente após solicitar o consentimento delas. Leia mais [nesta postagem do blog “Agradecendo seus revisores: Gratidão por meio de metadados semânticos”](#). Observe que ‘rev’ gerará uma CRAN NOTE, a menos que o pacote seja criado usando o R v3.5. Certifique-se de que você use roxygen2 na versão mais recente disponível no CRAN.

Por favor, não liste os editores como colaboradores. Sua participação e contribuição para a rOpenSci são agradecimentos suficientes!

11.2.4 Dando as boas-vindas aos colaboradores da rOpenSci

Se você conceder a alguém permissões de escrita no repositório,

- entre em contato com um [membro da equipe](#) para que esse novo colaborador possa receber **um convite para a organização da rOpenSci no GitHub** (em vez de ser [um colaborador externo](#))
- entre em contato com a equipe da rOpenSci [ou um outro membro da equipe](#) para que esse novo colaborador possa receber **um convite para o workspace do Slack da rOpenSci**.

11.3 Outros recursos

- Chamada da comunidade rOpenSci: [Configure seu pacote para promover uma comunidade](#).
- Para reutilizar respostas gentis e usuais, considere a funcionalidade de [respostas salvas](#) do GitHub.

12 Mudando os(as) mantenedores(as) de um pacote

Este capítulo apresenta um guia sobre como assumir a manutenção de um pacote.

12.1 Você quer desistir da manutenção do seu pacote?

Temos uma seção em nosso boletim informativo para chamadas de novos(as) colaboradores(as) que é publicado a cada duas semanas. A seção se chama *Chamada para colaboradores*. Nessa seção, destacamos os pacotes que estão à procura de novos(as) mantenedores(as). Se você deseja desistir da função de mantenedor(a) do seu pacote, entre em contato conosco e poderemos destacar o seu pacote em nosso boletim informativo.

12.2 Você quer assumir a manutenção de um pacote?

Temos uma seção em nosso boletim informativo para chamadas de novos(as) colaboradores(as) que é publicado a cada duas semanas. A seção se chama *Chamada para colaboradores*. Nessa seção, destacamos os pacotes que estão à procura de novos(as) mantenedores(as). Se você ainda não está inscrito no boletim informativo, é uma boa ideia [assinar](#) para que você seja notificado quando houver um pacote procurando por um novo(a) mantenedor(a).

12.3 Assumir a manutenção de um pacote

- Adicione você como o(a) novo(a) mantenedor(a) no arquivo DESCRIPTION, com `role = c("aut", "cre")`, e, altere o(a) antigo(a) mantenedor(a) para o papel `aut` apenas;
- Certifique-se de alterar o(a) mantenedor(a) para o seu nome em qualquer outro lugar do pacote, mantendo o(a) antigo(a) mantenedor(a) como autor (por exemplo, em manuais do pacote, CONTRIBUTING.md, CITATION etc.);
- Os [Guia de Colaboração](#) tem orientações sobre como adicionar novos(as) mantenedores(as) e colaboradores(as);

- Pacotes que foram arquivados ou [órfãos](#) no CRAN não precisam da permissão do(a) mantenedor(a) anterior para serem retomados no CRAN. Nesses casos, entre em contato conosco para que possamos oferecer a ajuda necessária;
- Se o pacote não tiver sido arquivado pelo CRAN e houver uma mudança de mantenedor(a), peça ao(à) mantenedor(a) antigo(a) que envie um e-mail ao CRAN e informe por escrito quem é o(a) novo(a) mantenedor(a). Certifique-se de mencionar esse e-mail sobre a mudança de mantenedor(a) quando você enviar a primeira nova versão ao CRAN. Se o(a) antigo(a) mantenedor(a) estiver inacessível ou não enviar esse e-mail, entre em contato com a equipe do rOpenSci;
- Se o(a) mantenedor(a) anterior estiver acessível, agendar uma reunião ajudará você a conhecer melhor a situação atual do pacote;

12.3.1 Perguntas frequentes para novos(as) mantenedores(as)

- Existem alguns problemas no pacote que ainda não foram resolvidos, e que eu não sei como corrigir. A quem posso pedir ajuda?

Depende; aqui está o que você deve fazer em diferentes cenários:

- Se for possível entrar em contato com o(a) antigo(a) mantenedor(a): entre em contato com ele(a) e peça ajuda;
 - Slack do rOpenSci: bom para obter ajuda em problemas específicos ou gerais, consulte o canal [#package-maintenance](#);
 - [Fórum de discussão do rOpenSci](#) este forum é uma boa opção, sinta-se à vontade para fazer perguntas;
 - [Equipe do rOpenSci](#) sinta-se livre para entrar em contato com um de nós, seja por e-mail ou nos marcando em um problema no GitHub, ficaremos felizes em ajudar;
 - é claro, também existem vários centros de ajuda geral sobre o R, se isso atender às suas necessidades: [Fórum da comunidade Posit](#), StackOverflow, Mastodon [#rstats](#), etc.
- O quanto você pode/deve alterar no pacote?

Para obter ajuda geral sobre como alterar o código em um pacote, consulte a seção [Evolução do pacote](#) de pacotes.

Quando você pensa nisso, há muitas considerações a se fazer.

Quanto tempo você tem para dedicar ao pacote? Se você tiver um tempo muito limitado, seria melhor se concentrar nas tarefas mais importantes, sejam elas quais forem para o pacote em questão. Se você tiver bastante tempo, suas metas poderão ter um escopo maior.

Qual é o grau de maturidade do pacote? Se o pacote for maduro, muitas pessoas provavelmente têm códigos que dependem da API do pacote (ou seja, as funções exportadas e seus parâmetros). Além disso, se houver outros pacotes que dependam do seu pacote no CRAN, você precisa verificar se as suas alterações vão quebrar ou não esses outros pacotes.

Quanto mais maduro for o pacote, mais cuidadoso(a) você precisará ser ao fazer alterações, especialmente com os nomes das funções exportadas, seus parâmetros e a estrutura exata do que as funções exportadas retornam. É mais fácil fazer alterações que afetem apenas os aspectos internos do pacote.

12.4 Tarefas da equipe do rOpenSci

Como organização, a rOpenSci está interessada em garantir que os pacotes de nossa suíte estejam disponíveis enquanto forem úteis para a comunidade. Como os(as) mantenedores(as) precisam seguir em frente, na maioria dos casos tentaremos conseguir um(a) novo(a) mantenedor(a) para cada pacote. Para isso, as tarefas a seguir são de responsabilidade da equipe da rOpenSci.

- Se um repositório não tiver nenhuma atividade (commits, issues, pull requests) há muito tempo, ele pode ser simplesmente um pacote maduro com pouca necessidade de alterações/etc., portanto, leve isso em consideração.
- O(a) mantenedor(a) atual não responde a problemas/solicitações pull há muitos meses, por meio de e-mails, problemas no GitHub ou mensagens no Slack:
 - Entre em contato e veja qual é a situação. Ele(a) pode dizer que gostaria de deixar o cargo de mantenedor(a) e, nesse caso, procure um(a) novo(a) mantenedor(a)
- O(a) mantenedor(a) atual está completamente ausente/não está respondendo
 - Se isso acontecer, tentaremos entrar em contato com o(a) mantenedor(a) por até um mês. No entanto, se a atualização do pacote for urgente, poderemos usar nosso acesso de administrador para fazer alterações em seu nome.
- Faça uma chamada na seção “Call for Contributors” do boletim informativo da rOpenSci para um(a) novo(a) mantenedor(a) - abra um problema no [repositório do boletim informativo](#).

13 Publicação de um pacote

Seu pacote deve ter versões diferentes ao longo do tempo: *snapshots* de um estado do pacote que você pode publicar no CRAN, por exemplo. Essas versões devem ser devidamente *numeradas, publicadas e descritas em um arquivo NEWS*. Mais detalhes abaixo.

Observe que você pode simplificar o processo de atualização do NEWS e do controle de versão do seu pacote usando [o pacote `fledge`] (<https://github.com/cynkra/fledge>).

13.1 Controle de versão

- Recomendamos enfaticamente que os pacotes rOpenSci usem controle de versão semântico. Uma explicação detalhada está disponível no [capítulo de ciclo de vida do livro *R Packages*](#).

13.2 Publicação

- Usando `usethis::use_release_issue()` e `devtools::release()` ajudará você a se lembrar de mais verificações.
- Marque cada versão no Git após cada envio ao CRAN. [Mais informações](#)
- O CRAN não gosta de atualizações muito frequentes. Dito isso, se você notar um grande problema uma semana após o lançamento do CRAN, explique-o no `cran-comments.md` e tente lançar uma versão mais recente.

13.3 Arquivo de notícias

Um arquivo NEWS que descreve as alterações associadas a cada versão facilita para os usuários verem o que está mudando no pacote e como isso pode afetar seu fluxo de trabalho. Você deve adicionar um para o seu pacote e torná-lo fácil de ler.

- É obrigatório usar um arquivo NEWS ou `NEWS.md` na raiz do seu pacote. Recomendamos que você use o arquivo `NEWS.md` para tornar o arquivo [mais navegável](#).

- Por favor, use nosso exemplo [Arquivo NEWS](#) como modelo. Você pode encontrar um bom arquivo NEWS na natureza [na seção taxize repositório de pacotes](#) por exemplo.
- Se você usar NEWS adicione-o a `.Rbuildignore` mas não se você usar `NEWS.md`
- Atualize o arquivo de notícias antes de cada lançamento do CRAN, com uma seção com o nome do pacote, a versão e a data de lançamento, como (como visto em nosso exemplo) [Arquivo NEWS](#)):

```
foobar 0.2.0 (2016-04-01)
=====
```

- Sob esse cabeçalho, coloque as seções conforme necessário, incluindo: NEW FEATURES, MINOR IMPROVEMENTS, BUG FIXES, DEPRECATED AND DEFUNCT, DOCUMENTATION FIXES e qualquer título especial que agrupe um grande número de alterações. Em cada cabeçalho, liste os itens conforme necessário (como visto em nosso exemplo [Arquivo NEWS](#)). Para cada item, forneça uma descrição do novo recurso, melhoria, correção de bug ou função/característica obsoleta. Link para qualquer problema relacionado no GitHub, como (#12). O problema (#12) será resolvido no GitHub em Releases para um link para esse problema no repositório.
- Depois que você tiver adicionado um `git tag` e enviado para o GitHub, adicione os itens de notícias para essa versão marcada às notas de versão de uma versão no seu repositório do GitHub com um título como `pkgname v0.1.0`. Você pode ver [Documentos do GitHub sobre a criação de uma versão](#).
- Novos lançamentos do CRAN serão escritos sobre [em nosso boletim informativo](#) mas veja [próximo capítulo sobre marketing](#) sobre como informar mais usuários em potencial sobre o lançamento.
- Para obter mais orientações sobre o arquivo NEWS, sugerimos que você leia o documento [guia de estilo do tidyverse NEWS](#).

14 Marketing do seu pacote

Consulte também a postagem do blog [Marketing Ideas For Your Package](#).

Ajudaremos você a promover o seu pacote, mas aqui estão mais algumas coisas que você deve ter em mente.

- Se você souber de um caso de uso de seu pacote, incentive o autor a publicar o link em nosso [fórum de discussão na categoria Use Cases](#), [para um post no Mastodon da rOpenSci](#) e [possível inclusão no boletim quinzenal da rOpenSci](#). Também recomendamos que você adicione um link para o caso de uso em uma seção “use cases in the wild” do seu README.
- Quando você [liberar](#) uma nova versão do seu pacote ou você lançá-lo pela primeira vez no CRAN,
 - Faça um *pull request* para a [R Weekly](#) com uma linha sobre essa nova versão na seção “New Releases” (ou “New Packages” para a primeira versão do GitHub/CRAN).
 - Publique sobre seu pacote nas mídias sociais (Mastodon, Bluesky, LinkedIn...) usando a hashtag “#rstats” e marque a rOpenSci se ela estiver presente nessa plataforma! Isso pode ajudar no engajamento de pessoas colaboradoras e usuárias. [Exemplo](#).
 - Considere a possibilidade de enviar um breve post sobre o lançamento para as [Notas técnicas da rOpenSci](#). Entre em contato com o/a gerente da comunidade do rOpenSci (por exemplo, via Slack ou info@ropensci.org). Consulte [as diretrizes sobre como contribuir com um blog post](#).
 - Envie seu pacote para listas de pacotes, como a [Visão de tarefas do CRAN](#).
- Se você optar por divulgar o seu pacote dando uma palestra sobre ele em um encontro ou conferência (excelente ideia!) leia [este artigo de Jenny Bryan e Mara Averick](#).

15 Preparação do GitHub

Atualmente, os pacotes da rOpenSci são, em sua grande maioria, desenvolvidos no GitHub. Aqui, estão algumas dicas para aproveitar a plataforma em uma seção sobre [tornar seu repositório mais detectável](#) e uma seção sobre [comercializar sua própria conta do GitHub após passar pela revisão por pares](#).

15.1 Torne seu repositório mais detectável

15.1.1 Tópicos do repositório do GitHub

Os [tópicos de repositórios](#) do GitHub ajudam a navegar e pesquisar repositórios do GitHub, são usados pelo [R-universe em páginas de pacotes e para resultados de pesquisa](#) e são processados pelo [codemetaR](#) para palavras-chave de registro da rOpenSci.

Recomendamos:

- Adicionar “r”, “r-package” e “rstats” como tópicos ao repositório de seu pacote.
- Adicionar quaisquer outros tópicos relevantes ao repositório do seu pacote.

Poderemos fazer sugestões a você depois que seu pacote for integrado.

15.1.2 GitHub linguist

O [GitHub linguist](#) atribuirá uma linguagem ao seu repositório com base nos arquivos que ele contém. Alguns pacotes que contêm muito código em C++ podem ser classificados como pacotes C++ em vez de pacotes R, o que é bom e mostra a necessidade de adicionar os tópicos “r”, “r-package” e “rstats”.

Recomendamos que você substitua o GitHub linguist adicionando ou modificando um `.gitattributes` ao seu repositório em dois casos:

- Se você armazenar arquivos html em locais diferentes do padrão (não em docs/, por exemplo, em vignettes/), use as substituições de documentação. Adicione `*.html linguist-documentation=true` ao arquivo `.gitattributes` ([Exemplo em uso real](#))

- Se o seu repositório contiver código que você não criou, por exemplo, código JavaScript, adicione `inst/js/* linguist-vendored` a `.gitattributes` ([Exemplo em uso real](#))

Dessa forma, a classificação da linguagem e as estatísticas do seu repositório refletirão melhor o código-fonte que ele contém, além de torná-lo mais detectável. Notavelmente, se o GitHub linguist não reconhecer corretamente que seu repositório contém principalmente código R, seu pacote não aparecerá nos resultados de pesquisa usando o filtro `language : R`. Da mesma forma, seu repositório não poderá ser listado entre os [repositórios R em alta](#).

Mais informações sobre as substituições do GitHub linguist podem ser encontradas [aqui](#).

15.2 Comercialize sua própria conta

- Como autor de um pacote integrado, você agora é membro da organização “ropensci” da rOpenSci no GitHub. Por padrão, as participações da organização são privadas; consulte [como torná-la pública na documentação do GitHub](#).
- Mesmo que o repositório do seu pacote tenha sido transferido para a rOpenSci, você pode [fixá-lo em sua conta pessoal](#).
- Em geral, recomendamos que você adicione pelo menos um avatar (que não precisa ser seu rosto!) e seu nome [no seu perfil do GitHub](#).

16 Evolução do pacote - alteração de itens em seu pacote

Este capítulo apresenta nossa orientação para alterar coisas em seu pacote: alterar nomes de parâmetros, alterar nomes de funções, descontinuar funções e até mesmo retirar e arquivar pacotes.

Este capítulo foi inicialmente contribuído como uma nota técnica no site da rOpenSci por [Scott Chamberlain](#); você pode ler a versão original [aqui](#).

16.1 Filosofia das alterações

Todos são livres para ter sua própria opinião sobre a liberdade com que parâmetros/funções/etc. são alterados em uma biblioteca - as regras sobre alterações de pacotes não são impostas pelo CRAN ou de outra forma. Em geral, à medida que uma biblioteca se torna mais madura, as alterações nos métodos voltados para o usuário (ou seja, funções exportadas em um pacote R) devem se tornar muito raras. As bibliotecas que são dependências de muitas outras bibliotecas provavelmente serão mais cuidadosas com as alterações, e devem ser.

16.2 O pacote lifecycle

Este capítulo apresenta soluções que não requerem o pacote lifecycle, mas que você ainda pode considerar úteis. Recomendamos que você [leia a documentação do lifecycle](#).

16.3 Parâmetros: alteração dos nomes dos parâmetros

Às vezes, os nomes dos parâmetros precisam ser alterados para maior clareza ou por algum outro motivo.

Uma abordagem possível é verificar se os argumentos descontinuados não estão faltando e parar de fornecer uma mensagem significativa.

```
foo_bar <- function(x, y) {
  if (!missing(x)) {
    stop("use 'y' instead of 'x'")
  }
  y^2
}

foo_bar(x = 5)
#> Error in foo_bar(x = 5) : use 'y' instead of 'x'
```

Se quiser que a função seja mais útil, você pode fazê-la emitir um aviso e tomar automaticamente a ação necessária:

```
foo_bar <- function(x, y) {
  if (!missing(x)) {
    warning("use 'y' instead of 'x'")
    y <- x
  }
  y^2
}

foo_bar(x = 5)
#> 25
```

Esteja ciente do parâmetro `...`. Se sua função tiver `...` e você já tiver removido um parâmetro (vamos chamá-lo de `z`), um usuário pode ter um código mais antigo que usa `z`. Quando você passa o parâmetro `z` ele não é um parâmetro na definição da função e provavelmente será ignorado silenciosamente – não é o que você deseja. Em vez disso, deixe o argumento presente, lançando um erro se ele for usado.

16.4 Funções: alteração de nomes de funções

Se você precisar alterar o nome de uma função, faça-o gradualmente, como em qualquer outra alteração em seu pacote.

Digamos que você tenha uma função `foo`.

```
foo <- function(x) x + 1
```

No entanto, você deseja alterar o nome da função para `bar`.

Em vez de simplesmente alterar o nome da função e `foo` deixar de existir imediatamente, na primeira versão do pacote em que o `bar` aparecer, crie um alias como:

```
#' foo - add 1 to an input
#' @export
foo <- function(x) x + 1

#' @export
#' @rdname foo
bar <- foo
```

Com a solução acima, o usuário pode usar `foo()` ou `bar()` – ambos farão a mesma coisa, pois são a mesma função.

Também é útil ter uma mensagem, mas você só vai querer lançar essa mensagem quando eles usarem a função antiga, por exemplo,

```
#' foo - add 1 to an input
#' @export
foo <- function(x) {
  warning("please use bar() instead of foo()", call. = FALSE)
  bar(x)
}

#' @export
#' @rdname foo
bar <- function(x) x + 1
```

Depois que os usuários tiverem usado a versão do pacote por algum tempo (com ambos os `foo` e `bar`), na próxima versão você poderá remover o nome da função antiga (`foo`), e você terá apenas `bar`.

```
#' bar - add 1 to an input
#' @export
bar <- function(x) x + 1
```

16.5 Dados: descontinuar

Se você precisar descontinuar (*deprecate*) um conjunto de dados fornecido pelo seu pacote, leia a [solução proposta por Matthijs Berends no Stack Overflow](#), com link para [um método de três etapas

na orientação do Bioconductor] (<https://contributions.bioconductor.org/deprecation.html#deprecate-dataset>). O ponto principal é o uso de `delayedAssign()` para criar uma *promise* que servirá tanto para emitir um aviso (*warning*) quanto para fornecer os dados. ## Funções: descontinuadas e removidas {#functions-deprecate-defunct}

Para remover uma função de um pacote (digamos que o nome do seu pacote seja `helloworld`), você pode usar o seguinte protocolo:

- Marque a função como descontinuada na versão do pacote `x` (por exemplo, `v0.2.0`)

Na própria função, use `.Deprecated()` para apontar para a função de substituição:

```
foo <- function() {  
  .Deprecated("bar")  
}
```

Há opções em `.Deprecated` para especificar um novo nome de função, bem como um novo nome de pacote, o que faz sentido quando você move funções para pacotes diferentes.

A mensagem que é dada por `.Deprecated` é um aviso, portanto, pode ser suprimida por usuários com `suppressWarnings()` se você desejar.

Crie uma página de manual para funções descontinuadas, como:

```
#' Deprecated functions in helloworld  
#'  
#' These functions still work but will be removed (defunct) in the next version.  
#'  
#' \itemize{  
#'   \item \code{\link{foo}}: This function is deprecated, and will  
#'   be removed in the next version of this package.  
#' }  
#'  
#' @name helloworld-deprecated  
NULL
```

Isso cria uma página de manual que os usuários podem acessar como `?`helloworld-deprecated`` e que você verá no índice da documentação. Adicione quaisquer funções a essa página conforme necessário e remova-as quando uma função se tornar “defunct” (veja abaixo).

- Na próxima versão (`v0.3.0`), você pode tornar a função “defunct” (ou seja, completamente removida do pacote, exceto por uma página de manual com uma nota sobre ela).

Na própria função, use `.Defunct()` como:

```
foo <- function() {  
  .Defunct("bar")  
}
```

Observe que a mensagem em `.Defunct` é um erro para que a função pare, enquanto `.Deprecated` usa um aviso que permite que a função continue.

Além disso, é bom adicionar `...` a todas as funções removidas para que, se os usuários passarem algum parâmetro, recebam a mesma mensagem de “defunct” em vez de um `unused argument` assim, por exemplo:

```
foo <- function(...) {  
  .Defunct("bar")  
}
```

Sem `...` o resultado é:

```
foo(x = 5)  
#> Error in foo(x = 5) : unused argument (x = 5)
```

E com `...` o resultado é:

```
foo(x = 5)  
#> Error: 'foo' has been removed from this package
```

Faça uma página de manual para funções “defunct”, como:

```
#' Defunct functions in helloworld  
#'  
#' These functions are gone, no longer available.  
#'  
#' \itemize{  
#'   \item \code{\link{foo}}: This function is defunct.  
#' }  
#'  
#' @name helloworld-defunct  
NULL
```

Isso cria uma página de manual que os usuários podem acessar como `?`helloworld-defunct`` e que você verá no índice da documentação. Você pode adicionar quaisquer funções a essa página, conforme necessário. Você provavelmente desejará manter essa página de manual indefinidamente.

16.5.1 Testando funções descontinuadas

Você não precisa alterar os testes de funções descontinuadas até que elas se tornem “defunct”.

- Considere todas as alterações feitas em uma função descontinuada. Além de usar `.Deprecated` dentro da função, você alterou os parâmetros na função descontinuada ou criou uma nova função que substitui a função descontinuada, etc.? Essas alterações devem ser testadas, caso você as tenha feito.
- Em relação ao que foi dito acima, se a função descontinuada estiver apenas recebendo uma alteração de nome, talvez você possa testar se as funções antiga e nova retornam resultados idênticos.
- `suppressWarnings()` poderia ser usado para suprimir o aviso lançado pelo `.Deprecated`, mas os testes não são voltados para o usuário e, portanto, não é tão ruim se o aviso for lançado nos testes, e o aviso pode até ser usado como um lembrete para o mantenedor.

Quando uma função se torna “defunct”, seus testes são simplesmente removidos.

16.6 Renomeando pacotes

Não há problema em renomear um pacote que está em desenvolvimento inicial. Pode ser a oportunidade, antes da revisão, de estar em conformidade com os nossos [conselhos de nomenclatura](#).

Renomear um pacote que já foi amplamente adotado e/ou lançado no CRAN é problemático. O CRAN tem uma [política](#) que afirma que os nomes de pacotes no CRAN são persistentes e, em geral, não é permitido alterar o nome de um pacote. O pacote com seu nome antigo pode ser uma dependência de outros pacotes, scripts e recursos em documentações, publicações científicas, postagens em blogs, entre outros.

Ao mudar radicalmente a interface, é melhor começar um novo pacote do zero, como o [httr2, que é a segunda geração do httr](#); ou criar edições de um pacote, como o [testthat](#). Se você também mantiver o pacote antigo, poderá fazer uma depreciação suave com uma mensagem de inicialização, como no pacote `httr`. Isso permite que as pessoas usuárias e autores(as) de pacotes escolham quando/se devem atualizar sua base de código para o novo pacote ou edição. Se você copiar o código de outro pacote, certifique-se de reconhecer os(as) autores(as) do código que você reutiliza, listando seus nomes no arquivo `DESCRIPTION` com um comentário que declare que essas pessoas foram autoras do pacote original.

16.7 Arquivamento de pacotes

Software geralmente tem uma vida útil finita, e os pacotes podem precisar ser arquivados. Os pacotes arquivados são [arquivados](#) e movidos para uma organização dedicada no GitHub, [ropensci-archive](#). Antes do arquivamento, o conteúdo do arquivo README deve ser movido para um local alternativo (como “README-OLD.md”) e substituído por um conteúdo mínimo, incluindo algo como o seguinte:

```
# <package name>

[![Project Status: Unsupported](https://www.repostatus.org/badges/latest/unsupported.svg)](https://www.repostatus.org/badges/latest/unsupported.svg)
[![Peer-review badge](https://badges.ropensci.org/<issue_number>_status.svg)](https://github.com/<package name>/issues/<issue number>)

This package has been archived. The former README is now in [README-old](<link-to-README-old>)
```

O *badge* de status do repositório deve estar como “unsupported” (sem suporte) para pacotes lançados anteriormente ou como “abandoned” (abandonado) para pacotes de conceito anterior ou WIP (trabalho em progresso), caso em que o código do *badge* acima deve ser substituído por:

```
[![Project Status: Abandoned](https://www.repostatus.org/badges/latest/abandoned.svg)](https://www.repostatus.org/badges/latest/abandoned.svg)
```

Um exemplo de um README mínimo em um pacote arquivado está em [ropensci-archive/monkeylearn](#). Depois que o README tiver sido copiado em outro lugar e reduzido à forma mínima, você deverá seguir as etapas a seguir:

- ☐ Encerre os *issues* com uma frase que explique a situação e faça um link para este guia.
- ☐ Arquive o repositório no GitHub (também nas configurações do repositório).
- ☐ Transfira o repositório para [ropensci-archive](#) ou solicite um [membro da equipe do rOpenSci](#) para transferi-lo (você pode enviar um e-mail para info@ropensci.org).

Os pacotes arquivados podem ser desarquivados se os autores ou uma nova pessoa optarem por retomar a manutenção. Para isso, entre em contato com a rOpenSci.

17 Política de curadoria de pacotes

Este capítulo resume uma proposta de política de curadoria para a manutenção contínua de pacotes desenvolvidos como parte das atividades da rOpenSci e/ou sob a organização da rOpenSci no GitHub. Essa política de curadoria visa apoiar os seguintes objetivos:

- Garantir que os pacotes fornecidos pela rOpenSci estejam atualizados e sejam de alta qualidade
- Fornecer clareza quanto ao status de desenvolvimento e revisão de qualquer software nos repositórios da rOpenSci
- Gerenciar o esforço de manutenção para a equipe da rOpenSci, para os(as) autores(as) de pacotes e para os(as) colaboradores(as) voluntários(as)
- Fornecer um mecanismo para que os pacotes sejam descontinuados de forma adequada, mantendo o selo de revisão por pares

Elementos de infraestrutura descritos abaixo necessários para a implementação da política foram, em alguns casos, parcialmente construídos e, em outros casos, ainda não foram iniciados. Nosso objetivo é adotar essa política em parte para priorizar o trabalho nesses componentes.

17.1 O registro de pacotes

- O pacote rOpenSci [registry](#) é uma lista centralizada dos pacotes R que são mantidos atualmente (ou que foram mantidos anteriormente) pela rOpenSci. Ele contém metadados essenciais sobre os pacotes, incluindo o status de desenvolvimento e de revisão, e será a fonte de dados para exibição em sites, *badges*, etc. Ele permite que essa lista seja mantida de forma independente do pacote ou das plataformas de hospedagem de infraestrutura.

17.2 Pacotes mantidos pela equipe

Os pacotes mantidos pela equipe são pacotes desenvolvidos e mantidos pela equipe da rOpenSci como parte dos projetos internos da rOpenSci. Esses pacotes também podem ser revisados por

pares mas não são necessariamente revisados por pares. Muitos desses pacotes estão fora do escopo da revisão por pares.

- Os pacotes mantidos pela equipe serão listados no registro com a tag “staff_maintained” e listados na página da Web de pacotes da rOpenSci, ou em locais similares com a tag “staff-maintained” (mantido pela equipe)
- Esses pacotes serão armazenados no dentro da organização no GitHub chamada “ropensci”
- Os pacotes mantidos pela equipe e seus documentos serão criados pelo [sistema](#) da rOpenSci. Esse sistema não envia notificações, mas gera resultados como status de commit do GitHub (o *red check mark* ou o *red cross*).
- Quando os pacotes falham nas verificações, a equipe da rOpenSci se esforça para corrigir as alterações, priorizando os pacotes com base no volume de usuários (isto é, o volume de *downloads*), de dependências reversas ou de objetivos estratégicos.
- Em uma base semestral ou anual, a rOpenSci analisará todos os pacotes que estão falhando há mais de um mês para determinar se você deve transferi-los para a [organização “ropensci-archive” no GitHub](#).
- Pacotes que falham consistentemente e sem um plano contínuo para retornar para uma manutenção ativa, vão passar para o status de “archive”. Quando arquivados, os pacotes da equipe serão movidos para o diretório “ropensci-archive” (a ser criado) e ganharão o tipo “archived” no registro. Eles não serão construídos no sistema da rOpenSci.
- Os pacotes arquivados não serão exibidos por padrão na seção de pacotes da página da Web. Esses pacotes serão exibidos em uma guia especial das páginas de pacotes com “type”: “archived” que foram revisados por pares ou que foram mantidos pela equipe.
- Os pacotes arquivados podem ser desarquivados quando o mantenedor antigo ou um novo mantenedor estiver disposto a resolver os problemas e quiser reviver o pacote. Para isso, você deve [entrar em contato com a rOpenSci](#). Esses pacotes serão transferidos para a organização ropenscilabs.

17.3 Pacotes revisados por pares

Os pacotes revisados por pares são aqueles contribuídos para a rOpenSci pela comunidade e que passaram pela revisão por pares. Eles precisam estar [dentro do escopo](#) no momento em que eles são enviados para serem revisados.

- Após o aceite, esses pacotes revisados por pares são transferidos do GitHub do(a) autor(a) para dentro da organização “ropensci” no GitHub ou, alternativamente, passam a ser monitorados pela adição deles a um [arquivo JSON](#).

- Os pacotes revisados por pares estarão marcados no registro como “peer-reviewed”, e terão um selo de revisão por pares em seu README.
- Os pacotes revisados por pares serão listados na página da Web da rOpenSci, ou em locais semelhantes, com a tag “peer-reviewed” (revisado por pares)
- Os pacotes revisados por pares e seus documentos serão construídos pelo [sistema](#) da rOpenSci. Esse sistema não envia notificações mas gera resultados como o status de commit do GitHub (o *red check mark* ou o *red cross*).
- Anualmente ou semestralmente, a equipe da rOpenSci revisará os pacotes que estão em estado de falha ou que estão falhando já por longos períodos, e entrará em contato com os autores para determinar o status da manutenção e das atualizações esperadas. Com base nesse intercâmbio, a rOpenSci pode optar por manter o status atual do pacote com a expectativa de uma atualização, ou contribuir com algum suporte, ou ainda, buscar um novo mantenedor, ou transferir o pacote para o status “archived”.
- Com base no volume de usuários (isto é, o volume de *downloads* do pacote), ou das dependências reversas, ou dos objetivos estratégicos da rOpenSci, a equipe da rOpenSci pode apoiar os pacotes que estiverem com problemas e falhas, por meio de PRs que são revisados pelos autores dos pacotes, ou ainda, com alterações diretas (se os autores não responderem por aproximadamente um mês). A rOpenSci também fornecerá suporte aos autores de pacotes mediante solicitação, tanto pela equipe interna, quanto por voluntários da comunidade, de acordo com o tempo disponível.
- A pedido do autor, ou se os autores não responderem às consultas por aproximadamente um mês, a rOpenSci poderá procurar um novo mantenedor para os pacotes selecionados, que sejam revisados por pares, e que a rOpenSci considere ter alta valor para a comunidade, com base no volume de usuários/*downloads*, ou nas dependências reversas, ou nos objetivos estratégicos da rOpenSci.
- Quando arquivados, esses pacotes serão movidos da organização “ropensci” para a organização “ropensci-archive” no GitHub (ou para a conta do autor no GitHub, caso for de desejo do autor), seguindo as [orientações de transferência](#). Elas ganharão o tipo “archived” no registro. Esses pacotes vão manter as tags “peer-reviewed” (revisado por pares) e e *badges*. Eles não serão construídos no sistema da rOpenSci.
- Os pacotes arquivados não serão exibidos por padrão na seção de pacotes da página da Web. Esses pacotes serão exibidos em uma guia especial das páginas de pacotes com “type”: “archived” que foram revisados por pares, ou que foram mantidos pela equipe.

17.4 Pacotes legado que foram adquiridos

Os pacotes “legado” são pacotes que não foram criados ou mantidos pela rOpenSci e que também não são revisados por pares, mas que estão sob o controle da rOpenSci no GitHub devido a razões históricas. (Antes de estabelecer a organização, e o seu processo de revisão por pares e o seu escopo, a rOpenSci absorveu pacotes de vários desenvolvedores sem critérios bem definidos).

- A rOpenSci transferirá os pacotes legado de volta para as organizações e repositórios dos autores. Se os autores não tiverem interesse, transferiremos para o repositório “ropensci-archive”, seguindo as regras das [orientações de transferência](#). Se os pacotes estiverem [no escopo](#), a rOpenSci perguntará se os autores gostariam de submetê-los ao processo de revisão de software.
- Os pacotes legado não serão listados no registro de pacotes.
- Exceções podem ser feitas para pacotes que sejam partes vitais do ecossistema de pacotes do R e/ou da rOpenSci, e que sejam ativamente monitorados pela equipe.

17.5 Pacotes de incubadora

Os pacotes de “incubadora” são pacotes em desenvolvimento criados pela equipe ou por membros da comunidade como parte de projetos comunitários, como os criados por em desconferências.

- Os pacotes de incubadora ficarão na organização “ropenscilabs” no GitHub.
- Os pacotes de incubadora aparecerão no registro de pacotes com a tag “incubator”.
- Os pacotes de incubadora não serão exibidos no site por padrão, mas as páginas de pacotes incluem uma guia especial de “pacotes experimentais”.
- Os pacotes da incubadora e seus documentos serão criados pelo [sistema](#) da rOpenSci. Esse sistema não envia notificações mas gera resultados como o status de commit do GitHub (o *red check mark* ou o *red cross*). Os documentos indicarão claramente que o pacote é experimental.
- Semestralmente ou anualmente, a rOpenSci entrará em contato com os mantenedores desses pacotes de incubadora sobre repositórios que tenham pelo menos três meses de idade, perguntando sobre o status de desenvolvimento e as preferências dos autores sobre uma migração para o processo de revisão por pares, ou para o “ropensci-archive”, ou para uma organização dos autores. Baseado em nas respostas, o pacote será migrado imediatamente, e a revisão por pares será iniciada, ou a migração será adiada para a próxima revisão. Os pacotes de incubadora serão migrados para o “ropensci-archive” por padrão, seguindo as [orientações de transferência](#).
- Os pacotes de incubadora arquivados ganharão o tipo “archived”.

17.5.1 Pacotes de incubadora que não sejam pacotes de R

- A organização da “incubadora” também pode incluir pacotes que não sejam pacotes de R.
- Esses projetos não serão listados no registro, e não vão aparecer no site da rOpenSci, e também não serão construídos automaticamente.
- A política de migração para esses pacotes será a mesma dos pacotes de R, com locais de migração apropriados (por exemplo, “ropensci-books”)
- Se um pacote que não for um pacote de R for arquivado, ele será movido para a organização “ropensci-archive”, seguindo as [orientações de transferência](#).

17.6 Livros

Os livros da rOpenSci são documentações longas, geralmente no formato `bookdown`, e estão relacionados a pacotes, projetos ou temas da rOpenSci, criados tanto pelos autores de pacotes, quanto pela equipe da rOpenSci, e também por membros da comunidade.

- Os livros ficarão dentro da organização “ropensci-books” no GitHub.
- Os livros serão hospedados no domínio `books.ropensci.org`
- Os livros podem estar maduros ou em desenvolvimento, mas devem ter um mínimo de esboços/conteúdo antes de serem migrados da organização “ropenscilabs” para dentro da organização “ropensci-books”.
- A autoria e o status de desenvolvimento de um livro devem ser claramente descritos em sua página inicial e no README.
- A rOpenSci pode fornecer *badges* ou modelos (por exemplo, “Em desenvolvimento,” “Mantido pela comunidade”) para os autores usarem nas páginas iniciais de seus livros.

18 Guia de contribuição

Este capítulo apresenta o nosso Guia de Contribuição, que descreve como você pode fazer contribuições com código e sem código para a rOpenSci.

- Então você quer contribuir para a rOpenSci? Fantástico! Nós desenvolvemos o [Guia de contribuição da comunidade rOpenSci](#) para dar as boas-vindas a você na rOpenSci e te ajudar a se reconhecer como um(a) colaborador(a) em potencial. O guia ajudará você a descobrir o que você pode ganhar doando seu tempo, conhecimento e experiência, combinando suas necessidades com coisas que ajudarão a missão da rOpenSci, e conectando você a recursos que podem te ajudar ao longo do caminho.

Nossa equipe e comunidade promovem ativamente um ambiente acolhedor em que pessoas usuárias e desenvolvedoras de diferentes origens e níveis de habilidade aprendem, compartilham ideias e inovam juntas abertamente por meio de normas e software compartilhados. A participação em todas as atividades da rOpenSci é apoiada por [nosso Código de Conduta](#).

Aceitamos contribuições com código e sem código de pessoas programadoras novas ou experientes em qualquer estágio da carreira e em qualquer setor. Você não precisa ser um(a) desenvolvedor(a)! Talvez você queira **passar 30 minutos** compartilhando o caso de uso do seu pacote em nosso fórum público ou relatando um bug, **uma hora** aprendendo e participando de uma chamada da comunidade, **cinco horas** revisando um pacote de R enviado para revisão aberta por pares, **ou talvez você queira assumir um compromisso contínuo** para ajudar a manter um pacote.

Quais são alguns dos benefícios de contribuir?

- Conectar-se com uma comunidade que compartilha do seu interesse em tornar a ciência mais aberta
- Aprenda com pessoas de fora de seu domínio que usam o R com desafios semelhantes aos seus
- Faça e responda a novas perguntas de pesquisa conhecendo novas ferramentas de software e aliados
- Sentir-se confiante e com apoio em seus esforços para escrever código e desenvolver software
- Ganhar visibilidade para seu trabalho de código aberto
- Melhorar o software que você usa ou constrói
- Aprimore suas habilidades em R e ajude outras pessoas a aprimorarem as delas
- Aumente o nível de suas habilidades de escrita
- Obter mais exposição para o seu pacote

Consulte nosso [Guia de contribuição](#) e navegue pela seção “O que traz você aqui?” para saber quais são os *Eu quero ...* que se encaixam melhor em você e escolha o seu caminho! Para ajudar você a se reconhecer, nós as agrupamos em: Descobrir; Conectar; Aprender; Construir; Ajudar. Para cada categoria, listamos exemplos de como essas contribuições podem ser e colocamos links para os nossos recursos para obter os detalhes de que você precisa.

Part IV

Appendix

19 NEWS

19.1 dev version

- 2025-03-11, document drawbacks of renaming widely used package (#831)
- 2025-03-13, add a note on how to deprecate *data* (#649)
- 2025-04-10, add link to pkgcheck vignette on our testing environment (#589)
- 2025-04-10, replace the link to the Mozilla Code Review guide with explicit items (#835)
- 2025-04-03, document how to put the system on vacation(#865)
- 2025-04-03, add details about MEE process and structure the author guide a bit more (@robitallec, #862)
- 2025-03-11, add note in the packaging guide about checking maintenance status of dependencies (#881)
- 2025-03-11, add item about “top level code” in packaging guide (#879)
- 2025-03-11, explicitly mention need to acknowledge authors of bundled code (#873)
- 2025-03-27, add guidance for packages wrapping external software (#866)
- 2025-02-25, add official rule on submitting one package at once only (@maurolepore, #876)
- 2025-03-11, mention the Air formatting tool wherever we mention the styler package (#875)
- 2025-02-25, require the default git branch to not be called master (#863)
- 2024-09-06, update math guidance for pkgdown based on pkgdown’s update (#838)
- 2024-08-30, remove mention of Twitter since rOpenSci no longer maintains an active Twitter account (@yabellini, #827)
- 2024-07-17, document dashboard in editors’ chapter (@mpadge, #829)
- 2024-06-27, document the author’s submit response step in the author guide (@jmaspons, #832).

19.2 0.9.0

- 2024-01-09, update roxygen2 wording (@vincentvanhees, #792).
- 2023-12-15, update roxygen2 advice, mainly linking to roxygen2 website (#750).
- 2023-09-15, add suggestions for API packages (#496).
- Translation to Spanish!
- 2023-07-17, Update Aims and Scope to include translation packages, remove experimental text-processing categories, and provide clarifications around API wrappers
- 2023-05-04, Added link to Bioconductor book (#663, @llrs).
- 2023-04-26, Changed suggested lifecycle stage in authors guide (#661, @bart1).
- 2023-04-25, changed the COI section to use parallel construction (#659, @eliocamp).
- 2022-07-04, Add resources around GitHub workflows (#479, @maurolepore).
- 2023-02-14, update instructions for CITATION to reflect new CRAN policies (#604, #609).
- 2023-02-14, add package maintainer cheatsheet (#608).
- 2023-01-25, add Mastodon as social media (#592, by @yabellini).
- 2023-01-25, add Mastodon as social media (#592, by @yabellini).
- 2023-01-20, fix small formatting error (#590 by @eliocamp).
- 2022-11-22, mention shinytest2 near shinytest.
- 2022-09-20, add editor instruction to add “stats” label to stats submissions
- 2022-09-20, fixed link to reviewer approval template (#548), and rendering of editor’s template (#547)
- 2022-08-23, add recommendation to document argument default (@Bisaloo, #501)
- 2022-08-06, fix link to R Packages book (#498)
- 2022-07-21, mention GitHub Discussions and GitHub issue templates. (#482)
- 2022-07-21, highlight values for reviewing in more places (#481)
- 2022-07-20, Explanation of package submission via non-default branches (#485), added @s3alfisc to contributor list.
- 2022-07-20, add how to volunteer as a reviewer (#457).
- 2022-06-23, Expanded explanation of Codecov, added @ewallace to contributor list (#484)

19.3 0.8.0

- 2022-06-03, Remove former references to now-archived “rodev” package
- 2022-05-30, Advise that reviewers can also directly call @ropensci-review-bot check package
- 2022-05-27, Add Mark Padgham to list of authors
- 2022-05-27, Add devguider::prerelease_checklist item to pre-release template (#463)
- 2022-05-13, Align version number in DESCRIPTION file with actual version (#443)
- 2022-05-13, Update guidelines for CONTRIBUTING.md (#366, #462)
- 2022-05-09, Add section on authorship of included code, thanks to @KlausVigo (#388).
- 2022-05-09, Remove mention of ‘rev’ role requiring R v3.5
- 2022-05-05, Move all scripts from local inst directory to ropensci-org/devguider pkg.
- 2022-05-03, Update package archiving guidance to reduce README to minimal form.
- 2022-04-29, Advise that authors can directly call @ropensci-review-bot check package.
- 2022-04-29, Describe pkgcheck-action in CI section.
- 2022-04-29, Update scope in policies section to include statistical software.
- 2022-04-29, Add prelease.R script to open pre-release GitHub issue & ref in appendix.
- 2022-04-26, Add GitHub 2FA recommendation to package security.
- 2022-03-29, Remove references to Stef Butland, former community manager.
- 2022-03-28, Add comments on submission planning about time commitment.
- 2022-03-24, Remove approval comment template (coz it’s automatically generated by the bot now).
- 2022-03-21, rephrase CITATION guidance to make it less strict. Also mentions CITATION.cff and the cffr package.
- 2022-03-08, add links to blogs related to package development (#389).
- 2022-02-17, update redirect instructions (@peterdesmet, #387).
- 2022-02-14, link to Michael Lynch’s post Why Good Developers Write Bad Unit Tests.
- 2022-02-14, mention more packages for testing like dttodb, vcr, httpptest, httpptest2, webfakes.
- 2022-01-10, make review templates R Markdown files (@Bisa1oo, #340).
- 2022-01-14, update guidance on CI services (#377)

- 2022-01-11, update guidance around branches, with resources suggested by @ha0ye and @statnmap.
- 2022-01-10, divide author's guide into sub-sections, and add extra info including pkgcheck.
- 2021-11-30, adds links to examples of reviews, especially tough but constructive ones (with help from @noamross, @mpadge, #363).
- 2021-11-19, add recommended spatial packages to scaffolding section (software-review-meta#47)
- 2021-11-18, update advice on grouping functions for pkgdown output (#361)

19.4 0.7.0

- 2021-11-04, add mentions of stat software review to software review intro and to the first book page (#342).
- 2021-11-04, mention pkgcheck in the author guide (@mpadge, #343).
- 2021-11-04, add editors' responsibilities including Editor etiquette for commenting on packages on which you aren't handling/reviewing (@jhollist, #354).
- 2021-11-04, give precise examples of tools for installation instructions (remotes, pak, R-universe).
- 2021-11-04, add more bot guidance (less work for editors).
- 2021-10-07, add guidance for editorial management (recruiting, inviting, onboarding, offboarding editors).
- 2021-09-14, add a requirement that there is at least one *HTML* vignette.
- 2021-09-03, add some recommendations around git. (@annakrystalli, #341)
- 2021-07-14, clarify the categories data extraction and munging by adding examples. (@noamross, #337)
- 2021-05-20, add guidance around setting up your package to foster a community, inspired by the recent rOpenSci community call. (with help from @Bisa1oo, #289, #308)
- 2021-04-27, no longer ask reviewers to ask covr as it'll be done by automatic tools, but ask them to pay attention to tests skipped.
- 2021-04-02, add citation guidance.
- 2021-04-02, stop asking reviewers to run goodpractice as this is part of editorial checks.
- 2021-03-23, launched a new form for reviewer volunteering.

- 2021-02-24, add guidance around the use of @ropensci-review-bot.

19.5 0.6.0

- 2021-02-04, add guidance to enforce package versioning and tracking of changes through review (@annakrystalli, #305)
- 2021-01-25, add a translation of the review template in Spanish (@Fvd, @maurolepore, #303)
- 2021-01-25, the book has now better citation guidance in case you want to cite this very guide (@Bisaloo, #304).
- 2021-01-12, add some more guidance on escaping examples (#290).
- 2021-01-12, mention the lifecycle package in the chapter about package evolution (#287).
- 2021-01-12, require overlap information is put in documentation (#292).
- 2021-01-12, start using the bookdown::bs4_book() template.
- 2021-01-12, add a sentence about whether it is acceptable to push a new version of a package to CRAN within two weeks of the most recent version if you have just been made aware of, and fixed, a major bug (@sckott, #283)
- 2021-01-12, mention the HTTP testing in R book.
- 2021-01-12, mention testthat snapshot tests.
- 2021-01-12, remove mentions of Travis CI and link to Jeroen Ooms' blog post about moving away from Travis.
- 2021-01-12, update the package curation policy: mention a possible exception for legacy packages that are vital parts of the R and/or rOpenSci package ecosystem which are actively monitored by staff. (@noamross, #293)

19.6 0.5.0

- 2020-10-08, add help about link checking (@sckott, #281)
- 2020-10-08, update JOSS instructions (@karthik, #276)
- 2020-10-05, add links to licence resources (@annakrystalli, #279)
- 2020-10-05, update information about the contributing guide (@stefaniebutland, #280)
- 2020-09-11, make reviewer approval a separate template (@bisaloo, #264)

- 2020-09-22, add package curation policy (@noamross, #263)
- 2020-09-11, add more guidance and requirements for docs at submission (@annakrystalli, #261)
- 2020-09-14, add more guidance on describing data source in DESCRIPTION (@mpadge, #260)
- 2020-09-14, add more guidance about tests of deprecated functions (@sckott, #213)
- 2020-09-11, update the CI guidance (@bisaloo, @mcguinlu, #269)
- 2020-09-11, improve the redirect guidance (@jeroen, @mcguinlu, #269)

19.7 0.4.0

- 2020-04-02, give less confusing code of conduct guidance: the reviewed packages' COC is rOpenSci COC (@Bisaloo, @cboettig, #240)
- 2020-03-27, add section on Ethics, Data Privacy and Human Subjects Research to Policies chapter
- 2020-03-12, mention GitHub Actions as a CI provider.
- 2020-02-24, add guide for inviting a guest editor.
- 2020-02-14, add mentions of the ropensci-books GitHub organisation and associated subdomain.
- 2020-02-10, add field and laboratory reproducibility tools as a category in scope.
- 2020-02-10, add more guidance about secrets and package development in the security chapter.
- 2020-02-06, add guidance about Bioconductor dependencies (#246).
- 2020-02-06, add package logo guidance (#217).
- 2020-02-06, add one CRAN gotcha: single quoting software names(#245, @aaronwolen)
- 2020-02-06, improve guidance regarding the replacement of “older” pkgdown website links and source (#241, @cboettig)
- 2020-02-06, rephrase the EiC role (#244).
- 2020-02-06, remove the recommendation to add rOpenSci footer (<https://github.com/ropensci/software-review-meta/issues/79>).
- 2020-02-06, remove the recommendation to add a review mention to DESCRIPTION but recommends mentioning the package version when reviewers are added as “rev” authors.

- 2020-01-30, slightly changes the advice on documentation re-use: add a con; mention @includeRmd and @example; correct the location of Rmd fragments (#230).
- 2020-01-30, add more guidance for the editor in charge of a dev guide release (#196, #205).
- 2020-01-22, add guidance in the editor guide about not transferred repositories.
- 2020-01-22, clarify forum guidance (for use cases and in general).
- 2020-01-22, mention an approach for pre-computing vignettes so that the pkgdown website might get build on rOpenSci docs server.
- 2020-01-22, document the use of mathjax with rotemplate (@Bisaloo, #199).
- 2020-01-20, add guidance for off-thread interaction and COIs (@noamross, #197).
- 2020-01-20, add advice on specifying dependency minimum versions (@karthik, @annakrystalli, #185).
- 2020-01-09, start using GitHub actions instead of Travis for deployment.
- -2019-12-11, add note in Documentation sub-section of Packaging Guide section about referencing the new R6 support in roxygen2 (ropensci/dev_guide#189)
- 2019-12-11, add new CRAN gotcha about having ‘in R’ or ‘with R’ in your package title (@bisaloo, ropensci/dev_guide#221)

19.8 0.3.0

- 2019-10-03, include in the approval template that maintainers should include link to the docs.ropensci.org/pkg site (ropensci/dev_guide#191)
- 2019-09-26, add instructions for handling editors to nominate packages for blog posts (ropensci/dev_guide#180)
- 2019-09-26, add chapter on changing package maintainers (ropensci/dev_guide#128) (ropensci/dev_guide#194)
- 2019-09-26, update Slack room to use for editors (ropensci/dev_guide#193)
- 2019-09-11, update instructions in README for rendering the book locally (ropensci/dev_guide#192)
- 2019-08-05, update JOSS submission instructions (ropensci/dev_guide#187)
- 2019-07-22, break “reproducibility” category in policies into component parts. (ropensci/software-review-meta#81)
- 2019-06-18, add link to rOpenSci community call “Security for R” to security chapter.

- 2019-06-17, fix formatting of Appendices B-D in the pdf version of the book (bug report by [@IndrajeetPatil](#), #179)
- 2019-06-17, add suggestion to use R Markdown hunks approach when the README and the vignette share content. (ropensci/dev_guide#161)
- 2019-06-17, add mention of central building of documentation websites.
- 2019-06-13, add explanations of CRAN checks. (ropensci/dev_guide#177)
- 2019-06-13, add mentions of the `rodev` helper functions where relevant.
- 2019-06-13, add recommendation about using `cat` for `str.*()` methods. RStudio assumes that `str` uses `cat`, if not when loading an R object the `str` prints to the console in RStudio and doesn't show the correct object structure in the properties. ([@mattfidler] (<https://github.com/mattfidler/>) #178)
- 2019-06-12, add more details about git flow.
- 2019-06-12, remove recommendation about `roxygen2` dev version since the latest stable version has what is needed. ([@bisaloo](#), #165)
- 2019-06-11, add mention of `usethis` functions for adding testing or vignette infrastructure in the part about dependencies in the package building guide.
- 2019-06-10, use the new URL for the dev guide, <https://devguide.ropensci.org/>
- 2019-05-27, add more info about the importance of the repo being recognized as a R package by `linguist` ([@bisaloo](#), #172)
- 2019-05-22, update all links eligible to HTTPS and update links to the latest versions of Hadley Wickham and Jenny Bryan's books ([@bisaloo](#), #167)
- 2019-05-15, add book release guidance for editors. (ropensci/dev_guide#152)

19.9 0.2.0

- 2019-05-23, add CRAN gotcha: in the Description field of your DESCRIPTION file, enclose URLs in angle brackets.
- 2019-05-13, add more content to the chapter about contributing.
- 2019-05-13, add more precise instructions about blog posts to approval template for editors.
- 2019-05-13, add policies allowing using either `<-` or `=` within a package as long as the whole package is consistent.
- 2019-05-13, add request for people to tell us if they use our standards/checklists when reviewing software elsewhere.

- 2019-04-29, add requirement and advice on testing packages using `devel` and `oldrel` R versions on Travis.
- 2019-04-23, add a sentence about why being generous with attributions and more info about `ctb` vs `aut`.
- 2019-04-23, add link to Daniel Nüst's notes about migration from XML to `xml2`.
- 2019-04-22, add use of `rOpenSci` forum to maintenance section.
- 2019-04-22, ask reviewer for consent to be added to DESCRIPTION in review template.
- 2019-04-22, use a darker blue for links (feedback by [@kwstat](#), #138).
- 2019-04-22, add book cover.
- 2019-04-08, improve formatting and link text in README ([@katrinleinweber](#), #137)
- 2019-03-25, add favicon ([@wlandau](#), #136).
- 2019-03-21, improve Travis CI guidance, including link to examples. ([@mpadge](#), #135)
- 2019-02-07, simplify code examples in Package Evolution section (`maintenance_evolution.Rmd` file) ([@hadley](#), #129).
- 2019-02-07, added a PDF file to export (request by [@IndrajeetPatil](#), #131).

19.10 0.1.5

- 2019-02-01, created a `.zenodo.json` to explicitly set editors as authors.

19.11 First release 0.1.0

- 2019-01-23, add details about requirements for packages running on all major platforms and added new section to package categories.
- 2019-01-22, add details to the guide for authors about the development stage at which to submit a package.
- 2018-12-21, inclusion of an explicit policy for conflict of interest (for reviewers and editors).
- 2018-12-18, added more guidance for editor on how to look for reviewers.
- 2018-12-04, onboarding was renamed Software Peer Review.

19.12 place-holder 0.0.1

- Added a NEWS.md file to track changes to the book.

20 Modelo de revisão

Você pode salvar isso como um arquivo RMarkdown ou excluir o YAML e salvá-lo como um arquivo Markdown.

20.1 Revisão do pacote

Marque as caixas conforme aplicável e elabore nos comentários abaixo. Sua avaliação não se limita a estes tópicos, conforme descrito no guia do(a) revisor(a)

- **Descreva resumidamente qualquer relacionamento de trabalho que você tem (teve) com as pessoas autoras do pacote.**

- ☐ Como revisor(a), confirmo que não há [conflitos de interesse](#) para que eu revise este trabalho (se você não tiver certeza se está em conflito, fale com seu(sua) editor(a) *antes* de iniciar sua revisão)

20.1.0.1 Documentação

O pacote inclui todas as seguintes formas de documentação:

- ☐ **Uma declaração de necessidade:** declarando claramente os problemas que o software foi projetado para resolver além do seu público-alvo no README
- ☐ **Instruções de instalação:** para a versão de desenvolvimento do pacote e quaisquer dependências que sejam fora do padrão no README
- ☐ **Vignette(s):** demonstrando as principais funcionalidades com exemplos que são executados localmente com sucesso
- ☐ **Documentação de funções:** para todas as funções exportadas
- ☐ **Exemplos:** (que são executados localmente com sucesso) para todas as funções exportadas
- ☐ **Diretrizes da comunidade:** incluindo diretrizes de contribuição no README ou CONTRIBUTING, e DESCRIPTION com URL, BugReports e Maintainer (o qual pode ser gerado automaticamente via Authors@R).

20.1.0.2 Funcionalidade

- ☐ **Instalação:** Processo de instalação documentado conclui com sucesso.
- ☐ **Funcionalidade:** Qualquer funcionalidade que foi assumida pelo software foi confirmada.
- ☐ **Desempenho:** Qualquer desempenho a mais que foi assumido pelo software foi confirmado.
- ☐ **Testes automatizados:** Os testes unitários cobrem funções essenciais do pacote e uma gama razoável de *inputs* e condições. Todos os testes passam na máquina local.
- ☐ **Diretrizes de empacotamento:** O pacote está em conformidade com as diretrizes de empacotamento da rOpenSci.

Horas estimadas gastas na revisão:

- ☐ Caso as pessoas autoras do pacote considerem apropriado, concordo em ser reconhecido(a) como revisor(a) do pacote (função “rev”) no arquivo DESCRIPTION do pacote.

20.1.1 Comentários da revisão

21 Modelo para o(a) editor(a)

21.0.1 Checks do editor:

- ☐ **Documentação:** O pacote possui documentação suficiente e está disponível online (README, pkgdown docs), de modo que permita um estudo de suas funcionalidades e escopo sem a necessidade de instalar o pacote. Em particular,
 - ☐ O caso de uso do pacote é bem feito?
 - ☐ A página principal (*index*) da documentação é clara (agrupada por tópicos se necessário)?
 - ☐ As documentações longas (*vignettes*) são legíveis, e detalhadas o suficiente ao invés de serem muito superficiais?
- ☐ **Adequação:** O pacote atende aos critérios de [adequação](#) e [sobreposição](#).
- ☐ **Instruções de instalação:** As instruções de instalação são claras o suficiente para um ser humano?
- ☐ **Testes:** Caso o pacote possua algum produto interativo / HTTP / gráfico etc. os seus testes estão utilizando [ferramentas em estado-de-arte](#)?
- ☐ **Instruções para contribuição:** A documentação para contribuição é clara o suficiente (e.g. tokens para testes e áreas de playground)?
- ☐ **Licença:** O pacote possui uma licença aceita no CRAN ou OSI.
-

21.1 [] Gerenciamento do projeto: O monitoramento de problemas (*issues*) e PRs (*pull requests*) está em bom estado, e.g. existem bugs muito críticos, está claro quando um pedido de *feature* está planejado para ser tratado?

21.1.0.1 Comentários do(a) editor(a)

22 Modelo de solicitação de revisão

Os editores podem usar o modelo de e-mail abaixo para recrutar revisores.

Caro [REVISOR(A)]

Olá, aqui é [EDITOR(A)]. [BRINCADEIRA AMIGÁVEL]. Estou escrevendo para perguntar se você gostaria de revisar um pacote para a rOpenSci. Como você provavelmente sabe, a rOpenSci realiza revisão por pares de pacotes de R contribuídos para nossa coleção, de maneira semelhante aos periódicos.

O pacote, [PACOTE] de [AUTOR(ES)], faz [FUNÇÃO]. Você pode encontrá-lo no GitHub aqui: [LINK PARA REPOSITÓRIO]. Também conduzimos nosso processo de revisão aberta via GitHub, aqui: [ISSUE DE ONBOARDING]

Se você aceitar, observe que pedimos aos revisores que concluam as avaliações em três semanas. (Descobrimos que a revisão de um pacote leva um tempo semelhante ao de um trabalho acadêmico.)

Nosso [guia para revisores](#) detalha o que procuramos em uma revisão de pacote e inclui links para exemplos de revisão. Nossos padrões estão detalhados em nosso [\[guia de pacotes\]](#) e fornecemos um [modelo](#) de revisão para você usar. Certifique-se de que não haja um [conflito de interesses](#) que lhe impeça de revisar este pacote. Se você tiver dúvidas ou comentários, sinta-se à vontade para me perguntar ou postar no [fórum da rOpenSci](#).

A comunidade da rOpenSci é o nosso melhor ativo. Nosso objetivo é que as revisões sejam abertas, não adversas e focadas na melhoria da qualidade do software. Seja respeitoso(a) e gentil! Consulte nosso guia para revisores e o nosso [código de conduta](#) para mais informações.

[SE MENTORIA FOR REQUISITADA: Você indicou em seu formulário que prefere ter uma orientação para sua primeira revisão. Você é livre para me usar como recurso durante esse processo, incluindo fazer perguntas por e-mail e Slack (você receberá um convite para o Slack da rOpenSci) e compartilhar os rascunhos de sua revisão para feedback antes de postá-los. Também estarei feliz de fazer uma breve videochamada para lhe explicar o processo. Por favor, me avise em sua resposta se você deseja agendar uma videochamada dessas.]

Você consegue revisar? Caso não consiga, você tem alguma sugestão de revisor(a)? Se eu não receber uma resposta sua dentro de uma semana, vou presumir que você não pode revisar neste momento.

Agradeço pelo seu tempo.

Atenciosamente

[EDITOR(A)]

23 Modelo de comentário de aprovação do(a) revisor(a)

23.1 Resposta do(a) revisor(a)

23.1.0.1 Aprovação final (pós-revisão)

- ☐ **O(a) autor(a) respondeu à minha revisão e realizou as mudanças requisitadas. Eu recomendo a aprovação deste pacote.**

Estimativa de horas dedicadas à revisão:

24 Modelo de notícias

```
foobar 0.2.0 (2016-04-01)
=====

### NOVAS FUNCIONALIDADES

* Nova função adicionada `do_things()` para fazer coisas (#5)

### MELHORIAS PEQUENAS

* Documentação foi aprimorada para a função `things()` (#4)

### CORREÇÕES DE BUGS

* Correção de um bug de parseamento em `parse()` (#3)

### DEPRECADO E EXTINTO

* `hello_world()` está deprecada agora e será removida em
  uma futura versão, utilize `hello_mars()`

### CORREÇÕES EM DOCUMENTAÇÃO

* Papel de `hello_mars()` versus `goodbye_mars()` está melhor esclarecido.

### (um especial: qualquer cabeçalho que agrupa um número grande de mudanças sobre uma única

* blablabla.

foobar 0.1.0 (2016-01-01)
=====

### NOVAS FUNCIONALIDADES
```

* lançamento no CRAN

25 Orientação para o lançamento de livros

Os(as) editores(as) que estão se preparando para um lançamento podem executar o script `prelease.R` na pasta `inst` deste repositório para abrir automaticamente um problema no GitHub com os pontos de verificação para todos os problemas atuais atribuídos ao marco da próxima versão, juntamente com a seguinte lista de verificação. Antes de executar o script, verifique manualmente a atribuição de problemas ao marco. Isso deve ser executado um mês antes do lançamento planejado.

25.1 Versão de lançamento do livro

25.1.1 Manutenção do repositório entre lançamentos

- ☐ Consulte a página de problemas para [o guia dev](#) e também para o repositório [de revisões de software](#), procure por mudanças que ainda devem ser feitas no guia dev. Atribua os problemas encontrados no guia dev ao marco correspondente às versões, seja esta a próxima versão, ou, às versões seguintes, e.g [versão 0.3.0](#). Encoraje novos PRs e revise eles.

25.1.2 1 mês antes do lançamento

- ☐ Lembre os editores de abrirem problemas/PRs para itens que desejam ver na próxima versão.
- ☐ Execute [a função `devguide\_prerelease\(\)`](#) do pacote `devguider`.
- ☐ Peça aos(as) editores(as) por qualquer feedback que você precise antes do lançamento.
- ☐ Para cada contribuição/alteração verifique se as NOTÍCIAS no arquivo `Appendix.Rmd` foram atualizadas.
- ☐ Planeje uma data para o lançamento e se comunique com o/a gerente da comunidade da `rOpenSci`, que lhe dará uma data para publicar uma postagem no blog (ou nota técnica).

25.1.3 2 semanas antes do lançamento

- ☐ Escreva um rascunho para uma postagem de blog (ou nota técnica) sobre o lançamento com antecedência suficiente para que os(as) editores(as) e, em seguida, o(a) gerente da comunidade, possam revisá-lo (2 semanas). [Exemplo, instruções gerais para a postagem no blog, instruções específicas para as postagens de lançamento.](#)
- ☐ Crie um PR a partir da branch `dev` para a branch `master` e, em seguida, comunique aos editores através do GitHub e do Slack. Mencione o rascunho da postagem do blog em um comentário dentro deste PR.

25.1.4 Lançamento

- ☐ Verifique as URLs usando [a função `devguide\_urls\(\)` do pacote `{devguider}`](#)
- ☐ Verifique a ortografia usando [a função `devguide\_spelling\(\)` do pacote `{devguider}`](#). Atualize também a [WORDLIST](#) conforme necessário.
- ☐ Realize um squash sobre os seus commits para o PR de `dev` para `master`.
- ☐ Atualize a página de *release* do GitHub, e confira a página de *release* do Zenodo.
 - [] Reconstrua (para atualizar os metadados do livro no Zenodo) ou aguarde o processo diário de construção do livro.
- ☐ Crie novamente a branch `dev`.
- ☐ Conclua o PR com a sua postagem de blog (ou nota técnica). Destaque os aspectos mais importantes a serem destacados em tweets (e publicações) como parte da discussão do PR.

26 Como definir um redirecionamento

26.1 Site que não seja de páginas do Github Pages (por exemplo, Netlify)

Substitua o conteúdo do site atual por dois arquivos chamados `index.html` e `404.html`. Ambos os arquivos devem conter o seguinte conteúdo:

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=https://docs.ropensci.org/<pkgname>/">
</head>
</html>
```

26.2 Páginas do GitHub

Você pode configurar o redirecionamento no repositório `gh-pages` do seu usuário principal:

- crie um novo repositório (se você ainda não tiver um): `https://github.com/<username>/<username>.github.io`
- Nesse repositório, crie um diretório `<pkgname>` contendo 2 arquivos: um `index.html` e `404.html` que redirecionam para o novo local (consulte a subseção anterior).
- Teste o endereço `https://<username>.github.io/<pkgname>/index.html` que vai redirecionar.

27 Comandos do bot

27.1 Para todos

Vale ressaltar que nós limpamos os tópicos de problemas ao remover todo conteúdo estranho, portanto, o registro de que você solicitou ajuda de bots será rapidamente apagado ou ocultado.

27.1.1 Veja a lista de comandos disponíveis para você

Se você precisar de um lembrete rápido!

```
@ropensci-review-bot help
```

27.1.2 Veja o código de conduta

```
@ropensci-review-bot code of conduct
```

27.2 Para autores

27.2.1 Verificar o pacote com o pkgcheck

Quando seu pacote tiver mudado substancialmente.

```
@ropensci-review-bot check package
```

27.2.2 Enviar resposta aos revisores

Para registrar sua resposta aos revisores.

```
@ropensci-review-bot submit response <response-url>
```

onde <response_url> é o link para o comentário de resposta no tópico do problema.

27.2.3 Finalizar a transferência do repositório

Depois que você aceitar o convite para a organização do GitHub do rOpenSci e transferir seu repositório do GitHub para ela, execute este comando para obter novamente o acesso de administrador ao seu repositório.

```
@ropensci-review-bot finalize transfer of <package-name>
```

27.2.4 Obter um novo convite após a aprovação

Se você perdeu o prazo de uma semana para aceitar o convite para a organização do rOpenSci no GitHub, execute isso para receber um novo convite.

```
@ropensci-review-bot invite me to ropensci/<package-name>
```

27.3 Para o editor-chefe

27.3.1 Atribua um (a) editor (a)

```
@ropensci-review-bot assign @username as editor
```

27.3.2 Colocar o envio em espera

Veja [política editorial](#).

```
@ropensci-review-bot put on hold
```

27.3.3 Indique que o envio está fora do escopo

Não se esqueça de publicar primeiro um comentário explicando a decisão e agradecendo ao(s) autor(es) pelo envio.

```
@ropensci-review-bot out-of-scope
```

27.4 Para o editor designado

27.4.1 Colocar o envio em espera

Veja [política editorial](#).

```
@ropensci-review-bot put on hold
```

27.4.2 Verificar o pacote com o pkgcheck

Geralmente, apenas em consultas pré-submissão ou quando os autores indicam que o pacote foi substancialmente alterado.

```
@ropensci-review-bot check package
```

27.4.3 Verificar padrões estatísticos

Geralmente, apenas em consultas pré-submissão ou quando os autores indicam que o pacote foi substancialmente alterado.

```
@ropensci-review-bot check srr
```

27.4.4 Verifique se o README tem o selo de revisão de software

No final do processo de envio.

```
@ropensci-review-bot check readme
```

27.4.5 Indique que você está procurando revisores

```
@ropensci-review-bot seeking reviewers
```

27.4.6 Atribuir um (a) revisor (a)

```
@ropensci-review-bot assign @username as reviewer
```

ou

```
@ropensci-review-bot add @username as reviewer
```

27.4.7 Remover um (a) revisor (a)

```
@ropensci-review-bot remove @username from reviewers
```

27.4.8 Ajustar a data de vencimento da revisão

```
@ropensci-review-bot set due date for @username to YYYY-MM-DD
```

27.4.9 Registre que uma revisão foi enviada

```
@ropensci-review-bot submit review <review-url> time <time in hours>
```

27.4.10 Aprovar o pacote

```
@ropensci-review-bot approve <package-name>
```