

tp2

December 2, 2024

1 Trabajo Práctico 2

1.1 Redes Neuronales

1.2 Alumno: Julián Stejman

El objetivo de este trabajo es implementar y analizar distintos modelos de aprendizaje profundo aplicados a problemas clásicos de redes neuronales. Se evalúan perceptrones simples y multicapa, RBM's, redes neuronales convolucionales y autoencoders.

1. Implemente un perceptrón simple que aprenda la función lógica AND y la función lógica OR, de 2 y de 4 entradas. Muestre la evolución del error durante el entrenamiento. Para el caso de 2 dimensiones, grafique la recta discriminadora y todos los vectores de entrada de la red

Para este ejercicio se escribe la clase de un perceptrón simple que aprende la función lógica AND y la función lógica OR, de 2 y 4 entradas. Luego se evalúa el período de entrenamiento y se grafica la recta discriminadora y todos los vectores de entrada de la red.

```
[2]: from IPython.core.magic import register_cell_magic

@register_cell_magic
def skip(line, cell):
    return

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

class Perceptron:
    def __init__(self, input_size, learning_rate=0.01, epochs=100):
        self.weights = np.zeros(input_size + 1) # +1 para el término de sesgo
        self.learning_rate = learning_rate
        self.epochs = epochs
        self.errors = [] # Lista para almacenar el error por época

    def activation_function(self, x):
        return 1 if x > 0 else -1

    def predict(self, x):
        # Insertamos el bias en la entrada x y calculamos la salida z
```

```

        z = np.dot(self.weights.T, np.insert(x, 0, 1)) # Insertamos 1 para el
    ↪ término de sesgo
        return self.activation_function(z)

    def ECM(self, yd, y_pred):
        # Calcula el error cuadrático medio para la época
        error = sum((yd - y_pred) ** 2 for yd, y_pred in zip(yd, y_pred)) /
    ↪ len(yd)
        return error

    def fit(self, X, y, plot_graph=True):
        for epoch in range(self.epochs):
            indexes = np.random.permutation(len(y))
            for index in indexes:
                # Predicción para cada ejemplo
                prediction = self.predict(X[index])
                # Ajuste de pesos
                self.weights[1:] += self.learning_rate * (y[index] -
    ↪ prediction) * X[index]
                self.weights[0] += self.learning_rate * (y[index] - prediction)
    ↪ # Sesgo o bias

            # Predicciones para todo el conjunto X después de la actualización
            y_pred = [self.predict(xi) for xi in X]
            # Cálculo del error para la época
            error_epoch = self.ECM(y, y_pred)
            self.errors.append(error_epoch)

            # Condición de parada si el error es 0
            if error_epoch == 0:
                break

        # Graficar si plot_graph es True
        if plot_graph:
            plt.plot(range(1, len(self.errors) + 1), self.errors, 'ro-')
            plt.xlabel('Época')
            plt.ylabel('Error')
            plt.title('Error vs Época')
            plt.show()

    def fit_nograph(self, X, y):
        # Llamada a fit con plot_graph=False para evitar la gráfica
        self.fit(X, y, plot_graph=False)

```

```


[3]: x_and = np.array([[ -1, -1], [-1, 1], [1, -1], [1, 1]])
      y_and = np.array([-1, -1, -1, 1])
      perceptron_and = Perceptron(2)


```

```

perceptron_and.fit(x_and, y_and)
plt.figure()
plt.scatter(x_and[:, 0], x_and[:, 1], c="red")
x_values = np.linspace(-3, 3, 100)
y_values = -(perceptron_and.weights[1] * x_values + perceptron_and.weights[0]) /
    ↪ perceptron_and.weights[2]
plt.plot(x_values, y_values, label='Frontera de Decisión')
plt.axhline(0, color='black',linewidth=1)
plt.axvline(0, color='black',linewidth=1)
plt.grid(color = 'gray', linestyle = '--', linewidth = 0.2)
plt.xlim(-1.5, 1.5)
plt.ylim(-1.5, 1.5)
plt.legend()
plt.show()

```

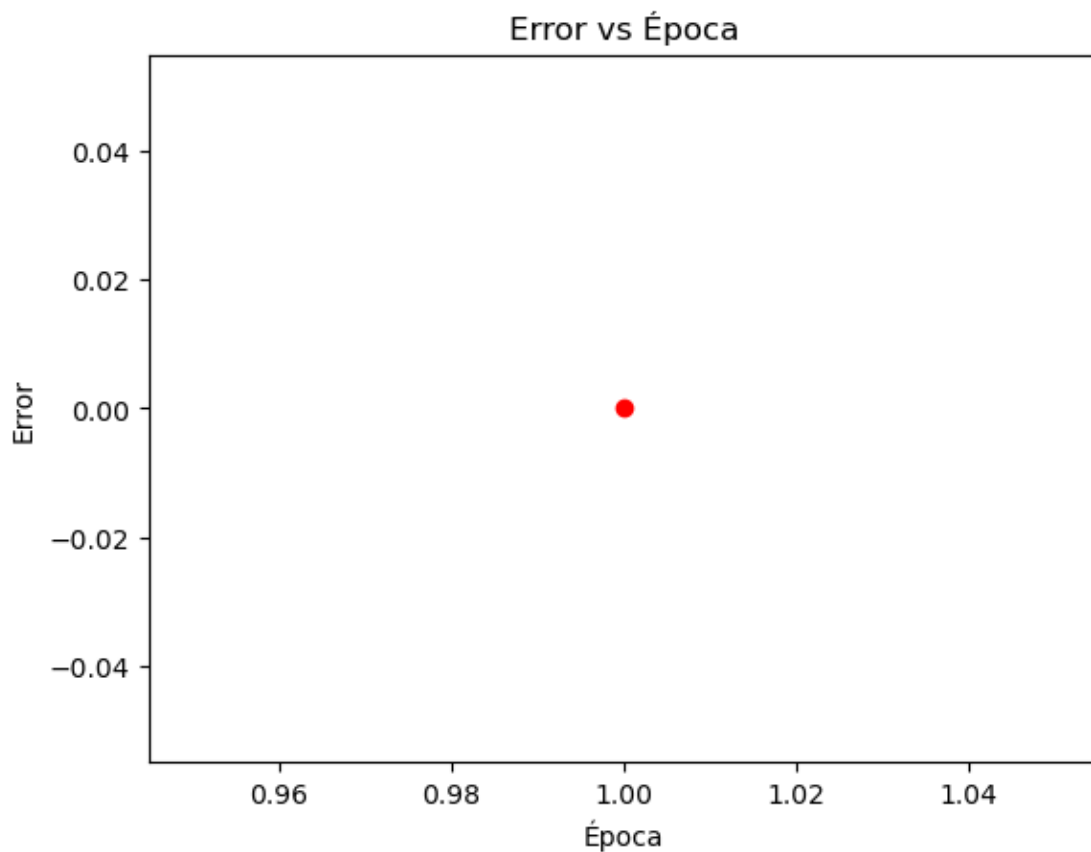

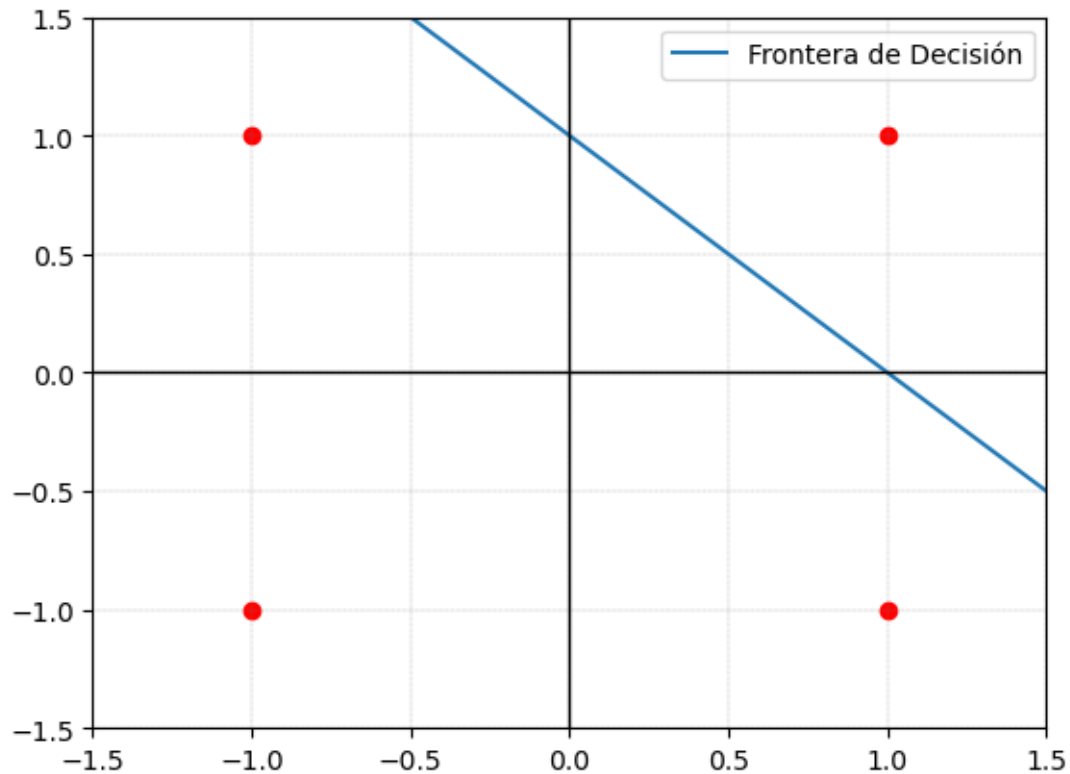



Se puede ver que el perceptrón simple aprende la función lógica AND y la frontera de decisión es una recta que separa los puntos de las dos clases. Se ve que para los valores -1 y -1 la salida es -1, para los valores -1 y 1 la salida es -1, para los valores 1 y -1 la salida es -1 y para los valores 1 y 1 la salida es 1. Esto coincide con lo que se espera de la función lógica AND.

Para algunas ejecuciones del código aparenta como si en la primera época ya tiene error 0, y es justamente el caso, no necesariamente tiene que pasar por todas las épocas para aprender la función lógica.

```
[4]: x_or = np.array([-1, -1], [-1, 1], [1, -1], [1, 1])
y_or = np.array([-1, 1, 1, 1])
perceptron_or = Perceptron(2)
perceptron_or.fit(x_or, y_or)
plt.figure()
plt.scatter(x_or[:, 0], x_or[:, 1], c="red")
x_values = np.linspace(-3, 3, 100)
y_values = -(perceptron_or.weights[1] * x_values + perceptron_or.weights[0]) / \
    perceptron_or.weights[2]
plt.plot(x_values, y_values, label='Frontera de Decisión')
plt.axhline(0, color='black', linewidth=1)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=1)
plt.grid(color = 'gray', linestyle = '--', linewidth = 0.2)
```

```
plt.xlim(-1.5, 1.5)
plt.ylim(-1.5, 1.5)
plt.legend()
plt.show()
```

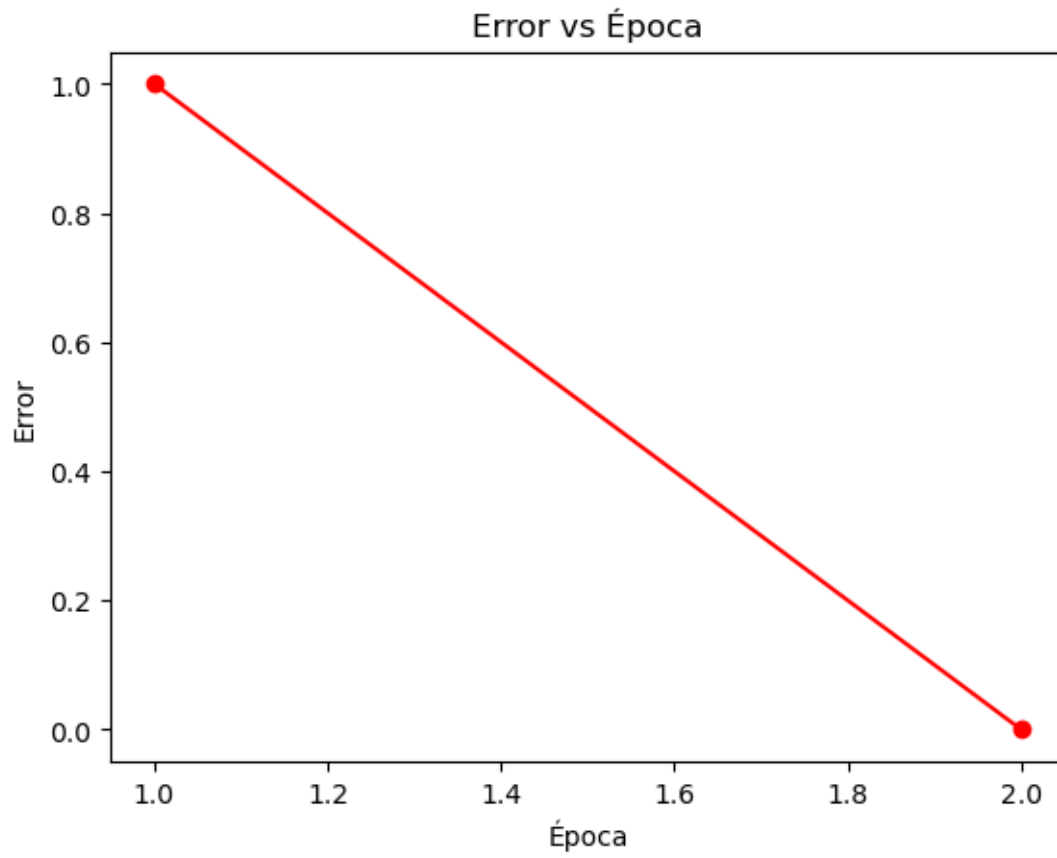

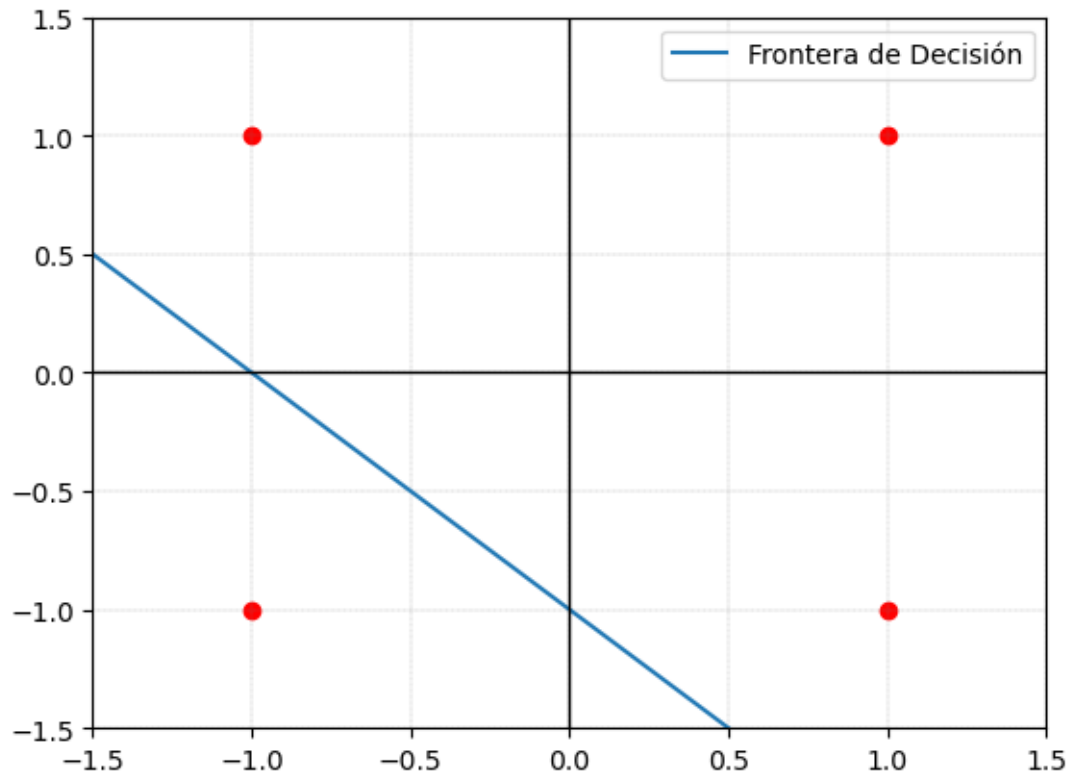

Aquí se puede ver algo similar, que es que el perceptrón simple aprende la función lógica OR y la frontera de decisión es una recta que separa los puntos de las dos clases. Se ve que para los valores -1 y -1 la salida es -1, para los valores -1 y 1 la salida es 1, para los valores 1 y -1 la salida es 1 y para los valores 1 y 1 la salida es 1. Esto coincide con lo que se espera de la función lógica OR.

Se vuelve a evaluar estas funciones lógicas pero en vez de hacerlas con 2 entradas, se hace con 4. Lógicamente no hay una manera clara de hacer un gráfico de 4 dimensiones pero sí se puede evaluar la salida y confirmar que es correcta, y además se puede ver la evolución del error durante el entrenamiento.

```
[5]: import itertools


permutations = list(itertools.product([True, False], repeat=4))
y4_and = []
for p in permutations:
    if p[0] and p[1] and p[2] and p[3]:
        y4_and.append(1)
    else:
        y4_and.append(-1)

x4_and = np.array(permutations)
x4_and = np.where(x4_and, 1, -1)
```

```

perceptron_4_and = Perceptron(4)
perceptron_4_and.fit(x4_and, y4_and)
print(perceptron_4_and.predict([1, 1, 1, 1]))
print(perceptron_4_and.predict([1, 1, 1, -1]))

```

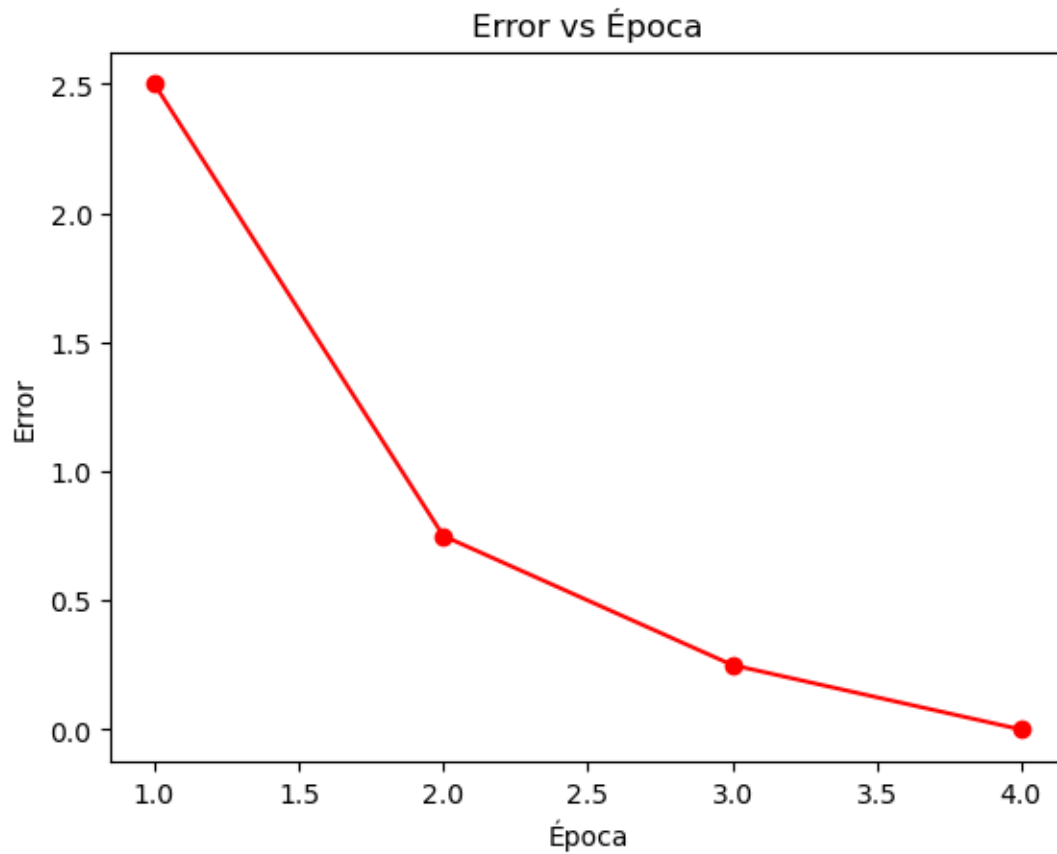


1
-1

```

[6]: x4_or = x4_and.copy()
y4_or = []
for p in permutations:
    if p[0] or p[1] or p[2] or p[3]:
        y4_or.append(1)
    else:
        y4_or.append(-1)

perceptron_4_or = Perceptron(4)
perceptron_4_or.fit(x4_or, y4_or)

```

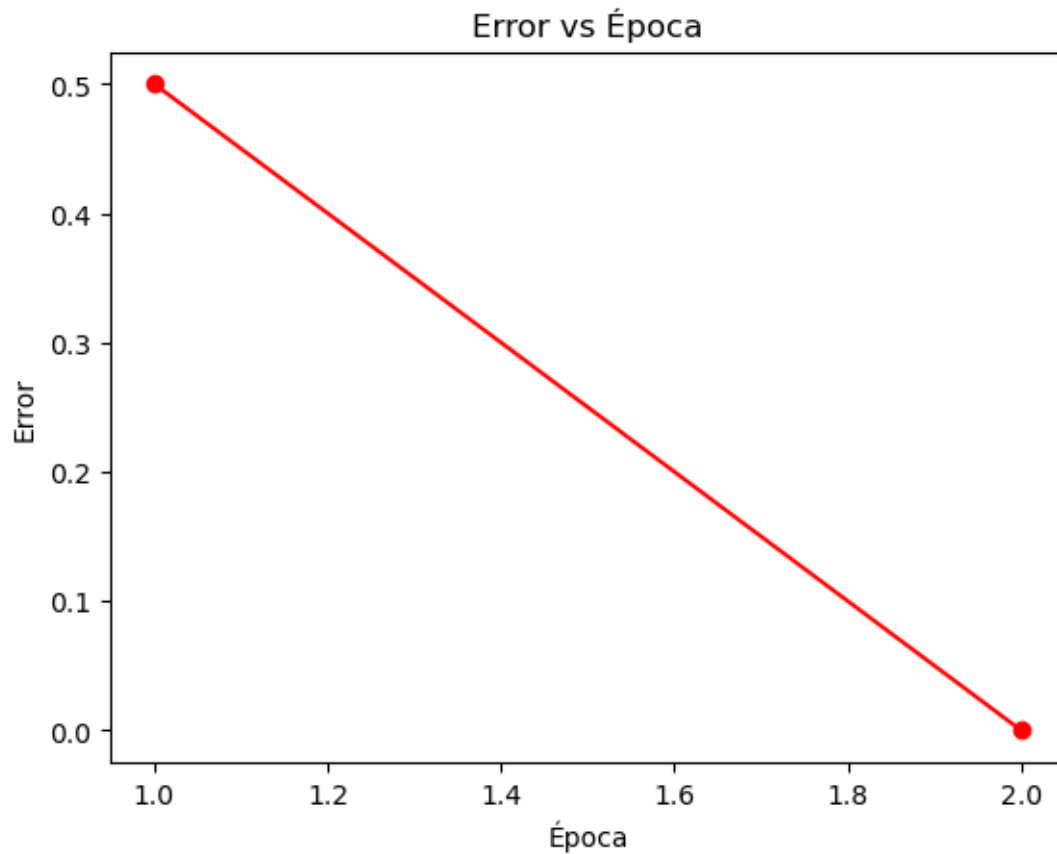

- 2) Determine numéricamente cómo varía la capacidad del perceptrón simple en función del número de patrones enseñados.

Para determinar esto lo que se hace es entrenar el perceptrón simple con un número creciente de patrones, en este caso son valores aleatorios entre -1 y 1 con resultados elegidos aleatoriamente entre el número 1 y -1. Se define una cantidad de patrones máximas a entrenar para después definir una tasa de aprendizaje, que será la cantidad de patrones correctamente aprendidos sobre la cantidad de patrones totales. Se grafica la tasa de aprendizaje en función de la cantidad de patrones enseñados.

```
[7]: %%skip
dims = [5, 10, 15, 20, 25]
Np = 60
Ntot = 80
maxEpochs = 100
jump = 5
naps = []
for patDim in dims:
    Nap = np.zeros(Np)
    for i in range(1, Np, jump):
        for n in range(Ntot):
```



```

patterns = np.random.uniform(-1, 1, (i, patDim))
yd = np.random.choice([-1, 1], i)
perceptron = Perceptron(patDim)
for epoch in range(maxEpochs):
    if perceptron.ECM(yd, [perceptron.predict(xi) for xi in
↪ patterns]) == 0:
        Nap[i//jump]+=1
        break
    perceptron.fit_nograph(patterns, yd)
naps.append(Nap)

```

```

[8]: %%skip
x_range = np.arange(0, jump * Np, jump)
for i in range(len(dims)):
    plt.plot(x_range, naps[i] / Ntot, label=f'N = {dims[i]}')

plt.xlim(0, Np+10)
plt.axhline(y= 0.5, color='r', linestyle='--', linewidth = 0.7)
plt.xlabel('Cantidad de patrones')
plt.ylabel('Tasa de aprendizaje')
plt.title('Capacidad del Perceptrón')
plt.legend()
plt.show()

```

4.

- a) Implemente una red con aprendizaje Backpropagation que aprenda la siguiente función:

$$f(x, y, z) = \sin(x) + \cos(y) + z$$

donde: x e $y \in [0, 2\pi]$ y $z \in [-1, 1]$. Para ello construya un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de evaluación. Muestre la evolución del error de entrenamiento y de evaluación en función de las épocas de entrenamiento.

- b) Estudie la evolución de los errores durante el entrenamiento de una red con una capa oculta de 30 neuronas cuando el conjunto de entrenamiento contiene 40 muestras. ¿Que ocurre si el minibatch tiene tamaño 40? ¿Y si tiene tamaño 1?

Esto va en línea con lo que se espera de la capacidad del perceptrón simple, que es que a medida que se le enseñan más patrones, la capacidad de generalización del perceptrón simple disminuye. Sigue el recorrido de una curva sigmoidea y llega aproximadamente a la mitad de su tasa de aprendizaje en 2*dimensión.

3. Implemente un perceptrón multicapa que aprenda la función lógica XOR de 2 y de 4 entradas (utilizando el algoritmo Backpropagation y actualizando en batch). Muestre cómo evoluciona el error durante el entrenamiento

Para este ejercicio se escribe la clase de un perceptrón multicapa que aprende la función lógica XOR de 2 y de 4 entradas. Puntualmente se utiliza un perceptrón multicapa dado que no se puede resolver con un perceptrón simple porque no es un problema linealmente separable. Se utiliza el algoritmo de backpropagation, que compara la salida de la red con una salida deseada y actualiza los pesos sinápticos desde el final hasta el principio. Se muestra cómo evoluciona el error durante el entrenamiento y las predicciones que toma luego de haber recorrido por determinadas épocas hasta disminuir el error.

```
[9]: class Perceptron2:
    def __init__(self, input_size, learning_rate=0.01, epochs=100):
        # El peso incluye +1 para el término de sesgo
        self.weights = np.random.randn(input_size + 1)
        self.learning_rate = learning_rate
        self.epochs = epochs

    def activation_function(self, x):
        return np.tanh(x) # Función de activación tanh

    def activation_function_derivative(self, x):
        return 1 - np.tanh(x) ** 2 # Derivada de tanh

    def predict(self, x):
        # Agregamos el sesgo en la entrada
        x = np.insert(x, 0, 1)
        z = np.dot(self.weights, x)
        return self.activation_function(z)

    def update_weights(self, x, error):
        # Agregamos el sesgo en la entrada
        x = np.insert(x, 0, 1)
        self.weights += self.learning_rate * error * x

class MultiLayerPerceptron:
    def __init__(self, layer_sizes, learning_rate=0.1, epochs=1000):
        self.layer_sizes = layer_sizes
        self.learning_rate = learning_rate
        self.epochs = epochs
        self.weights = []
        self.biases = []
        self.errors = []
        self.test_errors = []
        self.initialize_weights()

    def initialize_weights(self):
        for i in range(len(self.layer_sizes) - 1):
            weight = np.random.randn(self.layer_sizes[i], self.layer_sizes[i + 1])
            ↪1])
```

```

        bias = np.random.randn(self.layer_sizes[i + 1])
        self.weights.append(weight)
        self.biases.append(bias)

def fit(self, X, y):
    for _ in range(self.epochs):
        for xi, target in zip(X, y):
            self.update_weights(xi, target)
def fit_with_graph(self, X, y, min_error=0.002):
    for _ in range(self.epochs):
        error_epoch = 0

        for xi, target in zip(X, y):
            self.update_weights(xi, target)
            y_pred = self.predict(xi)

            error_epoch += np.sum((target - y_pred) ** 2)

        self.errors.append(error_epoch / len(y))

        if error_epoch / len(y) < min_error:
            break
    plt.plot(self.errors, label='Training Error')

    plt.xlabel('Epochs')
    plt.ylabel('Total Error')
    plt.title('Error vs. Epochs')
    plt.legend()
    plt.show()
def fit_with_graph_vs_test(self, X, y, X_test, y_test, min_error=0.002,
↪ batch_size = 1):
    for _ in range(self.epochs):
        for start in range(0, len(y), batch_size):
            x_batch = X[start:start+batch_size]
            y_batch = y[start:start+batch_size]

            error_epoch = 0
            error_test_epoch = 0
            for xi, target, xt, test_target in zip(x_batch, y_batch,
↪ X_test, y_test):
                self.update_weights(xi, target)
                y_pred = self.predict(xi)
                y_pred_test = self.predict(xt)
                error_epoch += np.sum((target - y_pred) ** 2)
                error_test_epoch += np.sum((test_target - y_pred_test) ** 2)
            self.errors.append(error_epoch / len(y))

```

```

        self.test_errors.append(error_test_epoch / len(y_test))
        if error_epoch / len(y_test) < min_error:
            break
plt.plot(self.errors, label='Training Error')
plt.plot(self.test_errors, label='Test Error')
plt.xlabel('Epochs')
plt.ylabel('Total Error')
plt.title('Error vs. Epochs')
plt.legend()
plt.show()

def update_weights(self, xi, target):
    activations = [xi]
    inputs = xi
    # Colecciono las activaciones de las capas
    for weight, bias in zip(self.weights, self.biases):
        inputs = np.dot(inputs, weight) + bias
        inputs = np.tanh(inputs)
        activations.append(inputs)

    # Backpropagation
    error = target - activations[-1]
    deltas = [error * (1 - activations[-1] ** 2)]

    for i in range(len(self.weights) - 2, -1, -1):
        delta = np.dot(deltas[-1], self.weights[i + 1].T) * (1 -
↪activations[i + 1] ** 2)
        deltas.append(delta)

    deltas.reverse()

    for i in range(len(self.weights)):
        self.weights[i] += self.learning_rate * np.outer(activations[i],
↪deltas[i])
        self.biases[i] += self.learning_rate * deltas[i]


def predict(self, X):
    inputs = X
    for i, (weight, bias) in enumerate(zip(self.weights, self.biases)):
        inputs = np.dot(inputs, weight) + bias
        if i < len(self.weights) - 1:
            inputs = np.tanh(inputs) # tanh para capas ocultas
            # salida sin función de activación para la capa de salida
    return inputs

```

```
[55]: # Configuración para XOR de 2 entradas
mlp = MultiLayerPerceptron(layer_sizes=[2,4,10,2,1], learning_rate=0.002,
    epochs=1000)
X = np.array([[0, 0], [0, 1], [1, 0], [1, 1]]) # Entradas XOR
y = np.array([-1, 1, 1, -1]) # Salidas XOR deseadas (para tanh)

# Entrenamiento y evaluación
mlp.fit_with_graph(X, y)

# Predicciones después del entrenamiento
for x in X:
    prediction = mlp.predict(x)
    rounded_prediction = 1 if prediction >= 0 else -1
    print(f"Entrada: {x}, Predicción: {rounded_prediction}")
```

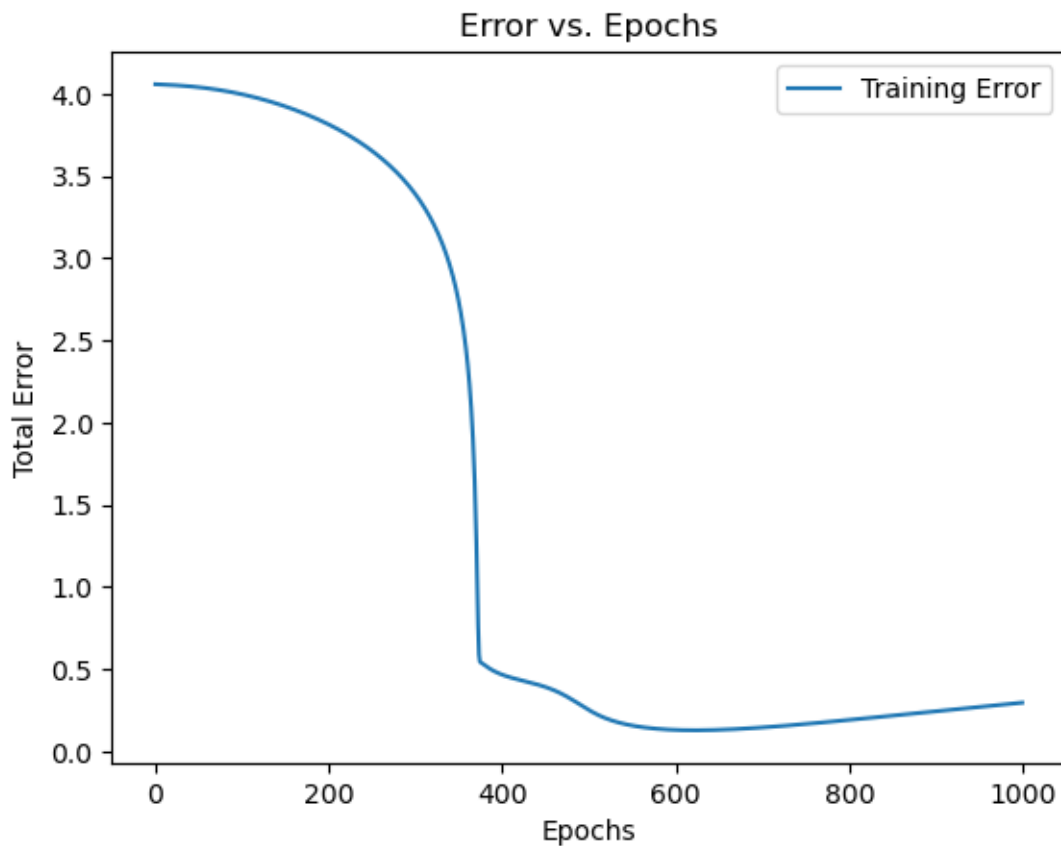

```
Entrada: [0 0], Predicción: -1
Entrada: [0 1], Predicción: 1
Entrada: [1 0], Predicción: 1
Entrada: [1 1], Predicción: -1
```


```

[54]: # Configuración para XOR de 4 entradas
mlp2 = MultiLayerPerceptron(layer_sizes=[4,4,10,5,1], learning_rate=0.002,
    ↪ epochs=1000)
X2 = np.array([[0, 0, 0, 0],
               [0, 0, 0, 1],
               [0, 0, 1, 0],
               [0, 0, 1, 1],
               [0, 1, 0, 0],
               [0, 1, 0, 1],
               [0, 1, 1, 0],
               [0, 1, 1, 1],
               [1, 0, 0, 0],
               [1, 0, 0, 1],
               [1, 0, 1, 0],
               [1, 0, 1, 1],
               [1, 1, 0, 0],
               [1, 1, 0, 1],
               [1, 1, 1, 0],
               [1, 1, 1, 1]]) # Entradas XOR
y2 = np.array([-1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1]) #
    ↪ Salidas XOR deseadas (para tanh)

mlp2.fit_with_graph(X2, y2)

for x2 in X2:
    prediction2 = mlp2.predict(x2)
    rounded_prediction2 = 1 if prediction2 >= 0 else -1
    print(f"Entrada: {x2}, Predicción: {rounded_prediction2}")

```

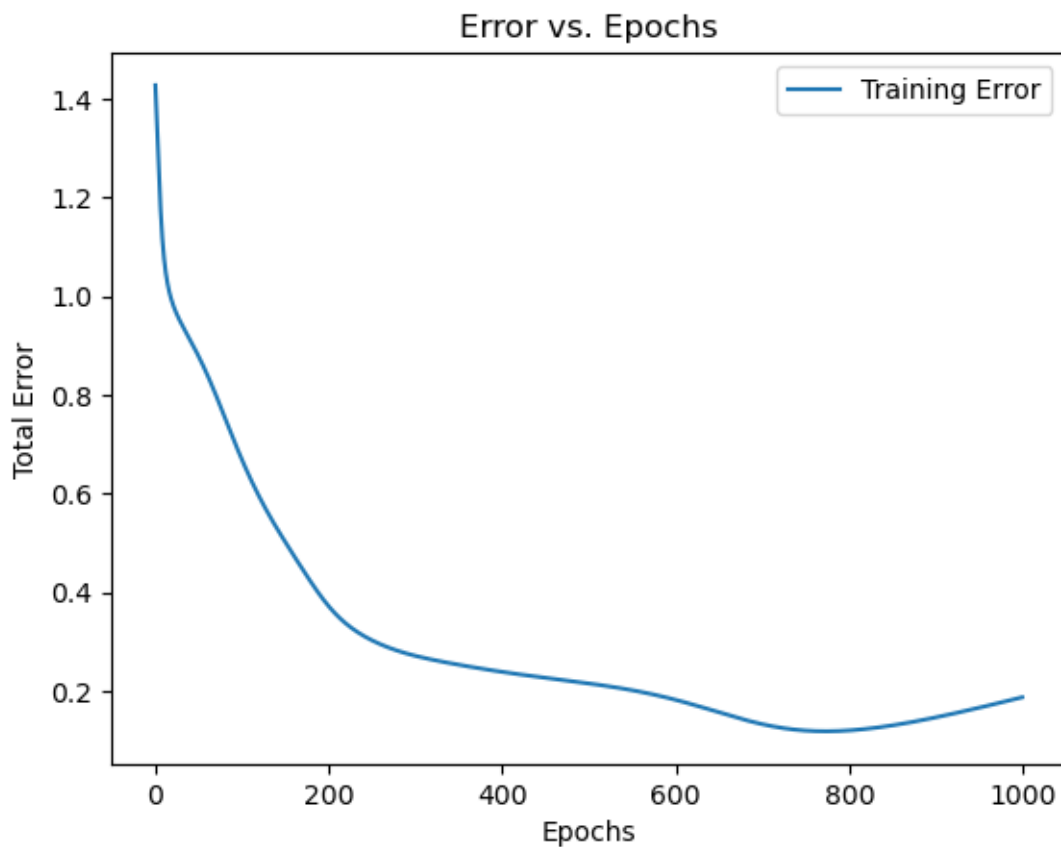

Entrada: [0 0 0 0], Predicción: -1
Entrada: [0 0 0 1], Predicción: 1
Entrada: [0 0 1 0], Predicción: 1
Entrada: [0 0 1 1], Predicción: -1
Entrada: [0 1 0 0], Predicción: 1
Entrada: [0 1 0 1], Predicción: -1
Entrada: [0 1 1 0], Predicción: -1
Entrada: [0 1 1 1], Predicción: 1
Entrada: [1 0 0 0], Predicción: 1
Entrada: [1 0 0 1], Predicción: -1
Entrada: [1 0 1 0], Predicción: -1
Entrada: [1 0 1 1], Predicción: 1
Entrada: [1 1 0 0], Predicción: -1
Entrada: [1 1 0 1], Predicción: 1
Entrada: [1 1 1 0], Predicción: 1
Entrada: [1 1 1 1], Predicción: -1

4.

- a) Implemente una red con aprendizaje Backpropagation que aprenda la siguiente función:

$$f(x, y, z) = \sin(x) + \cos(y) + z$$

donde: x e $y \in [0, 2\pi]$ y $z \in [-1, 1]$. Para ello construya un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de evaluación. Muestre la evolución del error de entrenamiento y de evaluación en función de las épocas de entrenamiento.

- b) Estudie la evolución de los errores durante el entrenamiento de una red con una capa oculta de 30 neuronas cuando el conjunto de entrenamiento contiene 40 muestras. ¿Que ocurre si el minibatch tiene tamaño 40? ¿Y si tiene tamaño 1?


Utilizando los mismos perceptrones multicapa, le iremos a pasar 3 valores de entrada que corresponden a las variables “x” “y” y “z”, para tener una salida escalar o sea de dimensión 1. Se le dará 0.2 de todo el conjunto de datos para testeo y el resto para entrenamiento. Se graficará el error en función de las épocas y se graficará la salida deseada vs la salida obtenida.

```
[12]: prop_test = 0.2
cantidad_vectores = 500
def funcion_especifica(coords):
    return np.sin(coords[0]) + np.cos(coords[1]) + coords[2]

vectores_train = np.array([[np.random.uniform(0, 2 * np.pi), np.random.
    ↪uniform(0, 2 * np.pi), np.random.uniform(-1, 1)] for _ in
    ↪range(int(cantidad_vectores*(1-prop_test))]])
vectores_test = np.array([[np.random.uniform(0, 2 * np.pi), np.random.
    ↪uniform(0, 2 * np.pi), np.random.uniform(-1, 1)] for _ in
    ↪range(int(cantidad_vectores*prop_test))]])

y_train = np.array([funcion_especifica(v) for v in vectores_train])
y_test = np.array([funcion_especifica(v) for v in vectores_test])


[95]: mlp3 = MultiLayerPerceptron(layer_sizes=[3, 30, 1], learning_rate=0.005,
    ↪epochs=200)
mlp3.fit_with_graph_vs_test(vectores_train, y_train, vectores_test, y_test,
    ↪batch_size=cantidad_vectores, min_error=0)
```

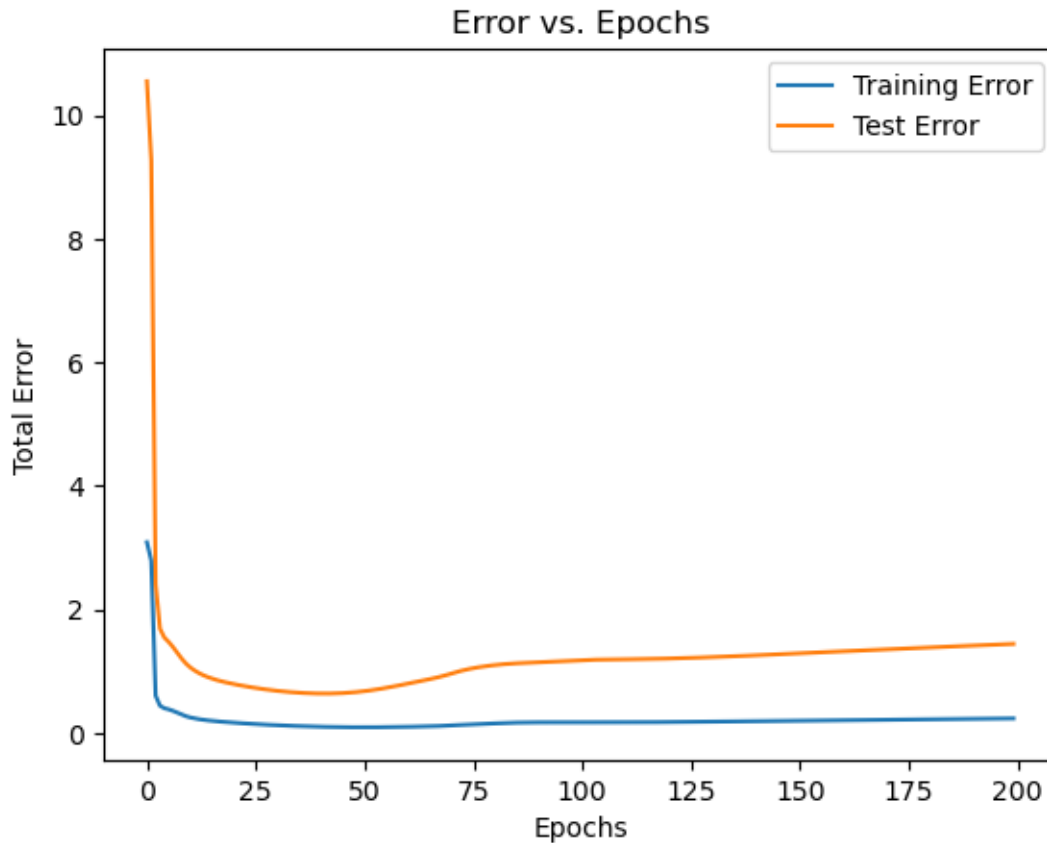Se puede ver como el error de entrenamiento se mantiene abajo del error de testeo y también sucede que el error de testeo hasta puede incrementar. Esto es porque el modelo se está ajustando a los datos de entrenamiento y no necesariamente a los datos de testeo y por eso puede haber un incremento en el error de testeo.


Si se elige cambiar el tamaño de batch a 40, deja de usar el conjunto completo para entrenar y lo separa a 40 datos por batch. Se puede ver que el error de entrenamiento y el error de testeo se mantienen más estables y no hay un incremento en el error de testeo. Además, andan en órdenes de magnitud menores que en el caso anterior.

```
[101]: mlp3.fit_with_graph_vs_test(vectores_train, y_train, vectores_test, y_test,   
    ↪ min_error=0, batch_size= 40)
```

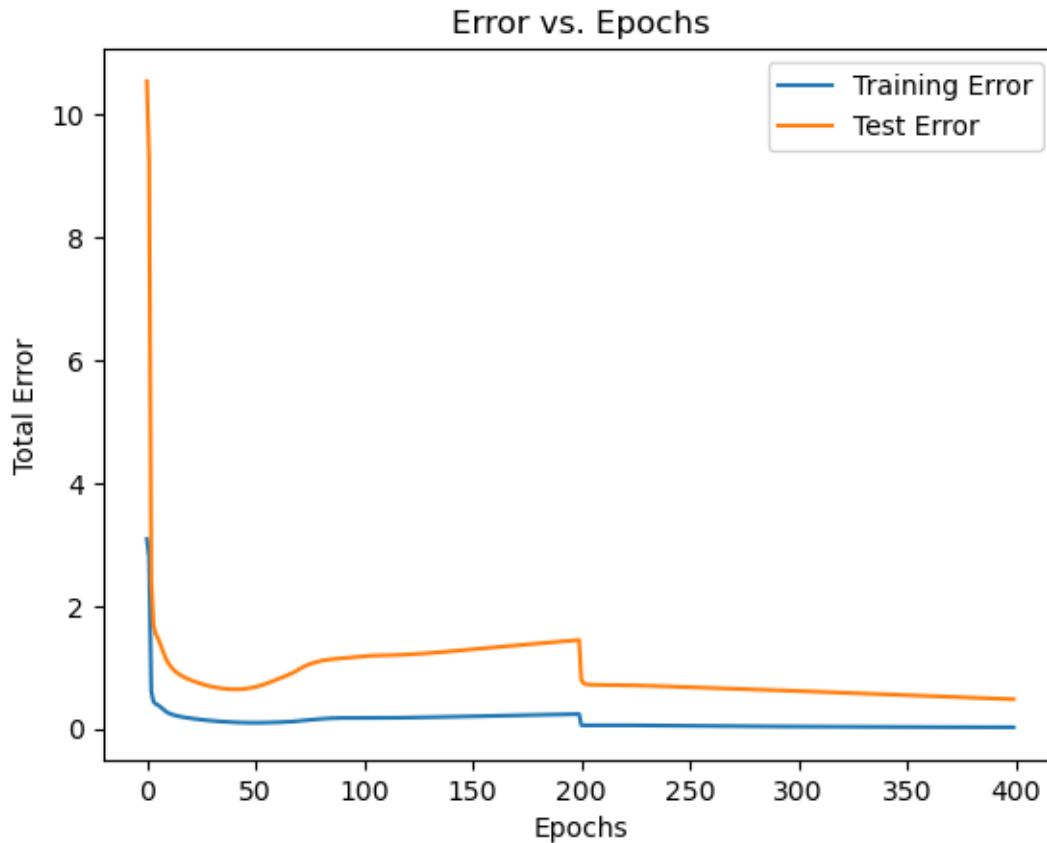

Con un batch size de 1 el error de entrenamiento y testeo baja sustancialmente pero no se puede decir que se mantiene estable. Cada vez que se ejecuta el código se obtienen resultados distintos, pero en general se puede ver que el error de entrenamiento y testeo es menor que en los casos anteriores. En promedio el error de testeo es menor que en los casos anteriores entonces claramente está aprendiendo más de los resultados pero puede ser que no esté generalizando bien, o sea, que estuviera haciendo “overfitting”.


```
[99]: mlp4 = MultiLayerPerceptron(layer_sizes=[3, 30, 1], learning_rate=0.005, epochs=200)
      mlp4.fit_with_graph_vs_test(vectores_train, y_train, vectores_test, y_test, min_error=0, batch_size=1)
```

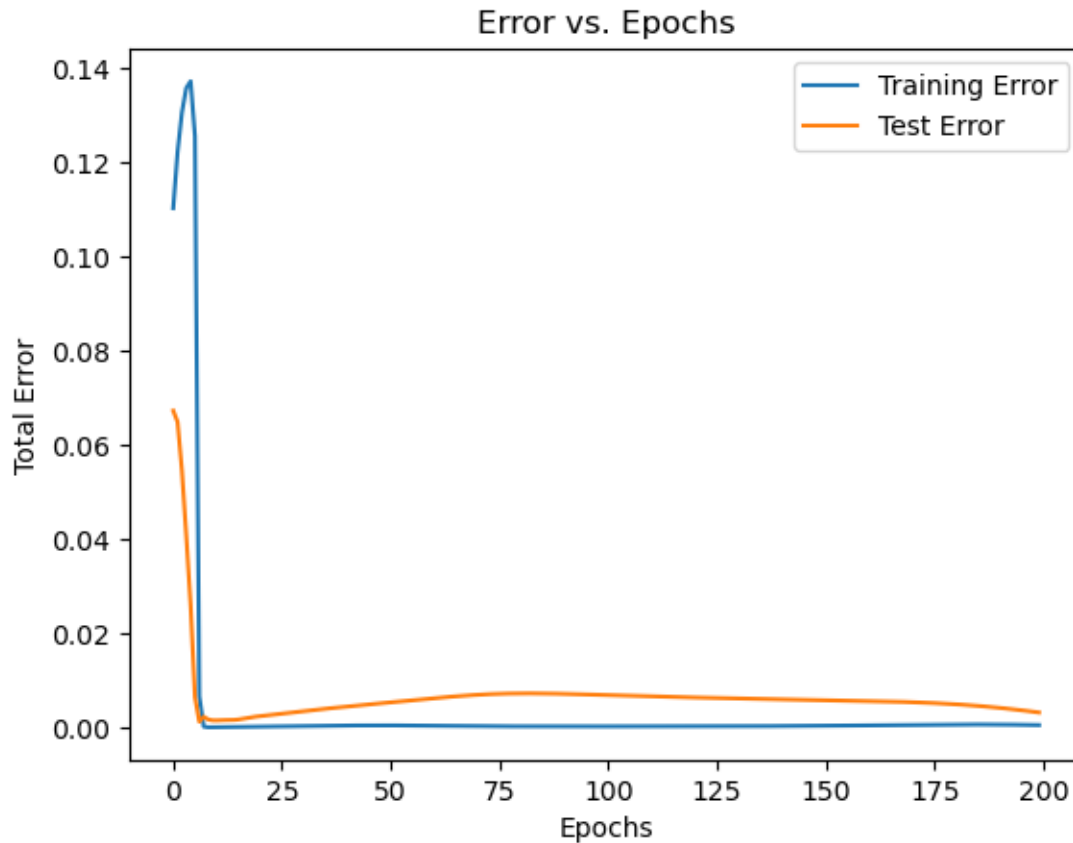

A continuación se puede ver como varía la salida real de las 2 redes, una con batch size de 1 y otra con batch size de 40. Se puede ver que la red con batch size de 1 tiene una salida más suave y la red con batch size de 40 tiene una salida más brusca. Además la red con batch size de 1 pareciera alinearse apenas más con la recta de 45 grados que la red con batch size de 40.

```
[103]: ypred3 = mlp3.predict(vectoros_test)
ypred4 = mlp4.predict(vectoros_test)

plt.scatter(y_test, ypred3, label=f'MLP batch_size=40')
plt.scatter(y_test, ypred4, label='MLP batch_size=1')
plt.plot([y_test.min(), y_test.max()], [y_test.min(), y_test.max()], 'g--',
         label='Salida deseada = Salida real')
plt.legend()
plt.show()
```

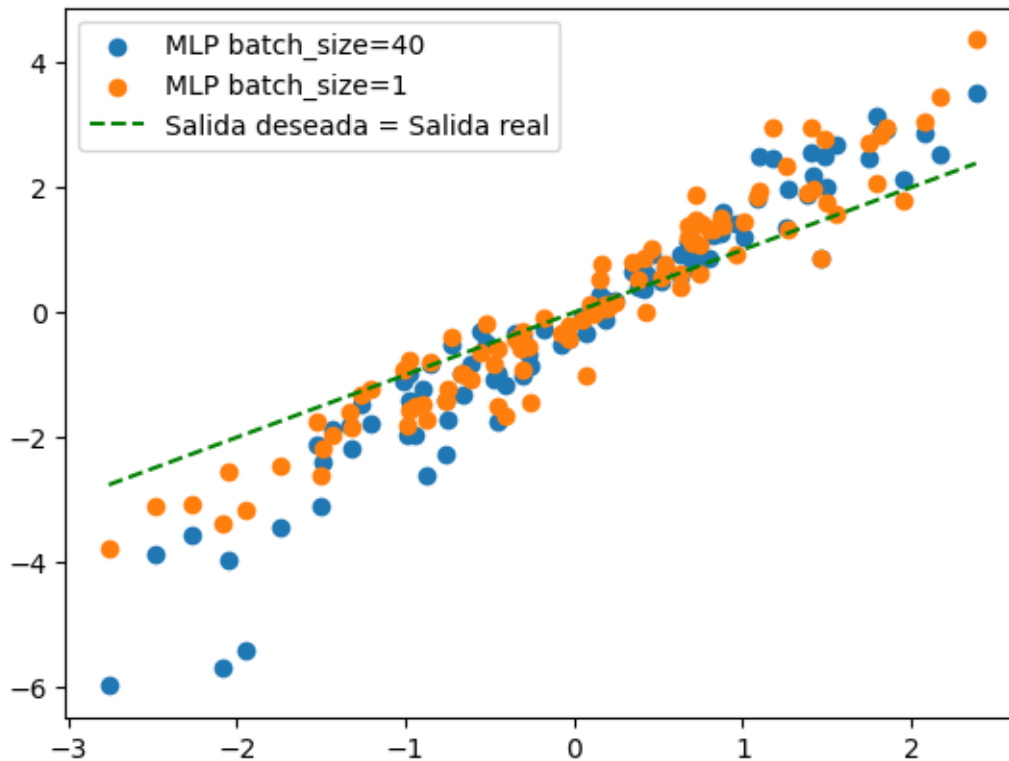

```
[16]: import scipy.io as sio
datos_train = sio.loadmat('RBM/datosTrain.mat')['data']/255
datos_test = sio.loadmat('RBM/datosTest.mat')['data']/255
```

```
[17]: class RBM:
    def __init__(self, visible_units, hidden_units, learning_rate=0.1, epochs=1000):
        self.visible_units = visible_units
        self.hidden_units = hidden_units
        self.learning_rate = learning_rate
        self.epochs = epochs
        self.weights = np.random.randn(visible_units, hidden_units) * 0.1
        self.visible_bias = np.zeros(visible_units)
        self.hidden_bias = np.zeros(hidden_units)

    def sigmoid(self, x):
        return 1 / (1 + np.exp(-x))

    def train(self, data):
        for epoch in range(self.epochs):
            for sample in data:
                # Fase positiva
```

```

        positive_hidden_probs = self.sigmoid(np.dot(sample, self.
↪weights) + self.hidden_bias)
        positive_hidden_states = (positive_hidden_probs > np.random.
↪rand(self.hidden_units)).astype(float)
        positive_associations = np.outer(sample, positive_hidden_probs)

        # Fase negativa
        negative_visible_probs = self.sigmoid(np.
↪dot(positive_hidden_states, self.weights.T) + self.visible_bias)
        negative_hidden_probs = self.sigmoid(np.
↪dot(negative_visible_probs, self.weights) + self.hidden_bias)
        negative_associations = np.outer(negative_visible_probs,
↪negative_hidden_probs)

        # Actualización de pesos y sesgos
        self.weights += self.learning_rate * (positive_associations -
↪negative_associations)
        self.visible_bias += self.learning_rate * (sample -
↪negative_visible_probs)
        self.hidden_bias += self.learning_rate * (positive_hidden_probs -
↪negative_hidden_probs)

        error = np.mean((data - self.reconstruct(data)) ** 2)
        ## print(f'Epoch {epoch + 1}/{self.epochs}, Reconstruction Error:
↪{error}')

    def reconstruct(self, data):
        hidden_probs = self.sigmoid(np.dot(data, self.weights) + self.
↪hidden_bias)
        visible_probs = self.sigmoid(np.dot(hidden_probs, self.weights.T) +
↪self.visible_bias)
        return visible_probs

```

```

[18]: rbm = RBM(visible_units=datos_train.shape[1], hidden_units=120, learning_rate=0.
↪1, epochs=100)
rbm.train(datos_train)
reconstructed_data = rbm.reconstruct(datos_test)

```

```

[19]: reconstructed_data = reconstructed_data.reshape(-1, 28, 28)
fig, axes = plt.subplots(2, 10, figsize=(20, 4))
for i in range(10):
    axes[1, i].imshow(reconstructed_data[i*20], cmap='gray')
    axes[1, i].axis('off')

```

```

axes[0, i].imshow(datos_test[i * 20].reshape(28, 28), cmap='gray')
axes[0, i].axis('off')
fig.suptitle('Datos originales (arriba) vs. Datos reconstruidos (abajo)')
plt.show()

```



```

[38]: import torch
device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
#Cargo datos de MNIST ya normalizados
test_data = (torch.load('Conv/MNIST_test_data.pt', weights_only=True)/255)
train_data = (torch.load('Conv/MNIST_training_data.pt', weights_only=True)/255)
test_labels = torch.load('Conv/MNIST_test_labels.pt', weights_only=True)
train_labels = torch.load('Conv/MNIST_training_labels.pt', weights_only=True)

```

```

[21]: import torch.nn as nn

class CNN(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(CNN, self).__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, kernel_size=3, stride=1, padding=0)
        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, kernel_size=3, stride=1, padding=0)
        self.maxpool = nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)
        self.fc1 = nn.Linear(64*5*5, 128)
        self.fc2 = nn.Linear(128, 10)
        self.relu = nn.ReLU()

    def forward(self, x):
        x = self.relu(self.conv1(x))
        x = self.maxpool(x)
        x = self.relu(self.conv2(x))
        x = self.maxpool(x)
        x = x.view(-1, 64*5*5)
        x = self.relu(self.fc1(x))
        x = self.fc2(x)
        return x

class CNN_pequeno(nn.Module):

```

```

def __init__(self):
    super(CNN_pequeno, self).__init__()
    self.conv1 = nn.Conv2d(1, 16, kernel_size=3, stride=1, padding=0)
    self.fc1 = nn.Linear(16*13*13, 128)
    self.fc2 = nn.Linear(128, 10)
    self.relu = nn.ReLU()
    self.maxpool = nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)
def forward(self, x):
    x = self.relu(self.conv1(x))
    x = self.maxpool(x)
    x = x.view(-1, 16*13*13)
    x = self.relu(self.fc1(x))
    x = self.fc2(x)
    return x

class CNN_chiquitito(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(CNN_chiquitito, self).__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(1, 8, kernel_size=3, stride=1, padding=0)
        self.fc1 = nn.Linear(8*13*13, 128)
        self.fc2 = nn.Linear(128, 10)
        self.relu = nn.ReLU()
        self.maxpool = nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)
    def forward(self, x):
        x = self.relu(self.conv1(x))
        x = self.maxpool(x)
        x = x.view(-1, 8*13*13)
        x = self.relu(self.fc1(x))
        x = self.fc2(x)
        return x

class CNN_minimo(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(CNN_minimo, self).__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(1, 1, kernel_size=3, stride=1, padding=0)
        self.fc1 = nn.Linear(1*13*13, 10)
        self.relu = nn.ReLU()
        self.maxpool = nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)
    def forward(self, x):
        x = self.relu(self.conv1(x))
        x = self.maxpool(x)
        x = x.view(-1, 1*13*13)
        x = self.fc1(x)
        return x

```

```

[22]: def train_model(model, train_data, train_labels, test_data, test_labels,
    ↪ epochs=3, batch_size=64):

```

```

criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters())
train_accuracies = []
test_accuracies = []
for epoch in range(epochs):
    model.train()
    correct_train = 0
    total_train = 0
    for i in range(0, len(train_data), batch_size):
        inputs = train_data[i:i+batch_size]
        labels = train_labels[i:i+batch_size]
        optimizer.zero_grad()
        outputs = model(inputs)
        loss = criterion(outputs, labels)
        loss.backward()
        optimizer.step()
        _, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
        total_train += labels.size(0)
        correct_train += (predicted == labels).sum().item()
    train_accuracies.append(correct_train / total_train)

    model.eval()
    correct_test = 0
    total_test = 0
    with torch.no_grad():
        outputs = model(test_data)
        _, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
        total_test += test_labels.size(0)
        correct_test += (predicted == test_labels).sum().item()
    test_accuracies.append(correct_test / total_test)

    print(f'Epoch {epoch + 1}/{epochs}, Train Accuracy:␣
↪{train_accuracies[-1]}, Test Accuracy: {test_accuracies[-1]}')
return train_accuracies, test_accuracies

```

[23]: models = [CNN(), CNN_pequeno(), CNN_chiquitito(), CNN_minimo()]

```

for model in models:
    model.to(device)

train_accuracies = []
test_accuracies = []

train_data = train_data.view(-1, 1, 28, 28)
test_data = test_data.view(-1, 1, 28, 28)

for model in models:

```



```

    train_acc, test_acc = train_model(model, train_data, train_labels,
↪test_data, test_labels, epochs=3)
    train_accuracies.append(train_acc)
    test_accuracies.append(test_acc)

```

```

Epoch 1/3, Train Accuracy: 0.94455, Test Accuracy: 0.9722
Epoch 2/3, Train Accuracy: 0.9827833333333333, Test Accuracy: 0.9861
Epoch 3/3, Train Accuracy: 0.9885166666666667, Test Accuracy: 0.9874
Epoch 1/3, Train Accuracy: 0.92175, Test Accuracy: 0.9568
Epoch 2/3, Train Accuracy: 0.9733833333333334, Test Accuracy: 0.9753
Epoch 3/3, Train Accuracy: 0.9825, Test Accuracy: 0.9805
Epoch 1/3, Train Accuracy: 0.92355, Test Accuracy: 0.9634
Epoch 2/3, Train Accuracy: 0.9731333333333333, Test Accuracy: 0.9765
Epoch 3/3, Train Accuracy: 0.9815, Test Accuracy: 0.9811
Epoch 1/3, Train Accuracy: 0.8389166666666666, Test Accuracy: 0.9039
Epoch 2/3, Train Accuracy: 0.9044666666666666, Test Accuracy: 0.9132
Epoch 3/3, Train Accuracy: 0.9104666666666666, Test Accuracy: 0.9148


```

```

[24]: plt.plot(test_accuracies[0], label='CNN')
      plt.plot(test_accuracies[1], label='CNN pequeño')
      plt.plot(test_accuracies[2], label='CNN chiquitito')
      plt.plot(test_accuracies[3], label='CNN mínimo')
      plt.hlines(0.9, 0, 2, colors='k', linestyle='dashed')

      plt.xlabel('Epochs')
      plt.ylabel('Precisión de Test')
      plt.title('Precisión de Test vs. Epochs para distintos modelos')
      plt.legend()
      plt.show()

```

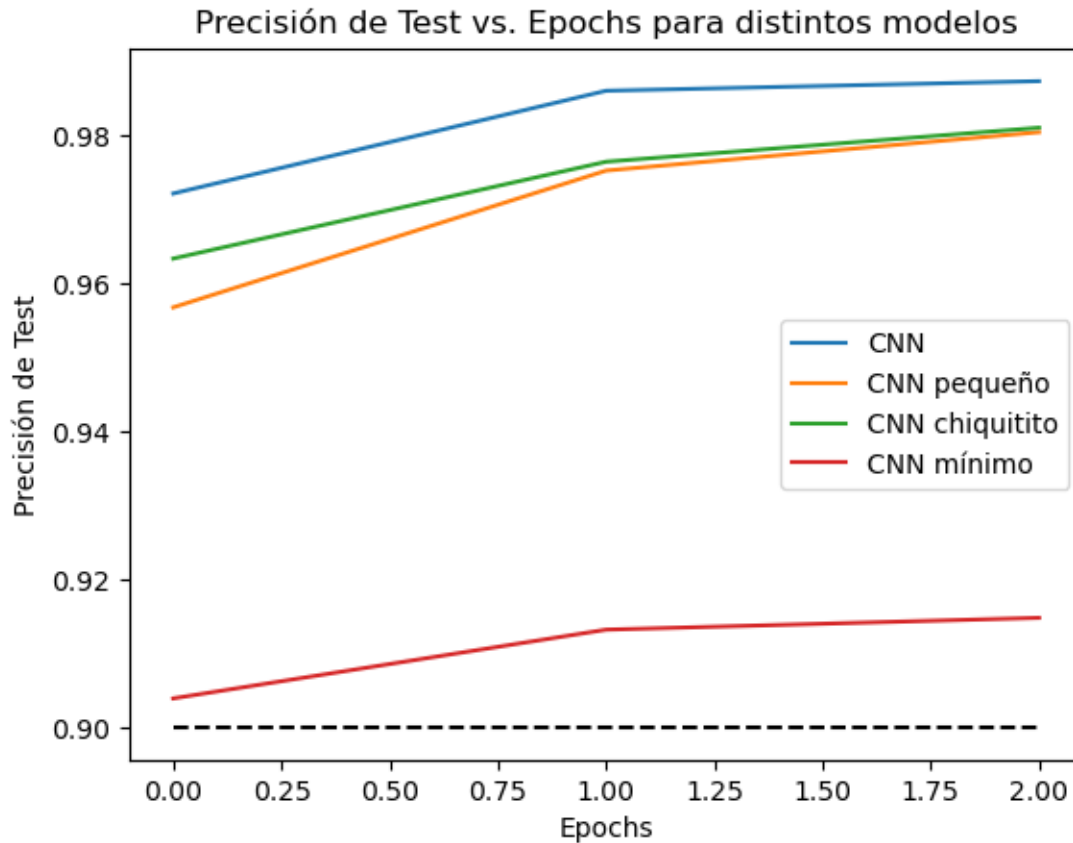

```
[25]: class MLP (nn.Module):
    def __init__(self):
        super(MLP, self).__init__()
        self.fc1 = nn.Linear(28*28, 128)
        self.fc2 = nn.Linear(128, 200)
        self.fc3 = nn.Linear(200, 400)
        self.fc4 = nn.Linear(400, 10)
        self.relu = nn.ReLU()
    def forward(self, x):
        x = x.view(-1, 28*28)
        x = self.relu(self.fc1(x))
        x = self.relu(self.fc2(x))
        x = self.relu(self.fc3(x))
        x = self.fc4(x)
        return x

class MLP_pequeno (nn.Module):
    def __init__(self):
        super(MLP_pequeno, self).__init__()
        self.fc1 = nn.Linear(28*28, 128)
        self.fc2 = nn.Linear(128, 10)
```

```

        self.relu = nn.ReLU()
    def forward(self, x):
        x = x.view(-1, 28*28)
        x = self.relu(self.fc1(x))
        x = self.fc2(x)
        return x
class MLP_chiquitito (nn.Module):
    def __init__(self):
        super(MLP_chiquitito, self).__init__()
        self.fc1 = nn.Linear(28*28, 10)
        self.relu = nn.ReLU()
    def forward(self, x):
        x = x.view(-1, 28*28)
        x = self.fc1(x)
        return x

```

```

[26]: models_mlp = [MLP(), MLP_pequeno(), MLP_chiquitito()]

for model in models:
    model.to(device)

train_accuracies_mlp = []
test_accuracies_mlp = []

for model in models_mlp:
    train_acc, test_acc = train_model(model, train_data, train_labels,
    ↪test_data, test_labels, epochs=3)
    train_accuracies_mlp.append(train_acc)
    test_accuracies_mlp.append(test_acc)

```

```

Epoch 1/3, Train Accuracy: 0.91285, Test Accuracy: 0.9488
Epoch 2/3, Train Accuracy: 0.9645, Test Accuracy: 0.9655
Epoch 3/3, Train Accuracy: 0.97455, Test Accuracy: 0.9673
Epoch 1/3, Train Accuracy: 0.8993166666666667, Test Accuracy: 0.9372
Epoch 2/3, Train Accuracy: 0.9496166666666667, Test Accuracy: 0.9579
Epoch 3/3, Train Accuracy: 0.9654166666666667, Test Accuracy: 0.9638
Epoch 1/3, Train Accuracy: 0.8685, Test Accuracy: 0.909
Epoch 2/3, Train Accuracy: 0.9091333333333333, Test Accuracy: 0.9172
Epoch 3/3, Train Accuracy: 0.9167166666666666, Test Accuracy: 0.9198

```

```


[27]: plt.plot(test_accuracies_mlp[0], label='MLP')
plt.plot(test_accuracies_mlp[1], label='MLP pequeño')
plt.plot(test_accuracies_mlp[2], label='MLP chiquitito')

plt.hlines(0.9, 0, 2, colors='k', linestyle='dashed')

plt.xlabel('Epochs')

```

```
plt.ylabel('Precisión de Test')
plt.title('Precisión de Test vs. Epochs para distintos modelos')
plt.legend()
plt.show()
```

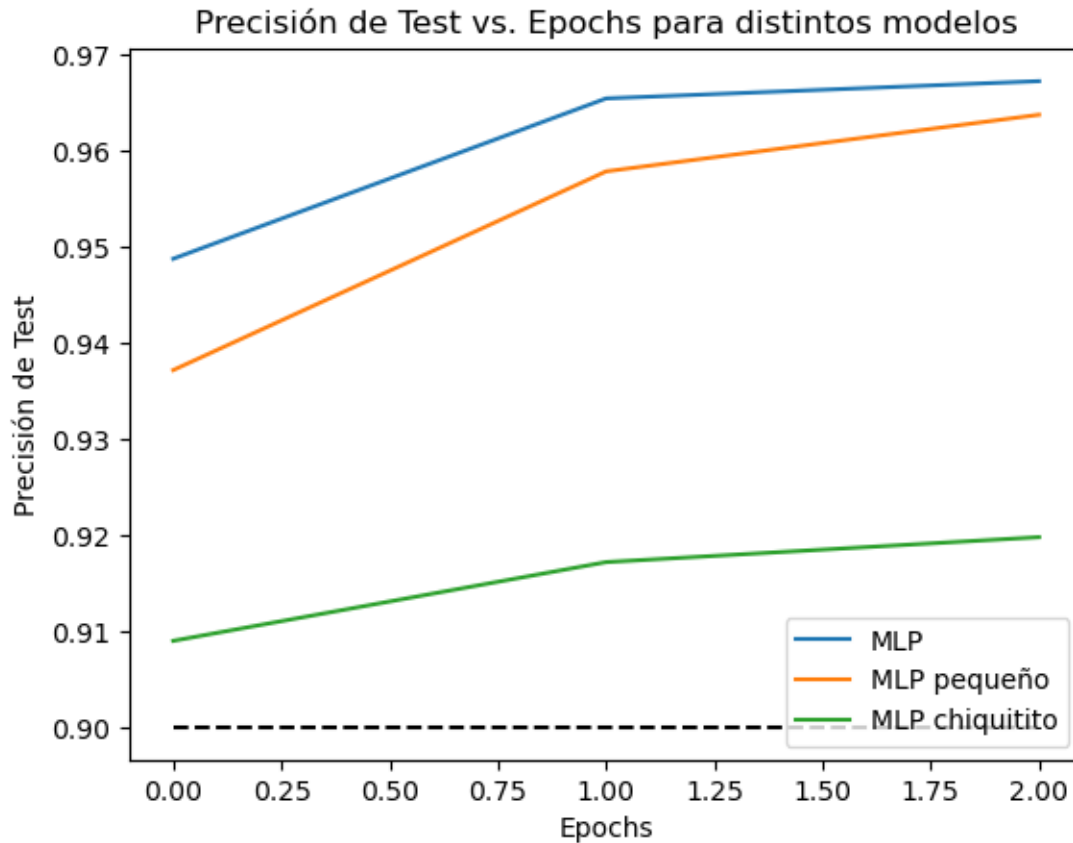

```
[28]: lower_dim = 20

class AutoEncoder (nn.Module):
    def __init__(self):
        super(AutoEncoder, self).__init__()
        self.encoder = nn.Sequential(
            nn.Linear(28*28, 128),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(128, 64),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(64, 12),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(12, lower_dim)
        )
```

```

        self.decoder = nn.Sequential(
            nn.Linear(lower_dim, 12),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(12, 64),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(64, 128),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(128, 28*28),
            nn.Sigmoid()
        )
    def forward(self, x):
        x = self.encoder(x)
        x = self.decoder(x)
        return x

```

```

[29]: test_data = (torch.load('Conv/MNIST_test_data.pt')/255).to(device)
      train_data = (torch.load('Conv/MNIST_training_data.pt')/255).to(device)
      test_labels = torch.load('Conv/MNIST_test_labels.pt').to(device)
      train_labels = torch.load('Conv/MNIST_training_labels.pt').to(device)

```

/tmp/ipykernel_1013345/1818026104.py:1: FutureWarning: You are using `torch.load` with `weights_only=False` (the current default value), which uses the default pickle module implicitly. It is possible to construct malicious pickle data which will execute arbitrary code during unpickling (See <https://github.com/pytorch/pytorch/blob/main/SECURITY.md#untrusted-models> for more details). In a future release, the default value for `weights_only` will be flipped to `True`. This limits the functions that could be executed during unpickling. Arbitrary objects will no longer be allowed to be loaded via this mode unless they are explicitly allowlisted by the user via `torch.serialization.add_safe_globals`. We recommend you start setting `weights_only=True` for any use case where you don't have full control of the loaded file. Please open an issue on GitHub for any issues related to this experimental feature.

```

test_data = (torch.load('Conv/MNIST_test_data.pt')/255).to(device)
/tmp/ipykernel_1013345/1818026104.py:2: FutureWarning: You are using
`torch.load` with `weights_only=False` (the current default value), which uses
the default pickle module implicitly. It is possible to construct malicious
pickle data which will execute arbitrary code during unpickling (See
https://github.com/pytorch/pytorch/blob/main/SECURITY.md#untrusted-models for
more details). In a future release, the default value for `weights_only` will be
flipped to `True`. This limits the functions that could be executed during
unpickling. Arbitrary objects will no longer be allowed to be loaded via this
mode unless they are explicitly allowlisted by the user via
`torch.serialization.add_safe_globals`. We recommend you start setting
`weights_only=True` for any use case where you don't have full control of the
loaded file. Please open an issue on GitHub for any issues related to this
experimental feature.

```

```

train_data = (torch.load('Conv/MNIST_training_data.pt')/255).to(device)

```

/tmp/ipykernel_1013345/1818026104.py:3: FutureWarning: You are using `torch.load` with `weights_only=False` (the current default value), which uses the default pickle module implicitly. It is possible to construct malicious pickle data which will execute arbitrary code during unpickling (See <https://github.com/pytorch/pytorch/blob/main/SECURITY.md#untrusted-models> for more details). In a future release, the default value for `weights_only` will be flipped to `True`. This limits the functions that could be executed during unpickling. Arbitrary objects will no longer be allowed to be loaded via this mode unless they are explicitly allowlisted by the user via `torch.serialization.add_safe_globals`. We recommend you start setting `weights_only=True` for any use case where you don't have full control of the loaded file. Please open an issue on GitHub for any issues related to this experimental feature.

```
test_labels = torch.load('Conv/MNIST_test_labels.pt').to(device)
```

/tmp/ipykernel_1013345/1818026104.py:4: FutureWarning: You are using `torch.load` with `weights_only=False` (the current default value), which uses the default pickle module implicitly. It is possible to construct malicious pickle data which will execute arbitrary code during unpickling (See <https://github.com/pytorch/pytorch/blob/main/SECURITY.md#untrusted-models> for more details). In a future release, the default value for `weights_only` will be flipped to `True`. This limits the functions that could be executed during unpickling. Arbitrary objects will no longer be allowed to be loaded via this mode unless they are explicitly allowlisted by the user via `torch.serialization.add_safe_globals`. We recommend you start setting `weights_only=True` for any use case where you don't have full control of the loaded file. Please open an issue on GitHub for any issues related to this experimental feature.

```
train_labels = torch.load('Conv/MNIST_training_labels.pt').to(device)
```

```
[30]: autoencoder = AutoEncoder().to(device)
      criterion = nn.MSELoss()
      optimizer = torch.optim.Adam(autoencoder.parameters(), lr=0.001)

      num_epochs = 10
      batch_size = 64

      train_data_flat = train_data.view(-1, 28*28)
      test_data_flat = test_data.view(-1, 28*28)

      for epoch in range(num_epochs):
          autoencoder.train()
          for i in range(0, len(train_data_flat), batch_size):
              inputs = train_data_flat[i:i+batch_size]
              optimizer.zero_grad()
              outputs = autoencoder(inputs)
              loss = criterion(outputs, inputs)
              loss.backward()
```

```
optimizer.step()
```

```
print(f'Epoch [{epoch+1}/{num_epochs}], Loss: {loss.item():.4f}')
```

```
Epoch [1/10], Loss: 0.0503
Epoch [2/10], Loss: 0.0336
Epoch [3/10], Loss: 0.0305
Epoch [4/10], Loss: 0.0276
Epoch [5/10], Loss: 0.0265
Epoch [6/10], Loss: 0.0252
Epoch [7/10], Loss: 0.0242
Epoch [8/10], Loss: 0.0233
Epoch [9/10], Loss: 0.0224
Epoch [10/10], Loss: 0.0217
```

```
[31]: from torch.utils.data import DataLoader, TensorDataset

def get_encoded_data(autoencoder, dataloader):
    encoded_outputs = []
    labels = []
    with torch.no_grad():
        for data in dataloader:
            img, label = data
            img = img.view(img.size(0), -1)
            encoded = autoencoder.encoder(img)
            encoded_outputs.append(encoded)
            labels.append(label)
    encoded_outputs = torch.cat(encoded_outputs)
    labels = torch.cat(labels)
    return encoded_outputs, labels

# Create DataLoader for train and test data
train_dataset = TensorDataset(train_data_flat, train_labels)
test_dataset = TensorDataset(test_data_flat, test_labels)
trainloader = DataLoader(train_dataset, batch_size=batch_size, shuffle=False)
testloader = DataLoader(test_dataset, batch_size=batch_size, shuffle=False)

# Get encoded data
encoded_train_data, train_labels = get_encoded_data(autoencoder, trainloader)
encoded_test_data, test_labels = get_encoded_data(autoencoder, testloader)

print(encoded_train_data.shape)
print(encoded_test_data.shape)

torch.Size([60000, 20])
torch.Size([10000, 20])
```

```
[32]: def train(model, train_data, train_labels, criterion, optimizer, num_epochs=3,
        batch_size=64):
    for epoch in range(num_epochs):
        model.train()
        for i in range(0, len(train_data), batch_size):
            inputs = train_data[i:i+batch_size]
            labels = train_labels[i:i+batch_size]
            optimizer.zero_grad()
            outputs = model(inputs)
            loss = criterion(outputs, labels)
            loss.backward()
            optimizer.step()
            print(f'Epoch {epoch + 1}/{num_epochs}, Loss: {loss.item()}')

def evaluate_model(model, test_data, test_labels):
    model.eval()
    with torch.no_grad():
        outputs = model(test_data)
        _, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
        correct = (predicted == test_labels).sum().item()
        total = test_labels.size(0)
    return correct / total
```

```
[33]: import time

modelo_solo = MLP()

modelo_solo.to(device)
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer_autoencoder = torch.optim.Adam(modelo_solo.parameters())
optimizer_solo = torch.optim.Adam(modelo_solo.parameters())

tiempo_inicio_solo = time.time()
train(modelo_solo, train_data_flat, train_labels, criterion, optimizer_solo,
        num_epochs=3)
tiempo_duracion_solo = time.time() - tiempo_inicio_solo
```

Epoch 1/3, Loss: 0.03594128414988518

Epoch 2/3, Loss: 0.06569766998291016

Epoch 3/3, Loss: 0.01794765703380108

```
[34]: class MLP_input_AutoEncoder(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.fc1 = nn.Linear(lower_dim, 12)  # Input size should match the
        encoded data size
```



```

self.fc2 = nn.Linear(12, 64)
self.fc3 = nn.Linear(64, 128)
self.fc4 = nn.Linear(128, 10)
self.relu = nn.ReLU()

def forward(self, x):
    x = x.view(-1, lower_dim)
    x = self.relu(self.fc1(x))
    x = self.relu(self.fc2(x))
    x = self.relu(self.fc3(x))
    x = self.fc4(x)
    return x

```

```

[35]: modelo_autoencoder = MLP_input_AutoEncoder()
modelo_autoencoder.to(device)
optimizer_autoencoder = torch.optim.Adam(modelo_autoencoder.parameters(), lr =
↳0.01)
criterion = nn.CrossEntropyLoss()

tiempo_inicio_encoder = time.time()
train(modelo_autoencoder, encoded_train_data, train_labels, criterion,
↳optimizer_autoencoder, num_epochs=3)
tiempo_duracion_encoder = time.time() - tiempo_inicio_encoder

```

Epoch 1/3, Loss: 0.1539745181798935
Epoch 2/3, Loss: 0.13283637166023254
Epoch 3/3, Loss: 0.0843857154250145

```

[36]: print('Precisión MLP + autoencoder: ', round(evaluate_model(modelo_autoencoder,
↳encoded_test_data, test_labels), 3))
print(f'Tiempo de entrenamiento MLP + autoencoder:
↳{round(tiempo_duracion_encoder, 3)} segundos')
print('Precisión MLP: ', evaluate_model(modelo_solo, test_data_flat,
↳test_labels))
print(f'Tiempo de entrenamiento MLP: {round(tiempo_duracion_solo, 3)} segundos')

```

Precisión MLP + autoencoder: 0.872
Tiempo de entrenamiento MLP + autoencoder: 13.465 segundos
Precisión MLP: 0.9645
Tiempo de entrenamiento MLP: 21.799 segundos